


ガステーブルコンロ

10-848/849型

型式名 RTS-3 SND-L
RTS-3 SND-R

取扱説明書

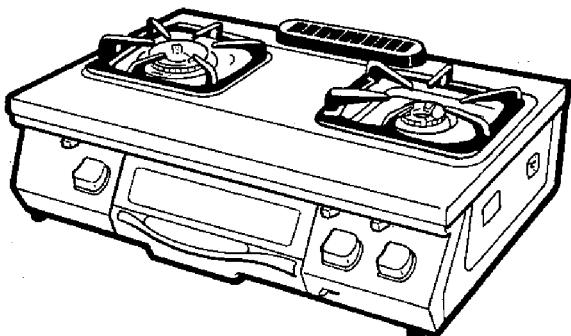

ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。なお、ご不明な点があればお買い求めの販売店にお問い合わせください。

大阪ガス

ごあいさつ


このたびは、大阪ガスのガステーブルコンロを
お求めいただきまして、
まことにありがとうございました。

別添の保証書とともに、この「取扱説明書」を
大切に保管してください。

もくじ

●特長・機能のご紹介	1
●必ずお守りください	2・3・4
●各部のなまえとはたらき	5
●器具の設置	6・7・8・9
●使いかた	10・11・12・13・14・15・16・17
●点検・お手入れ	18・19・20
●故障かな?と思ったら	21
●寸法図	22
●仕様	23
●保管とアフターサービス	24
●別売部品のご紹介	25

特長・機能のご紹介

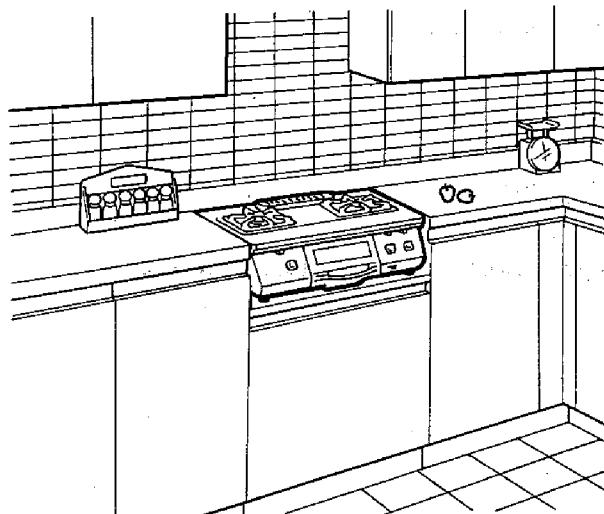


- お料理上手なチャオが
シンプルデザインで
リフレッシュ!!

- 操作はカンタン!
指先で軽～く
ワンプッシュ!!

● グリルは後方排気式

グリル排気口は後方のため、こんろ部のお手入れが簡単です。



● 一つのボタンで点火・消火ができます。




● 強火バーナー(チャオバーナー)付

4,100 kcal の強火バーナーで炒めものをシャキッと仕上げたり、湯を早く沸かすのに便利です。




● グリルは赤外線グリルです。焼物の種類・大きさによって強・弱の火力切り替えができます。




必ずお守りください

●ガスの種類を確かめる

- 本体右側面にはつてある銘板のガス以外では使用しないでください。



(銘 板)

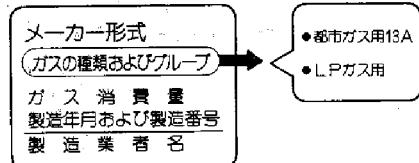

- 転宅されたときにも、供給ガスの種類と器具銘板のガスの種類の一一致を必ず確かめてください。


●使用場所について

- 強い風の吹き込む所では使用しないでください。
- カーテンや、燃えやすいものの近くでは使用しないでください。
- 棚の下など、落物の危険のあるところでは使用しないでください。




●用途について

- 調理以外の用途（炭・練炭あこし・衣類の乾燥など）には使用しないでください。
過熱・異常燃焼などによる焼損、火災などの危険があります。

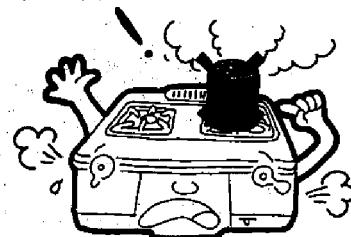


●市販の補助用具について

- 極端に大きな鉄板や鍋、熱を逃がさないようにするための鍋枠などは、使用しないでください。不完全燃焼をおこしたり、器具の異常過熱の原因になります。




- 市販のアルミ製しる受けをお使いになる場合は、しる受け皿にじゅうぶんにじませてお使いください。浮き上つたり、しる受け皿より小さいものは使えません。
またバーナー穴はしる受け皿より大きな穴を開けてお使いください。
浮き上がつたり、しる受け皿より小さいものは使えません。

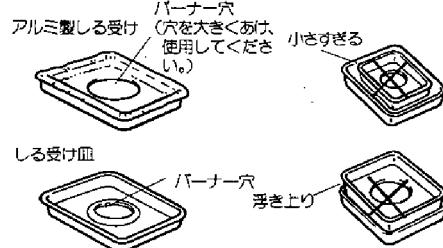

ガスモレ・やけど・火災 故障などを防ぐために


●火災予防について

- ・グリル使用中、後部の排気口の上に物をのせないでください。
- ・器具の上や周囲に燃えやすいものを置かないでください。

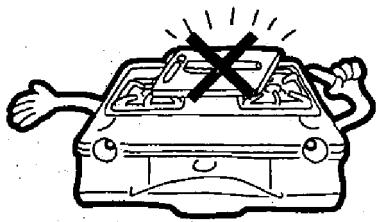

●使用中の外出について

- ・火をつけたまま就寝、外出は絶対にしないでください。
- ・天ぷらなど油料理およびグリル使用中の場合は、火をつけたまま場所を離れたり、加熱しそぎないようにしてください。

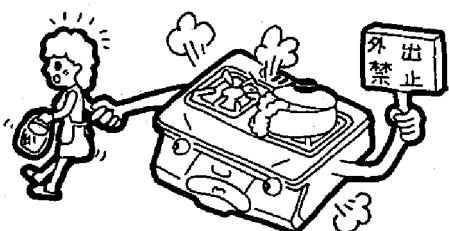


●やけどの注意

- ・使用中および使用直後は、器具本体とその周辺は熱くなりますので、グリル扉とて、操作ボタン以外はさわらないでください。特に小さなお子様がいるご家庭はご注意ください。





- ・グリルを使いになるときは、排気口から高温の排気熱が出ますので、顔などを近づけないでください。
- ・グリル使用中、グリル扉、ガラスは高温になっています。
魚を裏返すとき、取り出すときに手を触れないように特にご注意ください。



●換気について


- ・ご使用と同時に換気扇を回すなど、換気にご注意ください。



必ずお守りください

●ガス事故防止

- ・お出かけやおやすみになると、ガス元栓を必ず閉じてください。
- ・ひび割れしたり、差し込み部がゆるんだゴム管は必ず取り替えてください。(古くなったゴム管は取り替えてください。)
- ・ガス漏れに気づいたときは、すぐ使用をやめてガス元栓を閉じ、窓や戸を全部あけて、お買い求めの販売店、またはお近くの大坂ガス支社にご連絡ください。



- ・万がガスが漏れたときは、絶対に火をつけたり、換気扇その他電気器具に触れたりしないでください。(スイッチの入・切や電源プラグの抜き差しなど) 火や火花で引火し、爆発事故などを起こすことがあります。

●異常時の処置

- ・ご使用中にふだんと違つた状態になったときや、不都合が生じたときにはそのままお使いにならず、ただちにご使用を中止（器具栓、ガス元栓を閉止）してじゅうぶんな点検をお願いします。

〔故障・異常の見分け方と処置方法については21ページをお読みください。〕

●日常の点検・お手入れ

- ・器具を安全、快適にお使いいただくために、日常の点検、手入れは必ずおこなってください。
(詳しくは18ページをお読みください。)
- ・故障または破損しだと思われるものは使用しないでください。不完全な修理は危険です。
- ・万一具合が悪くなつて処置に困るような場合は、お買い求めの販売店、または大阪ガス支社にご連絡ください。

●長期間使用しない場合

- ・乾電池を電池ケースより抜いてください。(乾電池の液もれにより、器具をいためることができます。)
- ・各部の汚れを取り除き、じゅうぶんに乾燥したのちほこりなどの異物が入らないようにビニールをかけて、お求めになつたときの箱に入れ、湿気やほこりの少ないところへ保管してください。

特にガスの通路部分（ホースエンドなど）にはほこりが入つて通路をつまらせないように注意してください。

各部のなまえとはたらき

チャオバーナー

チャオバーナー用
しる受け皿

ごとく

火力切り替え
つまみ

トッププレート

電池ケース


単1乾電池1個使用です。

グリル扉

グリル扉とて

グリル水入れ皿と一体に
なっています。

チャオバーナー用
操作ボタン

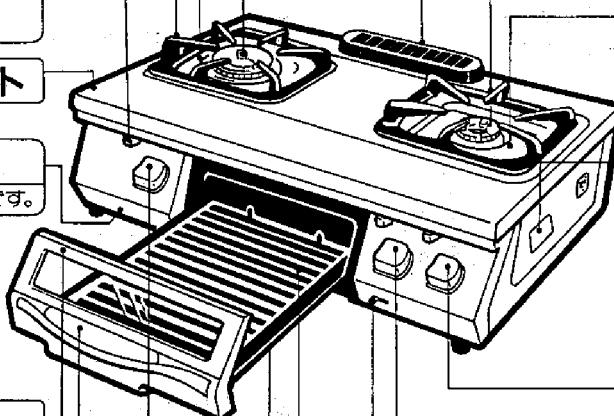

グリル排気口およびカバー
調理中の排気がでるところです。

標準バーナー

標準バーナー用
しる受け皿

銘板

ガス種などが表示してあります。

グリルバーナー用
操作ボタン

標準バーナー用
操作ボタン

点火ロックつまみ

グリル焼網

グリル水入れ皿

*図は10-848型の場合です。10-849型の場合はこんろのバーナーや操作ボタン
の配置が左右逆になります。


器具の設置

設置前の準備と確認


- 各部分のあて紙や包装部品を取り除き、“各部のなまえとはだらぎ”のように正しくセットしてください。
- 器具銘板のガス表示（ガスグループ）とご使用になるガスとが一致しているかご確認ください。

● 部品の取り付け

- トッププレートの上にしる受け皿をのせてください。
- グリル排気口カバーはトッププレートの後部の穴へまっすぐ差し込んでセットしてください。

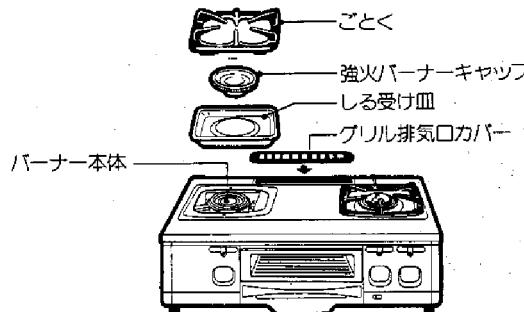

ごとくのツメをトッププレートの角穴にあわせガタつきのないように差し込んでください。







ご注意

- しる受け皿は左右で異なります。内径の大きい方が強火バーナー側、小さい方が標準バーナー側です。

・こんろバーナーキヤップ

1. バーナーキヤップはギザギザが下になるようにはめ込んでください。
2. バーナーキヤップの浮き、傾きのないようにバーナーキヤップの凸部がバーナー本体の凹に入るよう正しくはめ込んでください。
3. バーナーキヤップは強火バーナー用と標準バーナー用とでは異なりますので間違えないように取り付けてください。
4. 取り付けの際はバーナーキヤップ上面の▲印を目安にしていただくと取り付けが簡単です。（▲印を後側にしてください。）

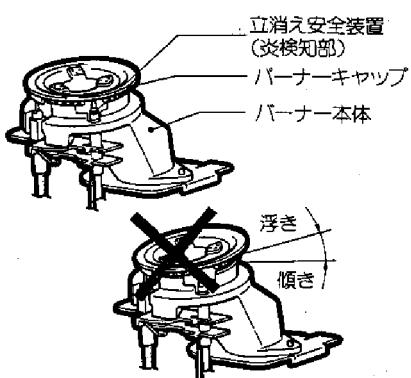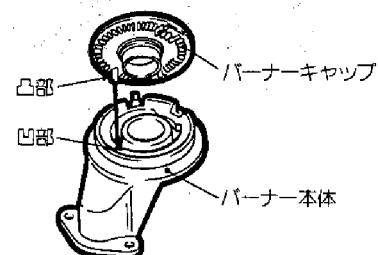


・乾電池の取り付け方

電池ケースは器具前面左下にあります。

⊕⊖の方向を確かめて乾電池をセットしてください。

乾電池が消耗してきますと点火しにくくなります。「バチバチ」という放電間隔が長くなりましたら早目に新しい乾電池にお取り替えください。


乾電池は単1-1.5V、1個使用です。



・付属の中華鍋用補助ごとくは中華鍋を用いて料理されるとき、鍋の安定性を良くするためにごとくにのせてお使いください。ごとくにのせてから確実に固定されているか確認してください。

※底の丸い鍋以外は使用しないでください。

※中華鍋は火力の強いチャオバーナー側をお使いください。

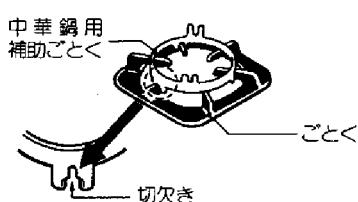


器具の設置

設置上のご注意

- 丈夫で水平なガス台に設置してください。
- 耐久性などの点からできるだけ湿気の少ないところを選んでください。



●周囲に可燃物（木製の壁、たななど）のある場合

- トッププレートより上の側面及び背面は木製のような可燃性の壁から 15 cm以上離して下さい。可燃性の壁にステンレス板などを張つてある場合も同様です。また、上部は器体上面から 100 cm以上離して使用してください。（但し、不燃性の場合は 80 cm以上）……火災予防条例で定められてあります。

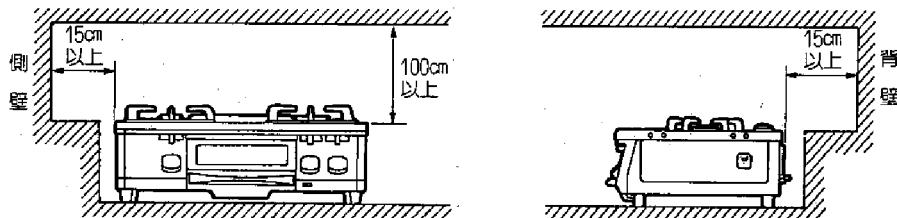


●可燃性の壁（ステンレス板などを張りつけた可燃性の壁も含む）から 15 cm以上、また、上部は器体上面から 100 cm以上離して設置できない場合

- 図のように必ず別売の防熱板（コードNo15-100-0084, 85）を取り付けて使用してください。

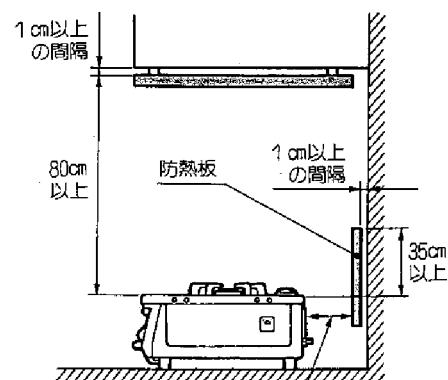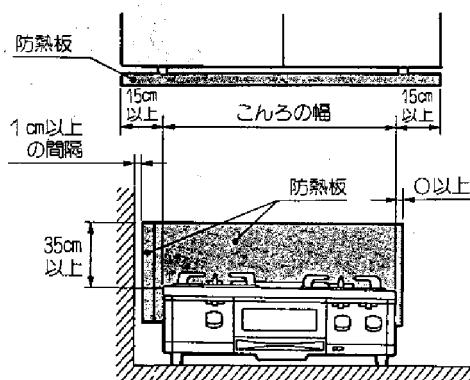


できるだけ広くとる

- ・調理台・流し台の側面が可燃性で、器具のトッププレートより高い場合も図のように防熱板を取り付けてください。

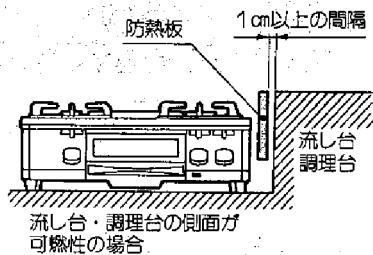



● 調理台、流し台などの上面が可燃性で、器具のトッププレートとほぼ同じ高さにある場合

- ・可燃性の壁から15cm以上離して設置することができる場合も、防熱板で調理台・流し台の上面を保護してください。
(特にチャオバーナー側に注意してください。)

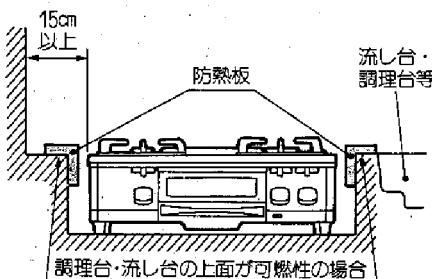

● ゴム管の接続

- ・ゴム管はホースエンドの赤線まで差し込んでしっかりと止めしてください。
- ・9.5mmφ(内径9.5mm)のゴム管を使用し、お部屋のガス元栓、器具のホースエンドとも赤線までじゅうぶん差し込んで、ゴム管止めでしっかりと止めてください。
- ・ゴム管はガス用ゴム管を用い、折れたりねじれたりしないよう、できるだけ短かくし、また器具の下を通したり、器具に触れないようにしてご使用ください。
- ・ゴム管の継ぎたし、および二又分岐はしないでください。



使いかた


●カラ焼き

はじめてお使いになるときは、必ずグリル水入れ皿に水を入れ、換気をしながら約15分間のカラ焼きをしてください。油を焼ききるためで、煙と臭いが出ますが異常ではありません。

●操作前の準備と確認


1 器具周囲の確認

- 器具の近くに紙、プラスチック、油類など燃えやすいものが置いていないことを確認してください。

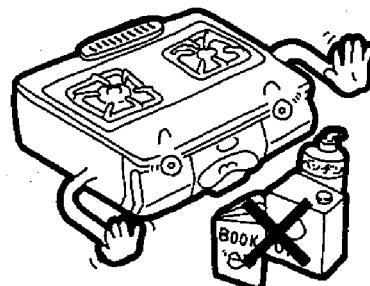

2 グリル水入れ皿に水を入れる

- グリルをお使いになるときは、グリル水入れ皿に水(コップ1杯 約200c.c.)を入れてください。

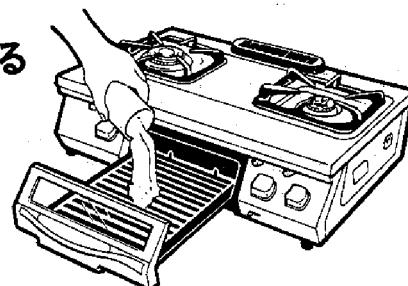

3 ガス元栓を開く

- 開く前に操作ボタンが「消火」の状態であることを確認してください。
- 点火ロックがロックされているときは、ロックを解除してください。

*点火ロック操作は13ページを参照ください。



●点火操作（こんろ部・グリル部）

1 操作ボタンを押す

- 操作ボタンは、止まるまでいっぱいに押し込んでください。



2 操作ボタンを押し続ける

- バーナーへ火移りしたことを確かめてから、数秒間（立消え安全装置が加熱されるまで）そのまま押し続けます。



ご注意


- 万一点火しないときは、操作ボタンを一旦消火の状態に戻してからあらためて点火の操作をしてください。
- はじめて点火するときは、ゴム管内に空気が入っていて点火しにくいことがあります。この場合は、空気が抜けるまで操作ボタンを押しつづけてください。
- グリル点火時は、グリルバーナーに点火したことを必ずご確認ください。

使いかた

●火力調節

1 こんろ部


- ・火力切り替えつまみを「強火」と「弱火」の間でゆっくり操作してください。
- ・強火から中火までは①から②の間で調節できます。②の位置で火力切り替えつまみはストップします。
- ・中火から弱火までは②から③の間で調節できます。②の位置で火力切り替えつまみを少し持ち上げスライドさせ、中火から弱火の火力調節をしてください。



■ 注意 ・火力調節するときは炎の確認をしながらゆっくり操作してください。

2 グリル部

- ・火力切り替えつまみを「強火」と「弱火」の間でゆっくり操作してください。



● 消火操作（こんろ部・グリル部）

1 操作ボタンを押す

- 操作ボタンは、止まるまでいっぱいに押し込んでください。

* 操作ボタンは確実に最後まで押し切ってから手をはなし、火が完全に消えたか確認してください。

* お出かけやあやすみ前には、ガス元栓を閉じてください。



● ロック操作

- 点火ロックつまみをロックの位置にすると点火操作ができない安全機構になっています。点火する時は点火ロックつまみを解除の位置にスライドしてください。
- 小さなお子様があられるご家庭などでは、使用されないときは安全のためにロックしてください。




* 点火ロックつまみは左・右こんろ、グリルともすべてが消火の状態で操作してください。一つでも点火の状態にあるとロック操作ができません。

使いかた

グリル部の使いかた

● グリル水入れ皿


- ・グリル扉と一体になってあります。グリルボックス下部の引き出し部へグリル水入れ皿を入れ、グリル扉がグリルボックスにあたるまで挿入してお使いください。

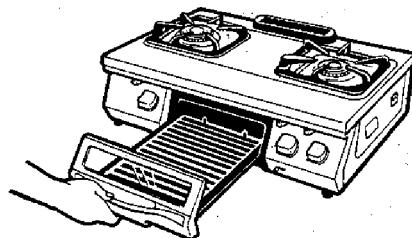

※グリルボックスにあたるまで挿入しないと、グリル扉が完全にしまりません。

※グリル水入れ皿を差し込む場合は、グリル扉部を少し持ちあげてから差し込んでください。

- ・グリル使用時は必ずグリル水入れ皿に水（コップ1杯約200c.c.）を入れてください。使用後のお手入れが簡単になります。
- ・水を入れる場合は、グリル水入れ皿を少し引き出してからコップなどで入れてください。

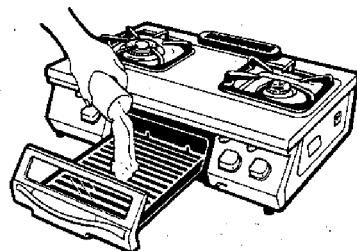


※グリル水入れ皿の表面に脂が多くたまりすぎると、燃えたり飛びちらりが多くなりますので、水を入れかえてください。また続けてお使いになる場合はとくに水量に注意してください。

※使用中グリル扉ガラスは高温になっていますので、手をふれないようにご注意ください。
魚を裏返すとき、取り出すときに特にご注意ください。

※グリル使用中は必ずグリル扉をしめてください。なお扉の開閉はゆっくり操作してください。早く操作すると消火することがあります。

● グリル焼網

- ・グリル水入れ皿の中に入れてお使いください。
- ・グリル焼網は裏表で高さが変えられます。焼物の種類、大きさにより使いわけてください。
- ・焼物はグリル焼網に合った大きさに切り、グリル焼網にのせて焼いてください。




● 上手な使い方

① 予熱

- ・表面のこげやすいもの（つけ焼き、照焼き、粕漬け、みそ漬けなど）や、火の通りの悪い魚などは、予熱しないでそのまま焼きます。
- ・それ以外の魚や肉は、点火後約3分予熱し、温度が上ってから材料を入れてください。またこのときにグリル焼網も同時に熱しておくか、サラダ油を塗つておくと材料がくっつきにくくなります。

② 魚焼きのコツ

- ・こげやすい部分やヒレなどには厚目に塩をふりかけるか、アルミハクで包んで焼きます。
- ・みそ漬けや粕漬けは、みそや粕をじゅうぶんにふきとつてから焼きます。




■ 注意

- ・グリル使用中は必ずグリル扉をしめてください。なおグリル扉の開閉はゆっくり操作してください。早く操作すると消火ことがあります。


使用時のご注意

●こんろ部

- ・煮こぼれは器具を早くいためますのでご注意ください。煮こぼれで炎口がつまると炎が逆流して、器具の内部で燃えるおそれがあり危険です。

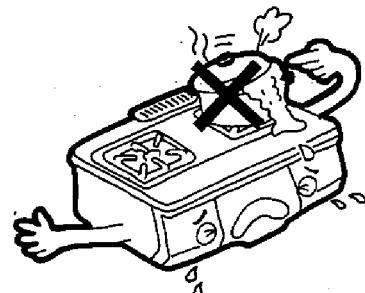

- ・点火の際は、こんろに鍋やヤカンをかけて点火し、全部の炎口に点火したことを確かめてください。

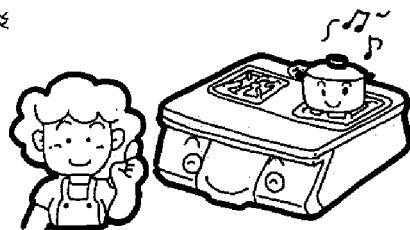


●グリル部

- ・グリル使用中、後部の排気口の上に物をのせないでください。
不完全燃焼や異常過熱の原因になります。

*グリル使用中は魚などの焼きすぎにご注意ください。そのまま放置しますと魚などが燃えることがあります。

*グリル使用時にこんろを使用すると焼物の塩分(ナトリウム)や水中に溶解しているカルシウムなどが燃焼してガスの炎が赤色を帯びることがありますが異常ではありません。

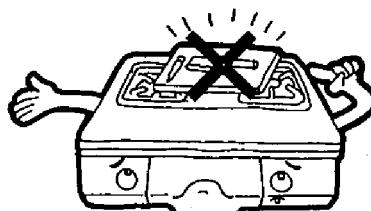

立消え安全装置について

- ・立消え安全装置は、煮こぼれや風などで火が消えたときにガスを自動的に止める装置です。
- ・バーナーに点火したことを確かめてから、数秒間そのまま押し続けてください。(立消え安全装置が加熱されるまで)

*点火がしにくくなつたら乾電池が消耗していますので、新しいものとお取り替えください。

安全装置が作動したときの処置方法

- ・使用中バーナーが消火したときは、すぐに操作ボタンを押し消火の状態に戻してガスを止め、さらにお部屋のガス元栓も「止」の状態に戻して21ページの「故障かな?と思ったら」および、つぎの方法により処置してください。

●処置方法



- ・バーナーの炎が消えたときには、立消え安全装置が働いて自動的にガスが止まりますが、完全に止まるまで少し時間がかかります。(30秒~1分程度)
バーナーの消火に気づいたときは、すぐに操作ボタンを押し消火の状態に戻してください。
- ・再点火されるときは、周囲に生ガスがなくなるまで少し(約1分)待ってから「点火操作」に従ってください。

点検・お手入れ


● 日常の点検

① ゴム管が折れたり、ひび割れたりしていませんか？

- ・ゴム管や接続部からガスが漏れていないか、ときどき石けん水などで点検してください。
- ・ひび割れたり、差し込み部がゆるんだゴム管は、必ず取り替えてください。

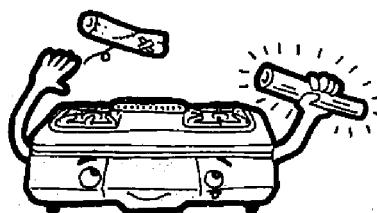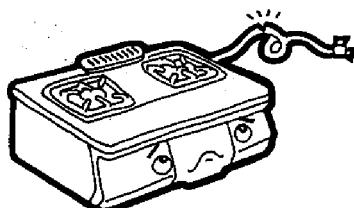

- ・ゴム管が器具・ガス元栓ともホースエンドの赤線まで十分差し込み、ゴム管止めで止めてありますか。



ご注意

- ・テープルコンロを安全に長くご使用いただくために日常の点検、お手入れを必ずおこなってください。
- ・日常の点検・お手入れの際にはガス元栓を閉じ、器具がじゅうぶん冷えてからおこなってください。

② 付属品が正しくセットされていますか？

- ・バーナーキャップ、ごとく、しる受け皿、グリル排気口カバーなどは正しくセットされた状態でお使いください。

③ つまり、たまり、汚れはありませんか？

- ・バーナーキャップの炎口が煮こぼれなどでつまっていますか。
- ・グリル水入れ皿に多量の脂がたまっていますか。

※脂がたまつたまま使用しますと、脂が燃えることがあります。

- ・立消え安全装置の先端が、煮こぼれなどで汚れていますか。

●お手入れ

①ごとく・しる受け皿・グリル 排気口カバー・グリル水入れ 皿・グリル焼網

- 中性洗剤をふくませた、スポンジタワシなどのやわらかいもので洗います。
- 洗ったあとは水洗いをし、乾いた布でじゅうぶん水気をふきとつてください。

②トッププレート・器体(前面は除く)

- 液状の洗剤を布にふくませて汚れを落し、お手入れ後はよくしぼった布で洗剤や水気をじゅうぶんふきとつてください。

*器体前面の汚れは湿った布でふきとつてください。

③グリル扉


- そのつどまだ温いうちに汚れを落してください。
- 汚れがひどいときは、中性洗剤で手入れした後、乾いた布でじゅうぶん水気をとつておいてください。

*ガラスはミガキ砂や金属片、金タワシなどでこすらないでください。


印刷がはげたり、キズをつけると割れる原因になります。

・グリル扉は簡単に取りはずし、取り付けができます。(下図の要領にておこなってください)なお、取り付けるときは、グリル水入れ皿の爪2ヶ所をグリル扉の角穴にはめ込み回転させてください。その際、押えバネがグリル水入れ皿に確実にはまっているか確認してください。


- 取りはずし方
①押えバネを ↓ の方向に下げる。



- 取り付け方
②グリル水入れ皿の爪2ヶ所をグリル扉の角穴にはめ込む。




- ③ ↓ の方向に回転させる。
④押えバネがグリル水入れ皿に確実にはまっているか確認する。



点検・お手入れ

④こんろバーナー

- ・バーナーキャップを取りはずし、ブラシやキリ状のものでおそうじしてください。
- ・目詰まりなどで悪くなつたバーナーは、取り替えていつもきれいな状態で使用してください。



*バーナーキャップの水洗いはできるだけさけ、水洗いされた場合は、必ず乾いた布でじゅうぶん水気をとつておいてください。

*バーナーキャップは強火バーナー用と標準バーナー用とでは異なりますので間違いのないように取り付けてください。

故障かな?と思ったら

故障かな?と思われたらただちに使用を中止し、修理・サービスをお申しつけになる前に一度つぎのことをお調べください。



こんなとき (現象)	お調べいただくこと (原因)								参考ページ
	操作ボタンから手を離すと消火する	点火しない・点火しにくい	火移りしにくい	黄炎で燃える	炎が安定しない	異常な音をたてて燃える	使用中に消火する	ガスまたはいやなにおいがする	
ガス元栓の開き不十分	○ ○				○	○	○	ガス元栓を全開にする	10
ゴム管の接続が不完全	○					○		ゴム管を確実に接続する	9
ゴム管内に空気が残っている	○ ○							点火操作をくり返す	11
ゴム管の折れ曲り・つぶれ	○ ○				○	○	○	ゴム管の折れ、曲りを直す	9
ゴム管のひび割れ・穴あき						○		ゴム管を交換する、先を切りつめる	18
バーナーの炎口詰まり	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○							バーナーの手入れをする	20
バーナーキャップの浮き	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○							正しくセットする	7
器具栓・点火装置の故障	○ ○					○		点検・修理を依頼する	—
器具の銘板と使用ガスの不一致	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○							点検・修理を依頼する	—
電池が消耗している	○							新品と交換する	—
電池の取り付けが悪い	○							正しく取り付ける	7
立消え安全装置が作動	○				○			「点火操作」参照の上正しく操作する	17
立消え安全装置の故障	○				○			点検・修理を依頼する	—
点火操作が適切でない	○ ○							「点火操作」参照	11

このほかに異常があるときやおわかりにならないときは、お買い求めの販売店
またはお近くの大坂ガスサービスショップ、もしくは大坂ガス支社へご連絡ください。

■ 注意 不完全な処置は事故のもとになりますので、絶対にお客さまご自身で修理なさらないでください。

寸法図

単位：mm

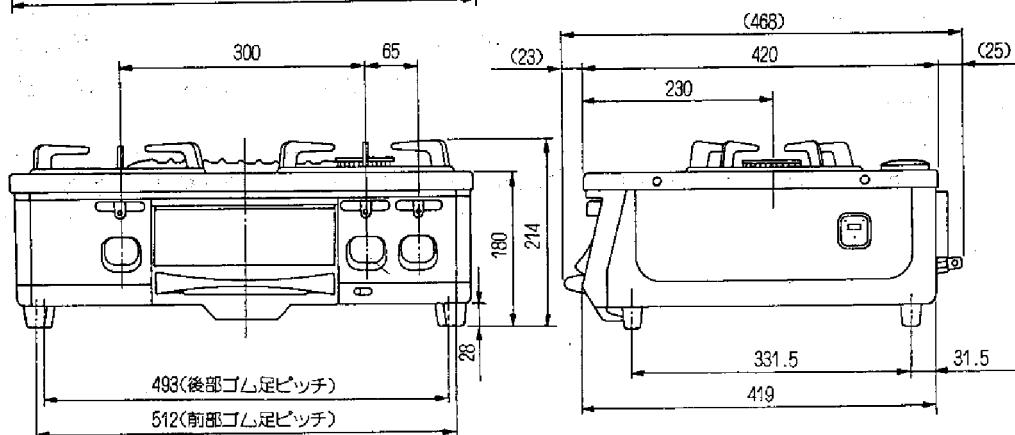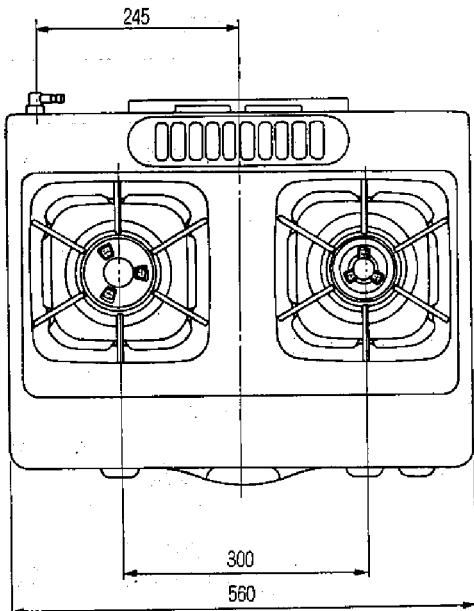

仕様

品 名	ガステーブルコンロ						
品 番	10-848型		10-849型				
型 式 名	RTS-3 SND-L			RTS-3 SND-R			
点 火 方 式	連続放電点火						
外 形 尺 法	高さ 180 mm(トッププレートまで)×幅 560 mm×奥行 468 mm						
重 量 (本 体)	11.5 kg						
安 全 装 置	立消え安全装置						
使用ガスの種類 ガスグループ	1時間当たりのガス消費量						
	個別ガス消費量			全点火時 ガス消費量	ガス接続 内 径 9.5 mm ガス用 ゴム管		
都市ガス 13 A (kcal/h)	4,100	2,300	1,700	7,900 (0.75 m ³ /h)			
L P ガス (kg/h)	0.335	0.176	0.142	0.65			
付 属 品	グリル焼網・中華鍋用補助ごとく・乾電池単1—1個						

保管とアフターサービス

●保管（長期間使用しない場合）

- ・ガス元栓を閉じてください。
- ・乾電池を電池ケースより抜いてください。
(乾電池の液もれにより、器具をいためることができます。)

●アフターサービスのお申し込み

サービスのお申し込み

- ・サービス（点検・修理）を依頼される前に
「故障かな？と思ったら」(21ページ) の項を見て、もう一度ご確認ください。
それでも不具合がある場合は、ご自分で修理なさらないでお買い求めの販売店、またはもよりの大坂ガスサービスショップ、もしくは大阪ガス支社にご連絡ください。
- ・ご連絡の際には次のことをお知らせください。
 1. 品名……………ガステーブルコンロ
 2. 品番……………本体の左側面に貼付してあります。
- 例 (N)10-848(U)

(N)10-848(U)
大阪ガス株式会社 [00]
- 3. 故障、異常の現象……………できるだけ詳しく
- 4. お客様名、住所、電話番号

転居されるとき

- ・ガスには都市ガス 13種類、および LP ガスの区別があります。
ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類を確認の上、お買い求めの販売店、またはもよりの大坂ガスサービスショップまたは大阪ガス支社にご相談ください。この場合、調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。

保証・補修について

- ・保証期間中は…
保証書に記載のように、器具の故障について修理いたします。詳しくは、保証書をご覧ください。
保証書を紛失されると、無料期間中であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。
- ・保証期間経過後の故障修理について
お買い求めの販売店、またはもよりの大坂ガス支社にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
この製品の補修用性能部品（機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は、製造打切後 6 年間です。

別売部品のご紹介

つぎの様な別売部品を用意しています。


もよりの大坂ガスサービスショップ、または大坂ガス支社でお求めください。

●防熱板（コードNo.：15-100-0084, 85）

- ・設置場所で、可燃性の壁（ステンレス板などを張りつけた可燃性の壁も含む）から15 cm以上離して設置できない場合、図のように取り付けて使用してください。


※後用 15-100-0084型

横用 15-100-0085型

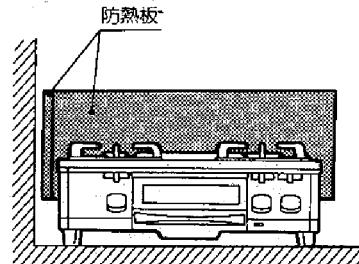

●側面専用防熱板（コードNo.：15-100-0112）

- ・60 cm幅のガス台に設置されている場合、器具本体に取り付けて使用します。

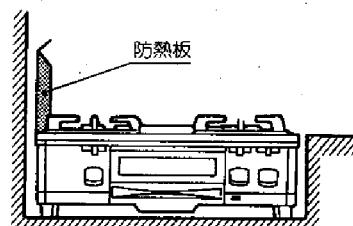

●掃除ブラシ

(4) 94-100

- ・バーナーが目つまりしたときに掃除していただくと安定した燃焼が得られ、効率よく安心して使っていただけます。



●ちり受け皿

(4) 15-100-0080

- ・器具の下、ガス台の上に設置してください。器具の下に落ちた煮こぼれはちり受け皿の上に落ちます。ときどき取り出して掃除していただくと、ガス台を汚さずに使用できます。



[REDACTED] 大阪ガスのお問い合わせ先 [REDACTED]

大阪支社 大阪市西区千代崎3-2-95 電話 大阪 06(586)3200 〒550
南部支社 堺市住吉橋町2-2-19 電話 堺 0722(38)1131 〒590
北部支社 高槻市藤の里町39-6 電話 高槻 0726(71)0361 〒569
東部支社 東大阪市稻葉2-3-17 電話 河内 0729(62)1131 〒578
兵庫支社 神戸市中央区東川崎町1-8-2 電話 神戸 078(360)3100 〒650
京都支社 京都市中京区烏丸御池梅屋町358 電話 京都 075(231)8151 〒604
奈良支社 奈良市学園北2-4-1 電話 奈良 0742(44)1111 〒631
和歌山支社 和歌山市本町1-5 電話 和歌山 0734(31)2481 〒640
兵庫西支社 姫路市神屋町4-8 電話 姫路 0792(85)2221 〒670
豊岡支社 豊岡市三坂町6-57 電話 豊岡 0796(23)2221 〒668
湖南支社 草津市追分町字荒堀680-1 電話 草津 0775(62)5311 〒525
彦根支社 彦根市大東町12-11 電話 彦根 0749(22)3131 〒522
(長浜営業所) 長浜市南吳服町3-4 電話 長浜 0749(62)7171 〒526
本社・ガスピル
サービスセンター 大阪市中央区平野町4-1-2 電話 大阪 06(202)2221 〒541

大阪ガス株式会社

おねがい ガスクさいときは、ガス元栓を閉め、窓を全開にしてから(火気に注意して)
大阪ガス支社、サービスセンターにご連絡ください。