

大阪ガスのお問い合わせ先

大阪事業本部 〒550-0023 大阪市西区千代崎3丁目南2-37 電話 0120-0-94817

南部事業本部 〒590-0973 堺市住吉橋町2-2-19 電話 0120-3-94817

北東部事業本部 〒578-8502 東大阪市稲葉2-3-17 電話 0120-5-94817

兵庫事業本部 〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1-8-2 電話 0120-7-94817

京滋事業本部 〒600-8815 京都市下京区中堂寺栗田町1 電話 0120-8-94817

(所在地・電話番号などは変更があるので場合がありますので、その節はご容赦願います。)

大阪ガス株式会社

この取扱説明書は、再生紙を使用しています。

KGJ6501L21A1
F0700-0

大阪ガス

ガスふろ給湯器


取扱説明書

屋外設置形

131-0040型 (24号全自動タイプ)

型式 GJ-F24R1

〈BL認定品〉

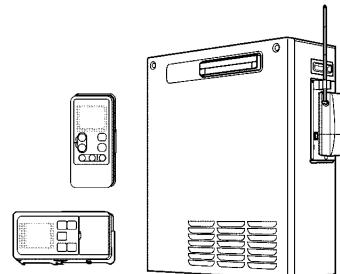

このたびは、大阪ガスのガスふろ給湯器をお買い上げいただきまことに、ありがとうございます。


- ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。なお、ご不明な点があればお買い上げの販売店にお問い合わせください。
- 別添付の保証書とともに、この「取扱説明書」を大切に保管してください。
- この取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店またはもよりの大坂ガスにて再購入してください。

リモコンですばやく給湯・お湯はり… 入浴が快適に！

もくじ

ページ

- 適温・適量のお湯はりができる自動消火するお湯はり運転。
- 湯温が下がっても設定温度に戻る自動追いだき。
- 湯量が減っても設定湯量に戻る自動足し湯。
- 台所もおふろも安定した湯温で給湯できる温度調整付。
- 万一の異常をお知らせするOKモニター付。
- 給湯の断続的な使用時に温度変化の少ない、Q機能付。

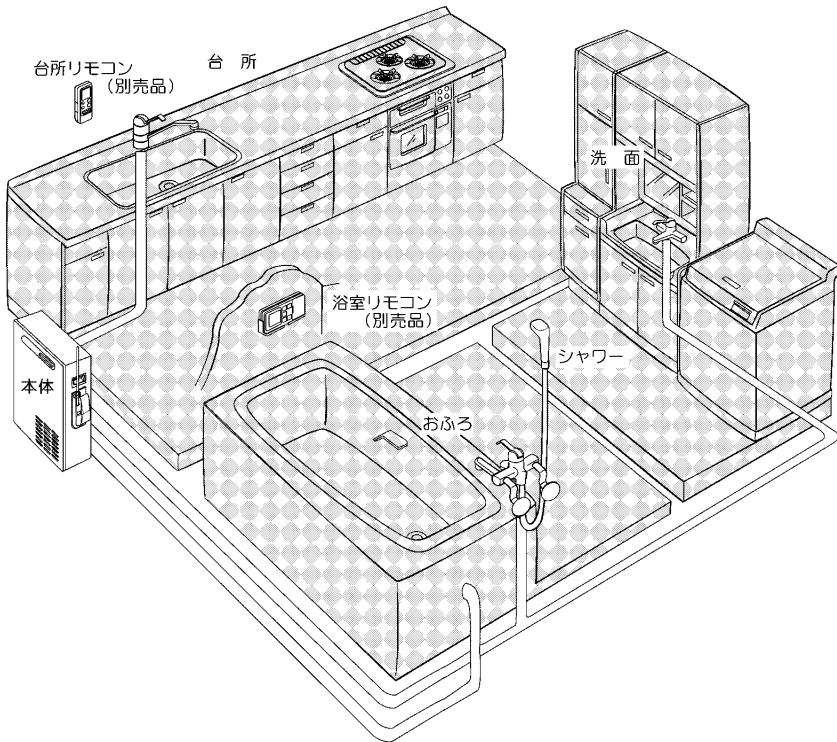

●本製品は一般家庭用のため、業務用には使用しないでください。著しく機器の寿命が縮まります。

安全上の注意

使う

使いこなす

必要なとき

必ず お読みください

この取扱説明書はコードレスリモコン、コード接続式リモコン共通です。
お手持ちのリモコンを確認の上、必要箇所をお読みになってください。
共通する説明のイラストは、コードレスリモコンで説明しています。

すぐ 使いたいとき

早見表(使いかた一覧)	4~5
初めてお使いになるとき	14~15
お湯の出しかた	16~17
お湯はりのしかた	18~21
湯かけん調節のしかた	22
足し湯・シャワーの使いかた	23

もっと 使いこなしたいとき


電池交換について	24~25
優先について	26~27
入浴剤などについて	26~27
日常の点検とお手入れ	28~29

もし 必要なとき


故障かな？	30~33
凍結予防について	34~36
各部のなまえ	37~43
(本体・浴室リモコン・台所リモコン)	
仕様	44
アフターサービスについて	46
索引	47

早見表（使いかた一覧）


浴室リモコン

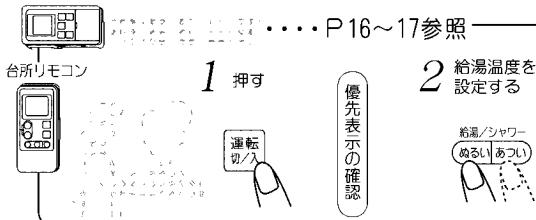


浴室リモコン

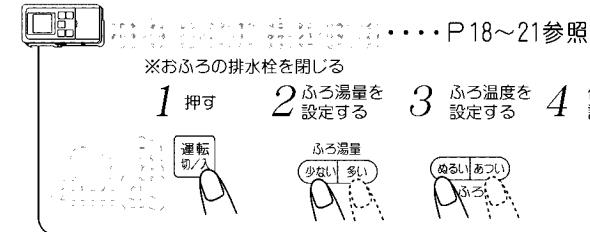


浴室リモコン

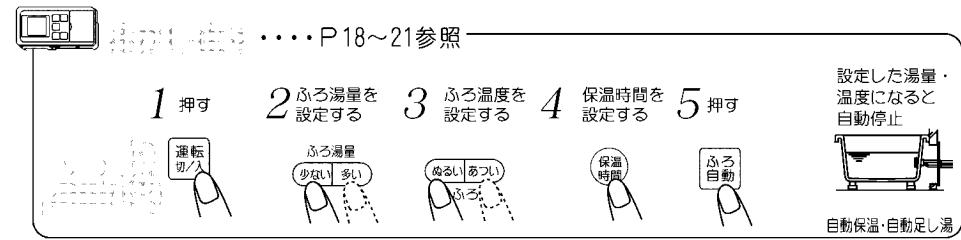


浴室リモコン

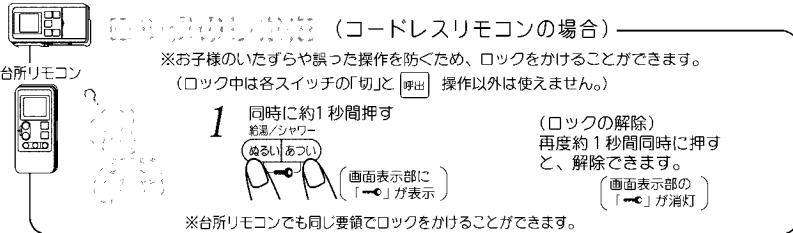


浴室リモコン

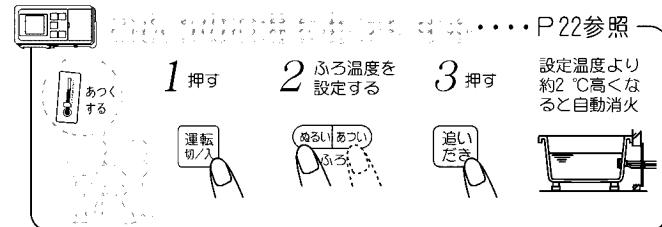


浴室リモコン

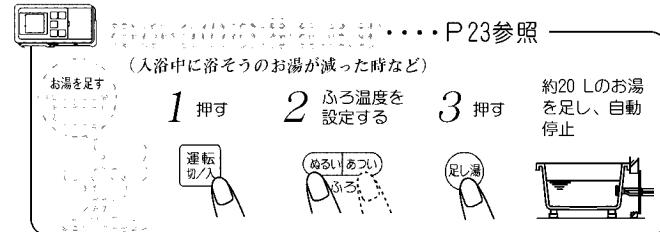

浴室リモコン

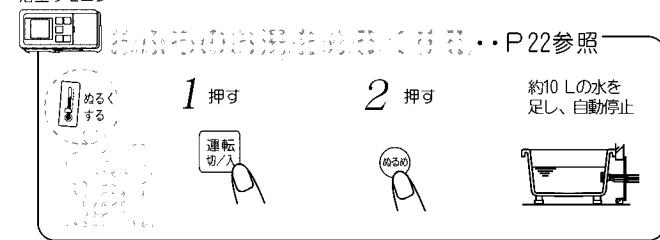

浴室リモコン

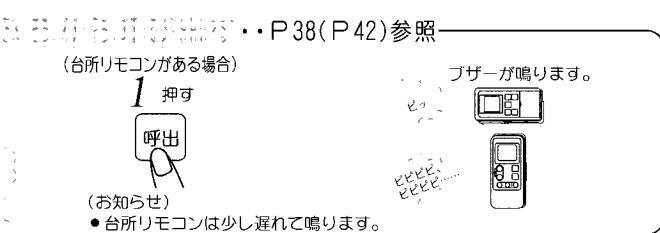

安全上のご注意（必ずお守りください）

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。


■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

（下記は、絵表示の一例です。）



このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。




この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

危険

設置工事時のご注意

屋内に設置しない

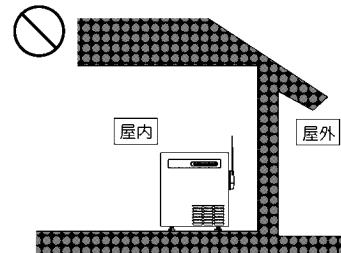

燃焼排ガスが室内に充満したり、正常な給排気ができないため異常燃焼し、酸欠や一酸化炭素中毒などの原因となります。


警告

ガス漏れ時のご注意

ガス漏れ時は、絶対に火をつけたり電気器具のスイッチの「入・切」などはしない



火気禁止



引火し、爆発・火災の原因となります。

※混合水栓は、レバーを上げた状態が給湯栓「開」の場合で説明しています。

警告

もし異常が起こつたら

ガス漏れに気付いた時は、ガス栓を閉め、もよりのガス会社に連絡する

ガス栓を閉める



ガス会社に連絡する



そのままにしておくと、引火し、爆発・火災の原因となります。

給湯・シャワー使用時のご注意

シャワー使用時は、配管内の湯が出てしまうまで待ち、手のひらで湯温を確認したのち使用する、また入浴時も湯温を確認する



確認を忘ると、やけどの原因となります。

熱湯と水との混合水栓では、必ず先に熱湯の栓を止める



水側を先に止めると配管内に熱い湯が残り、再出湯時熱い湯が出てやけどの原因となります。

混合水栓ではシャワーと蛇口との切り換えレバーは必ず定位位置まで回す



途中で止めると熱い湯が出て、やけどの原因となります。

混合水栓を使用している場合他の給湯栓を開けるとやけどの恐れがあります



急に熱い湯が出ることがあります。
・配管内の熱い湯が出てしまうまで待ち、手のひらで湯温を確認したのち使用してください。

給湯・シャワー使用時は、使用者以外温度を変えない



高温に設定されると熱湯によるやけどの、低温に設定されたり運転「切」にされると冷水になり、びっくりしきがの原因となります。

安全上のご注意

(必ずお守りください)

警 告

電源コード・プラグについて

電源プラグは根元まで確実に差し込む



…電源プラグ

差し込みが不十分ですと、感電や発熱による火災の原因となります。

- ・傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

電源プラグのほこりなどは定期的にとる



プラグにはこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。

- ・電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しをしない



感電の原因となります。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方やAC 100 V以外での使用はしない



たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因となります。

電源プラグを抜くときは、コードを持たずにプラグをもって抜く



コードを引っ張ると、コードが破損し、感電・ショート・火災の原因となります。

電源コード・電源プラグを破損させるようなことはしない



傷つけたり、加工したり、熱器具(高温部)に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因となります。

- ・コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

コードレスリモコンの電波について

医用電気機器の近くでは使用しない、医用電気機器を近づけない

(コードレスリモコンの場合)



電波が医用電気機器に影響を及ぼすことがあり、誤作動による事故の原因となります。

自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くでは使用しない

(コードレスリモコンの場合)



電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤作動による事故の原因となります。

ご使用について

機器の設置、移動の工事はお買い上げの販売店に依頼する



正常に機器が設置されないと火災や機器故障の原因となります。

ガソリン・ベンジン・灯油など引火のおそれのあるものを近くで使用しない



火災の原因となります。

子供を浴室で遊ばせない、また浴そうの循環口付近に潜ったりしない




思わぬ事故の原因となります。

燃えやすいものとは離す



左 150 mm以上

前方 600 mm以上



右 150 mm以上
上方300 mm以上

上記の離隔距離を確保しないと、火災の原因となります。

給排気口をおおわない



火災や異常燃焼による機器故障の原因となります。

給湯・シャワー使用時はまず優先表示の点灯・設定温度を確認する



確認を怠ると、やけどの原因となります。

スプレー缶を給排気口の前方に置かない、前方で使用しない



熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発・火災の原因となります。

給湯使用後すぐには循環口付近に近づかない



浴そうに水がない状態で 水流
または 泡 を押すと、循環口からあつい湯が出てやけどの原因となります。

増改築などにより屋内状態にしない
(波板などにより窓をしない。)



十分な給排気ができないため不完全燃焼し、一酸化炭素中毒などの原因となります。

長期間使用しないとき

お出かけやお休みなど長時間使用しないときは、運転スイッチを「切」にする



旅行など、長期間使用しない場合は凍結予防のため水抜きを行なう

ガス漏れが生じた場合、火災の原因となります。


安全上のご注意

(必ずお守りください)

警 告

電源・ガスについて

必ず銘板に表示のガス種・電源を使用する

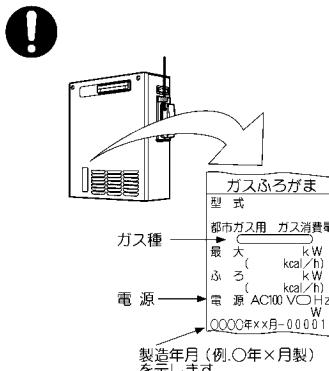


他のガス種・電源を使用すると機器が正常に作動しなくなり、異常燃焼し、一酸化炭素中毒や火災などの原因となります。

修理・分解・改造について

お客様ご自身で修理・分解・改造をしない
(フロントカバーを外さない)

(通信ユニットの改造は法律で禁止されています。)

・コードレスリモコンの場合)

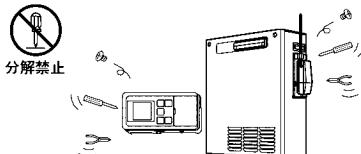

不備が生じた場合、火災や機器故障の原因となります。

・販売店に依頼してください。

注 意

ご確認ください

点火時、消火時、使用中はリモコンの燃焼表示の点灯・消灯を確認する




確認を怠ると、機器の異常を早期に発見できなくなります。

アース接続されていることを確認する



漏電が生じた場合、感電の原因となります。
・アース接続されていない場合は、販売店に依頼してください。

凍結後、再使用する際は全ての給湯栓から水が出ることを確認し、機器および配管から水漏れのないことを確認する



水漏れによる床や壁などの損害は、お客様のご負担となります。

電池について


電池を使用している機器は次に従う

- ・大型ごみなどで廃棄する場合、必ず電池を取り外す
- ・新旧・異種の電池は混用しない
- ・充電・ショート・分解・加熱・火の中へ投入しない

ショートや放電、発熱により感電や火災を起こす原因となります。

ご使用について

給湯・シャワー・お湯はり・追いだき用として使用する




他の用途に使用すると、火災や機器故障の原因となります。

使用中や消火直後は、排気口付近に触れない




やけどの原因となります。

機器内に長時間たまっていた水や、朝一番に使用のお湯は飲まない、調理に使わない




健康を損なう恐れがあります。
(雑用水としてお使いください。)

機器の上にのつたり、物をのせたりしない




やけどの機器の転倒により、けが・機器故障の原因となります。

リモコンは落としたり、踏みつけたりしない (コードレスリモコンの場合)



けがやリモコン故障の原因となります。

浴室リモコンは、浴室外で使用しない



離れた場所で高温に設定されると、やけどの原因となります。

設置について

排水の不良などで機器が冠水するような状態では使用しない



火災や異常燃焼による機器故障の原因となります。
・販売店にご相談ください。


車両・船舶への設置はしない



振動により機器が転倒し、火災や機器故障の原因となります。

点検・お手入れについて

点検・お手入れ時は次の手順に従う



給水栓・ガス栓を開める


電源プラグを抜く

機器が冷えてから行なう (機器が温まらない)

やけどの機器故障の原因となります。

接続について

ソーラー(太陽熱温水)システムに接続しない



高温水が出て、やけどの機器故障の原因となります。

使用上のお願い

断水のときは

断水のときは給湯栓を閉め、運転スイッチを「切」にする




運転スイッチを「切」にする



そのままにしておくと、機器故障の原因となります。

リモコンの使用について

台所リモコンは直射日光、水しぶき・蒸気のかかる場所で使用しない、設置しない

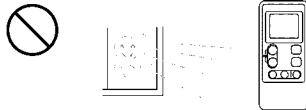


水しぶきなどがかかると台所リモコン故障の原因となります。

浴室リモコンは直射日光の当たる場所で使用しない、設置しない
(お湯に浮かべたりしない：コードレスリモコンの場合)

浴室リモコン故障の原因となります。

コードレスリモコンの場合

機器は全周が金属でおおわれた場所に設置しない



電波が通らず、通信不能となります。


リモコンは周囲が金属でおおわれた浴室や部屋に設置したり、机の中などに置かない



電波が通らず、通信不能となります。

ご使用について

テレビやラジオとは1.5 m以上離す



上記の距離を確保しないと雑音の原因となります。


24時間風呂とは併用しない

24時間風呂への対応はしていません。

水圧の低い地域では泡沫水栓を使用しない

機器作動不良の原因となります。

夏期などぬるめのお湯がでないときは湯量を多くして使う



機器故障の原因となります。

水温が高いとき湯量を絞ると、設定温度より高くなる場合があります。

浴そう内の循環口はタオルなどでふさがない

機器故障の原因となります。

燃焼中、電源プラグを抜いて消火しない

機器故障の原因となります。

温泉水や自家用井戸水などで使用すると水質によっては機器の耐久性を損なう場合があります

修理が発生した場合、有料となります。

混合水栓使用の場合

混合水栓を使用の場合、ときどき水だけを流す、またはサーモミキシングバルブご使用時はリモコンの温度設定をバルブの温度設定より高め(3~5 °C)にする


給水側の水が長い間流れないと、一瞬にごった湯(赤水など)が出る場合があります。

混合水栓を使用の場合、出口が絞られていないもの(瞬間湯沸器用混合水栓)を選ぶ


機器作動不良の原因となります。

初めてお使いになるとき


本体

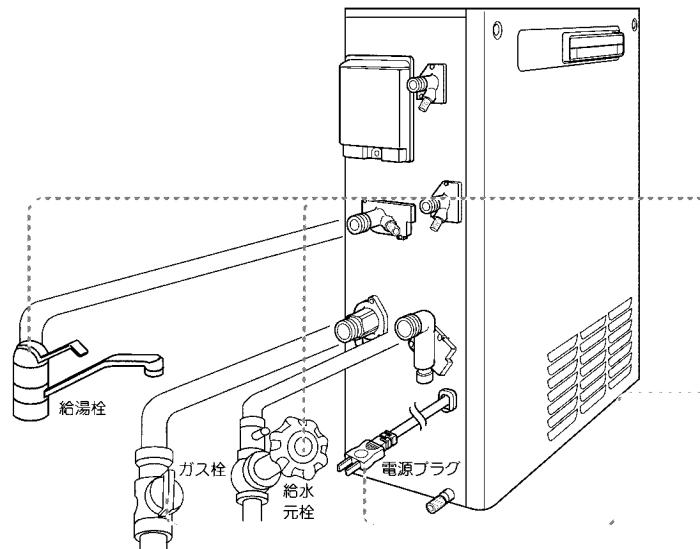

浴室リモコン

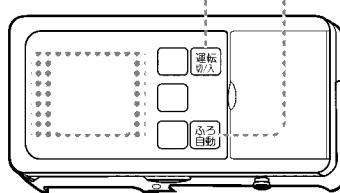

台所リモコン

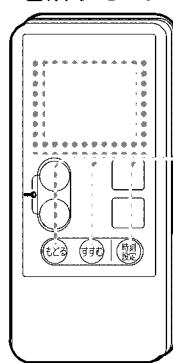

〈コードレスリモコンの場合〉

通常はスイッチ操作を行なうと画面表示部のライトが約7秒間点灯します。



〈画面表示部のライトを消したまま使用する場合〉

運転スイッチを「切」にし、給湯／シャワーの「ぬるい」スイッチを約5秒間押します。
再度約5秒間押すとライトが点灯する状態になります。

※給湯栓は、レバーを上げた状態が「開」の場合で説明しています。
※時刻は、12時間表示です。

1



■水の出ることを確かめる



給水元栓
給湯栓を開ける
①開けて水を出し、
②閉める。

2


■ガスの開栓と通電を確かめる



ガス栓を開け
電源プラグを差し込む
または、ブレーカーを
「入」にする

3

■おふろの湯が出ることを確かめる(ポンプに水を入れるため)



運転スイッチ、ふろ
自動スイッチを押す

①治そうに湯が出ることを確かめ、
②再度ふろ自動スイッチを押し、
湯を止める。


4

■現在時刻を合わせる(台所リモコンがある場合)



押す

「午前 0:00」が点滅。



時刻を合わせる

例 午後 2時10分に合わせます。



押す

例「午後 2:10」が点灯。

午前 0:00

午後 2:10


午後 2:10



• センサ・タイマー スイッチは、1回押すごとに1分ずつ変わり、押し続けると
10分ずつ変わります。




お湯の出しがた

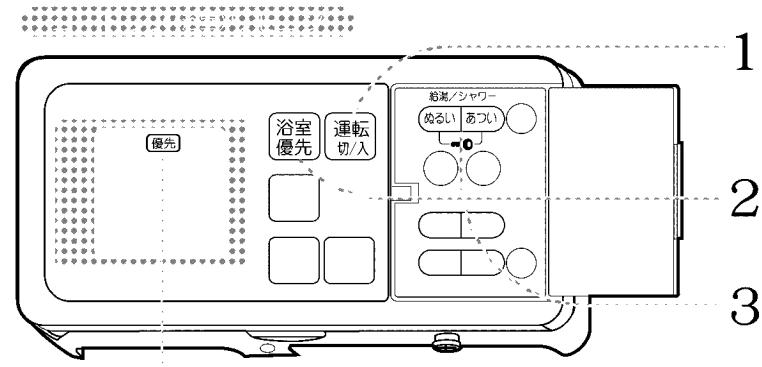

優先表示 (priori-shōhi)




1 押す
(画面が表示していることを確かめる)




2 浴室優先スイッチを押す


1
2
3

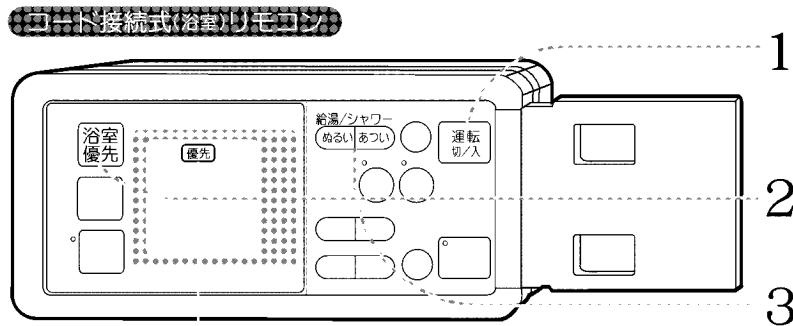

優先表示 (priori-shōhi)




3 温度を設定する
•お湯の温度は約38~45・
46~47・60 °Cで設定できます。




4 給湯栓を開ける
•「」が点灯。




5 給湯栓を閉める
•「」が消灯。



前回の給湯温度



優先表示



給湯燃焼表示

■ 2回目以降は
前回と同じ温度の
湯が出ます。


■ 台所リモコンでも操作できます。



- お湯はり中、給湯するとおふろと同じ温度の湯がでます。
- 給湯栓を絞りすぎると、熱いお湯が出たり、点火・消火をくり返すことがあります。
- 給湯温度は目安です。

お湯はりのしがた (つづく)

お湯はりとは、
「入」で浴そうに設定した湯量・温度のお湯を自動的に供給する機能です。

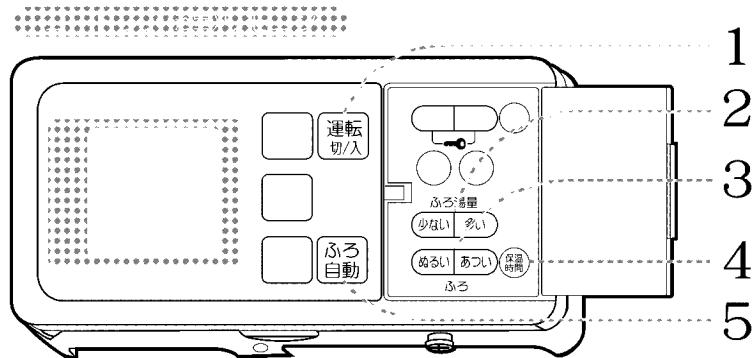

準備：①おふろの排水栓を閉じ、
②浴そうのふたをして
おいてください。




押す

(画面が表示していることを確かめる)



ふろ湯量
少ない 多い

- 循環口中心から高さ
約13~40 cmの間
(約3 cmごと10段階)
で設定できます。
- (例:標準湯量は5です)

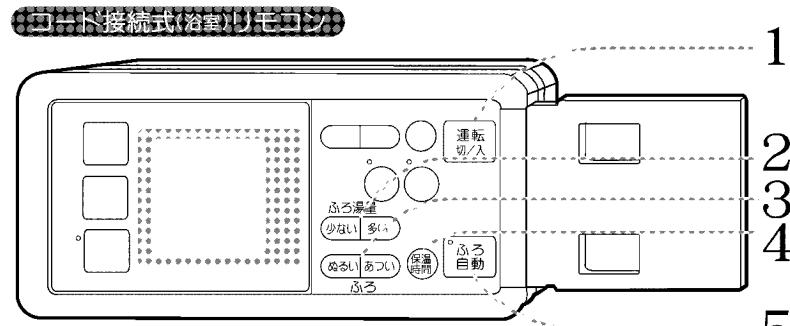


使う


お湯はりのしがた (つづく)

■ 台所リモコンでもお湯はり できます


台所リモコンの
**運転
切/入** → **ふろ
自動** を押す。
(浴室リモコンに表示の湯量、温度になります。)



ふろ湯量表示



ふろ温度表示



保温時間表示

■ 2回目以降、ふろ湯量、温度、保温時間が前回と同じ場合

手順2、3、4の操作は必要ありません。

設定した湯量・温度
になると

自動的に消火し、
保温と足湯を
続けます。
保温時間経過後、
自動停止します。

お湯はり・保温を
途中で止めるとき
再度 **ふろ
自動** を押す。
(**ふろ自動**・**保温**・**△** が消灯)


お湯はりのしかた

■ [ふろ]_{自動}を押した後のお湯はりについて

- お湯はり中、一旦停止するのは（「」がついたり消えたりするのは）
 - 浴そうの湯量などを確認するため異常ではありません。
- お湯はり中は
 - リモコンの優先表示は消えています。
- 浴そうに残り湯がある時
 - と同じ手順で設定した湯量・温度にお湯はりします。
- 浅い浴そうや小さい浴そうのとき
 - 湯量が設定よりも高めになることがあります。

■ お湯はり後の保温について

- 保温中の湯温検知は1~4時間は約10分に1回、5~8時間は30分に1回行ないます。
- 保温中に保温時間を変更したい場合
 - 保温時間スイッチを押し、変更してください。
 - 変更後の保温時間は、最初の保温開始時間からの時間となります。
 - 保温経過時間よりも短く設定すると保温運転は停止します。
- 保温時間スイッチを押し約5秒間放置すると
 - 保温時間表示はふろ温度表示に戻ります。



■ 入浴中およびその他について

- 湯かげん調節は
 -  を参照してください。
- 給湯中にふろ自動スイッチを押すと
 - お湯はりは待機します。給湯栓を閉めると、お湯はりを開始します。
- お湯はり中に給湯栓を開けると
 - お湯はりは待機します。
 - 給湯温度はふろ温度と同じになります。
 - 給湯の湯量が変化することがあります。
- お湯はり・保温を途中で止めたとき
 - 機器が停止するまで時間がかかることがあります。
- ふろ温度は目安です。




湯がげん調節のしかた

足し湯・シャワーの使いかた


※コード接続式リモコンでも同じ手順で操作できます。

使う


湯がげん調節のしかた／足し湯・シャワーの使いかた

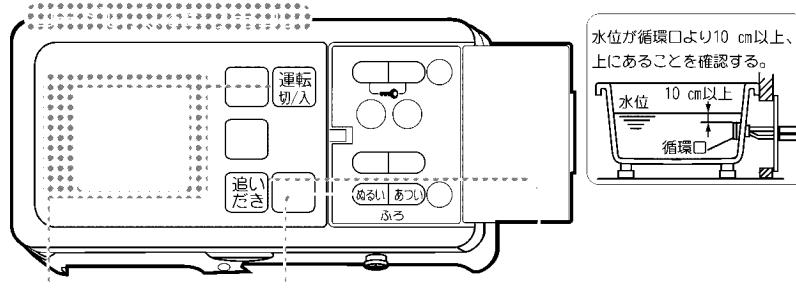


- 1 押す
(画面が表示していることを確かめる)
 - 2 <温度を設定したい場合>
温度を設定する
 - 3 押す (追いだき点灯)
・設定温度より約2℃高くなると自動的に消火します。
- 途中で止めるとき
・もう一度 **追いだき** を押す。
- [お知らせ]** •給湯、シャワー使用中は、追だきが待機する場合があります。

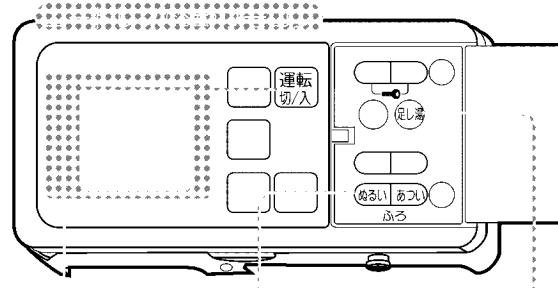

- 1 押す
(画面が表示していることを確かめる)
 - 2 <温度を設定したい場合>
温度を設定する
 - 3 押す (足し湯点灯)
・約20L足し湯すると自動的に消火します。
- 途中で止めるとき
・もう一度 **足し湯** を押す。

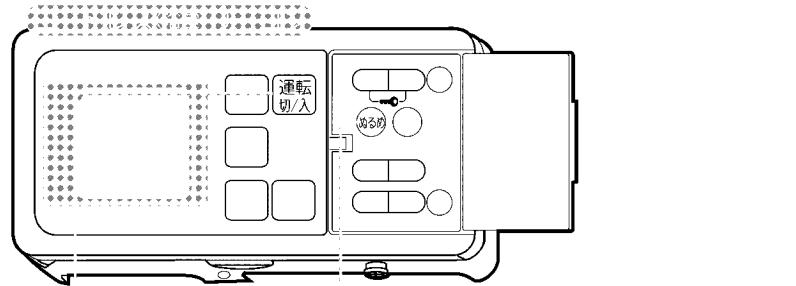

- 1 押す
(画面が表示していることを確かめる)
 - 2 押す (ぬるめ点灯)
・約10L水を足し、一旦燃焼して止まります。
(一旦燃焼するのは、機器内の湯温を保つためです)
- 途中で止めるとき
・もう一度 **ぬるめ** を押す。
- [お知らせ]** •給湯、シャワー使用中は、**ぬるめ** は作動しません。
給湯使用後に、再度 **ぬるめ** を押してください。

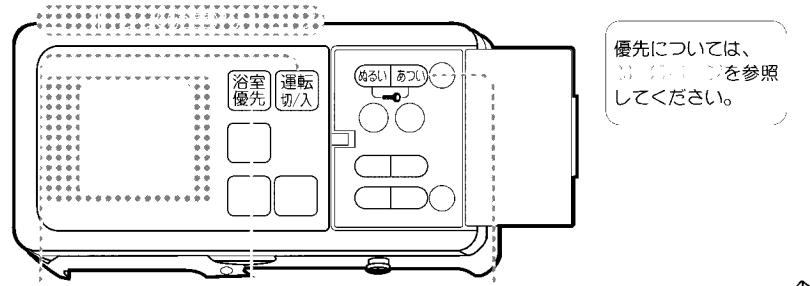

- 1 押す
(画面が表示していることを確かめる)
 - 2 <台所リモコンがある場合>
押す (優先点灯)
 - 3 温度を設定する
 - 4 給湯栓を開ける
- 優先について**は、
浴室優先を参照してください。

電池交換について(コードレス リモコンのみ)

画面表示部に「■」が点滅または点灯したら、次の手順に従って電池を交換してください。

1 運転スイッチを
「切」にする

2 リモコン固定
ねじをゆるめる

3 リモコンを外す

4 ふたのねじをゆる
め、ふたを外す

※パッキンは絶対に取り
外さないでください。
※グリスをふき取らない
でください。

5 電池を交換する
・アルカリ乾電池
単3形
LR6 2個

6 ふたを取り付け、
ねじを締める

7 リモコンを
取り付ける

8 リモコン固定
ねじを締める



9 運転スイッチ
を押す

・画面が表示するのに
約20秒かかる場合
があります。

- ・交換時期は、約1年で交換してください。
- ・交換電池は、必ず2本一緒に新しい同種の電池にしてください。液漏れが生じた場
合リモコンの故障につながります。

マンガン電池は、寿命が短いので使用しないでください。

- ・浴室リモコンの固定ねじとふたのねじ以外はゆるめないでください。
- ・リモコンのふたの取外し・取り付けは、多少の力が必要です。



1 運転スイッチを
「切」にする

2 リモコンを
外す

3 ふたを外す



4 電池を交換する
・アルカリ乾電池
単3形
LR6 2個

5 ふたを取り
り付ける


6 リモコンを
取り付ける

7 運転スイッチ
を押す

・画面が表示するのに
約20秒かかる場合
があります。



電池を交換する
ときは…




必ず運転スイッチを「切」
にしてください。

・熱源機が一時的に正常作動
しないことがあります。




リモコンの水気をよ
くふき取ってから交
換してください。

・リモコン内に水が入る
と故障します。



浴室外の湿気の少ない場所で交換し
てください。

浴室リモコンのグリスは絶対にふき
取らないでください。(万一、手などについ
ても無害です。石けんで洗い流してください。)



浴室リモコンのふたのねじは確実に
締めてください。

電池がなくなつ
たら…



すぐに電池を交換してください。

〈片方のリモコンの電池切れの場合〉
電池切れしていないほうのリモコンで給湯温度
設定(約38~45・46・47°C)ができます。


〈両方のリモコンの電池切れの場合〉
給湯・シャワーは安全のため約47°Cのお湯がで
ます。

優先について

(浴室リモコンと台所リモコンがある場合)

◆浴室でシャワーを使用している場合、台所リモコンで温度を高温に設定することによるやけど防止のため、優先表示の出ているリモコンのみ給湯温度を設定できるようにしています。

- 優先表示が消えているときは
 - ・浴室リモコンの浴室優先スイッチを押す。
- 浴室優先スイッチは
 - ・押すごとに「優先」が台所リモコンと浴室リモコンへ交互に移動します。
- 台所リモコンの【運転切八】を押し直し、「入」にすると
 - ・優先表示は必ず台所リモコンに移動します。
 - ※他の給湯栓を使用中は、優先切換しないでください。
やけどの原因となります。

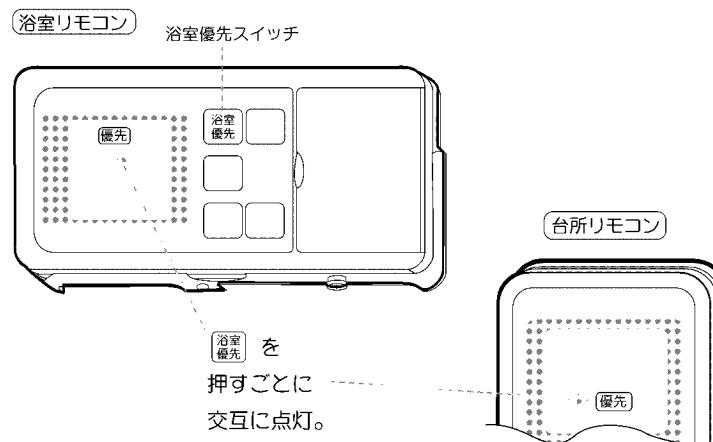

入浴剤などについて

次のような入浴剤などは使用しないでください。(機器故障の原因となります。)

- 生葉(葉、茎、その他固形のもの)
 - ミルク成分配合
 - 異種の入浴剤を同時に混ぜたもの
 - 浴そう内でのせつけん
- ※硫黄、酸、アルカリを含んだ入浴剤、洗剤は、それらの注意書きをよく読んで、
機器に影響のないものを使用してください。

日常の点検とお手入れ


「点検・お手入れ」は、必ず給水元栓とガス栓を閉め、電源プラグを抜いて機器が冷えてから行なってください。次の要領で定期的に行なってください。

布または、スポンジに台所用洗剤をつけてふきとる。



〔お願い〕ベンジン・シンナーなどは使用しない！

水をつけた布をかたく絞り、軽くふきとる。

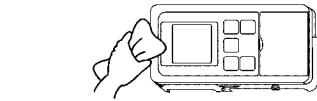

〔お願い〕ベンジン・シンナー・洗剤などは使用しない！


浴そう・洗面台はこまめに掃除してください。湯あかが残っていると銅イオンと化合して浴そう内側面に青くスジがついたり、青く変色することがあります。

※ふろがま内(循環路)の掃除については、お買い上げの販売店にご相談ください。

●ゴミや湯あかなどをそのままにしておくと目詰まりを起こし機器の異常の原因となります。


〔注意〕目詰まりがひどくなると、追いだきができなくなる場合があります

1 浴そうフィルターをはずす

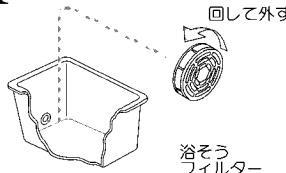


浴そう
フィルター

2 歯ブラシなどで洗う

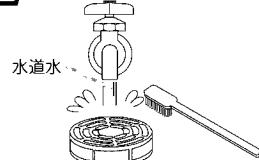


3 もとのように取り付ける

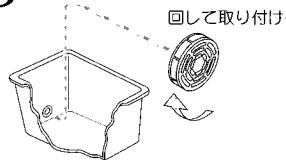

回して取り付ける

1 給水元栓を閉める
()

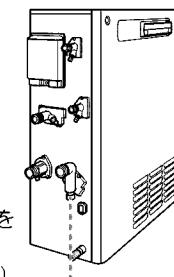

2 給水接続口にある
水ストレーナをはずす



給水接続口
水ストレーナ

3 歯ブラシなどで洗う



水道水
水ストレーナ


4 もとのように取り付ける



給水接続口
水ストレーナ

5 給水元栓を開ける

- 機器の異常音は？
- 外観に異常は見られませんか？
- 周囲に燃えやすいものを置いていませんか？
- 本体のアンテナに金属が接触していないませんか？(コードレスリモコンの場合)
- 本体のアンテナが破損していませんか？(コードレスリモコンの場合)

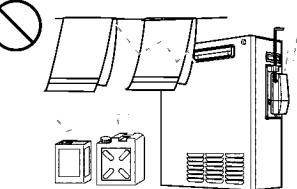

定期点検のおすすめ（有料）

●ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご使用いただくために、年1回程度の定期点検をおすすめします。お買い上げの販売店またはもよりのガス会社にご相談ください。


●ガスふろ給湯器が古くなると熱交換器やバーナーにサビやスス、ほこりなどがつまつたりします。また取付け場所によりバーナーに「くも」が巣をはることがあり、ときどきご使用中に異常(異常音、排気に不快な臭い、目にしみるなど)がないか確認してください。異常に気づかれた場合は、使用を中止し、ガス栓を閉めてお買い上げの販売店またはもよりのガス会社へご連絡ください。

故障かな？(つづく)

故障と思う前に次の内容に従ってご確認いただき、それでも直らないときや原因のわからないときは、お買い上げの販売店またはもよりのガス会社へご連絡ください。

● 次のような現象は故障ではありません。

運転(燃焼)しない



- 電源プラグがしっかりと差し込まれていますか。
- ガス栓が全開になっていますか。
- 給水元栓が全開になっていますか。
- 断水していませんか。
- 凍結していませんか。(※トロリーカー)
- 停電していませんか。
- ガス配管に空気が残っていますか。
- ・ 点火操作をくり返す。
- 水ストレーナーが詰まっていますか。(※洗い、洗う)
- リモコンの運転スイッチが「入」になっていますか。
- マイコンメーターが作動していませんか。

お湯があつくならない



- ガス栓が全開になっていますか。
 - 湯と水の量の調節は適切ですか。
- 〈コードレスリモコンの場合〉
- 「」が点灯していませんか。(※水滴)

低温の湯が出ない



- 給水元栓が全開になっていますか。
 - 水ストレーナーが詰まっていますか。(※洗い、洗う)
- 〈コードレスリモコンの場合〉
- リモコンの電池が切れていますか。正しく入っていますか。(※電池)
 - 「」が点灯していませんか。(※水滴)

リモコンの優先表示が点灯しない



- 浴室リモコンの浴室優先スイッチを押し、優先表示の点灯を確認する。(※おへんき)

〈コードレスリモコンの場合〉画面表示がしない




- OFFが表示していませんか。
- ・ 運転スイッチを押す。
- 電池が切れていますか。正しく入っていますか。(※電池)

〈コードレスリモコンの場合〉画面表示部のライトが点灯しない



- ライト消灯状態になっていますか。
- ・ に従って設定しなおす。
- 「」が点滅していませんか
- ・ 新しい電池と交換する。(※おへんき)

〈コードレスリモコンの場合〉リモコンが動かなくなつた



お子様のいたずらや誤った操作を防ぐため、ロックがかかるているためです(※カバー)

- ロック中は各スイッチの「切」と呼出以外は使えません。
- ロックの解除は…
- 給湯／シャワー温度設定スイッチ(※あつひ)を同時に約1秒間押す。

〈コードレスリモコンの場合〉リモコンの画面表示や「」表示が遅い



深夜などふだん使用しない時間に使用いたしますためです(電池寿命を長くするため、機器との通信サイクルを長くしています)。

- 機器はすぐに作動しますが、表示が遅れる場合があります。

〈コードレスリモコンの場合〉運転中、停電または電源プラグを抜いても

リモコンの「」または「」表示がしばらく点灯している



機器の電源OFFの状態がまだリモコンに伝わっていないためです

- 機器の燃焼は停止しますが、リモコンと機器との通信方法により最大10分間、表示したままとなります。

〈コードレスリモコンの場合〉リモコンの画面表示部のライトがつかなくなり、「」が点滅または点灯している




電池が切れかけているためです

- に従って電池を交換してください。

故障かな？

● 次のような現象は故障ではありません。

寒い日に排気口から湯気がてる




給湯停止後もファンの回転音がする




給湯栓を絞るとお湯が白くなる




給湯栓を急に閉めると
ゴツンと音がすることがある




お湯はりしたとき設定した
湯量にならない




お湯はり時、給湯・追いだき燃焼表示
がついたら消えたりする




お湯はり止まる、又は
お湯はり時間が長い




お湯はり中に燃焼しないで
設定湯量まで水が入る



追いだきが止まる、又は
追いだきしない



運転スイッチ「切」の時、
機器が作動している




異常時には安全装置が働きます

- 1. バーナーの炎が消えた場合……………立消え安全装置
- 2. 機器の温度が異常に上昇した場合……………過熱防止装置
- 3. 電気回路に漏電が生じた場合……………漏電安全装置
- 4. 給水されていないのに燃焼している場合……………給湯空だき(残火)安全装置
- 5. 過電流が流れた場合……………電流ヒューズ
- 6. 浴そうに水がないのに燃焼している場合……………ふろ空だき防止装置
- 7. 機器内の水圧が異常に上昇した場合……………過圧防止安全装置

OKモニターについて

不具合が生じたとき、その原因をエラーコードでお知らせします。
OKモニタースイッチを押すと、画面表示部に過去のエラーコードを呼び出せます。

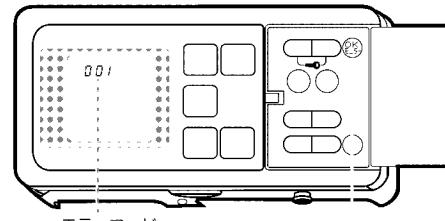

下記のエラーコードの表示に応じた処置を行なってください。


表示	原因	処置方法
001	給湯を連続90分以上運転したため。	給湯栓を「閉」にして再度「開」してください。
002	ふろの沸き上げを連続90分以上運転したため。	再度沸き上げる場合、追いだきスイッチまたはふろ自動スイッチを「切」にして再操作してください。
111	点火エラーが生じたため。	ガス栓が全開であることを確認後、給湯栓を「閉」にして再度「開」してください。または追いだきスイッチ(またはふろ自動スイッチ)を押しながらおしてください。
721	回路に不具合が生じたため。	浴そうの循環口より約10cm以上水が入っていないため。
632	浴そうの循環口より約10cm以上水が入っていないため。	浴そうの循環口より約10cm以上水または湯を入れ、追いだきスイッチを「切」にし、再度「入」してください。
	お湯はり時、おふろの浴そうの栓をしていないため。	ふろ自動スイッチを「切」にし、排水栓をしっかりと閉め、再度「入」してください。
	リモコンと本体の通信ができていないため。	リモコンを取り外し、運転スイッチを再度押してください。
760	本体の電源プラグが差し込まれていないため。	電源プラグを差し込み、運転スイッチを押してください。(画面が表示するのに1分程度かかる場合があります。)
	停電したため。	再通電後、運転スイッチを押してください。(画面が表示するのに1分程度かかる場合があります。)
000	停電したため。	再通電後、時刻を設定しなおしてください。
101	機器の燃焼に不具合が生じたため。	お買い上げの販売店またはもよりのガス会社に連絡してください。
991	機器の燃焼に不具合が生じたため。	ガス栓・給水栓を閉め、お買い上げの販売店またはもよりのガス会社に連絡してください。
上記以外の表示		運転スイッチをいったん「切」にして再操作してください。

上記の処置を行なっても同じ表示が出る場合、お買い上げの販売店またはもよりのガス会社にご連絡ください。このとき、エラーコードの表示をお知らせください。

凍結予防について(つづく)

給湯側


- 運転スイッチの「入・切」に関係なく、凍結予防ヒーターが入ります。



絶対に電源プラグを抜いたり、ブレーカーを「切」にしないでください。

ふろ側

- 運転スイッチの「入・切」に関係なく、サーミスターの働きで、ポンプを動かし凍結を予防します。

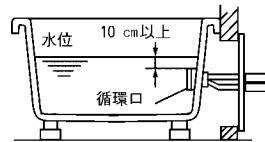


水位が循環口より10cm以上、上にあることを確認する。


- 凍結予防としてポンプを作動させますので、寒冷時は浴そうに必ず水を張った状態にしてください。
- 水を張らないと凍結予防は出来ません。この場合、ポンプは一旦作動(空運転)しますが、異常ではありません。

※配管・バルブの凍結予防はできません。

給湯側

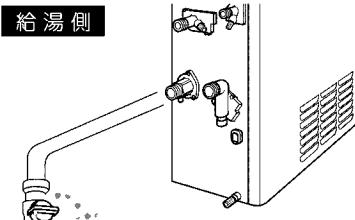


1 ガス栓を閉める

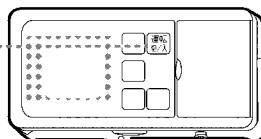

2 運転スイッチを切る


3 給湯栓を開け、少量の水を出しつづける

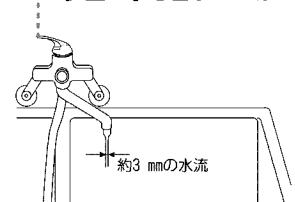


ふろ側

左記ふろ側の説明と同じです。


給湯側・ふろ側 混合水栓

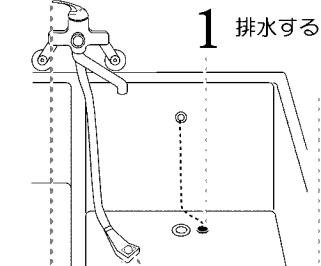


1 排水する



2 運転スイッチを切る




3 ガス栓を閉める




4 給水元栓を閉める


5 水抜き栓を開ける (2カ所)




6 給湯栓を開ける 7 床面まで下げる



8 運転スイッチを「入」にする 9 追いだきスイッチを押す




10 約3分後 水抜き栓を開ける (3カ所)




※配管・バルブの凍結予防はできません。
※水抜き栓を開ける際、水が出てくるため手がぬれる恐れがあります。
手順通り行なわないと、水抜きが不十分で凍結の恐れがあります。

凍結予防について

各部のなまえ(つづく)

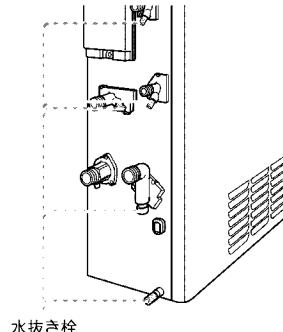

水抜き栓

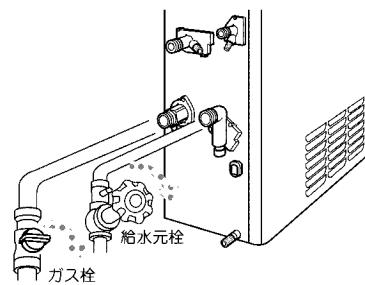

ガス栓


1 ガス栓を閉める

2 給水栓を閉める

3 運転スイッチを切る

4 給湯栓を開ける

5 ときどき給水栓を開け
水が出ることを確認する

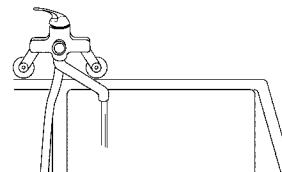

1 水抜き栓を閉める

2 給水栓を全開にする

3 給湯栓を開け、水を出し、
閉める

4 ガス栓を全開にする



5 電源プラグを差し込む

6 運転スイッチを押す

7 ふろ自動スイッチを押し、
湯を出す。再度ふろ自動
スイッチを押し、湯を止める。




- 凍結したまま使わないでください。
- 凍結による修理は有料です。

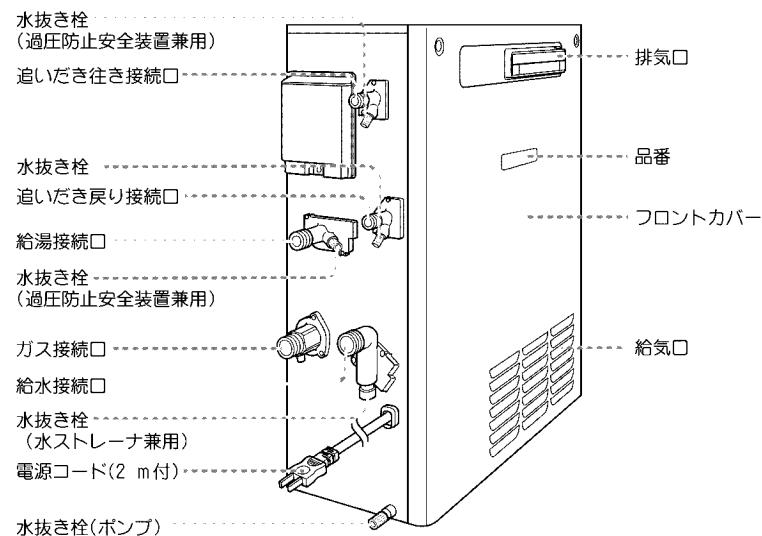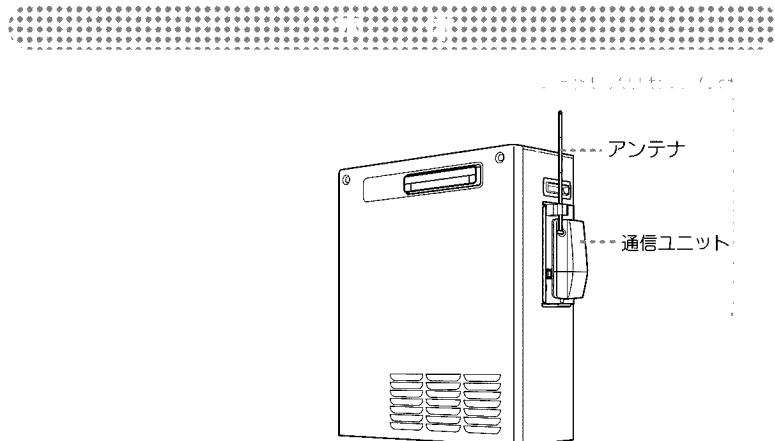

凍結予防について／各部のなまえ(本体)
必要なとき


各部のなまえ (つづく)

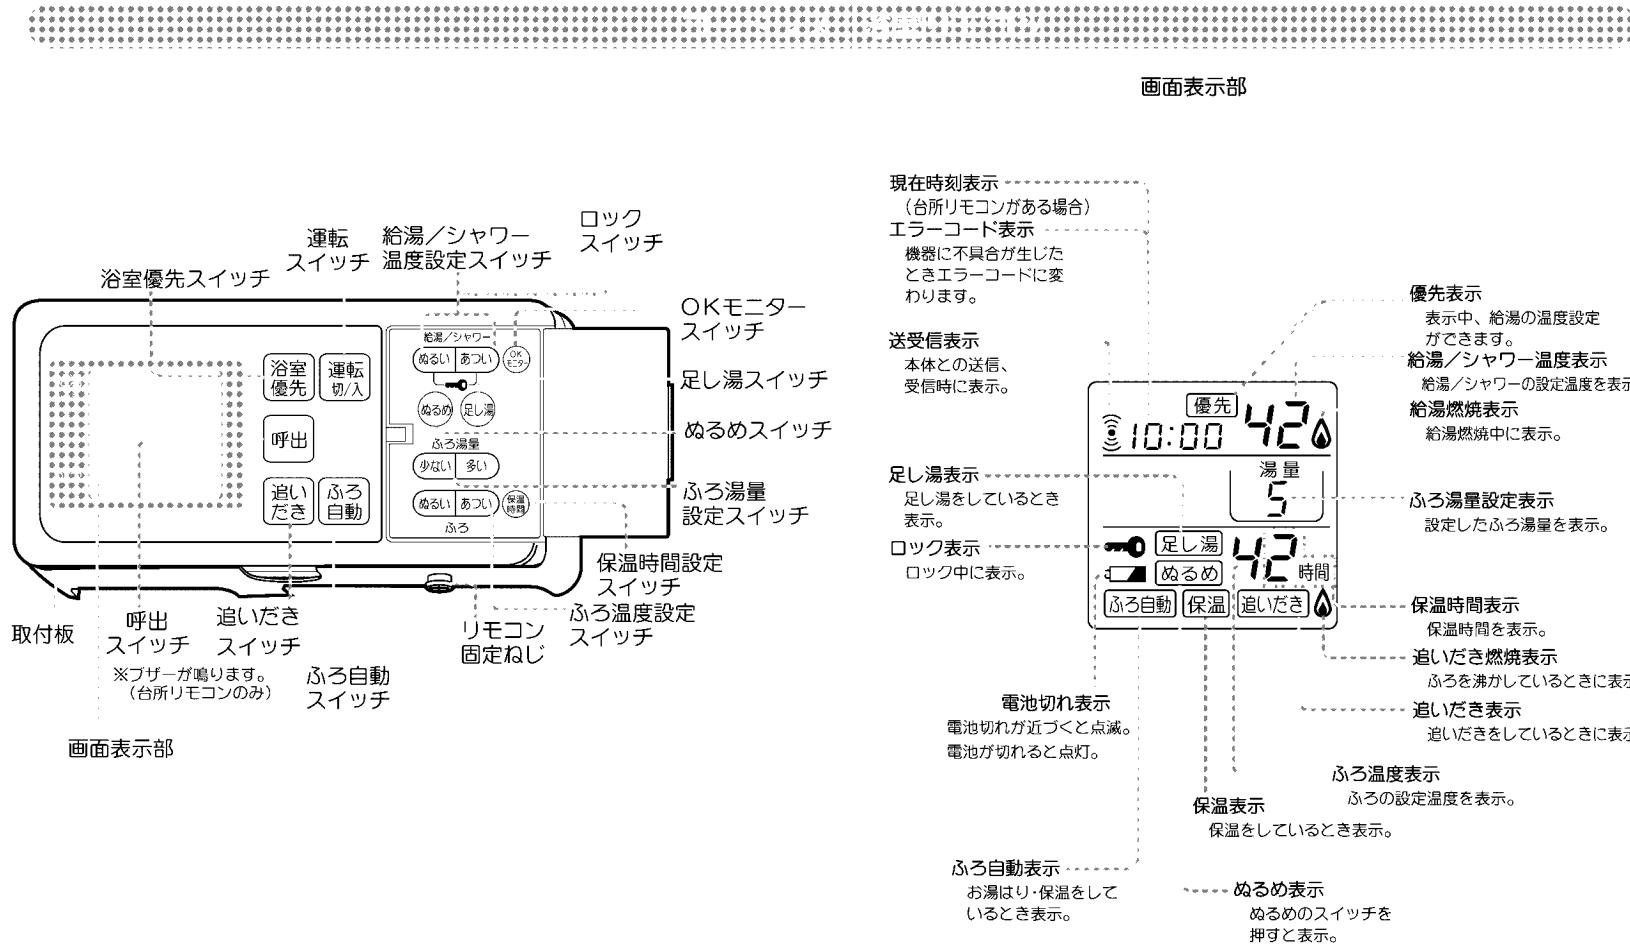

- 上記画面表示は、説明のため全部表示したものです。
- 「給湯／シャワー温度」「ふろ温度」の数値は目安です。
- 時刻は 12 時間表示です。 (台所リモコンがある場合)

各部のなまえ(つづく)

コード接続式台所リモコン

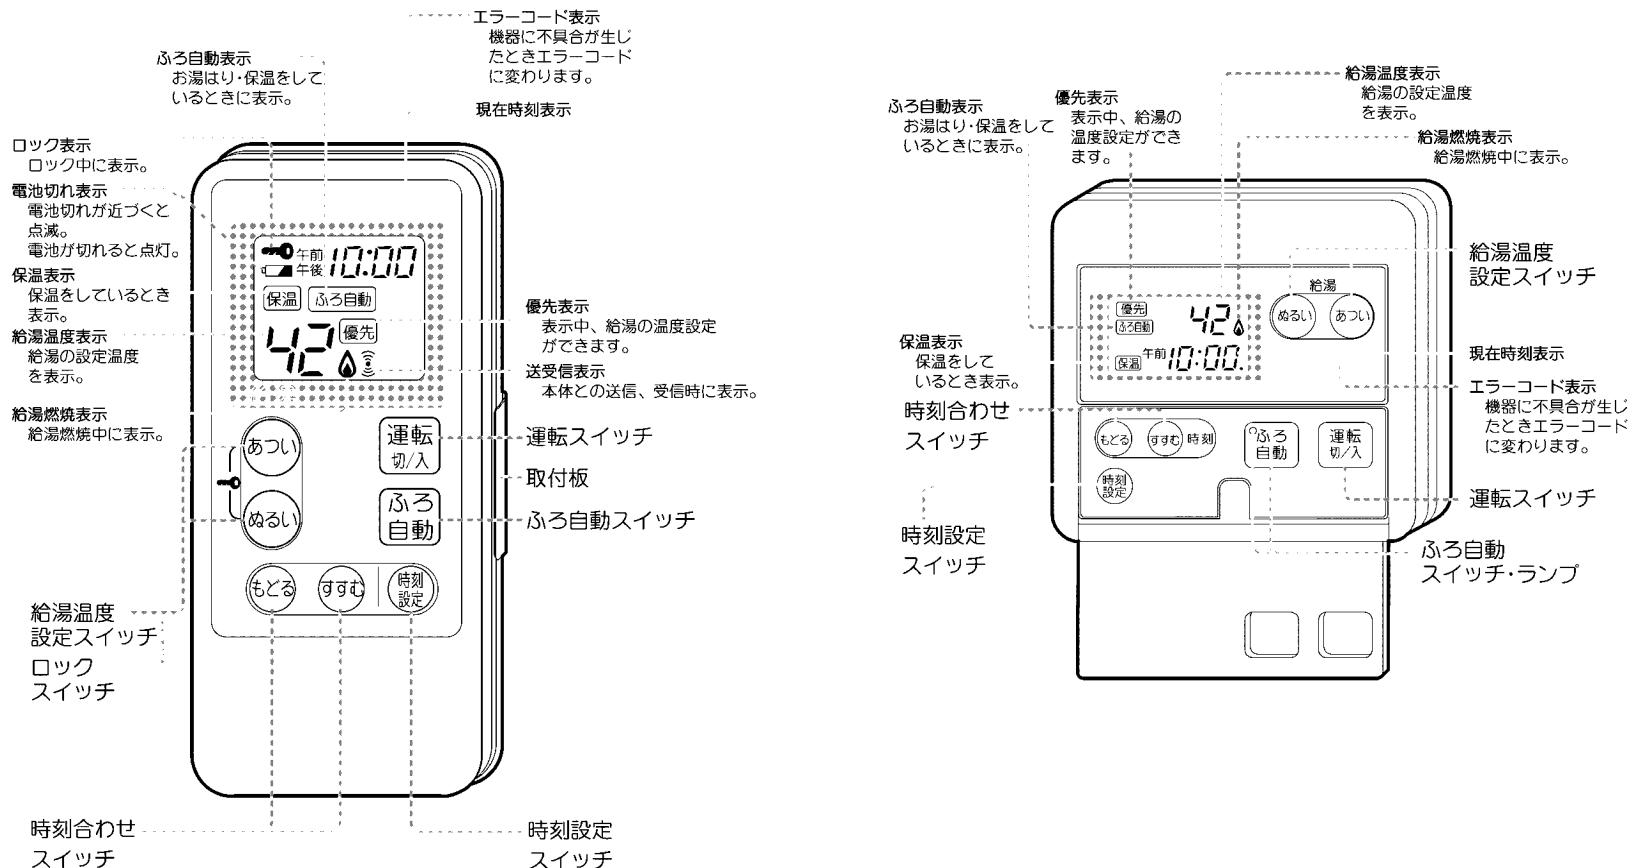


- 上記画面表示は、説明のため全部表示したものです。
- 「給湯温度」の数値は目安です。
- 時刻は12時間表示です。(台所リモコンがある場合)


- 上記画面表示は、説明のため全部表示したものです。
- 「給湯温度」の数値は目安です。
- 時刻は12時間表示です。(台所リモコンがある場合)

各部のなまえ

コード接続式 浴室リモコン

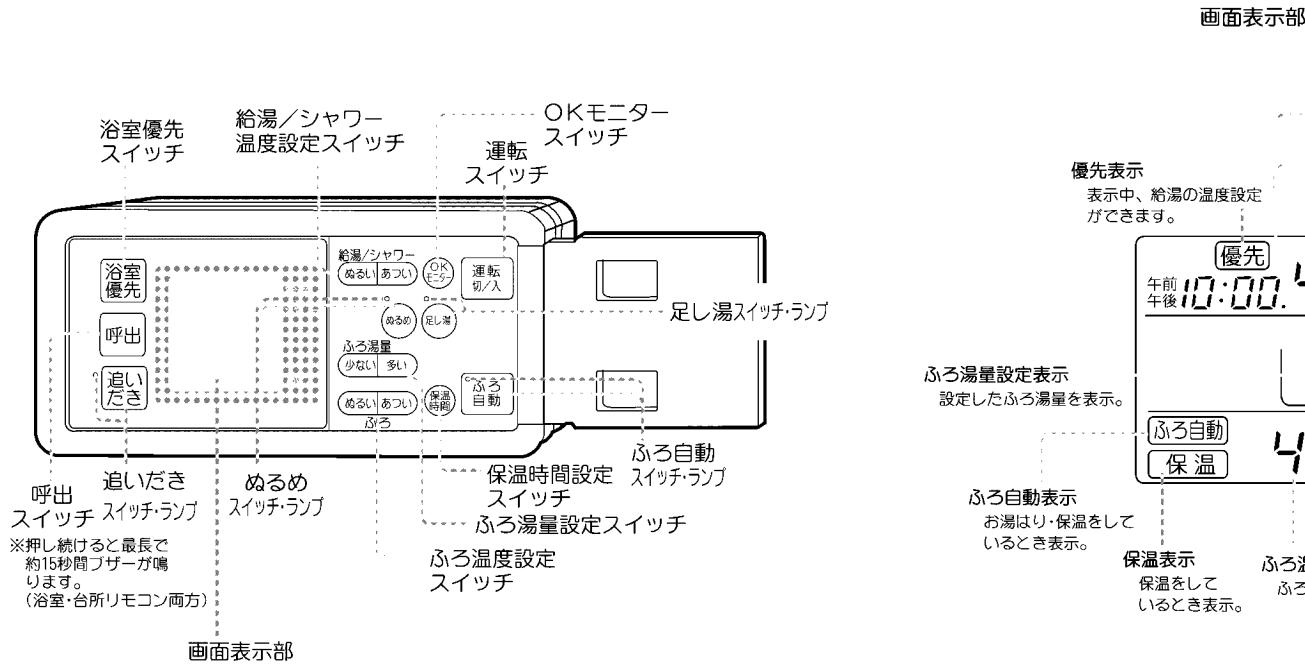

画面表示部

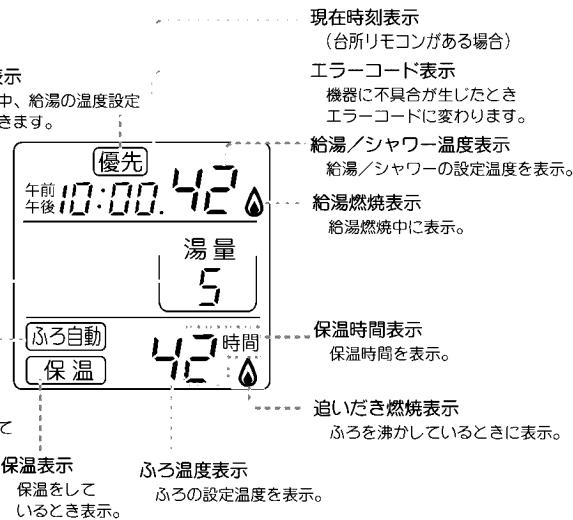

各部のなまえ(コード接続式浴室リモコン)
必要なとき

- 上記画面表示は、説明のため全部表示したものです。
- 「給湯／シャワー 温度」「ふろ温度」の数値は目安です。
- 時刻は 12 時間表示です。(台所リモコンがある場合)

仕様

品番	131-0040型	
設置形態	屋外設置形	
型式名	都市ガス13A用 LPGガス用	GJ-F24R1 GJ-F24R1
外形寸法(mm)		高さ 598 × 幅 480 × 奥行 200
質量(kg)		32
出湯能力 L/min (圧力大) (K.E.100 kPa (kgf/cm ²))	水温+25°C上昇	[24]
	水温+40°C上昇	15
		140/170
消費電力 (W) (50Hz/60Hz)	凍結予防ヒーター作動時 約90 約3 (待機時:リモコンスイッチ「切」で運転していない状態) 連続放電点火式	
点火方式	1缶2水路	
熱交換器 材質	銅製	
水圧 kPa (kgf/cm ²)	最低作動水圧: 15 (0.15) 使用水圧: 100 (1.0) 以上	
最低作動水量(L/分)	2.8	
出湯能力(湯沸器)	24号~2.5号	
操作方法	台所リモコン、浴室リモコンによるリモコン操作 無段階	
湯沸器能力切換え 力ス	15A (R1/2)	
給水	20A (R3/4)	
接続	給湯電気	20A (R3/4) AC100V・50/60Hz (電源コード2m付) コードレスリモコン: 特定小電力無線通信方式 [アルカリ乾電池/単3形/LR6/2コ] 往き・戻り 15A (R1/2)
ふろ空だき用		
安全装置	立消え安全装置・過熱防止装置・漏電安全装置・給湯空だき(残火)安全装置 電流ヒューズ・ふろ空だき防止装置・過圧防止装置	
凍結予防装置	凍結予防ヒーター(給湯)、ポンプ循環(ふろ)	
付属品	取付用木ねじ(一式)、固定金具 絶縁ブッシュ(2コ)、本体品番ラベル	
別売品	コード接続式リモコンセット: (4)138-0000 2心ケーブル : (4)038-0132 コードレスリモコンセット : (4)138-0001 厚壁スリーブ : (4)036-0050 コード接続式浴室リモコン : (4)138-0015 循環アダプター : (4)036-0731~0734-0736 コードレス浴室リモコン : (4)138-0016 排気カバー : (4)138-5000	
ベターリビング	有	
品番	131-0040型	
ガス種類	都市ガス13A用	LPGガス用
最大ガス給湯 消費量追いだき kW(kcal/h)	52.3 (45 000)	52.5 (3.75 kg/h)
同時使用	12.8 (11 000)	12.9 (0.92 kg/h)
最大給湯 ガス流量追いだき (m ³ /h)	4.31	3.75 kg/h
同時使用	1.05	0.92 kg/h
	4.31	3.75 kg/h

●機器本体よりD種接地工事(アース)が必要です。

×モード

仕様 / メモ欄

必要なとき

アフターサービスについて

アフターサービスのお申し込み

- お問い合わせの「故障かな?」の項目を見てもう一度確認ください。
 - 確認のうえ、それでも不具合な場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないでお買い上げの販売店または、もよりの大坂ガスにご連絡ください。なお、ご連絡いただくときは次のことをお知らせください。

(1)品名……ガスふろ給湯器
 (2)品番……機器本体の正面左下部に貼付してあります。
 (3)現象……(エラーコードなど、できるだけ詳しく)
 (4)お客様名・住所・電話番号・道順
- 131-0040 (13A) の場合
 (N)131-0040(U)
 大阪ガス株式会社
 21-065-25-00113

転居される場合

- ガスの種類の異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類を確認の上、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスにご相談ください。この場合、調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。ただし、ガスの種類・電気の周波数によっては調整できない場合もあります。
- 転居・移設の際は、近隣の家に迷惑にならない場所に設置してください。騒音が気になつたり、温風で植木が枯れたりします。

保証・修理について

- 保証期間中には…
 保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。
 保証書を紛失されると、保証期間中であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。
- 保証期間経過後の故障修理について
 お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスにご相談ください。
 修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
 この製品の補修用性能部品（機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は、製造打切後10年です。
 ただし、最低保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は、有料で修理いたします。

索引

あ	アースについて 10 アフターサービス 46 安全装置について 32 異常燃焼のときは 7 エラーコードについて 33 追いだき時の水位について 22 OKモニターについて 33 お湯はり中に一旦停止する 20 お湯をあつくする 22 お湯を足す 23 お湯を出す 16 お湯をぬるくする 22 お湯をはる 18
な	24時間風呂について 13 入浴剤・洗剤について 13-26 残り湯がらお湯はりをする 20
は	付属品 44 分解・修理について 10 別売品 44 保温について 19
ま	水ストレーナの掃除 29
さ	時刻合わせ 15 地震のときは 7 シャワー使用時は 7-9 修理について 10 出湯能力について 44 スプレー缶について 9 設置工事について 9 ソーラーシステムについて 10 掃除(本体・リモコン・浴そうフィルター) 28 (水ストレーナ) 29
や	優先について 26 浴そうの循環口まで 33 水が入ってないとき 33 浴そうの栓忘れ 33 呼び出し 5
た	断水のときは 12 定期点検について 29 停電のときは 12-33 テレビ・ラジオとの離隔距離 13 転居のときは 46 電源コード・プラグについて 8 電源について 10 電池交換 24 凍結した場合 36 凍結予防について 34
り	離隔距離について 9 リモコンの使用場所 8-12 リモコンのロック 4-38