


ガスふろ給湯器

131-4050型

< BL認定品 > 型式名 GT-1624SAWXS-F

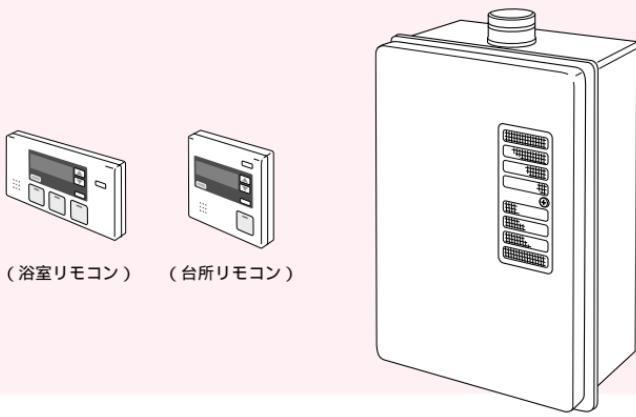

取扱説明書 大阪ガス

- このたびは大阪ガスのガスふろ給湯器をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。
- この説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。なお、ご不明な点があればお買い求めの販売店にお問い合わせください。
 - 別添の保証書の内容もよくお読みいただき、必ずお買い上げ日・販売店名等の記入を確かめてください。
 - この説明書はいつでもご覧になれるところに保管してください。

SAQ8263




SAQ8263 T

こんなことができます



お湯の温度をお好みの温度に設定して 使用できます。
(目安の温度: ℃)

37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	60	
食器洗いなど							シャワー、給湯など					給湯など	《高温》



設定した温度・湯量で 自動的にお湯はり


お湯がさめたら
自動で保温

自動保温は、沸き上がりから4時間以内
保温時間は変更できます



追いだき

おふろのお湯の温度を 上げることができます。



「たっぷり」を選択

おふろのお湯の量を 増やすことができます。



「ぬるく」を選択

おふろのお湯の温度を 下げることができます。



沸き上がり時刻を設定・予約

設定した温度・湯量で
自動的にお湯はり

お湯がさめたら
自動で保温

自動保温は、沸き上がりから4時間以内
保温時間は変更できます

もくじ

リモコンの特徴	1
必ずお守りください(安全上の注意)	3
各部のなまえとはたらき(機器本体)	10
各部のなまえとはたらき(リモコン)	11
浴室リモコン	11
台所リモコン	13
初めてお使いになるときは	15
時計を合わせる	16
使いかた	
お湯を出す/お湯の温度を調節する	17
おふろを自動で沸かす	19
残り湯を沸かし直す	22
ふろ温度を調節する	23
ふろ湯量を調節する	24
おふろの追いだきをする	25
おふろのお湯を増やす(足し湯)	26
おふろのお湯をぬるくする(さし水)	27
浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らす	28
おふろの沸き上がり時刻を予約する	29
各設定を変更する	31
(おふろの保温時間、リモコンの音量・音声ガイド・表示の節電)	
冬期の凍結による破損予防	33
日常の点検・手入れのしかた	35
故障かな?と思ったら	37
アフターサービスについて	41
主な仕様	42

リモコンの特徴

リモコンが音声でお知らせします <音声ガイド>

操作の内容を女性の声やメロディでお知らせします。

台所リモコン・浴室リモコンの両方がある場合には、片方のリモコンで温度設定を変更したことを、もう一方のリモコンでも声でお知らせします。

お年寄りやお子様にも、耳で聞いて確認できるわかりやすい設計です。

(音声ガイドをやめたり、音量を変更したりすることもできます。(☞P31,32))



よく使う操作はワンタッチでOK




リモコン操作を文字でお知らせします <文字ガイド>

操作の内容を文字でお知らせします。




また、運転の状態を文字でお知らせします。



リモコンの無駄な電力消費を防ぐ <表示節電>

リモコンの無駄な電力消費を防ぐため、また画面の焼付防止のため、機器を使用しないまま約10分(浴室リモコンはおふろの機能を使った場合約1時間)たつと、画面表示が消えて、運転ランプのみ点灯します。

表示節電の場合の画面の変化 ▶▶▶▶▶




画面が消えても、運転は「入」の状態です

再使用したり、いずれかのスイッチを押すと、再び表示します。

なお、画面を消さないようにすることもできますが(☞P31,32) 表示節電の設定をおすすめします。

表示節電を設定しない場合は、画面の焼付防止のため、機器を使用しないまま約10分(浴室リモコンはおふろの機能を使った場合約1時間)たつと画面の状態が変わります。再使用したり、いずれかのスイッチを押すと、元の画面に戻ります。

表示節電しない場合の画面の変化 ▶▶▶▶▶



現在時刻(時刻設定している場合)と給湯温度が交互に横にスクロールします

細かい設定は「設定スイッチ」で

ふろ温度・ふろ湯量の設定や、おふろのお湯を増やすとき(足し湯)、おふろのお湯をぬるくするとき(さし水)、おふろの沸き上がり時刻を予約するときなどは、まず「設定スイッチ [設定]」でおこないたい操作を選び、それぞれを設定してください。(詳しくは本文の操作説明をお読みください)

<浴室リモコンの例>



必ずお守りください(安全上の注意)

安全に正しくお使いいただくために

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

■危害・損害の程度による内容の区分

△危険	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。
△警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
△注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみが発生する可能性が想定される内容です。
お願ひ	安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容です。

■注意・禁止内容の絵表示

	感電注意		禁止
	高温注意		火気禁止
	アース必要		接触禁止
			分解禁止

△危険

ガス漏れ時の処置



火気禁止



ガス漏れに気づいたときは、次の1~3の処置が終わるまでの間、絶対に火をつけない。

電気器具(換気扇など)のスイッチの入・切や、電源プラグの抜き差しをしない。

周辺の電話も使用しない。


火や火花で引火し、火災のおそれがあります。

1. すぐに使用をやめ、機器のガス栓を閉じる。

2. 窓や戸を開け、ガスを外へ出す。

3. 販売店または、もよりの大坂ガスに連絡する。

排気筒の外れ、穴あき、つまり



排気筒が外れていたり、穴があいていないか確認してください。

排気筒トップに鳥などの巣ができていたり、ゴミなどがつまつたりしていないか確認してください。

排気ガスが室内に漏れて、一酸化炭素中毒の原因になります。

⚠ 警告

異常時・緊急時の処置

1. 給湯栓を閉める。



2. 運転スイッチを「切」にする。



異常時 排気筒トップから煙が出る、こげ臭いなど 氷たは、地震・火災などの緊急の場合は上記の処置をし、すぐに販売店または、もよりの大坂ガスにご連絡ください。

火災・感電・故障などの予防のため。

やけどに注意



シャワーなどお湯を使用するときは、手でお湯の温度を確かめてから使用してください。



やけど予防のため。入浴の際には、手でお湯の温度を確認してから入浴してください。



やけど予防のため。おふろ沸かし(沸かし直し)・追いだきのときは、循環アダプター付近はあつくなる場合がありますのでさわらないでください。

循環アダプター



機器・リモコンの分解禁止




機器・リモコンは絶対に分解しないでください。

分解禁止 故障の原因になります。

使用ガス、電源の確認



(銘板) 部分を確認してください。



(例: LPガスの場合)
LPガス用

(例:都市ガスの場合)
都市ガス用 13A

銘板(ラベル)に表示しているガスの種類以外では使用しないでください。


表示以外のガスで使用すると、異常な燃焼・点火の時の爆発などの原因になります。

電源はAC100V、50Hzまたは60Hz用です。

他の電源で使用すると、火災・感電の原因になります。

わからない場合は、販売店または、もよりの大坂ガスにご連絡ください。

周囲の防火措置について



機器や排気筒のまわりに燃えやすい物(木材・棚・カーテンなどの布・箱など)がある場合は、最低限必要な距離をとってください。
火災予防のため。

アフターサービス上の寸法です。

機器の設置・移動工事は

機器の設置・移動及び付帯工事は、販売店に依頼し、安全な位置に正しく設置して使用してください。

思わぬ事故を予防するため。

火災の予防



機器や排気筒トップのまわりに燃えやすい物(洗濯物・新聞紙・木材・灯油・スプレー缶など)を置かないでください。
火災の原因になります。

屋外設置の禁止



この機器は屋内設置形です。屋外への設置は絶対にしないでください。

雨水が侵入したり、炎が風にあおられたりして、故障や火災の原因になります。

給気口のつまり



給気口にゴミなどがつまつたりしていないか確認してください。
不完全燃焼の原因になります。

子供に注意

浴そうの循環アダプター近くで水に潜らないでください。

思わぬ事故の原因になります。

特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。

△注意

やけどに注意

排気筒トップや排気筒のまわりは、使用中や使用後しばらくは高温です。手を触れないでください。
やけど予防のため。
特に、小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。

給気フィルターのつまり

給気フィルターはものなどでふさがないでください。
給気フィルターがゴミやホコリなどでふさがれていなか確認してください。
不完全燃焼の原因になります。

ヘアースプレーなどの禁止

機器の近くでヘアースプレーやスプレー洗剤などの使用はしないでください。
故障の原因になります。

用途について

台所・おふろなどの給湯、シャワー、おふろを沸かす以外の用途には使用しないでください。

思わぬ事故を予防するため。
機器や配管内に長時間たまっていた水は、飲用または調理に用いず雑用水としてお使いください。

乾電池に関する注意(お願い)

機器を取り替えた場合、旧機器は専門の業者に処置を依頼してください。
もしお客様で旧機器の処置をされる場合、乾電池を使用している機器は、乾電池を取り外してから正規の処置をしてください。

ア - スの確認



ア - スする！

この機器には、ア - スが必要ですので確認してください。
機器が故障した場合、感電の原因になります。

感電に注意



電源プラグは、ぬれた手でさわらないでください。
感電の原因になります。

電源プラグは確実に



しっかり!

電源プラグは、ほこりが付着していないか確認し、ガタつきのないように根元まで確実に差し込んでください。
ほこりが付着したり接続が不完全な場合は、感電や火災の原因になります。

抜き差しはプラグを持って



電源プラグの抜き差しは、プラグを持っておこなってください。
コードを持って抜くと芯線の一部が断線して、発熱・火災の原因になります。

機器のまわりはきれいに

機器のまわりはいつもきれいにしておいてください。

まわりが雑草、木くず、箱などで雑然としていると、本体の内部にゴキブリが侵入したりクモの巣がはつたりして、本体の損傷や火災の原因になることがあります。

お願い

リモコンについて



リモコンの掃除には、ベンジンや油脂系の洗剤を使わないでください。
変形する場合があります。

浴室リモコンは防水型ですが、故意に水をかけないでください。

故障の原因になります。

(台所リモコン、増設リモコンは防水型ではありません。)

台所リモコン、増設リモコンに炊飯器、電気ポットなどの蒸気を当てないでください。

故障の原因になります。

おふろ沸かし時の注意



浴そうの循環アダプターを、タオルなどでふさいだり、穴にものを詰めたりしないでください。
循環不良になり、おふろ沸かしができません。

停電時の処置

停電したときは、運転が停止します。
停電後、設定した現在時刻がリセットする場合がありますので確認してから使用してください。
(電源プラグを抜いたときも同じです。)

市販の補助用具使用について

この機器の純正部品以外は使用しないでください。


思わぬ事故を予防するため。
水圧の低い地域では、泡沫水栓を使用しないでください。
給湯栓の先端に泡沫水栓が内蔵されているものについては、ときどき内部のフィルター(金網)を掃除してください。
(わからないときは、販売店または、もよりの大大阪ガスに確認してください。)

入浴剤や洗剤の注意

硫黄(イオウ)・酸・アルカリを含んだ入浴剤や洗剤は使用しないでください。

入浴剤や洗剤は注意文を充分にお読みになつてからお使いください。

機器の熱交換器が腐食する原因になります。



入浴剤を使用して追いついた時に、沸き上がり音や振動する音が出る時は、その入浴剤の使用をやめてください。

日常のお手入れ

浴そう、洗面台はこまめに掃除してください。
湯アカが残っていると、水中に含まれるわずかな銅イオンと、せっけんなどに含まれる脂肪酸とが反応して、青く変色することがあります。

浴そうのフィルターはこまめに掃除してください。

ポンプ故障の予防のため。

お願い

結露現象に注意

水を出すときには、給湯器の運転スイッチ「切」の状態でお湯側より水を出すことはしないでください。

シングルレバー混合水栓の場合は、レバーを完全に水側にセットしてから水を出してください。

お湯を出すときには、給湯器の運転スイッチが「入」であることを確認してお湯を出してください。

運転スイッチ「切」の状態でお湯側より水を出すと、熱交換器内に結露現象が発生し、不完全燃焼の原因となったり、電気部品の損傷につながります。

特監法対象製品です

この製品の設置工事及び変更工事は、法律(特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律)に基づいておこない、工事完了後本体と排気筒に法定のステッカーを貼り付けることになっていますので確認してください。

この製品は一般家庭用です

業務用のような使い方をされると、製品の寿命を短くします。この場合の修理は、保証期間内でも有料となります。

ガス事故防止

使用時の点火、使用後の消火を確認してください。

長期間使用しない場合


長期間使用しない場合、凍結および万一のガス漏れを防止するため、必要な処置をしてください。
(☞P34)

積雪時の注意

積雪時には排気筒トップの点検、除雪をおこなってください。

排気筒トップへの積雪や屋根から落ちた雪により、排気筒トップがふさがれて不完全燃焼し、機器の故障の原因になることがあります。

凍結に注意



冬期は、凍結による機器の破損予防のため必要な処置をしてください。
(☞P33,34)

凍結すると、水漏れや故障の原因になります。

太陽熱温水器との接続禁止

ソーラー対応ミキシングユニット(スカイブレンダー)<046-0155型>を使用する場合は除く

太陽熱温水器とは絶対に接続しないでください。

お湯の温度制御ができなくなり、高温のお湯が出るなど、やけどの危険性が高くなります。

また機器の故障の原因にもなります。


温泉水や自家用井戸水で使うと

水質によっては、機器内の配管内部に異物が付着するなど耐久性を損なう場合があります。

各部のなまえとはたらき(機器本体)

機 器 本 体

131-4050型
【屋内設置強制排気形】

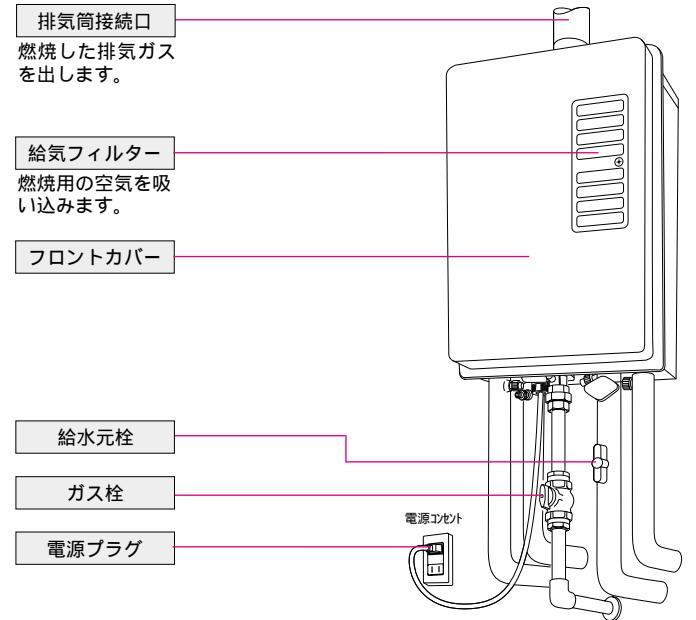

COセンサー(一酸化炭素濃度検出装置)内蔵です。
不完全燃焼を感じ、自動的に燃焼を停止させます。


上のイラストは施工例です。

配管の形状、給水元栓・ガス栓・電源コンセントの位置など実際と異なります。

各部のなまえとはたらき(リモコン-1)

浴室リモコン

(浴室に取り付けます)

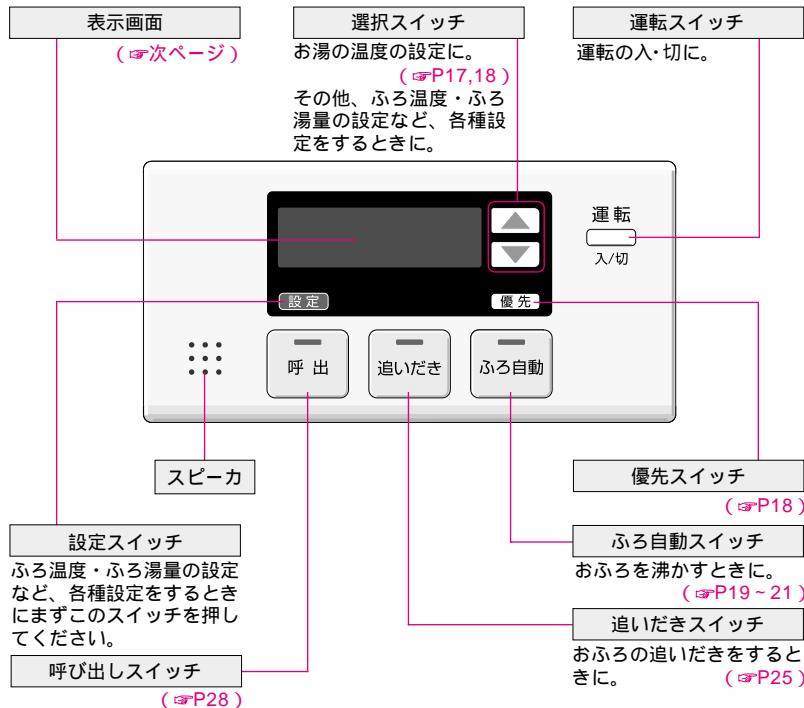


増設リモコンなどの別売品をお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をごらんください。

お湯の使用とおふろ沸かし・追いだきは同時にできません(お湯の使用を優先します)

- ・お湯を使用しているときに、「おふろの自動沸かし」の追いだき動作(☞P20)に入ったり「追いだき」(☞P25)をした場合、お湯の使用が終わってから追いだきをします。
- ・「おふろの自動沸かしの追いだき」(☞P20)中にお湯を使用すると、追いだきは中断します。お湯の使用が終わると追いだきを再開します。
- ・「追いだき」(☞P25)の途中でお湯を使用すると、追いだきは中断します。お湯の使用が終わると追いだきを再開します。

表示画面


下記の表示画面は説明のため、基本的なもののみ表示したものです。
実際の運転のときは、運転の状態によって異なる表示をします。
(使いかたの各ページ参照)

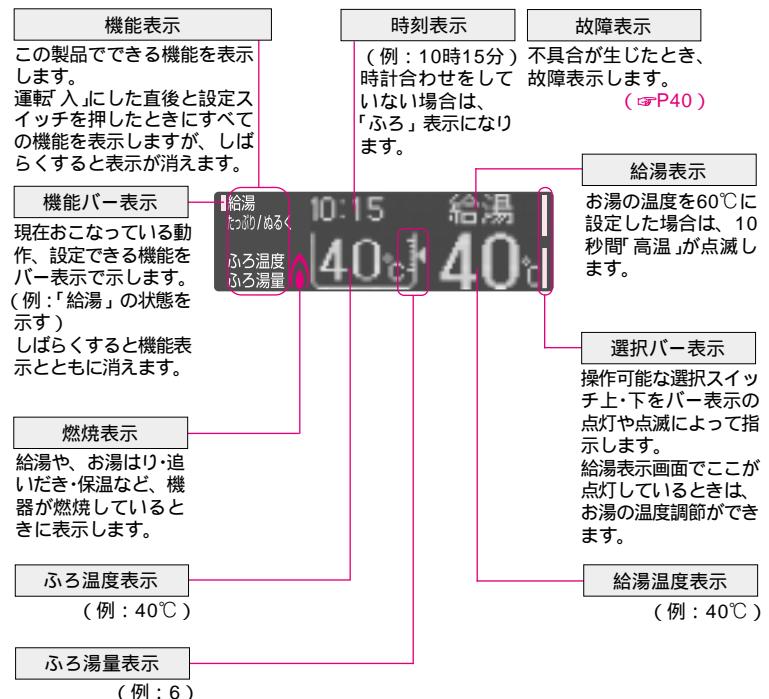

各部のなまえとはたらき(リモコン-2)

台所リモコン

(台所などに取り付けます)

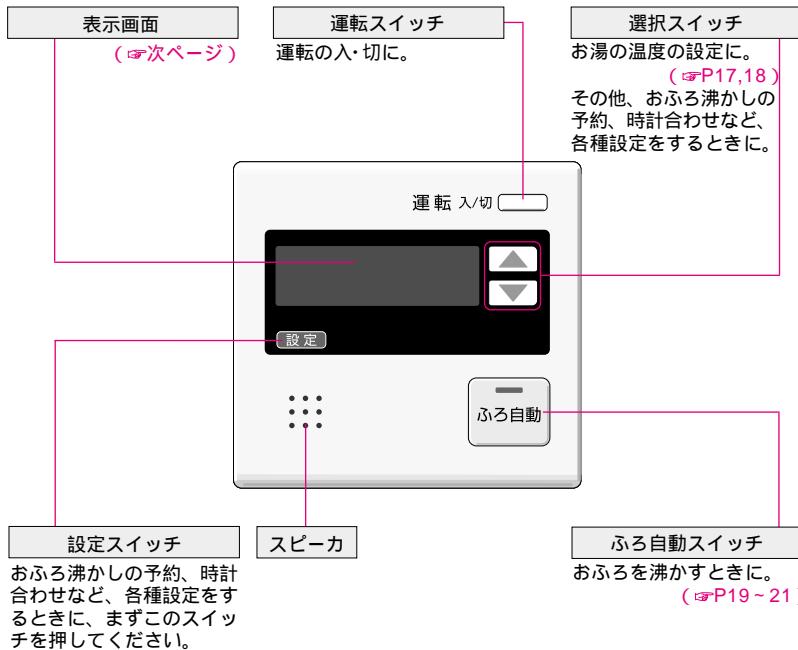


増設リモコンなどの別売品をお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をごらんください。

お湯の使用とおふろ沸かし(追いだき)は同時にはできません(お湯の使用を優先します)

- ・お湯を使用しているときに、「おふろの自動沸かし」の追いだき動作(☞P20)に入ったり「追いだき」(☞P25)をした場合、お湯の使用が終わってから追いだきをします。
- ・「おふろの自動沸かしの追いだき」(☞P20)中にお湯を使用すると、追いだきは中断します。お湯の使用が終わると追いだきを再開します。
- ・「追いだき」(☞P25)の途中でお湯を使用すると、追いだきは中断します。お湯の使用が終わると追いだきを再開します。

表示画面

下記の表示画面は説明のため、基本的なもののみ表示したものです。
実際の運転のときは、運転の状態によって異なる表示をします。
(使いかたの各ページ参照)

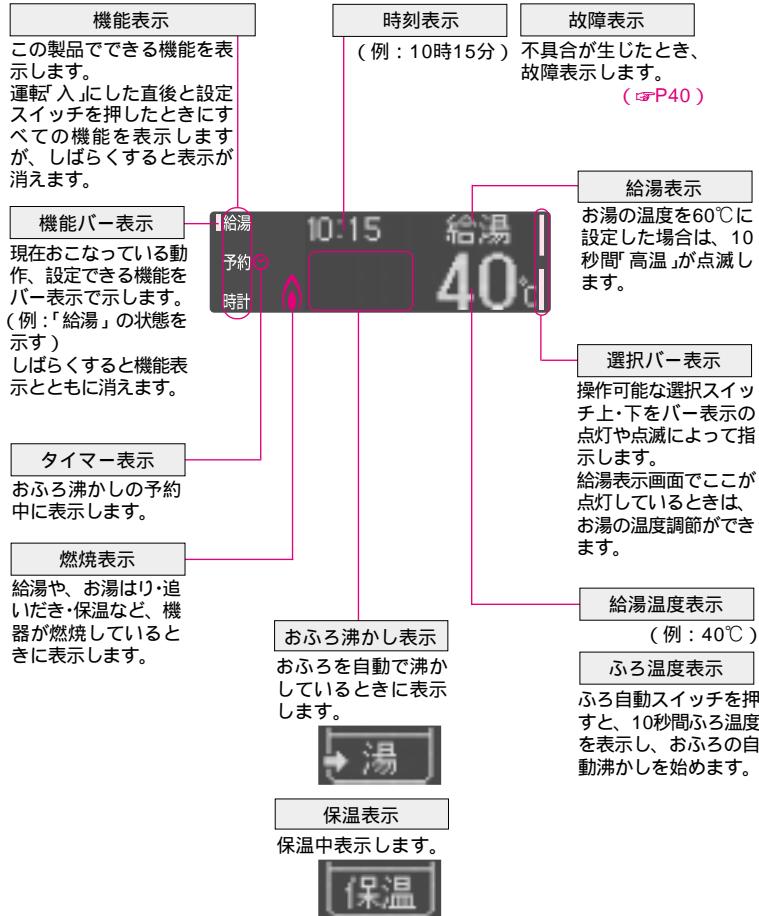


初めてお使いになるときは

初めてお使いになるときは、次の準備と確認が必要です。

1 ~ 5 の手順でおこなってください。


1

給水栓を全開にする。



2

給湯栓を開け、水の出ることを確認し、再度閉める。




3

ガス栓を全開にする。



4

電源プラグを差し込む。

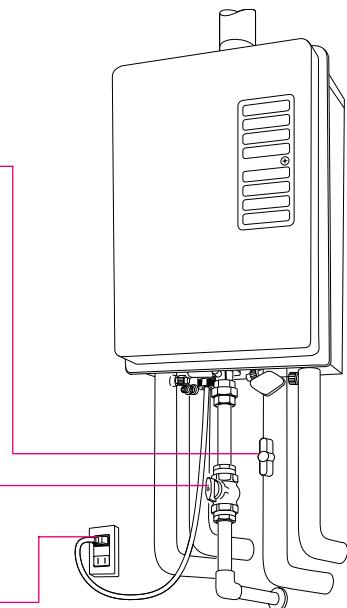

5

浴そうの循環アダプターからお湯 水 が出てくることを確認する。(ポンプの呼び水)
浴室リモコンで操作してください


① 運転スイッチを押す



② ふろ自動スイッチを押す



③ 浴そうの循環アダプターから水が出てくることを確認する




④ ふろ自動スイッチを押す



リモコンの表示が消えて故障表示 が出たときは、運転スイッチをいったん「切」にし、もう一度①よりやり直してください。

時計を合わせる


(台所リモコン)

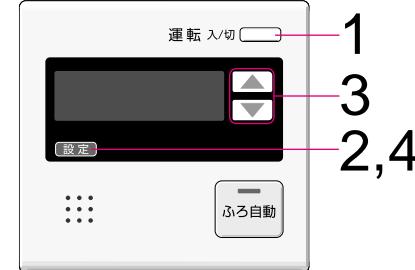


1 台所リモコンの運転スイッチを「入」にする



♪運転「入」音が鳴ります。



2 設定スイッチを押してバー表示を「時計」の位置にする



時刻が変更できます



3 選択スイッチで現在時刻を設定する



一度押すごとに1分ずつ、押し続けると10分ずつ変わります。

◎ よければ設定スイッチを押してください



4 設定スイッチで確定(元の画面表示に戻る)



設定されました

設定時刻



時計合わせをしていない場合、浴室リモコンでは時刻表示のかわりに「ふろ」を表示します。


使いかた

お湯を出す/お湯の温度を調節する

(浴室リモコン)



(台所リモコン)



ここでは浴室リモコンでご説明します

<運転スイッチ「切」のとき>

- 1 運転スイッチを
「入」にする



♪運転「入」音が鳴ります。

前回に設定した給湯温度
(例: 40°C)

1

2

- 2 選択スイッチで
給湯温度を調節する
(変更しないときは温度を確認する)

<一度設定すると記憶します>

- 2 選択スイッチで
給湯温度を調節する
(変更しないときは温度を確認する)



◎給湯温度が変更されました



変更した給湯温度



- 3 給湯栓を開ける



出た〜!!

- 4 給湯栓を閉める



さあや〜



燃焼中 点灯



消灯

(℃: 目安の温度ですので、季節や配管の長さなどの条件により、実際の温度とは異なります。)

37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	60
食器洗いなど	シャワー、給湯など	給湯など			高温							

初期設定(工場出荷時)=40°C

お湯の温度の調節ができない場合は、以下の操作をしてください - <優先切替>

	湯温調節できない状態	湯温調節するには 優先切替	湯温調節できる状態		
浴室リモコン	 優先スイッチを「入」にする 点灯 → 優先 押すと 点灯していない 優先スイッチを押してください	 優先スイッチを「入」にする 点灯 → 優先 優湯温度が変更できます	 点灯	各リモコンで設定温度がそれぞれ違っていたときは、優先切り替え時に ◎給湯温度が変更されました ◎あついお湯が出ます(60時) 等お知らせします。	
	 運転スイッチを一度「切」にし、再度「入」にする 運転 入/切 消灯 点灯 フローリング中にこの操作をすると フローリングが停止します。	 点灯			
台所リモコン	 運転スイッチを一度「切」にし、再度「入」にする 運転 入/切 消灯 点灯 フローリング中にこの操作をすると フローリングが停止します。	 点灯	設定温度は例です。		
	 点灯していない 浴室優先です	 点灯			

お湯を使用しているときに「おふろの自動沸かしの追いだき」や「追いだき」をした場合、お湯の使用が終わってから「おふろの自動沸かしの追いだき」や「追いだき」に入ります。

おふろを自動で沸かす-1

(浴室リモコン)

1
2

ここでは浴室リモコンでご説明します

運転前の準備

1. 浴そうの排水栓を閉める。
2. 浴そうの循環アダプターに、フィルターが付いていることを確かめる。
3. 浴そうのふたをする。



♪運転入音が鳴ります。



ふろ温度・湯量の変更のしかた

23~24ページ参照


⚠ 警告

やけど予防のために。

高温注意


お湯はり中に、台所やシャワーなどでお湯を使用すると、ふろ設定温度のお湯が出ます。お湯はりが終わると給湯設定温度のお湯が出ますので、給湯を高温に設定しているときはご注意ください。

(台所リモコン)

1
2

故障ではありません

お湯はりの準備のため、ふろ自動スイッチを押すと、しばらくは浴そうの循環アダプターからお湯が出たり止まったりします。

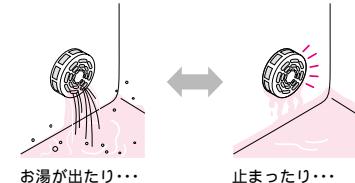

お湯が出たり…

止まったり…

(次ページへ)

1 運転スイッチを「入」にする

2 ふろ自動スイッチを「入」にする




⌚“お湯はりをします”

1) お湯はりを開始します。

ふろ温度・ふろ湯量が
交互に点滅
(10秒間)2) お湯はりが終わると、
追いだきします。


お湯はり中、追いだき中 表示

3) 入浴できる状態に近づくと、
ランプが速い点滅に変わります。



♪ビビ音でお知らせ

⌚“もうすぐおふろが沸きます”




台所リモコンでふろ自動スイッチを押した場合、台所リモコンの給湯温度表示が10秒間
ふろ温度表示に変わります。

おふろを自動で沸かす-2

(前ページより)

沸き上がり



メロディでお知らせ
おふろが沸きました

約4時間、自動追いだき保温を続けます。
保温時間は変更できます。(☞P31,32)

[おふろが
わきました]

7:15 給湯
40℃ 41℃
保温燃焼中 点灯

- 途中でおふろ沸かしをやめたいとき
- 沸き上がり後、自動追いだき保温の必要がないとき

ふろ自動スイッチを「切」にする。(ランプ消灯)




残り湯を沸かし直す

残り湯の沸かし直しは、おふろの自動沸かし(☞P19~21)と同じ操作でおこなってください。
残り湯の量によって、沸き上がりの状態が違うのでご注意ください。

残り湯を沸かし直すときの注意

<残り湯が 循環アダプターより下にある場合>



残り湯の分だけ沸き上がり量が増えます。

<残り湯が 循環アダプターより上で、設定温度より約5℃以上低い場合>



設定湯量の不足分を足し湯し、設定温度まで沸き上げます。
沸き上がり量は多少ばらつきます。

<残り湯が 循環アダプターより上で、設定温度より約5℃以内の場合>



約10%足し湯し、設定温度まで沸き上げます。
沸き上がり量は残り湯の量により、設定湯量にならない場合があります。

おふろの自動沸かしの追いだき中にお湯を使用すると追いだきは中断します。
お湯の使用が終わるとおふろの自動沸かしの追いだきを再開します。

ふろ温度を調節する

(浴室リモコン)




2

ふろ温度は、初期設定(工場出荷時)を40℃にしてありますが、お好みの温度に変更することができます。
一度設定した温度は、次回変更するまで記憶しています。


1,3

運転スイッチ「切」のときは必ず「入」にしてください。

1 設定スイッチを押して
バー表示を「ふろ温度」
の位置にする



④ ふろ温度が変更できます



2 選択スイッチで
ふろ温度を調節する



ふろ温度を変更すると、
⑤ よければ設定スイッチを押してください



3 設定スイッチで確定
(給湯表示画面に戻る)



⑥ 設定されました



最後に設定スイッチを押し忘れた場合でも、2の段階で変更したままで確定されます。

(℃: 自安の温度ですので、季節や配管の長さなどの条件により、実際の温度とは異なります。)							
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48							
ぬるめ	ふつう	あつめ					
初期設定(工場出荷時)= 40℃							

ふろ湯量を調節する

(浴室リモコン)



2

ふろ湯量は、初期設定(工場出荷時)を「6(200㍑)」にしてありますが、お好みの湯量(水位)に変更することができます。

一度設定した湯量は、次回変更するまで記憶しています。

1,3

運転スイッチ「切」のときは必ず「入」にしてください。

1 設定スイッチを押して
バー表示を「ふろ湯量」
の位置にする



④ ふろ湯量が変更できます



2 選択スイッチで
ふろ湯量を調節する



ふろ湯量を変更すると、
⑤ よければ設定スイッチを押してください



3 設定スイッチで確定
(給湯表示画面に戻る)



⑥ 設定されました



ふろ湯量表示	設定湯量 (自安)	浴そうの 大きさ(自安)
11	330㍑	
10	300㍑	1600タイプ
9	270㍑	
8	245㍑	1400タイプ
7	220㍑	
6	200㍑	1200タイプ
5	180㍑	1100タイプ
4	165㍑	900タイプ
3	150㍑	800タイプ
2	140㍑	
1	130㍑	洋バス

初期設定(工場出荷時)= 6

使いかた

おふろの追いだきをする

(浴室リモコン)



おふろの追いだきができます。

1



運転スイッチ「切」のときは必ず「入」にしてください。

運転前の準備

浴そうの循環アダプター上部より5cm以上お湯または水が入っているか確認する。



1 追いだきスイッチを「入」にする



◎ 追いだきをします

お湯の温度がおふろ設定温度より低い場合は設定温度まで、お湯の温度がおふろ設定温度以上の場合はお湯の温度+約1℃まで、追いだきします。(最高50℃まで)



追いだき燃焼中 表示

追いだきが終わると、自動的に止まります。(ランプ消灯)

追いだき中に温度を変更したい場合は、「お湯温度を調節する(P23)」の手順で変更してください。

追いだきを途中でやめたいとき

もう一度、追いだきスイッチを押す。(ランプ消灯)



「追いだき」は、おふろの自動沸かし中は使用できません。
 「追いだき」の途中でお湯を使用すると、「追いだき」は中断します。
 お湯の使用が終わると「追いだき」を再開します。

使いかた

おふろのお湯を増やす(足し湯)

(浴室リモコン)



おふろのお湯の量が、約20%増えます。



2

1


運転スイッチ「切」のときは必ず「入」にしてください。

1 設定スイッチを押してバー表示を「たっぷり/ぬるく」の位置にする



設定スイッチを押すごとに順にバー表示が移動します

◎ 足し湯またはさし水ができます




しばらく点滅



点灯

2 選択スイッチ(上)で「たっぷり」を選ぶ

◎ 足し湯をします

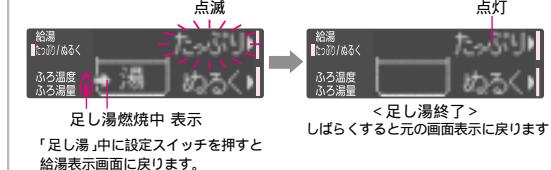お湯を約20%足し湯し、自動的に止まります。
 (お湯の温度はおふろ設定温度です。)足し湯燃烧中 表示
<足し湯>中に設定スイッチを押すと
給湯表示画面に戻ります。足し湯終了
<足し湯終了>
しばらくすると元の画面表示に戻ります

足し湯(たっぷり)途中でやめたいとき

もう一度、選択スイッチ(上)を押す。(1の画面に戻る)



設定スイッチを押すと給湯表示画面に戻ります。


「足し湯」中に台所やシャワーなどでお湯を使うと、おふろ設定温度のお湯が出ます。

「足し湯」は、おふろの自動沸かし中は使用できません。

使いかた

おふろのお湯をぬるくする(さし水)


(浴室リモコン)

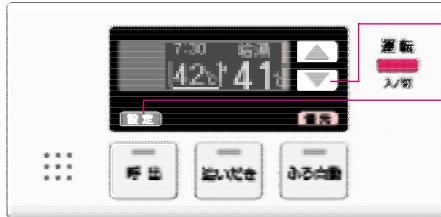

おふろのお湯の温度を下げることができます。

2


1




運転スイッチ「切」のときは必ず「入」にしてください。

1 設定スイッチを押して
バー表示を「たっぷり/ぬるく」
の位置にする設定スイッチを
押すごとに順に
バー表示が移動
します

◎足し湯またはさし水ができます



2 選択スイッチ(下)で「ぬるく」を選ぶ



◎“さし水をします”

10リットルの水がはいり、約3リットルのお湯がはいってから停止します。


点滅



点灯

さし水「ぬるく」[運転]中表示
燃焼表示がつくことがあります。「さし水」中に設定スイッチを押すと給湯表示画面に戻ります。
さし水(ぬるく)を途中でやめたいとき

もう一度、選択スイッチ(下)を押す。(給湯表示画面に戻る)



約3リットルのお湯を入れてから停止します。

設定スイッチを押すと給湯表示画面に
戻ります。


「さし水」は、お湯の使用中または「おふろの自動沸かし」中は使用できません。

「さし水」中に台所などの給湯栓を開けると、「さし水」は中止されます。
その場合、しばらくは「さし水」の表示画面のままになっているため、給湯
温度の確認ができません。
給湯温度を高温に設定しているときは特に注意してください。

使いかた

浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らす

(浴室リモコン)

浴室にいるときに、何か必要な物があったり
気分が悪くなって人を呼びたいとき、呼び出
しスイッチで知らせることができます。
(インターホンではないので会話はできません)

呼び出しスイッチを押す

呼び出し音でお知らせ
◎おふろで呼んでいます


【呼び出し中】

押し続けると、手を離すまで呼び出し音を
くりかえします。

呼び出しスイッチは運転スイッチの「入・切」に関係なく使用できます。

おふろの沸き上がり時刻を予約する

(台所リモコン)



25

沸き上がり時刻の60分前までには予約してください。
(約30~60分前におふろ沸かしを開始するため)

予約する時間は、沸き上がり時刻です。
(運転を開始する時刻ではありません)

⚠ 警告

やけど予防の
ために。



お湯はり中に、台所やシャワーなど
でお湯を使用すると、ふろ設定温度
のお湯が出ます。

お湯はりが終わると給湯設定温度の
お湯が出ますので、給湯を高温に設定
しているときはご注意ください。

運転スイッチ「切」にしても予約運転します。
前日などの残り湯(水)があるとき、または、
予約したおふろ沸かし中に給湯を使用す
ると、沸き上がり時刻が遅れる場合があ
ります。

おふろ沸かしを開始して追いだきに入った
ときお湯を使用すると、追いだきは中断し
ます。お湯の使用が終わると追いだきを再
開します。

運転前の準備

- 浴そうの排水栓を閉める。
- 浴そうの循環アダプターに、フィルターが付いていることを確かめる。
- 浴そうのふたをする。
- 沸き上がり時のふろ温度とふろ湯量を確認する。
(設定スイッチで確認 (☞P23,24))
- 現在時刻が正しいかどうか確認する。
(「時計を合わせる」 (☞P16))

<運転スイッチ「切」のとき>

1 運転スイッチを「入」にする



♪運転「入」音が鳴ります。

5 設定スイッチで確定する(給湯表示画面に戻る)



◎ 予約されました



最後に設定スイッチを押し忘れた場合でも、4の段階で変更したままで確定されます。

現在時刻を設定していない場合は、沸き上がり時刻設定のあと統けて現在時刻の設定に入ります。
「時計を合わせる」 (☞P16) の 3 ~ 4 の要領で現在時刻を設定してください。

おふろ沸かしが始まる前に

- ・予約時刻を確認したい
- ・予約をやめたいとき
- ・予約時刻を変更したい


2 設定スイッチを押してバー表示を「予約」の位置にする

◎ おふろ自動の予約ができます
バー表示 = 「予約」

しばらく点滅

以前に4で予約時刻を設定している
と、その時刻を表示します。

3 選択スイッチ(下)を押す



◎ 時刻が変更できます

以前に4で予約時刻を設定している
と、その時刻を表示します。


<一度設定すると記憶します>

4 選択スイッチで沸き上がり時刻を設定する (時刻変更しない場合5へ)

一度押すごとに10分ずつ、押し
続けると1時間ずつ変わります。◎ よければ設定スイッチを押してく
ださい

おふろ沸かし開始

予約した時刻におふろが沸き
上がるよう、約30~60分
前に自動運転を開始します。





お湯はり中、追いだき中 表示

おふろ沸かしが始まったあとで
おふろ沸かしをやめたいとき

ふろ自動スイッチを押す。
(ランプ消灯)



沸き上がり



約4時間、自動追いだき保温
を続けます。
保温時間は変更できます。

(☞P31,32)



保温燃焼中 点灯


使いかた

各設定を変更する(おふろの保温時間、リモコンの音量・音声ガイド・表示の節電)

(浴室リモコン)



(台所リモコン)



1 運転「切」にする

運転「切」の状態でのみ、各設定の変更ができます。

浴室リモコン

運転

消灯

入/切

台所リモコン

運転

入/切

消灯

♪運転「切」音が鳴ります。

2 設定スイッチを押す

押すごとにそれぞれの設定に切り替わります。

次ページ 2

3 選択スイッチで変更する

それぞれの変更します。

次ページ 3

4 設定が完了すれば設定スイッチを押す

続けて他の設定を変更する場合は、再度2~4の手順で変更してください。

そのまま機器を使用する場合は、運転スイッチを押し「入」にしてください。

使用しない場合は、そのまま30秒放置しておくと運転「切」の状態に戻ります。

2 設定スイッチを押す (押すごとに切り替わります)		3 選択スイッチで変更する
ふろ保温時間	◎ 保温時間が変更できます	(単位:時間) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ↓保温なし
音量	◎ 音量が変更できます	なし 小 中 大 「なし」の設定でも「呼び出し音」(☞P28)は鳴ります。
音声ガイド	◎ 操作音が変更できます	あり 操作音と声でお知らせします なし 操作者のみでお知らせします 操作音と声の両方とも鳴らさないようにするには、音量を「なし」に設定してください。 (音量「なし」の設定でも「呼び出し音」(☞P28)は鳴ります。)
表示の節電	◎ 表示が変更できます	する (こちらを推奨します) しない 無駄な電力消費を防ぐため、また画面の焼付防止のため、機器を使用しないまま約10分(浴室リモコンはおふろの機能を使った場合約1時間)たつと画面表示が消えます。(運転ランプのみ点灯) 再使用したり、いずれかのスイッチを押すと再び表示します。(☞P2)


冬期の凍結による破損予防

冬期には本体や配管内の水が凍結し、破損する事がありますので、以下の方法で凍結を予防する必要があります。

通常の寒さのとき [外気温が-15℃まで無風のとき]

給湯側もふろ側も、自動的に凍結予防します。

電源プラグを抜くと作動しないため、電源プラグは抜かないでください。
運転スイッチ「入・切」に関係なく作動します。

給湯側	気温が下がってくると、凍結予防ヒータが自動的に作動して機器内を保温し、凍結を予防します。
ふろ側	<浴そうの循環アダプターより上に水がないとき> 凍結予防ヒータで凍結予防します。（上記「給湯側」参照） <浴そうの循環アダプターより上に水があるとき> ポンプで自動的に浴そうの水を循環させて、凍結を予防します。 水が循環アダプター上部より5cm以上ある状態にしてください。
	 水がないとポンプが空運転し、本体から大きな音が発生する場合があります。

冷え込みが厳しいとき [外気温が極端に低くなる日(-15℃以下)や、それ以上の気温でも風のある日]

給湯側は以下の要領で、通水による凍結予防をしてください。

ふろ側は自動的に凍結予防します。

電源プラグを抜くと作動しないため、電源プラグは抜かないでください。

給湯側	1. 運転スイッチを「切」にする。 2. ガス栓を閉める。 3. おふろの給湯栓を開いて、少量の水(1分間に約400cc…太さ約4mm)を流したままにしておく。 サーモ付混合水栓やシングルレバー混合水栓の場合は、再使用時の温度設定にご注意ください。 やけど予防のため。 4. 流量が不安定になることがあるので、約30分後に再度流量を確認する。 結露現象予防として、運転スイッチ「切」の状態で給湯栓から水を出さないようにお願いしていますが、凍結予防の処置の場合は問題ありません。（☞P9）	 この方法は、機器だけでなく、給水・給湯配管、給水元栓なども同時に凍結予防できます。 サーモ付混合水栓やシングルレバー混合水栓の場合は、再使用時の温度設定にご注意ください。 やけど予防のため。 この処置をしても凍結するおそれのある場合には、次ページの要領で水抜きをおこなってください。
ふろ側	ポンプで自動的に浴そうの水を循環させて、凍結を予防します。 水が循環アダプター上部より5cm以上ある状態にしてください。 運転スイッチ「入・切」に関係なく作動します。	 水がないとポンプが空運転し、機器から大きな音が発生する場合があります。

凍結して水が出ないとき

- ガス栓・給水元栓を閉める。
- 運転スイッチを切り、給湯栓を開ける。
- ときどき給水元栓を開け、水が出ることを確認する。
- 水が出るようになっても、機器や配管から水漏れがないかよく確認の上使用してください。

凍結した場合は、そのままでは絶対に使用しないでください。機器の故障の原因となります。
凍結により機器が破損したときの修理は、保証期間内でも有料修理になります。

長期間使用しないとき

以下の要領で、水抜きによる凍結予防をしてください。

⚠ 注意



お湯の使用後は、機器内のお湯が高温になっていますので、機器が冷えてからおこなってください。
高温注意
やけど予防のため。


集合住宅の場合は、床やパイプシャフト内部に水がこぼれないよう容器などで排水を受けてください。

ガス栓・給水栓を閉める

- ガス栓を閉める。
- 給水元栓を閉める。

ふろ側の水抜き

- 浴そう内の水を完全に排水する。
- 1 洗室リモコンの運転スイッチを「入」にする。
2 追いだきスイッチを「入」にし、浴そうの循環アダプターより排水することを確認し、2分程度そのままにする。（2階浴室など浴そうが本体より高い位置にある場合は、ふろ水抜き栓①②を左にまわして開けたあと、追いだきスイッチを「入」にし、ふろ水抜き栓①②より排水することを確認する。）注1 注3
3 完全に排水したら、運転スイッチを「切」にする。
- すべてのふろ水抜き栓①②・ポンプ水抜き栓を左に回して開け排水する。注2



給湯側の水抜き

- すべての給湯栓を全開にする。
- 1 給湯水抜き栓を左に回して開ける。
2 エアーチャージ栓を左に回して開ける。（水抜き栓からお湯又は水が約850cc出ます。）
- 1 洗室リモコンの運転スイッチを「入」にする。
2 ふろ自動スイッチを押し、1分程度そのままにする。注3
3 運転スイッチを「切」にする。

最後に

- 電源プラグを抜く。ぬれた手でさわらないで。
- すべて排水されたことを確認したあと、すべての水抜き栓・エアーチャージ栓・すべての給湯栓を閉める。

注1 ふろ側の水抜きをおこなったあとは、浴そうに水を流しません。

注2 ふろ自動スイッチを押すことは絶対に追いだきなどのふろ運転をしないで下さい。ポンプ故障の原因になります。

注3 リモコンに故障表示(562)(632)を表示する場合がありますが、異常ではありません。

再使用のとき

- すべての水抜き栓・エアーチャージ栓・すべての給湯栓が閉まっていることを確認する。
- 給水元栓を開ける。
- すべての給湯栓を開け、水が出ることを確認してから閉め、機器や配管から水漏れがないかよく確認する。
- ガス栓を開け、電源プラグをコンセントに差し込む。
- ポンプの呼び水をする。（☞P15）

日常の点検・手入れのしかた -1


点 検 (月1回程度)

！注意



お湯の使用後は、機器内のお湯が高温になっていますので、機器が冷えてからおこなってください。
やけど予防のため。

高温注意

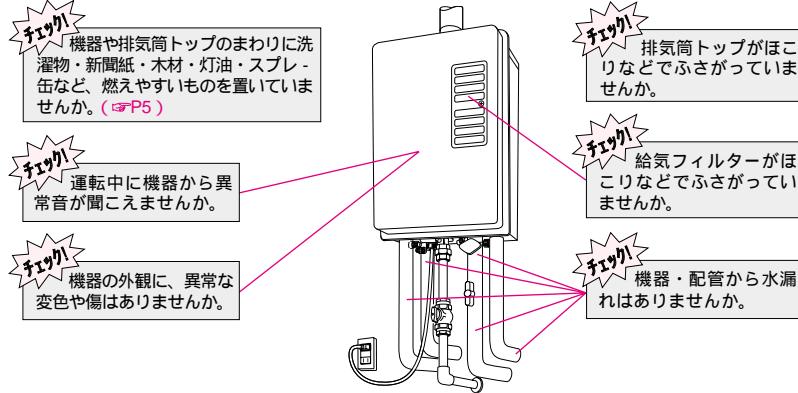


お手入れ(こまめに掃除)

循環アダプターのフィルター

フィルターが詰まるとき、おふろの温度がご希望の温度にならないことがありますので、以下の方法で必ずこまめに掃除してください。

運転「切」にしてからおこなってください。


1 浴そうの循環アダプターのフィルターを左にまわしてはずす



2 フィルターを掃除する



3 元どおりに取り付ける



特に、沸かし直しをしたときはフィルターがつまりやすいので、こまめに掃除してください。
循環アダプターのフィルターを外しましたまま、または、正常に取り付けられていない状態で使用すると、
機器が故障することがありますので、必ず正常に取り付けた状態で使用してください。

お手入れ(月1回程度)

機器本体

機器本体の外装の汚れは、ぬれた布で落したあと充分水気をふきとってください。
特に汚れのひどいときには、中性洗剤を使用してください。

リモコン


リモコンの表面が汚れたときは、湿った布でふいてください。

リモコンの掃除にはベンジンや油脂系の洗剤を使用しないでください。
変形する場合があります。

浴室リモコン・防水型増設リモコンは防水タイプですが、故意に水をかけないでください。
(台所リモコン・増設リモコンは防水タイプではありません。)

給気フィルター

- 1 取付用ツマミを回してはずす。(左に回す)
- 2 給気フィルターの右端を少し手前を持ち上げながら右に引き出す。
- 3 給気フィルターを水洗いする。
やわらかいブラシなどを使って、金網に強い力をかけないようにする。
- 4 水洗い後はよく乾燥させてから、1~2の逆の手順で取り付ける。



給気フィルターはベンジン・シンナー・みがき粉などでふいたり、液状殺虫剤や熱湯などをかけたりしないでください。

故障の原因になりますので、給気フィルターを取りはずしたまま機器を使用したり、ぬれた給気フィルターを取り付けて使用しないでください。

<定期点検のすすめ(有料)>

ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご使用いただくために、
年一回程度の定期点検をおすすめします。販売店にご相談ください。

故障かな？と思ったら -1

次のことをお調べください

運転ランプが点灯しない	▶ 停電していませんか? ▶ 電源プラグが差し込まれていますか?
給湯栓を開いてもお湯が出ない 使用中に消火した	▶ ガス栓・給水元栓が全開になっていますか? ▶ 断水していませんか? ▶ 給湯栓は充分開いていますか? ▶ 凍結していませんか? ▶ ガスマーティ(マイコンマーティ)がガスをしゃ断していませんか? ▶ LPガスの場合、ガスがなくなっていますか?
高温のお湯が出ない 低温のお湯が出ない	▶ ガス栓・給水元栓が全開になっていますか? ▶ 給湯温度設定は適切ですか?(☞P17,18) ▶ 上記2点で問題のない場合は、P38「低温のお湯が出ない」を参照してください。
追いだき運転ができない 追いだき運転中に消火した	▶ 浴そうの循環アダプター上部より5cm以上お湯または、水が入っていますか? ▶ ポンプの呼び水をしましたか?(☞P15) ▶ 循環アダプターのフィルターにゴミや毛髪が詰まっていますか?(☞P35) ▶ お湯を使用していませんか? お湯を使用しているときは追いだき運転できません。(☞P17) 追いだき運転中にお湯を使用すると追いだき運転は止まります。 (☞P21,25,29)
おふろのお湯がぬるい おふろのお湯があつい	▶ ふろ温度設定は適切ですか?(☞P23) ▶ 循環アダプターのフィルターにゴミや毛髪が詰まっていますか?(☞P35) ▶ 循環アダプターのフィルターにゴミや毛髪が詰まっていますか?(☞P35) ▶ ふろ湯量設定は適切ですか?(☞P24) ▶ 残り湯によっては、多くお湯はりすることがあります。 (☞P22) ▶ それでも改善しない場合は、以下の要領で、おふろの自動沸かしの試運転をしてください。 1 浴そうが空の状態で排水栓を閉じる。 2 運転スイッチ「切」にし、設定スイッチとふろ自動スイッチを同時に2秒間押す。 (このとき「ふろ保温時間変更画面」ができることがあります。異常ではありません。おふろ沸かし画面になり、おふろ沸かし(試運転)をします。このおふろ沸かしは通常より時間がかかります) 3 試運転が完了し、設定したふろ湯量(水位)にほぼなっていることを確認する。
設定した湯量(水位)より多くお湯はりし、浴そうからあふれたり、あふれそうになったりする	この操作をしても改善されないときは、もよりの大坂ガスに連絡してください。

次のような場合は故障ではありません

給湯栓を絞りすぎて水になった	▶ 給湯栓から流れるお湯の量が1分間に約3.5L以下になったとき消火します。 給湯栓をもっと開いてお湯の量を多くすれば、お湯の温度は安定します。
給湯栓を開いてもすぐお湯が出てこない	▶ 機器から給湯栓まで距離があるので、お湯が出てくるまで少し時間がかかります。
お湯が白く濁って見える	▶ これは水中に溶け込んでいた空気が熱せられて、大気圧まで急速に減圧されることで細かい泡となって出てくる現象です。ビル・サイダーなどの泡と似た現象であり汚濁とは違い、無害です。
寒い日に排気筒トップから湯気が出る	▶ 冬に吐く息が白く見えるように排気ガス中の水蒸気が白く見えます。
エアーチャージ栓(過圧防止安全装置)からお湯(水)が少しの間出ることがある	▶ 機器内に高い圧力が生じたとき、過圧防止安全装置のはたらきにより、エアーチャージ栓から水滴が落ちることがあります。
運転を停止してもしばらくの間ファンの回転音(ブーン)がする	▶ 再使用時の点火をより早くするため、しばらくの間は回転します。
運転スイッチを「入・切」したり、給湯栓を閉めたときに、モーターが動く音(クックッ、クー)がする。	▶ 再使用時にお湯の温度を早く安定させるためです。
ポンプの回転音(ウーン)がする	▶ ふろ追いだき運転終了後、お湯をまぜるためにポンプがしばらく回ることがあります。 ▶ おふろの予約運転時、予約時刻の1~2時間前に、残り湯チェックのためポンプの運転をします。 ▶ 気温が下がると、凍結予防のため、ポンプで浴そうの水を循環させます。
給湯栓から流れるお湯の量が変化する	▶ お湯を使用中、他の場所でお湯を使用したり、ふろ自動運転・ふろ予約運転をすると、お湯の量が減る場合があります。 ▶ 水道の圧力や配管条件によっては、極端にお湯の量が減ったり、いったん止まる場合がありますが、しばらくすると安定します。 ▶ お湯の温度を安定させるため、お湯の出始めは少なく出し、安定するとお湯をたくさん出すように機器側で制御します。
低温のお湯が出ない	▶ 夏期など、水温が高いときや、ソーラー対応ミキシングユニット(スカイブレンダー)<046-0155型>を使用して太陽熱温水器と接続している場合、低温のお湯を少量出そうとすると、お湯の温度が高くなります。 給湯栓をもっと開いてお湯の量を多くすれば、お湯の温度は安定します。

故障かな？と思ったら-2

次のような場合は故障ではありません

高温のお湯が出ない

- お湯はりまたは足し湯運転中に台所などでお湯を使用すると、ふろ設定温度のお湯が出ます。お湯はりまたは足し湯運転が終わっても、お湯の使用をいったんやめるまでは、高温のお湯は出ません。(給湯温度設定が高温のときのやけど予防のため) リモコンの表示はそのままです。
<例：給湯温度の設定60℃　お湯の温度40℃>

ふろ自動運転を始めるとにごったお湯が出る

- ふろ自動運転を始めた直後、配管中の残り湯が若干混入します。特に入浴剤(にごり系)をご使用の場合には目立つ場合があります。

ふろ側の運転中に循環アダプターから「ボコ、ボコ」と空気の出る音がすることがある

- おふろの配管などにたまつた空気が出る音で、異常ではありません。

リモコンの時刻表示が「0:00」になっている

- 停電後、再通電すると表示画面の時刻表示が「0:00」になりますので、設定してください。(☞P16)

リモコンの画面表示がいつのまにか消えている
リモコンの画面表示がいつのまにか流れるように動いている

- 表示節電によって、機器を使用しないまま約10分(おふろの機能を使った場合約1時間)たつと画面表示が消えます。(☞P2)
表示節電を「しない」に設定した場合、機器を使用しないまま約10分たつと、画面の焼き付き防止のため、画面の状態が変わります。(☞P2)

スイッチを押したらスイッチの機能がはたらかず
給湯温度表示画面になる

- どちらの場合も、再使用したり、いずれかのスイッチを押すと再び表示します。
スイッチを押した場合は、1回押すと元の画面に戻り、もう1回押すとそのスイッチの機能がはたらきます。

故障表示をお調べください

不具合が生じたとき、その原因を故障表示が点滅してお知らせします。
下表に応じた処置をしてください。

例：■■■■■を表示したとき、右図のような点滅をくりかえします。



故障表示	原 因	処 置
011	給湯を連續60分以上運転したため	給湯栓を閉め、運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にして使用してください。
111	給湯側の点火エラーが生じたため	ガス栓が開いているか確認し、運転スイッチをいったん「切」にし再度「入」にし、給湯栓を開いて表示が出なければ正常です。
112	ふろ側の点火エラーが生じたため	ガス栓が開いているか確認し、運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にして追いだきスイッチを押し表示が出なければ正常です。
161	お湯の温度が設定温度より異常に上がりすぎたため	給湯栓を閉め、運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にして、給湯栓をもっと開いて使用してください。
562	断水などで水が通っていないため (ふろ運転時)	給水元栓が開いているか、断水していないか(カラムから水が出るか)を確認しそう運転を切って通水してから再使用してください。
632	追いだき運転のとき、浴そうのお湯(水)が足りないため	運転スイッチをいったん「切」にして再度「入」にし、浴そうのお湯(水)を循環アダプターの上部より5cm以上入れてから追いだき運転してください。(☞P25)
	循環アダプターのフィルター詰まり、または、循環アダプターが正常に取り付けられていないため	循環アダプターのフィルターが詰まっていないか、循環アダプターが正常に取り付けられているか確認して、運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にして使用してください。
901	機器の燃焼に異常が生じたため	修理を依頼してください。
101	給排気に異常が生じたため、安全のために給湯能力を低下させます	能力低下の状態で使用できますが、安全のため点検を受けてください。
991	機器の燃焼に異常が生じたため	修理を依頼してください。
130	燃焼上不具合(一酸化炭素濃度)	【ブザーが鳴らないとき】 ・窓を開けて充分な換気をしてください。 ・給湯栓を閉めてください。 ・給気フィルターが汚れているときは、給気フィルターをはずして掃除してください。(P35) ・運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にして表示が出なければ正常です。 【ブザーが鳴るとき】 (ブザーは運転スイッチを「切」にすれば止まります) ・窓を開けて充分な換気をしてください。 ・製品などに異常があります。販売店または、もよりの大坂ガスに連絡ください。
380	COセンサー(一酸化炭素濃度検出装置)異常・寿命報知	センサー異常の場合と耐用時間を超えた場合に表示します。修理を依頼してください。 そのまま使用すると、使用時に約30秒間ブザーが鳴ります。

以下のは、販売店または、もよりの大坂ガスにご連絡ください
上記以外の表示(例：■■■■など)が出るとき
上記の処置をしてもなお表示が繰り返し出るとき
その他、わからないとき

アフタ - サ - ビスについて

サービスを依頼されるとき

37~40ページの「故障かな?と思ったら」を調べていただき、なお異常のあるときは、販売店または、弊社窓口にご連絡ください。

連絡していただきたい内容


製品名…………… 131-4050型

(本体正面左下に貼り付けてある銘板をごらんください)

以下の要領で、リモコンで製品名を調べることもできます

1 運転スイッチを
「切」にする

2 選択スイッチ(上)を 2秒 押す



<リモコン表示画面の表示例>

キシユコード
[N-131-4050]
製品名

製品名をお知らせください。
運転スイッチを「入」にするか、しばらくすると、表示が消えます。

お買い上げ日 …… 保証書をご覧ください

異常の状況 …… 故障表示など、できるだけくわしく

ご住所・ご氏名・電話番号

訪問ご希望日



保証について

取扱説明書の最終ページに保証書がついています。

必ず「販売店名・お買い上げ日等」が記入されているのを確認してください。

保証書の内容をよくお読みになったあとは、大切に保管しておいてください。

無料修理期間経過後の故障修理については、修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。

補修用性能部品の最低保有期間にについて

この製品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後10年です。

但し、最低保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。

なお、補修用性能部品とは、製品の性能を維持するための部品です。

移設される場合

転居などで機器を移設されるときは、機器(銘板)に表示してあるガスの種類・電源(電圧・周波数)が移設先と合っているか必ずご確認ください。

不明のときは、移設先のガス事業所、販売店または、もよりの大坂ガスにご相談ください。

ガスの種類の異なる地域へ移設されるときは、機器の改造・調整が必要です。この改造・調整に伴う費用は、保証期間中でも有料です。

主な仕様

仕 様 表

16号		自動タイプ
製 品 名	131-4050型	
型 式 名	GT-1624SAWXS-F	
種 類	給湯 方 式	先止め式
設 置 方 式	屋内設置形	
点 火 方 式	放電点火式	
水 使 用 水 圧	kPa	78.5~981 (0.8~10.0kgf/cm ²)
作 動 水 圧	kPa	9.81 (0.1kgf/cm ²)
最 低 作 動 流 量	ℓ/分	3.5
外 形 尺 度	mm	高さ690×幅464×奥行239
質 量 (本体)	kg	31
接 続 口 径	ふろ(住き・戻り)	R1/2
	給湯	R1/2
	給水	R1/2
規 格	都 市 ガ ス	R1/2
	L P ガ ス	R1/2
電 気 源	AC100V (50/60Hz)	
消 費 電 力 (50/60Hz)	150 / 175 W	凍結予防ヒータ
関 係	待 機 消 費 電 力	運転スイッチ「入」約4.5W (省電力モード)、「切」約4.0W <台所・浴室リモコン取付>
湯 温 制 御 方 式	電子式ガス比例制御方式	
安 全 装 置	立消え安全装置、残火安全装置、過熱防止装置、凍結予防装置、過圧防止安全装置、漏電安全装置、空だき安全装置、空だき防止装置、ポンプ過負荷保護装置、誘導雷保護装置、逆流防止装置、COセンサー(一酸化炭素濃度検出装置)	135

能 力 表

型 式 名		GT-1624SAWXS-F			
使 用 ガ ス	1時間当たりのガス消費量(最大消費量)	1時間当たりのガス消費量(最大消費量)		出湯能力(最大時)(ℓ/分)	
		給湯側	風呂側	水温+25℃上昇	水温+40℃上昇
都市ガス用	34.9kW(30,000kcal/h)		11.6kW(10,000kcal/h)	16	10
L Pガス用	34.9kW(2,49kg/h)		11.6kW(0.83kg/h)	16	10