

ガス給湯器 取扱説明書

商品コード

133-0010型
133-0011型
133-0012型
133-0013型
133-0014型
133-0015型

ごあいさつ

このたびは、大阪ガスのガス給湯器をお買い上げいただき、ありがとうございます。

安全にご使用していただくために、機器を使用する前によく読み、十分に理解したうえで使用してください。

この取扱説明書は、いつでも使用できるように大切に保管し、使用方法がわからないときにお読みください。

別添の保証書は、記載してあるお買い上げ日、販売店名、保証内容などをよく確認し、大切に保管してください。

来客などが機器を使用するときは、その前に必ず取扱説明書の内容を説明してください。

本書を紛失された場合や、ご不明な点があればお買い求めの販売店または、もよりの大坂ガスにお問い合わせください。



図は133-0010型です。

| | |
|-----|--------------------------|
| 型式名 | YS2445RR・RGR・RQR・RNR・RMR |
|-----|--------------------------|



1. 使用前に

- 特に注意していただきたいこと ··· 1 ~ 6
- 各部のなまえとはたらき ··· 7
- リモコンについて ··· ··· ··· 8
(台所・浴室・増設リモコン)

2. 使いかた

- はじめてお使いになるときは ··· 9 ~ 10
 - 運転前の準備と確認 ··· ··· 9 ~ 10
 - 現在時刻の合わせかた ··· ··· 9 ~ 10
- お湯の出しかた ··· ··· 11 ~ 14
 - お湯の出しかた ··· ··· ··· 11 ~ 14
 - 優先表示について ··· ··· ··· 13
 - 給湯設定温度の記憶について ··· 14
- 湯はりのしかた ··· ··· 15 ~ 18
 - 湯はりのしかた ··· ··· ··· 15 ~ 18
- 給湯保温機能について ··· 19 ~ 22
- 音声リモコンについて ··· 23 ~ 24
- 呼び出し音を鳴らしたいとき ··· 25
- 安全装置について ··· ··· ··· 26
- 凍結予防のしかた ··· 27 ~ 28

3. 点検・お手入れ、他

- 点検・お手入れ ··· ··· 29 ~ 30
 - 点検 ··· ··· ··· 29
 - お手入れ ··· ··· ··· 30
- 故障かな?と思ったら ··· 31 ~ 32
- アフターサービス ··· ··· ··· 33
- 仕様 ··· ··· ··· ··· 34

使
用
前
に

使
い
か
た

点
検
・
お
手
入
れ
、
他

特に注意していただきたいこと

安全に正しく使用していただくために必ずお読みください。

ここに示した注意事項と絵表示は機器を正しく安全に使用していただき、お客様や他の人々への危険や、財産への損害を未然に防止するためのものです。必ずお守りください。

誤った取り扱いにより生じる危害・損害の程度をつぎの四つに区分しています。

| | |
|------------|--|
| △危険 | この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険または、火災が切迫して生じることが想定される内容を示しています。 |
| △警告 | この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性または、火災が想定される内容を示しています。 |
| △注意 | この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 |
| お願い | 危険・警告・注意の項目以外で特に守っていただきたい内容を示しています。 |

ここでの「人」とは、使用者のみでなく、その家族・来客者・機器を譲渡された人も含みます。
危険・警告・注意・お願い表示に於いて、守らなかった場合に起こりうる現象を赤の文字で表記しています。
(例) ガス漏れのおそれがあります。)

注意事項の絵表示と意味はつぎのとおりです。

| 絵表示 | 意味 | 絵表示 | 意味 |
|-----|-------------------|-----|-------------|
| | 特定しない一般的な危険・警告・注意 | | 特定しない一般的な禁止 |
| | 感電注意 | | 火気禁止 |
| | 高温注意 | | 接触禁止 |
| | 発火注意 | | ぬれ手禁止 |
| | 必ず行う | | 分解禁止 |
| | アース必要 | | 電源プラグを抜く |

△危険

ガス漏れ時の処置

- ①すぐに使用をやめ、機器のガス栓を閉じる。
- ②販売店または、もよりの大坂ガスに連絡する。



- 上記①～②の処置が終わるまで絶対に火をつけたり、電気器具（換気扇など）のスイッチの入・切や電源プラグの抜き差しありおよび周辺の電話は使用しない。


火や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。



△危険

室内設置の禁止


- この機器は屋外設置形のため、屋内（浴室を含む）には絶対に設置しない。



△警告


使用ガス・電源について

- 必ず銘板（機器前面に貼付）に表示しているガスの種類（ガスグループ）を使用する。
表示以外のガスで使用すると爆発点火や異常燃焼などの原因になります。
- 電源は、AC100V・60Hzを使用する。
他の電源で使用すると火災や感電などのおそれがあります。
- 転居された場合にも、供給ガスの種類、電源の種類が銘板の表示と一致しているか確認してください。




囲いなどの禁止

- 機器設置後、増改築などにより屋内状態にしない。
また、波板などによって囲いをしない。
火災・一酸化炭素中毒のおそれがあります。



周囲の防火処置について

- 本体のまわりに燃えやすい物（樹木・木材・箱など）がある場合は、最低限必要な距離をとってください。
火災のおそれがあります。




⚠ 警告

異常時・緊急時の処置

- 使用中に異常燃焼、異常音、臭気などを感じたときや地震、火災などの緊急の場合は、下記①～③の手順に従ってあわてずみやかに処置し、すぐにお買い求めの販売店または、もよりの大坂ガスに連絡する。

①給湯栓を閉じる。



②リモコンの運転スイッチを「切」にする。



③ガス栓、給水元栓を閉じる。




火災・一酸化炭素中毒のおそれがあります。

分解禁止

- 修理技術者以外の人は絶対に機器やリモコンを分解したり、修理・改造を行わない。

異常作動、けがや思わぬ事故の原因になります。



機器の設置・移動工事について

- 機器の設置・移動および付帯工事は、お買い求めの販売店または、もよりの大坂ガスに依頼し、安全な位置に正しく設置して使用する。

火災や思わぬ事故の原因になります。

⚠ 注意

やけどに注意

- シャワーなどお湯を使用する場合は、まず手のひらでお湯の温度を確かめてから使用する。



- 入浴の際は、手でお湯の温度を確かめてから入浴する。




- シャワーなど使用中は、使用者以外はお湯の温度を変更しない。
やけどのおそれがあります。



火災の予防


- 機器の周辺や排気トップ周辺に燃えやすい物（洗濯物・新聞紙・木材・スプレー缶・灯油など）を置かない。

火災・爆発のおそれがあります。



- 機器の周辺でスプレー・ベンジン・ガソリンなど引火のおそれのあるものを使用しない。


火災・爆発のおそれがあります。



アースの確認

- この機器はアースが必要なため、アースされているか確認する。

機器が故障した場合、感電のおそれがあります。

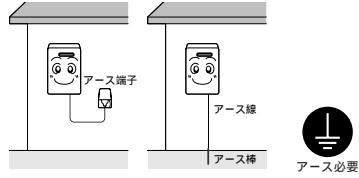

用途について


- 給湯、シャワー以外の用途には使用しない。
思わぬ事故の原因になります。

やけどに注意

- 使用中、使用直後は排気筒や排気トップ周辺が高温になっているため、さわったりしない。
やけどのおそれがあります。



接触禁止




電源コード・プラグについて

- 電源コードを加工したり、無理な力を加えない。



感電やショート発火による火災のおそれがあります。

- 電源プラグの差し込みは確実に行う。



- 濡れた手で電源プラグをさわらない。
感電のおそれがあります。



- 電源コードを引っ張って電源プラグを抜かない。

電源コードが断線し、発熱や発火の原因になります。



- 電源プラグはほこりをふき取る。

発火の原因になります。



お願い

リモコンについて


- ・リモコンは子どもがいたずらしないよう注意してください。
急速な温度変化や熱湯でやけどのおそれがあります。
- ・リモコンには水をかけないでください。
浴室リモコンは防水タイプですが、故意に水をかけると故障の原因になります。



凍結に注意

- ・冬期は凍結による機器の破損を予防するため、必要な処置を行ってください。
(27~28ページ参照)

凍結すると水漏れや故障の原因になります。




市販の補助具について

- ・この機器専用の付属品あるいは指定の別売部品以外は使用しないでください。
思わぬ事故の原因になります。
- ・給湯栓の先端に泡沫水栓が内蔵されているものについては、ときどき内部のフィルターを掃除してください。


機器の周囲について

- ・機器の周囲に犬などのペットをつながないでください。
ペットの毛などが機器内に詰まり、不完全燃焼の原因になります。



長期間使用しない場合

- ・長期間使用しない場合、凍結および万一のガス漏れを予防するためガス栓を閉じ、水抜きを行ってください。
(28ページ参照)



停電時の処置

- ・停電すると自動的にガスが止まり、燃焼が停止します。
- ・再通電してもすべてのスイッチは「切」の状態になっています。9ページからの『使いかた』に従って操作してください。

飲用に使用するときは

- ・朝一番のお湯など、長時間使用されなかった後の配管中のお湯（洗面器一杯程度）は念のため雑用水として使用してください。
その後、飲用や調理用に使用してください。

お願い

日常の点検・お手入れについて

- ・お手入れは手袋などで指先を保護し、機器が十分冷えてから行ってください。
(29~30ページ参照)
- ・浴そう、洗面台はこまめに掃除してください。
湯アカが残っていると、水中に含まれるわずかな銅イオンと石けんなどに含まれる脂肪酸などが反応して青く変色することがあります。
- ・リモコンを掃除するときは、ベンジンや油脂系の洗剤は使用しないでください。
リモコンが変形する場合があります。

積雪時における注意

- ・積雪時には排気トップ・給気口の点検、除雪を行ってください。
排気トップ・給気口がふさがれると不完全燃焼の原因になります。
- ・積雪や屋根からの落雪により排気トップが倒れたり、傾いたりしている場合は、落雪対策が必要です。お買い求めの販売店または、もよりの大坂ガスに連絡してください。

排気ガスについて

- ・増改築などにより、排気ガスが直接建物の外壁や窓（線入、網入板ガラス）、アルミサッシなどに当たらないようにしてください。
ガラスが割れたり、変色する原因になります。
- ・排気ガスによって加熱されて困るもの（植木、ベット、耐熱性が低い樹脂など）を置かない。植物が枯れたり、ベットに悪影響をおよぼすことがあります。

この機器は一般家庭用です

- ・業務用のような使いかたをすると機器の寿命が著しく短くなります。この場合の修理は、保証期間内でも有料となります。

断水時の処置

- ・断水時は給湯栓を閉じ、リモコンの運転スイッチを「切」にしてください。
- ・再通水したときは、9ページからの『使いかた』に従って操作してください。

定期点検について

- ・機器を安心して、より長く使用していただくために、2~3年に1回程度の定期点検をおすすめします。（有料）

お買い求めの販売店または、もよりの大坂ガスに相談してください。

点火・消火の確認

- ・使用時の点火、使用後の消火を確認してください。

- ・燃焼中にガス栓を操作しての消火および電源プラグをコンセントから抜いての消火はしないでください。


温泉水や井戸水で使うと

- ・水質によっては、本体内の配管内部に異物が付着するなど、耐久性を損なう場合があります。

各部のなまえとはたらき


機器本体

屋外壁掛設置形

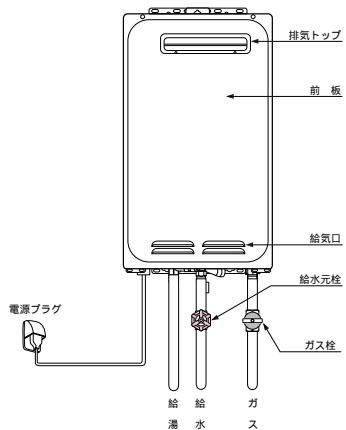

バリエーション


P S標準設置形




P S扉内設置




P S扉内設置
前方排気延長形




P S扉内設置
後方排気延長形



アルコープ設置形



PSとは、パイプシャフトの略です。




特長

- 給湯栓を開いてからお湯が出るまでの時間を短くできる給湯保温運転機能付。
- 湯はり時、設定された湯量になると自動的に止水するオート止水機能付。
- 音声でお知らせする台所リモコン。
- 万一の不具合をお知らせする故障表示付。
- 給湯の設定温度が一目でわかるデジタル表示。

リモコンについて


台所リモコン

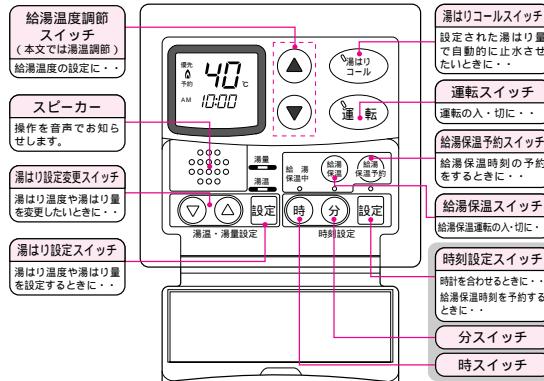


[表示画面]

[例]給湯設定温度40℃、時刻AM10:00のとき

使用状態により、表示は異なります。

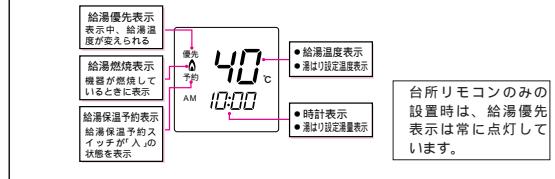

浴室リモコン・増設リモコン [別売部品]

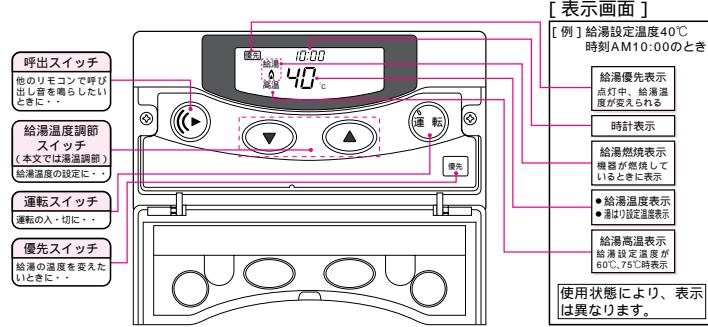

[表示画面]

[例]給湯設定温度40℃ 時刻AM10:00のとき

給湯優先表示
点灯中、給湯温度が変更される
時計表示
給湯燃焼表示
機器が燃焼しているときに表示
●給湯温度表示
●湯はり温度表示
給湯高温表示
給湯設定温度が80℃以上で表示


使用状態により、表示は異なります。

浴室リモコンの時計表示は運転スイッチを「入」にした時のみ表示します。

はじめてお使いになるときは

運転前の準備と確認

① ~ ④の手順で行ってください。

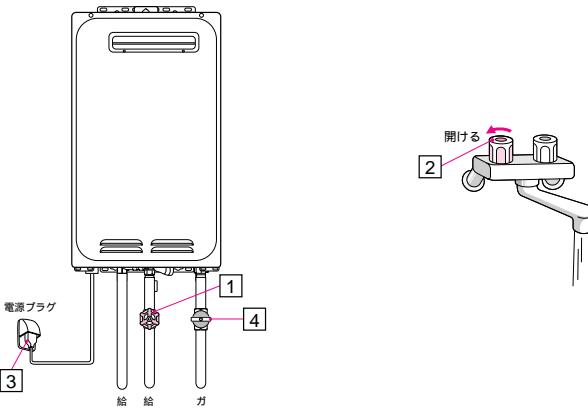


現在時刻の合わせかた（台所リモコンで時刻設定操作をします。）



① 設定スイッチを押す



② 時・分スイッチを押す



① 給水元栓の開栓

給水元栓を全開にする。

③ 電源の投入

電源プラグをコンセントに差し込む。
機器周囲に電源プラグがない場合は、
機器用屋内ブレーカーのスイッチを
「入」にする。

△ 注意

- ぬれた手で電源プラグをさわらない。
感電のおそれがあります。

② 出水の確認

台所または洗面所などの給湯栓を開け、水の出ることを確認する。
出水の確認後は、給湯栓を閉じる。

④ ガス栓の開栓

ガス栓を全開にする。



約10秒後ランプが消えて
時刻を刻み始めます。



- 運転スイッチON状態とOFF状態で表示は異なります。
本ページは運転スイッチOFF状態で表示しています。
- 設定スイッチを押した後、約10秒以内に「時・分スイッチ」を押さないと自動的に時刻を刻み始めます。
- 初めて設定スイッチを押したときは、AM12:00が表示されます。
- 時刻設定をする場合は午前（AM）と午後（PM）を間違えないように設定してください。

お湯の出しかた

マークはリモコンからの音声を示します。

△警告


- ・給湯およびシャワーを使用するときは、いきなり体や顔にかけずに手でお湯の温度を確かめてから使用する。
やけどのおそれがあります。



- ・シャワーなど使用中は、使用者以外はお湯の温度を変更しない。
- ・お湯を体に浴びたままお湯の温度を変えない。
やけどのおそれがあります。




1 ~ 4 の手順で行ってください。

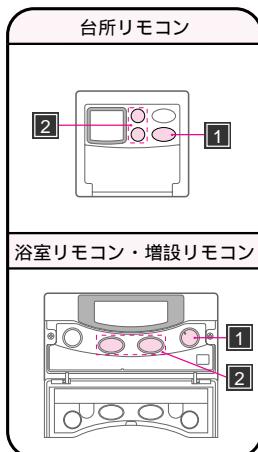

1 運転スイッチを押す



表示は台所リモコンの例です。
表示は、「点灯」「消灯」する部分のみ記載しています。




すでに運転スイッチを押している場合は、この操作は必要ありません。

給湯設定温度について

はじめて使用するとき

給湯温度は40℃に設定されています。


給湯温度のめやす




ワンポイントアドバイス

- お湯の量を絞りすぎたときや水温が30℃に近いときは、ソーラーシステムと接続しているときは、設定温度を低くしても実際の設定温度よりお湯が高くなる場合があります。

このようなときは、給湯栓を開けて湯量を増やすか、水と混ぜて使用してください。



2 湯温調節スイッチを押す



⑥ 給湯温度が変更されました。



- 優先表示が点灯していることを確認してください。消灯している場合は13ページの（優先表示の切り替えかた）に従い、使用するリモコンを優先にしてください。


3 お湯を出す

給湯栓を開ける。



4 お湯を止める

給湯栓を閉じる。



使いかた

お湯の出しかた

⚠ 警告

- 優先表示を切り替えるときは必ず燃焼表示が消灯していることを確認する。
- 燃焼表示が点灯しているときの優先の切り替えはしない。
- 使用する前にリモコンの表示温度を必ず確かめてから使用する。
やけどのおそれがあります。

優先表示について

- 優先表示の点灯しているリモコンでお湯の温度調節ができます。

優先表示の切り替えかた

- 運転スイッチがすでに「入」の状態（給湯温度を表示している状態）で示しています。
- 優先にしたいリモコンの優先表示が消灯していることを確認してください。

| 優先にしたいリモコン | 優先表示の切り替えかた | |
|------------|--|---|
| 台所リモコン | <ul style="list-style-type: none">● 台所リモコンの運転スイッチを一度「切」にし、再度「入」にする。 <p>または</p> <ul style="list-style-type: none">● 優先表示が点灯しているリモコンの優先スイッチを押す。 <p>台所リモコン 表示画面</p> | <p>42 °C AM 10:00</p> |
| 浴室リモコン | <ul style="list-style-type: none">● 浴室リモコンの優先スイッチを押す。 <p>浴室リモコン 表示画面</p> <p>増設リモコン</p> <ul style="list-style-type: none">● 増設リモコンの優先スイッチを押す。 <p>浴室リモコン 表示画面</p> | <p>42 °C AM 10:00</p> <p>浴室リモコンが優先になっている場合は、浴室リモコンでは優先切り替えできません。一旦、運転スイッチを「切」にし、再度「入」にする。</p> |
| | | <p>42 °C AM 10:00</p> <p>浴室リモコンが優先になっている場合は、増設リモコンでは優先切り替えできません。一旦、運転スイッチを「切」にし、再度「入」にする。</p> |



マークはリモコンからの音声を示します。

⚠ 警告

- 前回に設定したお湯の温度を記憶しているため、高温（60°C）で使った後、あらためて使用したり、優先切り替えを行ったときは、表示温度を必ず確かめてから使用する。
やけどのおそれがあります。




確かめる



給湯設定温度の記憶について（各リモコンで最後に設定された温度を記憶します。）



- 台所リモコンで紹介をしますが、浴室リモコンでも同じ操作方法です。

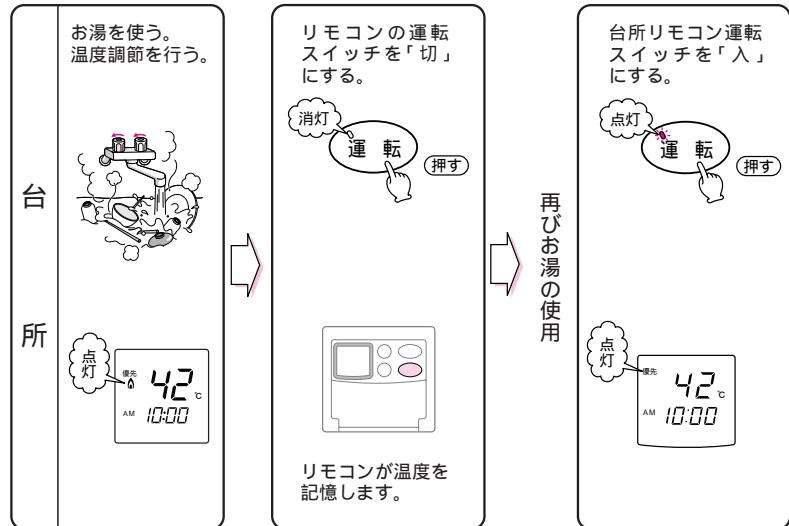

60°C設定をしていた場合は、音声「あつい温度に設定されました。注意してください。」でお知らせします。

湯はりのしかた

湯はり温度の合わせかた



- 運転スイッチON状態とOFF状態で表示は異なります。
本ページは運転スイッチOFF状態で表示しています。
- 設定スイッチを1回押した後、約10秒以内に「湯はり設定変更スイッチ」を押さないと自動的に表示されている温度に設定されます。
- はじめてお使いになるときは、42°Cが表示されます。



湯温を変えたいときは、湯はり設定変更スイッチを10秒以内に押してください。



マークはリモコンからの音声を示します。

湯はり温度について



はじめて使用するとき
湯はり温度は42°Cに設定されています。

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| ぬるめ | ふつう | あつめ | | | | | | | | | |

●表示されている温度は設定温度で実際の湯はり温度とは、浴そうの種類や配管条件などにより、多少異なりますのでめやすとしてください。

●一度、湯はり温度を設定すると記憶します。
ただし停電後は42°C設定にもどります。

湯はり量の合わせかた

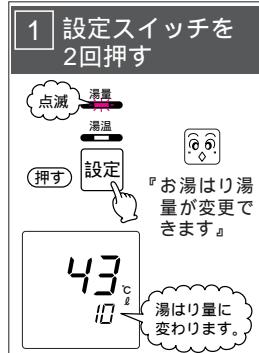

- 運転スイッチON状態とOFF状態で表示は異なります。
本ページは運転スイッチOFF状態で表示しています。
- 設定スイッチを2回押した後、約10秒以内に「湯はり設定変更スイッチ」を押さないと自動的に表示されている湯はり量に設定されます。
- はじめて設定スイッチを2回押したときは、10 lが表示されます。



湯はり量を変えたいときは、湯はり設定変更スイッチを10秒以内に押してください。



湯はり量について

はじめて使用されるとき
湯はり量は10 lに設定されています。

| 浴そう | 1人用 | 1.5人用 | 2人用 |
|--------|--------|--------|--------|
| 湯量のめやす | 約160 l | 約190 l | 約240 l |

●湯はり量は10 l ~ 630 lまでの設定ができます。

●湯はり設定変更スイッチを1回押すごとにまた押し続けると10 lずつ設定湯量が変わります。





「△」スイッチと「▽」スイッチの操作で630 l ~ 10 lまで表示が変わります。

●表示されている湯量はめやすとして使用してください。

●一度、湯はり量を設定すると記憶します。

湯はりのしかた

湯はりのしかた

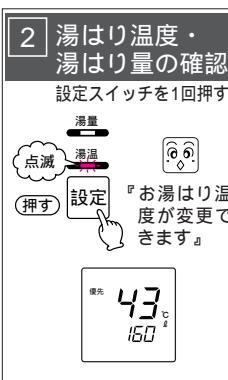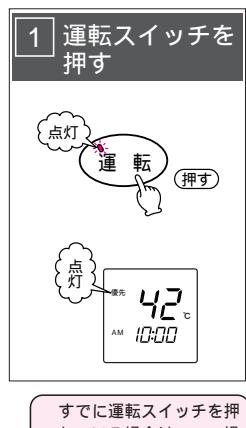


止水解除をしなければ給湯栓を開いても水は出ません。

止水解除方法
①全ての給湯栓を閉じてください。
②湯はりコールスイッチを押すか運転スイッチを一旦「切」にし、再度「入」にしてください。

湯はりコールランプ消灯。

湯はりランプ消灯後、約15秒間は給湯栓を開けないでください。止水解除されなくなります。
給湯栓を開いた場合は上記①、②に従い、再度止水解除を行ってください。



- ワンポイントアドバイス
- 「湯はりコール」使用中でも湯はり温度は変更することができます。
15~16ページ「湯はり温度の合わせかた」に従って操作してください。
 - 「湯はりコール」使用中、他の給湯栓を使用したりすると湯はり量が少くなります。
 - 「湯はりコール」使用中は浴室リモコン・増設リモコンに優先切替できません。
 - 「湯はりコール」使用中は、湯温調節スイッチでの給湯設定温度変更はできません。
 - 浴室リモコン・増設リモコン優先時に湯はりコールスイッチを押すと、自動的に優先表示が台所リモコンに切り替わります。
 - 湯はりコールスイッチを押すと常に湯はり温度が優先となります。
 - 湯はりコールスイッチを押した後の給湯設定温度は自動的に湯はり設定温度と同じ温度に変わります。

サーモミキシング式給湯栓を使用している場合

- 湯はり時は必ず湯温調節レバーを『H』または『高』の位置までまわして使用してください。
- 中間の位置で使用すると湯はり止水しても水が止まらず、浴そうからお湯があふれる場合があります。

湯はり完了後(アラーム報知後)すぐに給湯栓を閉じ、温度調節レバーをシャワー温度(約40℃)の位置にもどしてください。





マークはリモコンからの音声を示します。

給湯保温機能について

この機器は、給湯栓を開けてからお湯が出るまでの時間を短くできる給湯保温運転機能付です。機器内のお湯の温度が下がると短時間の給湯保温燃焼を行い、お湯の温度を最適に保ちます。

台所リモコン

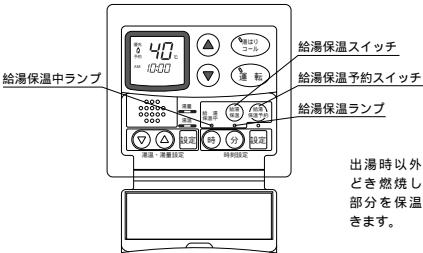

下記の場合は給湯保温機能ははたらきません
●凍結予防ヒーターが作動している場合
凍結予防ヒーターについては27ページを参照してください。


出湯時以外にときどき燃焼して部分を保温しておきます。

給湯保温運転のしかた

1 運転スイッチを押す




2 給湯保温スイッチを押す



3 お湯を出す




4 お湯を止める



- 給湯使用後約1時間機器内のお湯を保温します。
- 約1時間給湯使用がない場合は、給湯保温中ランプは消灯し待機状態になります。

- 給湯保温運転を停止する場合は、給湯保温スイッチを再度押してください。



- 長時間使用しないときは、給湯保温スイッチを「切」にしてください。



マークはリモコンからの音声を示します。

給湯保温機能の特徴

- 給湯保温機能を使えば従来の機器に比べ、はやく適温が出ます。



従来の機器では…



従来よりはやく適温出湯！

お願い

- 給湯栓からの水漏れがないことを確認してください。水漏れがあると給湯保温運転中に頻繁に給湯保温燃焼を行う場合があります。(保温されたお湯がムダに捨てられることになります)

給湯保温機能について

⑥ マークはリモコンからの音声を示します。

予約をして給湯保温運転をするとき

給湯保温予約時刻の設定

1 運転スイッチを押す



すでに運転スイッチを押している場合は、この操作は必要ありません。

2 現在時刻の確認




3 給湯保温予約スイッチを押す



- 時刻が合っていないときは、9~10ページの「現在時刻の合わせかた」を参照し、時刻を合わせてください。
- 初めて給湯保温予約スイッチを押したときは、AM12:00が表示されます。

4 時・分スイッチを押す



約10秒後予約ランプが点灯して設定完了です。



使い
かた

給湯保温運転


- 予約時刻の5分前になると給湯保温運転を開始します。



給湯栓を開ける。



給湯栓を閉じる。



- 給湯使用後約1時間機器内のお湯を保温します。

- 約1時間給湯使用がない場合は、給湯保温中ランプは消灯し待機状態になります。



再度給湯使用されるとその時点から給湯保温運転を行います。

- 給湯保温運転を停止する場合は、給湯保温スイッチを押してください。

⑥ 「給湯保温を解除します。」



長時間使用しないときは、給湯保温スイッチを「切」にしてください。

給湯保温予約の解除！

- 給湯保温予約を解除すると、給湯保温予約スイッチを再度押してください。




給湯保温運転を停止しても予約ランプは点灯したままです。次の日の予約時刻の5分前になると再度給湯保温運転を開始します。
運転スイッチをOFFにすると、給湯保温予約および、給湯保温スイッチは解除されます。
給湯保温運転を行うときは、運転スイッチはOFFにしないでください。

音声リモコンについて


音声音量の変更について

- リモコン出荷時の音量は「標準」に設定されています。音量を変更したい場合は下記の要領で行ってください。

(進転) + (▼) を同時に3秒以上押し続ける。



同時押し

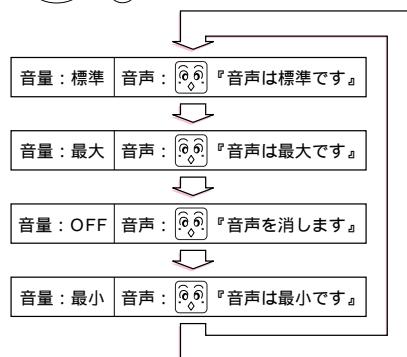

の順で切り替わります。

音声の種類

| | 音声の種類 | どのようなとき |
|---|---|--|
| 1 | [Speaker icon] 『ふたを開け、時刻、ふろ湯量、ふろ温度をセットしてください』 | ●電源コードを抜いて、再び差し込んだとき ●停電が復帰したとき |
| 2 | [Speaker icon] 『お湯はりの準備ができました。おふろの栓をして、お湯の蛇口を開いてください』 | ●湯はりコールスイッチを押したとき |
| 3 | [Speaker icon] 『お湯はりが終りました。お湯の蛇口を閉めて、湯はりコールスイッチを押してください』 | ●湯はり運転が終了したとき(1回目) |
| 4 | [Speaker icon] 『蛇口が開いていませんか？一度すべての蛇口を閉めてください』 | ●湯はり運転が終了したとき(2回目以降の報知) ●止水解除されなかつたとき |
| 5 | [Speaker icon] 『お湯はりを中止しました。蛇口が開いていませんか？一度すべての蛇口を閉めてください』 | ●湯はり運転中にエラーが発生し、止水したとき ●湯はり運転中に再度湯はりコールスイッチを押したとき ●湯はり運転中に運転スイッチを押したとき |
| 6 | [Speaker icon] 『運転を中止しました』 | ●給湯運転中にエラーが発生したとき |
| 7 | [Speaker icon] 『お湯はりを中止しました』 | ●湯はりコールスイッチを押した後、給湯栓を開けるまでに再度湯はりコールスイッチを押したとき |
| 8 | [Speaker icon] 『時刻が変更できます』 | ●現在時刻を設定(変更)するとき |



マークはリモコンからの音声を示します。

| | 音声の種類 | どのようなとき |
|----|---|---------------------------|
| 9 | [Speaker icon] 『時刻が変更されました』 | ●現在時刻を設定(変更)したとき |
| 10 | [Speaker icon] 『給湯温度が変更できます』 | ●台所リモコンに優先切り替えを行ったとき |
| 11 | [Speaker icon] 『給湯温度が変更されました』 | ●台所リモコンで給湯設定温度を設定(変更)したとき |
| 12 | [Speaker icon] 『お湯はり湯量が変更できます』 | ●湯はり量を設定(変更)するとき |
| 13 | [Speaker icon] 『お湯はり湯量が変更されました』 | ●湯はり量を設定(変更)したとき |
| 14 | [Speaker icon] 『お湯はり温度が変更できます』 | ●湯はり温度を設定(変更)するとき |
| 15 | [Speaker icon] 『お湯はり温度が変更されました』 | ●湯はり温度を設定(変更)したとき |
| 16 | [Speaker icon] 『あつい温度に設定されました。注意してください』 | ●給湯設定温度が60℃に設定(変更)したとき |
| 17 | [Speaker icon] 『音量は最小です』 | ●音声音量を最小にしたとき |
| 18 | [Speaker icon] 『音量は標準です』 | ●音声音量を標準にしたとき |
| 19 | [Speaker icon] 『音量は最大です』 | ●音声音量を最大にしたとき |
| 20 | [Speaker icon] 『音量を消します』 | ●音声音量をOFFにしたとき |
| 21 | [Speaker icon] 『点検を依頼してください』 | ●“99”エラーが発生したとき |
| 22 | [Speaker icon] 『給湯保温します』 | ●給湯保温スイッチをONしたとき |
| 23 | [Speaker icon] 『給湯保温を解除します』 | ●給湯保温スイッチをOFFしたとき |


印に関しては音量をOFFにしていても聞こえます。

呼び出し音を鳴らしたいとき


浴室リモコン(別売部品)または、増設リモコン(別売部品)を使用されているときのみ、人を呼ぶ必要が生じたときなどに声を出さずに知らせることができます。

1 浴室リモコンまたは増設リモコンの呼出スイッチを押す。

[浴室リモコン]




[増設リモコン]




2 各リモコンで呼出音が鳴ります。

[浴室リモコン]




ビ^ビビ^ビツ

[増設リモコン]



ビ^ビビ^ビツ

[台所リモコン]



ビ^ビビ^ビツ

- 呼出スイッチを押すと各リモコンで同時に鳴ります。
(押し続けている間鳴り続けます。また、手をはなした後も数秒間鳴り続けます。)
- 浴室から呼び出し音を鳴らすことができるので、シャンプーや石けんなどがなく困ったときも呼出スイッチを使うと便利です。

台所リモコンの音声を消している場合でも、呼び出し音は鳴ります。

安全装置について

安全装置の種類とはたらき

この機器には7つの安全装置が組み込まれています。安全装置の役割、はたらきなどは下記の通りです。

| 安全装置 | 作動理由 | はたらき(現象) | 処置方法 |
|----------|-----------------------|----------------------------------|--|
| 立消え安全装置 | 使用中にバーナーの炎が消えたとき | 自動的にガスを止めます。 | 給湯栓を一度閉じて機器のガス栓が全開であることを確認し、使用してください。 |
| 過昇温安全装置 | 湯温が95℃以上になったとき | 自動的にガスを止めます。 | 給湯栓を一度閉じて機器の給水元栓が全開であることを確認し、使用してください。 |
| 残火安全装置 | 機器内の熱交換器が異常な温度上昇をしたとき | 自動的にガスを止めます。 | 機器内の熱交換器が異常な温度上昇をしたとき |
| 過熱防止装置 | 機器内の温度が異常に高くなつたとき | 自動的にガスを止めます。 (機器が使用できなくなります。) | すぐに使用をやめてガス栓を開じてからお買い求めの販売店または、もよりの大坂ガスに連絡してください。 |
| 漏電安全装置 | 漏電したとき | 機器が使用できなくなります。 | 特に装置は必要ありませんが、特に冷え込みが厳しいときは、凍結予防のしかたをご覧ください。 |
| 凍結予防装置 | 気温が下がってきたとき | 機器内に組込まれたヒーターが作動し凍結を予防します。 | 床面をぬらしますので不都合が生じるときは排水処理が必要です。お買い求めの販売店またはもよりの大坂ガスに相談してください。 |
| 過圧防止安全装置 | 機器内の水圧が異常に高くなつたとき | 機器の逃し弁により圧力を逃すためお湯が出ます。 | 給湯栓を閉じた後にお湯が出ることがあります。 |

処置方法の手順後に再度同じ現象が起きたときは、お買い求めの販売店または、もよりの大坂ガスに連絡してください。

凍結予防のしかた

冬期は暖かい地域でも配管内の水が凍結し、破損事故が起こることがあります。こうした事故を予防するために、次のような措置を行ってください。

機器凍結予防による方法(通常の寒さのとき)

気温が下がってくると自動的に凍結予防ヒーターが作動して機器内を保温します。

絶対に電源プラグを抜いたり機器用屋内ブレーカーを「切」にはしないでください。



リモコンの運転スイッチ「入」「切」に関係なく作動します。

給水、給湯配管、給水元栓などの凍結は予防できませんので必ず保温材や電気ヒーターを巻く措置をしてください。

外気温が-10℃よりも低いときや、冷え込みが厳しい時は、右記の「通水による方法」や28ページの「機器内の水を抜く方法」を行ってください。

もし凍結して水がないとき

- リモコンの運転スイッチを「切」にする。(リモコンがない場合は電源プラグを抜く。)
- ガス栓を閉じる。
- 給水元栓を閉じる。
- 給湯栓を全開にする。
- 少し気温が上がったら、ときどき給水元栓を開けて、給湯栓より水が出ることを確認する。
- 水が出るようになっても機器や配管から水漏れがないかよく確認の上、使用する。

凍結したまま使うと機器に異常が生じる場合があります。

凍結により、機器や配管が破損したときの修理は保証期間内でも有料になります。

通水による方法(異常寒波などのとき)

- 浴そうのお湯を排水する。
- リモコンの運転スイッチを「切」にする。



- ガス栓を閉じる。



- 給湯栓より水を少量流す。
(1分間に約400CC・・・太さ約4mm)



- 約30分後に再度流量を確認する。

給水配管、給湯配管、給水元栓などの凍結が予防できます。

機器内の水を抜く方法(長期間使用しないときや異常寒波などのとき)

△注意

●お湯の使用後は機器内のお湯が高温になっていますので、機器が完全に冷えてから水抜きを行ってください。
やけどのおそれがあります。

- 電源プラグを抜く。(パイプシャフト設置の場合は機器用屋内ブレーカーを「切」にする。)

電気が遮断されて困るような電気器具と共に共有されている場合は、特に注意してください。


- ガス栓を閉じる。

- 給水元栓を閉じる。

- すべての給湯栓を全開にする。

- 水抜き栓①②を左に回して取りはずす。

- 排水確認後(約10分後)にすべての給湯栓を閉じ、水抜き栓①②を右に回してしっかりと取り付けてください。



給水配管、給湯配管、給水元栓などの凍結は予防できませんので必ず保温材や電気ヒーターを巻く措置をしてください。

機器の水抜きをするときは洗面器などの容器を準備してください。

再度使用するとき

- すべての給湯栓と水抜き栓①②が閉じていることを確認する。

- 給水元栓を開き給湯栓より水が出ることを確認する。

- 必ずすべての給湯栓を閉じてから9ページからの「使いかた」に従って使用してください。

点検・お手入れ

点検(月に1回程度)

| 機器および周辺 | 点検のしかた | 処置 |
|---------|--|-------------------------------------|
| | 機器の周りや排気トップ・排気筒のそばに燃えやすいものを置いていませんか？ | 燃えやすいものを除いてください。 |
| | 運転中に機器から異常音や不快な臭いなどはありませんか？ | |
| | 機器の外観に異常がありませんか？ (給) 排気トップおよび給気口にほこりや変色したあとがありませんか？ | お買い求めの販売店または、もよりの大坂ガスに連絡してください。 |
| | 機器や配管からガスの臭いはありませんか？ | |
| | 機器や配管から水漏れはありませんか？ | |

定期点検のおすすめ

使用上、支障がない場合でも安全に、より長く使用していただくために2~3年に1回程度の定期点検をおすすめします。

詳しくはお買い求めの販売店または、もよりの大坂ガスに相談してください。
この場合は有料となります。

お手入れ(月に1回程度)

給水元栓・ガス栓を閉じ、電源プラグを抜き(パイプシャフト設置の場合は機器用屋内ブレーカーを「切」にし)、機器が冷えてから行ってください。
機器の前板をはずしたり、リモコンを分解しないでください。

| お手入れのしかた | |
|-----------|---|
| 機器本体・リモコン | <p>固くしぼった布で汚れをふきとってください。 ベンジンやシンナーなどは使わないでください。</p> <p>機器およびリモコンの色、表示ステッカーの文字が消える原因になります。</p> <p>リモコンは故意に水や洗剤などをかけないでください。</p> <p>リモコン内部の電気部品の故障の原因になります。</p> |
| 水フィルター | <p>1 給水元栓を閉じる。 2 水抜き栓⑧を左に回してはずす。 3 水抜き栓⑧の水フィルターを水洗いして掃除する。</p> <p>(機器底面)</p> |

故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったらただちに使うのをやめて、まず次のことをお調べください。

| こんなとき | お調べいただくこと | 参照ページ |
|-------------------------|---|---------------------------|
| ●リモコンの運転ランプが点灯しない。 | ●停電していませんか？ | 5 |
| ●給湯栓を開けてもお湯にならない。（水のまま） | ●停電していませんか？ ●ガス栓が全開になっていますか？ ●給湯栓・給水栓が全開になっていますか？ | 5 9～10 9～10 |
| ●給湯栓を開けても水が出ない。 | ●断水していませんか？ ●凍結していませんか？ ●湯はり後、止水解除しましたか？ | 6 27～28 18 |
| ●高温のお湯が出ない。 | ●湯温調節は適切ですか？ ●ガス栓が全開になっていますか？ | 11～12 9～10 |
| ●低温のお湯が出ない。 | ●湯温調節は適切ですか？ ●機器の水フィルターが詰まっていますか？ ●給湯栓・給水栓が全開になっていますか？ ●ソーラーステムを使用していませんか？ | 11～12 30 9～10 12 |
| ●使用中、湯温が極端に変動する。 | ●ガス栓が全開になっていますか？ ●給湯栓・給水栓が全開になっていますか？ | 9～10 9～10 |

リモコンに故障表示が点滅している場合でも、まず上表に従ってお調べください。お調べ後でも故障表示が点滅している場合は32ページの故障表示についての項を参照してください。

●以上のことをお調べにならって、なお異常があるときやわからないときは、お買い求めの販売店または、もよりの大坂ガスに連絡してください。

不完全な処置は事故のもとになりますので、修理は絶対にお客さま自身でなさらないでください。

次のような現象は故障ではありません（1）

| こんなとき | お答えします |
|--|--|
| ●給湯栓を絞ったら水になる。 | ●給湯栓からのお湯が1分間に約2.5リットル以下になると消火します。 |
| ●給湯栓を開けてもすぐにお湯が出てこない。 | ●機器から給湯栓までの距離があるため、お湯が出てくるまでに少し時間がかかります。 |
| ●お湯が白く濁っている。 | ●白い濁りは水中に溶け込んでいた空気が熱せられて細かい泡となって出てくる現象です。 |
| ●低温のお湯が出ない。 | ●夏場などの水温が高いときやソーラシステムと接続したときは、低温のお湯を少量出そうとすると、お湯の温度が高くなる場合があります。 給湯栓をもっと開けて湯量を増やすか水と混ぜて使用してください。 |
| ●運転を停止しても、しばらくの間、機器で音がする。 | ●再使用時の点火をより早くするために、しばらくの間ファンがまわる音や、再使用にそなえる機器待機動作の音が数秒間聞こえる場合があります。 |
| ●時計表示が「0:00」になっている。 ●給湯設定温度が40℃、湯はり設定温度が42℃にかわっている。 | ●停電など一時的に電源が切れた後は時計表示が「0:00」になります。 給湯設定温度・湯はり設定温度も初期設定温度に戻りますので、再設定してください。 |
| ●停電復帰後にお湯が出ない。 | ●お湯を使っている途中で停電が起きたときは、再度通電してもリモコンのスイッチが「切」になっているため、点火動作はしません。 再度リモコンの運転スイッチを「入」にしてから使用してください。 |
| ●寒い日に排気トップから白い煙が出る。 | ●冬は吐く息が白く見えるように排気ガス中の水蒸気により白く見えます。 |
| ●給湯栓を閉じると機器の水抜き栓より水が、一時にボタボタであることがあります。（特に水圧が高い地域） | ●これは機器内の圧力が高くなり過圧防止安全装置P26が作動して水が出来る現象で異常ではありません。このようなときは床面をぬらしますので、不都合が生じるときは排水処理が必要です。お買い求めの販売店または、もよりのガス事業者に相談してください。 |
| ●機器の音が高い | ●水圧が高い地域では機器の通水音が高くなる場合があります。 |
| ●浴室リモコンの時計表示が消える。 | ●浴室リモコンの時計表示は、運転スイッチ「入」時のみ、表示します。 |

次のような現象は故障ではありません（2）

| こんなとき | お答えします |
|---|---|
| ●給湯使用していないのに点火する。（燃焼ランプが点灯する。） | ●お湯を早く出すために給湯保温運転をしているからです。 |
| ●給湯保温時間帯であるはずなのに給湯保温が切れている。（給湯保温中ランプが消灯する。） | ●①お湯を使用せずに1時間以上経過していませんか？ 消し忘れを防止するために、1時間お湯を使用しなかった場合、給湯保温運転は自動的に待機中となります。 ②給湯栓は十分閉じていますか？ 閉じていない場合は給湯回路から水漏れが生じている可能性があるため水漏れを調べてください。 |
| ●給湯保温しているのに、お湯がすぐに出てこない。 | ●給湯保温していても配管中の保温ができないため配管中の水が出るまではお湯になりません。 |

故障表示をお調べください。

●機器に不具合が生じると、リモコン表示画面の時刻表示部が下記のように2けたの数字を表示し、点滅します。



| 画面表示 | 内容 | 処置方法 |
|----------|-----------------|---|
| 10 | 燃焼ファン系統の不具合の警告 | 運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にして再操作をして、表示が出なければ正常です。 |
| 11 | バーナー点火せず | |
| 12 | バーナー途中消火 | |
| 14 | 安全装置の作動 | |
| 16 | 給湯温度制御系統の不具合 | |
| 30 | 温度測定装置の誤配線 | |
| 31 | 給湯温度測定装置の不具合 | |
| 32 | 給水温度測定装置の不具合 | |
| 35 | ミキシング温度測定装置の不具合 | |
| 51 | ガス電磁弁系統の不具合 | |
| 59 | 燃焼状態の不具合 | |
| 61 | 燃焼ファン回転数の不具合 | |
| 65・66 | 水量制御装置の不具合 | |
| 70・71 | 電装系統の不具合 | |
| 72 | 炎検出系統の不具合 | |
| 73 | マイコン初期チェックの不具合 | |
| 74・75・76 | リモコン系統の不具合 | |
| 99 | 燃焼ファン系統の不具合 | |

- 処置後も故障表示をくり返すときは、お買い求めの販売店またはもよりの大坂ガスに連絡してください。
- 特に「10」を表示しているときは、お湯を使用することはできますが、十分な給湯能力が出ない状態ですので、気が付いたらすぐにお買い求めの販売店または、もよりの大坂ガスに連絡してください。

アフターサービス

サービスのお申し込み

- 31~32ページの「故障かな?と思ったら」を見てもう一度確認してください。
- 確認のうえ、それでも不都合な場合、あるいは不明な点がある場合は、ご自分で修理しないでお買い求めの販売店または、もよりの大坂ガスに連絡してください。
なお、連絡されるときは、下記のことをお知らせください。

1. 品名 ガス給湯器

2. 大阪ガス商品コード 例 (N) 133-0010

(機器前面右下に貼付の銘板に記載してあります。)

3. 故障または異常の内容(できるだけ詳しく)

4. ご住所・お名前・電話番号・道順(できるだけ詳しく)

転居される場合

ガスには都市ガス(数種類)およびLPGガスの区分があります。

- ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので転居先のガスの種類をご確認のうえ、お買い求めの販売店または、転居先のガス事業者に連絡してください。この場合、調整・改造に要する費用は保証期間中でも有料となります。
- ガスの種類によっては調整・改造できない場合もあります。

保証、補修について

● 保証書に記載されているように機器の故障については、一定期間・一定条件のもとに修理いたします。保証書を紛失されると、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。

● 無料修理期間経過後の修理については、お買い求めの販売店または、もよりの大坂ガスに相談してください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

この製品の修理用性能部品「機能を維持するための必要な部品」の最低保有期間は、製造打ち切り後10年間です。

但し、最低保有期間経過後であっても修理用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。

仕様

| 品名 | | ガス給湯器(瞬間先止め式) | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|-------------|---------------------|------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 品名 | コード | 133-0010型 | 133-0011型 | 133-0012型 | 133-0013型 | 133-0014型 | 133-0015型 | | | | | | |
| 型式 | 名 | YS2445RR | YS2445RGR | YS2445RQR | YS2445RNRR | YS2445RMR | | | | | | | |
| 種類 | 給(出)湯方式 | 先止め式 | | | | | | | | | | | |
| 給排気方式 | 屋外式 | | | | | | | | | | | | |
| 点火方式 | 連続スパーク、ダイレクト着火 | | | | | | | | | | | | |
| 水圧 | 使用水圧 | 98.1kPa~981kPa(1.0~10kgf/cm ²) | | | | | | | | | | | |
| 作動水圧 | 2.5l/min [作動水圧 9.81kPa {0.1kgf/cm ² }] | | | | | | | | | | | | |
| 排気温度 | 260°C以下 | | | | | | | | | | | | |
| 外形寸法 | (高さ)600mm×(幅)350mm×(奥行)220mm | | | | | | | | | | | | |
| 質量(本体) | 21kg | | | | | | | | | | | | |
| 接続 | 給水 | 20A(R3/4) | | | | | | | | | | | |
| 給湯 | 20A(R3/4) | | | | | | | | | | | | |
| ガス | 15A(R1/2) | | | | | | | | | | | | |
| 電気 | 電気 | C3(C電線管ねじ) | | | | | | | | | | | |
| 電気 | 使用電源 | AC100V(60Hz) | | | | | | | | | | | |
| 消費電力 | 59W | 78W | | | | | | | | | | | |
| 凍結予防運転時 | 75W | | | | | | | | | | | | |
| 立消え安全装置(フレームロッド方式) | | | | | | | | | | | | | |
| 水量センサー・過熱防止装置・残火安全装置 | | | | | | | | | | | | | |
| 過昇温安全装置・過圧防止装置・漏電安全装置(漏電遮断器) | | | | | | | | | | | | | |
| 凍結予防装置(水抜き栓・凍結予防ヒーター) | | | | | | | | | | | | | |
| 安全部装置 | | 133-0010型 | 133-0011型 | 133-0012~0013~0015型 | 133-0014型 | | | | | | | | |
| 付属品 | 木ねじセット | PS取付ねじセット | ボックス取付ねじセット | | | | | | | | | | |
| | 取扱説明書 | 取扱説明書 | 取扱説明書 | 取扱説明書 | 取扱説明書 | 取扱説明書 | 取扱説明書 | | | | | | |
| 別売部品 | 工事説明書 | 工事説明書 | 工事説明書 | 工事説明書 | 工事説明書 | 工事説明書 | 工事説明書 | | | | | | |
| | 保証書 | 保証書 | 保証書 | 保証書 | 保証書 | 保証書 | 保証書 | | | | | | |
| お問い合わせ先一覧表 | | | | | | | | | | | | | |
| 台所リモコン | | | | | | | | | | | | | |
| ●浴室リモコン・増設リモコン ●リモコンコード | | | | | | | | | | | | | |
| ●配管カバー ●据置台 ●排気カバー | | | | | | | | | | | | | |
| ●扉内設置用取付ボックス | | | | | | | | | | | | | |

| ガスの種類 | および | グループ | 1時間当りのガス消費量 | | 出湯能力l/分(ガス消費量最大時) | | ガス接続 |
|-------|----------------|------|--------------------|----|-------------------|-----------|-----------|
| | | | kW | 最大 | 25°C | 40°C | |
| 都市ガス | 13 | A | 52.3(45,000kcal/h) | | 24.0 | 15.0 | 15A(R1/2) |
| | 12 | A | 48.8(42,000kcal/h) | | 22.4 | 14.0 | |
| LPGガス | 52.3(3.75kg/h) | | 24.0 | | 15.0 | 15A(R1/2) | |

備考 ●出湯能力は湯水混合の計算値です。但し水圧、給湯配管の条件、お湯の設置温度により多少異なります。
●ガスはJISに規定する標準ガス、標準圧力のとき。