

大阪ガス株式会社

お問い合わせ先

別添 大阪ガスのお問い合わせ先
をご参照願います。


おねがい ガスくさいときは、ガス栓を閉め窓を全開にして(火気に注意して) 大阪ガスにご連絡ください。

この取扱説明書は再生紙を使用しています

ガスふろ給湯器

自動タイプ 131-8260型

<BL認定品> 型式名 GRQ-1627SAX

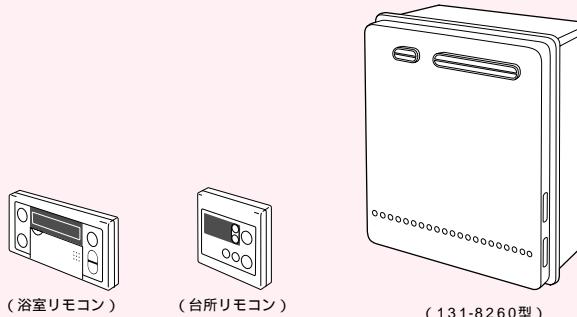

取扱説明書 大阪ガス

このたびは大阪ガスのガスふろ給湯器をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。
・この説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。なお、ご不明な点があればお買い上げの販売店
にお問い合わせください。
・別添の保証書の内容もよくお読みいただき、必ずお買い上げ日・販売店名等の記入を確かめてください。
・この説明書はいつでもご覧になれるところに保管してください。

SAQ8672



SAQ8672 T

こんなことができます

お湯を出す



お湯の温度をお好みの温度に設定して使用できます。

給湯・シャワー設定
温度

(目安の温度: ℃)												
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	60
食器洗いなど	シャワー、給湯など				給湯など				《高温》			

**おふろを自動で沸かす
残り湯を沸かし直す**



設定した温度・湯量で自動的にお湯はり

お湯がさめたら
自動で追いだき保温

自動保温は沸き上がりから4時間以内
保温時間は変更できます

おふろの追いだきをする



おふろのお湯の温度を上げることができます。

**おふろのお湯を増やす
<足し湯>**



おふろのお湯の量を増やすことができます。

**おふろのお湯をぬるくする
<さし水>**



おふろのお湯の温度を下げることができます。

**おふろの沸き上がり時刻を予約する
(台所リモコンがある場合)**



設定した時刻に沸き上がり

設定した温度・湯量で自動的にお湯はり

お湯がさめたら
自動で追いだき保温

自動保温は沸き上がりから4時間以内
保温時間は変更できます


もくじ

リモコンの特徴	1
必ずお守りください(安全上の注意)	3
各部のなまえとはたらき(機器本体)	8
各部のなまえとはたらき(リモコン)	9
浴室リモコン	9
台所リモコン	11
初めてお使いになるときは	13
使いかた	
時計を合わせる	14
お湯を出す/お湯の温度を調節する	15
おふろを自動で沸かす	17
残り湯を沸かし直す	20
おふろ温度を調節する	21
おふろ湯量を調節する	22
おふろの追いだきをする	23
おふろのお湯を増やす(足し湯《たっぷり》)	24
おふろのお湯をぬるくする(さし水《ぬるく》)	25
浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らす	26
おふろの沸き上がり時刻を予約する	27
各設定を変更する	29
(おふろの保温時間、リモコンの音量・音声ガイド・表示の節電)	
凍結による破損を予防する	
日常の点検・お手入れのしかた	33
故障・異常かな?と思ったら	35
アフターサービスについて	41
主な仕様	42

リモコンの特徴


リモコンが音声でお知らせします <音声ガイド>

操作の内容を女性の声やメロディでお知らせします。
台所リモコンがある場合には、片方のリモコンで温度設定を変更したことを、もう一方のリモコンでも声でお知らせします。
お年寄りやお子様にも、耳で聞いて確認できるわかりやすい設計です。
(音声ガイドをやめたり、音量を変更したりすることもできます。(☞P29,30))

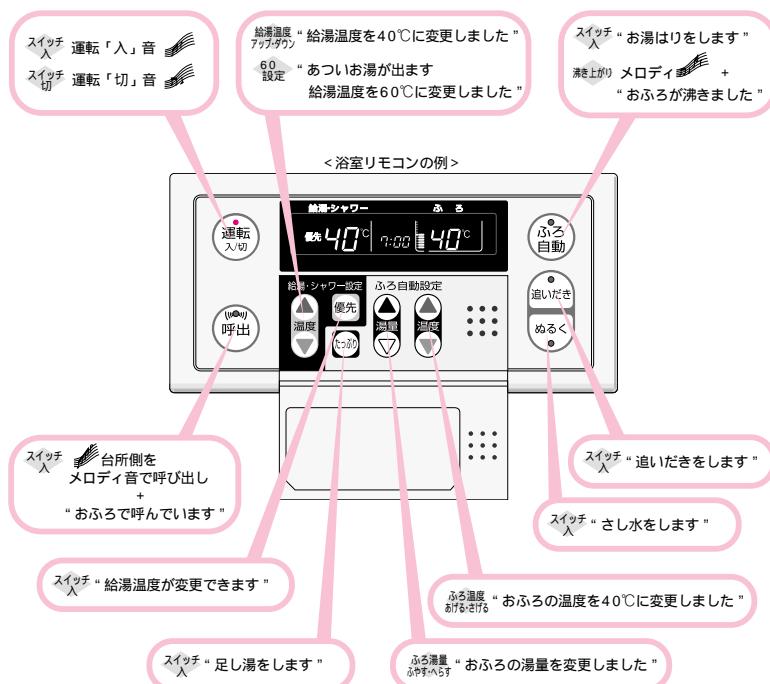

時刻が知りたい <時計表示> - 台所リモコン

時計表示スイッチで、表示画面に時計を表示させることができます。

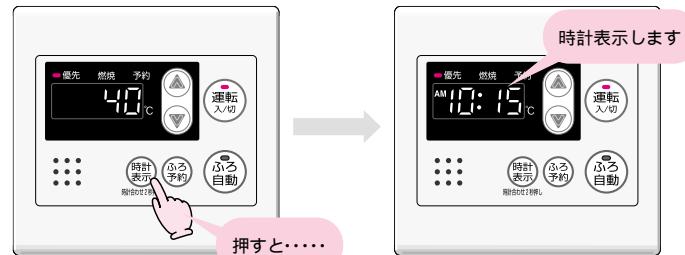


* 運転「切」でも時計表示できます。(イラストは「入」の例)

* 時計表示中に、お湯を使用したりお湯の温度を変更したりすると、時計表示は消えます。

* お湯の使用中や、60℃の高温設定時に時計表示スイッチを押すと、10秒間時計表示し、その後、元の画面表示に戻ります。

リモコンの無駄な電力消費を防ぐ <表示の節電>

リモコンの無駄な電力消費を防ぐために<表示の節電>の設定ができます(☞P29,30)。機器を使用しないまま約10分(お湯の機能を使った場合、浴室リモコンでは約1時間)たつと、画面表示が消えて、運転ランプのみ点灯します。

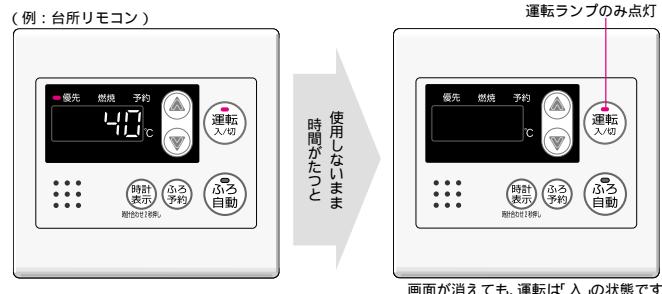

* 再使用したり、スイッチを押すと、表示の節電を解除します。

* 台所リモコンで時計表示をしているときは、表示の節電はしません。

* 給湯温度を60℃に設定している場合は、安全のため、表示の節電はしません。

必ずお守りください(安全上の注意)1

お使いになる方や他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

■危害・損害の程度による内容の区分



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみが発生する可能性が想定される内容です。



安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容です。

■注意・禁止内容の絵表示



感電注意



禁止



高温注意



火気禁止



必ずおこなう




接触禁止



アース必要



ぬれ手禁止

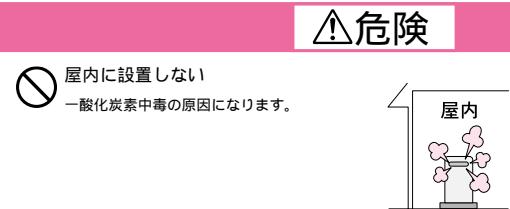

屋内に設置しない
—酸化炭素中毒の原因になります。



△警告

!
ガス漏れに気づいたときは、

1. すぐに使用をやめる
2. ガス栓を開める
3. 販売店または、もよりの大坂ガスに連絡する



ガス漏れ時は、絶対に

- ・火をつけない
- ・電気器具のスイッチの入・切をしない
- ・電源プラグの抜き差しをしない
- ・周辺の電話も使用しない

火や火花で引火し、
火災の原因になります。

!
異常燃焼・異常臭気を感じたときや、地震・火災などの緊急時は、次の手順に従う

1. 給湯栓を閉める
2. 運転スイッチを「切」にする
3. ガス栓・給水栓を閉める
4. 販売店または、もよりの大坂ガスに連絡する

火災・感電・故障などの予防のため。


!
シャワー使用時は、
手で湯温を確認して
から使用する

入浴時も、浴そうの
湯温を手で確認して
から入浴する

やけど予防のため。

!
子供を浴室で遊ばせない
子供だけで入浴させない
思わぬ事故の原因になります。

!
必ず銘板に表示のガス・電源で使用する

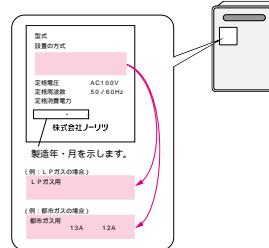

表示以外のガス・電源で使用すると、異常燃焼し、火災や感電の原因になります。

わからない場合は、お買い上げの販売店または、もよりの大坂ガスにご連絡ください。

!
お湯の中にもぐったり、循環口のフィルターをはずして使用しない

運転中に体の一部や髪の毛などが吸い込まれて、
おぼれたり、けがをするおそれがあります。


!
機器の設置・移動および付帯工事は、販
売店に依頼する

安全に使用していただきため。

!
修理技術者以外は修理・分解・改造をし
ない

火災や故障の原因になります。

!
増改築などで屋内状態にしない
(波板囲いなどをしない)

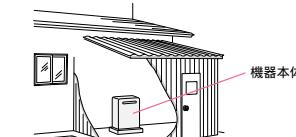

—酸化炭素中毒・火災の原因になります。

必ずお守りください(安全上の注意)2

(つづき)

シャワー使用時は、使用者以外温度を変えない、運転「切」にしない
高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転「切」にされると、冷水になって使用者がびっくりする原因になります。

燃えやすい物をまわりに置かない
(洗濯物、新聞紙、灯油など)




火災の原因になります。

灯油、ガソリン、ベンジンなど、引火のおそれのある物を機器のまわりで使用しない

火災の原因になります。

おふろ沸かし、沸かし直し、追いだき時は、循環口付近があつくなるのでさわらない
やけど予防のため。



燃えやすい物とは離す
(樹木、木材、箱など)



火災予防のため。

スプレー缶を、機器本体や排気口のまわりに置かない、使用しない

熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発・火災の原因になります。

(つづき)

使用中や使用後しばらくは、排気口付近に触れない
やけど予防のため。



給湯、シャワー、おふろを沸かす以外の用途には使用しない

思わぬ事故を予防するため。

太陽熱温水器とは絶対に接続しない
(ソーラー接続ユニット<スカイブレンダー>を使用する場合は除く)
お湯の温度制御ができなくなり、やけどや機器の故障の原因になります。

乾電池に関する注意(お願い)

機器を取り替えた場合、旧機器は専門の業者に処理を依頼してください。
もしお客様で旧機器の処理をされる場合、乾電池を使用している機器は、乾電池を取り外してから正規の処理をしてください。

お願い

リモコンを分解しない
故障や、思わぬ事故の原因になります。

リモコンの掃除には、ベンジンや油脂系の洗剤を使用しない
変形する場合があります。

浴室リモコン・防水型増設リモコンに故意に水をかけない
防水型ですが、多量の水は故障の原因になります。

台所リモコン・増設リモコンに、水しぶきをかけない、蒸気をあてない

炊飯器、電気ポットなどに注意。
故障の原因になります。

硫黄、酸、アルカリを含んだ入浴剤・洗剤は使用しない
入浴剤や洗剤は、注意書きをよく読み、機器に影響のないものを使用する

入浴剤・洗剤は製品によっては機器の熱交換器が故障する原因になるものがあります。
入浴剤を使用して追いだしたときに、異常音が出る場合はその入浴剤の使用をやめてください。

機器のまわりはきれいにしておく
まわりが雑草、木くず、箱などで雑然としていると、機器の内部にゴキブリが侵入したりクモの巣がはつたりして、機器の損傷や火災の原因になることがあります。

△注意

必ずアースする
機器が故障した場合、感電の原因になります。

電源プラグはぬれた手でさわらない
感電の原因になります。

電源コード、電源プラグの破損・加工をしない
束ねたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、物を乗せたり、衝撃を与えるたりして無理な力を加えない。傷つけない。加工をしない。
感電、ショート、火災の原因になります。

電源プラグは、コードを持たずにプラグを持って抜く
コードを持って抜くと、コードが破損し、発熱、火災、感電の原因になります。

電源プラグは根元まで確実に差し込む
差し込みが不充分だと、感電や火災の原因になります。

電源プラグのほこりはときどき取る
ほこりがたまると、火災の原因になります。

(つづく)

必ずお守りください(安全上の注意)3

(つづき)

停電後(または電源プラグを抜いたあと)は、設定した現在時刻を確認する

停電すると運転が停止し、また設定した現在時刻がリセットする場合があります。

水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない井戸水または温泉水で使わない

水質によっては、機器を腐食させる原因になります。

排気ガスが直接建物の外壁や窓、アルミサッシ(網入りガラスなど)に当たらないように設置する(増改築時注意)

ガラスが割れたり変色する原因になります。

使用時の点火、使用後の消火を確認する
ガス事故防止のため。

積雪時には給気口、排気口の点検、除雪をする
雪により給気口、排気口がふさがれると不完全燃焼し、
機器の故障の原因になることがあります。

運転スイッチ「切」時にはお湯側から水を出さない
お湯を出すときには、運転スイッチ「入」を確認してください。

運転スイッチ「切」時にお湯側から水を出すと熱交換器内に結露現象が発生し、不完全燃焼の原因になったり、電気部品の損傷の原因になります。
シングルレバー混合水栓の場合は、レバーを完全に水側にセッティングしてから水を出してください。

浴そう、洗面台はこまめに掃除する

湯アカが残っていると、水中に含まれるわずかな銅イオンと、せっけんなどに含まれる脂肪酸とが反応して、青く変色することがあります。

凍結予防処置をする(☞P31,32)


水漏れや故障の原因になります。

長期間使用しない場合、必要な処置をする
(☞P32)

凍結および万が一のガス漏れを防止するため。

各部のなまえとはたらき(機器本体)

【屋外設置形(浴室隣接設置形)】

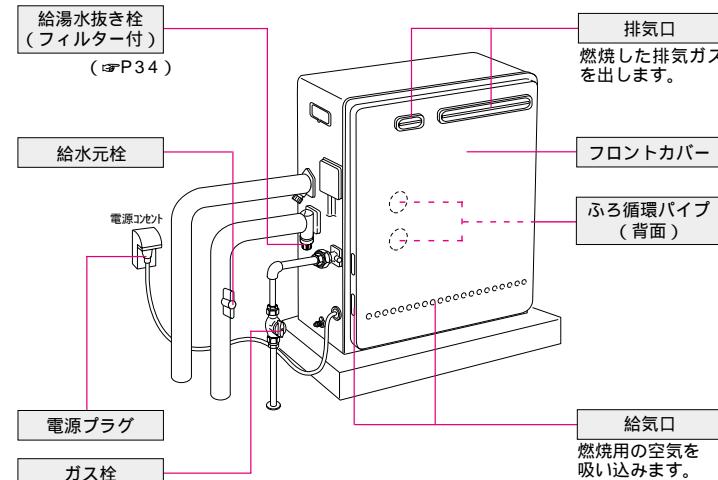


上のイラストは施工例です。

配管の形状、給水栓・ガス栓・電源コンセントの位置など実際と異なります。

各部のなまえとはたらき(リモコン-1)

浴室リモコン


(浴室に取り付けます)

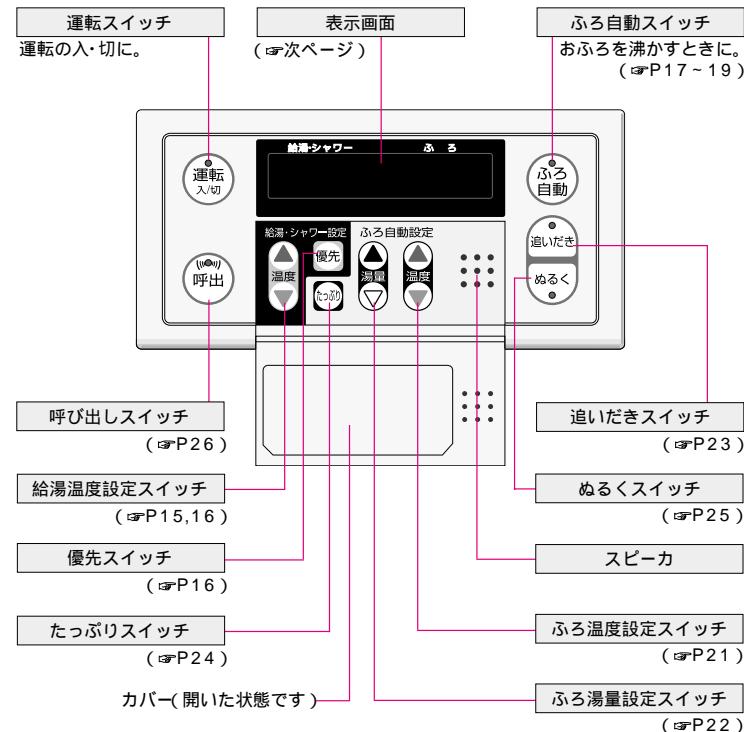

その他の別売品リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をごらんください。

表示画面


下記の表示画面は説明のため、基本的なもののみ表示したものです。
実際の運転のときは、運転の状態によって異なる表示をします。

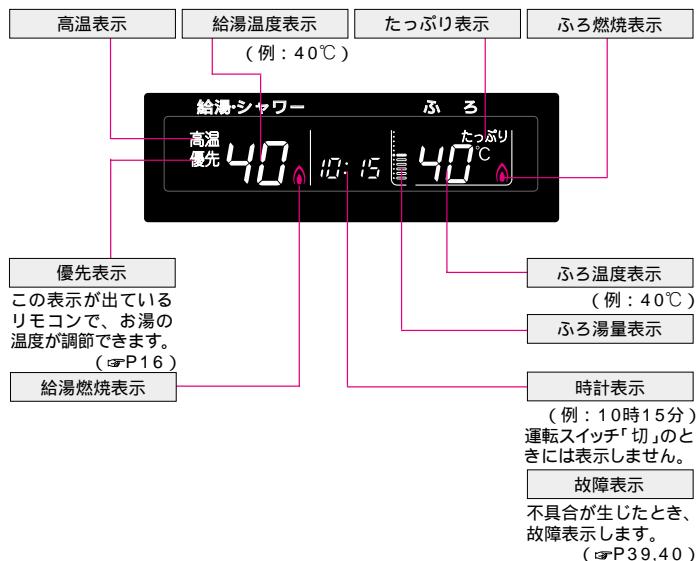

各部のなまえとはたらき(リモコン-2)

台所リモコン<別売品>

(台所などに取り付けます)

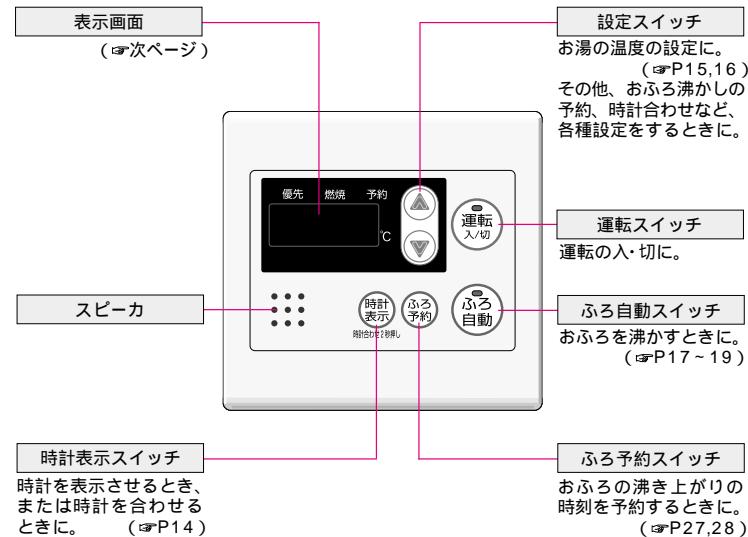

表示画面

下記の表示画面は説明のため、基本的なもののみ表示したものです。
実際の運転のときは、運転の状態によって異なる表示をします。




他の別売品リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をごらんください。




初めてお使いになるときは

初めてお使いになるときは、次の準備と確認が必要です。

1 ~ 5 の手順でおこなってください。

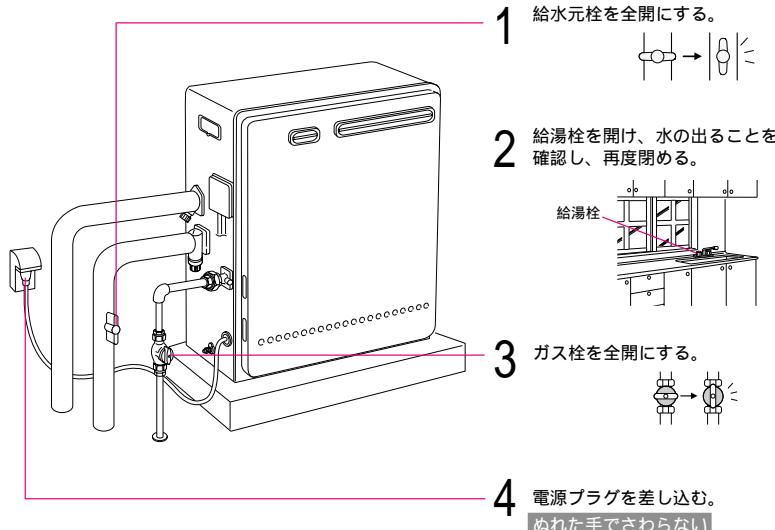


- 5** 下記操作でポンプの呼び水をする。
浴室リモコンで操作してください。



リモコンの表示が消えて故障表示《 ! ! ! 》が出たときは、運転スイッチをいったん「切」にし、もう一度 よりやり直してください。

使いかた **時計を合わせる** (台所リモコンがある場合)

(台所リモコン)

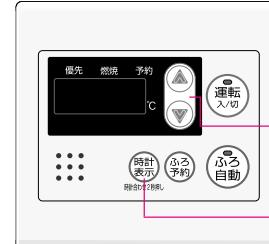

運転スイッチの「入・切」に関係なく時計合わせや時計表示ができます。(イラストは「切」の状態です)

- 2

時計を合わせる

- 1 時計表示スイッチを
約2秒押す
(が点滅するまで)



秒後
ノッ

2 時計を合わせる



3 時計表示スイッチを押す



一度押す毎に1分ずつ、押し続けると10分ずつ変わります



例：「午前10時15分 のとき

時計を表示させる

- 時計表示スイッチを押してください
もう一度押すと、表示が消えます。





時計表示中に、お湯を使用したりお湯の温度を変更したりすると、時計表示は消えます。お湯の使用中や、60°Cの高温設定時に時計表示スイッチを押すと、10秒間時計表示し、その後、元の画面表示に戻ります。

停電後または電源プラグを抜いたあと、再通電すると **0:00** に表示が変わりますので、時計合わせをしなおしてください。


使いかた

お湯を出す/お湯の温度を調節する

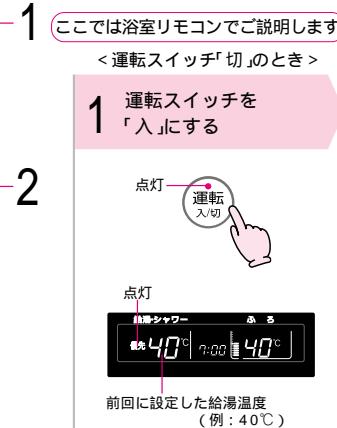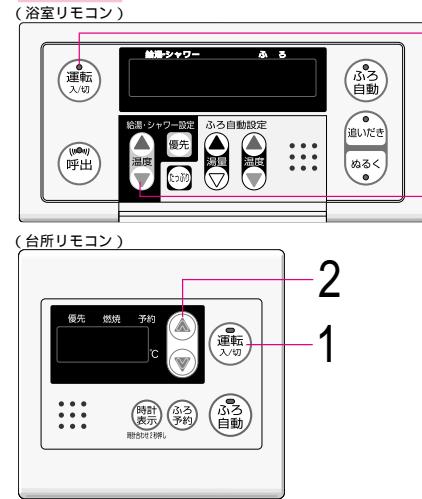

<一度設定すると記憶します>

2 給湯温度設定スイッチで給湯温度を調節する
(変更しないときは温度を確認する)



3 給湯栓を開ける



4 使用後は給湯栓を閉める



⚠警告



やけど予防のために。

シャワーを使用するときは、いきなり体や顔にかけず、リモコンの給湯温度表示を確認し、手でお湯の温度を確認してから使用してください。

60°Cに設定したときは、音声で「あついお湯が出ます 給湯温度を60°Cに変更しました」とお知らせし、右のような表示になります。

表示の温度をよく確かめてから使用してください。60°Cの高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してください。

シャワーなどお湯を使用中のとき、他の人はお湯の温度を変更しないでください。

シャワーなどお湯を使用中のとき、他の人は《優先》を切り替えないでください。切り替えたほうの前回設定した温度に変わります。



お湯の温度の目安

C°: 目安の温度ですので、季節や配管の長さなどの条件により、実際の温度とは異なります。	
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
60	60

初期設定(工場出荷時)=40°C


<故障ではありません>
* 給湯栓を開けた直後は、湯温を安定させるため、一定時間湯量が少なくなることがあります。(☞P36)

温度調節ができない場合は、以下の操作をしてください <優先切替>(設定温度は例です)
(台所リモコンがある場合)

	湯温調節できない状態	優先切替する	湯温調節できる状態
浴室リモコン	「優先」表示していない 	優先スイッチを押す 給湯温度設定スイッチを押すと音声で「優先スイッチを押してください」	
台所リモコン	点灯していない 	運転スイッチを「切(消灯)」にして「運転入/切」を押す 設定スイッチを押すと音声で「浴室優先です」	再度「入(点灯)」にする 点灯

ふろ運転中にこの操作をするとふろ運転が停止します。

使いかた おふろを自動で沸かす-1

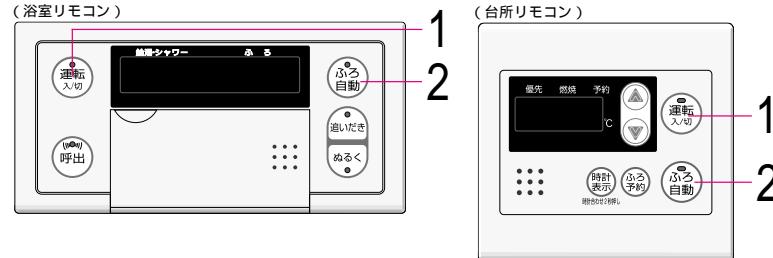

ここでは浴室リモコンでご説明します

運転前の準備

1. 浴そうの排水栓を閉める。
 2. 浴そうの下部循環口に、フィルターが付いていることを確かめる。
 3. 浴そうのふたをする。
(お湯はり時に、お湯が飛び散ることがあります)



1 運転スイッチを「入」にする




21~22ページ参照

17

故障ではありません

ふろ自動スイッチを押すと、しばらくは浴そうの循環口からお湯が出てたり止まります。残り湯の量を確認しているためで、故障ではありません。おふろの自動沸かしが完了しないうちにふろ自動スイッチを何度も「切」にしたり「入」にしたりするのを繰り返すと、お湯があふれることができます。おふろの自動沸かし中に台所やシャワーでお湯を使うと、配管条件などによっては湯量が極端に少なくなることがあります。(☞P36)

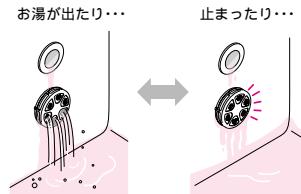

(次ページへ

2 ふろ自動スイッチを「入」にする



1) お湯はりを開始します。



2 お湯はりがあわると、追いたぎします。



入浴できる状態に近づくと、ランプが速い点滅に変わります。

速い点滅

お湯はり中に台所やシャワーなどでお湯を使うと、ふろ設定温度のお湯が出ます。

18

使いかた

おふろを自動で沸かす-2

(前ページより)

沸き上がり

メロディでお知らせします。



約4時間、自動追いだき保温を続けます。
保温時間は変更できます。(☞P29,30)



- 途中でおふろ沸かしをやめたいとき
- 沸き上がり後、自動追いだき保温の必要がないとき

ふろ自動スイッチを「切」にする。(ランプ消灯)



使いかた


残り湯を沸かし直す

残り湯の沸かし直しは、「おふろを自動で沸かす-1,2 (☞P17~19)と同じ操作でおこなってください。

残り湯の量によって、沸き上がりの状態が違うのでご注意ください


<残り湯が下部循環口より下にある場合>

沸き上がり時の湯量が、設定量より
残り湯の分だけ増えます。




<残り湯が下部循環口より上で、設定温度より約5℃以上低い場合>

設定量の不足分を足し湯し、設定温
度まで沸かし上げます。
沸き上がり時の湯量は多少ばらつき
ます。



<残り湯が下部循環口より上で、設定温度より約5℃以内の場合>

約10リットル足し湯し、設定温度まで沸
かし上げます。
沸き上がり時の湯量は、残り湯の量
によっては設定量にならない場合が
あります。



使いかた

ふろ温度を調節する

(浴室リモコン)



一度設定した温度は、次回変更するまで記憶しています。

運転スイッチ「切」のときは必ず「入」にしてください。

1 ふろ温度設定スイッチで ふろ温度を調節する



ふろ温度

ふろ温度の目安								
(℃: 目安の温度ですので、季節や配管の長さなどの条件により、実際の温度とは異なります。)								
37	38	39	40	41	42	43	44	45
ぬるめ	ふつう	あつめ						

初期設定(工場出荷時)=40°C

使いかた

ふろ湯量を調節する

(浴室リモコン)



一度設定した湯量は、次回変更するまで記憶しています。

運転スイッチ「切」のときは必ず「入」にしてください。

1 ふろ湯量設定スイッチで ふろ湯量を調節する




ふろ湯量

ふろ湯量の目安 = 初期設定値(工場出荷時)		
ふろ湯量表示	設定湯量(目安)	浴槽の大きさ(目安)
330㍑	330㍑	1600タイプ
300㍑	300㍑	
270㍑	270㍑	1400タイプ
245㍑	245㍑	
220㍑	220㍑	
200㍑	200㍑	1200タイプ
180㍑	180㍑	1100タイプ
165㍑	165㍑	900タイプ
150㍑	150㍑	800タイプ
140㍑	140㍑	
130㍑	130㍑	洋バス

使いかた

おふろの追いだきをする

(浴室リモコン)

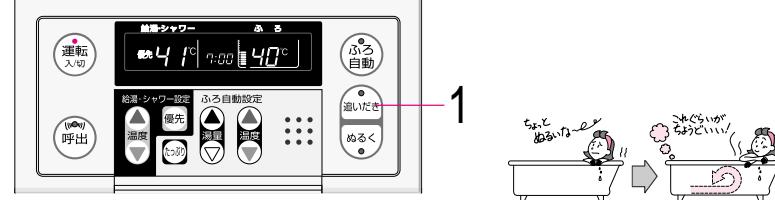

運転スイッチ「切」のときは必ず「入」にしてください。

運転前の準備

浴そうの上部循環口センター
より10cm以上お湯(または
水)が入っているか確認す
る。



1 追いだきスイッチを押す



お湯の温度がふろ設定温度より低い場合は設定温度まで、お湯
の温度がふろ設定温度以上の場合はお湯の温度 + 約1℃まで、
追いだきします。(最高50℃まで)



点灯

追いだしが終わると、自動的に止まります。(ランプ消灯)

追いだしが中に温度を変更したい場合は、「ふろ温度を調節す
る」(☞P21)の手順で変更してください。

追いだきを途中でやめたいとき

もう一度、追いだきスイッチを
押す。(ランプ消灯)




「おふろの追いだき」は、おふろの自動沸かし中は使用できません。

使いかた

おふろのお湯を増やす(足し湯《たっぷり》)

(浴室リモコン)

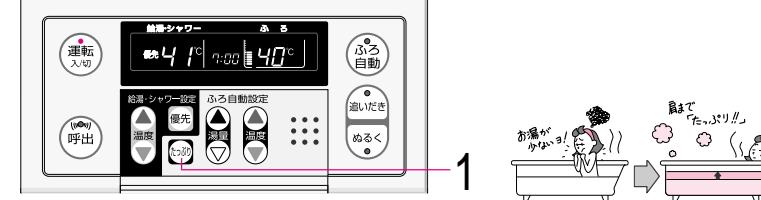

運転スイッチ「切」のときは必ず「入」にしてください。

1 たっぷりスイッチを押す



お湯を約20%足し湯し、自動的に止まります。
(お湯の温度はふろ設定温度です。)

表示



点灯

足し湯《たっぷり》を途中でやめたいとき

もう一度、たっぷりスイッチを押す。
(たっぷり表示消灯)




「足し湯」中に台所やシャワーなどでお湯を使うと、ふろ設定温度のお湯が出ます。
「足し湯」は、おふろの自動沸かし中は使用できません。

使いかた

おふろのお湯をぬるくする(さし水《ぬるく》)

(浴室リモコン)

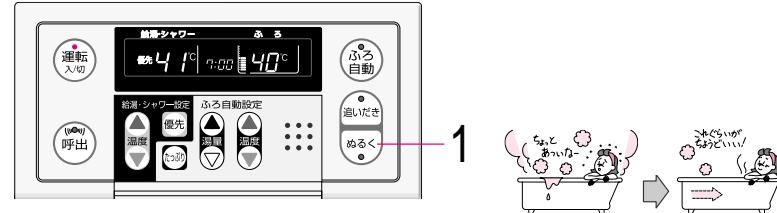

1 ぬるくスイッチを押す



10秒の水がはいり、約3秒のお湯がはいってから停止します。

さし水《ぬるく》を途中でやめたいとき

もう一度、ぬるくスイッチを押す。
(ランプ消灯)




「さし水」は、お湯の使用中または「おふろの自動沸かし」のお湯はり中は使用できません。
「さし水」中に台所などの給湯栓を開けると、「さし水」は中止されます。

使いかた

浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らす (台所リモコンがある場合)

(浴室リモコン)

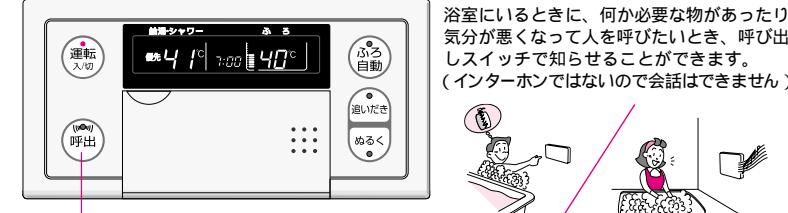

呼び出しスイッチを押す



メロディで呼び出します。
押し続けると、手を離すまでメロディをくりかえします。


呼び出しスイッチは運転スイッチの「入・切」に関係なく使用できます。

使いかた

おふろの沸き上がり時刻を予約する

(台所リモコンがある場合)

(台所リモコン)

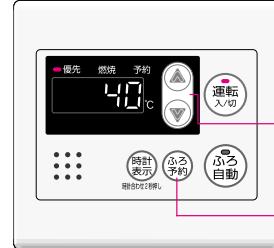

2
1,3

予約時刻(沸き上がり時刻)の
約30分～60分前におふろ沸
かしを開始するため、60分前
までには予約してください。

運転前の準備

1. 浴そうの排水栓を閉める。
2. 浴そうの下部循環口に、フィルターが付
いていることを確かめる。
3. 浴そうのふたをする。
4. 沸き上がり時のふろ温度とふろ湯量を確
認する。(浴室リモコンで確認)




5. 現在時刻が正しいかどうか確認する。

1 ふろ予約スイッチを
押す



<一度設定すると記憶します>

2 設定スイッチで
沸き上がり時刻を設定する



一度押すごとに10分ずつ、押し
続けると1時間ずつ変わります。



一度沸き上がり時刻を設定
している場合は、その時刻
を表示します。




(例：沸き上がり時刻
「午後7時30分」のとき)

3 ふろ予約スイッチを押す
または30秒放置する



給湯表示画面に戻ります。



おふろ沸かし開始

予約した時刻におふろが沸き上がるよう、約30～60分前
におふろ沸かしを開始します。



運転スイッチ「入・切」に関係なく予約できます。(イラストは「入」の状態です)
前日などの残り湯(水)があるとき、または、予約したおふろ沸かし中にお湯を使うと、沸き上
がり時刻が遅くなる場合があります。
お湯はり中に台所やシャワーなどでお湯を使用すると、ふろ設定温度のお湯が出ます。

おふろ沸かしが始まったあとで、おふろ沸かしをやめたいとき

ふろ自動スイッチを押す。
(ランプ消灯)



約4時間、自動追いだき保温
を続けます。
保温時間は変更できます。
(☞P29,30)


沸き上がり



使いかた

各設定を変更する(おふろの保温時間、リモコンの音量

・音声ガイド・表示の節電)

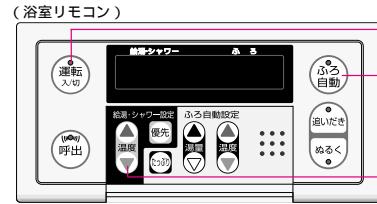

が 設 右	おふろの保温時間	浴室リモコン・台所リモコンのどちらでも変更できます
で 定 の よ	リモコンの音量	
き ま う	リモコンの音声ガイド	それぞれのリモコンで設定してください
す 更 な	リモコンの表示の節電	

- 1 運転「切」にする
 - 2 ふろ自動スイッチを2秒間押す
 - 3 ふろ自動スイッチで設定モードを選ぶ
 - 4 給湯温度設定スイッチまたは設定スイッチで変更する
 - 5 設定が完了すれば運転スイッチを押すまたは30秒放置する
- 運転「切」の状態でのみ、各設定の変更ができます。
- 浴室リモコン
- 台所リモコン
- 操作説明
- 次ページ 3
- 次ページ 4

表示画面は台所リモコンでご説明します

= 初期設定(工場出荷時)

3 ふろ自動スイッチで設定モードを選ぶ (押すごとに切り替わります)	4 (台所リモコン) 設定スイッチで変更する (浴室リモコン 給湯温度設定スイッチで変更する)
「0」にする ふろ保温時間 設定モード	(単位:時間) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ↑ 保溫なし
「1」にする 音量 設定モード	リモコン表示 0 1 2 3 音の大きさ なし 小 中 大 「0」の設定でも呼び出し音(P26)は鳴ります。
「2」にする 音声ガイド 設定モード	□□(あり) 声でお知らせをします □□(なし) 声でお知らせをしません 操作音と声の両方とも鳴らさないようにするには、音量を「なし」に設定してください。
「3」にする 表示の節電 設定モード	□□(する) 表示の節電をします(P2) □□(しない) 表示の節電をしません

凍結による破損を予防する

お願い

- * 暖かい地域でも、機器や配管内の水が凍結して破損事故が起こることがありますので、以下をお読みいただき、必ず必要な処置をしてください。
- * 凍結により機器が破損したときの修理は、保証期間内でも有料修理になります。

機器内は凍結予防ヒーターで自動的に凍結予防します

電源プラグを抜くと作動しないため、電源プラグは抜かない。
(運転スイッチ「入・切」に関係なく作動します。)

* 給水・給湯配管や、給水栓およびふろ配管などの凍結は予防できません。必ず保温材または電気ヒーターを巻くなどの地域に応じた処置をしてください。(わからないときは、販売店に確認してください。)
* 水がないとポンプが空運転し、機器から大きな音が発生する場合があります。

ふろ配管を凍結予防するためには、浴そうの水を上部循環口センターより10cm以上ある状態にする。



ポンプが自動的に浴そうの水を循環させて、凍結を予防します。

冷え込みが厳しいときは、以下の処置をする。

(外気温が極端に低くなる日(-15°C以下)や、それ以上の気温でも風のある日)

機器だけでなく、給水・給湯配管、給水栓なども同時に凍結予防できます。

1. 運転スイッチを「切」にする。
2. ガス栓を閉める。
3. おふろの給湯栓を開いて、少量の水(1分間に約400cc…太さ約4mm)を流しましたまにしておく。
　　サーモ付混合水栓やシングルレバー混合水栓の場合は、最高温度の位置に設定してください。
4. 流量が不安定になることがあるので、約30分後に再度流れる量を確認する。
　　結露現象予防として、運転スイッチ「切」の状態で給湯栓から水を出さないようにお願いしていますが、(P7) 凍結予防の処置の場合は問題ありません。



* サーモ付混合水栓やシングルレバー混合水栓の場合は、再使用時の温度設定にご注意ください。
　　やけど予防のため。
* この処置をしても凍結するおそれのある場合には、次ページの要領で水抜きをおこなってください。

凍結して水が出ないとき

1. ガス栓・給水栓を閉める。
 2. 運転スイッチを切り、給湯栓を開ける。
 3. ときどき給水栓を開け、水が出ることを確認する。
 4. 水が出るようになんでも、機器や配管から水漏れないかよく確認の上使用してください。
- 凍結した場合は、そのままでは絶対に使用しないでください。機器の故障の原因となります。


長期間使用しないときは、水抜きをしてください

注意




お湯の使用後は、機器内のお湯が高温になっていますので、機器が
冷えてからおこなってください。
やけど予防のため。

水抜き栓などからお湯または水が約1200cc出ますので、機器の下に容器などを置いて排水を受けてください。

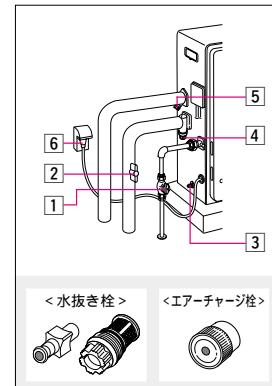

ガス栓・給水栓を閉める

- 1 ガス栓①を閉める。
- 2 給水栓②を閉める。



ふろ側の水抜き

- 3 浴そう内の水を完全に排水する。
- 4 1 浴室リモコンの運転スイッチを「入」にする。
　　2 追いだきスイッチを「入」にし、浴そうの循環口より排水することを確認し、約2分そのままにする。注1, 注3
　　3 完全に排水したら、運転スイッチを「切」にする。
- 5 ポンプ水抜き栓③を左に回して開ける。注2

給湯側の水抜き

- 6 すべての給湯栓を全開にする。
- 7 1 給湯水抜き栓④を左に回して開ける。
　　2 エアーチャージ栓⑤を左に回して開ける。
- 8 1 浴室リモコンの運転スイッチを「入」にする。
　　2 ふろ自動スイッチを押し、約1分そのままにする。注3
　　3 運転スイッチを「切」にする。

最後に

- 9 電源プラグ⑥を抜く。ぬれた手でさわらない
- 10 すべて排水されたことを確認したあと、すべての水抜き栓③④・エアーチャージ栓⑤・すべての給湯栓を開める。

注1) ふろ側の水抜きをあこなったあとは、浴そうに水を流しこまないでください。
注2) ポンプ水抜き栓を開いたあとは絶対に追いだき運転などのふろ運転をしないでください。ポンプ故障の原因になります。
注3) リモコンに故障表示(562)(632)を表示する場合がありますが、異常ではありません。

再使用のとき

1. すべての水抜き栓・エアーチャージ栓・すべての給湯栓が閉まっていることを確認する。
2. 給水栓を開ける。
3. すべての給湯栓を開け、水が出ることを確認してから閉め、機器や配管から水漏れがないかよく確認する。
4. ガス栓を開け、電源プラグをコンセントに差し込む。
5. ポンプの呼び水をする。(P13)

日常の点検・お手入れのしかた

△注意




点検・お手入れは、運転「切」にしておこなってください。
お湯の使用後は、機器内のお湯が高温になっていますので、機器が冷えてからおこなってください。
やけど予防のため。

点検(月1回程度)

チェック 機器や排気口のまわりに洗濯物・新聞紙・木材・灯油・スプレー・缶など、燃えやすいものを置いていないか?
▶燃えやすいものを置かない。(☞P5)

チェック * 機器の外観に異常な変色や傷はないか?
* 運転中に機器から異常音が聞こえないか?
* パーツ・配管から水漏れはないか?
▶現象があった場合は、販売店または、よりの大坂ガスへご連絡ください。

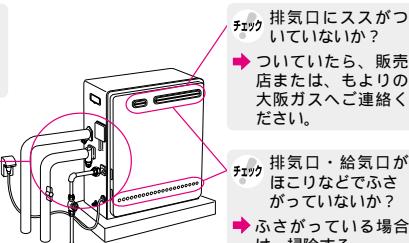


チェック 排気口にススがついていないか?
▶ついていたら、販売店または、よりの大坂ガスへご連絡ください。

チェック 排気口・給気口がほこりなどでふさがっていないか?
▶ふさがっている場合は、掃除する。

お手入れ(こまめに掃除)


フィルター

- 浴そう内の下部循環口のフィルターを左に回してはずす。
- フィルターを水洗いし、掃除する。
- フィルターを下部循環口に元どおり取り付ける。



フィルターと一緒に回ってしまうときは・・・


- 1) フィルターケース側に手を添えて、一緒に回らないようにしながらフィルターを左に回してはずす。
- 2) フィルターケースを下部循環口に奥まで差し込んだ状態で、フィルターケース中央にある固定用ネジを、フィルターケースが容易に動かなくなるまで右に回し込む。
- 3) フィルターを元どおり取り付ける。



フィルターは循環口との間にすきまができるないように取り付けてください。

フィルターをはずしたまま、または、正常に取り付けられていない状態で使用すると、機器が故障することがありますので、必ず正常に取り付けた状態で使用してください。

- 1) フィルターをフィルターケースごと下部循環口からはずれてしまったときは・・・
- 2) フィルターケース中央にある固定用ネジを左に回して、フィルターケースから取りはずす。
- 3) フィルターケースを下部循環口に奥まで差し込む。
- 4) はずした固定用ネジを、フィルターケースが容易に動かなくなるまで右に回し込む。
- 5) フィルターを元どおり取り付ける。



お手入れ(月1回程度)

機器本体

機器の外装の汚れは、ぬれた布で落したあと充分水気をふきとってください。
特に汚れのひどいときは、中性洗剤を使用してください。

リモコン

リモコンの表面が汚れたときは、湿った布でふいてください。

リモコンの掃除にはベンジンや油脂系の洗剤を使用しないでください。
変形する場合があります。


浴室リモコン・防水型増設リモコンは防水タイプですが、故意に水をかけないでください。
(台所リモコン・増設リモコンは防水タイプではありません。)

給湯水抜き栓(フィルター付)

給湯水抜き栓のフィルターにゴミ等が詰まるとお湯の出が悪くなったり、お湯にならない場合がありますので、以下の方法で掃除をしてください。

お湯の使用後は、機器内のお湯が高温になっていますので、運転「切」にして機器が冷えてからおこなってください。(やけど予防のため)

1. 給水栓を開める。
2. すべての給湯栓を開ける。
3. 給湯水抜き栓を外す。(1)
4. 配管とつながっているバンドから外す。
5. フィルター部分を歯ブラシなどで水洗う。(2)
6. 元どおりに給湯水抜き栓を取り付ける。
7. すべての給湯栓を閉める。
8. 給水栓を開け、給湯水抜き栓の周囲に水漏れないことを確認する。

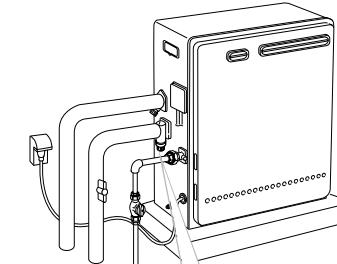

- (1)このとき水(湯)が出るので注意してください。
- (2)給湯水抜き栓からフィルターが外れた場合は、給湯水抜き栓とフィルターの間のパッキンをなくさないように注意してください。



<定期点検のすすめ(有料)>

ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご使用いただくために、年一回程度の定期点検をおすすめします。販売店にご相談ください。

故障・異常かな？と思ったら-1

「温度」に関すること

給湯栓を開いてもお湯が出てこない	<ul style="list-style-type: none"> * ガス栓・給水元栓が全開になっていますか？ * 断水していませんか？ * 給湯栓は充分開いていますか？ * ガスメーター(マイコンメータ)がガスをしゃ断していませんか？ * L Pガスの場合、ガスがなくなっていますか？ * 給湯水抜き栓のフィルターにゴミなどが詰まっていますか？ (☞P34) * 凍結していませんか？ * 運転スイッチは「切」になっていませんか？
給湯栓を開いてもすぐお湯にならない	<ul style="list-style-type: none"> * 機器から給湯栓まで距離があるので、お湯が出てくるまで少し時間がかかります。
低温のお湯が出ない	<ul style="list-style-type: none"> * ガス栓・給水元栓が全開になっていますか？ * 給湯温度設定は適切ですか？(☞P15,16) * 水温が高いときに、低温のお湯を少量出そうとすると、お湯の温度が高くなります。給湯栓をもっと開いてお湯の量を多くすれば、お湯の温度は安定します。 * ソーラー接続ユニット<スカイブレンダー>を使用して太陽熱温水器と接続している場合、太陽熱温水器でお湯の温度が高くなるため、低温のお湯が出ない場合があります。
高温のお湯が出ない	<ul style="list-style-type: none"> * ガス栓・給水元栓が全開になっていますか？ * 給湯温度設定は適切ですか？(☞P15,16) * お湯はりまたは足し湯中に台所などでお湯を使用すると、ふろ設定温度のお湯がでます。お湯はりまたは足し湯が終わっても、お湯の使用をいったんやめるまでは、高温のお湯は出ません。(給湯温度設定が高温のときのやけど予防のため) リモコンの表示はそのままです。 <例：給湯温度の設定60℃　お湯の温度40℃>
給湯栓を絞ると水になった	<ul style="list-style-type: none"> * 給湯栓から流れれるお湯の量が1分間に約3.5L以下になったとき消火します。給湯栓をもっと開いてお湯の量を多くすれば、お湯の温度は安定します。
給湯温度の調節ができない	<ul style="list-style-type: none"> * 台所リモコンがある場合、操作しているリモコンに優先切替していますか？(☞P16)
おふろのお湯がぬるい おふろのお湯があつい	<ul style="list-style-type: none"> * お湯温度設定は適切ですか？(☞P21) * 浴そうの下部循環口のフィルターにゴミや毛髪が詰まっていますか？(☞P33)
ふろ設定温度どおりに沸き上がらない	<ul style="list-style-type: none"> * お湯はり中にお湯温度を低く設定しなおした場合、実際の沸き上がりの温度は設定温度より高くなることがあります。

「湯量」に関すること

給湯栓から出るお湯の量が変化する	<ul style="list-style-type: none"> * お湯を使用中、他の場所でお湯を使用したり、おふろの自動沸かしをすると、お湯の量が減る場合があり、水道の圧力や配管条件によっては、極端にお湯の量が減ったり、いったん止まる場合がありますが、しばらくすると安定します。 * お湯の温度を安定させるため、お湯の出始めは少なく出し、安定するとお湯をたくさん出すように機器側で制御します。 * 給湯栓の種類によっては、初め多く出てその後安定するなど、出湯量が変化するものがあります。
おふろの自動沸かしで設定した湯量にならない	<ul style="list-style-type: none"> * 浴そうの下部循環口のフィルターにゴミや毛髪が詰まっていますか？(☞P33) * ふろ湯量設定は適切ですか？(☞P22) * おふろの自動沸かしが完了しないうちにふろ自動スイッチを何度も「切」にしたり「入」にしたりするのを繰り返すと、お湯があふれることができます。 * 残り湯によっては、沸き上がり量が異なることがあります。(☞P20) * 浴そうに人が入っているときにふろ自動スイッチを「入」にすると、お湯があふれることができます。

「リモコン」に関すること

運転ランプが点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> * 停電していませんか？ * 電源プラグが差し込まれていますか？
リモコンの時計表示が「0:00」になっている	<ul style="list-style-type: none"> * 停電後、再通電すると表示画面の時計表示が「0:00」になりますので、設定しなおしてください。(☞P14)
リモコンの画面表示がいつのまにか消えている	<ul style="list-style-type: none"> * 表示の節電を「する」に設定した場合、機器を使用しないまま約10分たつと画面表示が消えます。(☞P2) * 再使用したり、スイッチを押すと、表示の節電を解除します。
スイッチを押してもそのスイッチの動作をしない (例)運転スイッチを押して「切」にしたはずなのに切れていませんなど…	<ul style="list-style-type: none"> <ふろ自動・呼び出し・追いだき・ぬるく・たっぷりスイッチ以外のスイッチの場合> * 表示の節電中にスイッチを1回押すと、表示の節電を解除し、もう1回押すとそのスイッチの機能がはたらきます。 * 運転「入・切」は、運転スイッチのランプ「点灯・消灯」で確認してください。
表示の節電の状態にならない	<ul style="list-style-type: none"> * 表示の節電「する」の設定になっていますか？(☞P30) * 給湯温度を60℃に設定している場合は、表示の節電にはなりません。 * 台所リモコンの場合、時計表示をしているときは、表示の節電はしません。

故障・異常かな？と思ったら-2

「音」に関すること

浴そうの循環口から「ボコ、ボコ」と空気の出る音がすることがある	* おふろの配管などにたまつた空気が出る音で、異常ではありません。
運転を停止してもしばらくの間ファンの回転音(ブーン)がする	* 再使用時の点火をより早くするため、また、再使用時にお湯の温度を早く安定させるために機器が作動している音です。
運転スイッチを「入・切」したり、給湯栓を開閉したり、機器の使用後しばらくするとモータが動く音(クックッ、クー)がする	* 気温が下がると、凍結予防のため、ポンプで浴そうの水を循環させます。
ポンプの回転音(ウーン)がする	* 追いだき終了後、お湯をまぜるためにポンプがしばらく回ることがあります。 * おふろの自動沸かしの予約時、予約時刻の1~2時間前に、残り湯チェックのためポンプの運転をします。 * 気温が下がると、凍結予防のため、ポンプで浴そうの水を循環させます。


その他

使用中に消火した	* ガス栓・給水栓が全開になっていますか? * 断水していませんか? * 給湯栓は充分開いていますか? * ガスメータ(マイコンメータ)がガスをしゃ断していませんか? * L Pガスの場合、ガスがなくなっていますか?
寒い日に排気口から湯気が出る	* 冬に吐く息が白く見えるように排気ガス中の水蒸気が白く見えます。
お湯が白く濁って見える	* これは水中に溶け込んでいた空気が熱せられて、大気圧まで急速に減圧されることで細かい泡となって出てくる現象です。ビール・サイダーなどの泡と似た現象であり汚濁とは違い、無害です。
おふろの自動沸かしに通常より時間がかかる	* おふろの自動沸かし中にお湯を使った場合、お湯はりに使うお湯の一部を給湯で使うため、お湯はりに時間がかかります。
おふろの自動沸かしを始めるときにごったお湯が出る	* おふろ自動沸かしを始めた直後、配管中の残り湯が若干混入します。特に入浴剤(にごり系)をご使用の場合には目立つ場合があります。
追いだきができるない 追いだき中に消火した	* 浴そうの上部循環口センターより10cm以上お湯または、水が入っていますか? * ポンプの呼び水をしましたか?(☞P13) * 下部循環口のフィルターにゴミや毛髪が詰まっていますか?(☞P33)
エアーチャージ栓(過圧防止安全装置)からお湯(水)が少しの間出ることがある	* 機器内に高い圧力が生じたとき、過圧防止安全装置のはたらきにより、エアーチャージ栓から水滴が落ちることがあります。
浴そうの循環口からお湯が出たり止まったりする	* お湯自動スイッチを押すと、残り湯の量を確認するためにポンプが動き、しばらくは循環口からお湯が出たり止まります。
水が青く見える 浴そうや洗面台が青く変色した	* 水中に含まれるわずかな銅イオンが水中に溶け出して青色の化合物が生成され、水が青く見えたり、浴そうや洗面台が青く変色したりすることがありますが健康上問題ありません。浴そうや洗面台はこまめに掃除することにより、発色しにくくなります。

故障・異常かな？と思ったら-3

故障表示をお調べください

不具合が生じたとき、時計表示部に故障表示が点滅します。
下表に応じた処置をしてください。

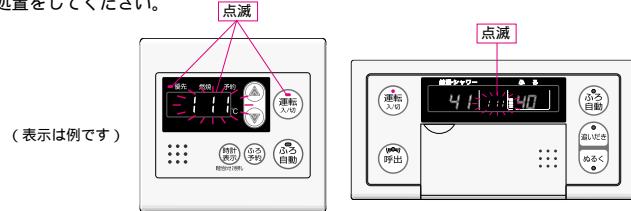

故障表示	原 因	処 置
0 11	給湯を連続60分以上運転したため	給湯栓を閉め、運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にして使用してください。
0 32	浴そうの排水栓の閉め忘れ	浴そうの排水栓を閉め、再操作をして表示が出なければ正常です。
1 11	給湯側の点火エラーが生じたため	運転スイッチを「切」にし、右ページ の事項を確認して、問題があれば処置してください。 その後運転スイッチを「入」にし、給湯栓を開いて表示が出なければ正常です。
1 12	ふろ側の点火エラーが生じたため	運転スイッチを「切」にし、右ページ の事項を確認して、問題があれば処置してください。 その後運転スイッチを「入」にし、追いだきスイッチを押して表示が出なければ正常です。
151	お湯の温度が設定温度より異常に上がりすぎたため	給湯栓を閉め、運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にして、給湯栓をもっと開いて使用してください。
562	断水などで水が通っていないため（おふろの自動沸かし、追いだき、足し湯、さし水の時）	給水栓が開いているか、断水していないか（カランから水が出るか）を確認し、いったん運転スイッチを「切」にし、通水を確認してから再使用してください。
6 32	追いだきのとき、浴そうのお湯（水）が足りないため	運転スイッチをいったん「切」にして再度「入」にし、浴そうのお湯（水）を上部循環口センターより10cm以上入れてから追いだしてください。（☞P23）。
	下部循環口のフィルター詰まり、または、フィルターが正常に取り付けられていないため	下部循環口のフィルターが詰まっているか、フィルターが正常に取り付けられているか確認して、運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にして使用してください。
9 01	機器の燃焼に異常が生じたため	修理を依頼してください。
101	給排気に異常が生じたため、安全のために給湯能力を低下させます	能力低下の状態で使用できますが、安全のため点検を受けてください。
9 91	機器の燃焼に異常が生じたため	修理を依頼してください。
(台所リモコン) 運転ランプ が点滅する	本体に異常が生じたため	浴室リモコンで故障表示を確認し、修理を依頼してください。

111 112 確認事項

- ガス栓が開いているか
- ガスメーター(マイコンメータ)がガスをしゃ断していないか
- L Pガスの場合、ガスがなくなっていないか

以下の場合は、販売店または、もよりの大坂ガスにご連絡ください

前ページ以外の表示（例：5 1など）が出るとき
前ページの処置をしてもなお表示が繰り返し出るとき
その他、わからないとき

アフタ - サ - ビスについて

サービスを依頼されるとき

P35～40の「故障・異常かな？と思ったら」を調べていただき、なお異常のあるときは、販売店または、もよりの大坂ガスにご連絡ください。

連絡していただきたい内容

製品名 131-8260型
お買い上げ日 保証書をご覧ください
異常の状況 故障表示など、できるだけくわしく
ご住所・ご氏名・電話番号
訪問ご希望日

保証について

この取扱説明書には保証書がついています。
必ず「販売店名・お買い上げ日等」が記入されているのを確認してください。
保証書の内容をよくお読みになったあとは、大切に保管しておいてください。

無料修理期間経過後の故障修理については、修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。

補修用性能部品の保有期間にについて

この製品の補修用性能部品の保有期間は、製造打切後10年です。
但し、保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。
なお、補修用性能部品とは、製品の性能を維持するための部品です。

移設される場合

転居などで機器を移設されるときは、機器(銘板)に表示してあるガスの種類・電源(電圧・周波数)が移設先と合っているか必ずご確認ください。
不明のときは、移設先のガス事業者、販売店または、もよりの大坂ガスにご相談ください。
ガスの種類の異なる地域へ移設されるときは、機器の改造・調整が必要です。この改造・調整に伴う費用は、保証期間中でも有料です。

主な仕様

- ・本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。
- ・出湯能力は湯水混合の計算値です。
- ・但し、水圧、給湯配管の条件、お湯の設定温度によって多少異なります。
- ・ガスはJISに規定する標準ガス、標準圧力での値です。

仕様表

自動タイプ	
製品名	131-8260型
型式名	GRQ-1627SAX
種類	給湯方式
設置方式	屋外設置形
点火方式	放電点火式
水圧	使用水圧 kPa 78.5～98.1 (0.8～10.0kgf/cm ²) 作動水圧 kPa 9.81 (0.1kgf/cm ²)
最低作動流量 l/min	3.5
外形寸法 mm	高さ640×幅534×奥行240
質量(本体) kg	31
接続パイプ	45 (ゴム接続)
給湯口	R1/2(15A)
給水口	R1/2(15A)
排水口	R1/2
電源	AC100V(50/60Hz) 145/175
消費電力	運転予防ヒータ 135W (50/60Hz) W
待機消費電力	運転スイッチ「入」約3.5W(省電力モード)、「切」約3.0W <台所・浴室リモコン取付>
湯温制御方式	電子式ガス比例制御方式
安全装置	立消え安全装置、残火安全装置、過熱防止装置、凍結予防装置、過圧防止安全装置、漏電安全装置、空き安全装置、沸騰防止装置、ポンプ過負荷保護装置、誘導雷保護装置

能力表

使用ガス	1時間当たりのガス消費量(最大消費量)			出湯能力(最大時) l/min	
	給湯ふろ併用	給湯側	ふろ側	水温+25℃上昇	水温+40℃上昇
都市ガス用 kW 13A	43.0	34.9	11.6	16	10
LPG用 kW					