

大阪ガスのお問い合わせ先

大阪事業本部 〒550-0023 大阪市西区千代崎3丁目南2-37 電話 0120-0-94817

南部事業本部 〒590-0973 堺市住吉橋町2-2-19 電話 0120-3-94817

北東部事業本部 〒578-8502 東大阪市稲葉2-3-17 電話 0120-5-94817

兵庫事業本部 〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1-8-2 電話 0120-7-94817

京滋事業本部 〒600-8815 京都市下京区中堂寺栗田町1 電話 0120-8-94817

所在地・電話番号などは変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。
お電話のおかけ間違いのないよう、お願いいたします。

大阪ガス株式会社

この取扱説明書は、再生紙を使用しています。



KGN9501L65A1 F0701-0

ガス給湯暖房機


取扱説明書

大阪ガス

機能	品番	型式名	設置方式
24号自動 熱動弁内蔵 2温度タイプ	135-1030	AT-4200ARSSW6Q	屋外式
	135-1032	AT-4200ARSSW6Q-C	
	135-1033	AT-4200ARSSW6Q-D	
	135-1034	AT-4200ARSSW6Q-F	
	135-1035	AT-4200ARSSW6Q-E	
	135-1036	AT-4200ARSSW6Q-H	
	135-1039	AT-4200ARSSW6Q-FC	
24号自動 熱動弁外付け 2温度タイプ	135-1038	AT-4200AFSSW6Q	屋内式
	135-1040	AT-4200ARSSWQ	屋外式
	135-1042	AT-4200ARSSWQ-C	
	135-1043	AT-4200ARSSWQ-D	
	135-1044	AT-4200ARSSWQ-F	
	135-1045	AT-4200ARSSWQ-E	
	135-1046	AT-4200ARSSWQ-H	
	135-1049	AT-4200ARSSWQ-FC	屋内式
	135-1048	AT-4200AFSSWQ	

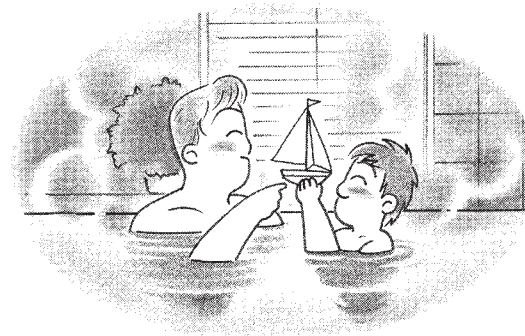


品番



品番


品番

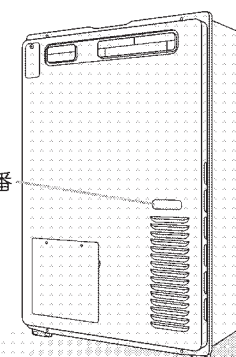

- 適温・適量のお湯はりができれば自動停止するお湯はり運転。
- 温水利用でお部屋の空気を汚さない快適暖房。
- 暖房水が少なくなると自動で足す自動補給機能付。
- 熱源機の不具合をエラーコードでお知らせします。
- 給湯の断続的な使用時に温度変化の少ない、Q機能付。
- 操作の内容を声やメロディーでお知らせする音声お知らせ機能付リモコン。

♪ 【メロディーでお知らせ】

🗣️ 【女性の声でお知らせ】

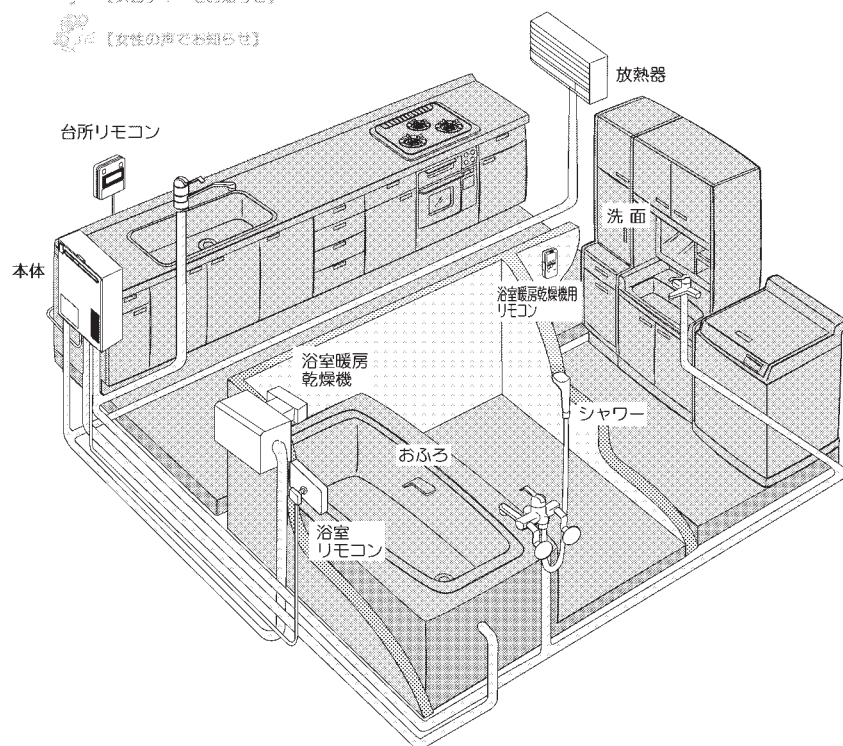


- このたびはガス給湯暖房機をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- ガス給湯暖房機の機能を、十分生かしていただくために、必ずご使用前に取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。
 - 別添の保証書とともにこの「取扱説明書」を大切に保管してください。
 - 来客者などが熱源機を使用されるときは、その前に必ず取扱説明書の内容を説明してください。
 - この取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店またはもよりのガス会社に再購入してください。
 - 本製品は一般家庭用のため、業務用には使用しないでください。著しく熱源機の寿命が縮まります。

お手持ちのリモコンを確認の上、必要箇所をお読みになつてください。
説明のイラストは異なる場合があります。

音声お知らせ機能付リモコン

138-3035 (別売品)

浴室リモコン
(優先・呼出
スイッチ付)



台所リモコン
(暖房スイッチなし)



138-3036 (別売品)

浴室リモコン(優先・呼出スイッチ付)
台所リモコン(暖房スイッチ付)

138-3037 (別売品)

浴室リモコン(優先・呼出スイッチ付)
台所リモコン(浴室予備暖房スイッチ付)

138-3038 (別売品)

浴室リモコン(優先・呼出スイッチなし)

138-3039 (別売品)

増設リモコン

インターホン機能付リモコンを使用
する場合は、リモコンの取扱説明書
に従ってください。

インターホン機能付リモコン

138-3043 (別売品)

浴室リモコン(優先・通話スイッチ付)
台所リモコン(浴室予備暖房スイッチなし)

138-3044 (別売品)

浴室リモコン(優先・通話スイッチ付)
台所リモコン(浴室予備暖房スイッチ付)

もくじ

ページ

必ず お読みください

安全上のご注意	6~11
使用上のお願い	12~13

すぐ 使いたいとき

早見表(使いかた一覧)	4~5
初めてお使いになるとき	14~15
お湯の出しかた	16~17
お湯はりのしかた	18~19
湯かげん調節のしかた	20
足し湯・シャワーの使いかた	21
暖房・浴室暖房 (暖房水の補給)のしかた	22~23

もっと 使いこなしたいとき

☞ 読んでおきましょう ☞

優先/静音運転のしかた	24
呼出/入浴剤について	25
ふろ湯量の設定のしかた	26~27
ふろ温度の設定のしかた	26~27
お湯はり予約のしかた	28~29
お知らせパターン(音声お知らせ)・ 音量・保温時間の設定のしかた	30~31
日常の点検とお手入れ	32~33

もし 必要なとき


故障かな?	34~37
凍結予防について	38~41
各部のなまえ (浴室・台所・増設リモコン・本体)	42~44
仕様	45~47
アフターサービスについて	50
索引	51

安全上の注意

使う

使いこなす

必要なとき




早見表（使いかた一覧）



時刻を合わせる・・・P15参照



お湯を出す・・・P16～17参照

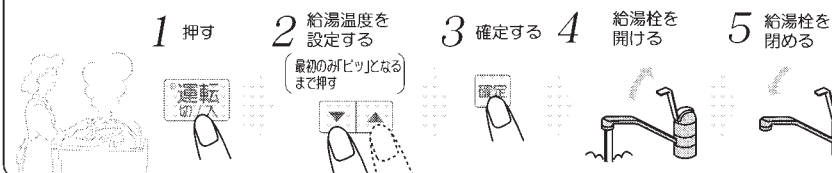


お風呂にお湯をはる・・・P18～19参照

※浴そうの排水栓を閉める



お風呂のお湯をあつくる・・・P20参照

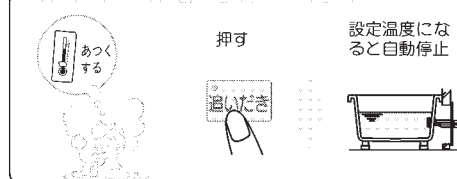

お風呂のお湯をぬるくする・・・P20参照




お風呂のお湯を足す・・・P21参照

（入浴中に浴そうのお湯が減ったときなど）



〈浴室予備暖房スイッチ付の台所リモコンのみ〉


浴室を予備暖房する・・・P23参照





メニュースイッチで・・・

（お知らせパターン・音量・保温時間・現在時刻）

※運転「切」の状態を設定する。

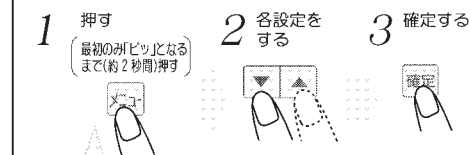

メニュースイッチで・・・（給湯温度・お風呂湯量・お風呂温度・お湯はり予約・現在時刻）

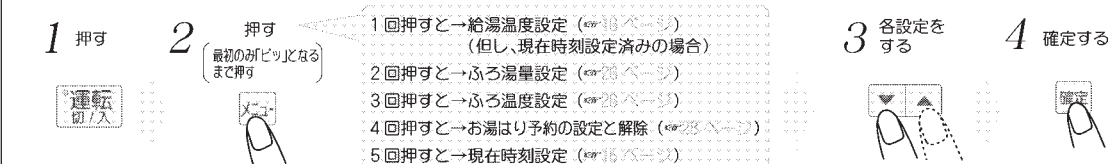

使う

早見表（使いかた一覧）

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

	危険	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
	警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
	注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。


■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は、絵表示の一例です。)

	このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

危険


設置工事時のご注意

屋内に設置しない（屋外式の場合）



燃焼排ガスが室内に充満したり、正常な給排気ができないため異常燃焼し、酸欠や一酸化炭素中毒などの原因となります。

給排気筒が外れたり、つまった状態で使用しない（給排気筒使用の場合）



燃焼排ガスが室内に充満したり、正常な給排気ができないため異常燃焼し、酸欠や一酸化炭素中毒などの原因となります。

屋外に設置しない（屋内式の場合。ただし、パイプシャフト設置の場合は除く）



炎が風にあおられて火災の原因となったり、雨水が入り熱源機故障の原因となります。

※混合水栓は、レバーを上げた状態が給湯栓「開」の場合で説明しています。

危険

もし異常が起ったら

ガス漏れに気付いたときは、ガス栓を閉め、窓や戸を全開にし、もよりのガス会社に連絡する ガス栓を閉める



窓や戸を全開にする
(屋内式の場合)



ガス会社に連絡する
(この時、周辺の電話は使用しない)



そのままにしておくと、引火し、爆発・火災の原因となります。

ガス漏れ時は、絶対に火をつけたり電気器具のスイッチの「入・切」などはしない



火気禁止



引火し、爆発・火災の原因となります。

警告

給湯・シャワー使用時のご注意

シャワー使用時は、配管内の湯が出てしまうまで待ち、手のひらで湯温を確認したのち使用する、また入浴時も湯温を確認する



確認を怠ると、やけどの原因となります。

熱湯と水との混合水栓では、必ず先に熱湯の栓を止める



水側を先に止めると配管内に熱い湯が残り、再出湯時熱い湯が出てやけどの原因となります。

混合水栓ではシャワーと蛇口との切り換えレバーは必ず定位置まで回す



途中で止めると熱い湯が出て、やけどの原因となります。

混合水栓を使用している場合他の給湯栓を開けるとやけどの恐れがあります



やけど注意

急に熱い湯が出ることがあります。
●配管内の熱い湯が出てしまうまで待ち、手のひらで湯温を確認したのち使用してください。

給湯・シャワー使用時は、使用者以外温度を変えない



高温に設定されると熱湯によるやけどや、低温に設定されたり運転「切」にされると冷水になり、びっくりしてけがの原因となります。

安全上のご注意

必ずお守りください

警告

電源コード・プラグについて

電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不十分ですと、感電や発熱による火災の原因となります。

- 傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

電源プラグのほこりなどは定期的にとる



プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。

- 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。


ぬれた手で、電源プラグの抜き差しをしない



感電の原因となります。

長期間使用しないとき

お出かけやお休みなど長時間使用しないときは、運転スイッチを「切」にする



ガス漏れが生じた場合、火災の原因となります。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方やAC 100 V以外での使用はしない



たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因となります。

電源プラグを抜くときは、コードを持たずにプラグをもって抜く



コードを引っ張ると、コードが破損し、感電・ショート・火災の原因となります。

電源コード・電源プラグを破損させるようなことはしない



傷つけたり、加工したり、熱器具(高温部)に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因となります。

- コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

もし異常が起こったら

異常燃焼・臭気・異常音を感じたとき、地震・火災のときは次の手順に従う



- ① 給湯栓を閉める
- ② 運転スイッチおよび放熱器を「切」にする
- ③ 給水元栓・ガス栓を閉める
- ④ お買い上げの販売店またはガス会社に連絡する

そのままにしておくと火災の原因となります。

ご使用について

浴そうフィルターを外して使用しない



思わぬ事故の原因となります。

子供を浴室内で遊ばせない、また浴そうの循環口付近に潜ったりしない




思わぬ事故の原因となります。

ガソリン・ベンジン・灯油など引火のおそれのあるものを近くで使用しない



火災の原因となります。

燃えやすいものとは離す



上記の離隔距離を確保しないと、火災の原因となります。

給湯・シャワー使用時はまず優先表示の点灯・設定温度を確認する



確認を怠ると、やけどの原因となります。

給排気口(給排気筒トップ)をおおわない



火災や異常燃焼による熱源機故障の原因となります。

給湯使用後すぐには循環口付近に近づかない



浴そうに水がない状態で「ふる自動」または「追いだき」を押すと、循環口からあつい湯が出てやけどの原因となります。

スプレー缶を給排気口(給排気筒トップ)の前方に置かない、前方で使用しない



熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発・火災の原因となります。

増改築などにより屋内状態にしない(波板などにより囲いをしない。)



十分な給排気ができないため不完全燃焼し、一酸化炭素中毒などの原因となります。

熱源機の設置、移動の工事はお買い上げの販売店に依頼する



正常に熱源機が設置されないと火災や熱源機故障の原因となります。

修理・分解・改造について

お客様ご自身で修理・分解・改造をしない(フロントカバーを外さない)



不備が生じた場合、火災や熱源機故障の原因となります。

- 販売店に依頼してください。


安全上のご注意

必ずお守りください

警告

電源・ガスについて

必ず銘板に表示のガス種・電源を使用する

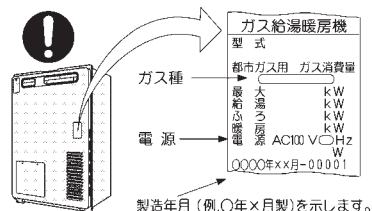

他のガス種・電源を使用すると熱源機が正常に作動しなくなり、異常燃焼し、一酸化炭素中毒や火災などの原因となります。

注意

電池の取り扱いについて

電池を使用している機器は次に従う



- 大型ごみなどで廃棄する場合、必ず電池を取り外す
- 新旧・異種の電池は混用しない
- 充電・ショート・分解・加熱・火の中へ投入しない

液もれ、発熱、発火、破裂などを起こし、けがをする恐れがあります。

- 万一液もれが発生し、液が手や衣服についたときは、水でよく洗い流してください。
- 液が目に入ったときは失明の恐れがあります。目をこすらずにすぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。

注意

ご確認ください

点火時、消火時、使用中はリモコンの燃焼表示の点灯・消灯を確認する



確認を怠ると、熱源機の異常を早期に発見できなくなります。

アース接続されていることを確認する



漏電が生じた場合、感電の原因となります。
●アース接続されていない場合は、販売店に依頼してください。

凍結後、再使用する際は全ての給湯栓から水が出ることを確認し、熱源機および配管から水漏れのないことを確認する



水漏れによる床や壁などの損害は、お客様のご負担となります。

接続について

ソーラー(太陽熱温水)システムに接続しない



高温水が出て、やけどや熱源機故障の原因となります。

点検・お手入れについて

点検・お手入れ時は次の手順に従う



- ①給水元栓・ガス栓を閉める
- ②電源プラグを抜くまたはブレーカを「切」にする
- ③熱源機が冷えてから行なう
(※p.32・33ページ)

上記手順に従わないと、やけどや熱源機故障の原因となります。

ご使用について

給湯・シャワー・お湯はり・追いだき・温湯暖房・浴室乾燥用として使用する



他の用途に使用すると、火災や熱源機故障の原因となります。

使用中や消火直後は、排気口(給排気筒トップ)・天面付近に触れない



接触禁止

やけどの原因となります。

熱源機内に長時間たまっていた水や、朝一番に使用のお湯は飲まない、調理に使わない



健康を損なう恐れがあります。
(雑用水としてお使いください。)

熱源機の上へのつたり、物をのせたりしない



やけどや熱源機の転倒により、けが・熱源機故障の原因となります。

設置について

排水の不良などで熱源機が冠水するような状態では使用しない



火災や異常燃焼による熱源機故障の原因となります。
●販売店にご相談ください。

車両・船舶への設置はしない



振動により熱源機が転倒し、火災や熱源機故障の原因となります。

床暖房・パネルヒーターについて

床暖房の上に電気カーベットを敷かない



床材の割れ、そり、隙間の原因となります。

カーベット式床暖房に鋭利なものを落としたり、刺したりしない



温水パイプが破損し、温水が噴き出します。

パネルヒーターの表面は触らない
(パネルヒーター使用の場合)



接触禁止

やけどの原因となります。

床暖房の上で高い温度に設定したまま長時間座ったり、寝そべったりしない



低温やけどの原因となります。

使用上のお願い


断水のときは

断水のときは給湯栓を閉め、運転スイッチを「切」にする

そのままにしておくと、熱源機故障の原因となります。

リモコンの使用場所について

台所リモコンは直射日光、水しぶき・蒸気のかかる場所で使用しない、設置しない



水しぶきなどがかかると台所リモコン故障の原因となります。

浴室リモコンは直射日光の当たる場所で使用しない、設置しない

浴室リモコン故障の原因となります。

ご確認ください

熱源機に「法定のステッカー」が貼付されていることを確認する（屋内式の場合）

「特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律」の対象であり、法定資格を有する者以外、設置・移設できません。

混合水栓使用の場合

混合水栓を使用の場合、ときどき水だけを流す、またサーモミキシングバルブご使用時はリモコンの温度設定をバルブの温度設定より高め(3~5℃)にする


給水側の水を長い間使用しないと、一瞬にこった湯（赤水など）が出る場合があります。

混合水栓を使用の場合、出口が絞られていないもの（瞬間湯沸器用混合水栓）を選ぶ

熱源機作動不良の原因となります。

停電のときは

停電のときは、給湯栓を閉める



燃焼が停止し、水になります。

ご使用後は

使用後は運転スイッチを「切」にする

凍結して給湯管が破裂した場合や、子供がいたずらしたときお湯が出続ける場合があります。


ご使用について

テレビやラジオとは1.5 m以上離す



上記の距離を確保しないと雑音の原因となります。

追いだきするときは水位が循環口より10 cm以上、上にあることを確認する



熱源機故障の原因となります。

硫黄、酸、アルカリを含んだ入浴剤、洗剤はそれらの注意書きをよく読んで熱源機に影響のないものを使用する
入浴剤・洗剤などによっては、熱源機故障の原因となるものがあります。(ページ参照)

この熱源機の付属品、補助用具以外は使用しない

熱源機故障の原因となります。

24時間風呂には使用しない

24時間風呂への対応はしていません。

水圧の低い地域では泡沫水栓を使用しない

熱源機作動不良の原因となります。

夏期などぬるめのお湯がでないときは湯量を多くして使う

水温が高いとき湯量を絞ると、設定温度より高くなる場合があります。

浴そう内の循環口はタオルなどでふさがれない

熱源機故障の原因となります。

燃焼中、電源プラグを抜いてまたはブレーカ「切」にして消火しない

熱源機故障の原因となります。



温泉水や自家用井戸水などで使用すると水質によっては熱源機の耐久性を損なう場合があります

修理が発生した場合、有料となります。

初めてお使いになるとき

本体

例:135-1030の場合

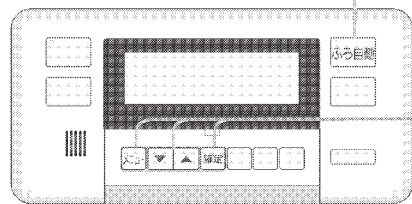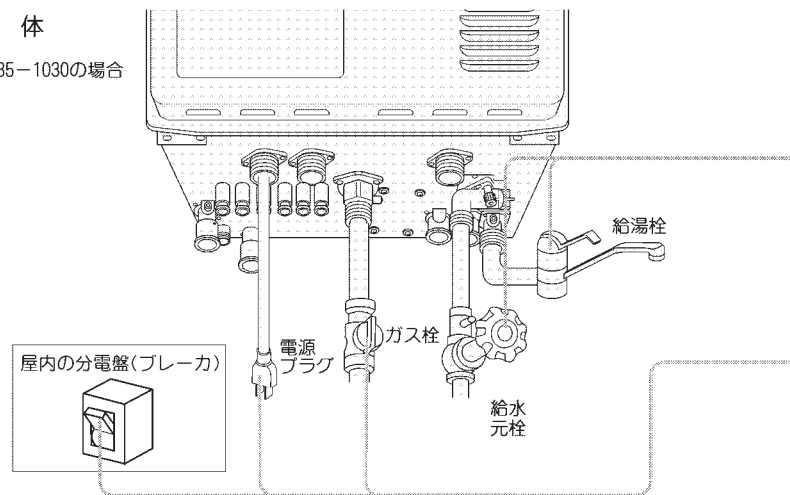

浴室リモコン





- スイッチは、1回押すごとに1分ずつ変わり、押し続けると10分ずつ変わります。
- 浴室リモコン・台所リモコン両方ある場合 ※ 片方の現在時刻を合わせると、両方設定されます。
- 一度設定された現在時刻を変更する場合
⇒ **メニュー** を押し(5回)、時刻設定モードにして時刻を変更してください。
- 各スイッチ操作の間隔は15秒以内に行なってください。

※給湯栓は、レバーを上げた状態が「開」の場合で説明しています。

1

■ 水の出ることを確かめる





給水元栓 給湯栓を開ける

- ① 開けて水を出し、
- ② 閉める。

2

■ ガスの開栓と通電を確かめる



ガス栓を開け 電源プラグを差し込む または、ブレーカを 「入」にする

3

■ お風呂の湯が出ることを確かめる(ポンプに水を入れるため)




風呂自動スイッチを 押す

- ① 浴そうに湯が出ることを確かめ、
- ② 再度風呂自動スイッチを押し、湯を止める。



4

■ 現在時刻を合わせる(台所リモコンでも操作できます)





押す(「ピッ」となるまで)

- 「午前 0:00」が点滅。




時刻を合わせる

- 例 午後 2 時 10 分に合わせる。



確定する

- ※ 押さない場合は、確定しません。




「●」が点滅

使う

初めてお使いになるとき

お湯の出しかた

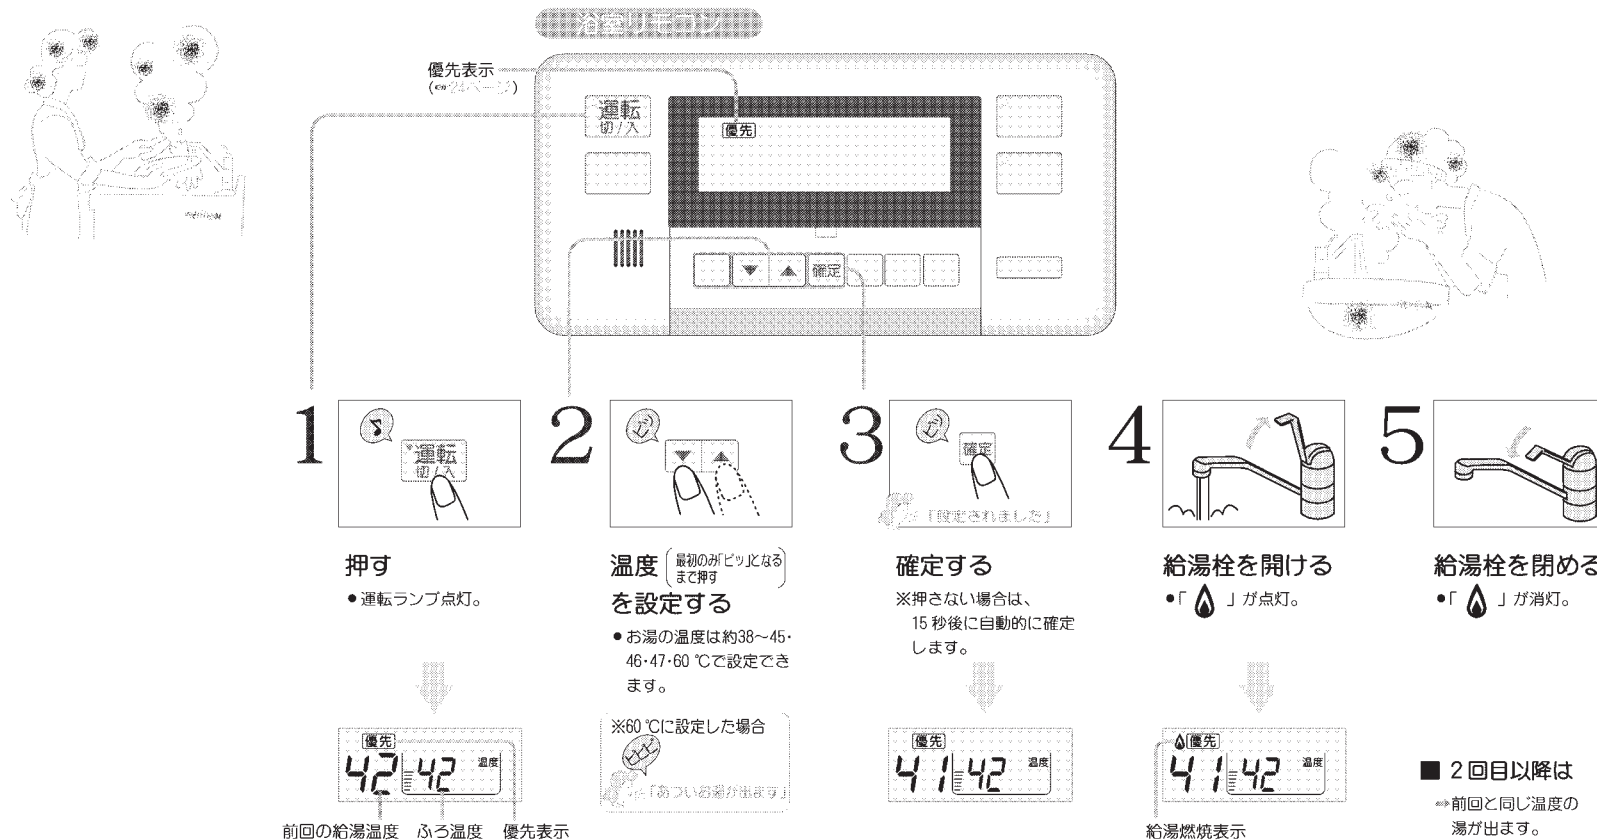

使う
お湯の出しかた



■ 台所リモコンでも操作できます。


• お湯はり中、給湯すると⇒お風呂と同じ温度の湯がでます。

• 給湯栓を絞りすぎると⇒熱いお湯が出たり、「」の点灯・消灯をくり返すことがあります。

• 給湯温度は目安です。


お湯はりのしかた

お湯はりのしかた

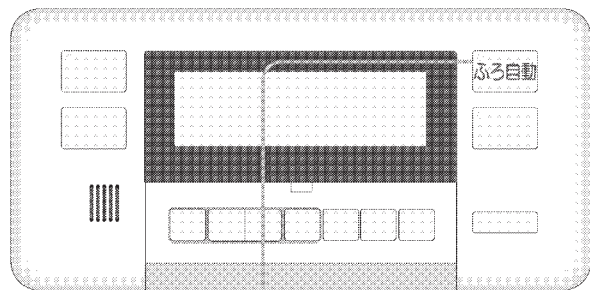

準備：
①浴そうの排水栓を閉じ、
②浴そうのふたをして
ください。

1



押す

●ランプが点灯。



ふろ湯量

お湯はりが終わると

「お湯はり完了」の音が鳴ります。



給湯温度 ふろ温度

※その後、4時間保温をします。

(保温) が点灯。

保温時間経過後、自動停止します。

※保温時間を変更する場合 ※26ページ

■ ふろ湯量やふろ温度を設定・変更する場合

※26～27ページ

※ お湯はりの操作は台所リモコンでもできます。

■ お湯はり・保温を途中で止めるとき

※再度「お湯はり」を押す。

(ランプ・保温) が消灯)

お湯はりとは、

「お湯はり」で浴そうに設定した湯量・温度のお湯を自動的に注ぎこむ機能です。

■ 「お湯はり」を押した後のお湯はりについて

●お湯はりを開始し、すぐに一旦停止するのは

※浴そうに残り湯があるか確認するためで異常ではありません。

(「お湯はり」を「入」にし、約10 Lお湯はりすると約1分間止まります。)

●お湯はりスイッチを一旦「切」にし、再度「入」にすると


※残り湯の状態により、下記のようにお湯はりされます。湯量にご注意ください。

■ 浴そうに残り湯・水がある状態でお湯はりする場合

●残り湯が循環口より下にある場合

※新たに設定量のお湯はりをしますが、残り湯分だけ多くなります

ので浴そうあふれにご注意ください。




●残り湯が循環口より上にある場合

※26～27ページで設定した湯量・温度に沸きあげます。

ただし湯量、温度に多少のばらつきが出ます。特に残り湯の温度が高いと、湯量が設定湯量より少ない場合があります。

また、沸きあげに多少時間がかかります。



使う

お湯はりのしかた



お知らせ

●湯かげん調節は ※29ページを参照してください。

●給湯中に「お湯はり」スイッチを押すと

※お湯はりは待機します。給湯栓を閉めると、お湯はりを開始します。

●お湯はり中は ※リモコンの優先表示は消えています。

●ふろ温度は目安です。

●お湯はり中に給湯栓を開けると

※お湯はりは一旦停止します。 ※給湯温度はふろ温度と同じになります。

※給湯の湯量に変化することがあります。


●お湯はり・保温を途中で止めたとき

※熱源機が停止するまで時間がかかることがあります。

●保温中の湯温検知は30分に1回行ないます。


湯がげん調節のしかた

湯がげん調節のしかた

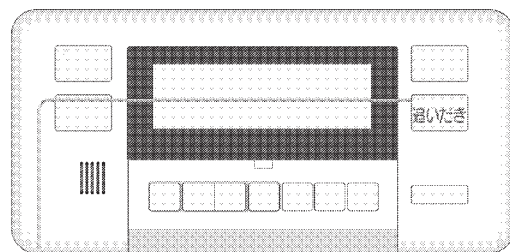

1 押す (追いだしランプ点灯)

「追いだします」
 ⇒ 設定温度になると自動的に停止します。
 (ただし、スイッチを押したとき湯温が
 ほぼ設定温度の場合は、設定温度より
 約 2℃ 高く沸き上げます。)




■ 温度を設定したい場合

24ページ

■ 途中で止めるとき

⇒ もう一度 **追いだし** を押す。

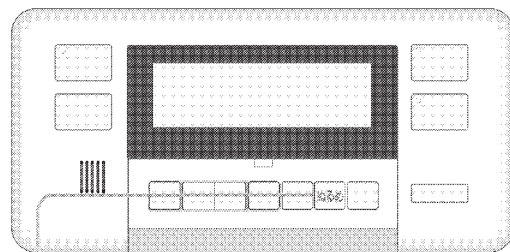

1 押す (ぬるめランプ点灯)

「ぬるめ運転をします」
 ⇒ 約 10 L 水を足し、一旦燃焼して止まります。
 (一旦燃焼するのは、熱源機内の湯温を保つ
 ためです)

■ 途中で止めるとき


⇒ もう一度 **ぬるめ** を押す。

【お知らせ】

- 給湯、シャワー使用中は、**ぬるめ** は作動しません。
 給湯使用後に、再度 **ぬるめ** を押してください。


足し湯・シャワーの使いかた

足し湯・シャワーの使いかた

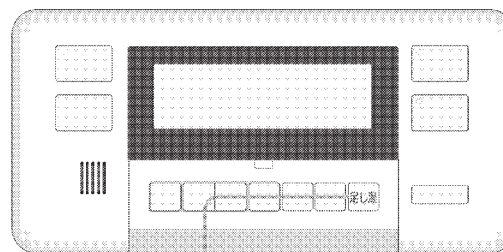

1 押す (足し湯ランプ点灯)

「足し湯をします」
 ⇒ 今の設定温度のお湯を約 20 L 足し湯
 すると自動的に停止します。




■ 温度を設定したい場合

24ページ

■ 途中で止めるとき

⇒ もう一度 **足し湯** を押す。

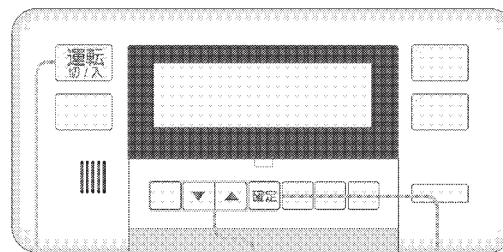

1 押す

- 運転ランプ点灯。
- 「(優先)」点灯。


2 温度を

設定する
 (最初の「ピッ」なる
 まで押す)


3 押す

「設定されました」
 ※ 押さない場合は、15 秒後に自動的に
 確定します。

4 給湯栓を 開ける



優先については、
 24ページを参照して
 ください。



暖房・浴室暖房のしかた

暖房水の補給について

■自動補給の場合


暖房用タンクの水が減ると自動的に補給します。

■手動による補給の場合

リモコンのエラーコード表示部に「433」が点滅したら暖房水を補給してください。

補給手順

1. メニュースイッチと ▼ スwitchを同時に2秒以上押してください。

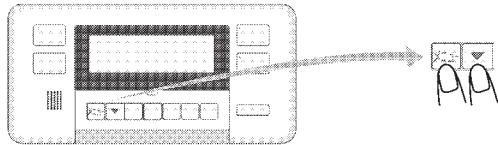

2. エラーコード表示部の「433」が消えるのを確認してください。
3. 熱源機本体下部にある補給水バルブ（※44ページ）を左に回し、開いてください。
4. 熱源機のオーバーフロー（※44ページ）から水が出るのを確認してください。
5. 補給水バルブを右に回し、閉めてください。

暖房のしかた


エアコン、放熱器、床暖房(2温度タイプのみ)などを使用できます。

〔お知らせ〕 ●暖房スイッチ付の台所リモコンをご使用の場合は、放熱器のバルブを開け、暖房スイッチを押してください。




エアコンを使用の場合

- エアコンの操作は、それぞれの説明書に従ってください。

- 1 エアコンの
運転スイッチを入れる
●「 水」が点灯。



- 2 エアコンの
運転スイッチを切る
●「 水」が消灯。

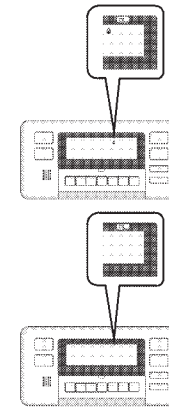

使う


暖房・浴室暖房のしかた

- 浴室暖房乾燥機の操作は、それぞれの説明書に従ってください。

- 1 台所リモコンの
浴室予備暖房スイッチを入れる
※「浴室暖房運転をします」
●「 水」が点灯。

※浴室暖房乾燥機によっては浴室予備暖房スイッチを入れても暖房運転できない機種があります。その場合、浴室暖房乾燥機のリモコンで操作してください。

- 2 台所リモコンの
浴室予備暖房スイッチを切る
●「 水」が消灯。

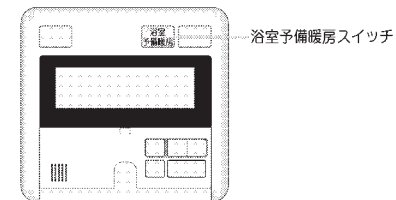

知って
おきましょう！

優先／静音運転のしかた

(浴室リモコンと台所リモコンがある場合)

◆浴室でシャワーを使用している場合、台所リモコンで温度を高温に設定することによるやけど防止のため、優先表示の出ているリモコンのみ給湯温度を設定できるようにしています。

●優先表示が消えているときは

⇒浴室リモコンの優先スイッチを押す。

「給湯温度が変更できません」


●優先スイッチは

⇒押すごとに「優先」が台所リモコンと浴室リモコンへ交互に移動します。

●台所リモコンの「優先」を押し直し、「入」にすると


⇒優先表示は必ず台所リモコンに移動します。

※他の給湯栓を使用中は、優先切換しないでください。
やけどの原因となります。

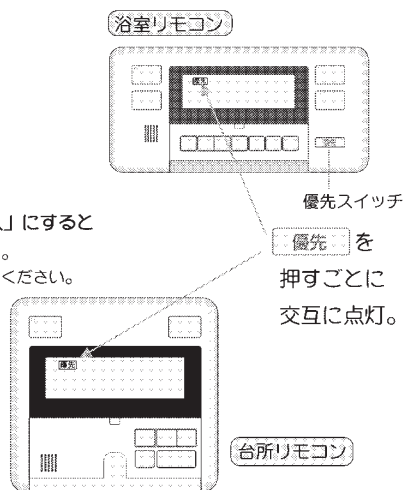

暖房中の運転音が気になるとき

1




押す

「静音運転が
設定されました」

●「静音」が点灯
運転音を下げた運転します。
(暖房能力は少し低下します。)

2




押す

「静音運転が
解除されました」

●「静音」が消灯


知って
おきましょう！

呼出／入浴剤について



押す

～♪メモディー～
台所リモコン側で…
「お風呂でゆっくり해요」



次のような入浴剤などは使用しないでください。(熱源機故障の原因となります。)


- 生薬(葉、茎、その他固形のもの)
- ミルク成分配合
- 異種の入浴剤を同時に混ぜたもの
- 浴そう内でのせっけん

※硫黄、酸、アルカリを含んだ入浴剤、洗剤は、それらの注意書きをよく読んで、
熱源機に影響のないものを使用してください。





使いこなす

優先／静音運転／呼出／入浴剤について

知って おきましょう! ふろ湯量の設定のしかた



1 2・3 4 5

- 1  **押す**
●運転ランプ点灯。
- 2  **押す** (「ビッ」となるまで)
●給湯温度が変更できます。
- 3  **再度1回押す**
●ふろ湯量設定モードにする。
- 4  **ふろ湯量を設定する**
●約40 L～約300 L(約20 Lごと)・400 L・500 Lで設定できます。
(例:1人～2人用浴そうの標準湯量は180Lです。)
- 5  **確定する**
※押さない場合は、15秒後に自動的に確定します。



優先 42.42 温度



180 湯量

ふろ湯量(出荷時)


■ 台所リモコンでも操作できます。





お知らせ

●各スイッチ操作の間隔は15秒以内に行なってください。

知って おきましょう! ふろ温度の設定のしかた



1 2・3 4 5

- 1  **押す**
●運転ランプ点灯。
- 2  **押す** (「ビッ」となるまで)
●給湯温度が変更できます。
- 3  **再度2回押す**
●ふろ温度設定モードにする。
- 4  **ふろ温度を設定する**
●約35～45・46・47・48℃で設定できます。
- 5  **確定する**
※押さない場合は、15秒後に自動的に確定します。



優先 42.42 温度



42 温度

ふろ温度

■ 台所リモコンでも操作できます。



お知らせ

●各スイッチ操作の間隔は15秒以内に行なってください。

使いこなす

ふろ湯量の設定のしかた／ふろ温度の設定のしかた

知って
おきましょう！

お湯はり予約のしかた

お湯はり予約とは、予約時刻にお湯はりを完了する機能です。

準備：①浴そうの排水栓を閉じる


②浴そうのふたをする

③現在時刻を合わせる（時計合わせ機能）


※現在時刻を合わせていないと、予約設定はできません。

④ふろ湯量・ふろ温度を設定する（お風呂設定画面）


浴室リモコン

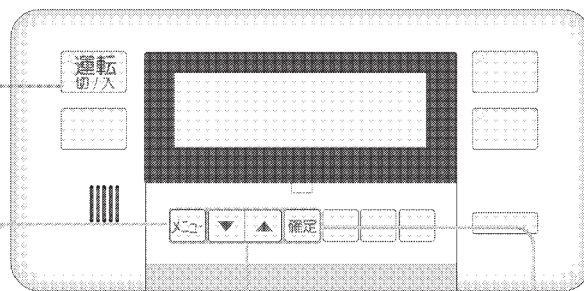

1



1




押す

- 運転ランプが点灯。



2



押す（「ピッ」となるまで）

- 「給湯器が稼働しています」

3




再度押す（3回）

- 予約設定モードにする。
- 「午前 0:00」と「予約」が点灯。



4



予約時刻を合わせる

- 押すごとに10分ずつ変わり、押し続けると1時間ずつ変わります。



5



確定する

- 予約時刻が記憶され、約2秒後、現在時刻に戻ります。
- 「予約」点灯。
- ※押さない場合は、確定しません。



ほぼ予約時刻にお湯はりが完了します

～「スロディー」～
「お風呂が沸きました」

■予約を解除するとき（予約待機中）
⇒手順2、3の操作後、**「X」**を2回押す。

「ふろ自動の予約が解除されました」

■予約運転中に運転を止めるとき
⇒**「ふろ自動」**または**「運転切/入」**を押す。

■2回目以降、予約時刻が前回と同じ場合

※台所リモコンにも同じ表示が出ます。⇒手順4の操作は必要ありません。

■台所リモコンでも操作できます。



お知らせ

- お湯はり予約の待機中（お湯はりが開始するまで）はふろ自動・追いだし・ぬるめ・足し湯スイッチは使えません。給湯は使えます。
- お湯はりを開始すると、優先表示は消えます。
- 各スイッチ操作の間隔は15秒以内に行なってください。
- 予約運転ではお湯はり後の保温・足し湯はしません。

- お湯はり予約の待機中に予約時刻を確認するとき
⇒上記手順2、3の操作で予約時刻を確認し、**「決定」**を押す。
- お湯はり予約をしていない時に前回の予約時刻を確認するとき
⇒上記手順1～3の操作で予約時刻を確認し、再度**「X」**を2回押す。
- 予約待機中に、運転スイッチを「切」にすると、予約は解除されます。

使いこなす

お湯はり予約のしかた

知って
おきましょう!

お知らせパターン・音量・保温 時間の設定のしかた

※各設定の変更は、運転「切」の状態で行ってください。

●初期設定は音声1に設定しています。

それぞれのリモコンで独自のパターンが設定できます。

★音声お知らせを「切」にしたい場合は、音声2または音声3に設定してください。

▶音声1. メロディーと音声でお知らせ


▶音声2. メロディーだけでお知らせ

▶音声3. ブザーだけでお知らせ

▶音声4. ブザーと音声でお知らせ

▶音声5. ブザーと音声でお知らせ


1 約2秒間押す



約2秒間押す




2 パターンを設定する



パターンを設定する

3 確定する

※押さない場合は、15秒後に自動的に確定します。



確定する

●初期設定は音量2に設定しています。

それぞれのリモコンで独自の音量が設定できます。

▶音量0. 音量ゼロ (何も鳴らない)


▶音量1. 音量小

▶音量2. 音量中

▶音量3. 音量大

▶音量4. 音量最大


1 約2秒間押す



約2秒間押す




2 再度1回押す



再度1回押す




3 音量を設定する



音量を設定する

4 確定する

※押さない場合は、15秒後に自動的に確定します。



確定する

●初期設定は保温4時間に設定しています。

浴室リモコン、台所リモコンどちらでも変更できます。

▶0. 保温なし

▶1. 保温時間1時間

▶2. 保温時間2時間

▶3. 保温時間3時間

▶4. 保温時間4時間


▶5. 保温時間5時間

▶6. 保温時間6時間

▶7. 保温時間7時間

▶8. 保温時間8時間

1 約2秒間押す



約2秒間押す




2 再度2回押す



再度2回押す




3 保温時間を設定する



保温時間を設定する

4 確定する

※押さない場合は、15秒後に自動的に確定します。



確定する

使いこなす

お知らせパターン・音量・保温時間の設定のしかた

日常の点検とお手入れ

「点検・お手入れ」は、必ず給水元栓とガス栓を閉め、電源プラグを抜いて熱源機が冷えてから行なってください。次の要領で定期的に行なってください。


お掃除の方法

布または、スポンジに台所用洗剤をつけてふきとる。



【お願い】ベンジン・シンナーなどは使用しない！

水をつけた布をかたく絞り、軽くふきとる。




【お願い】ベンジン・シンナー・洗剤などは使用しない！

浴そう・洗面台はこまめに掃除してください。湯あかが残っていると銅イオンと化合して浴そう内側面に青くスジがついたり、青く変色することがあります。


※ふろがま内(循環経路)の掃除については、お買い上げの販売店にご相談ください。

●ゴミや湯あかなどをそのままにしておくと目詰まりを起こし熱源機の異常の原因となります。


【目詰まりがひどくなると、追いつきができなくなる場合があります】



2 歯ブラシなどで洗う



3 もとのように取り付ける
回して取り付ける




警告

浴そうフィルターは外したまま使用しない




思わぬ事故の原因となります。


点検の方法




1 給水元栓を閉める
2 給水接続口にある水ストレーナを外す



3 歯ブラシなどで洗う




4 もとのように取り付ける



5 給水元栓を開ける

■ 熱源機の異常音は？
■ 外観に異常は見られませんか？
■ 周囲に燃えやすいものを置いていませんか？



定期点検のおすすめ（有料）

- ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご使用いただくために、年1回程度の定期点検をおすすめします。お買い上げの販売店にご相談ください。
- 熱源機が古くなると熱交換器やバーナーにサビやスス、ほこりなどがつまつたりします。また取り付け場所によりバーナーに「くも」が巣をはることがあり、ときどき使用中に異常（異常音、排気に不快な臭い、目にしみるなど）がないか確認してください。異常に気づかれた場合は、使用を中止し、ガス栓を閉めてお買い上げの販売店またはもよりのガス会社へご連絡ください。


使いこなす

日常の点検とお手入れ

故障かな？（つづく）

故障と思う前に次の内容に従ってご確認ください、それでも直らないときや原因のわからないときは、お買い上げの販売店またはもよりのガス会社へご連絡ください。

運転（燃焼）しない



- 電源プラグがしっかり差し込まれていますか。
- ブレーカが「入」になっていますか。
- ガス栓が全開になっていますか。
- 給水元栓が全開になっていますか。
- 断水していませんか。
- 凍結していませんか。（※寒冷地）
- 停電していませんか。
- ガス配管に空気が残っていませんか。
- 点火操作をくり返す。
- 水ストレーナが詰まっていますか。（※寒冷地）
- リモコンの運転スイッチが「入」になっていますか。
- ガスメータに異常はありませんか。
- （マイコンメータをお使いの場合、マイコンメータのランプが点滅していませんか。）

お湯があつくならない

- ガス栓が全開になっていますか。
- 混合水栓の湯と水の量の調節は適切ですか。

低温の湯が出ない

- 給水元栓が全開になっていますか。
- 水ストレーナが詰まっていますか。（※寒冷地）

リモコンの優先表示が点灯しない

- 浴室リモコンの浴室優先スイッチを押し、優先表示の点灯を確認する。（※寒冷地）

異常時には安全装置が働きます

1. 給湯（ふろ）バーナーの炎が消えた場合……………給湯立消え安全装置
2. 暖房バーナーの炎が消えた場合……………暖房立消え安全装置
3. 暖房回路の水が万一極端に減った場合……………空だき防止装置（暖房）
4. 空だきした場合……………空だき安全装置（給湯・暖房）
5. 熱源機の温度が異常に上昇した場合……………過熱防止装置
6. 電気回路に漏電が生じた場合……………漏電安全装置
7. 過電流が流れた場合……………電流ヒューズ
8. 熱源機内の水圧が異常に上昇した場合……………過圧防止安全装置

上記1～7の安全装置が働いた場合

リモコンのスイッチを「切」にし、ガス栓・給水元栓を閉め、お買い上げの販売店またはもよりのガス会社へご連絡してください。

● 次のような現象は故障ではありません。

寒い日に排気口から湯気がでる

排気ガス中の水蒸気が湯気になるためであり異常ではありません。

給湯停止後もファンの回転音がする

再使用時の点火をより早くするため約5分間は回転しています。

給湯栓を絞るとお湯が白くなる

水の中の空気が分離して気泡となるためです。

給湯栓を急に閉めるとゴツンと音がすることがある

水が急にとまるために発生する音で異常ではありません。

お湯はりの途中でお湯はりが一瞬停止する

浴そうの湯量を確認するためで異常ではありません。

お湯はりしたとき設定した湯量にならない

浴そうに水・湯があるためです。（※寒冷地）

お湯はり時、給湯・追いだき燃焼表示がついたり消えたりする

浴そうの残り湯の量を判定するため、異常ではありません。

お湯はり中に浴そうの循環口から空気が出て、「ポコポコ」と音がする

お湯はり中のお湯の流れにより空気を吸い込んでいるためです。

お湯はり止まる、又はお湯はり時間が長い

お湯はり中に給湯栓を開けたためです。給湯栓を閉めるとお湯はりを開始します。

暖房中、「」がついたり消えたりする

お部屋の温度に応じて「」がついたり消えたりします。

冬期、暖房を使っていないのに、熱源機が燃焼する

暖房回路の凍結予防のため、一定温度以下に外気温が下がると熱源機が自動的に燃焼します。異常ではありません。

使用していないのに、ときどきポンプの回転音がする

暖房回路の空気を抜くために1か月に1回程度自動的にポンプ循環を行います。異常ではありません。

お湯はり中に燃焼しないで設定湯量まで水が入る

水温が高くて注水量が少ない場合は、設定温度のお湯が得られません。注水完了後に追いかけて、設定温度まで沸き上げます。

給湯使用中に追いかけてスイッチを押すと、給湯量が少なくなる

給湯と追いかけて同時に使用すると給湯量が少なくなる場合があります。


故障かな？

必要なく

故障かな？

エラーコードについて

不具合が生じたとき、その原因をエラーコードでお知らせします。



エラーコード

下記のエラーコードの表示に応じた処置を行なってください。

表示	原因	処置方法
001	給湯を連続90分以上運転したため。	給湯栓を「閉」にして再度「開」にしてください。
002	ふろの沸き上げを長時間連続運転したため。	再度沸き上げる場合、追だしスイッチまたはふろ自動スイッチを「切」にして再操作してください。
111	給湯側およびふろ側の点火エラーが生じたため。	ガス栓が全開であることを確認後、給湯栓を「閉」にして再度「開」にしてください。または、追だしスイッチ（またはふろ自動スイッチ）を押しておいてください。
721	給湯側およびふろ側の回路に不具合が生じたため。	
113	暖房側の点火エラーが生じたため。	ガス栓が全開であることを確認後、暖房の放熱器を使用している場合すべての放熱器の運転スイッチを一旦「切」にし、再度「入」にしてください。
723	暖房側の回路に不具合が生じたため。	
412	お湯はり中に断水したため。	再通水後、ふろ自動スイッチを「切」にして、再度「入」にしてください。
433	暖房用タンクの水が減ったため。	22ページの要領で暖房水を補給してください。
543	暖房用タンクに水が入っていない状態で、暖房運転をしたため。	すべての水抜き栓が「閉」・補給水バルブが「開」(24ページ)になっていることを確認し、電源を「切」にし、約30秒後再度「入」にしてください。
632	浴そうの循環口より約10 cm以上水が入っていないため。	浴そうの循環口より約10 cm以上水または湯を入れ、追だしスイッチを「切」にし、再度「入」にしてください。
	お湯はり時、おふろの浴そうの栓をしていないため。	ふろ自動スイッチを「切」にし、排水栓をしっかり閉め、再度「入」にしてください。
000	停電したため。	再通電後、時刻を設定しなおしてください。また、各設定が初期に戻っている場合があります。その場合、設定し直してください。
101	熱源機の燃焼に不具合が生じたため。	お買い上げの販売店またはもよりのガス会社に連絡してください。
991	熱源機の燃焼に不具合が生じたため。	ガス栓・給水元栓を閉め、お買い上げの販売店またはもよりのガス会社に連絡してください。
上記以外の表示	—	運転スイッチをいったん「切」にして再操作してください。

上記の処置を行なっても同じ表示が出る場合、お買い上げの販売店またはもよりのガス会社にご連絡ください。このとき、エラーコードの表示をお知らせください。

こんなときは

	停 電	断 水	ガスの供給停止
給湯・シャワー	<停電時> ●運転は、停止しますが、水は出続けます。 ●給湯栓を閉じてください。 <再通電後> ●使いかた(26ページ)によりご使用ください。	<断水時> ●運転は、停止します。 ●給湯栓を閉じてください。 <再通水後> ●使いかた(26ページ)によりご使用ください。	<供給停止時> ●運転は、停止しますが、水は出続けます。 ●給湯栓を閉じてください。 <供給再開後> ●使いかた(26ページ)によりご使用ください。
ふろお湯はり	<停電時> ●運転は、停止します。 <再通電後> ●使いかた(26ページ)によりご使用ください。	<断水時> ●運転は、停止します。 ●ふろ自動スイッチを「切」にしてください。 ●エラーコード412が点滅します。その場合は、再通水後18ページに従ってください。	<供給停止時> ●運転は、停止しますが、水は出続けます。 ●ふろ自動スイッチを「切」にしてください。 <供給再開後> ●使いかた(26ページ)によりご使用ください。
ふろ追だし	<停電時> ●運転は、停止します。 <再通電後> ●使いかた(26ページ)によりご使用ください。	<断水時> ●通常は、正常運転します。	<供給停止時> ●運転は、停止します。 ●追だしスイッチを「切」にしてください。 <供給再開後> ●使いかた(26ページ)によりご使用ください。
暖房	<停電時> ●運転は、停止します。 ●すべての放熱器の運転スイッチを「切」にしてください。 <再通電後> ●使いかた(26ページ)によりご使用ください。	<断水時> ●通常は、正常運転します。 ●エラーコード543が点滅し、運転が停止する場合があります。その場合は再通水後故障かな(26ページ)により再操作してください。	<供給停止時> ●運転は、停止します。 ●すべての放熱器の運転スイッチを「切」にしてください。 <供給再開後> ●使いかた(26ページ)によりご使用ください。


故障かな？(エラーコードが出た場合)

必要なとき

凍結予防について (つづく)

給湯・ふろ側

- 運転スイッチの「入・切」に関係なく、凍結予防ヒーターが入ります。




絶対に電源プラグを抜いたり、ブレーカを「切」にしないでください。

※配管・バルブの凍結予防はできません。


暖房側

- 外気温が0℃近くになると自動的に凍結予防運転します。
(リモコンの暖房燃焼表示「」が点灯)
※ガス栓を閉めないでください。

「」のある放熱器は運転スイッチを「」にする。




給湯側



1 運転スイッチを切る

2 給湯栓を開け、
少量の水を出しつづける




※電源プラグを抜いたり、ブレーカを「切」にしないでください。(凍結予防ヒーターによる自動保温も行なっています。)

ふろ・暖房側

左記の説明と同じです。


給湯・ふろ側



1 ガス栓を
閉める

2 給水元栓を
閉める

3 水抜き栓を
開ける (2カ所)



4 浴そうの水を
排水する

5 給湯栓を
開ける

6 シャワーを
床面まで下げる

7 ふろ自動スイッチ
を「入」にする

8 約30秒後
追いだきスイッチ
を「入」にする
(浴そうの循環口より水が
出ることを確認)

9 約30秒後
追いだきスイッチ
を「切」にする

※配管・バルブの凍結予防はできません。
※エラーコードの表示が出る場合があります。異常ではありません。
※水抜き栓を開ける際、水が出てくるため手がぬれる恐れがあります。
※手順通り行わないと、水抜きが不十分で凍結の恐れがあります。

凍結予防について

必要に応じて

凍結予防について

水抜きをする

(暖房側・湯沸かし器側)

暖房側

※不凍液の有無を確認してください。

※給湯・ふろ側は必ず、水抜きしてください。

※水抜き栓を開ける際、水が出てくるため手がぬれる恐れがあります。


〔不凍液が入っている場合〕 ・・・ 水抜きの必要はありません。

〔不凍液が入っていない場合〕 ・・・ 水抜きをしてください。

※1. 放熱器や配管・バルブの凍結予防はできません。

※2. 不凍液注入の有無はフロントカバーのラベルで識別できます。

- 1 電源プラグを抜く または
ブレーカを「切」にする

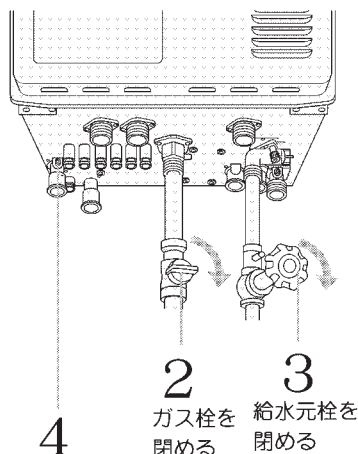


4 水抜き栓を
開ける (1カ所)

2 ガス栓を
閉める

3 給水元栓を
閉める

※水抜き後、水抜き栓を外したままにしない。

給湯・ふろ側の水抜き



水抜き栓

- 1 水抜き栓を閉める (3カ所)

※以下の手順は14～15ページの「初めてお使い
になるとき」に従ってお使いください。

- 2 給水元栓を全開にする

- 3 給湯栓を開け、水を出し、
閉める

- 4 ガス栓を全開にする

- 5 電源プラグを差し込むまたは
ブレーカを「入」にする


- 6 ふろ自動スイッチを押し、
湯を出す。再度ふろ自動
スイッチを押し、湯を止める。



お願い

- 凍結したまま使わないでください。
- 凍結による修理は有料です。

給湯・ふろ側の水抜き




- 1 ガス栓を閉める

- 2 給水元栓を閉める

- 3 運転スイッチを切る

- 4 給湯栓を開ける

- 5 ときどき給水元栓を開け
水が出ることを確認する




凍結予防について

必要なとき

各部のなまえ (つづく)

浴室リモコン

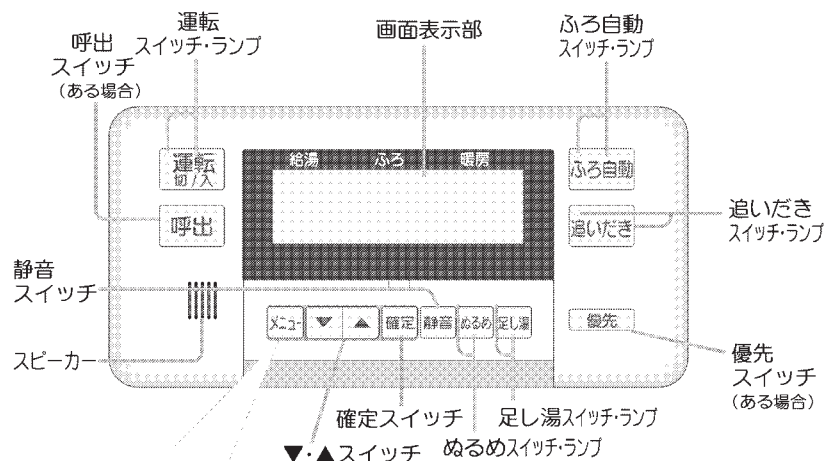

メニュースイッチ

☆押すごとに次の設定ができます。

- ①現在時刻設定 (※15ページ)
- ②給湯温度設定 (※16ページ)
- ③風呂湯量設定 (※20ページ)
- ④風呂温度設定 (※20ページ)
- ⑤お湯はり予約の設定と解除 (※28ページ)

※但し、①時刻設定で、一度時刻設定すると、次からは②→③→④→⑤→①の順となります。


☆運転「切」時、約2秒間押し続け、その後押すごとに次の設定ができます。

- ①現在時刻設定 (※15ページ)
- ②お知らせパターン設定 (※30ページ)
- ③音量設定 (※30ページ)
- ④保温時間設定 (※31ページ)


※但し、①時刻設定で、一度設定すると、次からは②→③→④→①の順となります。

※上記メニュースイッチで設定しようとするメニューを通り越した場合、再度、メニュースイッチを押し、画面と音声を確認しながらやり直してください。

台所・増設リモコン

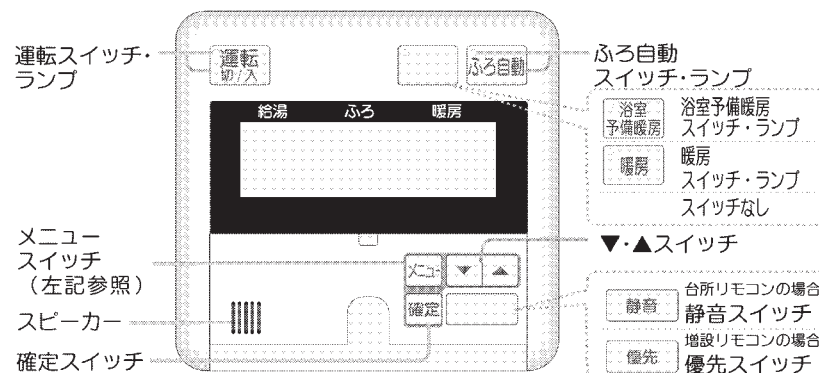

画面表示部 (浴室・台所・増設リモコン共通)

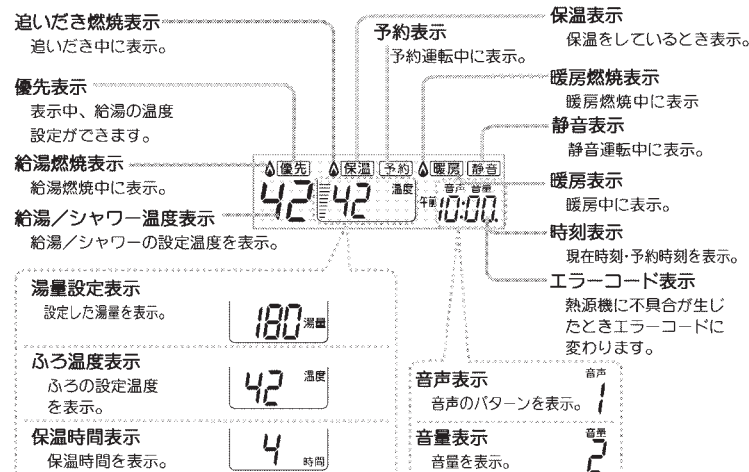


- 上記画面表示は、説明のため全部表示したものです。
- 「給湯/シャワー温度」「風呂温度」の数値は目安です。
- 暖房の温度設定はできません。

各部のなまえ(浴室・台所・増設リモコン)

必要なとき

各部のなまえ

例: 135-1030の場合

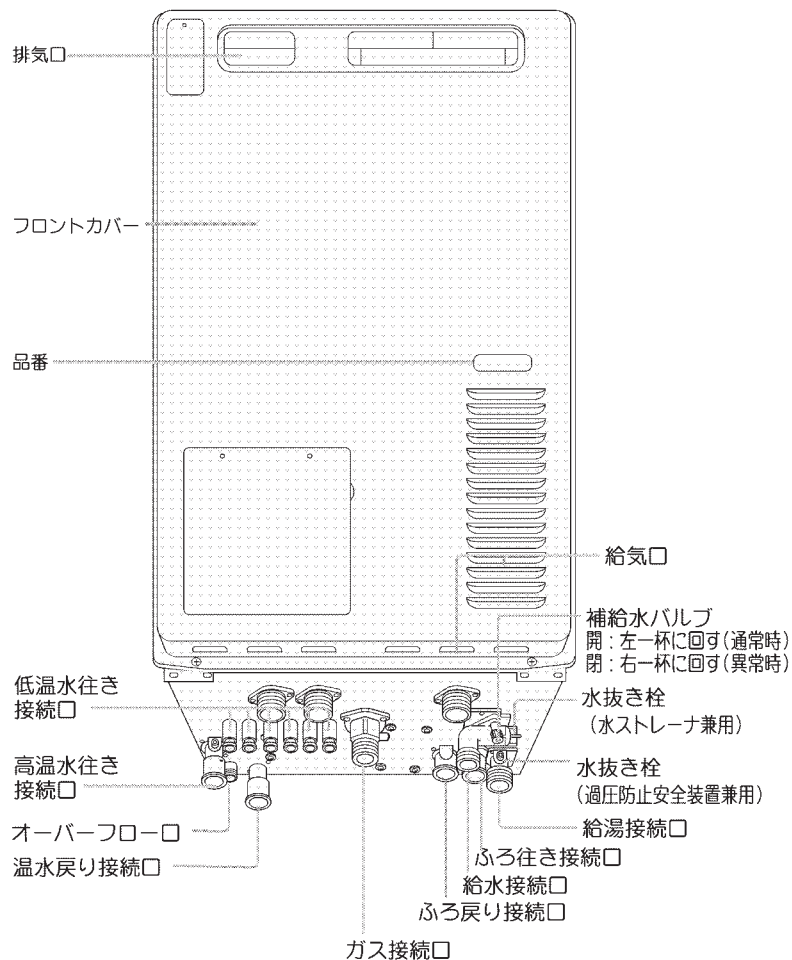

仕様(つづく)

機種名	ガス給湯暖房機			
品番	135-1030	135-1040	135-1038	135-1048
型式名	AT-4200ARSSW6Q	AT-4200ARSSWQ	AT-4200AFSSW6Q	AT-4200AFSSWQ
種類	給湯方式 給排気方式	先止め式 温水循環方式	強制排気方式	強制給排気方式
設置方式	屋外設置方式	屋外設置方式	屋内設置方式	屋内設置方式
着火方式	給湯・暖房	ダイレクト着火		
外形寸法 (mm)	本体 浴室リモコン 台所リモコン	高さ750×幅480×奥行250 高さ96×幅198×奥行26.5 高さ120×幅128×奥行23.5		
質量 (kg)	本体 浴室リモコン 台所リモコン	45 0.3 0.2		
水圧 (kPa)	使用水圧 作動水圧	100 以上 15		
最低動作水量 (L/分)	給湯 暖房 ふろ	2.8 0以上 (締切り使用可) 3.0		
ポンプ 機外揚程	暖房	63.7 kPa : 5.0 L/分のとき 高温39.2 kPa : 10.0 L/分のとき 低温49.0 kPa : AW6Q 10.0 L/分のとき		
温度制御方式	給湯 暖房	電子式ガス比例制御方式 電子式ガス比例制御およびON/OFF制御方式		
温度設定 (°C)	浴室リモコン リモコン 給湯・シャワー 暖房	約38 ~ 約47 (1°C間隔) 約60 約35 ~ 約48 (1°C間隔) 約38 ~ 約47 (1°C間隔) 約60 高温: 約80 低温: 約60 (55.65.70 °Cに切換可)		
給湯量制御方式	暖房	水量比例制御方式 (Q機能)		
安全装置	給湯	給湯立消え安全装置・暖房立消え安全装置・空だき防止装置 空だき安全装置・過熱防止装置・電流ヒューズ・過圧防止安全装置 停電時安全装置・ファン回転検知装置・凍結予防ヒーター 水量センサー・誘導雷保護装置・漏電安全装置		
消費電力 (60 Hz) (W)	運転時 運転停止時 凍結予防運転時(最大)	310 3.5 215	295 3.5 200	365 3.5 250
ガス	給水・給湯	R $\frac{3}{4}$ オネジ (20A) R $\frac{3}{4}$ オネジ (20A)		
暖房	高温往 低温往 戻	QF16ジョイント 対応 QFジョイント対応 QF16ジョイント対応 QFジョイント対応 QF16ジョイント対応		
接続	ふろ オーバーフロー口 電気 リモコン 給排気接続口	QF16ジョイント 対応 R $\frac{1}{2}$ オネジ 本体電源 AC100 V 60 Hz 3心 (うち1心アース用) 浴室リモコン2心・台所リモコン2心 屋内式: 給気口φ100、排気口φ100		
B L 品番	AT-4200ARSSW6Q	AT-4200ARSSWQ	AT-4200AFSSW6Q	AT-4200AFSSWQ

凍結予防について/仕様

必要なとき

		都市ガス用13A	都市ガス用12A	ＬＰガス用
出湯能力 L/分 (水圧:100 kPa時)	水温+25℃上昇	[24.0]	[22.3]	[24.0]
	水温+40℃上昇	15.0	13.9	15.0

必要なとき

アフターサービスについて

アフターサービスのお申し込み

- 34～37ページの「故障かな?」を見てもう一度確認ください。
 - 確認のうえ、それでも不具合な場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店または、大阪ガス支社にご連絡ください。なお、ご連絡いただくときは次のことをお知らせください。
- | | |
|--------------------|--------------------|
| (1)品 名 | ガス給湯暖房機 |
| (2)品 番 | 正面右中央部に貼付してあります。 |
| (3)現 象 | エラーコードなど（できるだけ詳しく） |
| (4)お客様名・住所・電話番号・道順 | |

(N)135-1030(U)

大阪ガス株式会社

(AT-4200ARSSW6Q)

転居される場合

- ガスの種類の異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類を確認の上、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガス支社にご相談ください。この場合、調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。ただし、ガスの種類・電気の周波数によっては調整できない場合もあります。
- 転居・移設の際は、近隣の家に迷惑にならない場所に設置してください。騒音が気になったり、温風で植木が枯れたりします。

保証・修理について

- 保証期間中には…
保証書に記載のように、熱源機の故障について修理いたします。
保証書を紛失されますと、保証期間中であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。
- 保証期間経過後の故障修理について
お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガス支社にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
この製品の補修用性能部品（機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は、製造切後10年です。
ただし、最低保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は、有料で修理いたします。

索引

あ	アースについて……………10 アフターサービス……………60 安全装置について……………34 異常燃焼のときは……………8 エラーコードについて……………36 追いだし時の水位について……………20 お湯はり中に一旦停止する……………19 お湯をあつくる……………20 お湯を足す……………21 お湯を出す……………16 お湯をぬるくする……………20 お湯をはる……………18 音声お知らせ機能付リモコン…3	な	なまえ……………42 24時間風呂について……………13 入浴剤・洗剤について……………13-25 残り湯からお湯はりをする……………19
か	火災のときは……………8 ガス種について……………10 ガスの供給停止のとき……………37 ガス漏れ時は……………7 ガス漏れに気づいた時は……………7 可燃物について……………9 給湯・シャワー使用時は……………7-9 給湯栓を絞りすぎると……………17 給湯とお湯はり同時使用の場合……………17-18 故障かな?……………34 混合水栓について……………12	は	早見表……………4 フィルターの掃除……………32 分解・修理について……………9 保温について……………18
さ	時刻合わせ……………15 地震のときは……………8 シャワー使用時は……………7-9 修理について……………9-50 出湯能力について……………47 仕様……………45 スプレー缶について……………9 静音運転について……………24 設置工事について……………11 ソーラーシステムについて……………10 掃除(本体・リモコン・浴そうフィルター)……………32 (水ストレーナ)……………33	ま	水ストレーナの掃除……………33
た	断水のとき……………12-37 暖房について……………22 定期点検について……………33 停電のとき……………12-37 テレビ・ラジオとの離隔距離……………13 転居のとき……………50 点検とお手入れ……………32 電源コード・プラグについて……………8 電源について……………10 凍結した場合……………41 凍結予防について……………38	や	優先について……………24 浴そうの循環口まで……………19 水が入ってないとき……………36 浴そうの栓忘れ……………25 呼出し……………25
ち	断水のとき……………12-37 暖房について……………22 定期点検について……………33 停電のとき……………12-37 テレビ・ラジオとの離隔距離……………13 転居のとき……………50 点検とお手入れ……………32 電源コード・プラグについて……………8 電源について……………10 凍結した場合……………41 凍結予防について……………38	り	離隔距離について……………9 リモコンの使用場所……………12