

取扱説明書(保証書付)

給湯暖房機

ふろ自動・アメニティ機能

全自動タイプ

235-R510・R511・R512・R514・R515・R516・R517
235-R520・R521・R522・R524・R525・R526・R527
235-R710・R712・R714・R715・R716
235-R720・R722・R724・R725・R726

自動タイプ

235-R530・R531・R532・R534・R535・R536・R537
235-R540・R541・R542・R544・R545・R546・R547
235-R730・R732・R734・R735・R736
235-R740・R742・R744・R745・R746

リモコン操作については、それぞれのリモコンに
付属の取扱説明書も併せてご覧ください。

もくじ

安全上のご注意	1
機能と特長	9
お使いになる前に	10
初めてお使いのときは、まず…	10
冬期の凍結による破損予防について	11
日常の点検・お手入れのしかた	15
長期間使用しない場合は	17
故障かな？と思ったら	18
主な仕様・能力表	23
アフターサービスについて	25
大阪ガスのお問い合わせ先	26
保証書	裏表紙

ご愛用の皆様へ

このたびは大阪ガスの給湯暖房機をお買
い上げいただきましてまことにありがと
うございました。

- ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよ
くお読みのうえ、正しくお使いくださ
い。なお、ご不明な点があればお買い
上げの販売店またはもよりの大阪ガス
にお問い合わせください。
- この「取扱説明書」には保証書が付い
ています。大切に保管してください。
- この製品は国内専用です。



安全上のご注意

この機器を安全に使用していただくために、下記のことを必ずお守りください。これらの注意事項は安全に関する重要な内容です。表示と意味は下記の通りです。

内容の区分

表示	⚠ 危険	⚠ 警告	⚠ 注意
意味	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

上記に述べる軽傷、物的損害とはそれぞれ次のようなものをいいます。

- 軽 傷： 治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などをさします。
物的損害： 家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害をさします。

絵表示の意味

⚠ 一般的な危険 警告 注意	🔥 火災注意	🚫 一般的な禁止
🚫 触れないこと	🚫 ぬれ手禁止	🚫 分解禁止
❗ 必ず行うこと	🔌 電源プラグを コンセントから抜く	

⚠ 危険

ガス漏れに気付いたときの処置

- ① すぐに使用をやめ、ガス栓を閉める。 → ② 窓や戸を開けガスを外へ出す。 → ③ もよりの大阪ガスに連絡する。



屋外で
電話する

⚠ 危険

ガス漏れに気付いたら下記行為は厳禁

火を使ったり電源プラグの抜き差し禁止



電気器具（換気扇など）のスイッチの「入・切」禁止



ガスのにおいのする場所での電話の使用禁止



ガス漏れに気付いたときは、大阪ガスの係員による処置が終わるまで上記のことを行わないこと。炎や火花で引火して爆発事故を起こすことがあります。

屋内設置禁止




この機器は屋外用です。
屋内や浴室に設置して使用しないでください。
不完全燃焼や一酸化炭素中毒の原因になり大変危険です。

⚠ 警告


機器の銘板を確認

使用する機器が使用するガスの種類（ガスグループ）および使用する電源（AC100V・50-60Hz 共用）に適合していることを機器の銘板で確認してください。表示以外のガス種および電源を使用すると不完全燃焼による一酸化炭素中毒になったり、異常点火でやけどをしたり、機器が故障する場合がありますので使用しないでください。

※ 下図は銘板の一例です。



※ この機器の銘板はフロントカバーのここに貼ってあります。

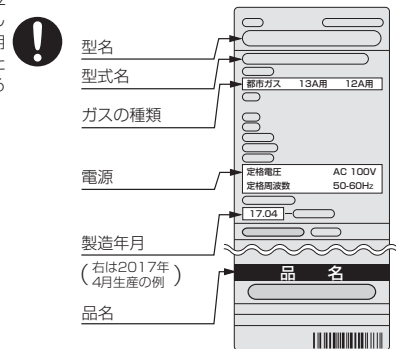


この機器はAC100V（50-60Hz）用です。
AC100V以外の電源電圧では使用できません。

安全上のご注意

警告

火災予防のために必ず守ること

- 機器周辺の物とは常に右図の離隔距離を確保してください。
- 機器や排気口・排気筒トップが洗たく物などでおおわれないようにしてください。
- 機器および排気口・排気筒トップの周囲には、紙や木材などの燃えやすい物を置かないでください。
- 機器や排気口・排気筒トップの周囲では、スプレー・ガソリン・ベンジンなどの引火性危険物を置いたり、使用したりしないでください。引火して火災のおそれがあります。
- 機器や排気口・排気筒トップの周囲にスプレー缶・カセットこんろ用ボンベなどを置いたり、使用したりしないでください。熱でスプレー缶内の圧力が上がりスプレー缶が爆発するおそれがあります。



囲い設置禁止

この機器は屋外用ですので、増改築などによって屋内状態にしないでください。機器や排気口を波板やビニール・塗装時に使用した養生シートなどで囲わないでください。不完全燃焼による一酸化炭素中毒や異常点火・火災のおそれがあります。



機器本体に無理な力を加えない

機器本体やガスの接続口・排気口などに乗らないでください。けがや機器の変形によるガス漏れ・不完全燃焼のおそれがあります。



お子さまに対する注意

お風呂を沸かしているとき（浴槽に湯はりしているとき）にお子さまを浴室で遊ばせないようにしてください。浴槽に落ちますと思わぬ事故につながる場合があります。入浴中にお子さまが浴槽に潜ったりしないようにしてください。特に小さなお子さまのいるご家庭では注意が必要です。



ガス事故防止のために

この機器はねじ接続です。ガス接続工事はお買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスに依頼してください。



ソーラー接続禁止

この機器は、太陽熱温水器（ソーラーシステム）とは接続しないでください。ご希望の温度より高い温度のお湯が出てやけどをするおそれがあります。



工事は資格必要

この機器の設置・移動・取りはずしおよび付帯工事には専門の資格・技術が必要です。工事は必ずお買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスに依頼してください。



改造・分解禁止

絶対に改造・分解は行わないでください。改造・分解は一酸化炭素中毒などのおそれがあります。また、火災の原因になります。



やけど防止のために必ず守ること

- お湯を止めた後に再使用するときや、お湯の量を急に少なくしたとき、トイレの水を流すなど大量の水を使用して給水圧が下がったとき、あるいは万一機器の故障の際には、熱いお湯が出る場合があります。やけどの予防のために出始めのお湯は手や体にかけないでください。また、給湯使用時は給湯栓が熱くなりますのでやけどに注意してください。
- シャワー・給湯の使用中は、使用者以外はお湯の温度を変更しないでください。突然、熱湯が出てやけどをしたり、冷水が出て思わぬ事故につながる場合があります。



- やけどの予防のため、入浴前に必ず浴槽の湯温を手で確かめてから入浴してください。また、シャワーなどでお湯を使うときもリモコンの給湯温度表示を確認し、手で湯温を確かめてからお使いください。特に高温のお湯を使った後に再使用する場合は、配管中に熱いお湯が残っていることがありますので、特に注意してください。
- おいだし中やおいだし後は、浴槽の上部と下部で湯温に差がある場合があります。入浴時には十分にかきまぜてから、手で湯温を確認してください。
- 給水温が高い場合やお湯の量を絞って使う場合は、設定温度よりも熱いお湯が出る場合があります。やけど防止のため、このような場合は湯量を多めにし、湯温を確認してからお使いください。
- 入浴時には浴槽のお湯を十分にかきまぜてから、必ず手で湯温を確認してから入浴してください。
- お風呂を沸かし（沸かし直し）時やおいだし運転中は、循環アダプター付近が熱くなっていますので注意してください。また、保温機能を設定している場合も定期的においだししますので注意してください。
- パネルヒーターの表面はさわらないでください。やけどの危険性があります。特に小さなお子様のいる家庭では注意が必要です。



- 床暖房の上で高い温度に設定したまま、長時間座ったり寝そべったりしないでください。低温やけどを起こす心配があります。特に次のような方が使用する場合は、まわりの人が注意してあげることが必要です。
 - ① 乳幼児・お年寄り・病人など自分の意志で体を動かせない方
 - ② 疲労の激しいときやお酒や睡眠薬を飲まれた方
 - ③ 皮膚や皮膚感覚の弱い方



安全上のご注意


警告

ゆらぎのシャワー使用上の注意

- 次の方はゆらぎのシャワーを使用しないでください。
体調をくずすことがあります。

- | | |
|-------------------|------------|
| ①妊娠中の方 | ④高血圧の方 |
| ②医者から入浴を禁じられている方 | ⑤体力の弱っている方 |
| ③お酒を飲んだあとや深酒をされた方 | ⑥体調の悪い方 |


※ゆらぎのシャワーは浴室単独設置用リモコン 138-R009 型接続時のみ使用できます。



機器の異常に気付いたら


- 使用中に異常な臭気・異常音・異常な温度を感じた場合、機器が使用中で消火してしまった場合はただちに使用を中止してガス栓を閉めてください。
- 異常を感じたときは、「故障かな?と思ったら」(18～22 ページ)に従ってください。
上記の処置をしても直らない場合は使用を中止して、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスへご連絡ください。
- 地震・火災などの緊急の場合は、ただちに使用を中止してガス栓を閉めてください。

- ①給湯栓をすべて閉める。 ②リモコンの運転スイッチを「切」にする。 ③ガス栓を閉める。

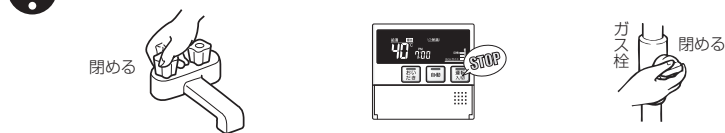

電気事故防止


- 電源ケーブルを切断して延長はしないでください。電源ケーブルがコンセントに届く範囲としてください。感電や火災などの原因となります。
- 電源プラグは根元まで完全に差し込んでください。差し込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原因になります。傷んだ電源プラグ、緩んだコンセントは使わないでください。
- この機器はアースが必要ですのでアースされていることを確認してください。
- 電源プラグのほこりなどは定期的に取ってください。電源プラグにほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。
- ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしないでください。また、雨が降っているときは電源プラグを抜かないでください。感電のおそれがあります。

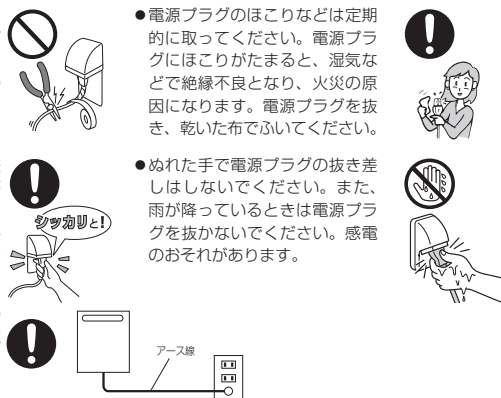

注意

ご使用上の注意

- 給湯・シャワー・おふろ沸かし・暖房(乾燥)以外の用途には使用しないでください。思わぬ事故や故障の原因になります。
- 使用中や使用直後は排気口・排気筒トップやその周辺は高温になっています。やけど防止のため、絶対に手を触れないでください。
- 排気口・排気筒トップに指や棒を入れないでください。故障やけがの原因になります。
- 電源ケーブルを引っばって電源プラグを抜かないでください。電源ケーブルを引っばると破損して感電や火災の原因になります。

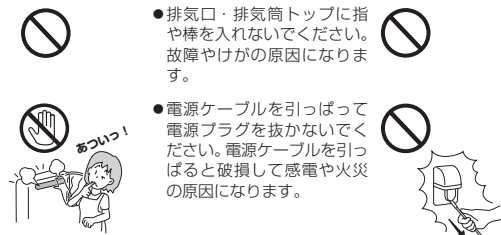

お願い

機器の設置状態の確認

- 機器の設置にあたって次の項目をチェックしてください。
- ①機器は傾いて設置されていませんか?
- ②冷・暖房機や換気扇の吹き出し口や吸い込み口付近は避けてありますか? 正常な燃焼の妨げになることがあります。
- ③棚の下など落下物の危険はありませんか?
- ④メンテナンスができない場所に設置されていませんか? メンテナンスをお断りすることがあります。
なお、高所作業に必要な足場や作業にかかる費用は、保証期間中であってもお客さまのご負担となります。
- ⑤近隣の家が騒音(燃焼音・燃焼用送風機・ポンプ回転音など)で迷惑にならない場所に設置してありますか?
- ⑥排気口・排気筒トップへの積雪や、屋根から落ちた雪で給・排気口が閉塞されていませんか? 異常点火や不完全燃焼の原因になります。

以上の項目を満足していない場合には、お買い上げの販売店または施工店に連絡し、設置場所を変更してください。

- 増改築によって、燃焼排ガスが直接建物の外壁・窓・ガラス・網戸・アルミサッシなどに当たらないようにしてください。
- 植物やペットなど、燃焼排ガスによって加熱されると困るものや悪影響を受けるものは排気口・排気筒トップの周囲に置かないでください。
- 温泉水・地下水・井戸水は、水質によっては機器の配管内部に異物が付着し、故障することがあります。その場合は、保証期間内でも修理は有料となります。
- この機器は一般家庭用です。業務用として多頻度・長時間のご使用は、機器の寿命を著しく縮めることになりますのでご承知おきください。この場合の修理は保証期間内でも有料となります。
- 事故防止のため、この機器専用の付属品・別売品以外は使用しないでください。
- この機器は海拔 1,000m まで使用できます。1,000m を越える地域で使用すると、点火不良などの不具合が発生することがあります。

お願い

リモコンの取り扱いについて

- リモコンはお子さまがいたらないように注意してください。思わぬ事故や故障の原因になります。
- 浴室リモコンは防水タイプですが故意に水をかけないでください。また、台所・増設リモコンは防水タイプではありませんので水をかけないようにしてください。故障の原因になります。
- リモコンのお手入れの際には、台所用中性洗剤（食器・野菜洗い用）以外の洗剤やみがき粉・シンナー・ベンジン・エタノールやたわしなどの硬いものを使用しないでください。表面の光沢や印刷・文字などが消えたりキズがつきます。
- リモコンは乱暴に扱わないでください。故障の原因になります。



ご使用上の注意

- お手入れの際、長期間使用しない場合、および凍結予防のため水抜きを行うとき以外は電源プラグを抜かないでください。
- リモコンの運転スイッチを切った状態で、給湯栓を開けて水を出したり、シャワーを浴びないでください。機器内通水部分の結露により、機器の寿命が短くなります。（冬期の凍結予防時は除く）
- 断水時には運転を停止して給湯栓を閉めてください。給湯栓を開けたままにしておくと、断水が復帰したときに水が流れっぱなしになります。また断水が復帰した後、使い始めのお湯は飲用や調理用などには用いないでください。飲用や調理用に適さない水が給水配管内にとどまることがあります。給湯栓から十分水を流してから使用してください。
- 機器や配管内に長時間たまっていた水は、飲用や調理には用いないでください。朝一番などのように長時間使わなかった後、お使い始めのまだぬるいお湯（洗面器一杯程度）は念のため雑用水としてお使いいただき、その後飲用水・調理用水としてお使いください。
- 硫黄・酸・アルカリを含んだ入浴剤や洗剤は、熱交換器などが腐食する原因となるものがありますので入浴剤などのご注意文を十分ご参照ください。
- 泡の出る入浴剤は使用しないでください。使用した場合、循環不良となりお風呂沸かしができません。
- 塩素系のカビ洗浄剤や酸性の浴室用洗剤・消臭剤または塩などが、機器やガス管などにかかった場合はすぐに十分な水洗いをしてください。思わぬ事故や故障の原因となります。
- 給水・給湯配管が新しい場合や水質によっては、銅イオンがわずかにお湯の中に溶出し、青色の化合物が生成され、浴槽やタオルなどが青くみえることがあります。健康上支障ありませんが、中性洗剤で洗い、すすぎをよくすることにより、発色しにくくなります。
- 浴槽の循環アダプターをタオルなどでふさがないでください。ふさがると循環不良となり、お風呂沸かしができません。



乾電池に関するご注意

- 機器を取り替えた場合、旧機器は専門の業者に処理を依頼してください。その際、乾電池を使用している機器は、乾電池を取りはずしてから正規の処理をしてください。そのままにしておきますと、思わぬ事故になることがあります。

あんしん点検のおすすめ

本製品は、ご使用開始から10年前後をめぐに「あんしん点検」（有料・任意点検）をお受けいただくことをおすすめいたします。

あんしん点検について

【点検の内容について】

- あんしん点検は、お客さまの任意で受けていただく有料の点検です。
（法定点検ではありません）
- あんしん点検は、点検時点での製品の安全を確認するためのもので、製品の延命や性能の保証を延長するものではありません。
- 点検の実施は、大阪ガスまたは大阪ガスが委託した事業者が行います。
- 点検の内容および点検基準は、「経済産業省関係特定保守製品に関する省令」に定められた法定点検の内容、基準を参考に、当社で設定しています。
（例：製品の設置状況の確認、作動確認、内部の漏れ、詰まり、変色、性能確認など）
- 点検の結果は、「点検作業票」にてお知らせします。点検の結果、何らかの整備（修理・部品の交換など）が必要な場合には、整備内容についてご提案させていただき、お客さまにご了解をいただいた上で行います。

【点検料金および点検の依頼先について】

- 点検は有料で実施させていただきます。また点検の結果、整備を実施する場合は、別途整備費が発生いたします。

なお、あんしん点検の内容や料金などにつきましては、下記のアドレスからご覧いただけます。

<http://www.osakagas.co.jp/>

インターネットでご確認できない場合は、26ページ右下の「大阪ガスのお問い合わせ先」にご連絡ください。

【点検を依頼されるとき】

- 点検のお申し込みは販売店または、もよりの大阪ガスへご依頼ください。

点検の時期について

本製品は、設計上の標準使用期間*を10年と算定しておりますので、ご使用開始から10年前後をめぐに「あんしん点検」をお受けいただくことをおすすめいたします。

*設計上の標準使用期間とは、標準的な使用条件の下で、適切な取扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間になります。「無料修理保証期間」とは異なりますのでご注意ください。（無料修理保証期間は保証書を参照願います）



機能と特長

給湯も暖房もおふろ沸かしもこれ一台でOKです。


同時使用
もOK!!



お好きな時刻にお風呂が沸かせる(または沸かし上げておくことができます) 予約運転ができます。
※台所リモコン設置時のみ




お好みに合わせて「あつめ」(おいだき) や「ぬるめ」(たし水)、また「たっぷり」(たし湯) のお風呂が楽しめます。



お湯の断続使用での湯温安定機能(Q機能) 搭載により湯温の安定性を向上させました。(当社比)



リモコンには音声やブザーが付いていますので、お風呂沸き上げ完了を音声でお知らせしたり、浴室から台所などへブザーで呼び出しができます。
※呼び出しブザーは台所リモコン設置時のみ



(お知らせ音や音声については各リモコンに付属の取扱説明書をご覧ください)

お使いになる前に

機器の設置場所を確認し、機器のタイプが「全自動タイプ」か「自動タイプ」かを確認します。

1

機器の設置場所を確認する


機器は、建物のわきや裏、ベランダなどに設置されています。
設置場所がわからないときは、機器の設置工事を行った施工店にご確認ください。

2

機器の品名を確認し、機器のタイプを確認する


品名は、機器の銘板に記載されています。

銘板の位置



※この機器の銘板はフロントカバーのここに貼ってあります。

品名の位置



品名を確認したら、以下の欄に記入してください。

品名	
----	--


23・24 ページの表を参照して、機器のタイプを確認し、該当するタイプに○を付けてください。

全自動タイプ	
自動タイプ	

初めてお使いのときは、まず…

1

給水元栓を全開にします。



機器の下部

2


給湯栓を開け、水が出ることを確認してから開めます。(すべての給湯栓について)



お湯の使用場所

3

電源プラグをコンセントに差し込みます。(分電盤の専用スイッチを「入」にしてください)



機器付近の壁・分電盤

注意
ぬれた手で電源プラグをさわらないでください。感電のおそれがあります。

4

ガス栓を全開にします。



機器の下部

冬期の凍結による破損予防について

●暖かい地域でお使いのお客さまも必ずお読みください。

△注意


- 冬期は暖かい地方でも、給水・給湯配管の水が凍結し、破損事故が起こることがあります。こうした事故を予防するために、次のような処置をお取りください。
- 外気温が極端に低く（－15℃以下）なる日や、それ以上の気温でも風のある日は対策その**1**では凍結予防ができなくなります。このような場合には、対策その**2**、その**3**の方法を行ってください。
- 凍結による破損の場合は、保証期間内でも有料修理となります。

対策その1 凍結予防ヒータと自動ポンプ運転による方法


- この機器には、外気温が下がる（機器周辺の温度が約3℃以下になる）と自動的に機器内を保温するヒータ（給湯側）と自動ポンプ運転装置（ふろ・暖房側）が組み込まれています。

■お客さまに行っていただきたいこと

1. 電源プラグがコンセントに差し込まれていることを確認してください。
●抜けているとヒータ・ポンプとも作動しませんのでご注意ください。



2. 浴槽の残り湯が循環アダプターより5cm以上、上にある状態にしておいてください。
●機器が外気温を感知し、自動的にポンプ運転を行います。




対策その2 給湯栓から水を流す方法

- この場合は機器本体だけでなく、給水・給湯配管、バルブ類の凍結予防もできます。ただし、ふろ・暖房側はポンプ運転により凍結を予防しますので、上記対策その**1**同様電源プラグをコンセントから抜かず、浴槽の循環アダプターより5cm以上上まで残り湯があることを確認してください。

■操作のしかた

- リモコンの運転スイッチを「切」にします。
- ガス栓が全開になっていることを確認してください。（暖房の凍結予防のため）
- 浴槽に排水栓をしてからおふろの給湯栓を開け、1分間に約400ミリリットルの水を浴槽に流しておいてください。
※この場合、浴槽から水があふれることがあります。
※サーモスタット式やワンレバーの混合水栓の場合は、設定を最高温度の位置にしてください。
※浴槽の近くに給湯栓がない場合は、シャワーホースを浴槽まで伸ばしてシャワー栓を開けてください。



△注意

- 水量が不安定なことがあります。念のため、30分ぐらい後にもう一度水量をご確認ください。
- サーモスタット式やワンレバーの混合水栓の場合は、再使用時の設定温度にご注意ください。




暖房の凍結予防について

- ・外気温が0℃近くまで下がってくると、自動的にポンプが運転し、暖房燃焼して暖房水を循環させて、凍結を予防します。（電源プラグをコンセントから抜かないでください）
- ・「※」スノーマークがある放熱器は運転つみをスノーマークに合わせてください。
- ・暖房の凍結予防運転中は排気口から白い湯気が出ることがありますが、これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。

対策その3 水抜きによる方法

- 機器内の水を抜き、凍結を予防する方法です。外気温が極端に低くなる場合は、この方法で行ってください。また、長期間にわたって機器を使用しないときも、必ずこの《水抜き》を行ってください。
※機器の使用直後は機器内のお湯が高温になっていますので、機器が冷めてから行ってください。
※水抜き栓などからお湯（水）が約5リットル出ますので、機器の下に容器などを置いて排水を受けてください。

※暖房側の《水抜き》は不凍液が入っていない場合に、長期間にわたって機器を使用せず電源プラグを抜く（分電盤の専用スイッチを「切」にする）ときのみ行ってください。不凍液注入の有無はフロントカバー右下に貼ってあるラベルで分かります。



不凍液が入っている場合は
不凍液が入っています
が貼ってあります。



■給湯側・ふろの順で行います。

1. 給湯側の水抜き

- ①リモコンの運転スイッチを「切」にしてください。
- ②ガス栓 ① を閉めてください。
- ③給水元栓 ④ を閉めてください。
- ④給湯栓 ⑤ をすべて（シャワーなどを含む）開けてください。
- ⑤給水水抜き栓 ⑥・給湯水抜き栓 ⑦ をすべて左に回してはずしてください。

熱動弁 内蔵 タイプ	235-R510～R517・R710～R716 235-R530～R537・R730～R736
------------------	--

熱動弁 外付 タイプ	235-R520～R527・R720～R726 235-R540～R547・R740～R746
------------------	--

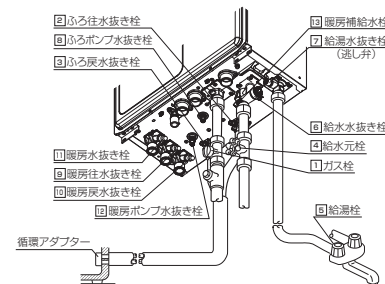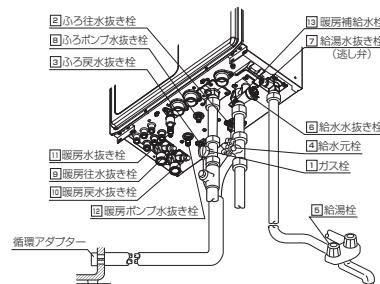

冬期の凍結による破損予防について

2. ふろ側の水抜き（停電中は下記④・⑤の手順を飛ばして⑥へ進んでください）

- ①ガス栓 Ⅰ を開けてください。
- ②給水元栓 Ⅳ が閉めてあることを確認してください。
- ③浴槽の水を完全に排水してください。（浴槽の排水栓を抜いてください）
- ④浴室リモコンの運転スイッチを押して（「入」にする）ください。＊表示画面が点灯します。
- ⑤浴槽の水がすべて排水されたことを確認してから、浴室リモコンのおいだしスイッチを押して（「入」にする）、3分以上経過後（部品の水抜きのため）に再度おいだしスイッチを押して（「切」にする）ください。
＊すぐに排水が止まった場合でも、最初においだしスイッチを押してから約3分はそのままにしておいてください。
＊おいだしスイッチが「入」のまま数分間放置すると表示画面に故障表示が点滅する場合がありますが、異常ではありません。
- ⑥ふろ往水抜き栓 Ⅱ・ふろ戻水抜き栓 Ⅲ・ふろポンプ水抜き栓 Ⅷ をすべて左に回してはずしてください。
＊機器の使用直後に水抜きをすると、水抜き栓から熱いお湯が出ることがあります。機器が冷めるまで待ってから水抜きを行ってください。
- ⑦ガス栓 Ⅰ を閉めてください。



・以上の操作で機器内の水が排水されますので、次にお使いになるまで給湯栓や水抜き栓は開けたままにしておいてください。
・ふろの水抜きを行った後は、浴槽に水を流し込まないでください。

■暖房側の水抜き

- 暖房側の《水抜き》は不凍液が入っていない場合に、長期間にわたって機器を使用せず電源プラグを抜く（分電盤の専用スイッチを「切」にする）ときのみ行ってください。
不凍液注入の有無はフロントカバー右下に貼ってあるラベルでわかります。
- ①ガス栓 Ⅰ が閉めてあることを確認してください。
 - ②給水元栓 Ⅳ が閉めてあることを確認してください。
 - ③暖房ポンプ水抜き栓 Ⅸ を左に回してはずしてください。
 - ④暖房往水抜き栓 Ⅸ・暖房戻水抜き栓 Ⅹ・暖房水抜き栓 Ⅺ を左に回してはずしてください。
＊約2分後にリモコンの表示画面に故障表示「543」が点滅しますが異常ではありません。
＊機器の使用直後に水抜きをすると、水抜き栓から熱いお湯が出ることがあります。機器が冷めるまで待ってから水抜きを行ってください。
 - ⑤リモコンの表示画面に故障表示「543」が表示されたことを確認してから、電源プラグを抜いてください。（分電盤の専用スイッチを「切」にしてください）



・以上の操作で機器内の水が排水されますので、次にお使いになるまで給湯栓や水抜き栓は開けたままにしておいてください。
ただし、ふろポンプ水抜き栓 Ⅷ・暖房ポンプ水抜き栓 Ⅸは、機器内の水が完全に排水されたことを確認後、閉めてください。
また、長期間使用しない場合は、機器内の水が完全に排水されたことを確認後、これまでの操作で開けた水抜き栓をすべて閉めてください。
・ふろの水抜きを行った後は、浴槽に水を流し込まないでください。

《水抜き》をした機器を、次に使うときは…

1. 機器給湯側に通水してください。

- ①給湯栓 Ⅴ をすべて（シャワーなどを含む）閉めてください。
- ②給水水抜き栓 Ⅵ・給湯水抜き栓 Ⅶ をすべて閉めてください。
- ③給水元栓 Ⅳ を全開にしてください。
- ④給湯栓 Ⅴ を開け通水を確認した後、給湯栓 Ⅴ を閉めてください。



再度使う場合の《通水》は、給湯側から行ってください。

2. 機器ふろ側に通水してください。

- ①ふろ往水抜き栓 Ⅱ・ふろ戻水抜き栓 Ⅲ・ふろポンプ水抜き栓 Ⅷ をすべて閉めてください。
- ②暖房往水抜き栓 Ⅸ・暖房戻水抜き栓 Ⅹ・暖房水抜き栓 Ⅺ をすべて閉めてください。
- ③暖房ポンプ水抜き栓 Ⅸ を閉めてください。
- ④電源プラグをコンセントに差し込んでください。（分電盤の専用スイッチを「入」にしてください）
- ⑤ガス栓 Ⅰ を全開にしてください。
- ⑥リモコンの運転スイッチを押して（「入」にする）ください。＊表示画面が点灯します。
- ⑦リモコンの自動スイッチを押す（「入」にする）と自動的に通水されます。
＊表示画面に給湯燃焼表示が点灯し、浴槽の循環アダプターからお湯が出ることを確認してください。
- ⑧もう一度自動スイッチを押す（「切」にする）と、湯はりを中止します。
＊通水後、初めて暖房・自動・おいだしを使用する場合でリモコンの表示画面に故障表示「543」が点滅する場合は、暖房水抜き栓が閉まっていることを確認し電源をいったん「切」にした後再度「入」にしてください。

3. 機器への通水が終了しましたら、運転スイッチを押して（「切」にする）、表示画面が消灯し、運転スイッチランプ（黄緑）が消灯するのを確認してください。

■暖房回路の通水操作は特に必要ありません。

端末（浴室暖房乾燥機など）を操作して暖房運転をすれば自動的に通水されます。

日常の点検・お手入れのしかた

配管カバー・据置台のフロントカバーについて


●フロントカバーの取りはずしかた

- ①化粧ねじ 2 本をゆるめてフロントカバーから取りはずします。
- ②フロントカバーを上方に持ち上げて、取りはずしてください。

●フロントカバーの取り付けかた

- ①フロントカバーの下部差込個所を配管カバーや据置台の下部差込個所に差し込みます。
- ②化粧ねじ 2 本を取り付け、しっかりとめて固定してください。

※下部差込個所がはずれていないことを確認し、化粧ねじをしっかりとめて、確実にフロントカバーを固定してください。

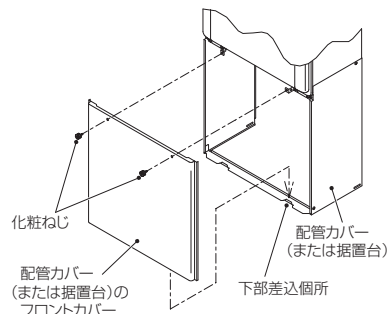

日常の点検・お手入れの際は、次のことにご注意ください。

- 安全にお使いいただくために、こまめに日常の点検・お手入れを行ってください。
- お手入れは、必ず①ガス栓を閉め②電源プラグを抜き③機器が冷めてから行ってください。
- フロントカバーなどは決してはずさないでください。(配管カバー・据置台のフロントカバーは除く)

■日常の点検…次のことにご注意ください。

- 運転中に機器から異常音が聞こえませんか？
- 機器の外観に異常は見られませんか？また、各部品とも正しくセットされていますか？
- 機器および配管から水漏れはありませんか？
- 機器のまわりや排気口・排気筒トップのそばに燃えやすいものはありますか？

- 給湯栓の先端に泡沫器が内蔵されているものについては、ときどき内部のフィルター(金網)を掃除してください。



水圧の低い地域では、泡沫器や浄水器を使用しないでください。お湯の量が少なくなります。

- 機器本体には安全に関する注意ラベルが貼ってあります。汚れたり、読めなくなったときはやわらかい布などで汚れを拭き取ってください。また、お手入れの際にははがれないようご注意ください。もしはがれたり読めなくなった場合は、新しいラベルに貼り替えてください。ラベルについては販売店にお問い合わせください。

●定期点検のおすすめ(有料)

ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心して長くご使用いただくために、年 1 回程度の定期点検をおすすめします。


なお、給水用具(逆流防止装置)については、公益社団法人日本水道協会発行の「給水用具の維持管理指針」に示されている定期点検の実施をおすすめします。時期は 4 年～6 年に 1 回程度をおすすめします。点検はお買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにご相談ください。

●不凍液の点検と交換(有料)

- 不凍液は 1 年に 1 回は濃度や汚れなどの点検を、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスへ依頼してください。
- 不凍液の性能が低下していた場合は交換が必要です。交換のめやすは約 2 年に 1 回です。
- ※不凍液の性能が低下したまま使い続けると、凍結・破損・腐食の原因になります。


■お手入れ方法は

- お手入れの際はけが防止のため、手袋などをして行ってください。
- 機器やリモコンの表面が汚れたときは、台所用中性洗剤(食器・野菜洗い用)を含ませた柔らかい布で汚れをふき取った後、水を含んだ布で軽くふき取ってください。台所用中性洗剤(食器・野菜洗い用)以外の洗剤やみがき粉・シンナー・ベンジン・エタノールやたわしなどの硬いものを使用しないでください。表面の光沢や印刷・文字などが消えたりキズがつきます。台所・増設リモコンは防水タイプではありませんので水をかけないでください。浴室リモコンは防水タイプですが、むやみに水をかけないでください。故障の原因となります。
- 給水水抜き栓先端のストレーナにゴミなどが付いているとお湯の量が少なくなります。こんなときは給水元栓を開めてから給水水抜き栓をはずして、ストレーナに付いているゴミを取り除いてください。特に近くで水道配管工事などがあったときはご注意ください。
- ※必ず給水元栓を開めてから行ってください。(やけど防止のため)
- ※配管内の圧力を逃がすため、近くの給湯栓を開いてください。
- ※水抜き栓からお湯(水)が約 5 リットル出ますので、機器の下に容器などを置いて排水を受けてください。

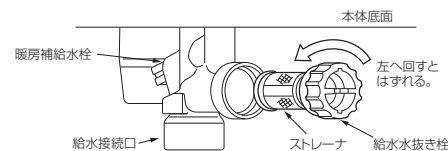

※給水水抜き栓の位置は 12 ページの図をご覧ください。

- フロントカバーにある給気口がほこりやゴミで詰まったまま使用すると、不完全燃焼などの原因となります。給気口のほこりやゴミを十分にに取り除いてご使用ください。




●フィルターのお手入れは

フィルターが詰まると、おふろの温度がご希望の温度にならないおそれがありますので、以下の方法で必ずこまめに掃除してください。

※リモコンの運転スイッチを「切」にしてから行ってください。

※フィルターは必ず正常に取り付けて使用してください。はずしたままや正常に取り付けられていない状態で使用すると、機器が故障することがあります。

- 1 循環アダプターのフィルターを左に回して外す。
- 2 歯ブラシなどで水洗いする。
- 3 △同土を合わせてはめ込む。
- 4 右に止まるまで回して固定する。

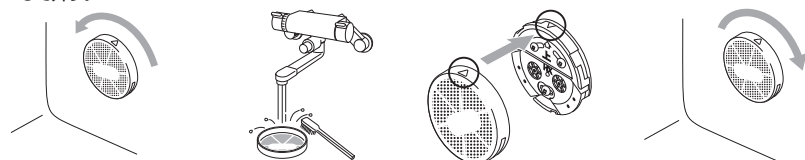

循環アダプターの形状は、上図と異なる場合があります。

長期間使用しない場合は

長期間使用しない場合は次のことを行ってください。

1 ガス栓を閉めます。




機器の下部

2 給水元栓を閉めます。



機器の下部

3 機器の水抜きをします。(12・13 ページ参照)



4 電源プラグを抜きます。 コンセントは機器付近の壁などにあります。 分電盤の専用スイッチを「切」にしてください。



機器付近の壁・分電盤

警告

ぬれた手で電源プラグをさわらないでください。感電のおそれがあります。

故障かな？と思ったら

故障かな？と思ってよく調べてみると故障ではない場合もあります。
修理を依頼する前に、もう一度次の点をお調べください。

「温度」に関する内容

こんなとき	ここをお調べください	参照
給湯栓を開いてもお湯が出ない	ガス栓・給水元栓が全開になっていますか？ 断水していませんか？ 給湯栓は十分に開いていますか？また、混合水栓をご使用の場合、湯温調節が「水」の位置になっていませんか？ ガスメーター（マイコンメーター）がガスをし断断していませんか？ LP ガスの場合、ガスがなくなっていないですか？ 給水水抜き栓（先端）のストレーナにゴミなどが詰まっていますか？ 凍結していませんか？ リモコンの運転スイッチは「切」になっていませんか？	16 ページ
給湯栓を開いてもすぐお湯にならない	機器から給湯栓まで距離がありますので、お湯が出てくるまで少し時間がかかります。	
低温のお湯が出ない	ガス栓・給水栓が全開になっていますか？ リモコンの給湯温度設定は適切ですか？ お湯の量を絞っていませんか？ 給湯栓をもっと開いてお湯の量を多くすれば、お湯の温度は安定します。 夏期などの水温が高いときには、設定温度よりも熱いお湯が出ることもあります。異常ではありません。	リモコンの取説
高温のお湯が出ない	ガス栓・給水元栓が全開になっていますか？ リモコンの給湯温度設定は適切ですか？ 冬期など、水温が低いときに高温のお湯を多く出そうとすると、設定した温度（高温）のお湯が出ない場合があります。 給湯栓を少し閉めてお湯の量を少なくすれば、設定したお湯の温度になります。 混合水栓をご使用の場合、水が回り込んでお湯がぬるくなることがあります。	リモコンの取説
リモコンで設定した温度のお湯が出ない	自動運転の湯はり中やたし湯運転中および配管クリーン中（全自動タイプのみ）にお湯（シャワー・台所など）を使うと、リモコンの給湯温度の表示はそのままでも設定温度のお湯が出ます。また、湯はり・たし湯運転終了後もいったんお湯の使用をやめるまでは、やけど防止のため設定温度のお湯が出ます。	
給湯栓を絞ると水になった	この機器は通水量が毎分約 2 リットル以下になったときには消火します。給湯栓をもっと開いてお湯の量を多くすれば、お湯が出ます。	
給湯温度の調節ができない	操作しているリモコンの優先ランプまたは優先表示は点灯していますか？	リモコンの取説
給湯設定温度が上がらない	給湯の最高温度設定が変更されていないですか？	リモコンの取説
ふろ設定温度が上がらない	おふろの最高温度設定が変更されていないですか？	リモコンの取説
ふろ設定温度どおりに沸き上がらない	ふろ温度設定は適切ですか？ 浴槽の循環アダプターのフィルタにゴミや毛髪が詰まっていますか？ お湯はり中にふろ温度を低く設定しなおした場合、実際の沸きあがりの温度は設定温度より高くなる場合があります。	16 ページ
暖房運転中、浴室暖房乾燥機が止まったり温風の温度が下がったりする	おいだき中や終了後しばらくの間は、暖房能力が低下することがあります。浴室暖房乾燥機の運転動作については、それぞれの取扱説明書をご覧ください。	
湯温が変動して安定しない	リモコンの運転スイッチを「切」にしてスムーズに通水することを確かめた後給湯栓を閉め、約 20 秒後に再操作してください。それでも異常のときは故障（水量制御装置）ですので、お買い上げの販売店またはももりの大阪ガスへご連絡ください。	

故障かな？と思ったら

「湯はり・湯量」に関する内容

こんなとき	ここをお調べください	参照
給湯栓から出るお湯の量が変化する	お湯を使用中、他の場所でお湯を使用すると、お湯の量が減る場合があります。水道の圧力や配管条件によっては、極端にお湯の量が減ったり、いったん止まる場合がありますが、しばらくすると安定します。 給湯栓の種類によっては、初め多く出てその後安定するなど、出湯量が変わるものがあります。	
湯はりの量が設定した湯量にならない	浴槽の循環アダプターのフィルタにゴミや毛髪が詰まっていますか？ 湯はり量の設定は適切ですか？ 浴槽の残り湯がある状態で湯はり運転をすると、その分だけ水位が高くなる場合があります。 おふろの排水栓はしっかりと閉めてありますか？ おふろの自動運転が完了しないうちに自動スイッチを何度も「切」にしたり「入」にしたりするのを繰り返すと、お湯があふれることがあります。 上記を確認しても、設定した湯量にならない場合、記憶している浴槽のデータを消去後、自動運転を行い、再度記憶させてください。浴槽データの消去方法はリモコンの取扱説明書をご覧ください。	16 ページ リモコンの取説 リモコンの取説
オーバーフロー口からお湯が少しの間出ることがある	断水の後や機器の水抜きをした後に再度ご使用の場合、少しの間お湯が出ることがありますが異常ではありません。ただし、連続して出続ける場合は、機器の故障が考えられますので、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。	
自動運転の湯はり完了まで通常より時間がかかる	おふろの自動運転中にお湯を使うと、お湯はりに時間がかかります。 なお、夏期など給水温度が高い場合は、設定湯量（水位）まで水はり後おだし運転を行うことがあるため、沸き上げるのに時間がかかることがあります。また、冬期など気温が低い場合には、ふろ設定温度で沸き上げるのに時間がかかることがあります。	
入浴中に浴槽の循環アダプターからめるいお湯が出ることがある	入浴中に凍結予防のための自動ポンプ運転が始まると、ふろ配管内の冷めたお湯が浴槽内に入ってふろ温度が下がることがあるため、異常ではありません。 保温中は一定時間毎にふろ温度を確認するためにポンプ運転を行います。また、全自動タイプでは浴槽に人が入ると入浴検知機能がはたらいてふろ温度を確認するためにポンプ運転を行います。これらのときにふろ配管内の冷めたお湯が浴槽内に入ってふろ温度が下がることがあるため、異常ではありません。	11 ページ
湯はり中に浴槽の循環アダプターからお湯が出たり止まったりする	湯はりを始めると、しばらくは浴槽の循環アダプターからお湯が出たり止まったりします。残り湯の量を確認しているため、異常ではありません。	

「音」に関する内容

こんなとき	ここをお調べください	参照
出湯停止後しばらくの間ファンの回転音がする	再使用時の点火をより早くするため、出湯停止後もしばらく回転しています。	
浴槽の循環アダプターから「ポコ、ポコ」と空気の出る音がある	ふろ配管などにたまった空気が出る音で、異常ではありません。	
ポンプの回転音（ウーン）がする	おだしき終了後、お湯を混ぜるためにポンプがしばらく回ることがあります。 おふろの予約時、予約時刻の約 30 分前、残り湯チェックのためポンプの運転をします。 気温が下がると、ポンプ（ふろ・暖房）が自動的に運転し、凍結を予防します。 長期間使用しない場合に、床暖房回路内にたまった空気を抜き、次回使用するとき支障がないようにするためにポンプが自動的に回ります。	
リモコンの運転スイッチ「入」「切」や給湯栓の開閉時または給湯使用後しばらくすると、モーターが動く音がする	再使用時の点火をより早くし、お湯の温度を早く安定させるために機器が作動している音です。異常ではありません。	
暖房運転中や停止後およびふろのおいだきの後、しばらくするとモーターが動く音（ブーン）がする	再使用時に備えて機器が作動している音です。異常ではありません。	

「リモコン」に関する内容

こんなとき	ここをお調べください	参照
リモコンの表示画面が点灯しない	停電していませんか？ 電源プラグが差し込まれていますか？ 機器内の漏電安全装置が作動していませんか？いったん分電盤の専用スイッチを「切」にしてから再度「入」にするか、電源プラグをコンセントから抜いて再び差し込んでから再操作してください。	
リモコンの時刻表示が「-.-」になっている	停電後、再通電すると台所リモコンの表示画面の時刻が「-.-」になります。再度設定しなおしてください。	リモコンの取説
停電または電源プラグを抜いた後、給湯温度が変わってしまう	停電または電源プラグを抜いた後、再通電すると給湯設定温度がお買い上げ時の設定に変わる場合がありますので設定しなおしてください。	
リモコンの画面表示がいつのまにか消えている	省電力表示の設定にしてある場合、給湯を使用してから約 25 分たつと表示画面が消えます。 再使用したらいずれかのスイッチを押すと、表示画面が再び点灯します。 (床暖房や浴室暖房機などのリモコンで運転をした場合は点灯しません)	リモコンの取説
スイッチを押してもそのスイッチの動作をしない	表示の節電（省電力表示）がはたらいているときに $\triangle$ ∇ $\square$ スイッチを押すと、いったん表示節電画面から給湯温度表示画面に戻り、もう一度押すとそのスイッチの動作をします。 運転スイッチの「入」・「切」は、運転スイッチのランプ（黄緑）の点灯・消灯で確認してください。	リモコンの取説
リモコンに時刻表示されない	エネ LIVE 表示になっていませんか。 エネ LIVE スイッチを押して、表示を「現在時刻」に切り替えてください。	リモコンの取説

故障かな？と思ったら

その他

こんなとき	ここをお調べください	参照
使用中に消火した	ガス栓・給水元栓が全開になっていますか？ 断水していませんか？ 給湯栓は十分に開いていますか？ ガスメーター（マイコンメーター）がガスをしゃ断していませんか？ LP ガスの場合、ガスがなくなっていないですか？	
排気口から白い湯気が出る	冬に吐く息が白く見えるように、燃焼排ガス中の水蒸気が白い湯気に見えますが、故障ではありません。特にこの機器ではこの現象が多く起こります。また、お湯を使っていなくても、暖房回路の凍結予防時には白い湯気が出る場合があります。	
排気口が黒く変色している	排気部の部品の材料であるステンレスの性質によるもので、異常ではありません。変色しても耐久性に影響はありません。	
お湯が白く濁って見える	これは水中に溶け込んでいた空気が熱せられて、大気圧まで急速に減圧されることで細かい泡となって出てくる現象です。ビール・サイダーなどの泡と似た現象であり汚濁とは違ってまったく無害なものです。	
おいだきができない おいだき中に消火した	浴槽の循環アダプター上部より 5cm 以上お湯または、水が入っていますか？ 浴槽の循環アダプターのフィルタにゴミや毛髪が詰まっていますか？	16 ページ
浴槽の循環アダプターからお湯が出たり止まったりする	自動スイッチを押すと、残り湯の量を確認するためにポンプが動き、しばらくは循環アダプターからお湯が出たり止まったりします。	
おふろを使用していないのに浴槽の循環アダプターからお湯が出る	浴槽のお湯（水）を排水したあと、セルフクリーニング機能がはたらくと、循環アダプターからお湯が出ます。（全自動タイプ） 浴槽に水がないときに凍結予防運転でふるポンプが動くこと、おいだき配管内の残り湯が循環アダプターから出てくることもあります。異常ではありません。	
セルフクリーニング機能がはたらかない（全自動タイプのみ）	次の場合はセルフクリーニング機能ははたらかしません。 ・お湯を使っているとき ・運転スイッチ「切」の場合 ・ふる自動スイッチ「入」の場合 ・残り湯が循環アダプター上部より下にある場合 ・おいだき運転で水からおふろを沸かし上げたあと ・セルフクリーニング運転をしない設定になっている場合	
逃し弁（12 ページの図中の⑦）からお湯（水）が少しの間出ることがある	機器内に高い圧力が生じたとき、過圧防止安全装置のはたらきによって逃し弁から水滴が落ちることがあります。	
水が青く見える 浴槽と洗面台が青く変色した	水中に含まれるわずかな銅イオンが水中に溶けだして青色の化合物が生成され、水が青く見えたり、浴槽と洗面台が青く変色することがありますが健康上問題ありません。浴槽と洗面台をごまめに掃除することにより、変色しにくくなります。	

※以上のことをお調べのうえ、なお異常のあるときはお買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスへご連絡ください。

機器が故障すると表示画面の時刻表示部に下図のような故障表示が点滅します。（イラストは 238-R360 の例）故障表示が点滅した場合は次の操作をしてください。

1 ガス栓と給水元栓が十分開いてあるか確認します。

全開にする

ガス栓 給水元栓
機器の下部

2 お湯を使っている場合は、給湯栓を閉めます。

全閉にする

3 運転スイッチを「切」にして、再び「入」にします。

運転
入/切

4 再び使用してみてください。

- 上記の操作をしても故障表示が点滅するときは、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスに修理を依頼してください。その際は、表示されている故障表示もお知らせください。



故障表示	使用状態	故障表示	使用状態	故障表示	使用状態	故障表示	使用状態	故障表示	使用状態
021	給湯自動 おいだき たし湯	162	給湯自動 おいだき たし湯	322	自動 おいだき 暖房	562	給湯・暖房 自動 おいだき たし湯	662	自動 たし湯 暖房
032	自動 おいだき たし湯	163	自動 おいだき 暖房	323	自動 おいだき 暖房	611	給湯 自動 おいだき たし湯	700	給湯・暖房 自動 おいだき たし湯
101	給湯自動	173	給湯自動 おいだき たし湯	331	給湯自動 たし湯	613	給湯 自動 おいだき たし湯	710	給湯 自動 おいだき たし湯
103	自動 おいだき 暖房	190	給湯・暖房 自動 おいだき たし湯	432	自動	632	自動 おいだき	721	給湯 （おいだき） たし湯
111	給湯自動 たし湯	252	自動	433	給湯・暖房 自動 おいだき たし湯	633	自動 おいだき 暖房	723	（給湯・たし湯） 自動 おいだき 暖房
113	自動 おいだき 暖房	310	給湯・暖房 自動 おいだき たし湯	502	自動 たし湯 たし水	642	自動 おいだき 暖房	763	暖房
121	給湯自動 おいだき たし湯	311	給湯自動 たし湯 たし水	521	自動 おいだき たし湯	643	自動 おいだき 暖房	900	給湯・自動 おいだき たし湯 暖房
123	自動 おいだき 暖房	312	自動 おいだき 暖房	523	自動 おいだき 暖房	651	給湯 自動 おいだき たし湯	991	給湯 自動
140	給湯自動 おいだき たし湯 暖房	313	自動 おいだき 暖房	543	給湯・暖房 自動 おいだき たし湯	661	給湯 自動 おいだき たし湯	993	自動 おいだき 暖房
161	給湯自動 （おいだき） たし湯	321	給湯自動 （おいだき） たし湯						

101・103 を表示しているときは、お湯や暖房を使うことはできますが、給排気異常により十分な給湯能力が出ない状態となります。気が付いたらすぐにお買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスへご連絡ください。

主な仕様・能力表

品名	全自動タイプ							
	235-R510	235-R514	235-R511	235-R512	235-R515	235-R516	235-R517	
型名	235-R520	235-R524	235-R521	235-R522	235-R525	235-R526	235-R527	
	235-R530	235-R534	235-R531	235-R532	235-R535	235-R536	235-R537	
型式名	235-R540	235-R544	235-R541	235-R542	235-R545	235-R546	235-R547	
	RUFH-A2400AW2-6	RUFH-A2400AA2-6	RUFH-A2400AH2-6	RUFH-A2400AT2-6	RUFH-A2400AB2-6	RUFH-A2400AU2-6	RUFH-A2400AF2-6	
設置方式	RUFH-A2400AW2-1	RUFH-A2400AA2-1	RUFH-A2400AH2-1	RUFH-A2400AT2-1	RUFH-A2400AB2-1	RUFH-A2400AU2-1	RUFH-A2400AF2-1	
	RUFH-A2400SAW2-6	RUFH-A2400SAA2-6	RUFH-A2400SAH2-6	RUFH-A2400SAT2-6	RUFH-A2400SAB2-6	RUFH-A2400SAU2-6	RUFH-A2400SAF2-6	
外形寸法 (mm)	RUFH-A2400SAW2-1	RUFH-A2400SAA2-1	RUFH-A2400SAH2-1	RUFH-A2400SAT2-1	RUFH-A2400SAB2-1	RUFH-A2400SAU2-1	RUFH-A2400SAF2-1	
	RUFH-A2400AW(SAW)	RUFH-A2400AA(SAA)	RUFH-A2400AH(SAH)	RUFH-A2400AT(SAT)	RUFH-A2400AB(SAB)	RUFH-A2400AU(SAU)	RUFH-A2400AF(SAF)	
設置方式	屋外壁掛設置またはパイプシャフト設置							
外形寸法 (mm)	幅 480 × 奥行 250 × 高さ 750							
質量 (kg)	37							
温給浴	温度設定可変型 (約 32℃・約 35℃・約 37℃～約 48℃・約 50℃・約 55℃・約 60℃)							
度湯台	温度設定可変型 (約 32℃・約 35℃・約 37℃～約 48℃・約 50℃・約 55℃・約 60℃)							
調ふ	温度設定可変型 (約 33℃～約 48℃)							
節暖	2 温度型 (約 80℃および約 60℃)							
点火方式	AC100V 連続放電式 (ダイレクト点火)							
接続	13A・12A は 20A (R3/4)、LPG は 15A (R1/2)							
給水・給湯	20A (R3/4)							
	熱動弁内蔵タイプの低温往：CHM (QF) ジョイント用継手、左記以外：CCHM (QF16) ジョイント用継手							
暖房 (往・戻)	CCHM (QF16) ジョイント用継手							
	CCHM (QF16) ジョイント用継手							
電源	AC100V							
	DC24V 以下							
リモコン側	1.1							
	230							
消費電力 W (50-60Hz)	200							
	凍結予防ヒータ							
凍結予防ヒータ	161							
	VCT / VCT または VCTF (2 心)							
電源ケーブル	VCT / VCT または VCTF (2 心)							
	VCT / VCT または VCTF (2 心)							
係止	不可							
	不可							
安全装置	流水検知装置 (水量センサー)							
	送風検知装置 (回転数検知方式)							
火災検知装置	flames ロッド方式							
	flames ロッド方式							
過熱防止安全装置	(バイリミットスイッチ・温度ヒューズ)							
	(バイリミットスイッチ・温度ヒューズ)							
誘導雷保護装置	(サージアブソーバ)							
	(サージアブソーバ)							
過圧防止安全装置	(スプリング式)							
	(スプリング式)							

*仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

ガス消費量・出湯能力一覧表

使用ガスグループ (13A・12A 共通)		1 時間当たりのガス使用量: kW () 内は kcal/h			出湯能力 (能力最大): L/min	
都市ガス用	13A	65.2(56,000)	50.0(43,000)	17.4(15,000)	24.0	15.0
	12A	60.8(52,300)	46.6(40,100)	16.3(14,000)	22.3	13.9
LP ガス用		65.2kW(467kg/h)	50.0kW(3.58kg/h)	17.4kW(1.25kg/h)	24.0	15.0

*出湯能力は混合水栓を使用した場合の計算値です。

品名	全自動タイプ				
	235-R710	235-R714	235-R712	235-R715	235-R716
型名	235-R720	235-R724	235-R722	235-R725	235-R726
	235-R730	235-R734	235-R732	235-R735	235-R736
型式名	235-R740	235-R744	235-R742	235-R745	235-R746
	RUFH-A1610AW2-6	RUFH-A1610AA2-6	RUFH-A1610AT2-6	RUFH-A1610AB2-6	RUFH-A1610AU2-6
設置方式	RUFH-A1610AW2-1	RUFH-A1610AA2-1	RUFH-A1610AT2-1	RUFH-A1610AB2-1	RUFH-A1610AU2-1
	RUFH-A1610SAW2-6	RUFH-A1610SAA2-6	RUFH-A1610SAT2-6	RUFH-A1610SAB2-6	RUFH-A1610SAU2-6
外形寸法 (mm)	RUFH-A1610SAW2-1	RUFH-A1610SAA2-1	RUFH-A1610SAT2-1	RUFH-A1610SAB2-1	RUFH-A1610SAU2-1
	RUFH-A1610AW(SAW)	RUFH-A1610AA(SAA)	RUFH-A1610AT(SAT)	RUFH-A1610AB(SAB)	RUFH-A1610AU(SAU)
設置方式	屋外壁掛設置またはパイプシャフト設置				
外形寸法 (mm)	幅 480 × 奥行 250 × 高さ 750				
質量 (kg)	35				
温給浴	温度設定可変型 (約 32℃・約 35℃・約 37℃～約 48℃・約 50℃・約 55℃・約 60℃)				
度湯台	温度設定可変型 (約 32℃・約 35℃・約 37℃～約 48℃・約 50℃・約 55℃・約 60℃)				
調ふ	温度設定可変型 (約 33℃～約 48℃)				
節暖	2 温度型 (約 80℃および約 60℃)				
点火方式	AC100V 連続放電式 (ダイレクト点火)				
接続	13A・12A は 20A (R3/4)、LPG は 15A (R1/2)				
給水・給湯	15A (R1/2)				
	熱動弁内蔵タイプの低温往：CHM (QF) ジョイント用継手、左記以外：CCHM (QF16) ジョイント用継手				
暖房 (往・戻)	CCHM (QF16) ジョイント用継手				
	CCHM (QF16) ジョイント用継手				
電源	AC100V				
	DC24V 以下				
リモコン側	1.1				
	230				
消費電力 W (50-60Hz)	200				
	凍結予防ヒータ				
凍結予防ヒータ	177				
	VCT (2 心) / VCT または VCTF (2 心)				
電源ケーブル	VCT (2 心) / VCT または VCTF (2 心)				
	VCT (2 心) / VCT または VCTF (2 心)				
係止	不可				
	不可				
安全装置	流水検知装置 (水量センサー)				
	送風検知装置 (回転数検知方式)				
火災検知装置	flames ロッド方式				
	flames ロッド方式				
過熱防止安全装置	(バイリミットスイッチ・温度ヒューズ)				
	(バイリミットスイッチ・温度ヒューズ)				
誘導雷保護装置	(サージアブソーバ)				
	(サージアブソーバ)				
過圧防止安全装置	(スプリング式)				
	(スプリング式)				

*仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

ガス消費量・出湯能力一覧表

使用ガスグループ (13A・12A 共通)		1 時間当たりのガス使用量: kW () 内は kcal/h			出湯能力 (能力最大): L/min	
都市ガス用	13A	51.4(44,200)	34.0(29,200)	17.4(15,000)	16.0	10.0
	12A	47.9(41,200)	31.6(27,200)	16.3(14,000)	15.0	9.4
LP ガス用		51.4kW(3.68kg/h)	34.0kW(2.44kg/h)	17.4kW(1.25kg/h)	16.0	10.0

*出湯能力は混合水栓を使用した場合の計算値です。

アフターサービスについて

■アフターサービス（点検・修理など）を依頼される前に

- 18～22ページの「故障かな？と思ったら」の項を見てもう一度ご確認ください。
確認のうえそれでも不具合のある場合、あるいはご不明の点がある場合は、ご自分で修理なさらないで、必ずガス栓、給水元栓を閉め、電源プラグを抜いて（分電盤の専用スイッチを「切」にして）から、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。
- アフターサービスをお申しつけの際は、次のことをお知らせください。
 1. ご住所・お名前・電話番号・道順（付近の目印など）
 2. 品 名…235-R510・R511・R512・R514・R515・R516・R517
235-R520・R521・R522・R524・R525・R526・R527
235-R530・R531・R532・R534・R535・R536・R537
235-R540・R541・R542・R544・R545・R546・R547
235-R710・R712・R714・R715・R716
235-R720・R722・R724・R725・R726
235-R730・R732・R734・R735・R736
235-R740・R742・R744・R745・R746
（品名は機器のフロントカバーに貼ってある銘板の下部に書いてあります）
 3. 現 象…できるだけ詳しく
 4. 訪問ご希望日

(N) 235-R510

大阪ガス株式会社

■転居または機器を移設される場合

- ガスには都市ガス数種類およびLPガスの区分があります。
- この機器の使用ガスグループは13Aまたは13PGです。それ以外のガスグループでは使用できません。転居または機器を移設する場合は、転居先のガスの種類を確認のうえ、転居先のガス事業者にご相談ください。
- 増改築などのため機器を移設される場合、工事や調整は専門の資格・技術が必要となりますので、必ずお買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。
- 設置場所の選定にあたっては運転音や振動が大きく伝わらないよう場所をお選びください。また、機器本体の排気口からの温風や運転音が隣家の迷惑にならないような場所を選ぶなど、ご配慮ください。
- 転居・移設にともなう調整や改造に要する費用は、保証期間内でも有料となります。

■保証について

- 本書の裏表紙が保証書になっています。
- 保証書に記載のように、給湯暖房機の故障について修理いたします。
詳しくは保証書をご覧ください。
- 保証書を紛失されますと保証期間内であっても修理費をいただく場合がありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。
- 凍結による故障の場合は保証期間内であっても有料となりますのでご注意ください。
- 自然災害（虫や小動物・雑草などの侵入など）による故障は、保証期間内でも有料修理となりますのでご承知おください。
- BL認定品は「優良住宅部品」「瑕疵保証・賠償責任保険付」です。
- 一般財団法人ベターリビングお客様相談室の電話番号は「03-5211-0680」です。

■修理用性能部品の保有期間について

- 無料修理期間経過後の修理については、お買い求めの販売店またはもよりの大阪ガスにご相談ください。修理によって性能が維持できる場合は有料修理します。
- 修理用性能部品保有期間は当商品製造中止後10年です。その後の修理は、修理用性能部品がなくて、修理ができない場合がありますのでご了承ください。ただし、保有期間経過後であっても修理用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。

■アフターサービスなどの連絡先

- お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。
- 次ページの「大阪ガスのお問い合わせ先」を参照してください。

リモコンセット

238-R360 型

238-R361 型

(暖房スイッチ付)

238-R362 型

(浴室予備暖房スイッチ付)

インターホンリモコンセット

238-R363 型

ふろ給湯器用

リモコンセット

138-R080 型

取扱説明書

	ページ
安全にご利用のために	7
はじめに	9
お湯を使う	21
お風呂を入れる	27
お風呂に入って操作する	33
エネルギーを使う	45
便利な使いかた	67
停電時にお湯を使う	89
暖房を使う (ご使用の熱源機が給湯暖房機の場合のみ)	91
知っておいてください	94

あわせてに
確認してください。

こんなときは

リモコンの表示が消えた	18
音声が大きい	67
音声が聞こえない	67

ご愛用の皆さまへ


このたびは大阪ガスのリモコンセットをお買い上げいただきましてありがとうございます。

- ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき正しくお使いください。
- ご使用の給湯暖房機またはふろ給湯器の取扱説明書も併せてお読みください。
- 取扱説明書はいつでも使用できるよう大切に保管し、使用方法が分からなくなったときにお読みください。
- この製品は国内専用です。



エコロジーと安心・安全。

地球にも、ご家族にも、みんなに やさしい。

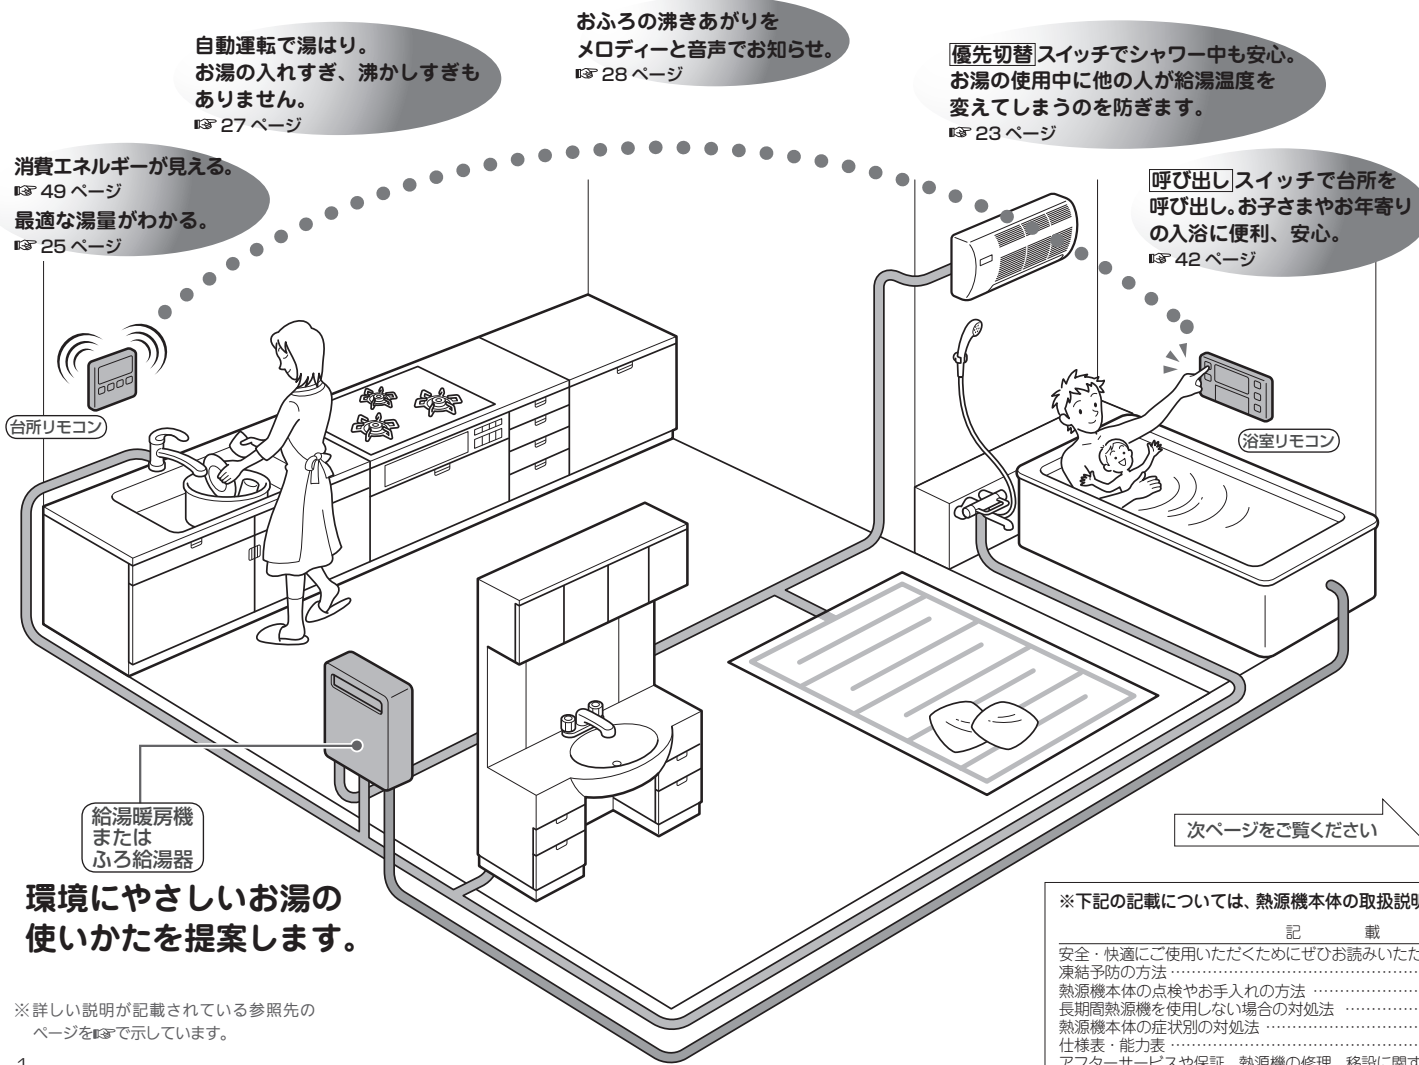

環境にやさしいお湯の
使いかたを提案します。

※詳しい説明が記載されている参照先の
ページを☞で示しています。

もくじ
エコロジーを暮らしの中に
(エネルック、Ecoガイド、エネLIVE、Ecoシグナル、省電力表示) ... 3

安全なご利用のために	
安全上のご注意 (必ずお守りください)	7

はじめに	
各部のなまえとはたらき	9
リモコンの特長について	17
お使いになる前に	19
初めて使うとき	19
時計を合わせる	20

お湯を使う	
給湯温度を調節する	21
Ecoシグナル	25

おふろを入れる	
おふろを入れる (自動運転)	27
おふろを入れる (予約運転)	31

おふろに入って操作する	
おいださる	33
おふろの設定水位 (湯量) を変更する	35
保温時間を変更する	39
おふろの設定温度を調節する	41
台所を呼び出す	42
台所と浴室で通話する	43

エネルックを使う (Ecoガイド、エネLIVE) ...	45
------------------------------	----

便利な使いかた	67
---------	----

停電時にお湯を使う	89
-----------	----

暖房を使う	91
-------	----

知っておいてください	
故障かな?と思ったら	94
熱源機移設の再設定	95
アフターサービスについて	97

※下記の記載については、熱源機本体の取扱説明書の該当ページも併せてご参照ください。

記 載	本体取扱説明書の項目名
安全・快適にご使用いただくためにぜひお読みいただきたい内容	「安全上のご注意」
凍結予防の方法	「冬の凍結による破損防止について」
熱源機本体の点検やお手入れの方法	「日常の点検・お手入れのしかた」
長期間熱源機を使用しない場合の対処法	「長期間使用しない場合は」
熱源機本体の症状別の対処法	「故障かな?と思ったら」
仕様表・能力表	「主な仕様・能力表」
アフターサービスや保証、熱源機の修理、移設に関する内容	「アフターサービスについて」

エコロジーを暮らしの中に

消費エネルギー量をリモコンに表示する「エネルック」は見えるエコ。
家族みんなで楽しみながら、ムリなく省エネを実行できます。

見えるエコ

エネルックでムリなく節約

省エネの達成度をお知らせ
Ecoガイド
(エコガイド)

現在の使用量が見える
エネLIVE
(エネライブ)

最適な
お湯の使用量をお知らせ
Ecoシグナル
(エコシグナル)
Eco

リモコンの
消費電力をおさえる
省電力表示

洗い物をしているときも ...

シャワーを使っているときも ...

エネルギーの使用量が見える
最適な湯量ができる！



エネルックで、ムリなく上手に省エネしましょう！

エネルック

(しくみについては 45 ページ)
操作方法は 49 ページ

お使いの熱源機で使用したガス、お湯とご家庭で使用した電気(※)の使用量や料金、CO₂の排出量をいつでもチェックできます。

今日の実績だけでなく、今日の目標値や昨日の実績もひと目でわかるので、ご家族で楽しみながらエネルギーの節約ができます。

エネルック機能を上手に利用して、毎日の暮らしの中に省エネを取り入れましょう。

■「エネルック」スイッチでガス、お湯、電気(※) CO₂の表示項目を選択します。

ガス料金→お湯料金→電気料金→CO₂ 排出量→ガス使用量→お湯使用量→電気使用量



■▲▼スイッチで[今日実績]、[昨日実績]、[目標]を選択します。

今日実績 ↔ 昨日実績 ↔ 目標

表示例) ガス料金

▼今日実績

今日	ガス	料金
実績	37	円

▼昨日実績

昨日	ガス	料金
実績	283	円

▼目標

目標	ガス	料金
目標	270	円

※表示される使用量や排出量、料金などは目安です。

※電気の使用量や料金を見るには、別売のマルチ計測ユニットが必要です。(45 ページ)

次ページもお読みください

エコロジーを暮らしの中に

(つづき)

Eco ガイド

(設定方法は 55 ページ)

目標値に対する現在の使用状況(本日分)を4段階のランプでお知らせします。Ecoガイドは、台所リモコンに常に表示されているので、目標値に対する達成度合いを毎日チェックできます。

※ Eco ガイドは、浴室リモコンには表示されません。

あらかじめ設定したエネルギーを使用するにつれて、次のようにランプが点灯します。

1日の始まり



目標値に対する使用量 (%)

エネ LIVE

(詳しくは 63 ページ)



「エネLIVE」スイッチを押すだけで、現在のお湯、電気の使用量(目安)を確認できます。

表示例)

▼お湯の使用量



※お使いの熱源機での使用量です。

▼ご家庭での消費電力



※別売のマルチ計測ユニットが必要です。(64 ページ)

Eco シグナル



(詳しくは 25 ページ)

最適な湯量をEcoシグナル(緑)の点灯・点滅でお知らせ。お湯を出しすぎているかがひと目でわかります。Ecoシグナルを見ながらお湯を使うことで、最適な湯量での使用を自然と促し、ムリなく省エネを実践できます。

■Ecoシグナルを上手に利用し、ガスとお湯のWで省エネ!

Ecoシグナルでお知らせする量は、ご自分で設定できます。

▼浴室リモコン Ecoシグナル



▼台所リモコン Ecoシグナル



省電力表示

(詳しくは 18 ページ)

省電力表示1に設定すると表示部の明るさを暗くし、リモコンの消費電力を節約できます。

表示部が暗くなり...

省電力表示 1



約 10 分後

表示が消えます



省電力表示 2

工場出荷時



約 25 分後

表示が消えます



※お湯を使ったり、いずれかのスイッチを押すと、表示は戻ります。

安全上のご注意(必ずお守りください)

■製品を正しくお使いいただくためや、お客さまや他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

 警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
 お願い	この表示は本機器を安全・快適に使うため、是非理解していただきたい事例を示しています。

■絵表示には次のような意味があります。

	この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。		火災注意				
	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。		触れないこと		分解禁止		ぬれ手禁止
	この絵表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です。		電源プラグをコンセントから抜く				

 警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
--	---

改造・分解禁止

-  ■絶対に改造・分解は行わない
改造・分解は一酸化炭素中毒など思わぬ事故や故障の原因になります。また、火災の原因になります。

やけど防止のため

-  ■出始めのお湯は手や体にかけない
お湯を止めた後に再使用するときや、お湯の量を急に少なくしたとき、トイレの水を流すなど大量の水を使用し給水圧が下がったとき、あるいは万が一熱源機の故障の際には、熱いお湯が出ることがあります。
- 給湯使用時は給湯栓が熱くなるのでやけどに注意する
- シャワー・給湯の使用中は、使用者以外はお湯の温度を変更しない
突然、熱湯が出てやけどをしたり、冷水が出て思わぬ事故につながる可能性があります。
-  ■手のひらで湯温を十分に確認する
●シャワーなどお湯を使う場合、最初に熱いお湯が出ることがあります。やけど防止のため、シャワーはいきなり頭や体にかけないでください。
●入浴時、おいだき中やおいだき後は、浴槽の上部と下部で湯温に差がある場合があります。十分にかきまぜてから、手で湯温を確認してください。
●給水温が高い場合やお湯の量を絞って使う場合は、設定温度よりも熱いお湯が出ることがあります。このような場合は湯量を多めにしたり、必要に応じて水を混ぜてから湯温を確認してお使いください。

お願い

■リモコンの取り扱いについて

- 浴室リモコンは防水タイプですが故意に水をかけないでください。マイクやスピーカーの穴に水膜がはり、マイクの感度が落ちたり、スピーカーの音が聞こえにくくなります。また、台所リモコンは防水タイプではありませんので水をかけないようにしてください。故障の原因になります。
- お子さまがいたずらしないよう、注意してください。
- 炊飯器、電気ポットなどの蒸気や温風をあてないようにしてください。故障の原因になります。
- スピーカーに耳を近づけて使用しないでください。大きな音が出ることがあり、聴覚障害などを引き起こすおそれがあります。
- リモコンは乱暴に扱わないでください。故障の原因になります。



■リモコンの設置場所について

- 室温が55℃を超えるサウナなどへは取り付けしないでください。
(5～55℃の範囲で使用してください)
故障の原因になります。
- 浴室リモコンと台所リモコンの設置場所が近い場合、ハウリング（キーンなどの大きな音がする現象）を起こすことがあります。そのような場合は施工店に連絡して、リモコンの設置場所や向きを変更してください。
- 浴室リモコンのみや台所リモコンのみでの単独使用はできません。必ずセットでご使用ください。

■リモコンからテレビやラジオを遠ざけてください

- テレビやラジオはリモコンおよびリモコン線から1m以上離してください。
画像や音声が悪化することがあります。

■お手入れの際の注意

- けがには十分ご注意ください。
- 台所用中性洗剤（食器・野菜洗い用）以外の洗剤やみがき粉・シンナー・ベンジン・エタノールやたわしなどの硬いものを使用しないでください。表面の光沢や印刷・文字などが消えたりキズがつきます。
- 台所リモコンに洗剤をかけたり、水洗いしたりしないでください。また、台所リモコンの周りの壁にかけた洗剤や水はリモコンにかからないように拭きとってください。リモコンに洗剤や水が浸入して、故障の原因になります。



■別売部品について

- 別売部品はお使いの熱源機用のもの以外は使用しないでください。事故や故障の原因になります。

各部のなまえとはたらき (浴室リモコン)

操作部 (238-R360型・R361型および138-R080型の浴室リモコン)

運転 スイッチ・ランプ(黄緑)

運転入/切

お湯を出したり、お風呂を入れるときに押して「入」にします。もう一度押すと、「切」になります。

入：黄緑ランプ点灯
切：消灯

自動 スイッチ・ランプ(オレンジ)

自動

自動でお風呂にお湯を入れる(湯はり)ときに押します。

(※ 27ページ)

おいだき スイッチ・ランプ(オレンジ)

おいだき

お風呂をおいだきするときに押します。

(※ 33ページ)

呼び出し スイッチ

押すと、台所リモコンのブザーが鳴ります。このスイッチは、**運転**スイッチが「切」のときでもお使いになります。

(※ 42ページ)

優先切替 スイッチ・ランプ(オレンジ)

給湯温度が変更できるリモコンを切り替えるときに使います。このランプが点灯し、表示部に「優先」と表示されているときにのみ、浴室リモコンで給湯温度を変更できます。

(※ 23ページ)

スピーカー

エネLIVE スイッチ

お湯、電気の現在の使用量を確認するときに使います。

(※ 63ページ)

時刻表示に切り替えます。

(※ 64ページ)

給湯温度 ▲▼ スイッチ・ランプ(オレンジ)

給湯温度を変更するときに押します。

(※ 23ページ)

設定を変更するときに使います。

決定 スイッチ・ランプ(オレンジ)

設定を確定して終了するときに押します。

給湯温度 表示部

42°C

ふろ湯量 ▲▼ スイッチ

お風呂の湯はり量を変更するときに使います。

(※ 35・37ページ)

保温時間 スイッチ

お風呂の保温時間を変更するときに使います。

(※ 39ページ)

省電力表示 スイッチ

リモコンの表示電力を節約したときに使います。

(※ 18ページ)

たし湯 スイッチ

お風呂のお湯を増やすときに押します。

(※ 29ページ)

たし水 スイッチ

お風呂をぬるくするときに押します。

(※ 29ページ)

ふろ温度 ▲▼ スイッチ

お風呂の設定温度を変更するときに使います。

(※ 41ページ)

運転入/切

自動

おいだき

設定変更 スイッチ・ランプ(オレンジ)

各種設定を行うときに使います。

(※ 67～88ページ)

給湯温度 ▲▼ スイッチ・ランプ(オレンジ)

給湯温度を変更するときに押します。

(※ 23ページ)

設定を変更するときに使います。

決定 スイッチ・ランプ(オレンジ)

設定を確定して終了するときに押します。

給湯温度 表示部

42°C

ふろ湯量 ▲▼ スイッチ

お風呂の湯はり量を変更するときに使います。

(※ 35・37ページ)

保温時間 スイッチ

お風呂の保温時間を変更するときに使います。

(※ 39ページ)

省電力表示 スイッチ

リモコンの表示電力を節約したときに使います。

(※ 18ページ)

たし湯 スイッチ

お風呂のお湯を増やすときに押します。

(※ 29ページ)

たし水 スイッチ

お風呂をぬるくするときに押します。

(※ 29ページ)

ふろ温度 ▲▼ スイッチ

お風呂の設定温度を変更するときに使います。

(※ 41ページ)

運転入/切

自動

おいだき

操作部 (238-R362型の浴室リモコン)

運転 スイッチ・ランプ(黄緑)

運転入/切

お湯を出したり、お風呂を入れるときに押して「入」にします。もう一度押すと、「切」になります。

入：黄緑ランプ点灯
切：消灯

自動 スイッチ・ランプ(オレンジ)

自動

自動でお風呂にお湯を入れる(湯はり)ときに押します。

(※ 27ページ)

おいだき スイッチ・ランプ(オレンジ)

おいだき

お風呂をおいだきするときに押します。

(※ 33ページ)

呼び出し スイッチ

押すと、台所リモコンのブザーが鳴ります。このスイッチは、**運転**スイッチが「切」のときでもお使いになります。

(※ 42ページ)

優先切替 スイッチ・ランプ(オレンジ)

給湯温度が変更できるリモコンを切り替えるときに使います。このランプが点灯し、表示部に「優先」と表示されているときにのみ、浴室リモコンで給湯温度を変更できます。

(※ 23ページ)

スピーカー

エネLIVE スイッチ

お湯、電気の現在の使用量を確認するときに使います。

(※ 63ページ)

時刻表示に切り替えます。

(※ 64ページ)

給湯温度 ▲▼ スイッチ・ランプ(オレンジ)

給湯温度を変更するときに押します。

(※ 23ページ)

設定を変更するときに使います。

決定 スイッチ・ランプ(オレンジ)

設定を確定して終了するときに押します。

給湯温度 表示部

42°C

ふろ湯量 ▲▼ スイッチ

お風呂の湯はり量を変更するときに使います。

(※ 35・37ページ)

保温時間 スイッチ

お風呂の保温時間を変更するときに使います。

(※ 39ページ)

省電力表示 スイッチ

リモコンの表示電力を節約したときに使います。

(※ 18ページ)

たし湯 スイッチ

お風呂のお湯を増やすときに押します。

(※ 29ページ)

たし水 スイッチ

お風呂をぬるくするときに押します。

(※ 29ページ)

ふろ温度 ▲▼ スイッチ

お風呂の設定温度を変更するときに使います。

(※ 41ページ)

運転入/切

自動

おいだき

設定変更 スイッチ・ランプ(オレンジ)

各種設定を行うときに使います。

(※ 67～88ページ)

給湯温度 ▲▼ スイッチ・ランプ(オレンジ)

給湯温度を変更するときに押します。

(※ 23ページ)

設定を変更するときに使います。

決定 スイッチ・ランプ(オレンジ)

設定を確定して終了するときに押します。

給湯温度 表示部

42°C

ふろ湯量 ▲▼ スイッチ

お風呂の湯はり量を変更するときに使います。

(※ 35・37ページ)

保温時間 スイッチ

お風呂の保温時間を変更するときに使います。

(※ 39ページ)

省電力表示 スイッチ

リモコンの表示電力を節約したときに使います。

(※ 18ページ)

たし湯 スイッチ

お風呂のお湯を増やすときに押します。

(※ 29ページ)

たし水 スイッチ

お風呂をぬるくするときに押します。

(※ 29ページ)

ふろ温度 ▲▼ スイッチ

お風呂の設定温度を変更するときに使います。

(※ 41ページ)

運転入/切

自動

おいだき

各部のなまえとはたらき (浴室リモコン)

操作部 (238-R363型の浴室リモコン)

運転 スイッチ・ランプ (黄緑)

運転入/切

お湯を出したり、お風呂を入れるときに押して「入」にします。もう一度押すと、「切」になります。

入: 黄緑ランプ点灯
切: 消灯

自動 スイッチ・ランプ (オレンジ)

自動

自動でお風呂にお湯を入れる(湯はり)ときに押します。

(※ 27ページ)

おいだき スイッチ・ランプ (オレンジ)

おいだき

お風呂をおいだきするときに押します。

(※ 33ページ)

通話 スイッチ・ランプ (黄緑)

通話

押すと、台所リモコンのブザーが鳴り、通話できます。このスイッチは、**運転**スイッチが「切」のときでもお使いになれます。

(※ 43ページ)

優先切替 スイッチ・ランプ (オレンジ)

優先切替

給湯温度が変更できるリモコンを切り替えるときに使います。このランプが点灯し、表示部に「優先」と表示されているときにのみ、浴室リモコンで給湯温度を変更できます。

(※ 23ページ)

設定変更 スイッチ・ランプ (オレンジ)

設定変更

各種設定を行うときに使います。

(※ 67～88ページ)

給湯温度 ▲▼ スイッチ・ランプ (オレンジ)

給湯温度

給湯温度を変更するときに押します。

(※ 23ページ)

設定を変更するときに使います。

決定 スイッチ・ランプ (オレンジ)

決定

設定を確定して終了するときに押します。

ふろ湯量 スイッチ

ふろ湯量

お風呂の湯はり量を変更するときに使います。

(※ 35・37ページ)

保温時間 スイッチ

保温時間

お風呂の保温時間を変更するときに使います。

(※ 39ページ)

省電力表示 スイッチ

省電力表示

リモコンの表示電力を節約したいときに使います。

(※ 18ページ)

たし湯 スイッチ

たし湯

お風呂のお湯を増やすときに押します。

(※ 29ページ)

たし水 スイッチ

たし水

お風呂をぬるくするときに押します。

(※ 29ページ)

ふろ温度 ▲▼ スイッチ

ふろ温度

お風呂の設定温度を変更するときに使います。

(※ 41ページ)

スピーカー

エネLIVE スイッチ

お湯、電気の現在の使用量を確認するときに使います。

(※ 63ページ)

時刻表示に切り替えます。

(※ 64ページ)

表示部

燃焼ランプ (オレンジ)

熱源機が燃焼しているときに点灯します。

高温ランプ (オレンジ)

給湯温度が60℃に設定されているときに点灯します。

(※ 22・24ページ)

浴室暖房表示

浴室暖房運転中に表示します。

(238-R362型のみ)
(※ 91ページ)

暖房表示

暖房運転中に表示します。

(238-R361型のみ)
(※ 93ページ)

Ecoシグナルランプ (緑)

設定したお湯の量 (Ecoシグナル湯量) 以下でお湯を使用しているときに点灯します。

(※ 25ページ)

保温表示

お風呂のお湯の保温中に表示します。

(※ 28ページ)

凍結予防表示

自動的に熱源機が凍結予防運転を行っているときに表示します。

時刻表示

現在の時刻を表示します。

(※ 20ページ)

エネLIVEを表示します。

(※ 63ページ)

給湯表示

- **給湯優先表示**
この表示が点灯中は、浴室リモコンでのみ給湯温度が変更できます。
- **給湯温度表示**
給湯温度の目安を表示します。

(※ 23ページ)

ふろ表示

- **ふろ温度表示**
お風呂の温度の目安を表示します。
- **ふろ予約表示**
自動湯はりを予約しているときに表示します。
- **ふろ水位表示**
お風呂の水位 (湯量) の目安を表示します。
- **ふろ運転表示**
自動、おいだき、たし湯、たし水運転中、および凍結予防運転中に点滅します。

お願い

- スピーカーの穴に水滴が入ると、音声がかたくなりまします。スピーカー部には水がかからないようご注意ください。
- リモコンの操作は、「ピッ」という操作音を確認しながら、ゆっくりと確実に行ってください。早く操作すると、作動しない場合があります。

各部のなまえとはたらき (台所リモコン)

操作部 (238-R360型・R361型および138-R080型の台所リモコン)

おいだき スイッチ・ランプ(オレンジ) お風呂をおいだきするときに押します。 (※ 33ページ)	自動 スイッチ・ランプ(オレンジ) 自動でお風呂にお湯を入れる(湯はり)ときに押します。 (※ 27ページ)	運転 スイッチ・ランプ(黄緑) お湯を出したり、お風呂を入れるときに押して「入」にします。もう一度押すと、「切」になります。 入:黄緑ランプ点灯 切:消灯
---	---	---

本体の操作部には、**おいだき**、**自動**、**運転入/切**の3つの大きなボタンがあります。その下には、**エネLIVE**スイッチ、**給湯温度**の表示と調整ボタン、**省電力表示**と**ふろ予約**の表示と調整ボタン、**エネルック**スイッチ、**決定**ボタン、**現在時刻**の表示と調整ボタン、**暖房**スイッチがあります。また、本体の右側には**スピーカー**があります。

エネLIVEスイッチ
お湯、電気の現在の使用量を確認するときに使います。
(※ 63ページ)
時刻表示に切り替えます。
(※ 64ページ)

給湯温度 ▲▼ スイッチ・ランプ(オレンジ)
給湯温度を変更するときに押します。
(※ 21ページ)
設定を変更するときに使います。

省電力表示 スイッチ
リモコンの表示電力を節約したいときに使います。
(※ 18ページ)

決定 スイッチ・ランプ(オレンジ)
設定を確定して終了するときに押します。

エネLIVEスイッチ
お湯、電気の現在の使用量を確認するときに使います。
(※ 63ページ)
時刻表示に切り替えます。
(※ 64ページ)

給湯温度 ▲▼ スイッチ・ランプ(オレンジ)
給湯温度を変更するときに押します。
(※ 21ページ)
設定を変更するときに使います。

省電力表示 スイッチ
リモコンの表示電力を節約したいときに使います。
(※ 18ページ)

決定 スイッチ・ランプ(オレンジ)
設定を確定して終了するときに押します。

設定変更 スイッチ・ランプ(オレンジ) 各種設定を行うときに使います。 (※ 67~88ページ)	ふろ予約 スイッチ お風呂の自動湯ほりを予約するときに使います。 (※ 31ページ)	エネLIVE スイッチ・ランプ(オレンジ) 省エネのため、熱源機が使用したガス・水・電気の使用量や金額が確認できる「エネLIVE」の表示や設定をするときに使います。 (※ 49~62ページ)
給湯温度 ▲▼ スイッチ・ランプ(オレンジ) 給湯温度を変更するときに押します。 (※ 21ページ) 設定を変更するときに使います。	現在時刻 スイッチ リモコンの時計を合わせるときに使います。 (※ 20ページ)	暖房 スイッチ 暖房するときに使います。 (238-R361型のみ) (※ 93ページ)

操作部 (238-R362型の台所リモコン)

おいだき スイッチ・ランプ(オレンジ) お風呂をおいだきするときに押します。 (※ 33ページ)	自動 スイッチ・ランプ(オレンジ) 自動でお風呂にお湯を入れる(湯はり)ときに押します。 (※ 27ページ)	運転 スイッチ・ランプ(黄緑) お湯を出したり、お風呂を入れるときに押して「入」にします。もう一度押すと、「切」になります。 入:黄緑ランプ点灯 切:消灯
---	---	---

本体の操作部には、**おいだき**、**自動**、**運転入/切**の3つの大きなボタンがあります。その下には、**エネLIVE**スイッチ、**給湯温度**の表示と調整ボタン、**省電力表示**と**ふろ予約**の表示と調整ボタン、**エネLIVE**スイッチ、**決定**ボタン、**現在時刻**の表示と調整ボタン、**浴室暖房**スイッチがあります。また、本体の右側には**スピーカー**があります。

エネLIVEスイッチ
お湯、電気の現在の使用量を確認するときに使います。
(※ 63ページ)
時刻表示に切り替えます。
(※ 64ページ)

給湯温度 ▲▼ スイッチ・ランプ(オレンジ)
給湯温度を変更するときに押します。
(※ 21ページ)
設定を変更するときに使います。

省電力表示 スイッチ
リモコンの表示電力を節約したいときに使います。
(※ 18ページ)

決定 スイッチ・ランプ(オレンジ)
設定を確定して終了するときに押します。

エネLIVEスイッチ
お湯、電気の現在の使用量を確認するときに使います。
(※ 63ページ)
時刻表示に切り替えます。
(※ 64ページ)

給湯温度 ▲▼ スイッチ・ランプ(オレンジ)
給湯温度を変更するときに押します。
(※ 21ページ)
設定を変更するときに使います。

省電力表示 スイッチ
リモコンの表示電力を節約したいときに使います。
(※ 18ページ)

決定 スイッチ・ランプ(オレンジ)
設定を確定して終了するときに押します。

設定変更 スイッチ・ランプ(オレンジ) 各種設定を行うときに使います。 (※ 67~88ページ)	ふろ予約 スイッチ お風呂の自動湯ほりを予約するときに使います。 (※ 31ページ)	エネLIVE スイッチ・ランプ(オレンジ) 省エネのため、熱源機が使用したガス・水・電気の使用量や金額が確認できる「エネLIVE」の表示や設定をするときに使います。 (※ 49~62ページ)
給湯温度 ▲▼ スイッチ・ランプ(オレンジ) 給湯温度を変更するときに押します。 (※ 21ページ) 設定を変更するときに使います。	現在時刻 スイッチ リモコンの時計を合わせるときに使います。 (※ 20ページ)	浴室暖房 スイッチ 浴室を暖房するときに使います。 (※ 91ページ)

各部のなまえとはたらき (台所リモコン)

操作部 (238-R363型の台所リモコン)

おいだき スイッチ・ランプ(オレンジ)
 お風呂をおいだきするときに押します。
 (※ 33ページ)

自動 スイッチ・ランプ(オレンジ)
 自動でお風呂にお湯を入れる(湯はり)ときに押します。
 (※ 27ページ)

運転 スイッチ・ランプ(黄緑)
 お湯を出したり、お風呂に入れるときに押して「入」にします。もう一度押すと、「切」になります。
 入:黄緑ランプ点灯
 切:消灯

通話 スイッチ・ランプ(黄緑)
 押すと、浴室リモコンのブザーが鳴り、通話スイッチを押したままで通話できます。
 このスイッチは、運転スイッチが「切」のときでもお使いになれます。
 (※ 43ページ)

エネLIVE スイッチ
 お湯、電気の使用量を確認するときに使います。
 (※ 63ページ) 時刻表示に切り替えます。
 (※ 64ページ)

通話 押しながら
おいだき
自動
運転 入/切

給湯温度
 省電力表示
 ふろ予約
 エネLIVE
 決定
 エネLIVE
 設定変更
 現在時刻
 エネLIVE
 時刻表示

スピーカー

設定変更 スイッチ・ランプ(オレンジ)
 各種設定を行うときに使います。
 (※ 67～88ページ)

給湯温度 ▲▼ スイッチ・ランプ(オレンジ)
 給湯温度を変更するときに押します。
 (※ 21ページ)
 設定を変更するときに使います。

決定 スイッチ・ランプ(オレンジ)
 設定を確定して終了するときに押します。

ふろ予約 スイッチ
 お風呂の自動湯を予約するときに使います。
 (※ 31ページ)

現在時刻 スイッチ
 リモコンの時計を合わせるときに使います。
 (※ 20ページ)

省電力表示 スイッチ
 リモコンの表示電力を節約したいときに使います。
 (※ 18ページ)

エネルギー スイッチ・ランプ(オレンジ)
 省エネのため、熱源機が使用したガス・水・電気の使用量や金額が確認できる「エネルギー」の表示や設定をするときに使います。
 (※ 49～62ページ)

表示部

暖房表示
 暖房運転中に表示します。
 (238-R361型のみ)
 (※ 93ページ)

浴室暖房表示
 浴室暖房運転中に表示します。
 (238-R362型のみ)
 (※ 91ページ)

ふろ予約表示
 自動湯を予約しているときに表示します。
 (※ 31ページ)

保温表示
 お風呂のお湯の保温中に表示します。
 (※ 28ページ)

Ecoシグナルランプ(緑)
 設定したお湯の量(Ecoシグナル湯量)以下でお湯を使用しているときに点灯します。
 (※ 25ページ)

燃焼ランプ(オレンジ)
 熱源機が燃焼しているときに点灯します。

高温ランプ(オレンジ)
 給湯温度が60℃に設定されているときに点灯します。
 (※ 22・24ページ)

Ecoガイドランプ
 エネルギーで設定した目標に対する現在の使用状況を表示します。
 (※ 5・55ページ)

時刻表示
 現在の時刻を表示します。
 (※ 20ページ)
 エネLIVEを表示します。
 (※ 63ページ)

凍結予防表示
 自動的に熱源機が凍結予防運転を行っているときに表示します。

給湯表示
 ● 給湯優先表示
 この表示が点灯中は、台所リモコンでのみ給湯温度が変更できます。
 (※ 21ページ)
 ● 給湯温度表示
 給湯温度の目安を表示します。
 (※ 22ページ)

お願い
 ● スピーカーの穴に水滴が入ると、音声がかえりなくなります。リモコンに水がかからないようご注意ください。
 ● リモコンの操作は、「ピッ」という操作音を確認しながら、ゆっくりと確実に行ってください。早く操作すると、作動しない場合があります。

補 足

- 運転スイッチを「切」にするとEcoガイドで設定されているエネルギーの使用料金を約5秒間表示して消灯します。Ecoガイドの設定が「OFF(表示なし)」の場合は表示されません。(※ 55ページ)
 ※午前中に運転スイッチを「切」にした場合は昨日の使用料金を、午後に「切」にした場合は今日の使用料金を表示します。
 例) 午前10時に運転スイッチ「切」…昨日(午前0時～午後11時59分)の料金
 午後3時に運転スイッチ「切」…今日(午前0時～午後3時)の料金

ガス料金の今日実績画面



(表示例)


リモコンの特長について

設定するときは... リモコンのフタを開ける

例) 浴室リモコン

各種設定に使うスイッチは、フタの中にあります。

通常はフタを閉じておきます。

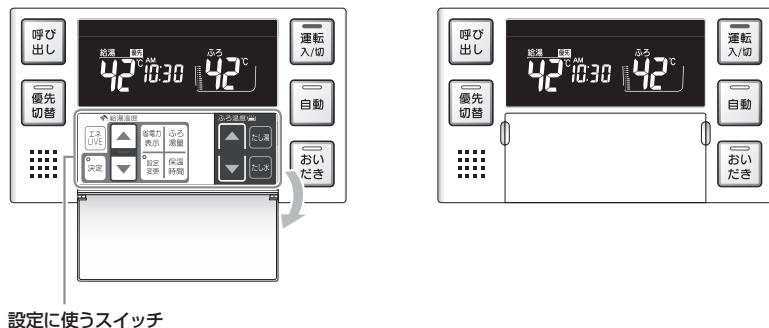


次の操作をナビゲートする つぎナビサイン

例) 風呂予約運転の時間を変更する



風呂予約スイッチを押す。

操作できるスイッチが点灯(オレンジ)します。
次の操作の対象となるスイッチが点滅(オレンジ)します。

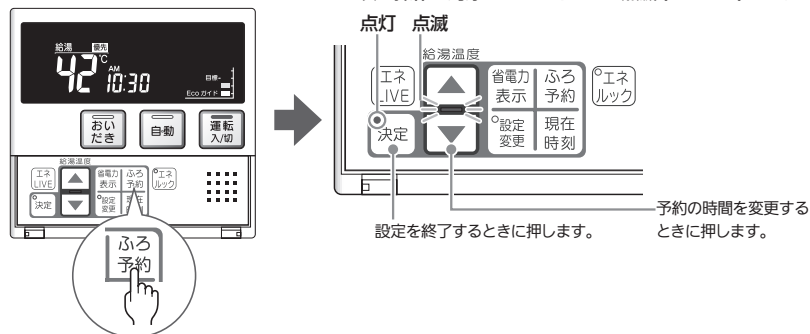

音声とメロディーでお知らせ

- 注意喚起を音声でお知らせします
- 設定変更時に音声でお知らせします



※ 設定によっては、メロディーも鳴ります。


- おふろの沸きあがり時は、メロディーと音声でお知らせします
- 設定中も音声でナビゲートします



省電力表示でリモコンも省エネ

表示部の明るさを暗くして、リモコンの消費電力を節約します。
省電力モード1に設定すると、表示部が暗くなり、約10分後に表示を消します。
※工場出荷時は、省電力モード2に設定されています。

省電力表示スイッチを押す。 ▲▼スイッチを押す。 決定スイッチを押す。 表示部が暗くなります。

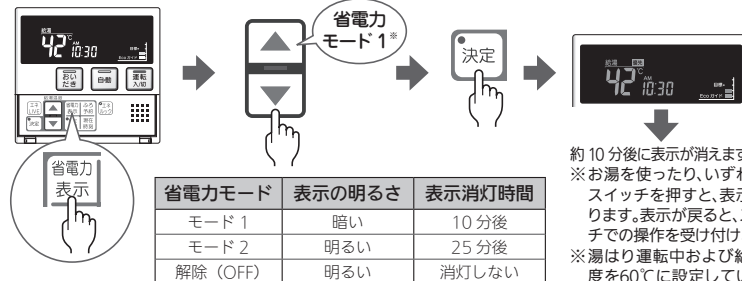

表示の違いについては、P.6ページをご覧ください。

補足説明はP.70ページの「時計表示設定について」の[補足]を参照してください。

約10分後に表示が消えます。
※お湯を使ったり、いずれかのスイッチを押すと、表示は戻ります。表示が戻ると、スイッチでの操作を受け付けます。
※湯はり運転中および給湯温度を60℃に設定している場合は表示が消えません。風呂予約中は台所リモコンの表示は消えません。


お使いになる前に

初めて使うとき

熱源機が使えるように準備します。

1 給水元栓を全開にする


給水元栓は熱源機の下部にあります。



2 給湯栓を開け、水が出ることを確認してから閉める

台所・浴室・洗面所など、お湯を使う場所のすべての給湯栓を開けて確認します。

※ 水が出ることを確認したら、給湯栓を閉めてください。
※ サーモスタット式やワンレバーの混合水栓の場合は、最高温度の位置にした状態で確認してください。
確認後は、使用時の設定温度に戻してください。




3 電源プラグをコンセントに差し込む (分電盤の専用スイッチを「入」にする)

コンセントは熱源機付近の壁などにあります。

⚠警告

ぬれた手で電源プラグをさわらないでください。
感電のおそれがあります。



停電モード対応の熱源機の場合台所リモコンの画面がスクロール表示します。
熱源機の取扱説明書の「主な仕様・能力表」で対応熱源機が確認できます。
約5分間経過すると表示は消えます。[運転]スイッチを押した場合、「入」になります。

※ スクロール表示中に台所リモコンの[決定]スイッチを約5秒間長押しすると停電モードに入ります。(P.89ページ)
スクロール表示中は「暖房操作」、凍結予防機能がはたらきません。(P.89ページ)

▼台所リモコン



4 ガス栓を全開にする

ガス栓は熱源機の下部にあります。




次ページもお読みください

時計を合わせる

予約運転でお風呂を入れたり、エネルギー機能を利用するには、時計を現在時刻に合わせておく必要があります。

● 台所リモコンで操作します。

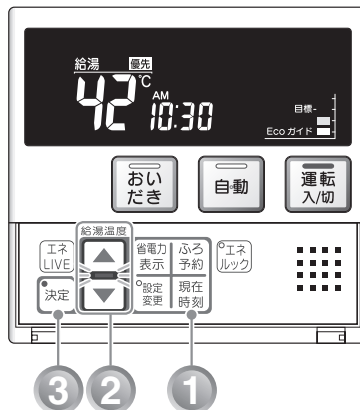

※ 運転スイッチが「入」/「切」どちらの場合でも設定できます。

お願い

● 停電の後や電源プラグが抜けた場合も、「AMP:--」になります。時計を合わせてください。

1 現在時刻スイッチを押す

現在時刻を設定できます



一度▲または▼を押すと「0:00」が点灯します。

2 ▲▼スイッチを押して、現在時刻を設定する


押すたびに...



- 押し続けると、10分単位で進み/戻ります。
- 現在時刻の近くまで押し続けると、1回ずつ押して設定します。
- AM (午前) と PM (午後) を間違えないように設定してください。
- ▲▼スイッチを押すと▲▼ランプが点滅から点灯に変わります。

3 決定スイッチを押す

現在時刻を設定しました



現在時刻が設定されます。



- [決定]スイッチを押した瞬間が0秒になります。時報などと合わせて押すと、より正確に設定できます。
- [決定]スイッチを押すとランプが点滅から消灯に変わります。
- [決定]スイッチを押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。



(台所リモコン)

● 台所リモコンで調節する



●やけど防止のため、おふろ（特にシャワー）の使用中は、絶対に台所リモコンで給湯温度を変更しないでください。シャワーの温度も変更されます。

〔優先〕表示の出ているリモコンでのみ給湯温度が変更できます。

そのため、お湯の使用中に他の人が給湯温度を変えると、お湯の温度が変わり、やけどをすることがあります。このような事故を防止するため、どちらか一方のリモコンでしか給湯温度を変えられないようにしています。

優先表示が出ているリモコンで、給湯温度を「39℃」→「40℃」に変更すると...



もう一方のリモコンの表示も
「39℃」→「40℃」に変わります。



浴室でお湯を使っていないことを確認してから、変更してください。

補 足


- **「運転」スイッチを「入」にした方のリモコンが最初に優先表示が出ます。**
- 優先表示のないリモコンで給湯温度を変えようとすると、「給湯温度は変更できません」とお知らせします。


次ページもお読みください

「切」のときは、**運転**スイッチを押して「入」にします。



優先





給湯温度の目安

食器洗い シャワー

32	35	37	38	39	...	43	44	...	48	50	55	60
----	----	----	----	----	-----	----	----	-----	----	----	----	----

1℃ずつ変更できます

- 給湯温度を60℃に設定すると「熱いお湯が出ます」とお知らせし、高温ランプがオレンジ色に点灯します。



お湯を出している間は、燃烧（)ランプがオレンジ色に点灯します。

※お湯を出す量が少ないと、燃烧ランプが消えて、お湯が水になることがあります。

※音声案内(73ページ参照)が「0n」(多い)に設定されているときに給湯温度60℃で出湯すると、最後にお湯を使ってから10分以上経っている場合はその都度「熱いお湯が出ます」とお知らせします。

お願い

- お風呂（特にシャワー）の使用中は、絶対に「運転」スイッチを「切」にしないでください。急にお湯が水になります。

補 足

- 夏場など水の温度が高いときに給湯温度を低く設定した場合やお湯の量を絞って使う場合は、設定温度よりも熱いお湯が出ることがあります。
- 給湯温度は、運転を「切」にしても記憶されます。

お湯を使う 22




給湯温度を調節する (浴室リモコン 優先切替スイッチ)

給湯栓やシャワーから出るお湯の温度を32℃～60℃の範囲 (17段階) で調節できます。

浴室リモコンが優先になっているときは、台所リモコンでは給湯温度を変更できないので、安心してシャワーなどをお使いいただけます。

■ 浴室リモコンで調節する (優先切替スイッチの使いかた)

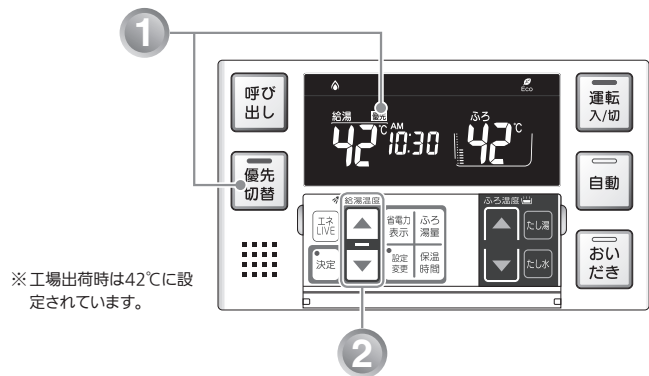


お願い

●やけど防止のため、お風呂 (特にシャワー) の使用中は、絶対に台所リモコンで給湯温度を変更しないでください。シャワーの温度も変更されます。

混合水栓使用時のご注意

- サーモスタート式水栓をご使用の場合、水栓によってはハンドルの設定よりぬるいお湯が出る場合があります。その場合は、リモコンの給湯温度をハンドルの温度より5℃～10℃高めに設定してください。詳しくは水栓の取扱説明書をご覧ください。
- 運転が「切」の状態で水を使用する場合は、必ずハンドルの設定を「水」の位置にしてください。「湯」の位置で水を流すと、熱源機内が結露して点火不良や故障の原因になります。



お願い


●高温でお湯を使用していた直後は、配管内に高温のお湯が残っています。お湯の温度を十分に確認してから、お湯を使うようにしてください。シャワーは、特にお気をつけください。

補足

- 給湯やシャワー使用時に、ふる配管に残っていた水が循環アダプターから出てくる場合がありますが、異常ではありません。
- 夏場など水の温度が高いときに給湯温度を低く設定した場合やお湯の量を絞って使う場合は、設定温度よりも熱いお湯が出る場合があります。
- リモコンの運転スイッチ「入」「切」や給湯栓の開閉時または給湯使用後しばらくすると、モーターが動く音が出ることがありますが、これは再使用時の点火をより早くし、お湯の温度を早く安定させるために熱源機が作動している音で異常ではありません。

給湯温度を調節する

1 優先切替スイッチを押す

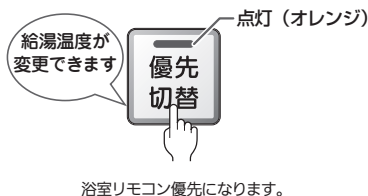


補足

- もう一度「優先切替」スイッチを押してランプを消灯させると、台所リモコン優先に戻ります。
- 台所リモコン・浴室リモコンは、それぞれが優先になった場合の給湯温度を記憶しています。優先が切り替わると、優先になったリモコンが記憶していた温度が給湯温度になります。

浴室リモコンの表示画面に「優先」が表示されます。



2 ▲▼スイッチを押して給湯温度を設定する

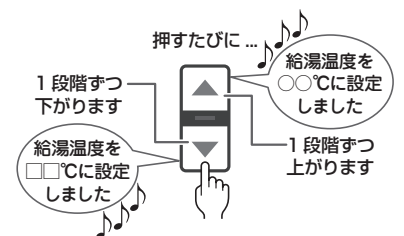


- 給湯温度スイッチ▲(あつくる)を押し続けると45℃以下の設定では連続して表示が変わります。46℃以上に設定したいときは給湯温度スイッチを1回ずつ押してください。
- 給湯温度スイッチ▼(ぬるくする)を押し続けると、60℃から32℃まで連続して表示が変わります。

給湯温度の目安


食器洗い	シャワー	高温
32	35 37 38 39 ... 43 44 ... 48 50 55 60	

- 給湯温度を60℃に設定すると「熱いお湯が出ます」とお知らせし、高温ランプがオレンジ色に点灯します。

3 給湯栓を開いてお湯を出す



お湯を出している間は、燃烧ランプ(🔥)がオレンジ色に点灯します。



※お湯を出す量が少なく、燃烧ランプが消えて、お湯が水になることがあります。
※給湯温度を60℃に設定すると「熱いお湯が出ます」とお知らせし、高温ランプがオレンジ色に点灯します。

補足


- 給湯温度は、運転を「切」にしても記憶されます。



Ecoシグナル Eco (Ecoシグナルが

現在のお湯の使用量をEcoシグナル（緑）の点灯・点滅でお知らせします。お湯の出しすぎを防いで、ムリなく省エネを実践できます。

●台所・浴室リモコンそれぞれで設定します。

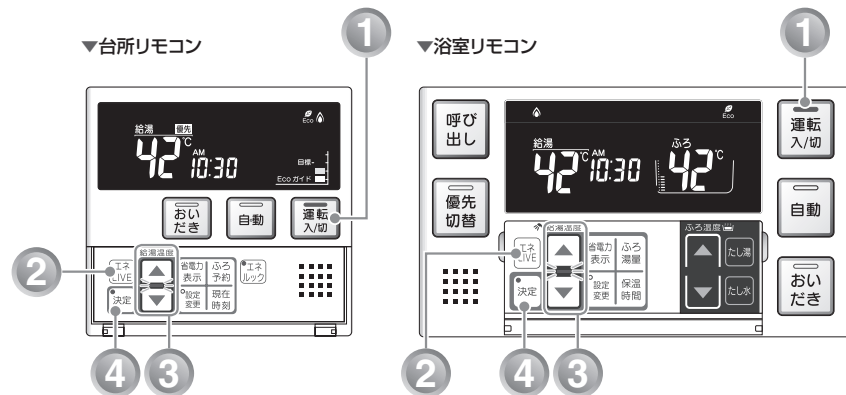


点灯・点滅する、湯量を変更する)

Eco シグナルの見かた

Eco シグナルの光り方で、お湯を出しすぎているかどうかひと目でわかります。

例) シャワー（浴室リモコンの設定湯量が8.5リットル/分）の場合

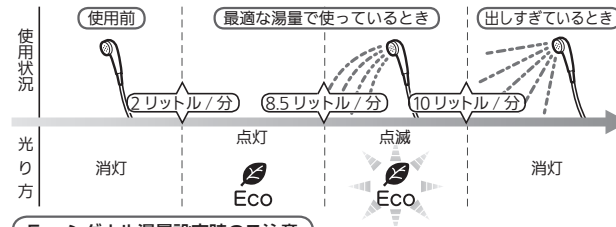

※Eco シグナルおよび現在のお湯使用量は目安です。実際の使用量とは異なることがあります。
※お湯を2カ所同時に使用している場合、左の説明のように光らないことがあります。

Eco シグナル湯量設定時のご注意

- 台所リモコンで「6.0」に設定したときは、使っているお湯の量が約6.5リットル/分になると消灯します。それ以外の量に設定したときは、約6リットル/分になると消灯します。
- 工場出荷時は浴室リモコンで「10」に設定されているため、使っているお湯の量が約10.5リットル/分になると消灯します。「11」に設定したときは、約11.5リットル/分になると消灯します。それ以外の量に設定したときは、約10リットル/分になると消灯します。


1 運転スイッチを「入」にする

「切」のときは、**運転**スイッチを押して「入」にします。



表示画面に給湯温度などが表示されます。

2 エネLIVEスイッチを長押しする



Eco シグナルランプが緑色に点滅します。

設定値 (6.0 リットル/分)

現在のお湯使用量




●表示部の右側に現在のお湯の使用量が表示されますので、設定値の目安としてください。

※設定値に小数点は表示されません。

(例) 8.5リットル/分の場合は「85」と表示されます。

3 ▲▼スイッチを押して湯量の目安を選択する

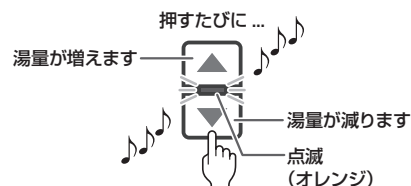

リモコンに応じて、以下の湯量が選択できます。

■浴室リモコン

「11」「10」「8.5」「7.5」「6.5」(リットル/分)から選択できます。
※工場出荷時は、10リットル/分に設定されています。

■台所リモコン

「6.0」「5.0」「4.0」(リットル/分)から選択できます。
※工場出荷時は、5.0リットル/分に設定されています。

補 足

- ▲▼スイッチを押すと、▲▼ランプが点滅から点灯に変わります。
- Ecoシグナルを表示させない場合は、「-」を選択します。

4 決定スイッチを押す



補 足

- お湯の使用量が少ないとき(約2リットル/分以下)や、湯はり・たし湯中は、Ecoシグナルは点灯しません。
- 混合水栓など、給湯栓で水を混ぜて使用している場合は、正しくお知らせできません。
- 決定**スイッチを押すとランプが点滅から消灯に変わります。
- 決定**スイッチを押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。




おふろを入れる(自動運転)

自動運転とは、スイッチを押すだけで自動的に湯はりし、一定時間(工場出荷時:4時間)保温する機能です。
●どちらのリモコンでも操作できます。

▼台所リモコン



▼浴室リモコン

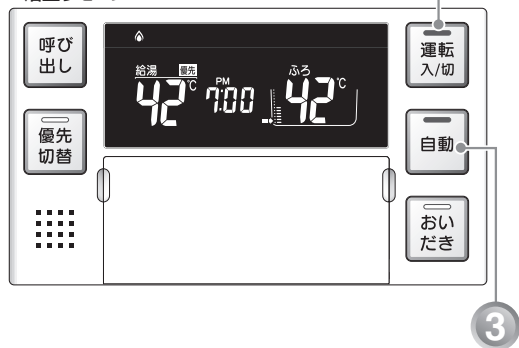


湯はりについて

熱源機によって、湯はりのしかたが異なります。
※お使いの熱源機のタイプは熱源機本体の取扱説明書でご確認ください。

■全自動タイプ

設定水位まで、ふろ設定温度で自動的に湯はりします。
残り湯があるときでも、設定水位まで湯はりします。



※設定水位を変更したいときは、P.35ページをご覧ください。

お湯が少なくなったら



保温中は設定水位より約4cm下がると、自動的にお湯がたされます。

■自動タイプ

設定湯量まで、ふろ設定温度で自動的に湯はりします。



※湯量を変更したいときは、P.37ページをご覧ください。


お湯が少なくなったら



「たし湯」スイッチを押して、お湯をたします。約20リットルのお湯がたされます。

1 浴槽に排水栓とふたをする

ふたも忘れずに閉める。

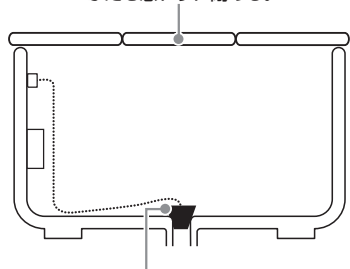

排水栓がしっかりとはめてあることを確認してください。

補 足

- おふろのお湯の量や保温時間・おふろの設定温度の調節は、P.35～41ページをご覧ください。


2 運転スイッチを「入」にする

「切」のときは、運転スイッチを押して「入」にします。



表示画面に給湯温度などが表示されます。

3 自動スイッチを押す

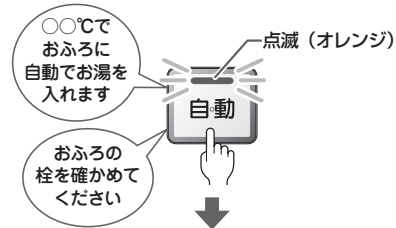

湯はりが始まります。

補 足

- 自動湯はりを途中で止めたいときは、再度「自動」スイッチを押して、ランプを消灯させます。
- 湯はり中はランプが点滅し、湯はり終了後(保温中)は点灯に変わります。
- 湯はりに中に台所・洗面所・浴室のシャワーなどを使用した場合、お湯の温度がおふろの設定温度になる場合があります。
- また、給水温度や給水圧などの条件によっては、お湯が少ししか出ないことやまったく出ないこともあります。
- 残り湯があるときや、ふろ設定湯量(水位)が少ないときに自動運転をした場合は、完了前のお知らせがないことがあります。

湯はり中は燃焼ランプとふろ運転表示(浴室リモコンのみ)が表示されます。

▼台所リモコン



▼浴室リモコン



完了が近くなると...

ブザーが鳴り、「まもなくおふろが沸きます」とお知らせします。

湯はりが終ると...

メロディーが鳴り、「おふろが沸きました」とお知らせします。リモコンには「保温」が表示され、設定されている保温時間(工場出荷時:4時間)までお湯が保温されます。

▼台所リモコン



▼浴室リモコン




次ページもお読みください

おふろを入れる 28



おふろを入れる(自動運転)(つづき)

こんなときには (おふろに入っているとき)

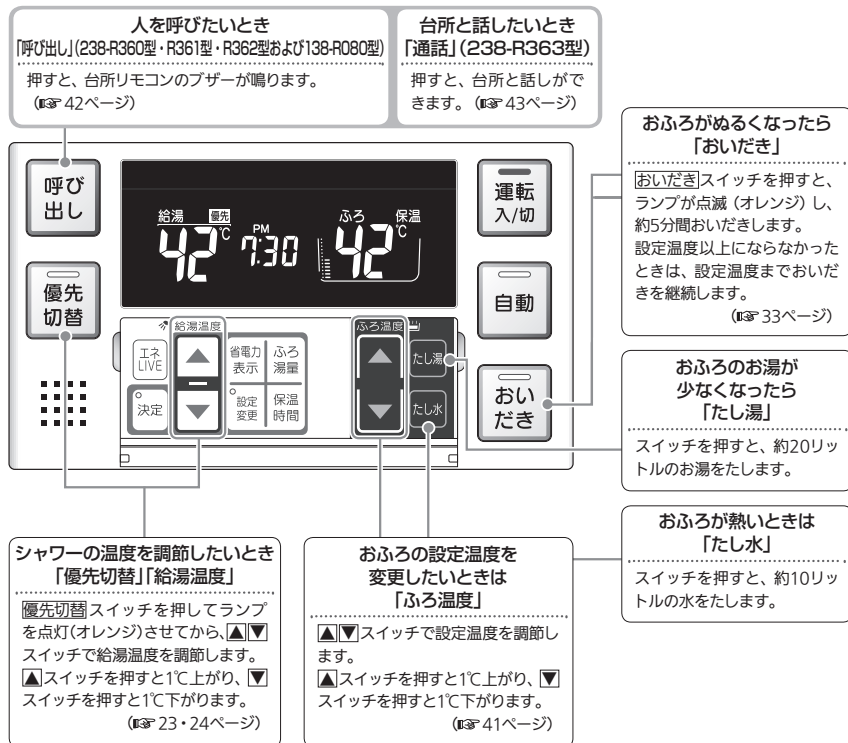

お願い

- 残り湯を排水するときは、**自動**スイッチのランプ(オレンジ)が消灯していることを確認してから行ってください。


補 足

- 保温時間が過ぎると、**自動**スイッチのランプが自動的に消灯します。
- 全自動タイプの場合は、入浴後、**運転**スイッチを「入」のままにし、**自動**スイッチを「切」にして排水栓を抜くと、セルフクリーン運転を行います。
(※ 87ページ)
- 外気の条件(気温・水温)や自動湯はり中に給湯を使用した場合などにより、湯はりが完了するまでの時間は異なります。また、「まもなくおふろが沸きます」のお知らせから湯はり完了までに時間がかかることがあります。熱源機の故障ではありません。
- 湯はり運転の開始と同時に、浴室暖房乾燥機の暖房(ミストサウナ)運転を開始(連動)することができます。
(※ 75ページ)

自動タイプで残り湯があるときの自動運転のご注意


● 残り湯が十分あるとき

- 湯量が増え、お湯があふれることがあります。沸かし直しには、**おいだき**スイッチをお使いください。
(※ 33ページ)



● 循環アダプターがかくれているとき

- 水位が多少ばらつきます。
残り湯が設定温度に近いときは、約6リットルだけ湯はりをします。



● 循環アダプターの下にあるとき

- 新たに設定量の湯はりをします。残り湯分だけ湯量が増えますので、浴槽からのおふれにご注意ください。




お願い

- 自動湯はり中に水栓などからお湯や水を入れたり、入浴したりすると、お湯があふれることがあります。自動湯はり中は、お湯や水を入れないでください。
- 自動**スイッチの入/切を何度も繰り返さないでください。お湯があふれることがあります。



おふろを入れる(予約運転)

予約運転とは、ご希望の時間におふろを沸かす(湯はりを完了させる)機能です。
毎日同じ時間におふろを入れたり、帰宅後すぐにおふろに入りたいときなどに便利です。
●台所リモコンで操作します。

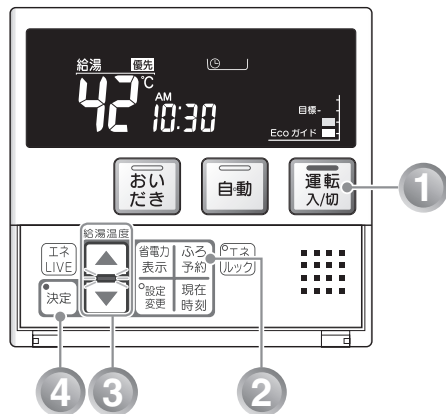

※あらかじめ時計を合わせておいてください。
(P.20ページ)

■毎日同じ時刻におふろを入りたいときは

予約時刻の30分以上前に、毎日、下記の手順1～2、4～5を行ってください。
※手順3の予約時刻の設定は、「運転」スイッチを「切」にしても記憶されますので、毎日の操作は不要です。

補足

●予約時刻は、手順1～2の操作で確認できます。

予約運転使用時のご注意

- 予約運転をセットしたときは、「運転」スイッチを「切」にしないでください。⌚が消え、予約が解除されます。
- 予約運転の場合は、湯はり完了前のお知らせ「まもなくおふろが沸きます」はありません。
- 予約時刻の約30分前から湯はり運転を開始します。浴槽の大きさやふろ温度、給水温などにより、湯はりの完了が予約時刻より遅れる場合がありますが、異常ではありません。
- 浴槽に残り湯があるときに予約運転を行うと、おふろの沸き上がり時刻が大きく遅れる場合がありますが、異常ではありません。

1 「運転」スイッチを「入」にする


「切」のときは、「運転」スイッチを押して「入」にします。



表示画面に給湯温度などが表示されます。

2 「ふろ予約」スイッチを押す

おふろの予約を変更できます



3 ▲▼スイッチを押して予約時刻を設定する




時刻のセット方法は、「時計を合わせる」(P.20ページ)をご覧ください。

補足

- ▲▼スイッチを押すと、▲▼ランプが点滅から点灯に変わります。
- 予約時刻は、現在時刻より30分以上先の時刻を設定してください。30分以内の時刻に設定すると、予約時刻になっても湯はりが完了しないことがあります。

4 「決定」スイッチを押す



予約運転が設定され、表示画面に⌚が表示されます。

▼台所リモコン




▼浴室リモコン



補足

- 「決定」スイッチを押すとランプが点滅から点灯に変わります。
- 「決定」スイッチを押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。
- 予約運転を解除したいときは、もう一度「ふろ予約」スイッチを押します。

5 浴槽に排水栓とふたをする



湯はりが完了し、予約した時刻になると、メロディーが鳴り、「おふろが沸きました」とお知らせします。
保温時間(工場出荷時:4時間)までお湯が保温されます。

▼台所リモコン



▼浴室リモコン





おいだきする〈おいだき〉


お風呂のお湯がぬるくなったときにおいだきできます。

●どちらのリモコンでも操作できます。


▼台所リモコン



▼浴室リモコン

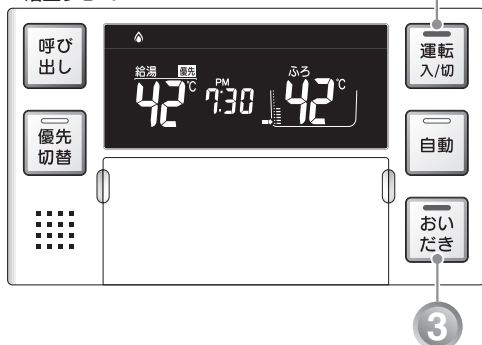

お湯（水）が循環アダプターより下にあるとき



浴槽のお湯(水)が循環アダプターより下にあるときは、以下ようになります。
※お使いの熱源機のタイプは熱源機本体の取扱説明書でご確認ください。

■全自動タイプの場合

- 浴室リモコンで操作したとき
約6リットル湯はりした後、自動運転に切り替わります。
※おいだきランプが消灯し、自動運転ランプが点滅します。
- 台所リモコンで操作したとき
約6リットル湯はりした後、約10分間ポンプ運転します。その後、リモコンに「E32」とエラーが点滅して停止します。

■自動タイプの場合

- 約6リットル湯はりした後、約10分間ポンプ運転します。その後、リモコンに「E32」とエラーが点滅して停止します。

補 足

ポンプ運転とは
浴槽に残っているお湯をポンプで循環させます。

1 運転スイッチを「入」にする


「切」のときは、運転スイッチを押して「入」にします。



表示画面に給湯温度などが表示されます。


2 浴槽のお湯(水)の量を確認する

循環アダプターの上までお湯(水)があることを確認します。



※お湯(水)の量が少ないときは、右上の「お湯(水)」が循環アダプターより下にあるときをご覧ください。

3 おいだきスイッチを押す

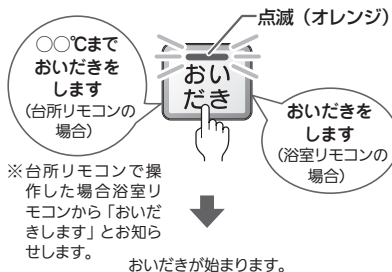

※台所リモコンで操作した場合浴室リモコンから「おいだきします」とお知らせします。

おいだきが始まります。

お願い

- 循環アダプターからは熱いお湯が出てきますので、身体などに直接あてないようにしてください。

補 足

- おいだき中は、循環アダプターから泡が出てくることがあります。
- おいだきを途中で止めたいときは、再度「おいだき」スイッチを押して、ランプを消灯させます。
- おいだき中はランプが点滅し、終了後に消灯します。

おいだき中は燃焼ランプとふろ運転表示(浴室リモコンのみ)が表示されます。

▼台所リモコン



▼浴室リモコン



台所リモコンで操作した場合は、沸きあがるとメロディーが鳴り、「お風呂が沸きました」とお知らせします。ただし、自動運転(保温)中はお知らせしません。
※浴室リモコンで操作した場合に、沸きあがりメロディーと音声でお知らせしたい場合は、P.71ページをご覧ください。

●浴室リモコンで操作したとき

- 給湯暖房機は約5分間、ふろ給湯器は約3分間(※)おいだきします。ふろ設定温度以上にならなかったときは、ふろ設定温度までおいだきを継続します。
- ※おいだき時間の変更はP.85ページをご覧ください。

●台所リモコンで操作したとき

- 「〇〇℃までおいだきします」とお知らせし、約1分間ポンプ運転した後、ふろ設定温度までおいだきします。
- ※ふろ温度がふろ設定温度以上の場合は、約1分間ポンプ運転後停止します。燃焼ランプは点灯しません。




おふろの設定水位(湯量)を変更する

(全自動タイプ)

全自動タイプの場合

全自動タイプの場合は、循環アダプター上端からの水位(高さ)を設定できます。
●浴室リモコンで操作します。

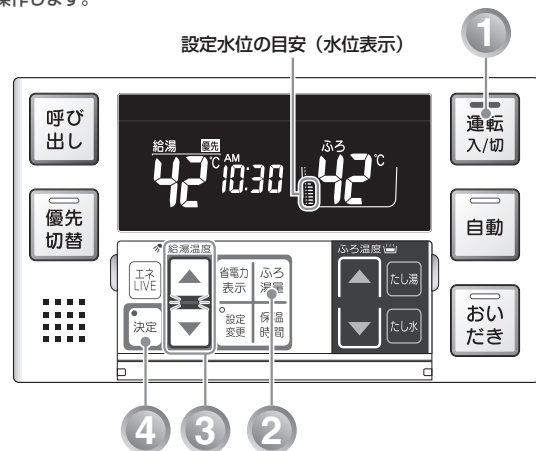

全自動タイプの水位の目安

水位表示の目安は、循環アダプター上端からの高さの目安を示しています。水位表示と循環アダプター上端からの高さの目安は以下ようになります。洋バス/和バスの設定により、高さの目安が異なります。

水位表示	循環アダプター上端からの高さの目安 (cm)	
	洋バス設定	和バス設定
12	29	43
11	27	40
10	25	37
9	23	34
8	21	31
7	19	28
6	17 (工場出荷時)	25
5	15	22
4	13	19
3	11	16
2	9	13
1	7	10

※循環アダプター上端からの高さは目安です。浴槽の形状などによりバラつきますので、下記の方法でお好みの水位に設定してお使いください。

※洋バス/和バスの設定は、熱源機本体で切り替えます。設定の変更については、お買い上げの販売店にご連絡ください。工場出荷時は、洋バス設定になっています。

補足

●浴槽によっては、高い水位に設定すると、お湯があふれることがあります。


1 運転スイッチを「入」にする

「切」のときは、**運転**スイッチを押して「入」にします。



表示画面に給湯温度などが表示されます。

2 ふろ湯量スイッチを押す



水位の目安が表示されます。



※工場出荷時は「6」に設定されています。

※水位の目安については、右上の「全自動タイプの水位の目安」をご覧ください。

3 ▲▼スイッチを押して水位を変更する



設定水位の目安
(水位表示)



数値が大きいくほど、水位が高くなります。
水位表示と実際の水位は異なります。

補足

●▲▼スイッチを押すと、▲▼ランプが点滅から点灯に変わります。

4 決定スイッチを押す



おふろの水位が設定されます。

補足

- 決定**スイッチを押すとランプが点滅から点灯に変わります。
- 決定**スイッチを押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。




おふろの設定水位(湯量)を変更する

(自動タイプ)

自動タイプの場合

自動タイプの場合は、浴槽に湯はりする湯量の目安を設定できます。

●浴室リモコンで操作します。

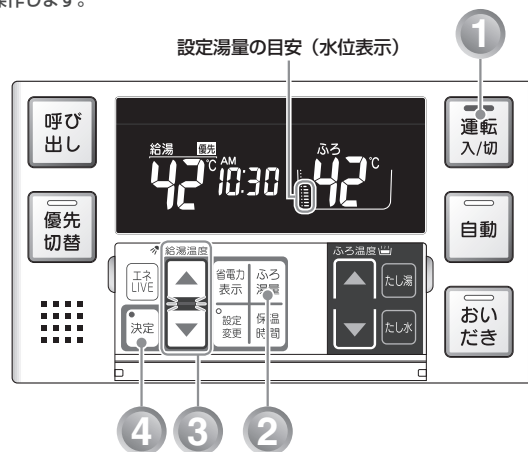

自動タイプの水位の目安

水位表示の目盛は、浴槽に湯はりする湯量の目安を示しています。

補足

- 浴槽の大きさが340リットルを超える場合は、浴槽内のお湯の温度が一定にならない(熱いところとぬるいところがある)ことがあります。
- お子さまのいたずらなどを防止するため、400、990、80、60リットルは、**▲**または**▼**スイッチを1秒以上押し続けしないと設定できないようになっています。
- ※大浴槽設定の場合の550リットル以上に設定するときも同様です。
- 湯はり量を60リットルまたは80リットルに設定したときは、湯はりが完了しても湯はり完了のお知らせおよび保温をしない場合があります。
- 浴槽によっては、湯量を多く設定すると、お湯があふれることがあります。
- ※浴槽の大きさによって普通浴槽/大浴槽の設定を、熱源機本体で切り替えます。
- 設定の変更については、お買い上げの販売店にご連絡ください。工場出荷時は、普通浴槽設定になっています。

水位表示と湯量の目安は以下になります。普通浴槽 / 大浴槽の設定により、湯量の目安が異なります。

水位表示	湯量の目安 (リットル)	
	普通浴槽設定	大浴槽設定
表示なし	—	700
	—	650
	990	600
	400	550
12	350	500
11	300	450
10	280	400
9	260	380
8	240	360
7	220	340
6	200 (工場出荷時)	320
5	180	300
4	160	280
3	140	260
2	120	240
1	100	220
1	80	—
1	60	—

※湯量は目安です。

1 運転スイッチを「入」にする

「切」のときは、**運転**スイッチを押して「入」にします。



表示画面に給湯温度などが表示されます。

2 ふろ湯量スイッチを押す




湯量の目安が表示されます。



※工場出荷時は「200」リットルに設定されています。

※湯量の目安については、右上の「自動タイプの水位の目安」をご覧ください。

3 ▲▼スイッチを押して湯量を変更する

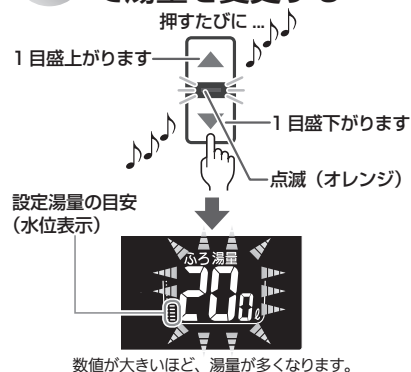

補足

- ▲▼**スイッチを押すと、**▲▼**ランプが点滅から点灯に変わります。

4 決定スイッチを押す



おふろの湯量が設定されます。

補足

- 決定**スイッチを押すとランプが点滅から点灯に変わります。
- 決定**スイッチを押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。




保温時間を変更する

自動運転や予約運転で湯はりした後の保温時間を変更できます。

●浴室リモコンで操作します。

▼浴室リモコン

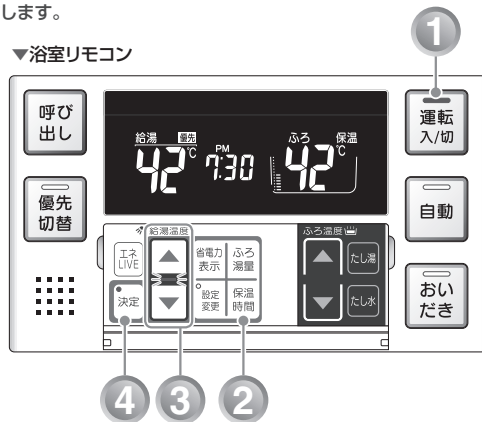

※工場出荷時は4時間に設定されています。

1 運転スイッチを「入」にする

「切」のときは、**運転**スイッチを押して「入」にします。



表示画面に給湯温度などが表示されます。

2 保温時間スイッチを押して設定する

保温時間を変更できます



表示画面に保温時間が表示されます。



3 ▲▼スイッチを押して保温時間を設定する

保温時間は、0、1、2、4、6、8 時間から選択できます。



補 足

- ▲▼スイッチを押すと、▲▼ランプが点滅から点灯に変わります。
- ▼を押すと、数字が下記の順に切り替わります。

4 → 2 → 1 → 0 → 8 → 6

▲を押すと、逆順に切り替わります。

4 決定スイッチを押す

保温時間を○時間に設定しました



保温時間が設定されます。

補 足

- 決定**スイッチを押すとランプが点滅から点灯に変わります。
- 決定**スイッチを押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。

保温時間を変更する




おふろの設定温度を調節する

おふろの設定温度を33℃～48℃の範囲（16段階）で変更できます。

- 浴室リモコンで操作します。

▼浴室リモコン

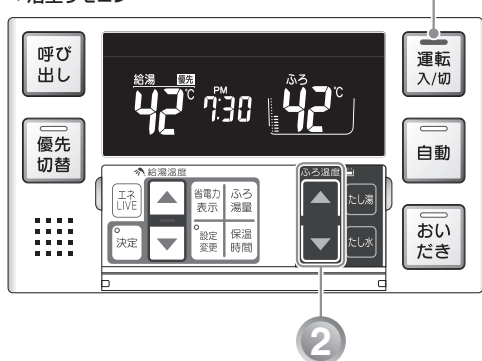


1 運転スイッチを「入」にする

「切」のときは、**運転**スイッチを押して「入」にします。




表示画面に給湯温度などが表示されます。

2 ▲▼スイッチを押して設定する

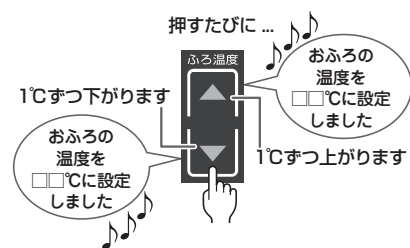

- ふろ温度スイッチ▲（あつくする）を押し続けると45℃以下の設定では連続して表示が変わります。46℃以上に設定したいときはふろ温度スイッチを1回ずつ押してください。
- ふろ温度スイッチ▼（ぬるくする）を押し続けると、48℃から33℃まで連続して表示が変わります。

ふろ温度の目安




台所を呼び出す

浴室リモコンから台所リモコンの呼び出し音を鳴らして、呼び出すことができます。（238-R360型・R361型・R362型および138-R080型）


- 浴室リモコンで操作します。

▼浴室リモコン

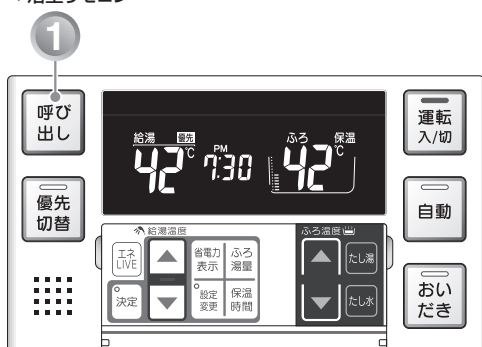

※運転が「入」/「切」
どちらの場合でも操作
できます。

1 呼び出しスイッチを押す

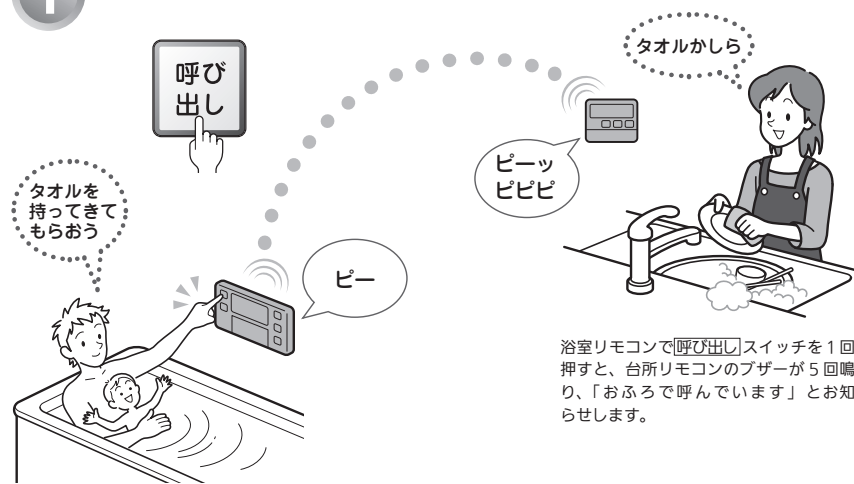

浴室リモコンで**呼び出し**スイッチを1回押すと、台所リモコンのブザーが5回鳴り、「おふろで呼んでいます」とお知らせします。

※浴室リモコンで**呼び出し**スイッチを押している間は、ブザーが鳴ります。

おふろの設定温度を調節する


台所を呼び出す



台所と浴室で通話する〈通話〉

浴室から話すとき

通話ランプが点灯しているときに通話します。(238-R363 型)
ハンズフリー方式なので、浴槽の中や体を洗いながらでも通話できます。

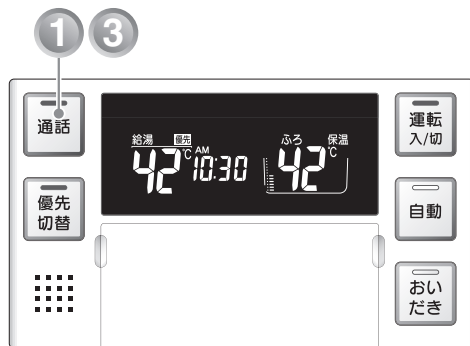

※ 運転が「入」/「切」どちらの場合でも通話できます。



△ご注意

通話しながらリモコンのスイッチを操作したり、リモコンをたたいたりしないでください。通話先のリモコンから大きな音が出ます。

台所から話すとき

通話スイッチを押しながら通話します。




△ご注意

通話しながらリモコンの通話スイッチ以外のスイッチを操作したり、リモコンをたたいたりしないでください。通話先のリモコンから大きな音が出ます。



※ 運転が「入」/「切」どちらの場合でも通話できます。

1 通話スイッチを押す

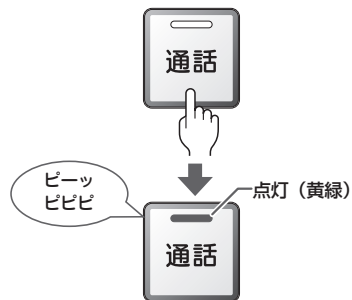

台所リモコンでは



43 おふろに入って操作する

2 呼び出し音が鳴り終わったら、リモコンに向かって、ゆっくり話す

台所リモコンでは

浴室リモコンからの声が聞こえます。

補 足


- 台所リモコンの通話スイッチが押されているときは、浴室リモコン通話ランプが黄緑色に点滅し、台所リモコンからの声が聞こえます。再び浴室リモコンから通話したいときは、通話ランプが点灯が変わってから、ゆっくりと話しはじめてください。
- 途中で通話を止めたいときは、通話スイッチを押して、ランプを消灯させます。

3 話し終わったら、通話スイッチを押す


補 足

- 通話スイッチを押すとランプが点灯から消灯に変わります。
- 通話スイッチを押さなくても、浴室からの通話状態が約1分経過すると、ランプが消灯します。

1 通話スイッチを押したままにする

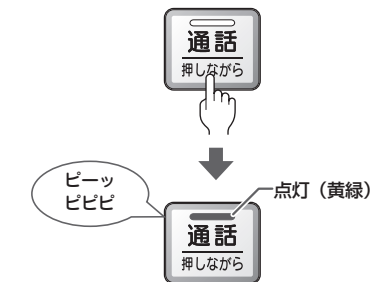

浴室リモコンでは

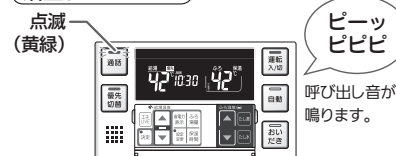

2 呼び出し音が鳴り終わったら、通話スイッチを押した状態で、リモコンに向かって、ゆっくり話す

浴室リモコンでは

台所リモコンからの声が聞こえます。

補 足

- 台所リモコンからの通話中でも、浴室リモコンの通話スイッチを押すと、通話ランプが点滅に変わり、浴室からの通話に切り替わります。

3 話し終わったら、通話スイッチから指をはなす

約1分後に通話スイッチのランプが消灯します。

補 足

- 途中で通話を止めたいときは、通話スイッチを押して、ランプを消灯させます。

おふろに入って操作する 44


「エネルック」とは、ガス・お湯・電気の使用量や料金、CO₂排出量を確認するための機能です。使用量や料金の目標値を設定することで、日々の節約の目安にすることができます。また、Ecoガイドを設定すると、ガス・お湯・電気・CO₂排出量の目標値に対する現在の使用状況を表示できます。

補足


- 画面に表示される使用量や料金は目安となります。お客さまが実際にお支払いになる料金とは異なります。
- エネルックを使う前に、必ず時計を合わせてください。(P.20 ページ)
- 電気の使用量や料金を見るには、別売のマルチ計測ユニット (R38-R811) が必要です。
- 詳しくは、お買い上げの販売店またはもりの大坂ガスにご連絡ください。

エネルギーのしくみ


■ ガスの測定ポイント

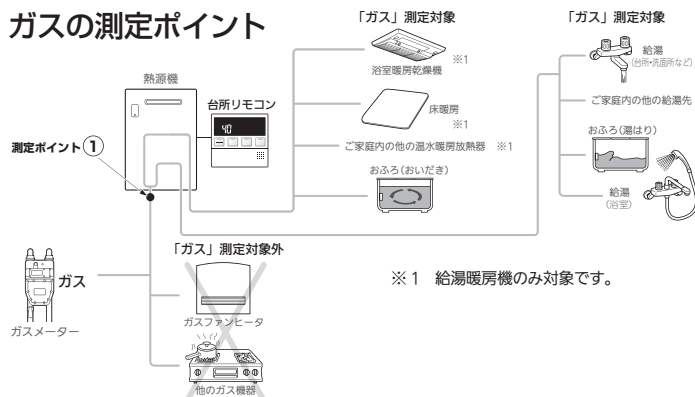

● お湯の測定ポイント

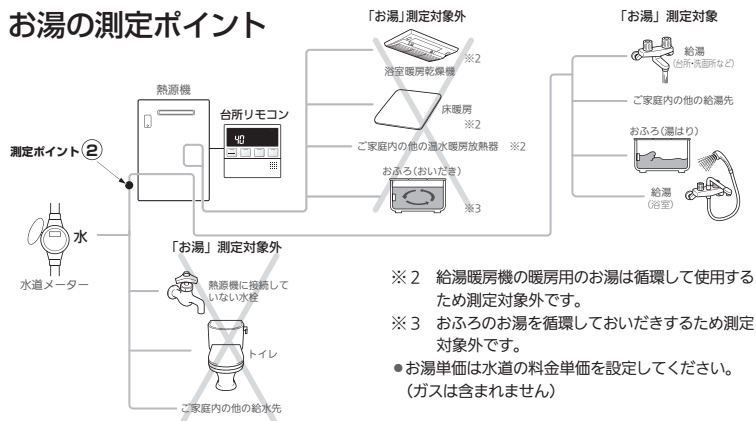

● 電気の測定ポイント

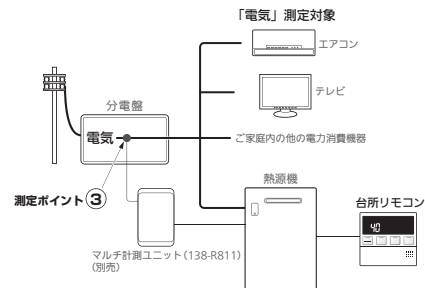

各測定ポイントで得られたデータは、次の表示項目に反映されます。

測定ポイント①：エネルギーの「ガス」

測定ポイント②：エネルックの「お湯」／エネLIVEの「お湯」

測定ポイント③：エネルックの「電気」／エネLIVEの「電気」

補足

- 各測定ポイントは、実際のセンサーの位置を示すものではありません。
- エネルギーの「CO₂ 排出量」は測定ポイント①～③で得られたデータが全て反映されます。

次ページもお読みください

もくじ

| エネルックを使う（Eco ガイド、エネ LIVE）

エネルギーとは (Eco ガイド、エネ LIVE) ..45

ガス・お湯・電気料金の実績と目標を表示する 49

ガス・お湯・電気使用量、CO₂ 排出量の実績と目標を表示する 51

ガス・お湯・電気の単価を設定する53

Eco ガイドで表示する項目を設定する55

ガス・お湯・電気の目標値を設定する57

ガス・お湯・電気の CO₂ 排出係数を設定する 61

現在のお湯・電気の使用量を表示する (エネ LIVE) 63

過去のすべてのエネルギー使用量のデータを消去する 65

便利な使いかた

音声・音量を変更する	67
運転を切ったときの時計表示を設定する	69
おいだき完了時のメロディー・音声を設定する	71
音声案内を設定する	73
浴室暖房と自動運転の連動を設定する	75
暖房の静音運転を設定する	77
給湯の最高温度を変更する	79
おふろの最高温度を変更する	81
湯はり中の給湯優先を変更する	83
おいだき時間を変更する	85
セルフクリーン機能を設定する	87

暖房を使う

浴室暖房の使いかた 91

ミストサウナ準備完了お知らせ機能について ... 92

暖房（床暖房・浴室暖房以外）の使いかた 93



エネラックとは(Ecoガイド、エネLIVE)

ここではエネラックの上手な使いかたをステップ順に提案しています。お客さまの


ライフスタイルに合わせて、目に見えるエコ生活をお楽しみください。

STEP1

【Eco ガイドで目標達成度を確認してみましょう】

1日(AM0:00～PM11:59)のガス・お湯・電気(※)・CO₂排出量の使用状況を4段階のランプでお知らせします。(台所リモコンに表示されます)

1日に使ったエネルギー量またはCO₂排出量をチェックしましょう。

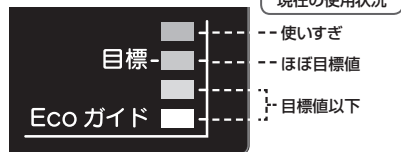

※Ecoガイドは、浴室リモコンには表示されません。

Ecoガイドがお知らせするのは、ガス・お湯・電気(※)・CO₂排出量のいずれか1つです。

「Ecoガイドで表示する項目を設定する」(P.55ページ)

工場出荷時はお湯に設定されています。

※マルチ計測ユニットが設置されていない場合は、電気の表示および設定はできません。

ガス・お湯・電気・CO₂排出量からEcoガイドのエネルギーを比べるのね!



STEP2

【エネラックでガス・お湯・電気(※)の使用料金および使用量とCO₂排出量を表示してみましょう】

ガス・お湯・電気(※)の使用料金および使用量やCO₂排出量を「今日の実績」と「昨日の実績」と「目標」に分けて表示します。

1日に使ったエネルギー量や使用料金をチェックしたり、昨日の使用量と比較してみましょう。

ガス料金の今日実績画面



ガス使用量の今日実績画面



操作方法是

「ガス・お湯・電気料金の実績と目標を表示する」(P.49ページ)

「ガス・お湯・電気使用量、CO₂排出量の実績と目標を表示する」(P.51ページ)

料金は、お客さまが実際にお支払いになる金額とは異なります。

※マルチ計測ユニットが設置されていない場合は、電気の表示および設定はできません。

昨日と今日の比較ができるわ!



STEP3

もっと上手に使ってみよう

【お客さまがお住まいの地域のガス・お湯(水道)・電気(※)の単価を設定してみましょう】

工場出荷時にガス・お湯(水道)・電気(※)の単価[1m³(電気は1kWh)当たりの料金]が入力されています。ご使用料金に近づけるように単価を変更できます。

ガス単価設定画面



「ガス・お湯・電気の単価を設定する」(P.53ページ)

※マルチ計測ユニットが設置されていない場合は、電気の表示および設定はできません。

毎月に支払う料金とリモコンの実績値の差が小さくなった!



STEP4

もっと上手に使ってみよう

【「おまかせモード」、または「自分でモード」にしてガス、お湯、電気の1日当たりの目標料金を決めましょう】

まず、「おまかせモード」で自動設定された目標値で使用してみましょう。

さらに細かく目標値を設定したくなったら「自分でモード」で季節による使用量の変化やお使いになる人数に合わせて自分で目標値の料金を設定して目標値めざしてエネルギーを節約しましょう。

※「自分でモード」を設定した場合は、目標値の自動更新は行われません。

※工場出荷時は「おまかせモード」に設定されています。

ガス料金の設定変更画面



変更できます。

「ガス・お湯・電気の目標値を設定する」(P.57ページ)

1日の使用料金を目標にするのね!



こんなこともできます

【使用中のお湯・電気(※)の使用量を確認する】

単位時間当たりの使用量を確認できます。

お湯消費量表示画面



単位時間当たりのお湯使用量が表示されます。

「現在のお湯・電気の使用量を表示する(EneLIVE)」(P.63ページ)

【ガス・お湯・電気(※)のCO₂排出係数を入力してみましょう】

各エネルギーの供給先によりCO₂排出係数は異なります。

お使いのエネルギーの供給先にお問い合わせください。

ガス・お湯・電気のCO₂排出係数を変更するとCO₂排出量が変化します。



CO₂ 排出係数

「ガス・お湯・電気のCO₂排出係数を設定する」(P.61ページ)

※マルチ計測ユニットが設置されていない場合は、電気の表示および設定はできません。




ガス・お湯・電気料金の

実績と目標を表示する

ガス・お湯・電気の使用料金の今日実績・昨日実績・目標を切り替えて表示することができます。
(しくみについてはP.45 ページ)

●台所リモコンで操作します。

▼台所リモコン

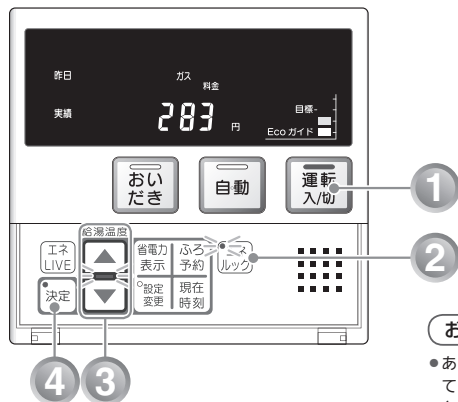

補 足

●マルチ計測ユニットが設置されていない場合は、電気の表示および設定はできません。


お願い

●あらかじめ時計を合わせてください。
(P.20 ページ)

実績・目標表示について

- エネルック**スイッチでガス・お湯・電気(※)・CO₂の表示項目を選択します。
ガス料金→お湯料金→電気料金→CO₂排出量→ガス使用量→お湯使用量→電気使用量
- (※) マルチ計測ユニットが設置されていない場合は、電気の表示および設定はできません。
- ▲▼**スイッチで[今日実績]、[昨日実績]、[目標]を選択します。
今日実績↔昨日実績↔目標

■画面の流れ

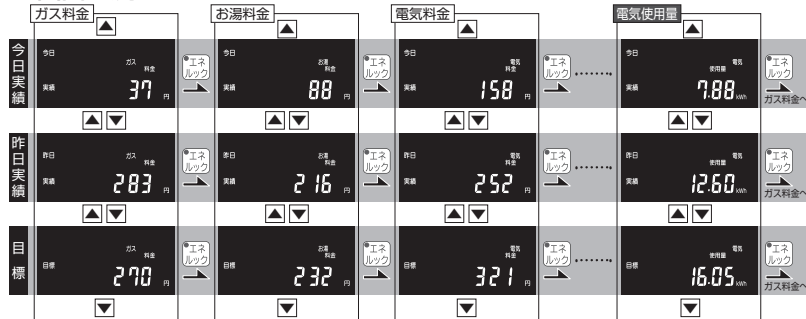

1 運転スイッチを「入」にする

「切」のときは、**運転**スイッチを押して「入」にする。

電源が入りました



表示画面に給湯温度などが表示されます。

2 エネルックスイッチを押して、表示する項目を選ぶ

ガスの料金を表示します



表示項目については、次ページの「■画面の流れ」を参照してください。

ガス料金の今日実績画面



選択した項目が表示されます。

補 足

●一度**エネルック**スイッチを押すとランプが点滅します。

3 ▲▼スイッチを押して、[今日実績]、[昨日実績]、[目標]のいずれかを選ぶ



選択した内容が表示されます。

4 決定スイッチを押す



実績・目標の表示を終了します。

補 足

- 決定**スイッチを押すとランプが点灯から消灯に変わります。
- 決定**スイッチを押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に終了します。
- 引き続き他の表示を確認するときは、**決定**スイッチを押さず、手順②～④を行って表示する項目を選びます。




ガス・お湯・電気使用量、CO₂

排出量の実績と目標を表示する

ガス・お湯・電気の使用量、CO₂ 排出量の今日実績・昨日実績・目標を切り替えて表示することができます。
(しくみについてはP. 45 ページ)

●台所リモコンで操作します。

▼台所リモコン

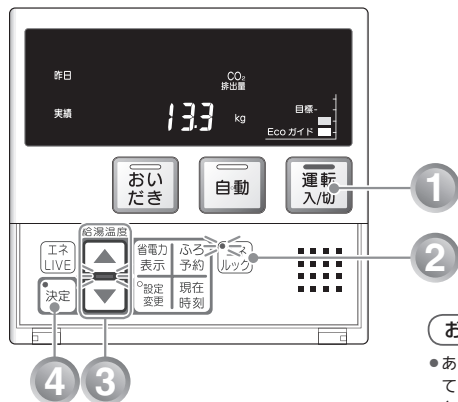

補足

●マルチ計測ユニットが設置されていない場合は、電気の表示および設定はできません。


お願い

●あらかじめ時計を合わせてください。
(P. 20 ページ)

実績・目標表示について

- エネルック**スイッチでガス・お湯・電気(※)・CO₂の表示項目を選択します。
ガス料金→お湯料金→電気料金→CO₂ 排出量→ガス使用量→お湯使用量→電気使用量
- (※) マルチ計測ユニットが設置されていない場合は、電気の表示および設定はできません。
- ▲▼**スイッチで【今日実績】、【昨日実績】、【目標】を選択します。
今日実績↔昨日実績↔目標

■画面の流れ

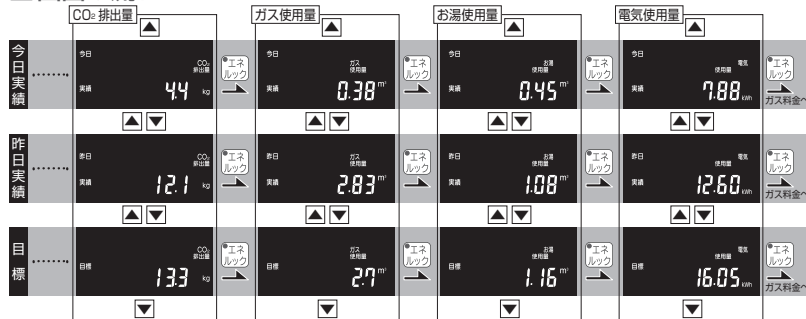

1 運転スイッチを「入」にする

「切」のときは、**運転**スイッチを押し「入」にする。

電源が入りました



表示画面に給湯温度などが表示されます。

2 エネルックスイッチを押して、表示する項目を選ぶ

CO₂の排出量を表示します



表示項目については、次ページの「■画面の流れ」を参照してください。

CO₂ 排出量の今日実績画面



選択した項目が表示されます。

補足

●一度**エネルック**スイッチを押すとランプが点滅します。

3 ▲▼スイッチを押して、【今日実績】、【昨日実績】、【目標】のいずれかを選ぶ



選択した内容が表示されます。

4 決定スイッチを押す



実績・目標の表示を終了します。

補足

- 決定**スイッチを押すとランプが点灯から消灯に変わります。
- 決定**スイッチを押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に終了します。
- 引き続き他の表示を確認するときは、**決定**スイッチを押さず、手順②～④を行って表示する項目を選びます。

エネルックを使う 52




ガス・お湯・電気の単価

を設定する

ガス・お湯・電気の単価 [1m³ (電気は 1kWh) 当たりの料金] を 1 円単位で 999 円まで設定することができます。

●台所リモコンで操作します。

▼台所リモコン

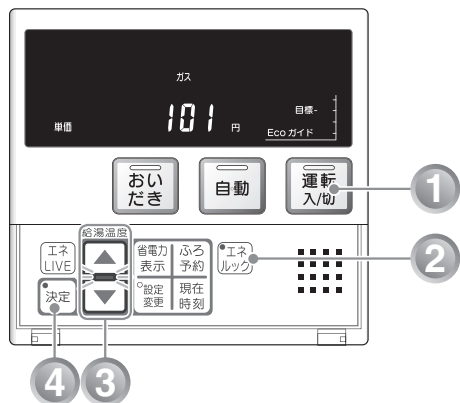

補足

- マルチ計測ユニットが設置されていない場合は、電気の表示および設定はできません。

単価の設定について

工場出荷時は、ガス (天然ガス) : 「100 円 / m³」、ガス (プロパンガス) : 「450 円 / m³」、水道 : 「200 円 / m³」、電気 : 「20 円 / kWh」に設定されています。

表示項目は「単価」→「Eco ガイド設定」→「目標設定」→「CO₂ 排出係数」の順に切り替わります。

画面の流れ



※マルチ計測ユニットが設置されていない場合は、電気の表示および設定はできません。


補足

- ガス単価は、天然ガスとプロパンガスでは工場出荷時の値が異なります。
- お湯単価は水道の料金単価を設定してください。(ガスの料金単価は含まれません) 測定対象となる動作は「お湯の測定ポイント (P.45 ページ) をご確認ください。

1 「運転」スイッチを「切」にする

「入」のときは、「運転」スイッチを押して「切」にする。

電源を切ります



2 エネルックスイッチを押して、変更する単価を選ぶ

ガスの 1m³ 当たりの料金を変更できます



単価の設定項目については、次ページの「画面の流れ」を参照してください。

設定するエネルギーが表示されます。

ガス単価設定画面




「単価」が表示されます。

補足

- 一度「エネルック」スイッチを押すとランプが点灯します。

3 ▲▼スイッチを押して、単価を設定する

押すたびに...



変更した単価が表示されます。

補足

- 1 円から 999 円の間で設定することができます。
- ▲▼スイッチを押し続けると、早送りします。
- ▲▼スイッチを押すと▲▼ランプが点滅から点灯に変わります。

4 設定が終了したら、「決定」スイッチを押す



単価の設定を終了します。

補足

- 「決定」スイッチを押すとランプが点滅から消灯に変わります。
- 「決定」スイッチを押さなくても、そのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。
- 引き続き他の設定をするときは、「決定」スイッチを押さず、「エネルック」スイッチを押して設定する項目を選びます。




Ecoガイドで表示する

項目を設定する

目標に対する現在の使用状況の表示（Eco ガイド）のエネルギーを設定することができます。
（Eco ガイドの表示についてはp.55～57 ページ）

●台所リモコンで操作します。

▼台所リモコン

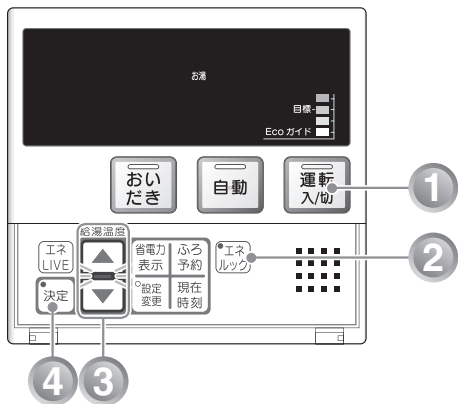

補 足


- 目標については、「ガス・お湯・電気の目標値を設定する」(p.57 ページ)を参照してください。
- マルチ計測ユニットが設置されていない場合は、電気の表示および設定はできません。

Eco ガイドの設定について

「ガス」、「お湯」、「電気」、「CO₂ 排出量」、「OFF（表示なし）」から選択します。工場出荷時は、「お湯」に設定されています。

表示項目は「単価」→「Eco ガイド設定」→「目標設定」→「CO₂ 排出係数」の順に切り替わります。


■画面の流れ

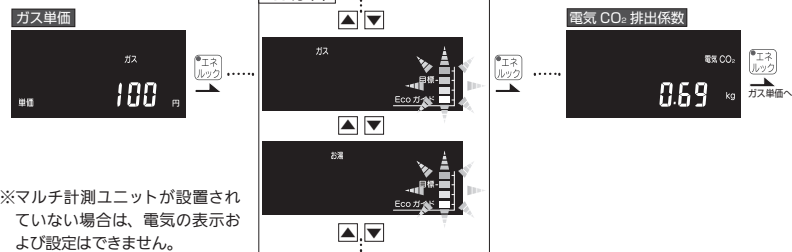

1 「運転」スイッチを「切」にする

「入」のときは、「運転」スイッチを押して「切」にする。

電源を切ります



2 Eco ガイドが点滅するまで「エネルギー」スイッチを繰り返し押す

Eco ガイドのエネルギーを変更できます



Eco ガイドの設定項目については、次ページの「画面の流れ」を参照してください。

Eco ガイド設定画面



設定するエネルギーが表示されます。

点滅します。

補 足

- 一度「エネルギー」スイッチを押すとランプが点灯します。

3 ▲▼スイッチを押して、Eco ガイドで表示する項目を設定する



設定した項目が表示されます。

補 足

- ▲▼スイッチを押すと▲▼ランプが点滅から点灯に変わります。

4 設定が終了したら、「決定」スイッチを押す



Eco ガイドの設定を終了します。

補 足

- 「決定」スイッチを押すとランプが点滅から点灯に変わります。
- 「決定」スイッチを押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。
- 引き続き他の設定をするときは、「決定」スイッチを押さず、「エネルギー」スイッチを押して設定する項目を選びます。



ガス・お湯・電気の

目標値を設定する


目標値の設定には「おまかせモード」と「自分でモード」の2種類があります。

「おまかせモード」では、目標値（料金）を毎日自動更新することができます。

「自分でモード」では、ガス・お湯・電気の目標値（料金：1日当たり）を任意で変更することができます。

●台所リモコンで操作します。

▼台所リモコン

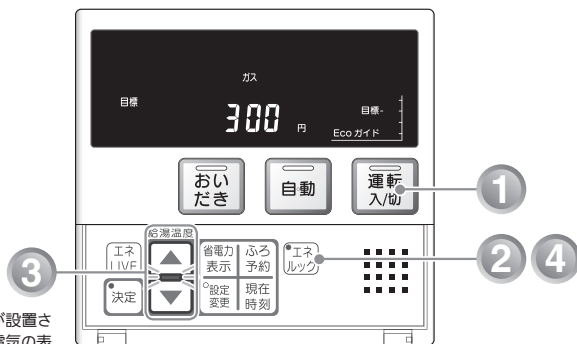

補 足

●マルチ計測ユニットが設置されていない場合は、電気の表示および設定はできません。

目標値の設定について


工場出荷時は、「On」Auto（おまかせモード）に設定されています。「Of」Auto（自分でモード）の工場出荷時の目標値は、ガス（天然ガス）：「300 円」、ガス（プロパンガス）：「700 円」、お湯：「150 円」、電気：「300 円」に設定されています。表示項目は「単価」→「Eco ガイド設定」→「目標設定」→「CO₂ 排出係数」の順に切り替わります。

■ 画面の流れ

ガス単価



目標設定（おまかせモード）



目標値変更

電気 CO₂ 排出係数

■ おまかせモード

※マルチ計測ユニットが設置されていない場合は、電気の表示および設定はできません。

過去の使用量から自動的に設定され、毎日自動更新します。

お使いの熱源機の使用を開始してからの2週間は、お買い上げ時の設定が目標値となります。使用開始から2週間が経過すると、2週間分の使用量の平均が目標値として設定されます。

■ 自分でモード

お客様が任意の目標値を設定できます。季節による使用量の変化に合わせて目標値の料金を設定することをおすすめします。「自分でモード」で設定した場合は、目標値の自動更新は行われません。

1 「運転」スイッチを「切」にする

「入」のときは、「運転」スイッチを押して「切」にする。

電源を切ります



2 「エネルック」スイッチを繰り返し押して、「目標」を表示する

過去の使用量をもとに目標値を自動更新します



目標値の設定項目については、次ページの「■画面の流れ」を参照してください。

目標設定画面



「目標」が表示されます。

補 足

●一度「エネルック」スイッチを押すとランプが点灯します。

3 ▲▼スイッチを押して、「[On] Auto」または「[Of] Auto」を選ぶ

目標値を自由に設定できます

点滅（オレンジ）



「[On] Auto」を選択した場合は手順⑤へ
「[Of] Auto」を選択した場合は手順④へ

補 足

●▲▼スイッチを押すと▲▼ランプが点滅から点灯に変わります。

4 「エネルック」スイッチを繰り返し押して、目標を設定する項目を選ぶ

点灯（オレンジ）
ガスの目標値を変更できます



「ガスの目標値」→「お湯の目標値」→「電気の目標値」の順に切り替わります。

ガスの目標値設定画面



設定した項目が表示されます。

次ページもお読みください



目標値を設定する(つづき)

▼台所リモコン



⑥ 設定が終了したら、**決定**スイッチを押す



変更した目標料金が表示されます。

補足

- 10 円から 9999 円の間で設定することができます。
-   スイッチを押し続けると、10 円単位で進みます。
-   スイッチを押すと   ランプが点滅から点灯に変わります。



目標値の設定を終了します。

補足

- **[決定]**スイッチを押すとランプが点滅から消灯に変わります。
- **[決定]**スイッチを押さなくても、そのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。
- 引き続き他の設定をするときは、**[決定]**スイッチを押さず、**[エネルギー]**スイッチを押して設定する項目を選びます。

MEMO




ガス・お湯・電気の

CO₂ 排出係数とは、エネルギーの単位供給当たりどれだけ CO₂ を排出しているかを示す数値です。エネルギーの供給先により CO₂ 排出係数は異なります。お使いのエネルギーの供給先にお問い合わせください。

▼台所リモコン

●台所リモコンで操作します。

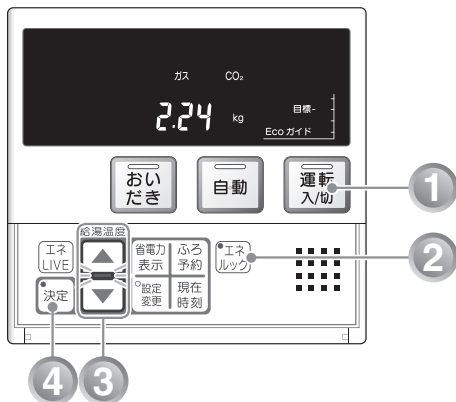

補 足

●マルチ計測ユニットが設置されていない場合は、電気の表示および設定はできません。

CO₂排出係数を設定する

CO₂ 排出係数の設定について

工場出荷時は、ガス（天然ガス）：「2.29kg/m³」、ガス（プロパンガス）：「6.17kg/m³」、お湯：「0.36kg/m³」、電気：「0.69kg/kWh」に設定されています。

表示項目は「単価」→「Eco ガイド設定」→「目標設定」→「CO₂ 排出係数」の順に切り替わります。

■画面の流れ



※マルチ計測ユニットが設置されていない場合は、電気の表示および設定はできません。

1 運転スイッチを「切」にする

「入」のときは、**運転**スイッチを
押して「切」にする。


電源を
切ります



消灯

2 エネルックスイッチを繰り返し押して、変更する CO₂ 排出係数を選ぶ

ガスの 1m³ 当りの
CO₂ 排出量を
変更できます



CO₂ 排出係数の設定項目については、次ページの
「■画面の流れ」を参照してください。

ガスの CO₂ 排出係数設定画面





「CO₂」が表示されます。
設定するエネルギーが表示されます。

補 足

●一度**エネルック**スイッチを押すとランプが点灯します。

3 ▲▼スイッチを押して、CO₂ 排出係数を設定する

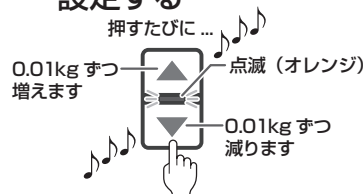

変更した CO₂ 排出係
数が表示されます。

補 足

- 0.01kg から 9.99kg の間で設定することができます。
- ▲▼スイッチを押し続けると、早送りします。
- ▲▼スイッチを押すと▲▼ランプが点滅から点灯に変わります。

4 設定が終了したら、決定スイッチを押す



CO₂ 排出係数の設定を終了します。

補 足

- **決定**スイッチを押すとランプが点滅から消灯に変わります。
- **決定**スイッチを押さなくても、そのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。
- 引き続き他の設定をするときは、**決定**スイッチを押さず、**エネルック**スイッチを押して設定する項目を選びます。




現在のお湯・電気の使用

量を表示する(エネLIVE)


現在使用中の単位時間あたりのお湯・電気の使用量を確認することができます。(時計部に表示されます)

- 台所・浴室リモコンそれぞれで設定します。

▼浴室リモコン

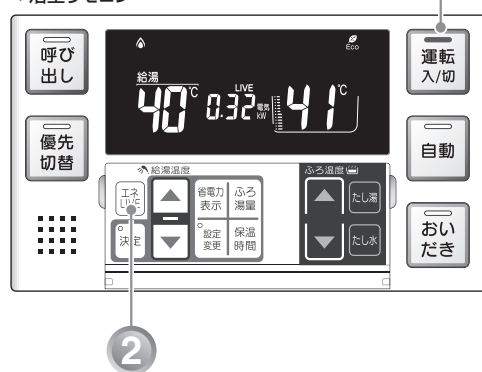

▼台所リモコン

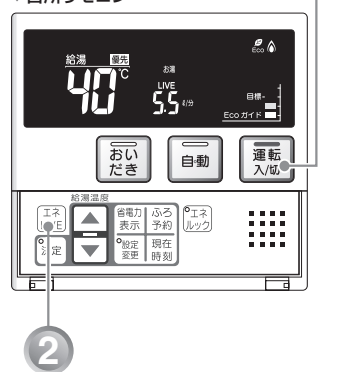


補 足

- マルチ計測ユニットが設置されていない場合は、電気の表示および設定はできません。

エネLIVEについて

表示項目は「現在時刻」→「お湯使用量」→「電気使用量」の順に切り替わります。

■画面の流れ

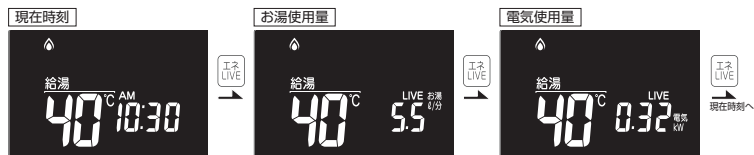

※マルチ計測ユニットが設置されていない場合は、電気の表示および設定はできません。


1 運転スイッチを「入」にする

「切」のときは、**運転**スイッチを押して「入」にする。



表示画面に給湯温度などが表示されます。

2 エネLIVEスイッチを押して、表示する項目を選ぶ



エネLIVEの表示項目については、次ページの「■画面の流れ」を参照してください。

▼浴室リモコン



お湯使用量が表示されます。

▼浴室リモコン

電気使用量表示画面



電気使用量が表示されます。

▼浴室リモコン

現在時刻表示画面



時刻が表示されます。

現在のお湯・電気の使用量を表示する(エネLIVE)




過去のすべてのエネルギー

使用量のデータを消去する

今日、昨日のエネルギーに関するすべてのエネルギー使用量のデータを消去することができます。

●台所リモコンで操作します。


▼台所リモコン

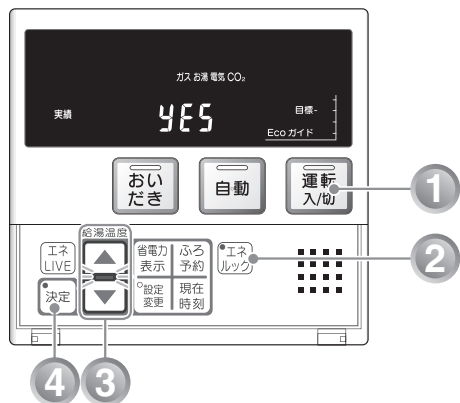

補 足

●マルチ計測ユニットが設置されていない場合は、電気の表示および設定はできません。

1 「運転」スイッチを「切」にする



2 「エネルギー」スイッチを長押しする




3 ▲▼スイッチを押して、[YES] を表示する



補 足

●▲▼スイッチを押すと▲▼ランプが点滅から点灯に変わります。

4 「決定」スイッチを押す

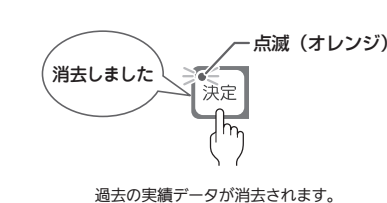

補 足

●「決定」スイッチを押すとランプが点滅から点灯に変わります。

過去のすべてのエネルギー使用量のデータを消去する




便利

音声・音量を変更する

(設定1-1)

音声案内や湯はり完了時のメロディー・音声の音量を変更することができます。

●台所・浴室リモコンそれぞれで設定します。

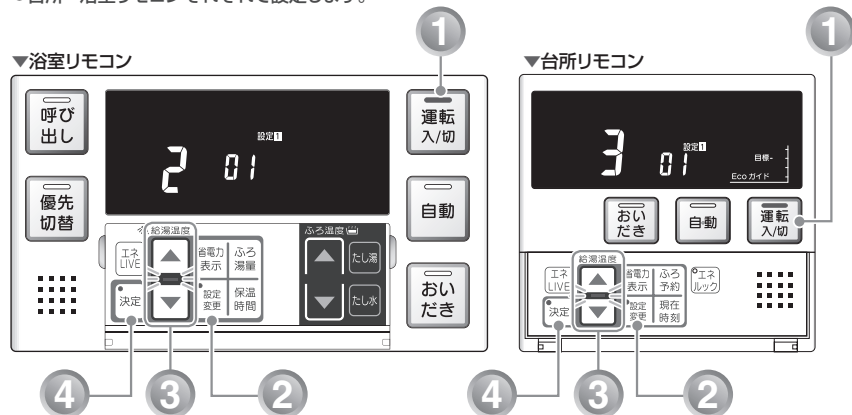

音声・音量設定について

「3」(大)、「2」(中)、「1」(小)、「0」(音声消し)、「-」(消音) から選択します。
工場出荷時は、「2」(中) に設定されています。


▲▼スイッチを押したときの音声	リモコンの表示	音声	湯はり完了のメロディー・音声
(ピッ) 音声は大きです	3	大	大
(ピッ) 音声は標準です	2	中	中
(ピッ) 音声は小さです	1	小	小
(ピッ) 音声を消します	0	なし	中 (メロディーのみ)
(ピッ) 音を消します	-	なし	なし

補足

- 「0」または「-」に設定した場合でも、注意を喚起する音声・ブザーは消えません。

1 運転スイッチを「入」にする

「切」のときは、運転スイッチを押して「入」にする。



表示画面に給湯温度などが表示されます。

2 設定変更スイッチを押して、設定番号を「01」にする

設定変更
音声の音量を変更できます

表示画面に設定番号が表示されます。


設定1が表示されます。



補足

- 一度設定変更スイッチを押すとランプが点灯します。

3 ▲▼スイッチを押して、音声・音量の大きさを変更する



補足

- ▲▼スイッチを押すと▲▼ランプが点滅から点灯に変わります。

4 設定が終了したら、決定スイッチを押す



音声・音量の設定を終了します。

補足

- 決定スイッチを押すとランプが点滅から消灯に変わります。
- 決定スイッチを押さなくても、設定変更から1分経過すると自動的に設定が完了します。
- 引き続き他の設定をするときは決定スイッチを押さずに、手順②～④を行って設定を変更します。




運転を切ったときの時計

表示を設定する (設定1-2)

運転スイッチ「切」または省電力表示（表示消状態）のときに、時計を表示することができます。

●台所・浴室リモコンそれぞれで設定します。

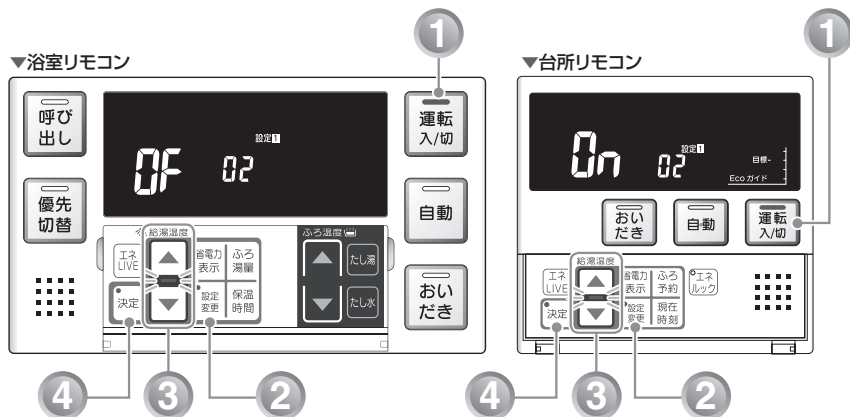

時計表示設定について

「0n」（表示する）に設定すると、運転スイッチ「切」時または、省電力表示（表示消状態）でも時刻を表示します。

工場出荷時は、「0F」（表示しない）に設定されています。

補足

- リモコンの無駄な電力消費を防ぐため、給湯を使用してから設定時間が経過すると、表示画面が消えて、運転ランプ（黄緑）と台所リモコンのEcoガイドのみ点灯します。浴室リモコン優先の場合は、優先ランプ（オレンジ）も点灯します。ただし、給湯栓を一度も開けていない状態では、表示画面は消えません。給湯を再使用したり、いずれかのスイッチを押すと、表示画面が再び点灯します。
- ▲▼スイッチ、運転スイッチ以外のスイッチを押すと、表示画面が再び点灯するとともに、押したスイッチの動作が開始されます。
- 湯はり運転中および給湯温度を60℃に設定している場合は、安全のために表示は消えません。台所リモコンは、予約運転開始までの待機中も表示は消えません。
- 省電力表示については、「リモコンの特長について」（P.18ページ）を参照してください。

1 運転スイッチを「入」にする

「切」のときは、運転スイッチを押して「入」にする。



表示画面に給湯温度などが表示されます。

2 設定変更スイッチを繰り返し押して、設定番号を [02] にする

運転を切ったときの時計表示を変更できます



表示画面に設定番号が表示されます。



設定1が表示されます。



補足

- 一度設定変更スイッチを押すとランプが点灯します。

3 ▲▼スイッチを押して、時計表示設定を変更する



補足

- ▲▼スイッチを押すと▲▼ランプが点滅から点灯に変わります。

4 設定が終了したら、決定スイッチを押す



時計表示の設定を終了します。

補足

- 決定スイッチを押すと、ランプが点滅から消灯に変わります。
- 決定スイッチを押さなくても、設定変更から1分経過すると自動的に設定が完了します。
- 引き続き他の設定をするときは決定スイッチを押さずに、手順②～④を行って設定を変更します。




便利

おいだき完了時のメロデ


浴室リモコンで「おいだき」スイッチを押したときに、おいだき完了をメロディーと音声でお知らせすることができます。

●台所・浴室リモコンそれぞれで設定します。

▼浴室リモコン

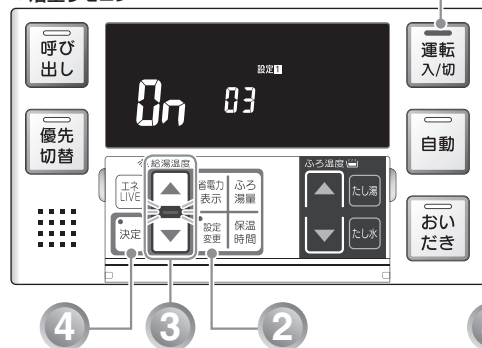

▼台所リモコン



イー・音声を設定する(設定①-③)

おいだき完了時のメロディー・音声設定について

必要場合は「0n」(メロディー・音声でお知らせする)に設定してください。
工場出荷時は、「0f」(メロディー・音声でお知らせしない)に設定されています。

台所リモコンで「おいだき」スイッチを押したときは、必ずおいだき完了をメロディーと音声でお知らせします。

補足

- 音声・音量の設定を「0」(音声消し)に設定した場合でも、おいだき完了を知らせるメロディーは流れます。
- 音声・音量の設定操作については、「音声・音量を変更する」(P. 67 ページ)を参照してください。

1 「運転」スイッチを「入」にする

「切」のときは、「運転」スイッチを
押して「入」にする。



表示画面に給湯温度などが表示されます。

2 「設定変更」スイッチを 繰り返し押して、設定 番号を [03] にする


浴室リモコンの
おいだき完了報知機能
を変更できます



表示画面に設定番号が表示されます。

設定①が表示されます。

▼浴室リモコン



補足

- 一度「設定変更」スイッチを押すとランプが点灯します。

3 ▲▼スイッチを押して、メロディーと音 声の設定を変更する



▼浴室リモコン



補足

- ▲▼スイッチを押すと▲▼ランプが点滅から点灯に変わります。

4 設定が終了したら、 「決定」スイッチを押す



メロディー・音声の設定を終了します。

補足

- 「決定」スイッチを押すとランプが点滅から消灯に変わります。
- 「決定」スイッチを押さなくても、設定変更から1分経過すると自動的に設定が完了します。
- 引き続き他の設定をするときは「決定」スイッチを押さずに、手順②～④を行って設定を変更します。



便利


音声案内を設定する

(設定①-④)

音声案内の頻度と情報量を変更することができます。

- 台所リモコンで操作します。

▼ 台所リモコン

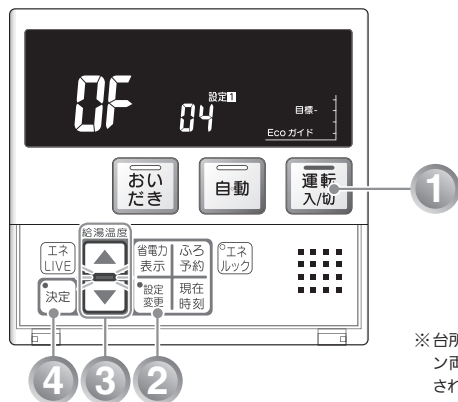

※ 台所リモコン・浴室リモコン両方の音声案内が変更されます。

音声案内の設定について

「On」(音声案内が多い)に設定した場合は、より多くの音声案内でお客さまの操作をアシストします。工場出荷時は、「On」に設定されています。

補足

- 音声・音量の設定を「0」(音声消し)または「-」(消音)に設定した場合は、音声案内が流れません。
- 音声・音量の設定操作については、「音声・音量を変更する」(P. 67 ページ)を参照してください。

リモコン操作	音声内容 (例)	
	OF (音声案内が少ない) 時	On (音声案内が多い) 時
「運転」スイッチ「入」/「切」時	メロディーのみ	「電源が入りました」 「電源を切ります」
自動湯はり時	「〇〇℃でお湯はりします」	「〇〇℃でお風呂に自動でお湯を入れます、お風呂の栓を確かめてください」

① 運転スイッチを「入」にする

「切」のときは、「運転」スイッチを押して「入」にする。



表示画面に給湯温度などが表示されます。

② 設定変更スイッチを繰り返し押して、設定番号を [04] にする

音声を変更できます



表示画面に設定番号が表示されます。

設定①が表示されます。



補足

- 一度「設定変更」スイッチを押すとランプが点灯します。

③ ▲▼スイッチを押して、音声案内の設定を変更する



補足

- ▲▼スイッチを押すと▲▼ランプが点滅から点灯に変わります。

④ 設定が終了したら、決定スイッチを押す



音声案内の設定を終了します。

補足

- 「決定」スイッチを押すとランプが点滅から消灯に変わります。
- 「決定」スイッチを押さなくても、設定変更から1分経過すると自動的に設定が完了します。
- 引き続き他の設定をするときは「決定」スイッチを押さずに、手順②～③を行って設定を変更します。



浴室暖房と自動運転の


連動を設定する (設定2-7)

自動運転 (自動湯はり) や予約運転で湯はりの開始と同時に、浴室暖房乾燥機の暖房運転を開始することができます。


熱源機がふろ給湯器、リモコンセットが 138-R080 型の場合は、この機能は使用できません。

●どちらのリモコンでも操作できます。

▼浴室リモコン

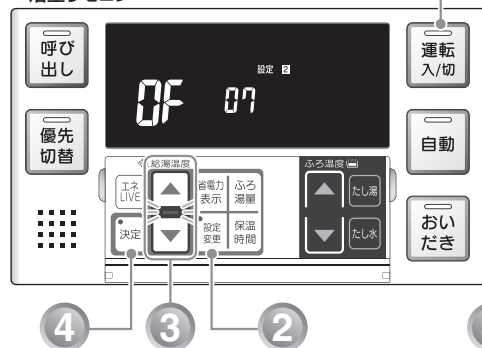

▼台所リモコン



1 運転スイッチを「切」にする

「入」のときは、**運転**スイッチを押して「切」にする。

電源を切ります



2 設定変更スイッチを繰り返し押して、設定番号を [07] にする



表示画面に設定番号が表示されます。

設定 2 が表示されます。


▼浴室リモコン



補足

- 一度**設定変更**スイッチを押すとランプが点灯します。

3 ▲▼スイッチを押して、連動の設定を変更する



▼浴室リモコン



補足

- ▲▼スイッチを押すと▲▼ランプが点滅から点灯に変わります。

4 設定が終了したら、決定スイッチを押す



浴室暖房連動の設定を終了します。

補足

- 決定**スイッチを押すとランプが点滅から消灯に変わります。
- 決定**スイッチを押さなくても、設定変更から 1 分経過すると自動的に設定が完了します。
- 引き続き他の設定をするときは**決定**スイッチを押さずに、手順②～④を行って設定を変更します。

浴室暖房と自動運転の連動設定について

工場出荷時は、「0F」(連動しない)に設定されています。

補足

- 浴室暖房を自動運転と連動するには、システムに対応した浴室暖房乾燥機および熱源機が必要です。
- 連動の設定は、リモコンの**運転**スイッチの「入」「切」によって変わることはありません。
- 「0n」(連動する)に設定した場合は、**自動**スイッチを「切」にすると連動して浴室暖房が「切」になります。
- 浴室暖房乾燥機がミストサウナ機能付の場合は、連動運転時に浴室暖房運転を行うか、ミストサウナ運転を行うかを浴室暖房乾燥機のリモコンで設定することができます。設定方法については、浴室暖房乾燥機の取扱説明書をご確認ください。

連動運転時の浴室暖房乾燥機の動作

運転時間	浴室暖房乾燥機のリモコンで前回設定したタイマー時間と熱源機保温時間の短い方
風量	自動
温度設定	高

- 「0n」(連動する)に設定した場合の表示画面

▼浴室リモコン



補足

- タイマーを 30 分未満に設定している場合は、30 分に変更になります。また、上記と異なる運転を行う浴室暖房乾燥機もあります。
- 熱源機の保温時間を 0 時間にした場合、湯はり完了と同時に浴室暖房運転が停止します。




暖房の静音運転を設定

する (設定 2-1)


暖房開始時の暖房能力を下げて、運転音を静かにすることができます。
熱源機がふろ給湯器、リモコンセットが 138-R080 型の場合は、この機能は使用できません。

●どちらのリモコンでも操作できます。

▼浴室リモコン

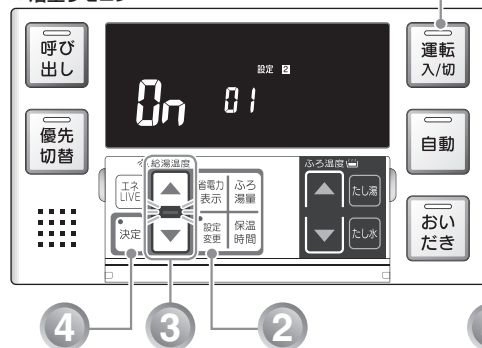

▼台所リモコン



暖房の静音運転設定について

工場出荷時は、「0f」(通常の運転音)に設定されています。

補足

- お使いの熱源機が給湯暖房機の場合のみ設定できます。
- 通常、暖房開始時は最大能力運転となりますが、「0n」(静音運転)に設定した場合は、暖房能力を低下した分、暖まるのが遅くなります。

1 運転スイッチを「切」にする

「入」のときは、**運転**スイッチを押して「切」にする。

電源を切ります



消灯

2 設定変更スイッチを押して、設定番号を [01] にする


暖房静音運転を変更できます



表示画面に設定番号が表示されます。

設定 2 が表示されます。

▼浴室リモコン




設定番号

補足

- 一度**設定変更**スイッチを押すとランプが点灯します。

3 ▲▼スイッチを押して、静音運転の設定を変更する

点滅 (オレンジ)



▼浴室リモコン



静音運転の設定

補足

- ▲▼**スイッチを押すと**▲▼**ランプが点滅から点灯に変わります。

4 設定が終了したら、決定スイッチを押す

点滅 (オレンジ)



設定しました

静音運転の設定を終了します。

補足

- 決定**スイッチを押すとランプが点滅から消灯に変わります。
- 決定**スイッチを押さなくても、設定変更から 1 分経過すると自動的に設定が完了します。
- 引き続き他の設定をするときは**決定**スイッチを押さずに、手順 2～3 を行って設定を変更します。




給湯の最高温度を変更

する (設定 2-2)


台所・洗面所・浴室のシャワーなどから熱いお湯が出ないように、最高温度を 44℃～60℃の間で設定することができます。

●どちらのリモコンでも操作できます。

▼浴室リモコン

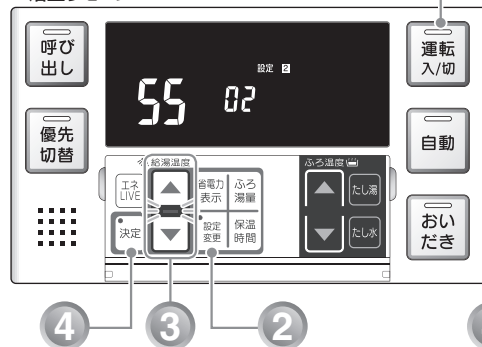

▼台所リモコン



給湯の最高温度設定について

設定温度は▲▼どちらのスイッチを押しても以下のように切り替わります。

「60℃」→「55℃」→「50℃」→「48℃」→「47℃」→「46℃」→「45℃」→「44℃」

工場出荷時は、60℃に設定されています。

1 運転スイッチを「切」にする

「入」のときは、**運転**スイッチを押して「切」にする。

電源を切ります



消灯

2 設定変更スイッチを繰り返し押して、設定番号を [02] にする


給湯最高温度を変更できます



表示画面に設定番号が表示されます。

設定 2 が表示されます。

▼浴室リモコン




設定番号

補足

●一度**設定変更**スイッチを押すとランプが点灯します。

3 ▲▼スイッチを押して、給湯最高温度の設定を変更する



▼浴室リモコン



最高温度の設定

補足

●▲▼スイッチを押すと▲▼ランプが点滅から点灯に変わります。

4 設定が終了したら、決定スイッチを押す



給湯最高温度の設定を終了します。

補足


- 決定**スイッチを押すとランプが点滅から消灯に変わります。
- 決定**スイッチを押さなくても、設定変更から 1 分経過すると自動的に設定が完了します。
- 引き続き他の設定をするときは**決定**スイッチを押さずに、手順②～④を行って設定を変更します。



する (設定 2-3)

お風呂のお湯（自動運転・たし湯など）の最高温度を 41℃～48℃の間で設定することができます。

●どちらのリモコンでも操作できます。

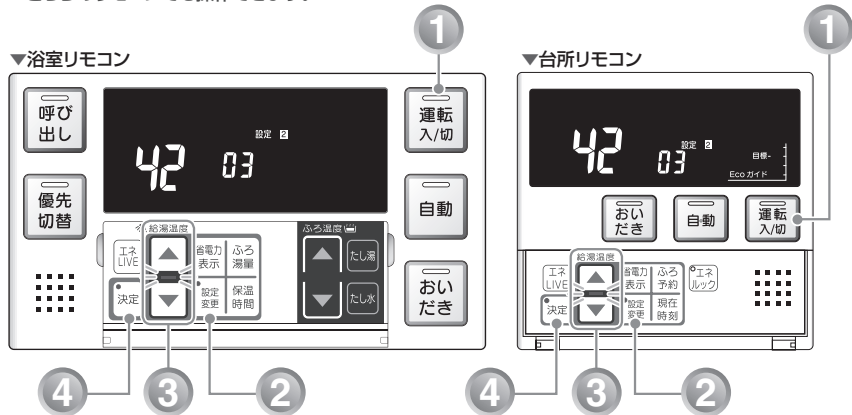

おふろの最高温度設定について


設定温度は▲▼どちらのスイッチを押しても以下のように1℃ずつ切り替わります。

「48℃」→「47℃」→「46℃」→「45℃」→「44℃」→「43℃」→「42℃」→「41℃」→

工場出荷時は、48℃に設定されています。

① **運転** スイッチを「切」にする

「入」のときは、**運転**スイッチを押して「切」にする。




② **設定変更** スイッチを
繰り返し押して、設定
番号を [03] にする

ふろ最高
温度を変更
できます



表示画面に設定番号が表示されます。



設定 2 が表示されます。



補足

- 一度**設定変更**スイッチを押すとランプが点灯します。

③ ▲▼スイッチを押して、ふろ最高温度の設定を変更する



補足

- ▲ ▼ スイッチを押すと ▲ ▼ ランプが点滅から点灯に変わります。

4 設定が終了したら、**決定**スイッチを押す



ふろ最高温度の設定を終了します。

補足

- **決定**スイッチを押すとランプが点滅から消灯に変わります。
- **決定**スイッチを押さなくても、設定変更から1分経過すると自動的に設定が完了します。
- 引き続き他の設定をするときは**決定**スイッチを押さずに、手順②～③を行って設定を変更します。




湯はり中の給湯優先を

変更する (設定②-4)


湯はり中 (自動運転・たし湯など) に台所・洗面所・浴室のシャワーなどでお湯を使うと、湯はりを中断して給湯のお湯を優先 (お湯の使用条件によっては、湯はりを中断しない場合があります) します。お湯を使い終わると湯はりを再開します。給湯を優先しない「OF」に設定すると湯はりを中断しません。

●どちらのリモコンでも操作できます。

▼浴室リモコン

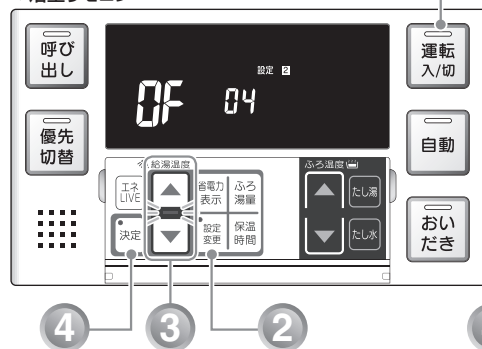


▼台所リモコン




1 運転スイッチを「切」にする

「入」のときは、**運転**スイッチを押して「切」にする。



2 設定変更スイッチを繰り返し押して、設定番号を [04] にする



表示画面に設定番号が表示されます。


▼浴室リモコン



補足

- 一度**設定変更**スイッチを押すとランプが点灯します。

3 ▲▼スイッチを押して、給湯優先の設定を変更する



補足

- ▲▼**スイッチを押すと**▲▼**ランプが点滅から点灯に変わります。

4 設定が終了したら、決定スイッチを押す



給湯優先の設定を終了します。

補足

- 決定**スイッチを押すとランプが点滅から消灯に変わります。
- 決定**スイッチを押さなくても、設定変更から1分経過すると自動的に設定が完了します。
- 引き続き他の設定をするときは**決定**スイッチを押さずに、手順②～④を行って設定を変更します。

湯はり中の給湯優先設定について

工場出荷時は、「On」(給湯を優先する)に設定されています。

補足

- 「On」(給湯を優先する)に設定した場合、湯はりを中断した分お風呂の沸きあがりが遅くなります。また、お湯の使用条件によっては、湯はりを中断しない場合もあります。
- 「OF」(給湯を優先しない)に設定した場合、湯はりと給湯のお湯を同時に使用すると、お湯の出る量が少なくなることがあります。
- 「給湯を優先する」「給湯を優先しない」の設定に関わらずお風呂へ湯はり中に給湯やシャワーを使用する場合は、ふろ温度のお湯が出ます。「給湯を優先する」の場合、お湯の量或使用条件によって給湯温度のお湯が出ます。

給湯優先タイムチャート






おいだき時間を変更する

(設定 2-5)

浴室リモコンで、**おいだき**スイッチを押したときに設定温度に限らずおいだきする時間を設定することができます。

●どちらのリモコンでも操作できます。

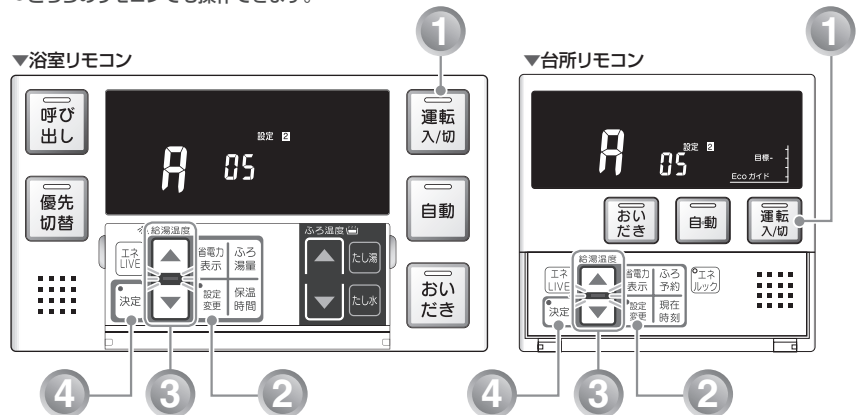

浴室リモコンでおいだきしたときのおいだき時間の設定について

給湯暖房機は、「A」(約 5 分間)、「b」(約 3 分間)、「c」(約 6 分間) から選択します。

※**▲▼**どちらのスイッチを押しても「A」→「b」→「c」の順に切り替わります。

※工場出荷時は、「A」(約 5 分間) に設定されています。

ふろ給湯器は「A」(約 3 分間)、「b」(約 1 分間) から選択します。

※工場出荷時は、「A」(約 3 分間) に設定されています。

補足


- ふろ温度が 50℃以上となった場合には、おいだき時間に関わらずおいだきを停止します。
- 設定したおいだき時間で、お風呂のお湯が設定温度にならなかった場合は、引き続き設定温度になるまでおいだきします。
- ふろ設定温度の設定操作については、「お風呂の設定温度を調節する」(P. 41 ページ)を参照してください。
- 台所リモコンで**おいだき**スイッチを押したときは、ふろ設定温度までおいだきします。

1 **運行** スwitchを「切」にする

「入」のときは、**運行**スウィッチを押して「切」にする。




2 **設定変更** スwitchを繰り返し押して、設定番号を [05] にする



表示画面に設定番号が表示されます。


設定 2 が表示されます。



補足

- 一度**設定変更**スウィッチを押すとランプが点灯します。

3 **▲▼** スwitchを押して、おいだき時間の設定を変更する



補足

- ▲▼**スウィッチを押すと**▲▼**ランプが点滅から点灯に変わります。

4 設定が終了したら、**決定** スwitchを押す



おいだき時間の設定を終了します。

補足

- 決定** スwitchを押すとランプが点滅から消灯に変わります。
- 決定** スwitchを押さなくても、設定変更から 1 分経過すると自動的に設定が完了します。
- 引き続き他の設定をするときは**決定** スwitchを押さずに、手順 2~3 を行って設定を変更します。




セルフクリーン機能を

設定する (設定②-6)

全自動タイプをお使いの場合のみセルフクリーンを行います。セルフクリーンを行わないように設定することもできます。

●どちらのリモコンでも操作できます。

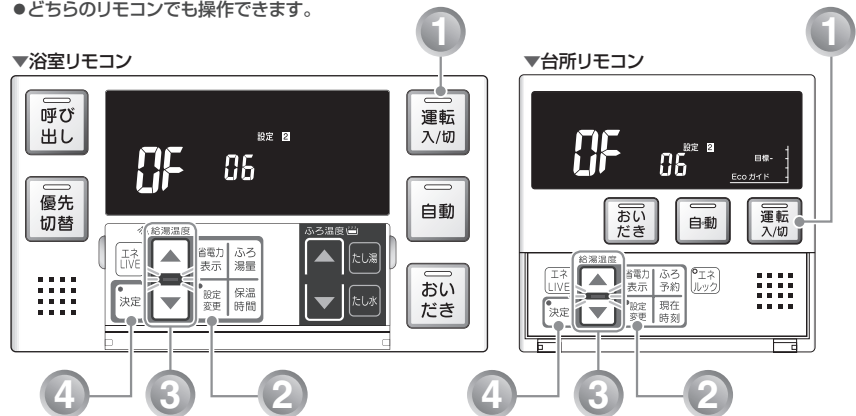

セルフクリーン機能の設定について

セルフクリーン機能とは、自動運転や予約運転で沸かしお風呂のお湯を抜いたときに、ふる配管内に残ったお湯を自動で排水する機能です。次にお風呂を沸かすときに、古いお湯と新しいお湯が混ざらず、きれいなお湯で入浴できます。工場出荷時は、「On」（セルフクリーンを行う）に設定されています。

■セルフクリーン機能を使う

セルフクリーン機能を使用して配管内に残ったお湯を洗い流します。

- 1 自動運転 (※ 27 ページ) または予約運転 (※ 31 ページ) でお風呂を沸かす
- 2 運転スイッチ「入」、自動スイッチ「切」になっていることを確認する
 - 自動スイッチが「入」になっている場合は、自動スイッチを押して、「切」にしてください。
- 3 水位を確認する
 - 排水栓を抜く前に、循環アダプターの上端から上に約 5cm 以上の水位があるか確認してください。
- 4 自動スイッチを「切」にして、1 分以上経過（ポンプ停止）してから浴槽の排水栓を抜く
 - 自動スイッチを「切」にしても、しばらくはポンプが回ります。

⑤ 約 5 リットルのお湯が出て、ふる配管内のお湯を押し流す
残り湯が循環アダプター付近まで減ると、循環アダプターから約 5 リットルのお湯が出て、ふる配管内に残ったお湯を排水します。また、同時に配管の汚れを洗い流します。このとき画面には、自動運転の湯はり中と同じマークが表示されます。

補足


- 「セルフクリーン機能」は以下の状態で排水したときにはたしません。
運転スイッチ「入」で自動スイッチ「切」の状態
循環アダプター上端より約 5cm 以上の水位がある状態
- 運転スイッチを「切」の状態でも残り湯を排水すると、セルフクリーン機能は作動しません。
- セルフクリーン運転中は表示部に湯はり中と同じ表示が出ます。
- 自動スイッチを「切」にしてもしばらくポンプが回っています。浴槽の排水栓を抜くのはポンプ停止後（自動スイッチを「切」にしてから 1 分経過後）にしてください。
- セルフクリーン機能がはたらかない場合があります。セルフクリーン運転中に台所・洗面所・浴室でお湯やシャワーなどを使ったときになるお湯の温度は、41 ページの「お風呂の設定温度を調節する」で設定した温度になります。

1 運転スイッチを「切」にする

「入」のときは、運転スイッチを押して「切」にする。




2 設定変更スイッチを繰り返し押して、設定番号を [06] にする



表示画面に設定番号が表示されます。


設定②が表示されます。



補足

- 一度設定変更スイッチを押すとランプが点灯します。

3 ▲▼スイッチを押して、セルフクリーン機能の設定を変更する



▼浴室リモコン



セルフクリーン機能の設定
「On」（セルフクリーンを行う）
「OF」（セルフクリーンを行わない）

補足

- ▲▼スイッチを押すと▲▼ランプが点滅から点灯に変わります。

4 設定が終了したら、決定スイッチを押す



セルフクリーン機能の設定を終了します。

補足

- 決定スイッチを押すとランプが点滅から消灯に変わります。
- 決定スイッチを押さなくても、設定変更から 1 分経過すると自動的に設定が完了します。
- 引き続き他の設定をするときは決定スイッチを押さずに、手順②～④を行って設定を変更します。

停電時にお湯を使う

停電時に車のアクセサリソケット（シガーソケット）と停電対応ユニット（別売）を接続後に、熱源機の電源プラグを停電対応ユニットに差し込み、台所リモコンで停電モードに変更してお使いください。


なお、停電モードは給湯だけが使用可能になる機能で、おふろのおいだしや暖房などを使うことはできません。停電対応ユニット、熱源機の取扱説明書もよくお読みください、正しくご使用ください。

※停電モードは熱源機の機能を給湯運転に限定して給湯能力も制限することによって、消費電力を抑えるためのモードです。停電モードに変更せずに使用すると、故障の原因となります。

※停電モード対応の熱源機のみ使用できます。

熱源機の取扱説明書の「主な仕様・能力表」をご確認ください。


●台所リモコンで操作します。



▼台所リモコン



1 車のアクセサリソケット（シガーソケット）に停電対応ユニット（別売）を接続し、車のエンジンをかけてから停電対応ユニットの電源を「ON」し、熱源機の電源プラグを停電対応ユニットに差し込む




台所リモコンの画面がスクロール表示（約5分間）します。

補足

- 5分間無操作の場合は、画面表示が消えて通常モードになります。
- 運転スイッチを押した場合は通常モードになります。
- スクロール中は、暖房機能がはたらきません。

2 **5分以内**に台所リモコンの**決定**スイッチを5秒以上押す

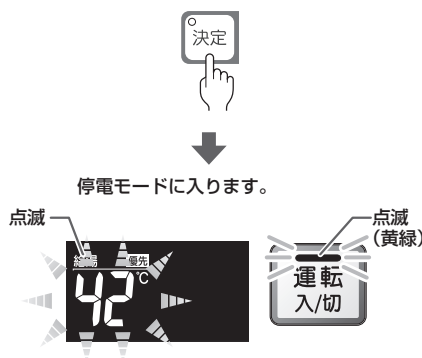

台所リモコン、浴室リモコンの運転ランプ（黄緑）と給湯温度表示が点滅すれば、お湯が使えます。

補足

- 5分を過ぎたときは、はじめからやり直してください。
- 誤って停電モードになってしまった場合は、再度**決定**スイッチを5秒以上押してください。（通常モードに戻ります）

ご使用前に必ずご確認ください

- 熱源機の電源ケーブルに電源プラグは付いていますか？
電源プラグが付いていない電源ケーブルで配線された熱源機の場合は、使用することができません。
- 熱源機のアース線は接続されたままにしておいてください。
- ガス・水は供給されていますか？
ガスが遮断されている状態や断水時には使用できません。



停電モードについて

- 自動運転やおいだし、予約運転等の「おふろ操作」は使用できません。（スイッチ受付音は鳴ります）
- 浴室リモコンのふろ温度表示はしません。
- 浴室暖房や床暖房等の「暖房操作」は使用できません。
- 運転スイッチを「切」にすることはできません。
- 時計（現在時刻）は表示しません。

お願い

- 停電時に熱源機を使用する場合は、必ず台所リモコンで停電モードに変更してご使用ください。
- 車のバッテリーを充電するため、アイドリング状態でご使用ください。（アイドリングストップ機能付きの車は、その機能を「OFF（切）」してください）ただし、アイドリングが条例等で禁止されている場合は、それに従ってください。なお、車の発電能力やバッテリーの状態により停止する場合があります。
- 停電が復旧したら、熱源機の電源プラグを元のコンセントに差し込んでください。
- お湯を使い終わったら、熱源機の電源プラグを抜き、停電対応ユニットの電源と車のエンジンを切ってください。再びお湯を使うときは、はじめ（89ページ）からやり直してください。

停電モード使用時のご注意

●停電モード中は凍結予防機能がはたらきません。

屋外の水が凍るおそれがある場合で、熱源機をご使用にならない場合は、熱源機の取扱説明書の「冬期の凍結による破損防止についての【水抜きによる方法】」に従って、熱源機の水抜きを行ってください。

- 12Vバッテリー搭載車で電流ヒューズ 15A 以上のアクセサリソケットを使用してください。低い容量のものを使用するとヒューズが切れる可能性があります。
- 停電対応ユニットは雨がつかないように、必ず車内に置いてご使用ください。
- 停電対応ユニットで熱源機を運転させる場合は、充電器など熱源機以外のものを同時に動作させないようにしてください。
- 車のバッテリー状態や停電対応ユニットの保護回路により熱源機が使用中に停止する場合がありますので、お湯から水への急激な温度変化にご注意ください。
- 停電モード中は給湯能力が制限されます。お湯の出る量が少ない、設定温度よりお湯の温度が高い・低いなどの現象が起こることもありますが、故障ではありません。必ずお湯の温度を確かめてからご使用ください。
- アース線付電源プラグの場合は、電源プラグだけを接続してください。
- 電源延長ケーブルを使用する場合は50mまでとし、短いケーブルを継ぎ足しての延長はしないでください。
- 停電モード対応の熱源機と対応の停電対応ユニット（UF-TTU1）が必要です。
熱源機の取扱説明書の「主な仕様・能力表」をご確認ください。




浴室暖房の使いかた

●浴室暖房運転を行うためには、システムに対応した浴室暖房乾燥機および熱源機が必要です。
リモコンセットが 238-R362 型の場合のみ操作できます。

●どちらのリモコンでも操作できます。


▼浴室リモコン

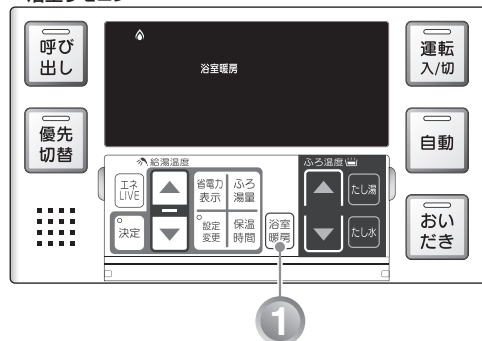

▼台所リモコン



1 浴室暖房スイッチを押す



浴室暖房を開始します。

▼浴室リモコン 燃焼ランプが点灯します。



浴室暖房が表示されます。

補 足

- 運転スイッチが「入」「切」どちらの状態でも、浴室暖房スイッチは操作できます。
- 浴室暖房乾燥機がミストサウナ機能付の場合は、浴室暖房スイッチにより浴室暖房運転を行うか、ミストサウナ運転を行うかを浴室暖房乾燥機のリモコンで設定することができます。設定方法については、浴室暖房乾燥機の取扱説明書をご確認ください。

■浴室暖房乾燥機の温度調節は？

- このリモコンでは浴室暖房乾燥機の暖房運転のみ行うことができます。温度調節その他の設定は、浴室暖房乾燥機のリモコンで行ってください。
- このリモコンで浴室暖房乾燥機の暖房運転を行った場合、ワイヤレスタイプの浴室暖房乾燥機のリモコンには何も表示されず「切」のままになっています。温度調節などを行いたい場合は、浴室暖房乾燥機のリモコンの「暖房」スイッチも「入」にしてから行ってください。

■浴室暖房をやめたいときは？

- もう一度浴室暖房スイッチを押すと停止します。
- ※台所リモコンまたは浴室リモコンの「運転」スイッチを「切」にしても浴室暖房は停止しません。

お願い

- 運転開始は入浴される約 30 分前から行ってください。
- 浴室暖房（またはミストサウナ）の運転開始時間は、浴室の種類や大きさ・気温や湿度によって異なります。浴室暖房乾燥機のリモコンで設定調整してください。



ミストサウナ準備完了お知らせ機能について


台所リモコンからのミストサウナ準備完了お知らせ機能

給湯暖房機用リモコンセット (238-R360 型・R361 型・R362 型・R363 型) と、ミストサウナ準備完了お知らせ機能に対応したミストサウナ機能付浴室暖房乾燥機をお使いの場合は、浴室が暖まりミストサウナ入浴の準備ができると、台所リモコンから「ミストサウナの準備ができました」と音声でお知らせします。

熱源機がふる給湯器、リモコンセットが 138-R080 型の場合は、この機能は使用できません。

●台所リモコンのみ報知します。

▼台所リモコン



ミストサウナの準備ができました。

補 足

- ミストサウナ準備完了をお知らせするかどうかはミストサウナ機能付浴室暖房乾燥機のリモコンで設定できます。詳しくはミストサウナ機能付浴室暖房乾燥機の取扱説明書をご確認ください。
- 台所リモコンからのミストサウナ準備完了お知らせ機能は、このシステムに対応した給湯暖房機およびミストサウナ機能付浴室暖房乾燥機が接続されている場合のみはたります。
- 本リモコンセットと接続されているお使いの給湯暖房機は、このシステムに対応しています。また、お使いのミストサウナ機能付浴室暖房乾燥機がこのシステムに対応しているかは、ミストサウナ機能付浴室暖房乾燥機の取扱説明書をご確認ください。
- ミストサウナ機能付浴室暖房乾燥機の仕様や設置条件および使用環境によっては、ミストサウナ準備完了をお知らせしない場合があります。



暖房(床暖房・浴室暖房以外)の使いかた

床暖房・浴室暖房乾燥機・ファンコンベクタ・パネルラジエーターを使うときは、それぞれに付属の取扱説明書をご覧ください。

警告

- 床暖房の上で高い温度に設定したまま、長時間座ったり寝そべっていると低温やけどを起こす心配があります。特に次のような方が使用する場合は、まわりの人が注意してあげることが必要です
 - 乳幼児・お年寄り・病人など自分の意志で体を動かさない方
 - 疲労の激しいときやお酒や睡眠薬を飲まれた方
 - 皮膚や皮膚感覚の弱い方
- パネルヒータの表面にさわらないでください。やけどの危険性があります。特に小さなお子さまのいる家庭では注意が必要です。


注意

- 床暖房の上に電気カーペットをひかないでください。床材の割れ・そり・隙間の原因となります。
- カーペット式床暖房の上に鋭利なものを落としたり、刺したりしないでください。温水パイプが破損します。

ファンコンベクタなどの放熱器で熱源機の暖房運転ができない場合、下記操作で熱源機を運転します。台所リモコン 238-R361 型のみ操作できます。

- 「運転」スイッチが「入」「切」どちらの状態でも、暖房は操作できます。

▼台所リモコン(238-R361型)

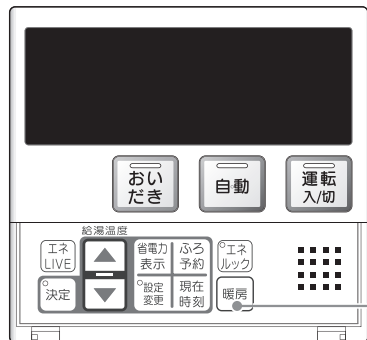

お知らせ

- ご使用の給湯暖房機により、給湯と暖房の同時使用時温風温度が変動したり、若干低くなる場合があります。

1

1 台所リモコン (238-R361 型) のフタを開け、**暖房** スwitchを押す。

2 放熱器を操作し、**運転** 状態にする。

■暖房をやめたいときは？

- 放熱器を操作して停止状態にし、**暖房** スwitchを押します。

故障かな？と思ったら

故障かな？と思ってもよく調べてみると故障ではない場合もあります。修理を依頼する前に熱源機本体の取扱説明書「故障かな？と思ったら」をご覧ください。

故障表示が点滅する

熱源機が故障すると表示画面の時刻表示部に下図のような故障表示が点滅します。故障表示が点滅した場合は次の操作をしてください。

1

ガス栓と給水元栓が十分に開けてあるか確認します。

全開にする

ガス栓 給水元栓

熱源機の下部

2

お湯を使っている場合は、給湯栓を閉めます。

全開にする

3

「運転」スイッチを「切」にして、再び「入」にします。

運転入/切

4

再び使用してみてください。

- 上記の操作をしても故障表示が点滅するときは、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスに修理を依頼してください。その際は、表示されている故障表示もお知らせください。



故障表示	使用状態	故障表示	使用状態	故障表示	使用状態	故障表示	使用状態	故障表示	使用状態	故障表示	使用状態
013	給湯・暖房 自動 おいたき たし湯	130	給湯・暖房 自動 おいたき たし湯	313	自動 おいたき 暖房	521	給湯・暖房 自動 おいたき たし湯	643	自動 おいたき 暖房	901	給湯・暖房 自動 おいたき たし湯
032	給湯・暖房 自動 おいたき たし湯	140	給湯・暖房 自動 おいたき たし湯	321	給湯・暖房 自動 おいたき たし湯	523	給湯・暖房 自動 おいたき たし湯	651	給湯・暖房 自動 おいたき たし湯	902	給湯・暖房 自動 おいたき たし湯
043	給湯・暖房 自動 おいたき たし湯	161	給湯・暖房 自動 おいたき たし湯	322	給湯・暖房 自動 おいたき たし湯	543	給湯・暖房 自動 おいたき たし湯	661	給湯・暖房 自動 おいたき たし湯	903	給湯・暖房 自動 おいたき たし湯
101	給湯・暖房 自動 おいたき たし湯	162	給湯・暖房 自動 おいたき たし湯	323	給湯・暖房 自動 おいたき たし湯	560	給湯・暖房 自動 おいたき たし湯	662	給湯・暖房 自動 おいたき たし湯	920	給湯・暖房 自動 おいたき たし湯
102	給湯・暖房 自動 おいたき たし湯	163	給湯・暖房 自動 おいたき たし湯	331	給湯・暖房 自動 おいたき たし湯	562	給湯・暖房 自動 おいたき たし湯	700	給湯・暖房 自動 おいたき たし湯	930	給湯・暖房 自動 おいたき たし湯
103	給湯・暖房 自動 おいたき たし湯	170	給湯・暖房 自動 おいたき たし湯	380	給湯・暖房 自動 おいたき たし湯	610	給湯・暖房 自動 おいたき たし湯	710	給湯・暖房 自動 おいたき たし湯	991	給湯・暖房 自動 おいたき たし湯
111	給湯・暖房 自動 おいたき たし湯	173	給湯・暖房 自動 おいたき たし湯	390	給湯・暖房 自動 おいたき たし湯	611	給湯・暖房 自動 おいたき たし湯	721	給湯・暖房 自動 おいたき たし湯	992	給湯・暖房 自動 おいたき たし湯
112	給湯・暖房 自動 おいたき たし湯	190	給湯・暖房 自動 おいたき たし湯	430	給湯・暖房 自動 おいたき たし湯	613	給湯・暖房 自動 おいたき たし湯	722	給湯・暖房 自動 おいたき たし湯	993	給湯・暖房 自動 おいたき たし湯
113	給湯・暖房 自動 おいたき たし湯	252	給湯・暖房 自動 おいたき たし湯	432	給湯・暖房 自動 おいたき たし湯	632	給湯・暖房 自動 おいたき たし湯	723	給湯・暖房 自動 おいたき たし湯		
121	給湯・暖房 自動 おいたき たし湯	290	給湯・暖房 自動 おいたき たし湯	433	給湯・暖房 自動 おいたき たし湯	633	給湯・暖房 自動 おいたき たし湯	763	給湯・暖房 自動 おいたき たし湯		
122	給湯・暖房 自動 おいたき たし湯	310	給湯・暖房 自動 おいたき たし湯	502	給湯・暖房 自動 おいたき たし湯	640	給湯・暖房 自動 おいたき たし湯	888	リモコン 運転時		
123	給湯・暖房 自動 おいたき たし湯	312	給湯・暖房 自動 おいたき たし湯	520	給湯・暖房 自動 おいたき たし湯	642	給湯・暖房 自動 おいたき たし湯	900	給湯・暖房 自動 おいたき たし湯		

ご使用の熱源機により、表示される故障表示および使用状態は異なります。
 130を表示しているときは燃焼上の不具合が生じていますので、すぐにお買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。
 101・102・103を表示しているときは、給湯・ふろ・暖房を使うことはできますが、給排気異常により十分な給湯能力が出ない状態となります。また、380・920を表示している場合についても、しばらくの期間は給湯・ふろ・暖房を使用できますが、そのまま放置しますと使用できなくなりますので、気が付いたらすぐにお買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。
 888は長期にわたり機器を使用した場合に表示します。機器点検の案内をしますので、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。(機器は使用できます)

知っておいてください 94

熱源機移設の再設定


増・改築などで浴槽を買い替えた場合や機器の設置場所を移動した場合は、新しい浴槽サイズなどを機器に記憶させる必要があります。下記手順に従って記憶内容の消去および自動運転の試運転を行ってください。

■全自動タイプの場合

1. 現在記憶している記憶内容を消去してください。

浴室リモコンの[運転]スイッチを「入」にして表示画面を点灯させてから下図の▲スイッチを1秒以上押しながら、[自動]スイッチを押す。

記憶内容が消去され、スイッチを押している間は下図のように表示画面の浴槽のマークが点滅します。

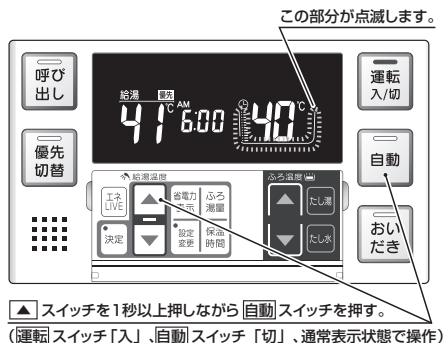

2. 浴槽の残り湯をすべて排水してください。

浴槽にお湯が残った状態で以下の操作を行うと、その後湯はり時間が長くなったり、低い水位設定時に機器が作動しないなどの不具合が生じることがあります。


3. 排水栓をしっかりと閉めてください。

4. [自動]スイッチを押す（「入」にする）と自動湯はり開始されます。

運転中に浴槽には、給湯栓からお湯を入れないでください。

運転中何回か停止しますが異常ではありません。

自動運転のはたらき（例）

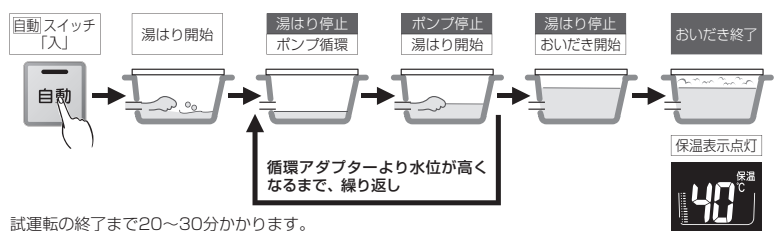

5. 表示画面に保温表示が点灯すれば試運転完了です。これで浴槽サイズと水位が記憶されました。そのまま保温運転を続ける必要がない場合は、もう一度[自動]スイッチを押して、[自動]スイッチのランプ（オレンジ）を消灯させてください。

■自動タイプの場合

●機種によっては浴槽サイズなどを記憶しないものもありますが、以下の操作は必ず行ってください。

1. 現在記憶している記憶内容を消去してください。

①浴室リモコンの[運転]スイッチを「切」の状態、[自動]スイッチを1秒以上押しながら、[運転]スイッチを押してください。


記憶内容が消去されるとともに、[運転]スイッチが点灯および[自動]スイッチが点滅し、自動湯はりが開始されます。

②再度[自動]スイッチを押して、自動湯はりを停止（[自動]スイッチ消灯）させてください。

自動湯はりを停止するまでの間は、循環アダプターからお湯が出ますので注意してください。

①

②

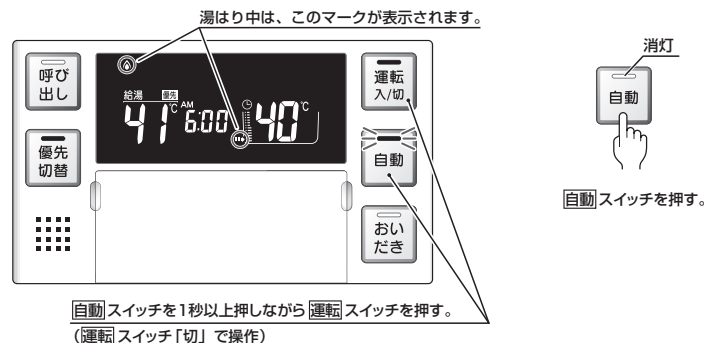

2. 循環アダプターからお湯が出ないことを確認してから、浴槽の残り湯をすべて排水ください。

浴槽にお湯が残った状態で以下の操作を行うと、その後湯はり時間が長くなるなどの不具合が生じることがあります。


3. 排水栓をしっかりと閉めてください。

4. [自動]スイッチを押す（「入」にする）と自動湯はり開始されます。

運転中に浴槽には、給湯栓からお湯を入れないでください。

運転中何回か停止しますが異常ではありません。

自動運転のはたらき（例）

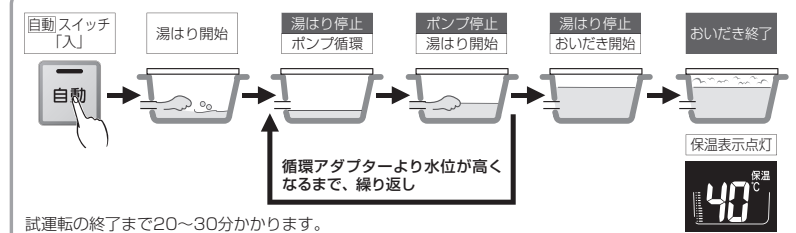

5. 表示画面に保温表示が点灯すれば試運転完了です。これで浴槽サイズと水位が記憶されました。そのまま保温運転を続ける必要がない場合は、もう一度[自動]スイッチを押して、[自動]スイッチのランプ（オレンジ）を消灯させてください。

アフターサービスについて

- アフターサービス・保証については、熱源機本体に準じます。
- 熱源機本体の保証書は、熱源機本体の取扱説明書にあります。
- 当社は、保証書に記載してあるように、熱源機の販売後、熱源機やリモコンに故障がある場合、一定期間の一定条件のもとに、無料修理をいたします。（詳細は保証書をご覧ください）
- 保証書を紛失されますと、保証期間内であっても修理費をいただく場合がありますので、大切に保管してください。
- 無料修理期間経過後の故障修理については、修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。

——— ⚠ 危険 ———

ガスくさいときはガス栓を閉め、窓を全開にして
から（火気に注意して）大阪ガスにご連絡ください。



給湯暖房機用

リモコンセット

238-R352型・238-R354型

238-R356型・238-R358型

インターホンリモコンセット

238-R353型・238-R355型

238-R357型・238-R359型

無線LAN対応

リモコンセット

238-R324型・238-R326型

238-R328型

インターホンリモコンセット

238-R325型・238-R327型

238-R329型

ふろ給湯器用

リモコンセット

138-R082型

インターホンリモコンセット

138-R083型

ご愛用の皆さまへ

このたびは大阪ガスのリモコンセットをお買い上げいただきましてありがとうございます。

- ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき正しくお使いください。
- ご使用の熱源機の取扱説明書も併せてお読みください。
- 取扱説明書は、いつでも使用できるよう大切に保管し、使用方法が分からなくなったときにお読みください。
- この製品は国内専用です。

家庭用

下記※の機能は、ご使用の熱源機が給湯暖房機の場合のみお使いいただけます。

- 主な機能紹介
- 各部のなまえとはたらき
- 安全なご利用のために
- お使いになる前の準備
- お湯を使う
- おふろを入れる
- おふろに入って操作する
- 音楽プレーヤーの使いかた
- インターホンの使いかた
- 浴室暖房を使う
- 床暖房を使う
- 暖房を使う
- 便利な使いかた
- 画面や音の設定を変更する
- その他の機能を設定する
- エネルックを使う
- お気に入り
- 停電時にお湯を使う
- 知っておいてください

エコロジーと安心・安全。 地球にも、ご家族にも、みんなに やさしい。

自動運転で湯はり。
お湯の入れすぎ、沸かしすぎも
ありません。
P. 29 ページ

おふろの沸きあがり
をメロディーと音声でお知らせ。
P. 30 ページ

優先切替スイッチでシャワー中も安心。
お湯の使用中に他の人が給湯温度を
変えてしまうのを防ぎます。
P. 27 ページ

消費エネルギーが見える。
P. 105 ページ
最適な湯量ができる。
P. 83 ページ

HEMS コントローラを使って
ふろや暖房などの操作、給湯暖房機の状態
の確認ができます。(無線 LAN 対応のみ)
P. 無線 LAN 接続設定ガイド (別冊)

通話スイッチで台所と会話ができます。
お子さまやお年寄りの入浴に便利、安心。
(通話スイッチ付きのみ)
P. 55 ページ

台所リモコン

浴室リモコン

給湯暖房機
または
ふろ給湯器

環境にやさしいお湯の
使いかたを提案します。

次ページをご覧ください

※ 詳しい説明が記載されている参照先の
ページをP.で示しています。

もくじ

	ページ
●主な機能紹介	1
エコロジーを暮らしの中に	5
●各部のなまえとはたらき	9
浴室リモコン	9
台所リモコン (Z38-R352型・R353型・138-R082型・R083型)	11
台所リモコン (Z38-R324型～R329型・R354型～R359型)	13
台所リモコン (表示部の補足)	15
●安全にご利用のために	16
安全上のご注意 (必ずお守りください)	16
●お使いになる前の準備	19
初めてお使いのとき	19
時計を合わせる	21
●お湯を使う	23
給湯温度を調節する	23
優先スイッチの使いかた	27
●お風呂を入れる	29
自動運転でお風呂を入れる	29
好きな時間にお風呂を入れる (予約時刻設定)	33
好きな時間にお風呂を入れる (予約設定)	35
お風呂の水位を調節する (全自動タイプ)	37
お風呂の湯量を調節する (自動タイプ)	39
お風呂の温度を調節する	41
お風呂の保温時間を変更する	42
●お風呂に入って操作する	43
お風呂をあつくる (おいだき)	43
お風呂をぬるくする (たし水)	45
お風呂のお湯をふやす (たし湯)	46
浴室から人を呼びたいとき (インターホン無しタイプ)	47
●音楽プレーヤー機能の使いかた (インターホンタイプのみ)	49
音楽を聴く (音楽プレーヤーを接続する)	49
音楽の音量を調節する	51
●インターホンの使いかた (インターホンタイプのみ)	55
浴室と台所で通話する	55
★浴室暖房 (ミストサウナ) を使う	57
浴室暖房を運転させる	57
浴室暖房を設定する (予約時刻設定)	61
浴室暖房を設定する (予約設定)	63

※★の機能は、お使いの熱源機が給湯暖房機で対応する暖房機器が設置されている場合のみお使いいただけます。

	ページ
★床暖房を使う (Z38-R324型～R329型・R354型～R359型)	65
床暖房運転をする (温度調整含む)	65
床暖房スイッチを設定する	69
タイマー運転をする (時刻設定)	71
タイマー運転をする (床暖房タイマー)	73
ひかえめ運転をする	75
部屋名称を表示する	76
★暖房を使う (Z38-R352型・R353型)	77
床暖房・浴室暖房 (ミストサウナ) 以外の暖房の使いかた	77
●便利な使いかた	81
リモコン表示を節電する (省電力モード)	81
Eco シグナル湯量を変更する	83
選べる Eco モードを使う (Eco モード選択)	85
選べる Eco モードを使う	87
●画面や音の設定を変更する	89
音声の大きさ (音量) を変更する	89
メロディーやブザーの大きさ (音量) を設定する	89
浴室リモコンのおいだき完了時のメロディー・音声を設定する	89
音声案内の頻度と情報量を設定する	91
★浴室暖房乾燥機の乾燥運転停止のお知らせを設定する	91
省電力モード中の時計表示をする	91
運転切時の時計表示をする	91
画面の明るさを調節する	93
画面のコントラストを調節する	93
★お湯はり時に、浴室暖房乾燥機の使用をおすすめる表示をする	93
●その他の機能を設定する	95
暖房の運転音を下げる	95
給湯最高温度を変更する	95
ふろ最高温度を変更する	95
お湯はり中の給湯優先を変更する	95
おいだき時間を変更する	95
セルフクリーニング機能の切り替えをする (全自動タイプのみ)	97
★浴室暖房 (ミストサウナ) を連動して運転する	97

	ページ
●エネルギーを使う	99
CO ₂ の排出量、光熱費、ガス、水道、お湯、電気の使用量を見るには	99
まとめて LIVE を表示する	106
CO ₂ の排出量、光熱費、ガス、水道、お湯、電気の使用量を見る	107
エネ LIVE を設定する (初期画面表示内容切替)	109
Eco ガイドで表示する項目を設定する	111
光熱費の内訳を設定する	113
目標値を設定する (モード選択)	115
目標値を設定する	117
単価を設定する	119
CO ₂ 排出係数を設定する	123
過去すべての実績データを消去する	125
設定をリセットする	127
エネルギーの画面一覧	129
●お気に入り	133
お気に入り登録する	133
お気に入りを使う	135
お気に入りを削除する	137
●停電時にお湯を使う	139
停電時にお湯を使う	139
●知っておいてください	142
熱源機移設の再設定	142
故障かな?と思ったら	143
アフターサービスについて	144

※下記の記載については、熱源機本体の取扱説明書の該当ページも併せてご参照ください。

記 載	本体取扱説明書の項目名
安全・快適にご使用いただくためにぜひお読みいただきたい内容……	「安全上のご注意」
お客さまがご使用の熱源機本体の品名・製品のタイプ……	「お使いになる前に」
凍結予防の方法……	「冬の凍結による破損防止について」
熱源機本体の点検やお手入れの方法……	「日常の点検・お手入れのしかた」
長期間熱源機を使用しない場合の対処法……	「長期間使用しない場合は」
熱源機本体の症状別の対処法……	「故障かな?と思ったら」
仕様表・能力表……	「主な仕様・能力表」
アフターサービスや保証、熱源機の修理、移設に関する内容……	「アフターサービスについて」

エコロジーを暮らしの中に

消費エネルギー量をリモコンに表示する「エネルック」は見えるエコ。
家族みんなで楽しみながら、ムリなく省エネを実行できます。

見えるエコ
エネルックでムリなく節約

省エネの達成度をお知らせ
Ecoガイド
(エコガイド)

現在の使用量が見える
エネLIVE
(エネライブ)

最適な
お湯の使用量をお知らせ
Ecoシグナル
(エコシグナル)
Eco

Eco モード
選べる Eco
モード

洗い物をしているときも ...

シャワーを使っているときも ...

エネルギーの使用量が見える
最適な湯量わかる！



エネルックで、ムリなく上手に省エネしましょう！

エネルック

(しくみについては...99ページ)
操作方法は...105ページ)

この熱源機で使用したガス、お湯とご家庭で使用した電気(※1)の使用量や料金、CO₂の排出量をいつでもチェックできます。
今日の実績だけでなく、今日の目標値や昨日の実績もひと目でわかるので、ご家族で楽しみながらエネルギーの節約ができます。
エネルック機能を上手に利用して、毎日の暮らしの中に省エネを取り入れましょう。

■ **エネルック** スイッチを押します。



■ **▲ ▼** で【使用量・料金】を選択し、**決定** または **▶** を押します。



■ **▲ ▼** でガス、お湯(水道※2)、電気(※1)、光熱費、CO₂を選択します。

ガス→お湯(水道)→電気→光熱費→CO₂

<表示例：ガス>

ガス			
ガスの使用量・料金を表示します。			
項目	使用量	料金	
目標	1.5m ³	150 円	
今日	1.5m ³	150 円	
昨日	1.2m ³	120 円	

表示される使用量や排出量、料金などは目安です。

※1 電気の使用量や料金を見るには、別売のマルチ計測ユニットが必要です。

※2 マルチ計測ユニットがパルス発信機能付水道メーターに接続されている場合は、[お湯] は [水道] になります。

エコロジーを暮らしの中に

Eco ガイド


(設定方法は111 ページ)

目標値に対する省エネ達成度を 4 段階のランプでお知らせします。
Eco ガイドは、台所リモコンに常に表示されているので、目標値に対する達成度合いを毎日チェックできます。

※ Eco ガイドは、浴室リモコンには表示されません。

あらかじめ設定したエネルギーを使用するにつれて、次のようにランプが点灯します。

一日の始まり

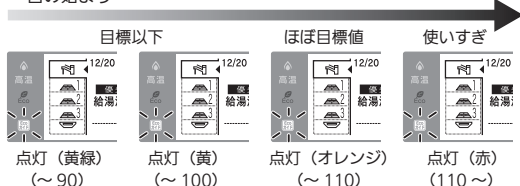

エネ LIVE

(詳しくは109 ページ)

現在使用中の単位時間当たりのエネルギー使用量 (目安) を確認できます。

※「ガス」「お湯」はこの熱源機での使用量です。

表示例)

▼浴室リモコン



※浴室リモコンは、「お湯」の使用量のみ表示できます。

▼台所リモコン



※ 台所リモコンは、「ガス」、「お湯」、「電気」から選択することができます。

※「電気」を見るには、別売のマルチ計測ユニットが必要です。

Eco シグナル

(詳しくは83 ページ)

最適な湯量を Eco シグナル (緑) の点灯・点滅でお知らせ。お湯を出しすぎていないかがひと目でわかります。Eco シグナルを見ながらお湯を使うことで、最適な湯量での使用を自然と促し、ムリなく省エネを実践できます。

■Eco シグナルを上手に利用し、ガスとお湯の W で省エネ！

Eco シグナルでお知らせする量は、ご自分で設定できます。

▼浴室リモコン



▼台所リモコン



浴室リモコン

操作部

呼び出しスイッチ

※1

押すと、台所リモコンのブザーが鳴ります。このスイッチは、**運転**スイッチが「切」のときでもお使いになれます。(47 ページ)

通話スイッチ・ランプ(黄緑)

※2

通話

押すと、台所リモコンのブザーが鳴り、通話できます。このスイッチは、**運転**スイッチが「切」のときでもお使いになれます。(55 ページ)

優先スイッチ・ランプ(オレンジ)

給湯温度が変更できるリモコンを切り替えるときに使います。このランプが点灯し、表示部に「優先」と表示されているときにのみ、浴室リモコンで給湯温度を変更できます。(27 ページ)

設定変更スイッチ・ランプ(オレンジ)

各種設定を行うときに使います。(89 ページ)

運転スイッチ・ランプ(黄緑)

運転入/切

お湯を出したり、お風呂を入れるときに押して「入」にします。もう一度押すと、「切」になります。入：黄緑ランプ点灯
切：消灯

自動スイッチ・ランプ(オレンジ)


自動

自動でお風呂にお湯を入れる(湯はり)ときに押します。(29 ページ)

おいだきスイッチ・ランプ(オレンジ)

おいだき

お風呂をおいだきするときに押します。(43 ページ)

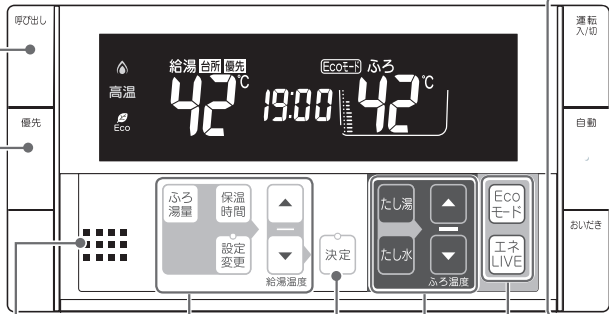

スピーカー

決定スイッチ・ランプ(オレンジ)

設定を確定して終了ときに押します。

給湯温度▲▼スイッチ・ランプ(オレンジ)

給湯温度を変更するときに押します。(23 ページ)
設定を変更するときにも使います。

ふろ湯量スイッチ

お風呂の湯はり量を変更するときに使います。(38 ページ)

保温時間スイッチ

お風呂の保温時間を変更するときに使います。(42 ページ)

たし湯スイッチ

お風呂のお湯をふやすときに押します。(46 ページ)

たし水スイッチ

お風呂をぬるくするときに押します。(45 ページ)

ふろ温度▲▼スイッチ・ランプ(オレンジ)

お風呂の設定温度を変更するときに使います。(41 ページ)
設定を変更するときにも使います。

Ecoモードスイッチ

Eco モード運転を開始するときに押します。(87 ページ)

EneLIVEスイッチ

お湯の現在の使用量を確認するときに使います。(109 ページ)

表示部

燃焼ランプ(オレンジ)


熱源機が燃焼しているときに点灯します。

高温ランプ(オレンジ)

給湯温度が 60℃ に設定されているときに点灯します。(24 ページ)

Ecoシグナルランプ(緑)

設定したお湯の量 (Eco シグナル湯量) 以下でお湯を使用しているときに点灯します。(83 ページ)

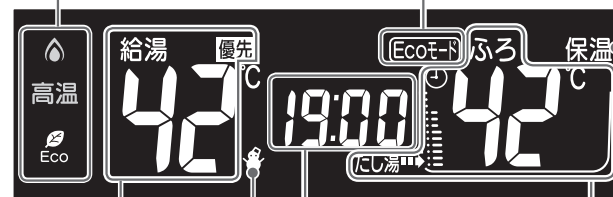

Ecoモード設定表示
Eco モードが設定されているときに表示します。(87 ページ)

保温表示
お風呂のお湯の保温中に表示します。(30 ページ)

凍結予防表示

自動的に熱源機が凍結予防運転を行っているときに表示します。

時刻表示


現在の時刻を表示します。
24 時間表示です。(21 ページ)
Ene LIVE を表示します。(109 ページ)

給湯表示

- **給湯優先表示**
この表示が点灯中は、浴室リモコンでのみ給湯温度が変更できます。(27 ページ)
- **給湯温度表示**
給湯温度の目安を表示します。(23 ページ)

ふろ表示

- **ふろ温度表示**
お風呂の温度の目安を表示します。(41 ページ)
- **ふろ予約表示**
自動湯はりを予約しているときに表示します。(34 ページ)
- **ふろ水位表示**
お風呂の水位 (湯量) の目安を表示します。(38 ページまたは 40 ページ)
- **ふろ運転表示**
自動、おいだき、たし湯、たし水運転中、および凍結予防運転中に点滅します。



お願い

- スピーカーの穴に水滴が入ると、音声が届かなくなります。スピーカー部には水がかからないように注意してください。
- リモコンの操作は、「ピッ」という操作音を確認しながら、ゆっくりと確実に行ってください。早く操作すると、作動しない場合があります。

台所リモコン (238-R352 型・R353 型)

・138-R082 型・R083 型

操作部

運転 スイッチ・ランプ (黄緑)

運転入/切
お湯を出したり、お風呂を入れるときに押して「入」にします。もう一度押すと、「切」になります。入：黄緑ランプ点灯
切：消灯

自動 スイッチ・ランプ (オレンジ)

自動
自動でお風呂にお湯を入れる(湯はり)ときに押します。(29 ページ)


おいだき スイッチ・ランプ (オレンジ)

おいだき
お風呂をおいだきするときに押します。(43 ページ)

メニュー スイッチ
メニューから各種設定を行うときに使います。

お気に入り スイッチ
「お気に入り」を呼び出すときに使います。(135 ページ)

エネルギー スイッチ
省エネのため、熱源機が使用したガス・水・電気の使用量や金額が確認できる「エネルギー」の表示や設定をするときに使います。(106 ページ)

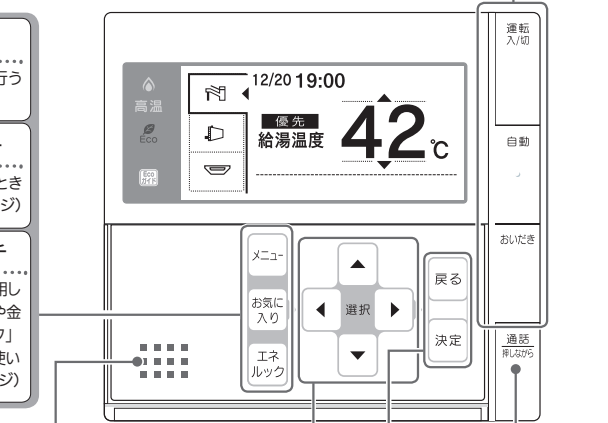

通話 スイッチ・ランプ (黄緑)
238-R353型
138-R083型
押すと、浴室リモコンのブザーが鳴り、通話スイッチを押したまま通話できます。このスイッチは、運転スイッチが「切」のときでもお使いになれます。(55 ページ)

戻る スイッチ
前の画面に戻るときに押します。

決定 スイッチ
設定を確認して終了するときに押します。

選択 スイッチ
給湯温度を変更するときに押します。設定を変更するときにも使います。

表示部

燃焼ランプ (オレンジ)
熱源機が燃焼しているときに点灯します。(24 ページ)

高温ランプ (オレンジ)
給湯温度が60℃に設定されているときに点灯します。(24 ページ)

Ecoシグナルランプ (緑)
設定したお湯の量 (Ecoシグナル湯量) 以下でお湯を使用しているときに点灯します。(83 ページ)

表示機器切り替えタブ
メイン画面に表示する内容を機器ごとに切り替えます。◀で示した機器が表示されます。接続されている機器のみが表示されます。(15 ページ)
※138-R082型・R083型では表示されません。

月日・時刻表示
現在の月日・時刻を表示します。時刻は24時間表示です。(21 ページ)

凍結予防表示
自動的に熱源機が凍結予防運転を行っているときに表示します。

給湯表示
● **給湯優先表示**
この表示が点灯中は、台所リモコンでのみ給湯温度が変更できます。(27 ページ)
● **給湯温度表示**
給湯温度の目安を表示します。(23 ページ)

Ecoモード設定表示
Ecoモードが設定されているときに表示します。(87 ページ)

Ecoガイドランプ
エネルギーで設定した目標に対する現在の使用状況を、色で表示します。(111 ページ)

ふろ予約表示
自動湯はり予約しているときに表示します。(34 ページ)

ふろの運転内容表示
自動湯はり・保温・おいだき運転中に運転内容を表示します。(29 ページ)
ふろ予約中は予約時刻を表示します。(34 ページ)

ふろ運転表示
自動湯はり・保温・おいだき運転中に点滅します。(29・43 ページ)

エネLIVE表示
お湯の使用量の積算値またはエネルギーの瞬時使用量を表示します。(109 ページ)

お願い

- スピーカーの穴に水滴が入ると、音声が届かなくなります。スピーカー部には水がからないように注意してください。
- リモコンの操作は、「ピッ」という操作音を確認しながら、ゆっくりと確実に行ってください。早く操作すると、作動しない場合があります。

お知らせ

- 運転スイッチを「切」にするとEcoガイドで設定されているエネルギーの使用量と使用料金を約10秒間表示して消灯します。(Ecoガイドの設定については、111ページを参照してください。)
- ※午前中に運転スイッチを「切」にした場合は昨日と今月、午後に「切」にした場合は今日と今月の使用量と使用料金を表示します。

ガス料金の今日の実績画面

エネルギー実績			
ガス	目録	使用量	料金
今日	目録	1.5m ³	150円
今日	実績	1.5m ³	150円
今月	目録	1.5m ³	150円
今月	実績	1.5m ³	150円

(表示例)

例) 午前10時に運転スイッチ「切」…昨日(午前0時～午後11時59分)
午後3時に運転スイッチ「切」…今日(午前0時～午後3時)

台所リモコン (238-R324 型～ R329 型・

R354 型～ R359 型

操作部

運転 スイッチ・ランプ (黄緑)

運転入/切
お湯を出したり、お風呂を入れるときに押して「入」にします。もう一度押すと、「切」になります。入：黄緑ランプ点灯
切：消灯

自動 スイッチ・ランプ (オレンジ)

自動
自動でお風呂にお湯を入れる(湯はり)ときに押します。(29 ページ)

床暖房 スイッチ・ランプ (オレンジ)

床暖房をするときに使います。(65 ページ)

おいだき スイッチ

お風呂をおいだきするときに使います。(43 ページ)

メニュー スイッチ

メニューから各種設定を行うときに使います。

お気に入り スイッチ

「お気に入り」を呼び出すときに使います。(135 ページ)

エネルギー スイッチ

省エネのため、熱源機が使用したガス・水・電気の使用量や金額が確認できる「エネルギー」の表示や設定をするときに使います。(106 ページ)

スピーカー

選択 スイッチ

給湯温度を変更するときに押します。設定を変更するときにも使います。

戻る スイッチ

前の画面に戻るときに押します。

決定 スイッチ

設定を確定して終了するときに押します。

通話 スイッチ・ランプ (黄緑)

238-R325型・R327型・R329型・R355型・R357型・R359型

通話

押すと、台所リモコンのプザーが鳴り浴室リモコンと通話できます。このスイッチは、運転スイッチが「切」のときでもお使いになれます。(55 ページ)

表示部

燃焼ランプ (オレンジ)

機器が燃焼しているときに点灯します。

高温ランプ (オレンジ)

給湯温度が 60℃ に設定されているときに点灯します。(24 ページ)

Eco シグナルランプ (緑)

設定したお湯の量 (Eco シグナル湯量) 以下でお湯を使用しているときに点灯します。(83 ページ)

表示機器切り替えタブ

メイン画面に表示する内容を機器ごとに切り替えます。◀ で示した機器が表示されます。接続されている機器のみが表示されます。(15 ページ)

月日・時刻表示

現在の月日・時刻を表示します。時刻は 24 時間表示です。(21 ページ)

凍結予防表示

自動的に機器が凍結予防運転を行っているときに表示します。

給湯表示

● 給湯優先表示


この表示が点灯中は、台所リモコンでのみ給湯温度が変更できます。(27 ページ)

● 給湯温度表示

給湯温度の目安を表示します。(23 ページ)

Eco モード設定表示

Eco モードが設定されているときに表示します。(87 ページ)

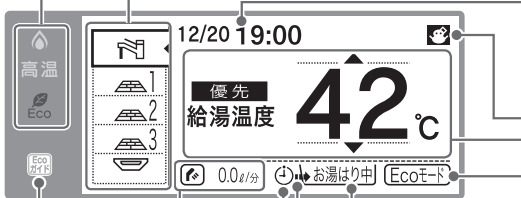

Eco ガイドランプ

エネルギーで設定した目標に対する現在の使用状況を、色で表示します。(111 ページ)

ふろ予約表示

自動湯はり予約しているときに表示します。(34 ページ)

ふろの運転内容表示

自動湯はり・保温・おいだき運転中に運転内容を表示します。(29 ページ)
ふろ予約中は予約時刻を表示します。(34 ページ)

エネLIVE表示

お湯の使用量の積算値またはエネルギーの瞬時使用量を表示します。(109 ページ)

ふろ運転表示

自動湯はり・保温・おいだき運転中に点滅します。(29・43 ページ)

お願い

- スピーカーの穴に水滴が入ると、音声が届かなくなります。スピーカー部には水がからないように注意してください。
- リモコンの操作は、「ピッ」という操作音を確認しながら、ゆっくりと確実に行ってください。早く操作すると、作動しない場合があります。

お知らせ

- 運転スイッチを「切」にすると Eco ガイドで設定されているエネルギーの使用量と使用料金を約 10 秒間表示して消灯します。(Eco ガイドの設定については、111 ページを参照してください。)

※午前中に運転スイッチを「切」にした場合は昨日と今日、午後「切」にした場合は今日と今月の使用量と使用料金を表示します。

ガス料金の今日の実績画面

エネルギー実績			
ガス	使用量	料金	
今日	1.5m³	150円	
昨日	1.5m³	150円	
今月	1.5m³	150円	

(表示例)

例) 午前 10 時に運転スイッチ「切」…昨日 (午前 0 時～午後 11 時 59 分)
午後 3 時に運転スイッチ「切」…今日 (午前 0 時～午後 3 時)

台所リモコン（表示部の補足）

表示部の補足説明

温水暖房端末の接続状況により、台所リモコンの表示機器切り替えタブが異なります。

	表示	温水暖房端末	表示
給湯		床暖房	
		暖房	
		浴室暖房	

238-R352 型・R353 型・138-R082 型・R083 型

機器なし（※）	暖房	浴室暖房	暖房＋浴室暖房

※ 138-R082 型・R083 型は「機器なし」しか表示されません。

238-R324 型・R325 型・R326 型・R327 型・R328 型・R329 型・R354 型・R355 型・R356 型・R357 型・R358 型・R359 型

床暖房 1 カ所	床暖房 2 カ所	床暖房 3 カ所
浴室暖房＋床暖房 1 カ所	浴室暖房＋床暖房 2 カ所	浴室暖房＋床暖房 3 カ所

安全上のご注意（必ずお守りください）

- 製品を正しくお使いいただくためや、お客さまや他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。
- 以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



お願い

この表示は本機器を安全・快適に使うため、是非理解していただきたい事例を示しています。

上記に述べる軽傷、物的損害とはそれぞれ次のようなものをいいます。

軽傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などをさします。
物的損害：家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害をさします。

- 絵表示には次のような意味があります。



禁止

この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



触れないこと



分解禁止



ぬれ手禁止



強制

この絵表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です。



電源プラグをコンセントから抜く

改造・分解禁止



■ 絶対に改造・分解は行わない

改造・分解は一酸化炭素中毒など思わぬ事故や故障の原因になります。また、火災の原因になります。

やけど防止のため



■ 出始めのお湯は手や体にかけない

お湯を止めた後に再使用する時や、お湯の量を急に少なくしたとき、トイレの水を流すなど大量の水を使用して給水圧が下がったとき、あるいは万一熱源機の故障の際には、一瞬熱いお湯が出る場合があります。

■ 給湯使用時は給湯栓が熱くなるのでやけどに注意する

■ シャワー・給湯の使用中は、使用者以外はお湯の温度を変更しない

突然、熱湯が出てやけどをしたり、冷水が出て思わぬ事故につながる場合があります。



■ 手のひらで湯温を十分に確認する

- シャワーなどお湯を使う場合、最初に熱いお湯が出る場合があります。やけど防止のため、シャワーはいきなり頭や体にかけないでください。
- 入浴時、おいだき中やおいだき後は、浴槽の上部と下部で湯温に差がある場合があります。十分にかきまぜてから、手で湯温を確認してください。
- 給水温が高い場合やお湯の量を絞って使う場合は、設定温度よりも熱いお湯が出る場合があります。このような場合は湯量を多めにしたり、必要に応じて水を混ぜてから湯温を確認してお使いください。




安全上のご注意 (必ずお守りください)

お願い

■リモコンの取り扱いについて

- 浴室リモコンは防水タイプですが故意に水をかけないでください。マイクやスピーカーの穴に水膜がはり、マイクの感度が落ちたり、スピーカーの音が聞こえにくくなります。また、台所リモコンは防水タイプではありませんので水をかけないようにしてください。故障の原因になります。
- お子さまがいたがらないよう、注意してください。
- 炊飯器、電気ポットなどの蒸気や温風をあてないようにしてください。故障の原因になります。
- スピーカーに耳を近づけて使用しないでください。大きな音が出ることがあり、聴覚障害などを引き起こすことがあります。
- リモコンは乱暴に扱わないでください。故障の原因になります。



■リモコンの設置場所について


- 室温が55℃を超えるサウナなどへは取り付けないでください。(5～55℃の範囲で使用してください)故障の原因になります。
- 浴室リモコンと台所リモコンの設置場所が近い場合、ハウリング（キーンなどの大きな音がする現象）を起こすことがあります。そのような場合は施工店に連絡して、リモコンの設置場所や向きを変更してください。
- 浴室リモコンのみや台所リモコンのみでの単独使用はできません。必ずセットでご使用ください。

■リモコンからテレビやラジオを遠ざけてください

- テレビやラジオはリモコンおよびリモコン線から1m以上離してください。画像や音声が乱れることがあります。

■お手入れの際の注意

- けがには十分ご注意ください。
- みがき粉・シンナー・ベンジン・エタノールやたわしなどの硬いものを使用しないでください。表面の光沢や印刷・文字などが消えたりキズがつきます。
- 台所リモコンに洗剤をかけたり、水洗いしたりしないでください。また、台所リモコンの周りの壁にかけて垂れた洗剤や水はリモコンにかからないように拭きとってください。リモコンに洗剤や水が浸入して、故障の原因になります。

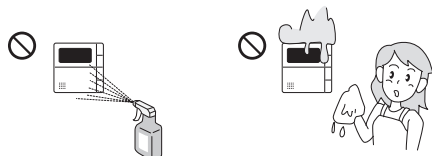

■別売部品について

- 別売部品はお使いの熱源機用のもの以外は使用しないでください。事故や故障の原因になります。

警告

床暖房の使用上の注意


- スプレー缶・カセットこんろ用ボンベ・ライターなどを床暖房の上に置かないでください。熱で圧力が上がり、爆発するおそれがあります。
- 床暖房の上で高い温度に設定したまま、長時間座ったり寝そべったりしないでください。低温やけどを起こす心配があります。特に次のような方が使用する場合は、まわりの人が注意してあげることが必要です。
 - ①乳幼児・お年寄り・病人など自分の意志で体を動かせない方
 - ②疲労の激しいときやお酒や睡眠薬を飲まれた方
 - ③皮膚や皮膚感覚の弱い方



注意

床暖房の取り扱いについて

- 床暖房に鋭利なものを落としたり、刺したり、くぎ打ちなど衝撃を加えないでください。床暖房が破損し、水漏れの原因になります。
- 暖房以外の特殊な用途（衣類の乾燥、動物の飼育、植物の栽培、食品の保存など）に使用しないでください。思わぬ事故の原因になります。
- 電気カーペットやこたつなどとの併用や、床暖房の上にカーペットなどを敷かないでください。性能を発揮できなかったり、熱がこもって床材の割れ・そり・すき間の原因になります。
- 床暖房の上で、車椅子やキャスター付きの椅子、家具を使用しないでください。床材の傷、へこみの原因になります。
- 床暖房の上に、家具などを直接置かないでください。家具などに熱がこもり、ひずみなどの原因になります。
- 床暖房の上に、テレビなどのリモコンを長時間置かないでください。リモコンの故障の原因になります。
- ピアノなどの重量物を設置する場合は、パットなどの緩衝材を敷き、一か所に荷重がかからないように設置してください。床暖房が破損し、水漏れの原因になります。
- 床下の防蟻、防蟻処理時、床暖房や配管などに処理剤が付着しないよう注意してください。床暖房が破損し、水漏れの原因になります。
- 重量物を移動させるときは、引きずらずに持ち上げて移動させてください。床材の傷、へこみの原因になります。
 - ※椅子の脚など床と接触する部分には、フェルトなどを貼って保護してください。
- 床暖房の上に水などがこぼれたら、すみやかにふき取ってください。水、薬品、しょうゆ、ベットの排泄物などがついたままにしておくと、床材の変色、腐食の原因になります。
- 閉めきった部屋で長時間床暖房を使用する場合は、換気してください。閉めきった部屋で長時間使用すると、ごくまれに体調が悪くなる場合があります。窓を開けるなどして換気してください。
 - ※これは、接着剤や床材に含まれるホルムアルデヒドが原因のひとつと考えられますが、床暖房以外の原因も考えられるため、工事業者にご相談ください。
- 床材のお手入れは、床材メーカーの取り扱い方法に従ってください。また、床材の張り替えは床材メーカーの指定工法で施工してください。詳しくは床材メーカーへお問い合わせください。




初めてお使いのとき

熱源機が使えるように準備します。


1 給水元栓を全開にする

- 給水元栓は、熱源機の下部にあります。




2 水が出ることを確認する

- 台所、浴室、洗面所など、お湯を使う場所のすべての給湯栓を開けて確認します。
※水が出ることを確認したら、給湯栓を閉めてください。
- ※サーモスタット式やワンレバーの混合水栓の場合は、最高温度の位置にした状態で確認してください。
- ※確認後は、使用時の設定温度に戻してください。



3 電源プラグをコンセントに差し込み、分電盤のスイッチを「入」にする

- コンセントは、熱源機付近の壁などにあります。



■停電モード対応の熱源機をお使いの場合（139 ページ参照）

台所リモコン

- スタンバイモード中の画面が表示されます。約 5 分間経過すると表示は消えます。


浴室リモコン

- 停電マークが点滅します。約 5 分間経過すると表示は消えます。

表示が消える前に「」を押すと、運転「入」になります。

※スタンバイモード中に台所リモコンの「」を約 5 秒間長押しすると停電モードに切り替えることができます。（139 ページ参照）
スタンバイモード中は暖房操作や凍結予防機能がはたらきません。

台所リモコン



浴室リモコン



※停電モードに対応していない熱源機をお使いの場合は、上記は表示されません。

4 ガス栓を全開にする

ガス栓は、熱源機の下部にあります。

- 初めてお使いのときや停電から復帰した直後は、一度、リモコンの運転スイッチを「入」にしてから各操作を行ってください。



警告

- ぬれた手で電源プラグをさわらないでください。感電のおそれがあります。

注意

- サーモ付きやワンレバーの混合水栓の場合は、再使用時の設定温度にご注意ください。

時計を合わせる

本製品をお使いになる前に、台所リモコンに表示される時計を設定します。

- 予約運転でおふろを入れたり、エネルギー機能を利用するには、時計を現在時刻に合わせておく必要があります。
- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房、浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。

※運転が「入」「切」どちらの場合でも設定できます。



台所リモコン

操作するスイッチ

画面表示／補足

1

メニューを押す

2

または で【リモコン設定】を選択する



3

または 決定を押す

4


で【現在時刻】を選択する



5

または 決定を押す

- 表示画面の年の数字が太枠で囲まれます。初めて時計設定するときは「2016」が表示されます。



台所リモコン



操作するスイッチ

画面表示／補足

6

または で現在の年、日付、時刻に合わせる


- または 決定 で年→月→日→時刻の順に太枠が切り替わり、太枠で囲まれたところが設定できます。
- または 戻る で時刻→日→月→年の順に太枠が切り替わります。
- 時刻に合わせてからスイッチを押し続けると…
 - ：10分単位で進みます。
 - ▽：10分単位で戻ります。
- 現在の日付、時刻に近づいたら、1回ずつ押して設定します。
- 時刻は24時間表示です。



7

時刻を設定中に 決定を押す

- 音声で『現在時刻を設定しました』とお知らせして、設定が完了します。
- 決定 を押した瞬間が0秒になります。時報などと合わせて押すと、より正確に設定できます。
- 時刻合わせが完了すると、すべてのリモコンに現在時刻が表示されます。



※ 決定 を押さなくても、そのまま1分経過すると自動的に設定が完了します。


- 運転入/切 が「切」のときの時計表示を点灯するか消灯するかを切り替えることができます。(91ページ「画面や音の設定を変更する」参照)

お願い

- 電源プラグが抜けた場合や停電後には「-：-」の表示になります。再度時刻を合わせてください。

お知らせ

- 停電があったときや時刻が設定されていない状態で、運転スイッチを「入」にしたときは表示画面の時刻表示に「-：-」が点灯します。
- 初めて電源を入れたときは、「現在時刻が設定されていません」と表示されます。【設定する】を選択し、手順 5～7 にしたがって設定してください。



給湯温度を調節する

給湯栓やシャワーから出るお湯の温度を 32℃～60℃の範囲（17 段階）で調節できます。
 ●お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房、浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。



台所リモコン



浴室リモコン

操作するスイッチ

台所（画面表示／補足）

浴室（画面表示／補足）

1

運転入/切を「入」にする

- 画面に給湯温度などが表示されます。
- 「切」のときは、 を押して「入」にします。



点灯（黄緑）



点灯（黄緑）



2

【優先】が表示されていることを確認する

- 優先表示または優先ランプが点灯しているリモコンのみ給湯温度を変更できます。
- 台所リモコン・浴室リモコンは、それぞれが優先になった場合の給湯温度を記憶しています。優先が切り替わると、優先になったリモコンが記憶していた温度が給湯温度になります。



優先

※表示されていないときは、27ページの「優先スイッチの使い方」を参照してください。



優先



表示画面に給湯温度などが表示されます。

3

▲ または ▼ で、給湯温度を設定する

- スイッチを押すたびに…

- ：温度が1段階上がり、温度が上がるとメロディーと共に、音声で『給湯温度を〇〇℃に設定しました』とお知らせします。
- ▽：温度が1段階下がり、温度が下がるとメロディーと共に、音声で『給湯温度を〇〇℃に設定しました』とお知らせします。

- スイッチを押し続けると…

- ：連続で温度が上がります。
- ▽：連続で温度が下がります。

- 押し続けると、45℃以下では連続して変わります。46℃以上に設定したいときは、1回ずつ押してください。




※工場出荷時は 42℃に設定されています。

- 調節できる温度は 32℃～60℃の 17 段階です。

1 回スイッチを押すごとに 1 段階ずつ変わります。

上図は 43℃に設定した場合ですが、実際の温度は季節や配管の長さによって異なります。およその目安とお考えください。

- 給湯温度の目安



台所リモコン



浴室リモコン

操作するスイッチ

台所（画面表示／補足）


浴室（画面表示／補足）

4


給湯栓を開いてお湯を出す

- お湯を出している間は、燃焼（）ランプがオレンジ色に点灯します。


※お湯を出す量が少ないと、燃焼ランプが消えて、お湯が水になることがあります。



点灯（オレンジ）



点灯（オレンジ）



※給湯設定温度を 60℃に設定すると、音声で『熱いお湯が出ます』『給湯温度を 60℃に設定しました』とお知らせして、表示画面に「高温」を表示して注意を促します。

※音声案内（91 ページ参照）が「多い」に設定されているときに給湯温度 60℃で出湯すると、最後にお湯を使ってから 10 分以上経っている場合はお湯を使うと音声で『熱いお湯が出ます』『給湯温度は 60℃です』とお知らせします。

※設定できる給湯温度（上限の温度）は変更できます。（95 ページ参照）

給湯温度を調節する




警告

- 高温でお湯を使用していた直後は、配管中に高温のお湯が残っていますので、次にシャワーを使用する際は十分に湯温を確認してから行ってください。
- お風呂(特にシャワー)の使用中は絶対にリモコンの運転スイッチを「切」にしないでください。お湯が急に水になります。
- やけど防止のため、お風呂(特にシャワー)の使用中は、絶対に台所リモコンで給湯温度を変更しないでください。シャワーの温度も変更されます。

混合水栓使用時のご注意

- サーモスタット式水栓をご使用の場合、水栓によってはハンドルの設定よりぬるいお湯が出る場合があります。その場合は、リモコンの給湯温度をハンドルの温度より 5℃～10℃ 高めに設定してください。詳しくは水栓の取扱説明書をご覧ください。
- 運転が「切」の状態の水を使用する場合は、必ずハンドルの設定を「水」の位置にしてください。「湯」の位置で水を流すと、熱源機内が結露して点火不良や故障の原因になります。



サーモスタット式水栓の例

お知らせ

- お買い上げの際には、お湯の温度を 42℃ に設定してあります。
- お風呂へ湯はり中は、リモコンの表示とは異なるふろ温度のお湯が出る場合があります。
- リモコンの運転スイッチ「入」「切」や給湯栓の開閉時または給湯使用後しばらくすると、モーターが動く音があることがありますが、これは再使用時の点火をより早くし、お湯の温度を早く安定させるために熱源機が作動している音で異常ではありません。
- 停電復帰時は運転スイッチが入っていない状態になり、その後運転スイッチを入れたリモコンに優先が移ります。このとき、それぞれのリモコンの温度設定は停電前と同じ設定です。
- 給湯やシャワー使用時に、ふろ配管に残っていた水が循環アダプターから出てくることがありますが、異常ではありません。
- 夏場など水の温度が高いときに給湯温度を低く設定した場合やお湯の量を絞って使う場合は、設定温度よりも熱いお湯が出る場合があります。
- 給湯温度は、運転を「切」にしても記憶されます。

優先スイッチの使いかた

リモコンの優先権を変更します。

- お湯を使用中に他の人が給湯温度を変えると、お湯の温度が変わり、やけどをすることがあります。このような事故を防止するため、どちらか一方の権利のあるリモコンでしか温度を変えられないようになっており、この給湯温度を変更することができる権利を「優先権（優先）」と言います。



浴室リモコン

操作するスイッチ

画面表示／補足

1 優先を押す

- 音声で『給湯温度が変更できます』とお知らせして、優先ランプ（オレンジ）が点灯および表示画面に「優先」が点灯し、給湯温度を変更できる優先権を持つことができます。
- 優先スイッチを1回押すごとに、優先権が以下のように交互に切り替わります。
「浴室リモコン」 ↔ 「台所リモコン」
- 台所リモコンで給湯温度の変更ができないときは、運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にして、表示画面に「優先」の表示を点灯させます。



浴室リモコンの表示画面に「優先」が表示されます。



警告

- やけど防止のため、お風呂（特にシャワー）の使用中は優先権を切り替えないでください。

お知らせ

- 浴室以外の場所の給湯栓からも浴室と同じ温度のお湯を供給します。（1つの熱源機に接続されているすべてのリモコンで、常に同一の給湯温度を表示します）
- 台所リモコンと浴室リモコンは、それぞれが優先権を持っていたときに設定した給湯温度を記憶しています。優先権が切り替わると、優先権を持ったリモコンが記憶していた温度が給湯温度になります。
- 給湯温度の変更以外は、どちらのリモコンでも優先権に関係なく設定・使用ができます。


【優先】について

- 【優先】表示の出ているリモコンでのみ給湯温度が変更できます。
- 台所、浴室、洗面所などにあるすべての給湯栓に対して、熱源機から同じ温度のお湯が供給されます。
※どのリモコンにも同じ給湯温度が表示されます。そのため、お湯の使用中に他の人が給湯温度を変えると、お湯の温度が変わり、やけどをすることがあります。このような事故を防止するため、どちらか一方のリモコンでしか給湯温度を変えられないようになっています。

■給湯温度設定のしくみ

優先表示が出ているリモコンで、給湯温度を
[41°C] → [42°C] に変更すると…

もう一方のリモコンの表示も
[41°C] → [42°C] に変わります。



台所リモコン



浴室リモコン

浴室でお湯を使っていないことを確認してから、変更してください。

- 運転スイッチを「入」にした方のリモコンが最初に優先表示が出ます。
- 優先表示のないリモコンで給湯温度を変えようとすると、『〇〇優先』と表示が点滅し（浴室リモコンでは優先ランプも点滅）音声で『給湯温度は変更できません。給湯温度は〇〇リモコン優先です』とお知らせします。

自動運転でお風呂を入れる

リモコンの自動スイッチを押すだけで自動的に湯はりし、一定時間保温します。

- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房、浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- このリモコンで浴室暖房乾燥機を運転させるためには、このリモコンに対応する浴室暖房乾燥機および熱源機が必要です。
- このリモコンでは浴室暖房乾燥機の暖房運転の「入」「切」しかできません。温度調節などは浴室暖房乾燥機のリモコンを使用してください。
- 浴室暖房乾燥機がミストサウナ機能付の場合は、**「浴室暖房」**運転により浴室暖房運転を行うか、ミストサウナ運転を行うかを浴室暖房乾燥機のリモコンで設定することができます。設定方法については、浴室暖房乾燥機の取扱説明書をご確認ください。



台所リモコン



浴室リモコン

操作するスイッチ


台所（画面表示／補足）

浴室（画面表示／補足）

1

浴槽に排水栓とフタをする

- お風呂のお湯の量や保温時間・お風呂の設定温度の調節は、37～42ページを参照してください。



排水栓がしっかりとめてあることを確認してください。

2

運転入/切を「入」にする

- 「切」のときは、**「運転入/切」**を押して「入」にします。
- 運転ランプが黄緑色に点灯します。



表示画面に給湯温度などが表示されます。

3

自動を押す

- 音声で『〇〇℃でお湯をはります』とお知らせして自動ランプ（オレンジ）が点滅し、湯はりを始めます。このとき表示画面には「お湯はり中」が表示されます。



（注）**「運転入/切」**が「切」のときは、**「自動」**を受け付けません。

「運転入/切」を「入」にしてから**「自動」**を押してください。

（注）無線LAN接続機能付き台所リモコン（R328-R324型～R329型）の場合、HEMSコントローラ等からの遠隔でのふろ自動湯はり操作も同様に、リモコンの**「運転入/切」**のときは、ふろ自動湯はり操作を受け付けません。**「運転入/切」**を「入」にしてからふろ自動湯はり操作を行ってください。



台所リモコン




浴室リモコン

操作するスイッチ

台所（画面表示／補足）

浴室（画面表示／補足）

- （台所リモコンのみ）右図の表示が出ている間（約10秒間）に**「ふろ温度」**または**「ふろ水位」**または**「ふろ湯量」**、**「浴室暖房」**の「入／切」を設定できます。
※**「浴室暖房」**は浴室暖房が設置されている場合にのみ表示されます。
※自動湯はり運転の開始と同時に、浴室暖房乾燥機の暖房（ミストサウナ）運転を開始（連動）することができます。（97ページ）
- 自動湯はりを途中で止めたいときは、再度**「運転入/切」**を押してランプを消灯させます。浴室暖房連動を「入」または「自動」に設定して自動湯はりした場合、浴室暖房も「切」になります。
- 湯はり終了後（保温中）は自動ランプが点灯に変わります。



完了が近くなると...

ブザーが鳴り、音声で『まもなくお風呂が沸きます』とお知らせします。

（注）残り湯があるとき、または、ふろ設定湯量（水位）が少ない（2分以内に湯はりが完了する）ときに自動運転をした場合は、完了前のお知らせはしません。

湯はりが終わると...

メロディーが鳴り、音声で『お風呂が沸きました』とお知らせします。保温時間（工場出荷時：4時間）までお湯が保温されます。

- 保温中の表示が出ている間は、約30分（気温によって時間が変化します）ごとにお湯の温度をチェックして温度が下がってはいれば自動的においだし、全自動タイプはお湯が減ると自動的にたし湯します。この保温時間は42ページの「お風呂の保温時間を変更する」の手順で変更できます。
- 保温時間が終了すると保温中の表示が消え、自動ランプ（オレンジ）も消えます。保温を途中で止めたいときは、自動スイッチを押してランプ（オレンジ）を消灯させてください。
- 保温中の表示が出ている間にぬるく感じたときは、おいだしスイッチ（43ページ参照）を押すか、ふろ設定温度を上げてください。（41ページ参照）




お願い

- 残り湯を排水するときは、自動スイッチのランプ（オレンジ）が消灯していることを確認してから行ってください。
- 自動湯はりに中に水栓などからお湯や水を入れたり、入浴したりすると、お湯があふれることがあります。自動湯はり中は、お湯や水を入れないでください。
- 自動スイッチの入／切を何度も繰り返さないでください。お湯があふれることがあります。
- 保温中にお湯をもっとふやしたい場合は、「お風呂のお湯をふやす（たし湯）」（46ページ）を参照してください。

お知らせ

- お湯はりをすると、浴室暖房乾燥機が浴室の温度が低いことを検知し、浴室暖房の使用をおすすめる表示をします。検知する温度は、浴室暖房乾燥機のリモコンで変更できます。
※ご使用の浴室暖房乾燥機に対応している場合にのみ表示されます。
※浴室暖房おすすめる表示を「しない」に設定している場合（93ページ参照）や、浴室暖房連動を「入」または「自動」に設定している場合（97ページ参照）は表示されません。



お湯はりを開始します。浴室暖房の使用をおすすめします。

自動運転でお風呂を入れる

お知らせ

- 保温時間が過ぎると、自動スイッチのランプが自動的に消灯します。
 - 残り湯があるとき、または、ふろ設定湯量(水位)が少ない(2分以内に湯はりが完了する)ときに自動運転をした場合は、完了前のお知らせはしません。
 - 湯はり中に台所・洗面所・浴室のシャワーなどを使用した場合、お湯の温度はお風呂の設定温度(41ページ)になる場合があります。また、給水温度や給水圧などの条件によっては、お湯が少ししか出ないことやまったく出ないこともあります。熱源機の異常ではありません。
 - 湯はりを始めると、しばらくは浴槽の循環アダプターからお湯が出たり止まったりします。残り湯の量を確認しているため、故障ではありません。
 - お風呂の温度や湯はり量・保温時間の調節方法は、37～42ページを参照してください。
 - 自動湯はり中やおいだき中には循環アダプターから泡が出てくる場合があります。
 - 全自動タイプの熱源機は、入浴後に運転スイッチが「入」で自動スイッチが「切」のときに浴槽の排水栓を抜くと、セルフクリーニング機能がはたらきます。(97ページ参照)
なお、浴槽の排水栓を抜くのはポンプが停止して残り湯の水面が安定した後(自動スイッチを「切」にしてから1分以上経過後)にしてください。
 - 浴室暖房(ミストサウナ)運転を停止するときは浴室暖房乾燥機のリモコンを「切」にするか、57ページの「浴室暖房(ミストサウナ)運転をする」の手順にしたがって操作し、浴室暖房(ミストサウナ)運転を停止してください。
 - 夏期など給水温度が高い場合は、設定湯量(水位)まで水はり後おいだき運転を行うことがあります。また、冬期など気温の低い場合は、ふろ設定温度まで沸きあがれるのに時間がかかることがあります。
- ※上記のような場合は『まもなくお風呂が沸きます』とお知らせしてから湯はりが完了までに時間がかかることがあります。(熱源機の異常ではありません)

全自動タイプと自動タイプの相違

※ご使用の熱源機が、全自動タイプか自動タイプかは、熱源機本体の取扱説明書でご確認ください。



※自動たし湯機能はオフに設定できます。(85～86ページ)


全自動タイプで残り湯があるときの自動運転のご注意

残り湯が十分あるとき

湯量があふえ、お湯があふれることがあります。


沸かし直しには、 をお使いください。

(43ページ)




循環アダプターがかくれているとき

沸き上がり湯量は設定量どおりになりますが、多少ばらつく可能性があります。



循環アダプターの下にあるとき

沸き上がり湯量は設定量どおりになりますが、設定量が少ない(水位が低い)場合は多少ばらつきます。



自動タイプで残り湯があるときの自動運転のご注意

残り湯が十分あるとき

湯量があふえ、お湯があふれることがあります。


沸かし直しには、 をお使いください。

(43ページ)




循環アダプターがかくれているとき

沸き上がり湯量は設定量どおりになりますが、多少ばらつく可能性があります。残り湯が設定温度に近いときは、約6リットルだけ湯はります。お湯をふやしたいときは、「お風呂のお湯をふやす(たし湯)」を参照してください。(46ページ)



循環アダプターの下にあるとき

新たに設定量の湯はりをするため、その場合は残り湯だけ湯量があふえますので、浴槽からのあふれにご注意ください。



好きな時間にお風呂を入れる (予約時刻設定)

予約運転とは、ご希望の時間にお風呂を沸かす（湯はりを完了させる）機能です。毎日同じ時間にお風呂を入れたり、帰宅後すぐにお風呂に入りたいときなどに便利です。

- 必ず、現在時刻設定を行ってから操作してください。（21 ページ参照）
- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房・浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。



台所リモコン

操作するスイッチ


画面表示／補足

1

メニューを押す


2

【ふろ】で 決定 または ▶ を押す



3

▲ または ▼ で【予約時刻】を選択する



4

決定 または ▶ を押す


5

▲ または ▼ で予約時刻を設定する

- スイッチを押し続けると…
 - △：10分単位で進みます。
 - ▽：10分単位で戻ります。

設定したい時刻に近づいたら、1回ずつ押し、1分ごと設定します。

- 現在時刻が設定されていない場合は、時刻設定画面が表示されます。現在時刻を設定してください。時刻の設定については、21 ページを参照してください。




6

決定を押す

- 音声で『予約時刻を設定しました』とお知らせして、予約時刻の設定が完了します。

※決定を押さなくても、そのまま1分経過すると自動的に設定が完了します。



台所リモコン


操作するスイッチ

画面表示／補足

7

お風呂の予約が【切】に設定されている場合
【ふろ予約を「入」に設定しますか?】と表示されるので、

▲ または ▼ で【設定する】を選択する



8

決定を押す

- 音声で『設定しました』とお知らせして、お風呂の予約が完了します。
- 予約運転が設定され、表示画面に ⌚ と予約時刻が ■台所リモコン 表示されます。



■浴室リモコン


- お風呂の予約を【切】に設定する場合は、手順 1 から操作して、手順 3 で【ふろ予約】を選択し、▲ または ▼ で【切】を選択します。



9

浴槽に排水栓とフタをする

- 湯はりが完了し、予約した時刻になるとメロディーが鳴り、音声で『お風呂が沸きました』とお知らせします。
- 保温時間（工場出荷時：4時間）までお湯が保温されます。



お知らせ

※予約運転の場合は、湯はり完了前のお知らせはしません。

(注) 予約運転の場合は、予約時刻の約 30 分前から湯はり運転を開始します。なお、浴槽の大きさや設定湯量・湯はり温度・給水圧・給水温などの条件によっては、湯はり完了時刻と予約時刻が合わないこともありますが、異常ではありません。

※浴槽に残り湯があるときに予約運転を行うと、お風呂の沸き上がり時刻に大きなばらつきが出る場合がありますが異常ではありません。

好きな時間にお風呂を入れる (予約設定)

お好みの時刻にお風呂を沸かします（湯はりを完了します）。

- 必ず、現在時刻設定を行ってから操作してください。（21 ページ参照）
- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房・浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。



台所リモコン

操作するスイッチ


画面表示／補足

1

メニュー を押す

2

【ふろ】で 決定 または ▶ を押す



3

▲ または ▼ で【ふろ予約】を選択する




4

決定 または ▶ を押す

5

▲ で【入】を選択する

- 音声で『お風呂の予約を設定しました』とお知らせして、お風呂の予約が完了します。




6

決定 を押す

7

浴槽に排水栓とフタをする

- 湯はりが完了し、予約した時刻になるとメロディーが鳴り、音声で『お風呂が沸きました』とお知らせします。
- 保温時間（工場出荷時：4 時間）までお湯が保温されます。



お知らせ

- 毎日同じ時刻に湯はりする場合は、毎日①～⑥を操作してください。
- 浴室暖房が自動湯はりと連動する設定の場合、浴室暖房も「入」になります。（連動設定は 97 ページ参照）

お風呂の水位を調節する (全自動タイプ)

浴槽に湯はりする水位の目安を設定できます。

- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房・浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。


台所リモコン

操作するスイッチ


画面表示／補足

1 メニューを押す

2 [ふろ] で 決定 または ▶ を押す



3 ▲ または ▼ で [ふろ水位] を選択する



4 決定 または ▶ を押す



※水位の目安については、「全自動タイプの水位の目安」(38ページ)を参照してください。

- 全自動タイプという水位とは、循環アダプターからどれだけ上まで湯はりするかという目安をいいます。リモコンの水位表示との関係は「全自動タイプの水位の目安」(38ページ)を参照してください。ただし、浴槽の形状などによりばらつきますので、実際の水位とは異なります。

※工場出荷時には、[レベル6]に設定されています。

操作するスイッチ

画面表示／補足

5 ▲ または ▼ で お好みの水位 (レベル) に変更する

- スイッチを押すたびに…
- ▲:1目盛り上がります。
- ▼:1目盛り下がります。



6 決定を押す

- 音声で『お風呂の水位を〇〇に設定しました』とお知らせして、設定が完了します。

※[決定]を押さなくても、そのまま1分経過すると自動的に設定が完了します。



浴室リモコン

操作するスイッチ

画面表示／補足

1 風呂湯量を押す

- 音声で『お風呂の水位を変更できます』とお知らせします。

※水位の目安については、「全自動タイプの水位の目安」(38ページ)を参照してください。



水位の目安が表示されます。(水位表示)

- 全自動タイプという水位とは、循環アダプターからどれだけ上まで湯はりするかという目安をいいます。リモコンの水位表示との関係は「全自動タイプの水位の目安」(38ページ)を参照してください。ただし、浴槽の形状などによりばらつきますので、実際の水位とは異なります。

※工場出荷時は、[6]に設定されています。

操作するスイッチ

画面表示／補足

2 ▲ または ▼ で お好みの水位 (レベル) に変更する

- スイッチを押すたびに…
- ▲:1目盛り上がります。
- ▼:1目盛り下がります。
- ▲▼を押すと、ランプが点滅から点灯に変わります。



3 決定を押す


- 音声で『お風呂の水位を〇〇に設定しました』とお知らせします。
- ランプが点滅から消灯に変わります。



※[決定]を押さなくても、そのまま1分経過すると自動的に設定が完了します。

全自動タイプの水位の目安

水位表示の目盛りは、循環アダプターからの高さの目安を示しています。



- 浴槽によっては、高い水位に設定すると、お湯があふれることがあります。

水位表示と循環アダプターからの高さの目安は以下のようになります。洋バス用 / 和バス用の設定により、高さの目安が異なります。

水位表示 (レベル)	循環アダプターからの高さの目安 (cm)	
	洋バス用設定	和バス用設定
高い		
12	29	43
11	27	40
10	25	37
9	23	34
8	21	31
7	19	28
6	17 (工場出荷時)	25 (工場出荷時)
5	15	22
4	13	19
3	11	16
2	9	13
低い	7	10

※循環アダプターからの高さは目安です。浴槽の形状などにより、数cm高くなることがあります。

※洋バス用 / 和バス用の設定は、熱源機本体で切り替えます。設定の変更については、お買い上げの販売店にご連絡ください。工場出荷時は、洋バス用設定になっています。

お風呂の湯量を調節する (自動タイプ)

浴槽に湯はりする湯量の目安を設定できます。

- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房・浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。



台所リモコン

操作するスイッチ


画面表示／補足

1

メニューを押す

2

【ふろ】で決定 または
は ▶ を押す



3

▲ または ▼ で
【ふろ湯量】を選択する



4

決定 または ▶ を
押す



※湯量の目安については、「自動タイプの湯量の目安」（40 ページ）を参照してください。

- 自動タイプでいう湯量とは、浴槽に湯はりするお湯の目安の量をいいます。

※工場出荷時には、普通浴槽では 200 リットルになっています。

5

▲ または ▼ で
お好みの湯量に変更する



- スイッチを押すたびに…
□：1日盛り上がります。
▽：1日盛り下がります。

6

決定を押す

- 音声で『お風呂の湯量を〇〇リットルに設定しました』とお知らせして、設定が完了します。

※決定を押さなくても、そのまま 1 分経過すると自動的に設定が完了します。



浴室リモコン

操作するスイッチ

画面表示／補足

1

ふろ湯量を押す



- 音声で『お風呂の湯量を変更できます』とお知らせします。

※湯量の目安については、「自動タイプの湯量の目安」（40 ページ）を参照してください。

- 自動タイプでいう湯量とは、浴槽に湯はりするお湯の目安の量をいいます。

※工場出荷時は【200】に設定されています。

2


▲ または ▼ で
お好みの湯量に変更する



- スイッチを押すたびに…
□：1日盛り上がります。
▽：1日盛り下がります。
- ▼ を押すと、ランプが点滅から点灯に変わります。

3

決定を押す



- 音声で『お風呂の湯量を〇〇リットルに設定しました』とお知らせします。
- ランプが点滅から消灯に変わります。

※決定を押さなくても、そのまま 1 分経過すると自動的に設定が完了します。

自動タイプの湯量の目安

水位表示の目盛りは、浴槽に湯はりする湯量の目安を示しています。

水位表示と湯量の目安は以下ようになります。普通浴槽 / 大浴槽の設定により、湯量の目安が異なります。

- 浴槽の大きさが 340 リットルを超える場合は、浴槽内のお湯の温度が一定にならない（熱いところとぬるいところがある）ことがあります。
- お子さまのいたずらなどを防止するため、400、990、80、60 リットルは、□ または ▼ を 1 秒以上押し続けしないと設定できないようになっています。
- ※大浴槽設定の場合の 550 リットル以上に設定するときも同様です。
- 湯はり量を 60 リットルまたは 80 リットルに設定したときは、湯はり完了しても湯はり完了のお知らせおよび保温をしない場合があります。
- 湯はり量が 60 リットルまたは 80 リットルの場合、水位表示が点滅します。
- 浴槽によっては、湯量を多く設定すると、お湯がふれることがあります。
- ※浴槽の大きさによって普通浴槽 / 大浴槽の設定を、熱源機本体で切り替えできます。設定の変更については、お買い上げの販売店にご連絡ください。工場出荷時は、普通浴槽設定になっています。

水位表示	湯量の目安 (リットル)	
	普通浴槽設定	大浴槽設定
高い 表示なし ↑	—	700
	—	650
	990	600
	400	550
	12	350
	11	300
	10	280
	9	260
	8	240
	7	220
低い ↓	6 (工場出荷時)	200
	5	180
	4	160
	3	140
	2	120
	1	100
	1	80
	1	60

※湯量は目安です。

お風呂の温度を調節する

お風呂の温度を 33℃～48℃の範囲（16 段階）で変更できます。

- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房・浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。




台所リモコン

操作するスイッチ


画面表示／補足

1 メニューを押す


2 [ふろ] で 決定 または ▶ を押す



3 [ふろ温度] で 決定 または ▶ を押す



4 ▲ または ▼ で お好みの温度に変更する



- スイッチを押すたびに…
□: 1℃ずつ上がります。
▽: 1℃ずつ下がります。
- 音声で『お風呂の温度を○℃に設定しました』とお知らせします。
- 押し続けると、45℃以下では連続して変わります。46℃以上に設定したいときは、1回ずつ押してください。

5 決定を押す

※決定を押さなくても、そのまま1分経過すると自動的に設定が完了します。



浴室リモコン

操作するスイッチ

画面表示／補足

1 ▲ または ▼ で ふろ温度を変更する

- スイッチを押すたびに…
□: 1℃ずつ上がります。
▽: 1℃ずつ下がります。
- 音声で『お風呂の温度を○℃に設定しました』とお知らせします。
- 押し続けると、45℃以下では連続して変わります。46℃以上に設定したいときは、1回ずつ押してください。

お知らせ

- 温度表示は目安です。
- ふろ温度の目安

33	...	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
ぬるい			ふつう						熱い				

※設定できる温度は 33～48℃の 16 段階です。1℃きざみで 1 回スイッチを押すと 1℃変わります。
※設定できるふろ最高温度（上限の温度）は変更できません。（95 ページ参照）

お風呂の保温時間を変更する

自動運転や予約運転で湯はりした後の保温時間を変更できます。

- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房・浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。




台所リモコン

操作するスイッチ

画面表示／補足

1 メニューを押す


2 [ふろ] で 決定 または ▶ を押す



3 ▲ または ▼ で [保温時間] を選択する




4 決定 または ▶ を押す



※工場出荷時は 4 時間に設定されています。

5 ▲ または ▼ で 保温時間を変更する

- 保温時間は、0、1、2、4、6、8 時間から選択できます。



6 決定を押す

- 音声で『保温時間を○時間に設定しました』とお知らせして、設定が完了します。

※決定を押さなくても、そのまま1分経過すると自動的に設定が完了します。



浴室リモコン

操作するスイッチ

画面表示／補足

1 保温時間を押す



- 音声で『保温時間を変更できます』とお知らせします。
- 画面に保温時間が表示されます。

※工場出荷時は 4 時間に設定されています。

2 ▲ または ▼ で 保温時間を変更する



- 保温時間は、0、1、2、4、6、8 時間から選択できます。
- を押すとランプが点滅から点灯に変わります。

3 決定を押す



- 音声で『保温時間を○時間に設定しました』とお知らせします。
- ランプが点滅から消灯に変わります。

※決定を押さなくても、そのまま1分経過すると自動的に設定が完了します。

お風呂をあつくる (おいだき)

お風呂のお湯がぬるくなったときにおいだきできます。

- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房・浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- このリモコンで浴室暖房乾燥機を運転させるためには、このリモコンに対応する浴室暖房乾燥機が必要です。
- このリモコンでは浴室暖房乾燥機の暖房運転の「入」「切」しかできません。温度調節などは浴室暖房乾燥機のリモコンを使用してください。
- 浴室暖房乾燥機がミストサウナ機能付の場合は、**「浴室暖房」**運転により浴室暖房運転を行うか、ミストサウナ運転を行うかを浴室暖房乾燥機のリモコンで設定することができます。設定方法については、浴室暖房乾燥機の取扱説明書をご確認ください。
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。



台所リモコン



浴室リモコン

操作するスイッチ

台所（画面表示／補足）

浴室（画面表示／補足）

1 浴槽のお湯（水）の量を確認する

- 循環アダプターの上までお湯（水）があることを確認します。

※お湯（水）の量が少ないときは、右ページの「お湯（水）が循環アダプターより下にあるとき」を参照してください。




2 おいだきを押す

- 音声で『おいだきをします』とお知らせして、おいだきが始まります。



※台所リモコンで右の画面が表示されている間（約 10 秒間）にふろ温度の設定ができます。



※浴室暖房をご使用中の場合は浴室暖房の入／切の設定ができます。

- 途中で停止したいときは、**「おいだき」**を押してください。浴室暖房は切になりません。

お湯（水）が循環アダプターより下にあるとき

- 浴槽のお湯（水）が循環アダプターより下にあるときは、以下のようになります。

※お使いの熱源機の種類は熱源機本体の取扱説明書「お使いになる前に」を参照してください。



■全自動タイプの場合

- 浴室リモコンで操作したとき

約 6 リットル湯はりした後、自動運転に切り替わります。

※おいだきランプが消灯し、自動運転ランプが点滅します。

- 台所リモコンで操作したとき

約 6 リットル湯はりした後、約 10 分間ポンプ運転します。その後、リモコンに「632」とエラーが点滅して停止します。

■自動タイプの場合

約 6 リットル湯はりした後、約 10 分間ポンプ運転します。その後、リモコンに「632」とエラーが点滅して停止します。



- おいだき運転時には、循環アダプターから泡が出てくることがあります。また循環アダプターからは熱いお湯が出てきますので身体などに直接あてないようにしてください。

お知らせ

- 沸き上がると、メロディーが鳴り音声で『お風呂が沸きました』とお知らせします。ただし、自動運転（保温）中はお知らせしません。
- 浴室リモコンで操作したときの沸き上がりのメロディーを消したい場合は、89 ページを参照してください。
- おいだきは、台所リモコンで操作した場合と、浴室リモコンで操作した場合で運転内容が異なります。
 - ＜台所リモコン＞
 - ・約 1 分間ポンプ運転した後、ふろ設定温度までおいだきします。なお、ふろ温度がふろ設定温度以上の場合、約 1 分間ポンプ運転後に停止します。
 - ＜浴室リモコン＞
 - ・ふろ温度に関らず給湯暖房機は約 5 分間、ふろ給湯器は約 3 分間（※）おいだきします。ふろ設定温度以上にならなかったときは、ふろ設定温度までおいだきを継続します。
- ※おいだき時間の変更は 95 ページを参照してください。
- 浴室暖房（ミストサウナ）運転を停止するときは浴室暖房乾燥機のリモコンを「切」にするか、57 ページの「浴室暖房（ミストサウナ）運転をする」の手順にしたがって操作し、浴室暖房（ミストサウナ）運転を停止してください。
- 全自動タイプ、自動タイプともに断水している場合は循環アダプターの上まで水を入れてもおいだきできません。断水時においだきスイッチを押すと、循環アダプターから気泡が出てリモコンに「632」エラーまたは「032」エラーが点滅して停止する場合があります。
- ポンプ運転とは、浴槽に残っているお湯をポンプで循環させる機能です。

おふろをぬるくする (たし水)

おふろのお湯が熱いときに、水をたしてぬるくできます。

- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房・浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。



浴室リモコン

操作するスイッチ

画面表示／補足

1 たし水を押す

- 音声で『10 リットルの水をたします』とお知らせして、浴槽に注水します。
- 注水中は表示画面に右図の表示が出ます。
- たし水を途中で停止したいときは、右図の表示中に



2 または でたし水の量を選択する

- スイッチを押すたびに…
- ▲: 上がるメロディーと共に、たし水量が上がります。
- ▼: 下がるメロディーと共に、たし水量が下がります。
- 10L ↔ 20L ↔ 30L ↔ 40L の変更ができます。
- ▲ ▼を押すとランプが点滅から点灯に変わります。



3 決定を押す

- 音声で『〇〇リットルに変更しました』とお知らせして、設定が完了します。
- ※決定を押さなくても、そのまま 10 秒経過すると自動的に設定が完了します。
- ランプが点滅から消灯に変わります。



たし水中は、矢印が点滅します。



お知らせ

- 給湯（シャワー）使用中にたし水を作った場合、たし水運転は給湯を止めた後に始まります。
- たし水運転中に給湯（シャワー）使用すると、たし水運転は一時中断される場合があります。また、給湯栓からは水が出る場合があります。
- たし水運転中、循環アダプターから泡が出ることがあります。

おふろのお湯をふやす (たし湯)

おふろのお湯が少なくなったときに、お湯をたすことができます。

- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房・浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。



浴室リモコン

操作するスイッチ

画面表示／補足

1 たし湯を押す

- 音声で『20 リットルの湯をたします』とお知らせして、浴槽に注水します。
- 注水中は表示画面に右図の表示が出ます。
- たし湯を途中で停止したいときは、右図の表示中に




2 または で好みのたし湯の量を選択する

- スイッチを押すたびに…
- ▲: 上がるメロディーと共に、たし湯量が上がります。
- ▼: 下がるメロディーと共に、たし湯量が下がります。
- 10L ↔ 20L ↔ 40L ↔ 60L の変更ができます。
- ▲ ▼を押すとランプが点滅から点灯に変わります。



3 決定を押す

- 音声で『〇〇リットルに変更しました』とお知らせして、設定が完了します。
- ※決定を押さなくても、そのまま 10 秒経過すると自動的に設定が完了します。
- ランプが点滅から消灯に変わります。



たし湯中は、矢印が点滅します。



お知らせ

- 給湯（シャワー）使用中にたし湯を作った場合、たし湯運転は給湯を止めた後に始まります。
- たし湯運転中に給湯（シャワー）使用すると、たし湯運転は一時中断される場合があります。また給湯栓からはふろ設定温度のお湯が出ます。
- たし湯運転中、循環アダプターから泡が出ることがあります。

浴室から人を呼びたいとき

浴室リモコンから台所リモコンの呼び出し音を鳴らして、呼び出すことができます。
238-R324 型・R326 型・R328 型・R352 型・R354 型・R356 型・R358 型・138-R082 型をお使いの場合に使用できます。

※運転が「入」「切」どちらの場合でも操作できます。



浴室リモコン


操作するスイッチ

画面表示／補足

1

呼び出し
を押す

- 浴室リモコンのブザーが「ピー」と鳴ります。
- 台所リモコンのブザーが「ピーッピピピ」と5回鳴り、『お風呂で呼んでいます』とお知らせします。

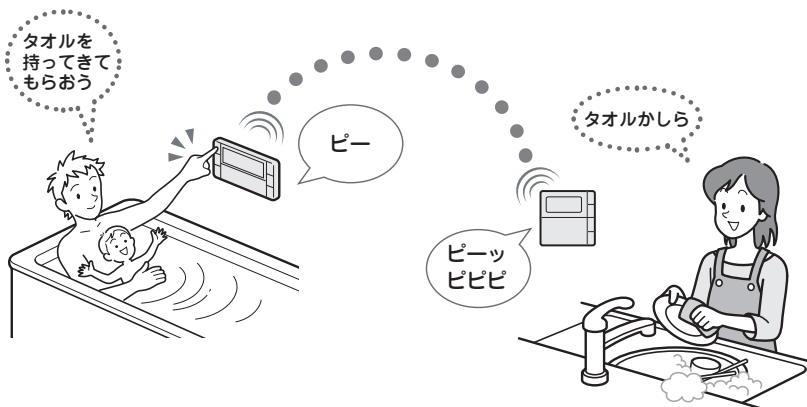

音楽を聴く (音楽プレーヤーを接続する)

台所リモコンに音楽プレーヤーを接続し再生すると、台所リモコンや浴室リモコンで音楽を聴くことができます。

238-R325 型・R327 型・R329 型・R353 型・R355 型・R357 型・R359 型・138-R083 型をお使いの場合に使用できます。

- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。



台所リモコン


操作するスイッチ

画面表示／補足

1

音楽プレーヤーのヘッドホン端子（またはイヤホン端子）に、接続コードのプラグを接続する。

- プラグは、奥まで確実にしっかりと差し込んでください。
- 接続コードに無理な力がかからないようにしてください。
- 接続コードについては、53 ページ「接続コードについて」を参照してください。

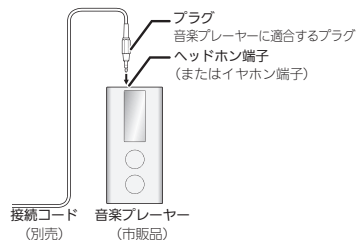

2


台所リモコンの BGM 入力端子に、接続コードの反対側のプラグ（ミニプラグ）を差し込む。

- プラグを差し込んだ際、お知らせ音が鳴り『音楽プレーヤーが接続されました』とお知らせします。

※ 運転 [入/切] が「切」の状態ではプラグを差し込んだ際は、お知らせ音は鳴りません。

運転 [入/切] を「入」にするとお知らせ音が鳴ります。

- リモコンにプラグを差し込むときは、手でリモコンを押さえて差し込んでください。必要以上に強い力がかかるとリモコンが取付板からはずれることがあります。



- 画面に が表示されます。音楽プレーヤー音量が「消」に設定されている場合は点灯します。音楽プレーヤー音量が「大」「中」「小」いずれかに設定されている場合は点滅します。



台所リモコン


操作するスイッチ

画面表示／補足

3

音楽プレーヤーを「再生」する

- 音楽プレーヤーで「再生」を開始すると、台所リモコンまたは浴室リモコンのスピーカーから再生された音楽などが聴こえ始めます。



4

音楽プレーヤーの音量を調節する。

- 台所リモコンまたは浴室リモコンで音量を調節することはできませんが、あらかじめ音楽プレーヤー側でもある程度の調節をしておくことをおすすめします。音量調節の方法については、51 ページ「音楽の音量を調節する」を参照してください。

※ 台所リモコンおよび浴室リモコンからは、音楽プレーヤーの操作（「入」「切」「選曲」など）をすることはできません。

音楽の音量を調節する

台所リモコンや浴室リモコンから再生する音楽プレーヤーの音量を調節できます。

- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房・浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。

238-R325 型・R327 型・R329 型・R353 型・R355 型・R357 型・R359 型・138-R083 型をお使いの場合に使用できます。

※運転が「入」「切」どちらの場合でも設定できます。




台所リモコン

操作するスイッチ

画面表示／補足

1 メニューを押す

2 ▲ または ▼ で
【リモコン設定】を選択する




3 決定 または ▶ を押す

4 ▲ または ▼ で
【音・音声】を選択する



5 決定 または ▶ を押す

6 ▲ または ▼ で
【音楽プレーヤー音量】を選択する



※「音楽プレーヤー音量」は、台所リモコンのBGM入力端子にプラグが接続されているときのみ表示されます。

7 決定 または ▶ を押す


操作するスイッチ

画面表示／補足

8 ▲ または ▼ で
音量を変更する

- [消] ↔ [小] ↔ [中] ↔ [大] の4段階に変更できます。

※音量を [消] にしても、音楽プレーヤーは再生を続けます。音楽を再生中でも、通話中は音楽プレーヤー音量の設定を変更できません。



※工場出荷時は [消] に設定されています。

9 決定を押す

- 音声で『設定しました』とお知らせして、設定が完了します。

※決定を押さなくても、そのまま1分経過すると自動的に設定が完了します。

10 音楽の再生を終了する

- 音楽プレーヤーを停止させます。また次の方法でも音楽は聴こえなくなります。
(a) 台所または浴室リモコンの [電源] を押して「切」にする。
(b) 台所リモコンの入力端子からプラグを抜く。

※(a)、(b)どちらの場合でも、音楽プレーヤーは停止させていただきます。

※プラグを抜くときは、プラグ自体を持ってまっすぐ下に引き抜くようにし、無理な力を加えないようにしてください。



浴室リモコン

操作するスイッチ

画面表示／補足

1 設定変更を押して、設定番号を【01】にする



2 ▲ ▼ で音量を変更する

- [OFF(消)] ↔ [1(小)] ↔ [2(中)] ↔ [3(大)] の4段階に変更できます。

※音量を [OFF] にしても、音楽プレーヤーは再生を続けます。

音楽を再生中でも、通話中は音楽プレーヤー音量の設定を変更できません。

▲ ▼ を押すとランプが点滅から点灯に変わります。




※工場出荷時は [2(中)] に設定されています。



3 決定を押す

- 音声で『設定しました』とお知らせして、設定が完了します。
- ランプが点滅から消灯に変わります。



※決定を押さなくても、そのまま1分経過すると自動的に設定が完了します。

操作するスイッチ

画面表示／補足

4 音楽の再生を終了する

- 音楽プレーヤーを停止させます。

また次の方法でも音楽は聴こえなくなります。

(a) 台所または浴室リモコンの [電源] を押して「切」にする。

(b) 台所リモコンの入力端子からプラグを抜く。

※(a)、(b)どちらの場合でも、音楽プレーヤーは停止させていただきます。

※プラグを抜くときは、プラグ自体を持ってまっすぐ下に引き抜くようにし、無理な力を加えないようにしてください。

音楽の音量を調節する

お知らせ

音楽プレーヤー音量について

- 台所リモコン・浴室リモコンの音楽プレーヤー音量の設定は、音楽の再生を終了したり台所リモコンの BGM 入力端子からプラグを抜いても記憶されます。
- 停電後、電力が復帰すると音楽プレーヤー音量は台所リモコンは [消]、浴室リモコンは [2 (中)] になります。
- 音楽プレーヤーの音を大きくしすぎると、リモコンの音楽プレーヤー音量を [小] に設定しても音が割れることがあります。
- インターホン機能使用中は、音楽プレーヤーの音は聴こえなくなります。詳しくは 56 ページの「お知らせ」を参照してください。

音楽プレーヤー音量の調節のしかた

- お使いの音楽プレーヤーなどの出力装置の種類により、音の大きさに違いがあります。最初にお使いになるとときには特に、入浴される前に音楽プレーヤーと台所リモコンまたは浴室リモコンの両方で音量の調節をすることをおすすめします。
 - ① 音楽プレーヤーの音量を小さめにしてから再生を開始します。
 - ② 台所リモコンまたは浴室リモコンの音楽プレーヤー音量の設定を [中] または [2 (中)] に設定し、浴室で確認する場合は扉を閉めた状態で音を快適に聴くことができるかどうかを確認します。
 - ③ 音が割れたり、大きすぎたり、また小さくて聴こえないなどの場合は、音楽プレーヤー側で音量を調節します。
- ※ 音楽プレーヤーなどの出力装置の操作方法については、それらの取扱説明書を参照してください。

音楽プレーヤーについて

- ヘッドホン出力端子（またはイヤホン出力端子）のあるものをご準備ください。
- 音楽プレーヤーを台所リモコンの近くにフックなどで引っ掛ける場合、落下したりしないようご注意ください。また棚や床に置いたりする場合は、踏んだり落としたりしないようご注意ください。
- ガスレンジの近くや電子レンジの近くに設置するのは避けてください。

リモコンの音質について

- モノラルでの再生になります。
- 音楽プレーヤーがステレオタイプでも、台所リモコン・浴室リモコンから聴こえる音はモノラル (L + R) となります。
- 台所リモコンの周囲の音が、台所リモコンまたは浴室リモコンからわずかに聞こえることがありますが、異常ではありません。

接続コードについて

- 台所リモコンの入力端子は「φ 3.5 ステレオミニジャック」です。台所リモコンの BGM 入力端子と音楽プレーヤーの出力端子の両方に適合する接続コードをご使用ください。
- 別売の接続コード（両端 φ 3.5 ステレオミニプラグ）または市販の接続コードをご利用ください。音楽プレーヤーの出力端子の種類により、別売の接続コードがそのまま使用できないことがありますので、その場合には、別途市販の接続コードまたはアダプターなどをご用意ください。
- 台所リモコンの BGM 入力端子に適合するプラグは「φ 3.5 ステレオミニプラグ」です。ミニプラグ付き延長コードやアダプターを使用する際には、ステレオタイプのもを使用してください。
- マイク用の抵抗入りの延長コードは使用しないでください。
- 音楽プレーヤーがステレオタイプの場合、接続コードにモノラルコードまたはモノラルのアダプターなどを使用すると、リモコンから聴こえる音はステレオの L チャンネルのみになります。
- 音楽プレーヤーを接続した状態で「再生」していないとき、または台所リモコンの BGM 入力端子に接続コードのみを接続しているときには、台所リモコンまたは浴室リモコンからわずかに雑音が聞こえることがあります。
- 接続コードのみ接続しているときに、台所リモコンに接続していない側のプラグの電気接点に手で触れたりすると、台所リモコンまたは浴室リモコンで大きな雑音がすることがありますのでご注意ください。

※ 音楽プレーヤーと台所リモコン間の接続コードは、その長さが長いほど音質が低下する傾向があります。

音楽プレーヤー機能の仕様

音質	モノラル (L + R)
音量設定	[大] [中] [小] [消] (台所リモコン) [3 (大)] [2 (中)] [1 (小)] [OFF (消)] (浴室リモコン)
スピーカー定格出力	0.3W (台所リモコン) / 0.2W (浴室リモコン)
接続音楽プレーヤー	最大出力レベル：2v 以下 出力インピーダンス：2.2k Ω 以下

浴室と台所で通話する

台所リモコンから浴室リモコンへ話しかけることができます。
238-R325 型・R327 型・R329 型・R353 型・R355 型・R357 型・R359 型・138-R083 型をお使いの場合に使用できます。
※ 運転が「入」「切」どちらの場合でも通話できます。



台所リモコン

操作するスイッチ


画面表示／補足

操作するスイッチ

画面表示／補足

1 通話 押しながら を押したままにする

- 「ピーッピビビ」と鳴り、通話 が点滅（黄緑）します。



- 浴室リモコンでは
- 「ピーッピビビ」と呼び出し音が鳴り、通話 が点滅（黄緑）します。

2 呼び出し音が鳴り終わったら、通話 押しながら を押した状態でリモコンに向かってゆっくり話す

- ランプが点灯に変わってからお話しください。



- 浴室リモコンでは
- 台所リモコンからの声が聞こえます。
- ※台所リモコンからの通話中でも、浴室リモコンの 通話 を押すと、通話ランプが点灯から点滅に変わり、浴室からの通話に切り替わります。

3 話し終わったら、通話 押しながら を離す

- 通話 押しながら を離すと、ランプが点灯から点滅に変わり、浴室からの通話に切り替わります。
- 通話 押しながら を押すとランプが点灯から消灯に変わります。

※ 通話 押しながら を押さなくても、約 1 分経過するとランプが消灯します。



浴室リモコン

操作するスイッチ

画面表示／補足

操作するスイッチ

画面表示／補足

1 通話 押しながら を押す

- 「ピーッピビビ」と鳴り、通話 が点滅（黄緑）します。



- 台所リモコンでは
- 「ピーッピビビ」と呼び出し音が鳴り、通話 が点滅（黄緑）します。

2 呼び出し音が鳴り終わったら、リモコンに向かってゆっくり話す

- ランプが点灯に変わってからお話しください。
- 台所リモコンの 通話 押しながら が押されているときは、浴室リモコンの通話ランプが黄緑色に点滅し、台所リモコンからの声が聞こえます。再び浴室リモコンから通話したいときは、通話ランプが点灯に変わってから、ゆっくりと話し始めてください。
- 途中で通話を止めたときは、通話 押しながら を押してランプを消灯させます。



3 話し終わったら、通話 押しながら を押す

- 通話 押しながら を押すとランプが点灯から消灯に変わります。

※ 通話 押しながら を押さなくても、浴室からの通話状態が約 1 分経過するとランプが消灯します。

お願い

- 通話しながらリモコンの通話スイッチ以外のスイッチを操作したりリモコンをたたいたりすると、通話先のリモコンから大きな音が出ますのでご注意ください。これは故障ではありません。
- 通話の際は浴室または脱衣所（台所）の扉を閉めてください。扉を開けた状態で通話すると、ハウリング（キーンという大きな音）が起こることがあります。
- シャワーや浴室暖房乾燥機をお使いの際は、騒音によってインターホンが聞こえにくくなりますので、一時シャワーなどの使用を中止してください。
- 台所リモコンの周囲に換気扇などがあると、騒音で通話が聞こえにくくなりますので、一時換気扇などの使用を中止してください。
- 通話の際はリモコンから約 50cm は離れた距離で話してください。
- 言葉が途切れたり、声が小さいときは、リモコンに近づいて話してください。
- 通話音量や通話の呼び出し音の大きさは変更できません。

お知らせ

- 浴室リモコンと台所リモコンの両方から同時に話すことはできません。通話スイッチのランプ（黄緑）が点灯している側が話をする側になります。点滅している側は聞く側になります。
- お風呂の自動運転やおひだきなどのふろ運転中も通話できますが、通話スイッチのランプ（黄緑）が点灯または点滅中のリモコンでは、この間の音声（『お風呂が沸きました』など）やメロディー・操作確認音は出なくなります。
- 通話中に運転スイッチなどを操作すると、スイッチを押した音が相手に聞こえることがあります。
- 通話スイッチのランプ（黄緑）が点灯（または点滅）している間（通話中）は、時計合わせやふろ湯量（水位）の設定・音声やメロディーの音量・省電力モードの設定の変更はできません。
- 使用環境によっては通話音声に雑音が混ざったり、通話音声が一瞬途切れることがありますが、これはリモコンの故障ではありません。
- 音楽プレーヤー機能を使ってお風呂で音楽を聴いているときにインターホン機能で台所リモコンから通話中は、音楽プレーヤーの音がすかすかに聴こえる場合があります。浴室リモコンから通話可能な状態にすると、音楽プレーヤーの音はその間聴こえなくなります。

浴室暖房を運転させる

浴室暖房（ミストサウナ）の運転を開始できます。

- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房・浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- このリモコンで浴室暖房乾燥機を運転させるためには、このリモコンに対応する浴室暖房乾燥機が必要です。
- このリモコンでは浴室暖房乾燥機の暖房運転の「入」「切」しかできません。温度調節などは浴室暖房乾燥機のリモコンを使用してください。
- 浴室暖房乾燥機がミストサウナ機能付の場合は、**「浴室暖房」**運転により浴室暖房運転を行うか、ミストサウナ運転を行うかを浴室暖房乾燥機のリモコンで設定することができます。設定方法については、浴室暖房乾燥機の取扱説明書をご確認ください。
- 138-R082 型・R083 型では使用できません。



台所リモコン


メイン画面から操作する場合

操作するスイッチ

画面表示／補足

1 運転入/切 を「入」にする

- 画面に給湯温度などが表示されます。
- 「切」のときは、**運転入/切**を押して「入」にします。



2 ◀ を押す

3 ▲ または ▼ で [] を選択する




4 決定 または ▶ を押す

5 ▲ で [運転入] を選択する

- 音声で『浴室暖房を開始します』とお知らせして、浴室暖房の運転を開始します。

表示画面



■浴室リモコンでは

燃焼ランプが点灯します。



※運転中でも燃焼が停止する場合は表示も消灯します。



台所リモコン

メニューから操作する場合


※運転が「入」「切」どちらの場合でも操作できます。

操作するスイッチ

画面表示／補足

1 メニューを押す

2 ▲ または ▼ で [浴室暖房] を選択する



3 決定 または ▶ を押す


4 ▲ または ▼ で [運転] を選択する



5 決定 または ▶ を押す

6 ▲ で [入] を選択する

- 音声で『浴室暖房を開始します』とお知らせして、浴室暖房の運転を開始します。



運転中の表示は 57 ページ参照

7 決定 を押す

■浴室リモコンでは

燃焼ランプが点灯します。



お知らせ

■浴室暖房乾燥機の温度調節は？

- このリモコンでは浴室暖房乾燥機の暖房運転（またはミストサウナ運転）のみ行うことができます。温度調節その他の設定は、浴室暖房乾燥機のリモコンで行ってください。
- このリモコンで浴室暖房乾燥機の暖房運転（またはミストサウナ運転）を行った場合、ワイヤレスタイプの浴室暖房乾燥機のリモコンには何も表示されず「切」のままになっています。温度調節などを行いたい場合は、浴室暖房乾燥機のリモコンの暖房スイッチ（またはミストサウナスイッチ）も「入」にしてから行ってください。

■浴室暖房（ミストサウナ）をやめたいときは？

- メイン画面もしくはメニュー画面より浴室暖房を「切」にしてください。
- ※リモコンの運転スイッチを「切」にしても浴室暖房（ミストサウナ）は停止しません。


浴室暖房を運転させる

ミストサウナ準備完了報知機能

ミストサウナ準備完了報知機能に対応した浴室暖房乾燥機および熱源機をお使いの場合は、ミストサウナが準備完了すると、台所リモコンから音声で『ミストサウナの準備ができました』とお知らせします。

※ 138-R082 型・R083 型ではお知らせしません。

▼台所リモコン

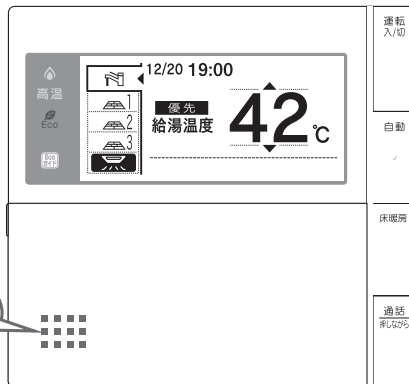

ミストサウナの
準備ができました。

お願い

- 運転開始は入浴される約 30 分前から行ってください。
- 浴室暖房（ミストサウナ）の運転開始時間は、浴室の種類や大きさ・気温や湿度によって異なります。浴室暖房乾燥機のリモコンで設定調整してください。

お知らせ

- ミストサウナ準備完了をお知らせするかどうかは浴室暖房乾燥機のリモコンで設定できます。詳しくは浴室暖房乾燥機の取扱説明書をご確認ください。
- 浴室暖房乾燥機の仕様や設置条件および使用環境によっては、ミストサウナ準備完了報知をしない場合があります。
- 冬期が一番ぶるのように浴室が冷えているとき、あらかじめ入浴前に予備暖房（温風によって浴室を暖める）またはミストサウナ運転をしておくと、入浴時に感じる肌寒さをやわらげてくれます。

浴室暖房を設定する（予約時刻設定）

浴室暖房（ミストサウナ）を開始する時刻を設定できます。

- 必ず、現在時刻設定を行ってから操作してください。（21 ページ参照）
 - お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房・浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
 - このリモコンで浴室暖房乾燥機を運転させるためには、このリモコンに対応する浴室暖房乾燥機が必要です。
 - このリモコンでは浴室暖房乾燥機の暖房運転の「入」「切」しかできません。温度調節などは浴室暖房乾燥機のリモコンを使用してください。
 - 浴室暖房乾燥機がミストサウナ機能付の場合は、**浴室暖房**運転により浴室暖房運転を行うか、ミストサウナ運転を行うかを浴室暖房乾燥機のリモコンで設定することができます。設定方法については、浴室暖房乾燥機の取扱説明書をご確認ください。
 - 138-R082 型・R083 型では使用できません。
- ※運転が「入」「切」どちらの場合でも設定できます。



台所リモコン

操作するスイッチ


画面表示／補足

1

メニューを押す

2

▲ または ▼ で【浴室暖房】を選択する



3

決定 または ▶ を押す

4

▲ または ▼ で【予約時刻】を選択する




5

決定 または ▶ を押す

6

▲ または ▼ で予約時刻を設定する

- スイッチを押し続けると…
 - ▲：10 分単位で進みます。
 - ▼：10 分単位で戻ります。
 設定したい時刻に近づいたら、1 回ずつ押し、1 分ごと設定します。
- 現在時刻が設定されていない場合は、時刻設定画面が表示されます。現在時刻を設定してください。時刻の設定については、21 ページを参照してください。



台所リモコン

操作するスイッチ


画面表示／補足

7

決定を押す

- 音声で『予約時刻を設定しました』とお知らせして、予約時刻の設定が完了します。


※**決定**を押さなくても、そのまま 1 分経過すると自動的に設定が完了します。



8

浴室暖房予約が【切】になっている場合

【浴室暖房予約を「入」に設定しますか?】と表示されるので、▲ または ▼ で【設定する】を選択する



9

決定を押す

- 音声で『設定しました』とお知らせして、浴室暖房予約が完了します。予約設定については、63 ページを参照してください。

浴室暖房を設定する（予約設定）

お好みの時刻に浴室暖房（ミストサウナ）を開始します。

- 必ず、現在時刻設定を行ってから操作してください。（21 ページ参照）
- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房・浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- このリモコンで浴室暖房乾燥機を運転させるためには、このリモコンに対応する浴室暖房乾燥機が必要です。
- このリモコンでは浴室暖房乾燥機の暖房運転の「入」「切」しかできません。温度調節などは浴室暖房乾燥機のリモコンを使用してください。
- 浴室暖房乾燥機がミストサウナ機能付の場合は、**浴室暖房**運転により浴室暖房運転を行うか、ミストサウナ運転を行うかを浴室暖房乾燥機のリモコンで設定することができます。設定方法については、浴室暖房乾燥機の取扱説明書をご確認ください。
- 138-R082 型・R083 型では使用できません。

※運転が「入」「切」どちらの場合でも設定できます。



台所リモコン

操作するスイッチ


画面表示／補足

1

メニューを押す

2

▲ または ▼ で【浴室暖房】を選択する




3

決定 または ► を押す

4

▲ または ▼ で【浴室暖房予約】を選択する

- 現在時刻が設定されていない場合は、現在時刻を設定するかしないかの選択画面が表示されます。




5

決定 または ► を押す

6

▲ で【入】を選択する

- 音声で『浴室暖房の予約を設定しました』とお知らせして、浴室暖房予約が完了します。



7

決定を押す

お願い

- 運転開始は入浴される約 30 分前から行ってください。
- 浴室暖房（ミストサウナ）の運転開始時間は、浴室の種類や大きさ・気温や湿度によって異なります。浴室暖房乾燥機のリモコンで設定調整してください。
- 毎日同じ時刻に浴室暖房を運転する場合は、毎日 **1** ～ **7** を操作してください。

お知らせ

- 浴室暖房予約中は、🕒 と予約時刻が表示されます。



- 浴室暖房予約を【入】にすると、予約時刻に浴室暖房乾燥機が暖房（ミストサウナ）運転を開始します。

床暖房運転をする

本リモコンでは最大3ヵ所（床暖房1、床暖房2、床暖房3）まで床暖房できます。（お客様の設置構成により変わります）

- 操作説明は、床暖房1で説明しますが、床暖房2、床暖房3も操作方法は同じです。
- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房・浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- メニューに床暖房等の表示が出ない場合や、台所リモコンで運転できない床暖房がある場合は、床暖房リモコンで運転してください。
- 138-R082型・R083型・238-R352型・R353型では使用できません。



台所リモコン

床暖房スイッチから操作する場合



※運転が「入」「切」どちらの場合でも操作できます。

操作するスイッチ

画面表示／補足

1 床暖房を押す

- 音声で『床暖房を開始します』とお知らせして床暖房ランプが点灯し、床暖房運転を開始します。
- 床暖房運転を停止する場合は再度 **床暖房** を押してください。
- 設定された場所の床暖房（69ページ参照）が運転を開始します。



お知らせ

- 温度設定はメイン画面およびメニュー画面からの操作を参照ください。（66～68ページ）
- 床暖房運転を停止する場合は、**床暖房** を押します。台所リモコンで運転できる床暖房で、運転中のものはすべて停止します。メイン画面およびメニュー画面からの操作でも停止できます。（66～68ページ）



台所リモコン



メイン画面から操作する場合

操作するスイッチ

画面表示／補足

1 運転入/切を「入」にする

- 画面に給湯温度などが表示されます。
- 「切」のときは、**運転入/切** を押して「入」にします。



2 戻るを押す

3 上 または 下 で [床暖房] を選択する

- 床暖房2を開始する場合は [2], 床暖房3を開始する場合は [3] を選択してください。



4 決定 または 右を押す

5 上 または 下 で [運転入] を選択する

- 音声で『床暖房を開始します』とお知らせして、床暖房運転を開始します。
- 床暖房運転を停止する場合は、手順1から操作して、手順5で「運転切」を選択すると、音声で『床暖房を停止します』とお知らせして、床暖房運転を停止します。



運転中の表示は65ページ参照

6 決定 または 右を押す

7 上 または 下 で好みの温度レベルを選択する

- レベル1～レベル9の9段階で設定できます。
- スイッチを押すたびに…
 - ：温度が上がるメロディーと共に音声で『温度レベルを〇〇に設定しました』とお知らせします。
 - ：温度が下がるメロディーと共に音声で『温度レベルを〇〇に設定しました』とお知らせします。



工場出荷時は [4] に設定されています。

8 決定を押す

※**決定** を押さなくても、そのまま1分経過すると自動的に設定が完了します。

床暖房運転をする



台所リモコン

メニューから操作する場合

※運転が「入」「切」どちらの場合でも操作できます。

操作するスイッチ

画面表示／補足


1

メニューを押す

2

▲ または ▼ で【床暖房 1】を選択する

- 床暖房 2 を設定する場合は【床暖房 2】、床暖房 3 を設定する場合は【床暖房 3】を選択してください。



3

決定 または ► を押す

4


【運転】で 決定 または ► を押す



5

▲ または ▼ で【入】を選択する

- 音声で『床暖房を開始します』とお知らせして、床暖房運転を開始します。
- 床暖房運転を停止する場合は、手順 1 から操作して、手順 5 で【切】を選択すると、音声で『床暖房を停止します』とお知らせして、床暖房運転を停止します。




運転中の表示は 65 ページ参照

6

決定を押す

7

▼ で【温度レベル】を選択する



8

決定 または ► を押す



台所リモコン

操作するスイッチ

画面表示／補足

9

▲ または ▼ で好みの温度レベルを選択する

- レベル 1 ～レベル 9 の 9 段階で設定できます。
- スイッチを押すたびに…
 - ☑：温度が上がるメロディーと共に音声で『温度レベルを〇〇に設定しました』とお知らせします。
 - ☑：温度が下がるメロディーと共に音声で『温度レベルを〇〇に設定しました』とお知らせします。



工場出荷時は【4】に設定されています。

10

決定を押す



警告

- 床暖房の上で高い温度に設定したまま、長時間座ったり寝そべっていると低温やけどを起こす心配があります。特に次のような方が使用する場合は、まわりの人が注意してあげることが必要です。
 - ・乳幼児・お年寄り・病人など自分の意志で体を動かせない方
 - ・疲労の激しいときやお酒や睡眠薬を飲まれた方
 - ・皮膚や皮膚感覚の弱い方



注意

- 床暖房の上に電気カーペットを敷かないでください。床材の割れ・そり・隙間の原因となります。
- カーペット式床暖房の上に鋭利なものを落としたり、刺したりしないでください。温水パイプが破損します。

床暖房スイッチを設定する

床暖房スイッチで暖房する場所を設定します。

- 床暖房が 1 ヶ所の場合は表示されません。
- 138-R082 型・R083 型・238-R352 型・R353 型では使用できません。

※運転が「入」「切」どちらの場合でも操作できます。



台所リモコン

操作するスイッチ


画面表示／補足

1

メニューを押す

2

▲ または ▼ で [リモコン設定] を選択する




3

決定 または ► を押す

4

▲ または ▼ で [床暖房スイッチ] を選択する



5

決定 または ► を押す



台所リモコン


操作するスイッチ

画面表示／補足

6

▲ または ▼ で設定する場所を選択する


■ 床暖房が 2 ヶ所の場合



- 設定する場所の設定は、以下から選択できます。
 - ・ [床暖房 1 + 床暖房 2]
 - ・ [床暖房 1]
 - ・ [床暖房 2]

※工場出荷時は [床暖房 1 + 床暖房 2] に設定されています。

■ 床暖房が 3 ヶ所の場合



- 設定する場所の設定は、以下から選択できます。
 - ・ [床暖房すべて]
 - ・ [床暖房 1 + 床暖房 2]
 - ・ [床暖房 2 + 床暖房 3]
 - ・ [床暖房 1 + 床暖房 3]
 - ・ [床暖房 1]
 - ・ [床暖房 2]
 - ・ [床暖房 3]

※工場出荷時は [床暖房すべて] に設定されています。

7

決定を押す

※決定を押さなくても、そのまま 1 分経過すると自動的に設定が完了します。

- 音声で『設定しました』とお知らせして、設定が完了します。

タイマー運転をする (時刻設定)

床暖房のタイマー運転時刻を設定します。

- 必ず、現在時刻設定を行ってから操作してください。(21 ページ参照)
- 操作説明は、床暖房 1 で説明しますが、床暖房 2、床暖房 3 も操作方法は同じです。
- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム (床暖房・浴室暖房乾燥機など) の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。

※運転が「入」「切」どちらの場合でも操作できます。

- 138-R082 型・R083 型・238-R352 型・R353 型では使用できません。



台所リモコン

操作するスイッチ

画面表示／補足


1

メニューを押す

2

▲ または ▼ で [床暖房 1] を選択する

- 床暖房 2 を設定する場合は [床暖房 2]、床暖房 3 を設定する場合は [床暖房 3] を選択してください。



3

決定 または ▶ を押す

4

▲ または ▼ で [タイマー] を選択する



5

決定 または ▶ を押す

6

▲ または ▼ で [タイマー①時刻] を選択する

- タイマー②を設定する場合は [タイマー②時刻] を選択してください。
- タイマー①とタイマー②で別の時刻が設定できます。




7

決定 または ▶ を押す

8

▲ または ▼ で時刻を変更する

- 決定 または ▶ で [入時刻] → [切時刻] の順に時刻設定が切り替わります。
- 10 分単位で設定できます。
- スイッチを押し続けると…
 - ▶: 1 時間単位で進みます。
 - ▼: 1 時間単位で戻ります。



台所リモコン

操作するスイッチ

画面表示／補足

9

決定を押す

※決定を押さなくても、そのまま 1 分経過すると自動的に設定が完了します。

- 音声で『タイマー時刻を設定しました』とお知らせして、設定が完了します。

10

▲ または ▼ で [設定する] を選択する

タイマー運転を「入」に設定しますか？

設定する

設定しない

11

決定を押す

- 音声で『設定しました』とお知らせして、タイマー設定が「入」に設定されます。

タイマー運転の使いかたの例

(例)	時刻設定	画面	補足
床暖房 1 タイマー①	6:00 ~ 9:00		●タイマー①は (朝)、タイマー②は (夜) の時間帯を設定します。 ●タイマー①: [入]、タイマー②: [入] に設定すると朝と夜にタイマー運転します。
床暖房 1 タイマー②	18:00 ~ 21:00		●タイマー①: [入]、タイマー②: [切] に設定すると朝のみタイマー運転します。 ●タイマー①: [切]、タイマー②: [入] に設定すると夜のみタイマー運転します。

お知らせ

- 入時刻のみ、切時刻のみの設定ができます。
 - 〈入時刻のみタイマー設定する場合〉
 - 切時刻を [—:—] に合わせてください。
 - 〈切時刻のみタイマー設定する場合〉
 - 入時刻を [—:—] に合わせてください。
- ※ [—:—] は手順 ⑧ で 23:50 と 0:00 の間に設定するか ▲ と ▼ を同時に押すと表示されます。
- タイマー運転が [入] の場合は、タイマー時刻を変更できません。変更する場合は、タイマー運転を [切] にしてください。

タイマー運転をする (床暖房タイマー)

床暖房のタイマーを設定します。

- 必ず、現在時刻設定を行ってから操作してください。(21 ページ参照)
- 操作説明は、床暖房 1 で説明しますが、床暖房 2、床暖房 3 も操作方法は同じです。
- タイマーの時刻設定をしてから操作してください。(71 ページ参照)
- タイマーは、設定を解除するまで、毎日設定時刻にタイマー運転します。
- 現在時刻がタイマー入時刻を過ぎている場合、翌日のタイマー入時刻に運転します。
- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム (床暖房・浴室暖房乾燥機など) の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。

※運転が「入」「切」どちらの場合でも操作できます。

- 138-R082 型・R083 型・238-R352 型・R353 型では使用できません。



台所リモコン

操作するスイッチ

画面表示／補足


1

メニューを押す

2

▲ または ▼ で【床暖房 1】を選択する

- 床暖房 2 を設定する場合は【床暖房 2】、床暖房 3 を設定する場合は【床暖房 3】を選択してください。




3

決定 または ▶ を押す

4

▲ または ▼ で【タイマー】を選択する



5

決定 または ▶ を押す

6

▲ または ▼ で【タイマー①運転】を選択する

- タイマー②を設定する場合は【タイマー②運転】を選択してください。



7

決定 または ▶ を押す



台所リモコン


操作するスイッチ

画面表示／補足

8

▲ または ▼ で【入】を選択する

- 音声で『床暖房タイマーを設定しました』とお知らせして、床暖房タイマー運転を設定します。
- タイマーを解除する場合は、手順 1 から操作して手順 8 で【切】を選択すると、音声で『床暖房タイマーを解除しました』とお知らせして、床暖房タイマー運転を解除します。



9

決定を押す

お知らせ

- 床暖房タイマー設定「入」中は次のようなマークが表示されます。(台所リモコンのみ)



- 1 台の床暖房ごとに 2 個までタイマー設定できます。

ひかえめ運転をする

秋口や春先など、床温度を低い温度で使いたいときに設定してください。

- 操作説明は床暖房 1 で説明しますが、床暖房 2、床暖房 3 も操作方法は同じです。
- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房・浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。

※運転が「入」「切」どちらの場合でも操作できます。

- 138-R082 型・R083 型・238-R352 型・R353 型では使用できません。



台所リモコン


操作するスイッチ

画面表示／補足

1 メニューを押す


2 ▲ または ▼ で【床暖房 1】を選択する

- 床暖房 2 を設定する場合は【床暖房 2】、床暖房 3 を設定する場合は【床暖房 3】を選択してください。




3 決定 または ▶ を押す

4 ▲ または ▼ で【ひかえめ】を選択する



5 決定 または ▶ を押す

6 ▲ または ▼ で【する】を選択する



7 決定を押す

※決定を押さなくても、そのまま 1 分経過すると自動的に設定が完了します。

- 音声で『設定しました』とお知らせして、設定が完了します。

お知らせ

- 床暖房を使っているときに浴室暖房乾燥機または他の床暖房を使用すると、床温度がわずかに上がることがあります。
- ご使用の床（表面）の材料によっては、ひかえめ「切」から「入」へ設定を変えたとき床温度の変化が小さいことがあります。

部屋名称を表示する

床暖房を使用している部屋名称を表示します。

- 操作説明は、床暖房 1 で説明しますが、床暖房 2、床暖房 3 も操作方法は同じです。
- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房・浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。

※運転が「入」「切」どちらの場合でも操作できます。

- 138-R082 型・R083 型・238-R352 型・R353 型では使用できません。



台所リモコン


操作するスイッチ

画面表示／補足

1 メニューを押す

2 ▲ または ▼ で【床暖房 1】を選択する

- 床暖房 2 を設定する場合は【床暖房 2】、床暖房 3 を設定する場合は【床暖房 3】を選択してください。



3 決定 または ▶ を押す


4 ▲ または ▼ で【部屋名称】を選択する



5 決定 または ▶ を押す

6 ▲ または ▼ でお部屋の名称を選択する

- 【キッチン】、【リビング】、【ダイニング】、【子供部屋】、【和室】、【洋室】、【寝室】の 7 種類から選択できます。



7 決定を押す

※決定を押さなくても、そのまま 1 分経過すると自動的に設定が完了します。

- 音声で『設定しました』とお知らせして、設定が完了します。

お知らせ

- メイン画面に選択した登録名称が表示されます。

〈表示例〉



床暖房・浴室暖房（ミストサウナ）

放熱器やシステム（パネルヒーター）リモコン（別売品）、床暖房リモコン（別売品）で操作します。

- 238-R352 型・R353 型で使用できます。

警告

- パネルヒーターの表面にさわらないでください。やけどの危険性があります。特に小さなお子さまのいる家庭では注意が必要です。

1 暖房する部屋の放熱器やシステム（パネルヒーター）リモコン、床暖房リモコンの運転スイッチを「入」にし、お好みの温度に設定する

- （放熱器（暖房）の取扱説明書もご覧ください）
- 燃焼中はリモコンの表示画面に燃焼表示（）が点灯します。

放熱器やシステム（パネルヒーター）リモコン、床暖房リモコンの運転スイッチの「入」「切」で熱源機の暖房運転ができない場合、下記操作で熱源機を運転します。

■暖房運転をする

- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房・浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。

※メニューに暖房表示が出ない場合はこの機能は使用できません。

台所リモコン

メイン画面から操作する場合

操作するスイッチ

画面表示／補足

1 運転入/切 を「入」にする

- 画面に給湯温度などが表示されます。
- 「切」のときは、 を押して「入」にします。



2 戻る を押す

3 運転入/切 または 設定 を押す



以外の暖房の使いかた



台所リモコン

操作するスイッチ


画面表示／補足

4 決定 または 戻る を押す


5 運転入/切 または 設定 で【運転入】を選択する

- 音声で『暖房を開始します』とお知らせして、暖房運転を開始します。
- 暖房を停止する場合は、手順 4 から操作して、手順 5 で【運転切】を選択します。

音声で『暖房を停止します』とお知らせして、暖房運転を停止します。



表示画面



6 放熱器の操作をする

- 放熱器に温度調節機能がある場合は放熱器に付属の取扱説明書に従い操作してください。

メニューから操作する場合


※運転が「入」「切」どちらの場合でも操作できます。

操作するスイッチ

画面表示／補足

1 メニュー を押す

2 運転入/切 または 設定 で【暖房】を選択する



3 決定 または 戻る を押す

床暖房・浴室暖房（ミストサウナ）

以外の暖房の使いかた



台所リモコン


操作するスイッチ

画面表示／補足

4

▲ または ▼ で【入】を選択する

- 音声で『暖房を開始します』とお知らせして、暖房運転を開始します。
- 暖房を停止する場合は、手順 1 から操作して、手順 4 で【切】を選択します。
音声で『暖房を停止します』とお知らせして、暖房運転を停止します。



運転中の表示は 78 ページ参照

5

放熱器の操作をする

- 放熱器に温度調節機能がある場合は放熱器に付属の取扱説明書に従い操作してください。

お知らせ

- 一部の機種では、給湯と暖房の同時使用時に温風温度が変動したり、若干低くなる場合があります。

リモコン表示を節電する (省電力モード)

省電力モードとは、リモコンの待機電力の低減 (省電力) を目的とした機能です。スイッチ操作やお湯を使用してから設定時間が経過すると自動的に表示画面が消えます。

- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム (床暖房・浴室暖房乾燥機など) の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。

※運転が「入」「切」どちらの場合でも操作できます。


台所リモコン

操作するスイッチ

画面表示/補足


1 メニューを押す

2 ▲ または ▼ で
【リモコン設定】を選択する



3 決定 または ▶ を押す

4 ▲ または ▼ で
【表示・画面】を選択する



5 決定 または ▶ を押す

6 ▲ または ▼ で
【省電力モード】を選択する




7 決定 または ▶ を押す

操作するスイッチ

画面表示/補足

8 ▲ または ▼ で
お好みの時間を選擇する



- [しない] ↔ [10分後] ↔ [25分後] の3段階に設定できます。
- [10分後] に設定すると、約10分後に表示を消します。

※工場出荷時は [25分後] に設定されています。

9 決定を押す

- 音声で『設定しました』とお知らせして、設定が完了します。

※決定を押さなくても、そのまま1分経過すると自動的に設定が完了します。

浴室リモコン

操作するスイッチ

画面表示/補足

1 設定変更を繰り返し押し
て、設定番号を [05] にする

- 音声で『省電力モードを変更できます』とお知らせします。



2 ▲ または ▼ で
お好みの省電力モードを選択する

- [2] ↔ [1] ↔ [OFF] の3段階に設定できます。
- ランプが点滅 (オレンジ) します。
- 省電力モード1に設定すると、約10分後に表示を消します。
- ▲ ▼ を押すとランプが点滅から点灯に変わります。



※工場出荷時は、省電力モード2に設定されています。




省電力モード	表示消灯時間
2	25分後
1	10分後
OFF (解除)	消灯しない

操作するスイッチ

画面表示/補足

3 決定を押す

- 音声で『設定しました』とお知らせして、設定が完了します。
- ランプが点滅から消灯に変わります。



※決定を押さなくても、そのまま1分経過すると自動的に設定が完了します。

お知らせ

- リモコンの無駄な電力消費を防ぐため、スイッチ操作や給湯を使用してから設定時間が経過すると、表示画面が消えて、運転ランプ (黄緑) のみ点灯します。浴室リモコンに優先権がある場合は、優先ランプ (オレンジ) も点灯します。ただし、給湯栓を1度も開けていない状態では、表示画面は消えません。1度お湯を使用してください。お湯を再使用したり、いずれかのスイッチを押すと、表示画面が再び点灯します。

※ ▲、▼、運転スイッチ以外のスイッチを押すと、表示画面が再び点灯するとともに、押したスイッチの動作が開始されます。

- 湯はり運転中および給湯温度を60℃に設定している場合は、安全のため表示の節電 (省電力モード) 機能ははたらかしません。台所リモコンは、ふろ予約中、床暖房タイマー中、床暖房運転中、浴室暖房運転中、暖房運転中も節電 (省電力モード) 機能ははたらかしません。
- 省電力モード中に時計を表示することもできます。(91ページ参照)

Eco シグナル湯量を変更する

現在のお湯の使用量を Eco シグナル（緑）の点灯・点滅でお知らせします。お湯の出しすぎを防いで、ムリなく省エネを実践できます。

●お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房・浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。

※運転が「入」「切」どちらの場合でも操作できます。

台所リモコン

操作するスイッチ

画面表示／補足



1 メニューを押す

2 ▲ または ▼ で
[Eco] を選択する

3 決定 または ▶ を
押す

4 ▲ または ▼ で
[Eco シグナル 設定]
を選択する

5 決定 または ▶ を
押す
● Eco ランプ（緑）が
点滅します。




操作するスイッチ

画面表示／補足

6 ▲ または ▼ で
湯量の目安を選択する

- 現在使用しているお湯の量が画面に表示されます。
- Eco シグナルを表示させない場合は、[解除] を選択します。



- [6.0]、[5.0]、[4.0]（ℓ/分）から選択できます。
- ※工場出荷時は、5.0ℓ/分に設定されています。

7 決定を押す

- 音声で『Eco シグナルの湯量を設定しました』とお知らせして、設定が完了します。

※決定を押さなくても、そのまま 1 分経過すると自動的に設定が完了します。



浴室リモコン

操作するスイッチ

画面表示／補足

1 エネLIVE を約 3 秒間長押しする

- 音声で『Eco シグナルの湯量を変更できます』とお知らせします。

- Eco ランプ（緑）が点滅します。

設定値（10 リットル / 分）
現在のお湯使用量



- 表示部の右側に現在のお湯の使用量が表示されますので、設定値の目安としてください。
- ※設定値に小数点は表示されません。



操作するスイッチ

画面表示／補足

2 ▲ または ▼ で、
湯量の目安を選択する

- ▲ ▼ ランプが点滅（オレンジ）します。
- ▲ ▼ を押すと、ランプが点滅から点灯に変わります。
- Eco シグナルを表示させない場合は、[-] を選択します。

75 6.8


[出湯中の表示]
●[11]、[10]、[8.5]、[7.5]、[6.5]（ℓ/分）から選択できます。

※工場出荷時は、10ℓ/分に設定されています。



3 決定を押す


- 音声で『Eco シグナルの湯量を設定しました』とお知らせして、設定が完了します。
- ランプが点滅から消灯に変わります。



※決定を押さなくても、そのまま 1 分経過すると自動的に設定が完了します。

Eco シグナルの見かた

Eco シグナルの光り方で、お湯を出しすぎているかどうかひと目でわかります。
例）シャワー（浴室リモコンの設定湯量が 8.5 リットル / 分）の場合

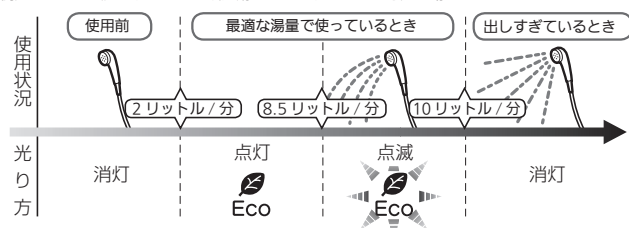

※Eco シグナルは目安ですので、実際の使用量とは異なることがあります。
※お湯を 2 カ所同時に使用している場合、左の説明のように光らないことがあります。

■ Eco シグナル湯量設定時のご注意

- 台所リモコンで [6.0] に設定したときは、使っているお湯の量が約 6.5 リットル / 分になると消灯します。それ以外の量に設定したときは、約 6 リットル / 分になると消灯します。
- 浴室リモコンで [10] に設定したときは、使っているお湯の量が約 10.5 リットル / 分になると消灯します。[11] に設定したときは、約 11.5 リットル / 分になると消灯します。それ以外の量に設定したときは、約 10 リットル / 分になると消灯します。

お知らせ

- お湯の使用量が少ないとき（約 2 リットル / 分以下）や、湯はり・たし湯中は、Eco シグナルは点灯しません。
- リモコンで給湯温度 48℃以下に設定されている場合は、熱源機から出るお湯の量を Eco シグナルでお知らせします。そのため、サーモスタート式水栓で水を混ぜると、実際の使用量は Eco シグナル湯量以上に関わらず Eco シグナルが点灯する場合があります。
- リモコンで給湯温度が 50℃、55℃、60℃に設定されている場合は水を混ぜて約 40℃のお湯を使っていると想定して Eco シグナルでお知らせします。ご使用のお湯の温度や水温などにより、実際に使用しているお湯の量と Eco シグナルのお知らせが異なることがあります。
- 給水圧の変化によってお湯の量が変わることがありますので、お客さまがご自分で使っているお湯の量を変えていなくても Eco シグナルの点灯状態が変わることがあります。

選べる Eco モードを使う (Eco モード選択)

Eco モード運転する機能を選択できます。

- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房・浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。

※運転が「入」「切」どちらの場合でも操作できます。



台所リモコン

操作するスイッチ

画面表示／補足

1

メニューを押す

2

▲ または ▼ で [Eco] を選択する




3

決定 または ▶ を押す

4

▲ または ▼ で [Eco モード設定] を選択する




5

決定 または ▶ を押す

6

▲ または ▼ で機能を選択する

- 省エネ湯はりを例に説明します。
- 設定項目の説明は右ページの表を参照してください。




7

決定 または ▶ を押す

8

▲ または ▼ で [する] を選択する



台所リモコン

操作するスイッチ

画面表示／補足

9

決定を押す

※決定を押さなくても、そのまま1分経過すると自動的に設定が完了します。

- 音声で『設定しました』とお知らせして、Eco モード運転する機能の設定が完了します。
- 続けて別の機能を選択する場合は手順 6 ～ 9 を繰り返し操作します。
- 設定を解除する場合は手順 1 から操作して手順 8 で [しない] を選択すると解除され、手順 6 の画面に戻ります。
- 工場出荷時はすべて「しない」に設定されています。

選べる Eco モード ※5つの Eco モードを選択できます

省エネ湯はり	効率の良い状態で燃焼して省エネ湯はりをします。 ※湯はり時間が長くなる場合があります。 ※おふろの設定温度より高い温度のお湯で湯はりすることがあります。
節約保温	ふろ沸き上がり後に設定温度から約1℃温度を下げて節約保温します。 ※保温中の表示が出ている間にぬる感じたときは、おひだきスイッチ（43 ページ参照）を押してください。
自動たし湯オフ ※全自動タイプのみ	自動運転中（保温中）の自動たし湯機能をオフにします。 水位を変更しても自動たし湯しません。 ※おふろの湯をふやしたい場合は、たし湯操作をしてください。（46 ページ参照）
エコおひだき ※138-R082 型・R083 型では使用できません。	リモコンからのおひだき操作時におふろの設定温度より低い温度で熱源機の燃焼を停止させ、ポンプ循環により熱源機に残った熱を効率よく使用して設定温度に近づけます。 ※おふろのお湯の温度が設定温度より高い場合は、通常のにおひだき動作になります。 おふろのお湯の温度が設定温度より低い場合は、設定温度よりも低い温度でおいだきを終了する場合があります、通常のにおひだきより時間が長くなる場合があります。 また、設定温度に近い温度で浴室リモコンから、おいだき操作した場合は設定温度よりも高い温度になる場合があります。
省エネ給湯	手洗いなど短時間の使用の場合は、設定温度になる前に使い終わることが多いため、設定温度から約2℃下げて節約給湯し、約2分間かけて段階的に設定温度に近づけるようにします。 ※浴室リモコンが「優先」の場合は、本機能ははたらきません。

選べる Eco モードを使う

おふろの節約をしたいときに設定してください。

※使用方法や環境により十分な節約効果が得られない場合があります。

- Eco モード運転する項目を選択してから操作してください。(85 ページ参照)
- Eco モード運転する項目がすべて「しない」の場合は Eco モード運転が設定できません。
- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房・浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。

※台所リモコンは運転が「入」「切」どちらの場合でも操作できます。



台所リモコン

操作するスイッチ

画面表示／補足

操作するスイッチ

画面表示／補足


1 メニューを押す

2 ▲ または ▼ で
【Eco】を選択する




3 決定 または ▶ を
押す

4 ▲ または ▼ で
【Eco モード運転】を
選択する



5 決定 または ▶ を
押す

6 ▲ または ▼ で
【入】を選択する



※工場出荷時は【切】
に設定されています。

7 決定を押す

- 音声で『Eco モード運転を設定しました』と案内して、Eco モード運転の設定が完了します。
- Eco モード運転を解除する場合は、手順 1 から操作して、手順 6 で【切】を選択します。音声で『Eco モード運転を解除しました』とお知らせして、Eco モード運転が解除されます。

※決定を押さなくても、
そのまま 1 分経過すると自動的に設定が完了します。



浴室リモコン

操作するスイッチ


画面表示／補足

操作するスイッチ

画面表示／補足

1 運転入/切を「入」にする

- 画面に給湯温度などが表示されます。
- 「切」のときは、運転入/切を押して「入」にします。



2 Ecoモードを押す

- 音声で『Eco モード運転を設定しました』とお知らせして、Eco モード運転の設定が完了します。
- 画面に【EcoE-N】と表示されます。
- Eco モード運転を解除する場合は、再度 EcoE-N を押します。音声で『Eco モード運転を解除しました』とお知らせして、Eco モード運転が解除されます。



お知らせ

- 設定後は、画面に【EcoE-N】が表示されます。どちらのリモコンで設定しても表示されます。



台所リモコン



浴室リモコン

画面や音の設定を変更する

※運転が「入」「切」どちらの場合でも操作できます。

設定項目	対応リモコン	操作手順▶▶▶	補足
音声の大きさ（音量）を変更する（※2）（※3）		 を繰り返し押し、設定番号を [02] にする ▶   で、音量を変更し、  を押す	音量は、[3（大）]、[2（中）]、[1（小）]、[OFF（消）] から選択します。 工場出荷時は [2（中）] に設定されています。
		 を押す ▶  で [リモコン設定] を選択し、  または  を押す ▶  で [音・音声] を選択し、  または  を押す ▶  で [音声音量] を選択し、  または  を押す ▶   で音量を変更し、  を押す	音量は、[大]、[中]、[小]、[消] から選択します。 工場出荷時は [中] に設定されています。
メロディーやブザーの大きさ（音量）を設定する（※2）（※3）		 を繰り返し押し、設定番号を [03] にする ▶   で、音量を変更し、  を押す	音量は、[3（大）]、[2（中）]、[1（小）]、[OFF（消）] から選択します。 工場出荷時は [2（中）] に設定されています。
		 を押す ▶  で [リモコン設定] を選択し、  または  を押す ▶  で [音・音声] を選択し、  または  を押す ▶  で [メロディー・ブザー音量] を選択し、  または  を押す ▶   で音量を変更し、  を押す	音量は、[大]、[中]、[小]、[消] から選択します。 工場出荷時は [中] に設定されています。
浴室リモコンのおいだし完了時のメロディー・音声を設定する（※1）（※2）		 を繰り返し押し、設定番号を [04] にする ▶   で、[On] または [OFF] を選択し、  を押す	必要な場合は [On]（メロディー・音声でお知らせする）に設定してください。 工場出荷時は [OFF]（メロディー・音声でお知らせしない）に設定されています。
		 を押す ▶  で [リモコン設定] を選択し、  または  を押す ▶  で [音・音声] を選択し、  または  を押す ▶  で [おいだし完了報知] を選択し、  または  を押す ▶   で [する] / [しない] を選択し、  を押す	必要な場合は [する]（メロディー・音声でお知らせする）に設定してください。 工場出荷時は [しない]（メロディー・音声でお知らせしない）に設定されています。

※1 おいだし完了報知

浴室リモコンでおいだしスイッチを押したときのおいだし完了報知『おふろが沸きました』をお知らせできます。

台所リモコンでおいだしスイッチを押したときは、必ずおいだし完了をメロディーと音声でお知らせします。

※2 リモコンごとに設定できます。

※3 [消] に設定しても、注意喚起する音声およびブザーだけは消すことができません。

画面や音の設定を変更する

※運転が「入」「切」どちらの場合でも操作できます。

設定項目	対応リモコン	操作手順 ▶▶▶	補足
音声案内の頻度と情報量を設定する		メニューを押す ▶ で [リモコン設定] を選択し、 または を押す ▶ で [音・音声] を選択し、 または を押す ▶ で [音声案内] を選択し、 または を押す ▶ で [多い] / [標準] を選択し、 を押す	[多い] に設定した場合は、より多くの音声案内でお客さまの操作をアシストします。工場出荷時は [標準] に設定されています。(※ 6)
浴室暖房乾燥機の乾燥運転停止のお知らせを設定する (※ 4)		メニューを押す ▶ で [リモコン設定] を選択し、 または を押す ▶ で [音・音声] を選択し、 または を押す ▶ で [浴室乾燥通知] を選択し、 または を押す ▶ で [する] / [しない] を選択し、 を押す	[浴室乾燥通知] は、浴室暖房乾燥機が設置されている場合のみ表示されます。工場出荷時は [しない] に設定されています。
省電力モード中の時計表示をする (※ 5)		を繰り返し押して、設定番号を [06] にする ▶ で、[On] または [OFF] を選択し、 を押す	省電力モードのときの表示画面に時計を表示します。工場出荷時は [OFF] に設定されています。
		メニューを押す ▶ で [リモコン設定] を選択し、 または を押す ▶ で [表示・画面] を選択し、 または を押す ▶ で [省電力中表示] を選択し、 または を押す ▶ で [時計+温度] / [時計] / [なし] を選択し、 を押す	省電力モードのときの表示画面に時計と温度を表示します。工場出荷時は [なし] に設定されています。
運転切時の時計表示をする (※ 5)		を繰り返し押して、設定番号を [07] にする ▶ で、[On] または [OFF] を選択し、 を押す	運転スイッチを「切」にしたときに時計を表示します。工場出荷時は [OFF] に設定されています。
		メニューを押す ▶ で [リモコン設定] を選択し、 または を押す ▶ で [表示・画面] を選択し、 または を押す ▶ で [時計表示 (運転切)] を選択し、 または を押す ▶ で [する] / [しない] を選択し、 を押す	運転スイッチを「切」にしたときに時計を表示します。工場出荷時は [しない] に設定されています。

※ 4 浴室乾燥停止通知

浴室暖房乾燥機の乾燥運転が停止したときに、台所リモコンでブザー (ビビビ×5) と音声 (浴室での乾燥が終了しました) で報知します。

※ご使用の浴室暖房乾燥機が対応している場合のみ設定できます。

※ 138-R082 型・R083 型では表示されません。

※ 5 リモコンごとに設定できます。

※ 6 音声案内

リモコン操作	音声内容 (例)	
	標準時	多い時
運転スイッチ「入」／「切」時	メロディーのみ	「運転スイッチを入れました」 「運転スイッチを切ります」
自動湯はり時	「〇〇℃でお湯はりします」	「〇〇℃でお風呂に自動でお湯を入れます、お風呂の栓を確かめてください」

画面や音の設定を変更する

※運転が「入」「切」どちらの場合でも操作できます。

設定項目	対応リモコン	操作手順 ▶▶▶▶	補足
画面の明るさを調節する		 を繰り返し押し、設定番号を [08] にする ▶   で明るさを変更し、  を押す	明るさは、[1 (暗い)、2 (標準)、3 (明るい)] から選択します。工場出荷時は [2 (標準)] に設定されています。
		 を押す ▶   で [リモコン設定] を選択し、  または  を押す ▶   で [表示・画面] を選択し、  または  を押す ▶   で [明るさ] を選択し、  または  を押す ▶   で調節し、  を押す	[4] [-3] [-2] [-1] [標準] [1] [2] [3] [4] の9段階に調節できます。(※10) 工場出荷時は [標準] に設定されています。
画面のコントラストを調節する (※7)		 を押す ▶   で [リモコン設定] を選択し、  または  を押す ▶   で [表示・画面] を選択し、  または  を押す ▶   で [コントラスト] を選択し、  または  を押す ▶   で調節し、  を押す	[4] [-3] [-2] [-1] [標準] [1] [2] [3] [4] の9段階に調節できます。(※11) 工場出荷時は [標準] に設定されています。
お湯はり時に、浴室暖房乾燥機の使用をおすすめする表示をする (※8)		 を押す ▶   で [リモコン設定] を選択し、  または  を押す ▶   で [表示・画面] を選択し、  または  を押す ▶   で [浴室暖房おすすめ表示] を選択し、  または  を押す ▶   で [する] / [しない] を選択し、  を押す	※9 工場出荷時は [する] に設定されています。

- ※7 台所リモコンは、コントラストを高めた液晶表示を採用しております。この液晶の特性により、画面を切り替えたときに残像が残ります。残像が残っても異常ではありません。
台所リモコンは、見る角度によって縦スジが見えますが、異常ではありません。
お客さまがよく見る角度で、コントラスト調節をしていただくと目立たなくなります。
(まったく見えなくすることは、液晶の特性によりできません)
- ※8 ご使用の浴室暖房乾燥機が対応している場合のみ設定できます。
※138-R082 型・R083 型では表示されません。
- ※9 お湯はりをするとともに、浴室暖房乾燥機が浴室の温度が低いことを検知し、台所リモコンの画面に浴室暖房の使用をおすすめする表示をします。(30 ページ参照)
検知する温度は、浴室暖房乾燥機のリモコンで変更できます。

- ※10 [-4] ↔ [標準] ↔ [4]
(暗い) (明るい)
- ※11 [-4] ↔ [標準] ↔ [4]
(薄い) (濃い)

その他の機能を設定する

※運転が「入」「切」どちらの場合でも操作できます。

設定項目	対応リモコン	操作手順 ▶▶▶	補足
暖房の運転音を下げる (※ 1)		 を押す ▶   で [リモコン設定] を 選択し、  または  ▶ を 押す ▶   で [その他] を 選 択 し、  または  ▶ を 押す ▶   で [静音運転 (暖房時)] を 選 択 し、  または  ▶ を 押す ▶   で [する] / [し な い] を 選 択 し、  を 押す	※ 2 工場出荷時は [しない] に設定 されています。
給湯最高温度を変更する		 を押す ▶   で [リモコン設定] を 選択し、  または  ▶ を 押す ▶   で [その他] を 選 択 し、  または  ▶ を 押す ▶   で [給湯最高温度] を 選 択 し、  または  ▶ を 押す ▶   で 温度 を 変 更 し、   を 押す	60℃、55℃、50℃、48℃、 47℃、46℃、45℃、44℃の 8段階に変更できます。 ※ 3 工場出荷時は [60℃] に設定 されています。
ふろ最高温度を変更する		 を押す ▶   で [リモコン設定] を 選択し、  または  ▶ を 押す ▶   で [その他] を 選 択 し、  または  ▶ を 押す ▶   で [ふろ最高温度] を 選 択 し、  または  ▶ を 押す ▶   で 温度 を 変 更 し、   を 押す	48℃～41℃の8段階に変更 できます。 ※ 3 工場出荷時は [48℃] に設定 されています。
お湯はり中の給湯優先を 変更する		 を押す ▶   で [リモコン設定] を 選択し、  または  ▶ を 押す ▶   で [その他] を 選 択 し、  または  ▶ を 押す ▶   で [給湯優先] を 選 択 し、  または  ▶ を 押す ▶   で [する] / [し な い] を 設 定 し、  を 押す	※ 4 工場出荷時は [する] に設定さ れています。
おいだし時間を変更する		 を押す ▶   で [リモコン設定] を 選択し、  または  ▶ を 押す ▶   で [その他] を 選 択 し、  または  ▶ を 押す ▶   で [おいだし時間] を 選 択 し、  または  ▶ を 押す ▶   で [長い] / [標 準] / [短い] を 選 択 し、   を 押す	※ 5 工場出荷時は [標準] に設定さ れています。

※ 1 138-R082 型・R083 型では表示されません。

※ 2 通常、暖房開始時は最大能力運転となりますが、「する」にすることで暖房能力を少し低下させて熱源機の運転音を下げ
ることができます。ただし、暖房能力が低下した分だけ暖房の立ち上がりが遅くなります。

※ 3 給湯・ふろ最高温度を設定すると、それぞれの設定温度はその温度以上にはできません。

※ 4 す る：お湯はり (自動・たし湯) しているときに給湯を使うとお湯はりを中断します。

※給湯を使い終わるとお湯はりを再開しますが、お湯はりを中断した分、沸き上がりが遅くなります。

※給湯使用条件によっては、お湯はりを中断しない場合もあります。

しない：お湯はり (自動・たし湯) しているときに給湯を使ってもお湯はりを中断しません。

※出るお湯の量が少なくなることがあります。

「する」「しない」の設定に関わらずお風呂へ湯はりに給湯やシャワーを使用する場合は、ふろ温度のお湯が出ます。「す
る」の場合、お湯の量や使用条件によって給湯温度のお湯が出ます。

※ 5 浴室リモコンでおいだしスイッチを押したとき、設定温度に問わずおいだしする時間を変更できます。

給湯暖房機：長い (約 6 分間)、標準 (約 5 分間)、短い (約 3 分間)

ふろ給湯器：標準 (約 3 分間)、短い (約 1 分間)

その他の機能を設定する

※運転が「入」「切」どちらの場合でも操作できます。

設定項目	対応リモコン	操作手順▶▶▶	補足
セルフクリーニング機能の切り替えをする (全自動タイプのみ)		メモを押す ▶ ▲▼ で [リモコン設定] を選択し、決定 または ▶ を押す ▶ ▲▼ で [その他] を選択し、決定 または ▶ を押す ▶ ▲▼ で [セルフクリーニング] を選択し、決定 または ▶ を押す ▶ ▲▼ で [する] / [しない] を選択し、決定 を押す	※7 工場出荷時は [する] に設定されています。
浴室暖房(ミストサウナ)を連動して運転する (※6)		メモを押す ▶ ▲▼ で [リモコン設定] を選択し、決定 または ▶ を押す ▶ ▲▼ で [その他] を選択し、決定 または ▶ を押す ▶ ▲▼ で [浴室暖房連動] を選択し、決定 または ▶ を押す ▶ ▲▼ で [入] / [自動]※9 / [切] を選択し、決定 を押す	※8 工場出荷時は [切] に設定されています。

※6 ご使用の浴室暖房乾燥機が対応している場合のみ設定できます。
※138-R082型・R083型では表示されません。

※7

※8 自動運転(おふろへの自動湯はり運転)を開始すると同時に、浴室暖房乾燥機の暖房(ミストサウナ)運転を開始できます。
[浴室暖房]運転により、浴室暖房運転を行うかミストサウナ運転を行うかは、浴室暖房乾燥機のリモコンで設定してください。

※9 ご使用の浴室暖房乾燥機が対応している場合のみ設定できます。
浴室の温度が低いことを浴室暖房乾燥機が検知したときに、連動して運転します。
検知する温度は、浴室暖房乾燥機のリモコンで変更できます。

セルフクリーニング機能の設定について

セルフクリーニング機能とは、自動運転や予約運転で沸かしたお風呂のお湯を抜いたときに、ふろ配管内に残ったお湯を自動で排水する機能です。次にお風呂を沸かすときに、古いお湯と新しいお湯が混ざらず、きれいなお湯で入浴できます。「する」と「しない」から選択します。

■ セルフクリーニング機能を使う

セルフクリーニング機能を使用して配管を洗浄します。

① 自動運転(29ページ)または予約運転(35ページ)でお風呂を沸かす




② [運転]スイッチ「入」、[自動]スイッチ「切」になっていることを確認する
・[自動]スイッチが「入」になっている場合は、[自動]スイッチを押して、「切」にしてください。



③ 水位を確認する


・排水栓を抜く前に、循環アダプターの上端から上約5cm以上の水位があるか確認してください。

④ ポンプが停止して残り湯の水面が安定した後、[自動]スイッチを「切」にしてから1分以上経過後に、浴槽の排水栓を抜く
・[自動]スイッチを「切」にしても、しばらくはポンプが回ります。



⑤ 約5リットルのお湯が出て、ふろ配管内のお湯を押し流す

- 残り湯が循環アダプター付近まで減ると、循環アダプターから約5リットルのお湯が出て、ふろ配管内に残ったお湯を排水します。また、同時に配管の汚れを洗い流します。このとき画面には、自動運転の湯はり中と同じマークが表示されます。



補足

- セルフクリーニング機能は以下の状態で排水したときにはたらくしません。
[運転]スイッチ「入」で[自動]スイッチ「切」の状態
循環アダプターの上端より約5cm以上の水位がある状態
- [運転]スイッチを「切」の状態では残り湯を排水すると、セルフクリーニング機能は作動しません。
- セルフクリーニング運転中は表示部に湯はり中と同じ表示が出ます。
- [自動]スイッチを「切」にしてもしばらくポンプが回っています。
浴槽の排水栓を抜くのはポンプが停止して残り湯の水面が安定した後、[自動]スイッチを「切」にしてから1分経過後にしてください。
- セルフクリーニング機能はたらくしない場合があります。
- セルフクリーニング運転中に台所・洗面所・浴室でお湯やシャワーなどを使ったときに出るお湯の温度は、41ページの「お風呂の温度を調節する」で設定した温度になります。

CO₂ の排出量、光熱費、ガス、水道、

お湯、電気の使用量を見るには

我が家のエネルギーはどのタイプ？

本リモコンは、エネルギー使用量の信号を発信する設備との接続状況により、エネルギーで表示できる情報が異なります。

下表をご覧ください、台所リモコンのエネルギーメニュー画面から、お客さま宅のエネルギーのタイプと本リモコンが表示するエネルギーの範囲をご確認ください。

エネルギーメニュー画面	測定・表示するエネルギー	接続タイプ
	ガス 熱源機が消費するガス お湯 熱源機が供給するお湯 電気 表示しません	Aタイプ
	ガス 熱源機が消費するガス お湯 熱源機が供給するお湯 電気 ご家庭全体 (▲)	Bタイプ
	ガス ご家庭全体 (▲) お湯 熱源機が供給するお湯 電気 ご家庭全体 (▲)	Cタイプ
	ガス 熱源機が消費するガス 水道 ご家庭全体 (▲) 電気 ご家庭全体 (▲)	Dタイプ
	ガス ご家庭全体 (▲) 水道 ご家庭全体 (▲) 電気 ご家庭全体 (▲)	Eタイプ

※ CO₂・光熱費は、リモコンが表示する「ガス・水道・電気」の使用量に CO₂ 係数および料金単価を乗算して、表示します。

※ 光熱費は、実際にお客さまがお支払いになる料金とは異なります。

CタイプとDタイプとEタイプでは、ガス、水道を使用中は、リモコンに使用量が遅れて表示（現在に加算）される場合があります。

「ガス」「水道」（合計）で表示される今年、今月、今日の使用量は、これらの内訳画面で表示される使用量の合計と等しくないことがあります。


Aタイプ

電気：表示しない

ガス・お湯：熱源機が消費するガスの量・熱源機が供給するお湯の量を表示

CO₂：CO₂ 係数〈ガス〉×ガス（熱源機のみ）の使用量＋CO₂ 係数〈水道〉×お湯の使用量

光熱費：ガスの料金単価×ガス（熱源機のみ）の使用量＋水道の料金単価×お湯の使用量

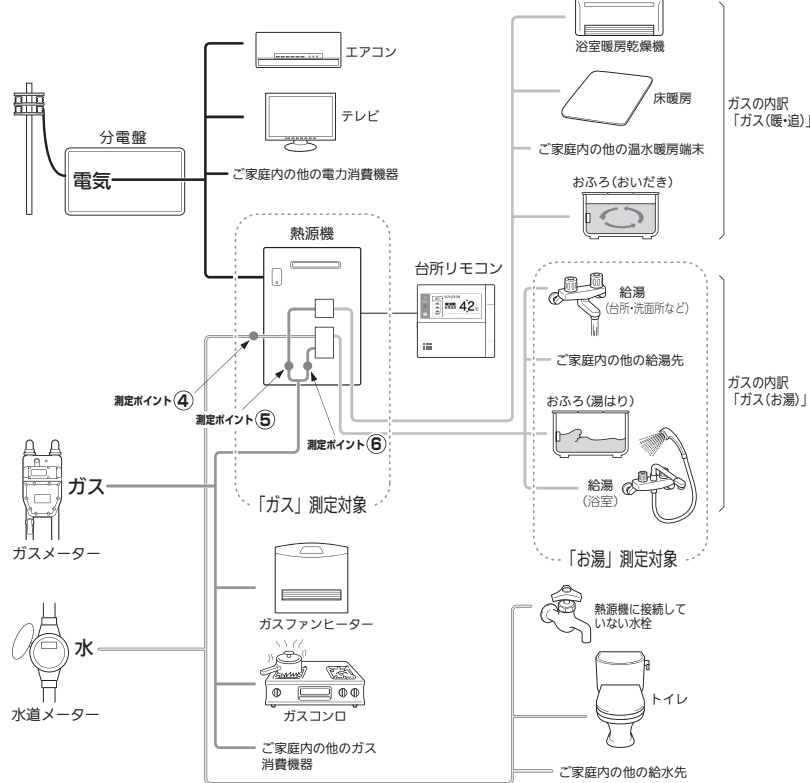

※この図の各「測定ポイント」は、実際のセンサーの位置を示すものではありません。

各測定ポイントで得られたデータは、次の表示項目の数字に反映されます。

測定ポイント④：エネLIVEの「お湯」表示・エネルギーの「お湯」項目

測定ポイント⑤：エネLIVEの「ガス」表示・エネルギーの「ガス（暖・追）」項目

測定ポイント⑥：エネLIVEの「ガス」表示・エネルギーの「ガス（お湯）」項目

CO₂ の排出量、光熱費、ガス、水道、

お湯、電気の使用量を見るには

B タイプ


電気：ご家庭全体の使用分を表示

ガス・お湯：熱源機が消費するガスの量・熱源機が供給するお湯の量を表示

CO₂：CO₂ 係数〈ガス〉×ガス（熱源機のみ）の使用量＋CO₂ 係数〈水道〉×お湯の使用量＋CO₂ 係数〈電気〉×電気の使用量

光熱費：ガスの料金単価×ガス（熱源機のみ）の使用量＋水道の料金単価×お湯の使用量＋電気料金単価×電気の使用量

※光熱費の内訳は変更できます。（113 ページ参照）

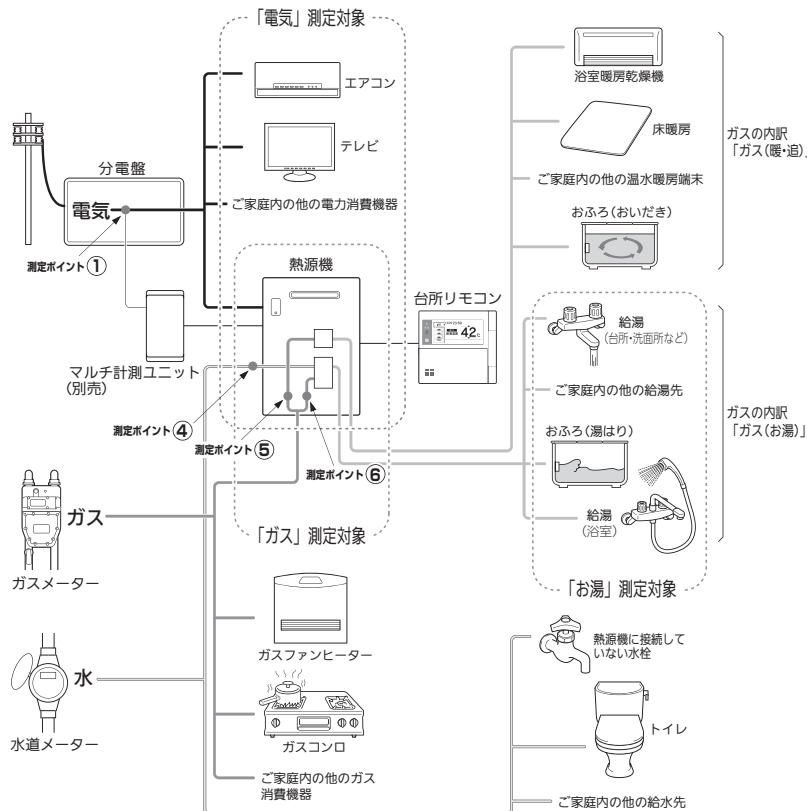

※この図の各「測定ポイント」は、実際のセンサーの位置を示すものではありません。

各測定ポイントで得られたデータは、次の表示項目の数字に反映されます。

測定ポイント①：エネLIVEの「電気」表示・エネルギーの「電気」項目

測定ポイント②：エネルギーの「ガス」項目

測定ポイント③：エネLIVEの「お湯」表示・エネルギーの「お湯」項目

測定ポイント④：エネLIVEの「ガス」表示・エネルギーの「ガス（暖・追）」項目

測定ポイント⑤：エネLIVEの「ガス」表示・エネルギーの「ガス（お湯）」項目

C タイプ


ガス・電気：ご家庭全体の使用分を表示

お湯：熱源機が供給するお湯の量を表示

CO₂：CO₂ 係数〈ガス〉×ガス（家全体）の使用量＋CO₂ 係数〈水道〉×お湯の使用量＋CO₂ 係数〈電気〉×電気の使用量

光熱費：ガスの料金単価×ガス（家全体）の使用量＋水道の料金単価×お湯の使用量＋電気料金単価×電気の使用量

※光熱費の内訳は変更できます。（113 ページ参照）

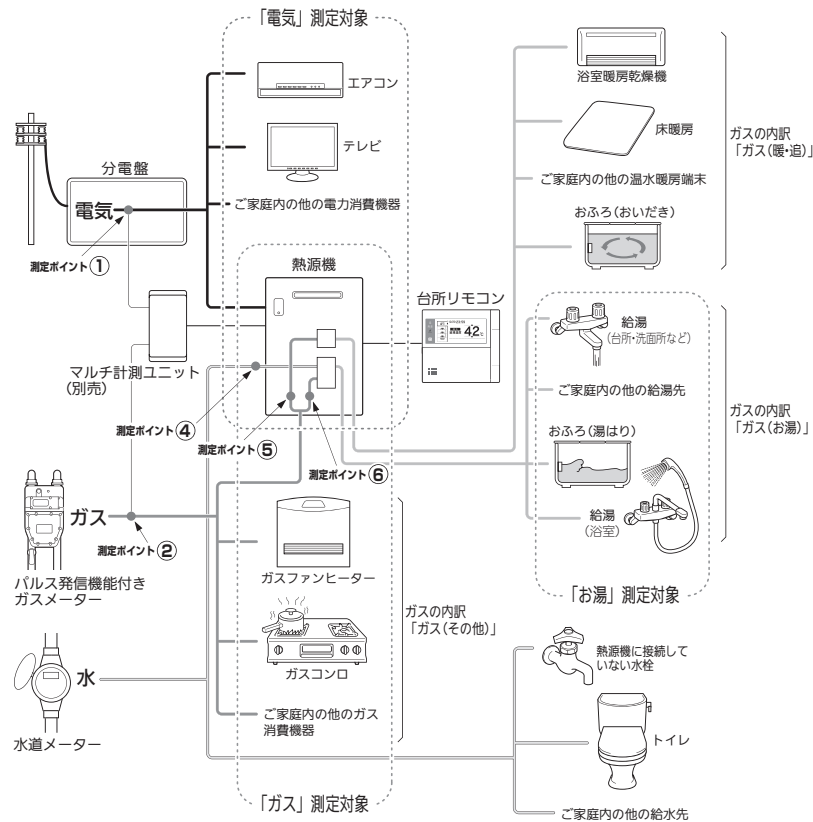

※この図の各「測定ポイント」は、実際のセンサーの位置を示すものではありません。

各測定ポイントで得られたデータは、次の表示項目の数字に反映されます。

測定ポイント①：エネLIVEの「電気」表示・エネルギーの「電気」項目

測定ポイント②：エネルギーの「ガス」項目


測定ポイント③：エネLIVEの「お湯」表示・エネルギーの「お湯」項目

測定ポイント④：エネLIVEの「ガス」表示・エネルギーの「ガス（暖・追）」項目

測定ポイント⑤：エネLIVEの「ガス」表示・エネルギーの「ガス（お湯）」項目

ガス・水道・電気：ご家庭全体の使用分を表示

$$\text{CO}_2 : \text{CO}_2 \text{ 係数} \times \text{ガス} \times \text{ガス（家全体）の使用量} + \text{CO}_2 \text{ 係数} \times \text{水道} \times \text{水道の使用量} + \text{CO}_2 \text{ 係数} \times \text{電気} \times \text{電気の使用量}$$
 光熱費：ガスの料金単価×ガス（家全体）の使用量+水道の料金単価×水道の使用量+電気の料金単価×電気の使用量
 ※光熱費の内訳は変更できます。（113 ページ参照）

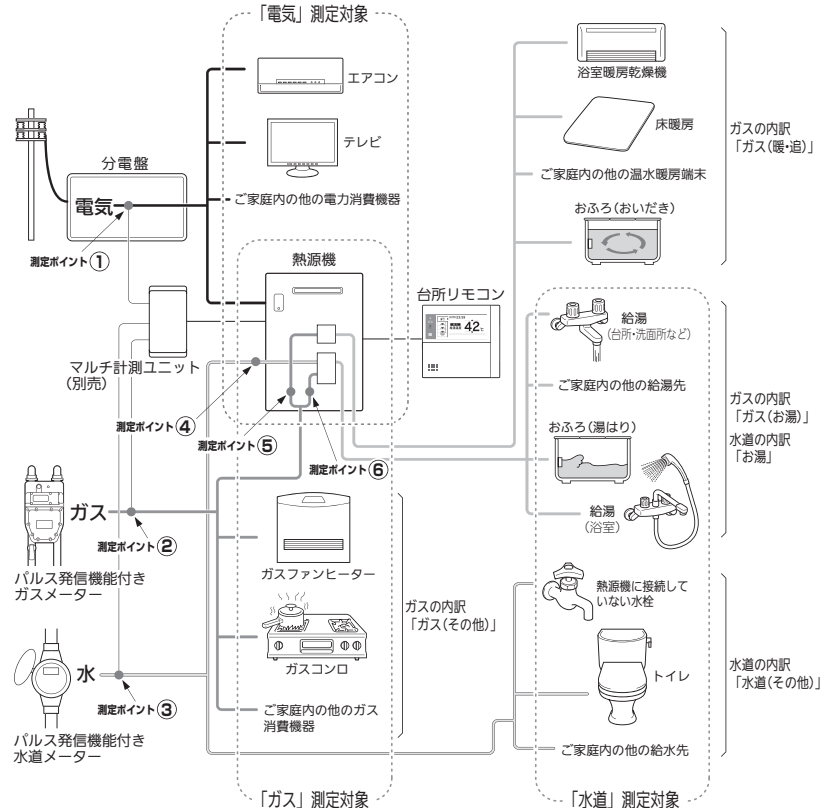

*この図の各「測定ポイント」は、実際のセンサーの位置を示すものではありません。
各測定ポイントで得られたデータは、次の表示項目の数字に反映されます。

測定ポイント①:	エネLIVEの「電気」表示・エネルックの「電気」項目
測定ポイント②:	エネルックの「ガス」項目
測定ポイント③:	エネルックの「水道」項目
測定ポイント④:	エネLIVEの「お湯」表示・エネルックの「お湯」項目
測定ポイント⑤:	エネLIVEの「ガス」表示・エネルックの「ガス（暖・追）」項目
測定ポイント⑥:	エネLIVEの「ガス」表示・エネルックの「ガス（お湯）」項目

CO₂の排出量、光熱費、ガス、水道、お湯、電気の使用量を見るには


エネルギーをいろいろ見る

各項目のエネルギー画面を、「①現在の使用量と、過去との比較」の他に、「②現在までの使用量の推移」、「③使用量の内訳」などを、画面を変更して表示することができます。

例えば、[使用量・料金]画面でガスの[月間]を選択した場合…

※「年」「日」の場合のエネルギー画面については、129～132ページの「エネルギー画面一覧」を参照してください。

①現在の使用量と、過去との比較




使用量 (m³ と金額で表示)
 今月の目標値
 今月の使用量
 先月の使用量

▲ または ▼ を押すと [日間] [年間] 画面に切り替わります。

決定 を押すと②の画面に切り替わります。

▶ を押すと③の画面に切り替わります。

②現在までの使用量の推移

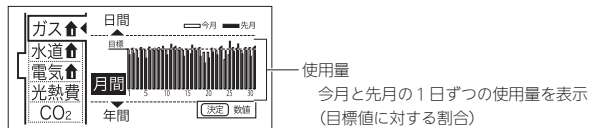


使用量
 今月と先月の1日ずつの使用量を表示
 (目標値に対する割合)

▲ または ▼ を押すと [日間] [年間] 画面に切り替わります。

決定 を押すと①の画面に切り替わります。

③使用量の内訳

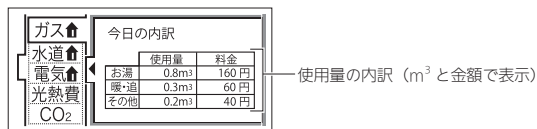

使用量の内訳 (m³ と金額で表示)

今月のガスの使用量の内訳を確認できます。

お湯…熱源機で供給したお湯(給湯・湯はり)を作るのに使用したガス量

暖・追…暖房とおいだきに使用したガス量

その他…上記以外で使ったガス量

※エネルギーのタイプが「Aタイプ」「Bタイプ」「Dタイプ」の場合、目的別の使用量の「その他」は表示されません。(99～104ページ参照)

まとめてLIVEを表示する

給湯暖房機で使用しているガス量、お湯の量とご家庭で使用している電力の現在の使用状況を表示します。

- 必ず、現在時刻設定を行ってから操作してください。(21ページ参照)
- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム(床暖房・浴室暖房乾燥機など)の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ(黄緑)が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。



1 エネルギーを押す

2 ▼ または ▲ で [まとめてLIVE] を選択する



- 戻るを押さなくても、そのまま1分経過すると自動的に初期画面に戻ります。

お知らせ

まとめてLIVE表示について

- まとめてLIVE表示は、現在使用中の単位時間当たりのエネルギーを表示するものです。過去の消費量を累積したものではありません。
- まとめてLIVE表示中の「ガス」「お湯」については、調理でガスレンジを使用したり、トイレの水を流したりしても、まとめてLIVE表示の数値は変動しません。これは、熱源機で使ったガスと、熱源機から供給されるお湯の使用量のみを計測しているからです。
- マルチ計測ユニットを設置していない場合、電気は表示されません。
- 「電気」はご家庭全体の使用量を表示します。

CO₂ の排出量、光熱費、ガス、

水道、お湯、電気の使用量を見る

- 必ず、現在時刻設定を行ってから操作してください。(21 ページ参照)
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は運転スイッチを押してください。

設定項目	対応リモコン	操作手順 ▶▶▶	補足
ガス		 を押す ▶   で [使用量・料金] を選択し、  または  を押す ▶   で [ガス] を選択し、  または  を押す ▶  または  を押して、表示内容を変更する	ガスの使用量（目安）、推移、内訳を表示します。
水道 ※ 1		 を押す ▶   で [使用量・料金] を選択し、  または  を押す ▶   で [水道] を選択し、  または  を押す ▶  または  を押して、表示内容を変更する	水道の使用量（目安）、推移、内訳を表示します。
お湯 ※ 2		 を押す ▶   で [使用量・料金] を選択し、  または  を押す ▶   で [お湯] を選択し、  または  を押す ▶  を押して、表示内容を変更する	お湯の使用量（目安）、推移を表示します。
電気 ※ 3		 を押す ▶   で [使用量・料金] を選択し、  または  を押す ▶   で [電気] を選択し、  または  を押す ▶  を押して、表示内容を変更する	電気の使用量（目安）、推移を表示します。
光熱費		 を押す ▶   で [使用量・料金] を選択し、  または  を押す ▶   で [光熱費] を選択し、  または  を押す ▶  または  を押して、表示内容を変更する	光熱費の使用料（目安）、推移、内訳を表示します。
CO ₂		 を押す ▶   で [使用量・料金] を選択し、  または  を押す ▶   で [CO ₂] を選択し、  または  を押す ▶  または  を押して、表示内容を変更する	CO ₂ 排出量（目安）、排出量の推移、内訳を表示します。

※ 1 お客さま宅のエネルギーのタイプが D タイプ、E タイプの場合に表示します。(103、104 ページ参照)

※ 2 お客さま宅のエネルギーのタイプが A タイプ、B タイプ、C タイプのいずれかの場合に表示します。(100～102 ページ参照)

※ 3 別売のマルチ計測ユニットを設置していない場合、電気は表示されません。

エネLIVEを設定する(初期画面表示内容切替)

初期画面にエネLIVE表示する項目（ガス・お湯・電気）を選択することができます。

- 必ず、現在時刻設定を行ってから操作してください。(21 ページ参照)
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。
- リモコンごとに設定できます。



台所リモコン

操作するスイッチ


画面表示／補足

1

エネ
ルック
を押す

2

▲ または ▼ で【エネルギー設定】を選択する




3

決定 または ► を押す

4

▲ または ▼ で【エネLIVE】を選択する




5

決定 または ► を押す

6

▲ または ▼ で初期画面に表示する項目を選択する

- 【ガス】、【お湯】、【電気】から選択できます。
 - 【表示しない】を選択すると、初期画面にエネLIVE表示しません。
- ※マルチ計測ユニットが設置されていない場合は、【電気】は表示されません。



※工場出荷時は【表示しない】に設定されています。

7

決定 を押す

※決定を押さなくても、そのまま1分経過すると自動的に設定が完了します。

- 音声で『設定しました』とお知らせして、設定が完了します。

エネLIVEとは…(エネLIVE表示ガス: (A) 0.00m/h お湯: (B) 0.0ℓ/分 電気: (C) 0.00kW)

- 初期画面に現在消費している単位時間当たりのエネルギーを表示します。



エネLIVE表示されます。



浴室リモコン

操作するスイッチ

画面表示／補足

1

エネ
LIVE
を押す

お湯の使用量が表示されます。



- 音声で『お湯の現在の使用量を表示します』とお知らせして、お湯の使用量が表示されます。
- お湯の使用量は時計部に表示されます。現在時刻を表示させる場合は、再度 [エネLIVE] を押してください。

※浴室リモコンでは、お湯の使用量のみ表示できます。

お知らせ

- エネLIVE表示中の「ガス」「お湯」については、調理でガスレンジを使用したり、トイレの水を流したりしても、エネLIVE表示の数値は変動しません。これは、熱源機で使用したガスと、熱源機から供給されるお湯の使用量のみを計測しているからです。
- マルチ計測ユニットを設置していない場合、電気は表示されません。
- 「電気」はご家庭全体の使用量を表示します。

Eco ガイドで表示する項目を

目標に対する省エネ達成度の表示 (Eco ガイド) のエネルギーを設定することができます。

- 運転スイッチのランプ (黄緑) が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。




台所リモコン

操作するスイッチ

画面表示/補足


1 エネ
ルック
を押す

2 ▼ または ▲ で [エネルギー設定] を選択する



3 決定 または ► を押す

4 ▲ または ▼ で [Eco ガイド表示] を選択する



5 決定 または ► を押す

設定する




台所リモコン

操作するスイッチ

画面表示/補足

6 ▲ または ▼ で Eco ガイド表示する項目を選択する

- [Eco ガイド] マークが点滅します。
 - 表示項目は [ガス] ↔ [水道] ※ ↔ [電気] ※
↔ [光熱費] ↔ [CO₂] ↔ [表示しない] の順に切り替わります。
- ※ マルチ計測ユニットと水道メーターが設置されている場合の表示です。
マルチ計測ユニットが設置されていない場合は、[電気] は表示されません。
マルチ計測ユニットがパルス発信機能付き水道メーターに接続されていない場合は、[水道] は [お湯] と表示されます。



※ 工場出荷時は、[ガス] に設定されています。

点滅



7 決定 を押す

- 音声で『設定しました』とお知らせして、設定が完了します。
- [Eco ガイド] マークが点滅から点灯に変わります。

※ [決定] を押さなくても、そのまま 1 分経過すると自動的に設定が完了します。

点灯



Eco ガイドの表示について


7 日間分の目標値に対する今日を含む過去 7 日間のエネルギー消費量の割合 (省エネ達成度) を 4 段階のランプでお知らせします。

Eco ガイドは、台所リモコンに常に表示されているので、目標値に対する達成度合いを毎日チェックできます。

※ Eco ガイドは、浴室リモコンには表示されません。

あらかじめ設定したエネルギーを使用するにつれて、次のようにランプが点灯します。

一日の始まり

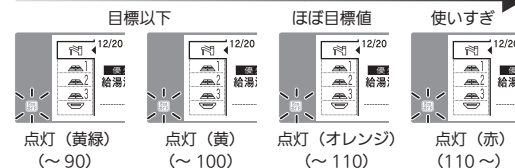

目標値に対する使用量 (%)

光熱費の内訳を設定する

光熱費の内訳を表示する項目を設定できます。

- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。

※マルチ計測ユニットが接続されている場合に表示され、設定できます。



台所リモコン

操作するスイッチ


画面表示／補足

1

エネルギー
を押す

2

▲ または ▼ で【エネルギー設定】を選択する




3

決定 または ▶ を押す

4

▲ または ▼ で【光熱費内訳】を選択する



5

決定 または ▶ を押す


6

▲ または ▼ で光熱費の項目を選択する

- [ガス+お湯+電気]、[ガス+電気]、[お湯+電気] から選択できます。

※マルチ計測ユニットがパルス発信機能付き水道メーターに接続されている場合は、[お湯]が[水道]に変更されます。

※マルチ計測ユニットが接続されていない場合は、[ガス+お湯]に固定されています。(99 ページ参照)



7

決定 を押す

※決定を押さなくても、そのまま1分経過すると自動的に設定が完了します。

- 音声で『設定しました』とお知らせして、設定が完了します。

目標値を設定する（モード選択）

目標値の設定モードについて

- 目標値の設定には、「おまかせモード」と「自分でモード」の 2 種類があり、「自分でモード」にはさらに設定方法が「前年比」と「使用量」、「使用料金」の 3 通りから選べます。
- お買い上げ時には、「おまかせモード」に設定されています。

〈おまかせモード〉

リモコンが、自動的に前年の同じ月の使用量を目標値として設定し、毎月自動的に更新します。最初の 1 ～ 2 ヶ月間は下表が目標値となります。

項目	使用量（30 日間）
ガス	13A : 40m ³ LP : 20m ³
お湯 ^{※1}	15m ³
電気 ^{※2}	400kWh

※ 1 マルチ計測ユニットがパルス発信機能付き水道メーターに接続されている場合は、「水道」と表示されます。

※ 2 マルチ計測ユニットが接続されている場合のみ表示されます。

カレンダー上の月初から月末を経過すると、自動的に前月 1 ヶ月分の使用量が目標値として設定されます。

使用開始から 14 ヶ月が経過（カレンダー上の月初から月末までを 13 ヶ月分経過）すると、前年の同じ月の使用量が目標値として自動的に設定されます。

〈自分でモード〉

自分で目標値を設定することができます。

前年比

- 前年同月に対しての目標比率を個別に設定します。
- 1% 単位で 50 ～ 150% の間で設定できます。
- お買い上げ時には、100% に設定されています。

最初の 1 ～ 2 ヶ月間は下表が目標値となります。

項目	使用量（30 日間）
ガス	13A : 40m ³ LP : 20m ³
お湯 ^{※1}	15m ³
電気 ^{※2}	400kWh

※ 1 マルチ計測ユニットがパルス発信機能付き水道メーターに接続されている場合は、「水道」と表示されます。

※ 2 マルチ計測ユニットが接続されている場合のみ表示されます。

カレンダー上の月初から月末を経過すると、自動的に前月 1 ヶ月分の使用量に目標比率を掛けた値を目標値として設定します。

使用開始から 14 ヶ月が経過（カレンダー上の月初から月末までを 13 ヶ月分経過）すると、前年の同じ月に対して目標を設定します。

使用量

- 使用量の目標値（30 日間）を個別に設定します。
- 設定可能範囲とお買い上げ時の初期値は以下のとおりです。

項目	設定可能範囲	お買い上げ時の初期値
ガス	1 ～ 999m ³ / 30 日の間（1m ³ 単位）	13A : 40m ³ LP : 20m ³
お湯 ^{※1}	1 ～ 999m ³ / 30 日の間（1m ³ 単位）	15m ³
電気 ^{※2}	10 ～ 9990kWh / 30 日の間（10kWh 単位）	400kWh

※ 1 マルチ計測ユニットがパルス発信機能付き水道メーターに接続されている場合は、「水道」と表示されます。

※ 2 マルチ計測ユニットが接続されている場合のみ表示されます。

使用料金

- 使用料金の目標値（30 日間）を個別に設定します。
- 設定可能範囲とお買い上げ時の初期値は以下のとおりです。

項目	設定可能範囲	お買い上げ時の初期値
ガス		10,000 円
お湯 ^{※1}	100 ～ 99,900 円の間（100 円単位）	5,000 円
電気 ^{※2}		10,000 円

※ 1 マルチ計測ユニットがパルス発信機能付き水道メーターに接続されている場合は、「水道」と表示されます。

※ 2 マルチ計測ユニットが接続されている場合のみ表示されます。

「年」と「日」の目標値について

お客さまが設定（またはリモコンが自動的に設定）する 30 日間の目標値（使用量または料金）を元に、リモコンが 1 年間の目標値（使用量または料金）と 1 日の目標値（使用量または料金）を計算します。下例は、ガスを目標値に設定した場合です。

【ガス】

30 日間の目標値を 12,000 円に設定した場合

1 年間の目標値 $12,000 \div 30 \times 365 = 146,000$ 円

1 日の目標値 $12,000 \div 30 = 400$ 円

※ 1 ヶ月が 31 日ある場合は、その月の目標値は 30 日分に 1 日分をプラスします。上記の【ガス】の例の場合、その月の 1 ヶ月の目標値は、 $12,000 + 400 = 12,400$ 円となります。

目標値を設定する

エネルギーの目標値を変更できます。

- 必ず、現在時刻設定を行ってから操作してください。(21 ページ参照)
- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房・浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。



台所リモコン

操作するスイッチ


画面表示／補足

1

エネルギーを押す

2

▼ または ▲ で【エネルギー設定】を選択する




3

決定 または ▶ を押す

4

▲ または ▼ で【目標】を選択する



5

決定 または ▶ を押す

- 現在設定されている目標値が表示されます。


今月の目標値		モード:おまかせ	
	使用量	料金	
ガス	0.8m ³	80 円	
お湯	0.3m ³	60 円	
電気	0.4kWh	80 円	

6

決定 を押す

7

▲ または ▼ で【モード選択】を選択する



8

決定 または ▶ を押す



台所リモコン


操作するスイッチ

画面表示／補足

9

▲ または ▼ で好みのモードを選択する

- 【おまかせ】、【自分で（前年比）】、【自分で（使用量）】、【自分で（使用料金）】から選択します。
- 【自分で（前年比）】を選択した場合を例に説明します。



10

決定 を押す

- 現在設定されている目標値が表示されます。

今月の目標値		モード:自分で(前年比)	
	使用量	料金	前年比
ガス	0.8m ³	80 円	100%
お湯	0.3m ³	60 円	100%
電気	0.4kWh	80 円	100%

11

決定 を押す

12

▲ または ▼ で目標値を変更する項目を選択する

- 【ガス】を選択した場合を例に説明します。

今月の目標値		モード:自分で(前年比)	
	使用量	料金	前年比
ガス	0.8m ³	80 円	100%
お湯	0.3m ³	60 円	100%
電気	0.4kWh	80 円	100%

13

決定 または ▶ を押す

14

▲ または ▼ で数値を変更する



15

決定 を押す

- 音声で『設定しました』とお知らせして、設定された目標値が表示されます。

※決定を押さなくても、そのまま1分経過すると自動的に設定が完了します。

16

決定 を押す

- 設定が完了して手順12の画面に戻ります。

お知らせ

- 【自分で（前年比）】を選択すると、前年同月に対しての目標比率を個別に設定します。
- 【自分で（使用量）】を選択すると、目標の使用量を個別に設定します。
- 【自分で（使用料金）】を選択すると、目標の使用料金を個別に設定します。
- マルチ計測ユニットを設置していない場合は、電気は表示されません。
- マルチ計測ユニットがガス発信機能付き水道メーターに接続されている場合「お湯」は「水道」と表示されます。

単価を設定する

ガス・水道・電気の単価[1m³(電気は 1kWh)当たりの料金]1 円単位で 999 円(電気は 0.1 円単位で 999.9 円) まで設定できます。

- 必ず、現在時刻設定を行ってから操作してください。(21 ページ参照)
- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム(床暖房・浴室暖房乾燥機など)の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ(黄緑)が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。



台所リモコン

操作するスイッチ


画面表示／補足

1

エネルギー
を押す

2

▼ または ▲ で【エネルギー設定】を選択する



3

決定 または ► を押す

4

▲ または ▼ で【単価】を選択する



5

決定 または ► を押す



台所リモコン

操作するスイッチ



画面表示／補足

6

▲ または ▼ で変更するいずれかの単価を選択する

- [ガス] を例に説明します。
- 工場出荷時の設定は以下のとおりです。

工場出荷時の設定	
ガス	13A : 100 円 /m ³ LP : 450 円 /m ³
水道	200 円 /m ³
電気	20 円 /kWh



7

決定 または ► を押す

- 現在設定されている単価が表示されます。



8

▲ または ▼ で単価を設定する

- スイッチを押すたびに…
 - ▲ : 1 円増えます。
 - ▼ : 1 円減ります。
- スイッチを押し続けると…
 - ▲ : 10 円単位で増えます。
 - ▼ : 10 円単位で減ります。



9

決定 を押す

※決定を押さなくても、そのまま 1 分経過すると自動的に設定が完了します。

- 音声で『設定しました』とお知らせして、設定が完了します。
- 引き続き他の設定をするときは、▲ ▼ を押して設定する項目を選びます。

お知らせ

- 1 円単位で設定できます。単価料金は 1 円から 999 円までの間で設定できます。
- マルチ計測ユニットを設置していない場合は、電気は表示されません。

単価を設定する

リモコンが表示するガス・水道・電気の料金について

本リモコンが表示するガス、水道、電気料金の金額は、お客さまが実際にお支払いになる金額とは異なります。また、お客さまが実際にお使いになっているすべてのガスと水道の使用量を表示するものではありません。

実際の使用量およびお支払い金額は、ガスおよび水道、電気の検針票でご確認ください。

実際のお支払いについての詳細は、ガスの使用量およびガス料金はもよりのガス事業者へ、水道料金はお客さまが契約されている水道事業者、電気料金はお客さまが契約されている電力会社にお問い合わせください。

エネルギー情報の記憶方法

本リモコンは、ガスや水道、電気の使用量を金額ではなく使用量（ m^3 ）や（ kWh ）で記憶します。金額の表示は、お客さまが設定した「料金単価」（円）を元に、計算により表示します。

「料金単価」を変更した場合、過去の使用実績を金額で表示するときは、新たに入力した「料金単価」を元に再計算します。過去に設定していた料金単価は記憶されません。

また、「目標値」を変更した場合も、過去に設定していた目標値は記憶されません。

料金単価を変更すると…

- 目標値を「自分でモード」で設定している場合は、料金単価を変更したエネルギーの目標値が変更されます。
- 料金単価の変更前と変更後では、エネルギーのグラフが変わることがあります。常に新しく入力された料金単価を元に計算して表示しているためです。

CO₂ 排出係数を設定する

CO₂ 排出係数とは、エネルギーの単位供給当たりどれだけ CO₂ を排出しているかを示す数値です。0.01kg/m³ 単位で 9.99kg/m³ まで設定できます。

エネルギーの供給先により CO₂ 排出係数は異なります。お使いのエネルギーの供給先にお問い合わせください。

- 必ず、現在時刻設定を行ってから操作してください。(21 ページ参照)
- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房・浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。



台所リモコン

操作するスイッチ


画面表示／補足

1

エネルギーを押す

2

または で【エネルギー設定】を選択する



3

決定 または を押す

4

または で【CO₂ 係数】を選択する

5

決定 または を押す



台所リモコン

操作するスイッチ

画面表示／補足


6

または で変更するいずれかの CO₂ 係数を

選択する

- [ガス] を例に説明します。
- 工場出荷時の設定は以下のとおりです。

工場出荷時の設定	
ガス	13A : 2.29kg/m ³ LP : 6.17kg/m ³
水道	0.36kg/m ³
電気	0.69kg/kWh



7

決定 または を押す

- 現在設定されている CO₂ 係数が表示されます。



8

または で CO₂ 係数を設定する

- スイッチを押すたびに…
 - : 0.01 増えます。
 - : 0.01 減ります。
- スイッチを押し続けると…
 - : 0.1 単位で増えます。
 - : 0.1 単位で減ります。



9

決定 を押す

※決定を押さなくても、そのまま 1 分経過すると自動的に設定が完了します。

- 音声で『設定しました』とお知らせして、設定が完了します。
- 引き続き他の設定をするときは、□ □ を押して設定する項目を選びます。

CO₂ 係数を変更すると…

- CO₂ 係数の変更前と変更後では、エネルギーのグラフが変わることがあります。常に新しく入力された CO₂ 係数を元に計算して表示しているためです。

お知らせ

- マルチ計測ユニットを設置していない場合は、電気は表示されません。

過去すべての実績データを消去する

過去のエネルギー使用量のデータを消去します

- 必ず、現在時刻設定を行ってから操作してください。(21 ページ参照)
- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房・浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。



台所リモコン

操作するスイッチ


画面表示／補足

1

エネルギー
を押す

2

▼ または ▲ で【エネルギー設定】を選択する



3

決定 または ► を押す

4

▲ または ▼ で【履歴消去】を選択する




5

決定 または ► を押す

6

▲ で【する】を選択する



台所リモコン

操作するスイッチ


画面表示／補足

7

決定 を押す

8

▲ で【消去する】を選択する



9

決定 を押す

※決定 を押さないで、そのまま 1 分経過すると実績データの消去はキャンセルされます。

- 音声で『消去しました』とお知らせして、過去の実績データを消去します。
- 過去の実績データを消去しない場合は、手順 6 で [しない] を選択して 決定 を押すと、手順 4 の画面に戻ります。

エネルギー使用量のデータの消去について

- 「おまかせモード」の目標値は、工場出荷時の目標値に戻ります。
- 消去したエネルギー使用量データは、元に戻せません。

エネルギーの使用履歴とは…

過去の期間（時間、日、月）ごとのエネルギーの使用量のデータを、「エネルギーの使用履歴」と呼びます。

現在から 48 時間前までは時間ごとの、31 日前までは日ごとの、先月以前は先月から 13 ヶ月前までの月ごとの使用量を記憶しています。

エネルギーの履歴が消えていないみたい？

履歴を消去した後でエネルギーのガスや水道を見ると、履歴を消去してからガスや水道を使用していなくても、それらを使ったことになっている場合があります。これは、履歴を消去した後、次にガスや水道のメーターパルス（使用量の信号）を受信したときに、その間の使用量を加算するため、異常ではありません。

ガスや水道を使用し終わって 5 分ほど経過してから履歴の消去を行うと、ガス・水道の使用履歴が消去されます。

（電気は常時使用しているので、履歴を消去してもすぐにエネルギーにその使用量が表示されます）

設定をリセットする

エネルギー設定をお買い上げ時の設定に戻します。

- 必ず、現在時刻設定を行ってから操作してください。（21 ページ参照）
- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房・浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。



台所リモコン

操作するスイッチ


画面表示／補足

1

エネルギー
を押す

2

▼ または ▲ で【エネルギー設定】を選択する




3

決定 または ► を押す

4

▲ または ▼ で【設定リセット】を選択する




5

決定 または ► を押す

6

▲ で【する】を選択する



台所リモコン

操作するスイッチ


画面表示／補足

7

決定 を押す

8

▲ で【リセットする】を選択する



9

決定 を押す

※決定 を押さないで、そのまま 1 分経過するとリセットはキャンセルされます。

- 音声で『リセットしました』とお知らせして、エネルギー設定をリセットします。
- エネルギー設定をリセットしない場合は、手順 8

で【リセットしない】を選択して 決定 を押すと、手順 4 の画面に戻ります。

エネルギー設定をリセットすると、お買い上げ時の設定に戻る設定は？

下表の項目が、お買い上げ時の設定に戻ります。









設定項目	お買い上げ時の設定
目標値の設定モード	おまかせモード
料金単価	ガス：100 円 / m ³ (13A)、450 円 / m ³ (LP) 水道：200 円 / m ³ 電気：20 円 / kWh
Eco ガイドの表示項目	ガス
CO ₂ 係数	ガス：2.29kg/m ³ (13A)、6.17kg/m ³ (LP) 水道：0.36kg/m ³ 電気：0.69kg/kWh
エネ LIVE 表示の有無	表示しない









※エネルギーの使用履歴を消去しない場合には、エネルギー設定をリセットしても、目標値の数値は、前月または前年同月の使用量を元に設定（前月または前年同月の使用量をリセットされた CO₂ 係数や料金単価で再計算して設定）されるので、お買い上げ時の設定には戻りません。








エネルギーの画面一覧










それぞれの画面の表示方法は、99 ページを参照してください。
この図にある各画面に表示されている内容は一例です。特定の 1 つの状態のときの表示ではありません。

【E タイプの場合の例】







	排出量	グラフ	内訳
CO ₂ (年)	※ 1 ※ 6 	※ 1 ※ 6 	※ 1 ※ 6 
CO ₂ (月)	※ 1 ※ 6 	※ 1 ※ 6 	※ 1 ※ 6 
CO ₂ (日)	※ 1 ※ 6 	※ 1 ※ 6 	※ 1 ※ 6 

	料金	グラフ	内訳
光熱費 (年)	※ 1 ※ 6 	※ 1 ※ 6 	※ 1 ※ 5 ※ 6 
光熱費 (月)	※ 1 ※ 6 	※ 1 ※ 6 	※ 1 ※ 5 ※ 6 
光熱費 (日)	※ 1 ※ 6 	※ 1 ※ 6 	※ 1 ※ 5 ※ 6 

	使用量・料金	グラフ	内訳
ガス (年)	※ 1 ※ 6 	※ 1 ※ 6 	※ 1 ※ 3 ※ 6 
ガス (月)	※ 1 ※ 6 	※ 1 ※ 6 	※ 1 ※ 3 ※ 6 
ガス (日)	※ 1 ※ 6 	※ 1 ※ 6 	※ 1 ※ 3 ※ 6 

	使用量・料金	グラフ	内訳
水道 (年)	※ 1 ※ 6 	※ 1 ※ 6 	※ 1 ※ 2 ※ 6 
水道 (月)	※ 1 ※ 6 	※ 1 ※ 6 	※ 1 ※ 2 ※ 6 
水道 (日)	※ 1 ※ 6 	※ 1 ※ 6 	※ 1 ※ 2 ※ 6 

エネルギーの画面一覧

	使用量・料金	グラフ
電気（年）	※ 1 ※ 4 	※ 1 ※ 4 
電気（月）	※ 1 ※ 4 	※ 1 ※ 4 
電気（日）	※ 1 ※ 4 	※ 1 ※ 4 

※ 1 : Aタイプ、Bタイプ、Cタイプは、「水道」が「お湯」と表示されます。

※ 2 : Aタイプ、Bタイプ、Cタイプは、この画面はありません。

※ 3 : Aタイプ、Bタイプは、Dタイプは、この画面はありません。

※ 4 : Aタイプは、この画面がありません。

※ 5 : 光熱費の内訳は 113 ページで設定できます。

※ 6 : Aタイプは、「電気」の表示はありません。

お気に入りを登録する

よく使う機能をお気に入りに登録します。

- お気に入りに登録した機能は、お気に入りスイッチから簡単な操作で呼び出すことができます。(135 ページ参照)
- お気に入りは4つまで登録できます。
- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房・浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。




台所リモコン

操作するスイッチ

画面表示／補足

1 お気に入り
を押す

2 ▼ または ▲ で【編集】を選択する



3 決定 または ► を押す


4 ▲ または ▼ で登録する番号を選択する



5 決定 または ► を押す

6 ▲ または ▼ で【登録】を選択する

- 手順 4 ですでにお気に入りが登録されている番号を選択した場合は、【登録】を選択すると上書きされますのでご注意ください。



台所リモコン


操作するスイッチ

画面表示／補足

7 決定
を押す

8 ▲ または ▼ で登録する項目を選択する

※「ふる」の「ふる温度」を登録する場合を例に説明します。



9 決定
を押す


10 ▲ または ▼ で登録する機能を選択する

※機能名の右側に「次へ」が表示された場合は、さらに選択画面があります。画面の案内にしたがって操作してください。



11 決定
を押す

- 音声で『お気に入りに登録しました』とお知らせして、手順 4 の画面に戻ります。



※決定を押さないで、そのまま1分経過すると選択はキャンセルされメイン画面に戻ります。

お気に入りを使う

お気に入りに登録した機能を使用します。

- お気に入りの登録方法については、「お気に入りを登録する」（133 ページ）を参照してください。
- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房・浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。



台所リモコン

操作するスイッチ


画面表示／補足

1

お気に入り
を押す

2

▼ または ▲ で【使う】を選択する



3

決定 または ► を押す

4

▲ または ▼ で使用する機能を選択する



5

決定 または ► を押す

- 各機能の画面が表示されます。

お知らせ

- 停電モード中は、お気に入りに登録されていても、[ふろ] [床暖房] [床暖房 1] [床暖房 2] [床暖房 3] [暖房] [浴室暖房] は使用できません。
- 現在時刻の設定をしていない場合は、エネルギー関連の機能は使用できません。現在時刻を設定してからご使用ください。現在時刻の設定方法は、「時計を合わせる」（21 ページ）を参照してください。

お気に入りを削除する

登録したお気に入りを削除します。

- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房・浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。



台所リモコン

操作するスイッチ


画面表示／補足

1

お気に入りを押す

2

▼ または ▲ で【編集】を選択する



3

決定 または ► を押す

4

▲ または ▼ で登録を削除する番号を選択する




5

決定 または ► を押す

6

▲ または ▼ で【削除】を選択する



台所リモコン

操作するスイッチ

画面表示／補足

7

決定を押す

- 音声で『お気に入りを削除しました』とお知らせして、手順 4 の画面に戻ります。

お気に入り「01」を
削除しました。

※ 決定 を押さないで、そのまま 1 分経過すると、
選択はキャンセルされメイン画面に戻ります。



注意

- 削除したお気に入りは元に戻せませんのでご注意ください。もう一度お気に入りに登録をしたい場合は、再度「お気に入りを登録する」（133 ページ参照）を行ってください。

停電時にお湯を使う

停電時に車のアクセサリースOCKET（シガーソケット）と停電対応ユニット（別売）を接続後に、熱源機の電源プラグを停電対応ユニットに差し込み、台所リモコンで停電モード※に変更してお使いください。

なお、停電モードは給湯だけが使用可能になる機能で、お風呂のおいだきや暖房などを使うことはできません。

停電対応ユニット、熱源機の取扱説明書もよくお読みいただき、正しくご使用ください。

※停電モード対応の熱源機のみで使用できます。

熱源機の取扱説明書の「主な仕様・能力表」をご確認ください。

※停電モードは熱源機の機能を給湯運転に限定して給湯能力も制限することによって、消費電力を抑えるためのモードです。停電モードに変更せずに使用すると、故障の原因となります。




台所リモコン

操作するスイッチ

画面表示／補足

1

車のアクセサリースOCKET（シガーソケット）に停電対応ユニット（別売）を接続し、車のエンジンをかけてから停電対応ユニットの電源を「ON」にして、熱源機の電源プラグを停電対応ユニットに差し込む



スタンバイモード中

- 停電モードに切り替える場合は5分以内に「決定」スイッチを5秒以上押してください
- 切り替えない場合は「運転」スイッチを押してください。

- 台所リモコンに右の画面が表示されます。（約5分間）
- 5分間無操作の場合は、画面表示が消えて通常モードになります。運転スイッチを押した場合も通常モードになります。
- 右の画面が表示中（約5分間）は、「暖房操作」、凍結予防機能がはたらきません。

2

5分以内に **決定** を5秒以上押す

3

▲ または ▼ で【設定する】を選択する

停電モードを設定/解除します。

設定する

解除する



台所リモコン


操作するスイッチ

画面表示／補足

4

決定 を押す

- 音声で『停電モードを設定しました』とお知らせして、停電モードに切り替わります。
- 台所リモコン、浴室リモコンの運転ランプと給湯温度表示が点滅し、 が点灯するとお湯が使えます。



■浴室リモコン



- 5分を過ぎたときは、手順 1 からやり直してください。
- 誤って停電モードになってしまった場合は、再度台所リモコンの **決定** を5秒以上押してください。手順 3 の画面が表示されたら、[解除する]を選択して **決定** を押してください。

ご使用前に必ずご確認ください

- 熱源機の電源ケーブルに電源プラグは付いていますか？
電源プラグが付いていない電源ケーブルで配線された熱源機の場合は、使用することができません。
- 熱源機のアース線は接続されたままにしておいてください。
- ガス・水は供給されていますか？
ガスが遮断されている状態や断水時には使用できません。



停電モードについて

- 自動運転やおいだき、予約運転等の「お風呂操作」は使用できません。（スイッチ受付音は鳴ります）
- 浴室リモコンの風呂温度表示はしません。
- 浴室暖房や床暖房等の「暖房操作」は使用できません。
- 運転スイッチを「切」にすることはできません。
- 時計（現在時刻）の設定はできません、表示しません。

停電時にお湯を使う

停電モード使用時のご注意

●停電モード中は凍結予防機能がはたらきません。

屋外の水が凍るおそれがある場合で、熱源機をご使用にならない場合は、熱源機の取扱説明書の「冬期の凍結による破損防止についての【水抜きによる方法】」にしたがって、熱源機の水抜きを行ってください。

●12Vバッテリー搭載車で電流ヒューズ 15A 以上のアクセサリソケットを使用してください。低い容量のものを使用するとヒューズが切れる可能性があります。

●停電対応ユニットは雨がつかないように、必ず車内に置いてご使用ください。

●停電対応ユニットで熱源機を運転させる場合は、充電器など熱源機以外のものを同時に動作させないようにしてください。

●車のバッテリー状態や停電対応ユニットの保護回路により熱源機が使用中に停止する場合がありますので、お湯から水への急激な温度変化にご注意ください。

●停電モード中は給湯能力が制限されます。お湯の出る量が少ない、設定温度よりお湯の温度が高い・低いなどの現象が起こることもありますが、故障ではありません。必ずお湯の温度を確認してからご使用ください。

●アース線付電源プラグの場合は、電源プラグだけを接続してください。

●電源延長ケーブルを使用する場合は 50m までとし、短いケーブルを継ぎ足しての延長はしないでください。

●停電モード対応の熱源機と対応の停電対応ユニット（UF-TTU1）が必要です。

熱源機の取扱説明書の「主な仕様・能力表」をご確認ください。



お願い


- 停電時に熱源機を使用する場合は、必ず台所リモコンで停電モードに変更してご使用ください。
- 車のバッテリーを充電するため、アイドリング状態でご使用ください。（アイドリングストップ機能付きの車は、その機能を「OFF（切）」してください）ただし、アイドリングが条例等で禁止されている場合は、それにしたがってください。なお、車の発電能力やバッテリーの状態により停止する場合があります。
- 停電が復旧したら、熱源機の電源プラグを元のコンセントに差し込んでください。
- お湯を使い終わったら、熱源機の電源プラグを抜き、停電対応ユニットの電源と車のエンジンを切ってください。再びお湯を使うときは、はじめ（139 ページ 1）からやり直してください。

熱源機移設の再設定

増・改築などで浴槽を買い替えた場合や熱源機の設置場所を移動した場合、湯はりの水位が設定水位と大きく異なる場合は、新しい浴槽サイズなどを熱源機に記憶させる必要があります。以下の手順に従って記憶内容の消去および自動運転の試運転を行ってください。

1 現在記憶している記憶内容を消去する

- 浴室リモコンの「運転（入）」を「入」にして表示画面を点灯させてから下図の「上」を 1 秒以上押しながら、「自動」を押す。
- 記憶内容が消去され、「自動」を押している間は下図のように表示画面の浴槽のマークが点滅します。

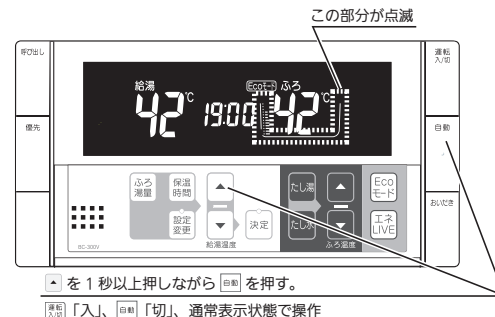

2 浴槽の残り湯をすべて排水する


- 浴槽にお湯が残った状態で以下の操作を行うと、その後湯はり時間が長くなったり、低い水位設定時に熱源機が作動しないなどの不具合が生じることがあります。

3 排水栓をしっかりと閉める

4 自動を押す（「入」にする）

- 自動湯はり開始されます。
- 運転中に浴槽には、給湯栓からお湯を入れしないでください。
- 運転中何回か停止しますが異常ではありません。

自動運転のはたらき（例）

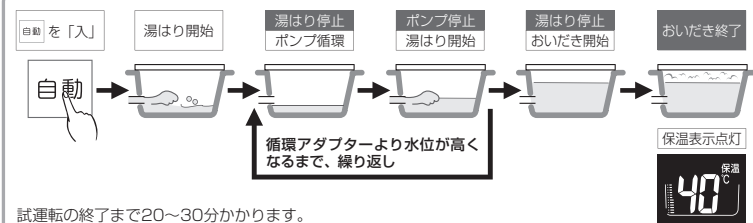

5 表示画面に保温表示が点灯すれば試運転完了

- これで浴槽サイズと水位が記憶されました。そのまま保温運転を続ける必要がない場合は、もう一度「自動」を押して、「自動」のランプ（オレンジ）を消灯させてください。

故障かな？と思ったら

故障かな？と思ってよく調べてみると故障ではない場合もあります。
修理を依頼する前に熱源機本体の取扱説明書の「故障かな？と思ったら」をご覧ください。

故障表示が点滅する

熱源機が故障すると表示画面の時刻表示部に下図のような故障表示が点滅します。
故障表示が点滅した場合は次の操作をしてください。

1 ガス栓と給水元栓が十分に開けてあるか確認します。

全開にする
ガス栓 給水元栓
熱源機の下部

2 お湯を使っている場合は、給湯栓を閉めます。

全開にする

3 運転スイッチを「切」にして、再び「入」にします。

運転
入/切

4 再び使用してみてください。

表示画面
浴室リモコン

表示画面
台所リモコン

• 上記の操作をしても故障表示が点滅するときは、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスに修理を依頼してください。その際は、表示されている故障表示もお知らせください。



故障表示	使用状態	故障表示	使用状態	故障表示	使用状態	故障表示	使用状態	故障表示	使用状態	故障表示	使用状態	故障表示	使用状態
021	給湯 自動 たし湯	130	給湯・暖房 おいたき 暖房	313	給湯・暖房 おいたき 暖房	521	給湯・暖房 おいたき 暖房	640	給湯・暖房 おいたき 暖房	760	給湯・暖房 おいたき 暖房		
032	自動 たし湯	140	給湯・暖房 おいたき 暖房	321	給湯 自動 たし湯	523	自動 おいたき 暖房	642	自動 おいたき 暖房	763	暖房		
043	給湯・暖房 おいたき たし湯	161	給湯 自動 たし湯	322	自動 おいたき たし湯	543	給湯・暖房 おいたき 暖房	643	自動 おいたき 暖房	888	リモコン運転 「入」時		
101	給湯 自動 たし湯	162	給湯・暖房 おいたき 暖房	323	自動 おいたき 暖房	560	給湯 自動 たし湯	651	給湯 自動 たし湯	900	給湯 おいたき 暖房		
102	自動 おいたき 暖房	163	給湯 自動 たし湯	331	給湯 自動 たし湯	562	給湯 たし湯 暖房	661	給湯 自動 たし湯	901	給湯 自動 たし湯		
103	自動 おいたき 暖房	170	給湯・暖房 おいたき 暖房	380	給湯 おいたき 暖房	570	給湯 おいたき 暖房	662	自動 たし湯 たし湯	902	自動 おいたき 暖房		
111	給湯 自動 たし湯	173	給湯・暖房 おいたき 暖房	390	給湯 おいたき 暖房	580	給湯 おいたき 暖房	700	給湯 自動 たし湯	903	自動 おいたき 暖房		
112	自動 おいたき 暖房	190	給湯・暖房 おいたき 暖房	430	給湯 自動 たし湯	610	給湯 自動 たし湯	710	給湯・暖房 おいたき 暖房	920	給湯 おいたき 暖房		
113	自動 おいたき 暖房	252	自動	432	自動	611	給湯 おいたき 暖房	721	給湯 おいたき 暖房	930	給湯 おいたき 暖房		
121	給湯 自動 たし湯	290	給湯 おいたき 暖房	433	給湯 おいたき 暖房	613	給湯 おいたき 暖房	722	給湯 自動 たし湯	991	給湯 自動 たし湯		
122	自動 おいたき 暖房	310	給湯・暖房 おいたき 暖房	502	給湯 自動 たし湯	632	自動 おいたき 暖房	723	給湯 おいたき 暖房	992	自動 おいたき 暖房		
123	自動 おいたき 暖房	312	自動 おいたき 暖房	520	給湯 おいたき 暖房	633	暖房	750	給湯・暖房 おいたき 暖房	993	自動 おいたき 暖房		

ご使用の熱源機により、表示される故障表示および使用状態は異なります。
130を表示しているときは、すぐにお買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。
101・102・103を表示しているときは、給湯・ふろ・暖房を使うことはできますが、給排気異常により十分な給湯能力が出ない状態となります。また、380・920を表示している場合についても、しばらくの期間は給湯・ふろ・暖房を使用できますが、気が付いたらすぐにお買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。
888は長期にわたり機器を使用した場合に表示します。機器点検の案内をしますので、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。(機器は使用できます)

アフターサービスについて

■アフターサービスについて

- アフターサービス・保証については、熱源機本体に準じます。
- 熱源機本体の保証書は、熱源機本体の取扱説明書にあります。必ず「販売店・お買上げ日」などが記入されていることを確認してください。
- 当社は、保証書に記載してあるように、熱源機の販売後、熱源機やリモコンに故障がある場合、一定期間の一定条件のもとに、無料修理をいたします。(詳細は保証書をご覧ください)
- 保証書を紛失されますと、保証期間内であっても修理費をいただく場合がありますので、大切に保管してください。
- 無料修理期間経過後の故障修理については、修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。



危険

ガスくさいときはガス栓を閉め、窓を全開にして
から（火気に注意して）大阪ガスにご連絡ください。



060 00012 57726 6

U332-0501 × 01 (01)
160726

- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくお使いください。
- 機器本体の取扱説明書も併せてご覧ください。
- 取扱説明書は、いつでもご覧になれる場所に保管してください。
- この製品は国内専用です。


あわせてに
確認してください。

こんなときは


リモコンの表示画面が暗い……………P4

各部のなまえとはたらき

【スイッチと表示画面】

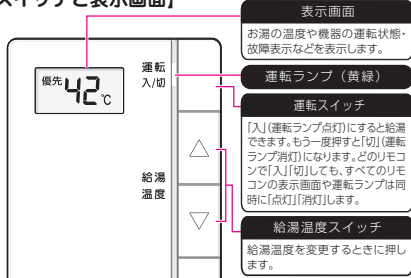

【表示画面の詳細】

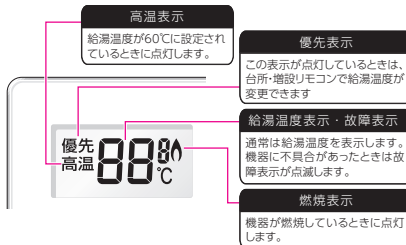


- スイッチの操作はゆっくり確実に行ってください。早く操作すると作動しない場合がありますので、必ず「ピッ」という操作確認音を確かめてください。

操作確認音の消しかた・鳴らしかた


- 下記の手順でスイッチを押したときに出る操作確認音（「ピッ」という音）を消すことができます。リモコンが2カ所以上で設置されている場合は、それぞれのリモコンで設定します。
- 操作確認音を消すと、湯はりが終わったときや浴室リモコンで通話スイッチまたは呼び出しスイッチを押したときに鳴るブザーも消えます。

1 運転スイッチを押して「入」にします。

- 表示画面に給湯設定温度を表示します。
- 運転ランプ（黄緑）が点灯します。



2 給湯温度スイッチ△▽2個を同時に押します。



操作確認音:あり
(工場出荷時)

操作確認音:なし

これを繰り返します



給湯温度の調節のしかた

1

運転スイッチを押して「入」にします。



- 表示画面に給湯設定温度を表示します。
 - 運転ランプ（黄緑）が点灯します。
- ※工場出荷時には 42℃ に設定されています。



2

給湯温度スイッチ△▽で温度を決めます。

給湯温度のめやす



- 32℃から 60℃までの 17 段階に設定できます。
- 温度は表示画面に表示されます。
- 上図は 42℃ に設定した場合ですが、実際の温度は季節や配管の長さによって異なります。およそのめやすとお考えください。
- 給湯温度スイッチ△（あつくする）を押し続けると 45℃以下の設定では連続して表示が変わります。46℃以上に設定したいときは給湯温度スイッチを 1 回ずつ押ししてください。
- 給湯温度を 60℃に設定すると、表示画面に「高温」が表示されます。
- 給湯温度スイッチ▽（ぬるくする）を押し続けると、60℃から 32℃まで連続して表示が変わります。

高温表示



警告

- 高温でお湯を使用していた直後は、配管中に高温のお湯が残っていますので、次にシャワーを使用する際は十分に湯温を確認してから行ってください。
- おふろ（特にシャワー）の使用中は絶対に使用場所以外のリモコンの運転スイッチを「切」にしないでください。お湯が急に水になります。
- やけど防止のため、おふろ（特にシャワー）の使用中は絶対に使用場所以外のリモコンで湯温の変更はしないでください。シャワーの温度もこの給湯温度スイッチで決まります。
- お湯を止めた後に再使用するときや、お湯の量を急に少なくしたとき、トイレの水を流すなど大量の水を使用して給水圧が下がったとき、あるいは万一機器の故障の際には、一瞬熱いお湯が出ることがあります。
- 給湯使用時は給湯栓が熱くなりますのでやけどに注意してください。
- 給水温が高い場合やお湯の量を絞って使う場合は、設定温度よりも熱いお湯が出ることがあります。このような場合は湯量を多めにしたり、必要に応じて水を混ぜてから湯温を確認してお使いください。

補 足

- 給湯やシャワー使用時に、ふる配管に残っていた水が浴槽内の循環アダプターから出てくることがありますが、異常ではありません。
- 夏場など水の温度が高いときに給湯温度を低く設定した場合は、表示よりも高い温度のお湯が出ることがあります。

給湯栓を開けるとお湯が出ます。

- お湯を使っている間は、下図のように表示画面に燃焼表示が点灯します。



- 湯量を絞すぎる（毎分約2リットル以下にする）と機器の火が消えて、お湯が水になる場合があります。

混合水栓使用時のご注意

- サーモスタット式水栓をご使用の場合、水栓によってはハンドルの設定よりぬるいお湯が出ることがあります。その場合は、リモコンの給湯温度をハンドルの温度より5℃～10℃高めに設定してください。詳しくは水栓の取扱説明書をご覧ください。
- 運転が「切」の状態でお湯を使用する場合は、必ずハンドルの設定を「水」の位置にしてください。「湯」の位置で水を流すと、機器内が結露して点火不良や故障の原因になります。



運転スイッチが「入」になっているのに給湯温度が調節できない？

- 台所、浴室、洗面所などにあるすべての給水栓に対して、機器から同じ温度のお湯が供給されます。

※浴室リモコンまたは台所および増設リモコン全てに同じ給湯温度が表示されます。

そのため、お湯の使用中に他の人が給湯温度を変えると、お湯の温度が変わり、やけどをすることがあります。このような事故を防止するため、浴室リモコンまたは台所および増設リモコンのどちらか一方のリモコンでしか給湯温度を変えられないようにしています。

- 給湯温度を変更できるリモコンを切り替えるには浴室リモコンの優先スイッチを押します。

優先スイッチを1回押すたびに、給湯温度を変更できるリモコンが浴室リモコン→台所および増設リモコン→浴室リモコン…と交互に切り替わります。


浴室リモコンでのみ、給湯温度が調節できます。



浴室リモコンの優先スイッチを押すと…



台所リモコンおよび増設リモコンで、給湯温度が調節できます。

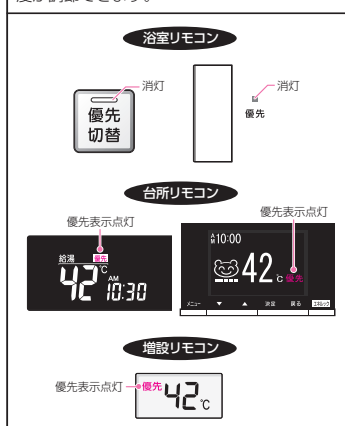


※浴室リモコンの優先スイッチや台所リモコンの優先表示については、それらのリモコンの取扱説明書をご覧ください。

リモコン表示の節電設定（省電力モード）の変更のしかた

- 省電力モードとは、リモコンの待機電力の低減（省電力）を目的とした機能です。省電力モードが「入」のときは、最後にスイッチを操作してから約3分後に表示画面が暗くなり、運転ランプも少し暗くなります。
- ただし、省電力モード中でも給湯温度などは表示されます。
- お買い上げの際には、省電力モードは「入」に設定されています。省電力モード機能を使用しない場合は、下記の手順で「切」にすることもできます。

1 運転スイッチを押して「切」にします。

- 表示画面と運転ランプが消灯します。




2 給湯温度スイッチ△▽ 2個を同時に押します。

- 表示画面に「0F」が表示されたら、省電力モードは「切」になっています。



3 再び省電力モードを「入」にしたいときも 1 2と同じ操作をします。

- 表示画面に「0n」が表示されたら、省電力モードは「入」になっています。

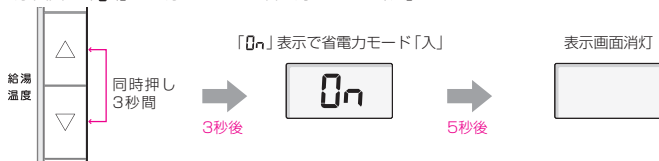

※給湯温度为 60℃に設定している場合は、安全のため省電力モードははたらきません。
※省電力モード中は、暗い部屋では表示画面が見えにくいことがあります。