

取扱説明書


天井埋込タイプ
温水式浴室暖房乾燥機

型番

161-R061(1室換気タイプ)
161-R161(24時間1室換気タイプ)
161-R261(24時間2室換気タイプ)
161-R361(24時間3室換気タイプ)

家庭用

保証書付

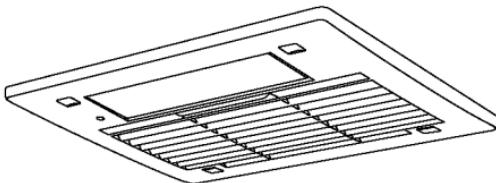

ご愛用の皆さまへ


- このたびは、大阪ガスの浴室暖房乾燥機をお買い上げいたしました、まことにありがとうございます。
- ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。
- 来客者などが機器を使用するときは、使用する前に取扱説明書の内容を説明してください。
- この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。
内容をよくご確認のうえ、大切に保管してください。
- 取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスにお問い合わせください。
- この機器は国内専用ですので、海外で使用しないでください。
- この機器は家庭用ですので、業務用のような使いかたをされますと著しく寿命が縮まります。

99大阪ガス

機能と特長について


暖房運転

寒い時期、入浴前に浴室を暖めたり、入浴中の暖房ができます。
(☞ 17ページ)




暖房予約

入浴時間に合わせて、浴室の暖房が予約できます。
(☞ 19ページ)




快適暖房運転

人感センサーで入室を検知し、自動で風向や風量を調節することで直接温風があたらない様にし、肌寒さを防止します。(☞ 21ページ)

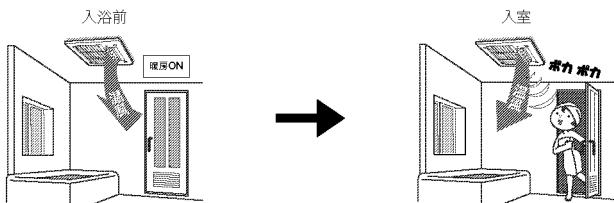


乾燥運転

浴室乾燥 洗濯を乾燥することができます。
(☞ 29ページ)




衣類乾燥 洗濯物を乾燥することができます。
(☞ 30ページ)
ランドリーパイプは別売品です。



涼風運転

送風と換気により、暑い時期でも快適に入浴できます。(☞ 27ページ)




換気

24時間換気

浴室・トイレ・脱衣室の換気扇としてご使用できます。
(☞ 35ページ)


*161-R261は2室(浴室とトイレまたは脱衣室)、
161-R061・161-R161は1室(浴室のみ)の換気になります。



浴室・トイレ・脱衣室から24時間小風量の換気を行います。「暖房」「涼風」「浴室乾燥」「衣類乾燥」「換気」「浴室換気切」運転が終了すると、自動的に「24時間換気」運転に戻ります。(☞ 37ページ)

*161-R061は、24時間換気運転はできません。


24時間換気は、各居室外壁面などにある自然給気口を利用して、住居全体の換気をします。



*イラストは、161-R361をイメージしています。
*161-R261は2室(浴室とトイレまたは脱衣室)、
161-R161は1室(浴室のみ)からの換気になります。

音声ガイドについて


リモコンでの操作内容を音声でお知らせします。



※音声ガイドの発声内容は親切（初期設定）と標準の2種類から選択できます。（☞ 43ページ）

遠隔操作について (対応する熱源機のみ)

対応する熱源機、リモコンをお使いの場合にアプリや熱源機のリモコンで操作が可能になります。
アプリ操作する場合は、熱源機リモコン側で接続が必要になります。



※アプリや熱源機リモコンで操作すると、以下の内容で運転します。
(暖房の場合) コース：急速、運転時間：1時間、温度：中 (d3)、風向：前回の設定
※アプリの操作方法や設定内容の詳細は各アプリより使いかたをご覧ください。

もくじ

機能と特長について	1
音声ガイドについて	3
遠隔操作について	3
●安全なご利用のために	
安全上のご注意	5
●はじめに	
各部のなまえとはたらき	12
時計の設定	15
●使いかた	
低温アイシン・高温アイシンの表示について	16
暖房の使いかた	17
暖房予約運転の使いかた	19
快適暖房でできること	21
快適暖房の使いかた	23
快適暖房の設定変更	26
涼風の使いかた	27
浴室乾燥・衣類乾燥の使いかた	29
換気の使いかた	35
24時間換気の使いかた	37
外部換気スイッチによるトイレの換気の使いかた	39
風向きの調節のしかた	40
運転時間の表示について	41
各種設定の変更(カスタマイズ機能)	42

●長くご利用いただくために

日常のお手入れ	45
よくあるご質問(Q&A)	49
故障かな?と思ったら	50
リモコンにこんな表示が出たら	55
長期使用製品安全表示制度に関するお願い	56
アフターサービス	58
リモコンの初期設定一覧	59
仕様	60
寸法図	63
保証書	63
裏表紙	

こんなときも
あわてないで

- 温風が出ない
- フィルター表示が点灯した
- 運転音が大きい

詳しくは 49 ページをご覧ください

この浴室暖房乾燥機の設計上の標準使用期間は製造から 10 年です。

標準使用期間を超えて使い続けると、経年劣化によって思わぬ事故に至るおそれがありますので、製造後 10 年経過したら、機器の取り替えをお勧めしています。

- ・設計上の標準使用期間については、「長期使用製品安全表示制度に関するお願い」の「設計上の標準使用期間について」に記載しております（製造年の確認のしかたは「長期使用製品安全表示制度に関するお願い」の「機器への表示について」に記載しております）。
- ・使い方によっては、設計上の標準使用期間よりも早く劣化することがあります。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

■お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

■絵表示には次のような意味があります。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です



この絵表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です



機器の設置

■お客さまご自身で機器の設置および付帯設備工事はしない

機器の設置・移動および付帯設備工事については必ずお買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスに依頼し、安全な位置に正しく設置して使用してください。

■CF・FE 式ふろがまや給湯器との併設禁止

浴室または、浴室に隣り合っている脱衣室などに CF 式、FE 式のふろがまや給湯器が設置してある場合は、機器本体を取り付けないでください。
排気ガスが浴室に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすことがあります。

■浴室外に機器を設置しない

室内の温度が上昇し、壁や天井などの変色、クロスのはがれなど思わぬ事故や機器の故障の原因になります。



■外付け装置による遠隔操作はしない

スマートフォン、IT 機器を使ってリモコンのスイッチを操作する外付け装置^{*}は、安全性を確認できなかったため使用しないでください。

*操作ボタン付近に設置し、インターネット通信等を介して、操作ボタンを「入」「切」できる装置。



改造・分解・内部洗浄禁止



■お客さまご自身で機器やリモコンを分解・修理・改造・内部洗浄をしない

感電・火災など思わぬ事故や故障の原因になります。

- ・お客さまご自身では絶対に工具を使用して分解したり、修理・改造・内部洗浄は行わないでください。




異常時の処置



■異常音・水漏れ・こげ臭いなど異常を感じた場合は直ちに運転を中止する

①異常音・水漏れ・こげ臭いなど異常を感じた場合は直ちに運転を中止してください。

※特に、こげ臭いなどの異臭時には、機器につながってい る宅内の電源ブレーカーを「OFF」にしてください。異 常のまま使い続けると機器の故障・感電・火災などの思 わぬ事故の原因になります。



- ②「よくあるご質問(Q&A)」「故障かな?と思ったら」(P. 49 ~ 54 ページ)に従い処置をしてください。
- ③上記処置をしても直らない場合は使用を中止し、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスに連絡してください。

■地震・火災など緊急の場合の処置

地震・火災など緊急の場合は直ちに使用を中止してください。また、熱源機の取扱説明書に従つて停止操作を行ってください。

入浴時のご注意



■長時間、温風や送風に直接当たらない

長時間にわたり直接温風や送風を身体に当たないでください。顔や頭部に温風や送風を長時間当てると「のぼせ」、「脱水症状」や「低温やけど」などの、「体調変化」や「健康障害」の原因になります。

特に次のような方が使用する場合は、入浴中は機器を停止するか、周りの人が注意してください。

- 疲労の激しいとき
- お酒や睡眠薬を飲まれた方
- 皮膚の弱い方
- 皮膚感覺の弱い方
- お年寄り
- 温風が体に当たることを好まない方
- 乳幼児、お子さま、病気やけがなどで自分の意思で体を動かせない方



■頭髪や身体を乾かすために使用しない

脱水症状や低温やけどの原因になります。




安全上のご注意

⚠警告


火災予防




- 引火、爆発のおそれのあるものを使用しない
ベンジン・ガソリン・シンナー・スプレー缶やカセットボンベなどを機器の近くに置いたり、使用しないでください。
火災や爆発のおそれがあります。



- 食用油・動物系油脂・機械油・バーマ液・ドライクリーニング油・ベンジンやシンナー・ガソリン・樹脂（セルロース系）などが付着した衣類は、洗濯後でも絶対に乾燥させない
油の酸化熱による自然発火や引火のおそれがあります。



- 衣類乾燥時は、洗濯物のポケットにライター・マッチなどの可燃物を入れて干さない
火災のおそれがあります。



使用上のご注意




- 機器やランドリーバイプにぶらさがったり、異常に重いもの（ランドリーバイプ 1本あたり 5kg 以上）を干したりしない
思わぬ事故につながります。



■この機器はアースが必要です

アースする

- アースがされていることを確認してください。
アースが不完全な場合、機器の故障や漏電による感電のおそれがあります。
アース線はガス管・水道管・避雷針・電話のアース線には接続しないでください。
ご不明な場合はお買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスにご確認ください。



⚠注意


使用上のご注意




- 運転中に温風吹出口（ルーバー）・吸込口グリルなどに指や棒を入れない
けがや故障の原因になります。
 - 内部でファンが高速回転しています。
 - 特に小さなお子さまがいるご家庭では注意してください。




- 温風吹出口（ルーバー）・吸込口グリルに紙・布・異物などを入れたり、開口部をふさいだりしない
機器の故障の原因になります。



- 機器やリモコンに故意にお湯や水をかけない
思わぬ事故や故障の原因になります。




- フロントパネルやエアフィルターを外して運転しない
機器の故障の原因になります。



- 機器・リモコン・ランドリーバイプに浴室用洗剤・防カビ剤・塩素系洗剤・殺虫剤・ベンジン・シンナー・アルコール・アセトンなどの洗剤・溶剤をふきかけない

万が一、かかったときはすぐに水でぬらした布でふき取ってください。さび、故障の原因になります。
また、機器の樹脂部分に付着した洗剤などを放置するとひび割れ、変色などの原因になります。



安全上のご注意



使用上のご注意

- 煙が出るタイプの防カビ剤の使用は控える。使用する場合には、機器全体をビニールなどで覆い、機器内に防カビ剤が入らないようにする (☞ 45 ページ)
機器内部には銅・しんちゅう・アルミ製部品を使用しており、防カビ剤に含まれる成分と反応して、機器内部の部品の故障・さびの原因になります。
- 機器に洗濯物をぶらさげない
けがや故障の原因になります。
- 機器周辺に火気を近づけない、機器周辺で火気を使用しない
火災や故障の原因になります。
- サウナ機器との併設はしない
機器の故障の原因になります。
- 暖房・乾燥の運転中や運転停止後しばらくは、吸込口グリル・温風吹出口（ルーバー）やその周りに手を触れない
やけどの原因になります。

お子さまに対するご注意

- 小さなお子さま一人での機器の使用はしない
思わぬ事故の原因になります。

凍結予防運転について

- 凍結予防運転のため機器および熱源機のコンセントや電源ブレーカーを「OFF」にしない
 - 気温が低くなったときの温水配管の破損を防止するため、機器が停止中でも、熱源機内蔵の温水循環ポンプを自動的に運転し、配管内に温水を循環させます。
 - 冬期には、機器および熱源機のコンセントや電源ブレーカーを「OFF」にしないでください。凍結予防運転ができなくなり機器が破損することがあります。(詳しくは、熱源機の取扱説明書をご覧ください。)
 - 長期不在など、やむを得ず機器および熱源機のコンセントや電源ブレーカーを「OFF」にする場合は、熱源機の取扱説明書に記載されている方法に従って機器の水抜きを行ってください。(不凍液を使用している場合は、水抜きの必要はありません。)




衣類乾燥時のご注意

- ドライクリーニング表示がされている衣類の乾燥はしない
縮みの原因になります。
- 熱に弱い衣類や、縮みの気になる衣類、麻、再生繊維（レーヨンなど）を使った衣類は乾燥しない
縮み・変色・型くずれの原因になります。

お手入れ時のご注意

- すべりやすい履物をはいたり、不安定な踏み台を使用しない
- 浴槽の縁やフタの上のらない
転倒やけがの原因になります。
 - 機器などの掃除をするときは、足元に十分に注意してください。



お手入れ前には必ず運転を停止する

- やけどやけがのおそれがあります。
- 手袋などで指先を保護してください。
- 機器が冷えていることを確認してください。

お願いとお知らせ

換気・24時間換気運転について

- 他の部屋で開放型の暖房器具（ストーブやファンヒーターなど）を使用している場合は、24時間換気運転中であっても、定期的に窓を開けるなどの換気を行う定期的に窓を開けるなどの換気の頻度については、お使いの暖房器具の取扱説明書に従ってください。
- 高気密住宅で使用している場合は、リモコンの24時間換気スイッチを「OFF」にしない換気不足による室内空気汚染の原因になります。(161-R161・161-R261・161-R361のみ)
- 涼風・乾燥・換気運転時は各居室に設けられている自然給気口（換気口）を閉じない
- 入浴中や洗濯物を干したままで換気運転をすると、寒い時期は結露水が滴下する場合があるので注意する
- 入浴後は必ず換気運転を行う
水滴がついたまま長時間運転を行わない場合、カビの発生の原因となります。
浴室および機器を良好に保つために必ず換気運転を行ってください。

安全上のご注意

お願いとお知らせ

機器使用全般について


- 小さなお子さまがリモコンで遊んだり、いたずらをしないよう注意する
思わぬ事故の原因になります。
- 貴金属などのアクセサリー（ネックレス・ピアス・時計など）は熱くなるため、取り外して入浴する
- 動植物に温風・送風を直接当てる
動植物に悪影響をおよぼす場合があります。
- 事故防止のため、この機器専用の付属品、別売部品以外は使用しない
- 雷が発生し始めたときは、すぐに使用をやめ、機器につながっている宅内の電源ブレーカーを「OFF」にする
機器の故障の原因になります。
- 風向調節はリモコンで操作する
手で温風吹出口（ルーバー）を動かすと正しい位置からはずれたり、機器の故障の原因になります。
- 熱により変形・損傷しやすいものは浴室の外に置く
暖房・乾燥運転時は、浴室内の温度が上昇します。
- 食品・動植物・精密機械・美術品の保存や船舶・車への搭載など特殊用途には使用しない
それらの家財や商品の品質が低下する原因になります。
- 室内に化粧品を放置しない
クリーム・ゼリー状の化粧品類は、体温以上の温度になると変質するおそれがあります。
- 経年的に紫外線などの影響でフロントパネルや温風吹出口（ルーバー）が変色する場合があります
- 井戸水・温泉水・塩水・地下水を使用しない
水質によっては、機器や配管を腐食させる原因になります。
- 入浴剤をご使用の場合、入浴剤の色がついた水滴が機器本体から落ちることがあります
- 温泉水・温泉成分を含んだ入浴剤を使用しない
温泉水・温泉成分を含んだ入浴剤を使用した湯水や湯気が機器に付着しますと、変色・腐食などにより性能および耐久性を著しく損なう原因になります。
- 浴室内で毛染め剤やマニキュア除光液を使用するときは、機器にかかるないようにする
機器に付着すると、シミになる場合があります。
- 給気口の有無については、お使いの浴室の取扱説明書などを確認する

衣類乾燥運転について

- 温風吹出口（ルーバー）の吹き出し方向は、必ず洗濯物に温風が当たる角度に調節する
吹き出し角度によって乾燥時間が異なります。
- 「こんな衣類は乾燥させない」(☞33ページ) をよく読み、洗濯物を干す

各部のなまえとはたらき


本体

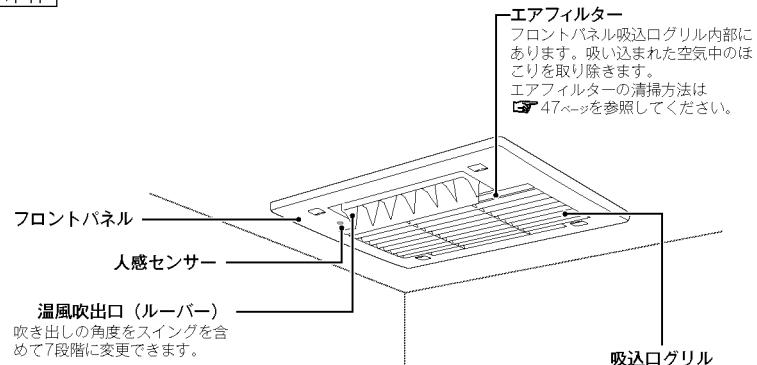


リモコン

※イラストは説明のためのもので、実際の運転状態を示すものではありません。
※表示画面に保護フィルムが貼ってある場合は、ご使用前にはがしてください。

161-R061



161-R161・161-R261・161-R361




エアフィルター

フロントパネル吸入口グリル内部にあります。吸い込まれた空気中のほこりを取り除きます。
エアフィルターの清掃方法は☞47ページを参照してください。

各部のなまえとはたらき


操作部

*右のイラストは説明のためのもので、実際の運転状態を示すものではありません。
※イラストは161-R161・
161-R261・161-R361
のリモコンを表しています。

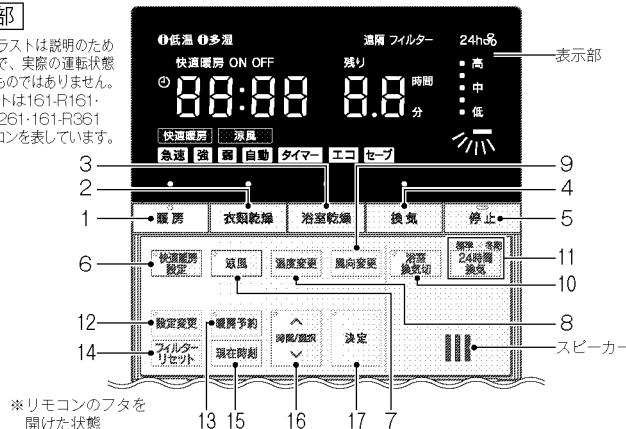


名称	内容
1 暖房スイッチ	暖房運転に使用します。「急速」「強」「弱」「セーブ」の4つの運転コースが選択できます。(☞ 17ページ)
2 衣類乾燥スイッチ	衣類乾燥運転に使用します。「自動」「タイマー」「エコ」の3つの運転コースが選択できます。(☞ 30ページ)
3 浴室乾燥スイッチ	浴室乾燥運転に使用します。「自動」「タイマー」「エコ」の3つの運転コースが選択できます。(☞ 29ページ)
4 換気スイッチ	換気運転に使用します。161-R061は「自動」「強」「弱」の3つの運転コースが選択できます。161-R061以外は「自動」「タイマー」の2つの運転コースが選択できます。(☞ 35ページ)
5 停止スイッチ	各運転を停止するときに使用します。※24時間換気運転は停止しません。
6 快適暖房設定スイッチ・ランプ	快適暖房設定を切り替えます。有効・無効を選択できます。(☞ 21ページ)
7 涼風スイッチ・ランプ	涼風運転に使用します。「強」「弱」の2つの運転コースが選択できます。(☞ 27ページ)
8 温度変更スイッチ	室温レベルの変更に使用します。5段階の温度が選択できます。
9 風向変更スイッチ	各運転の風向き(ルーバー角度)を切り替えるときに使用します。7段階(スイング含む)の風向きが選択できます。
10 浴室換気切スイッチ・ランプ	浴室からの24時間換気運転を一時的に止めるときに使用します。(☞ 37ページ) ※161-R061はありません。
11 24時間換気スイッチ・標準ランプ・冬期ランプ	24時間換気運転に使用します。「標準」「冬期」の2種類の風量が選択できます。(☞ 37ページ) ※161-R061はありません。
12 設定変更スイッチ・ランプ	各種設定を変更するときに使用します。(☞ 26・42ページ)
13 暖房予約スイッチ・ランプ	暖房予約の設定を切り替えます。有効・無効を選択できます。(☞ 19ページ)
14 フィルターリセットスイッチ	エアフィルターをお手入れした後、フィルター表示を消灯してリセットするときに使用します。(☞ 48ページ)
15 現在時刻スイッチ	現在時刻を設定するときに使用します。(☞ 15ページ)
16 時間／選択スイッチ・ランプ	各種運転時間・暖房運転の予約時刻・現在時刻・各種設定の変更時に使用します。
17 決定スイッチ・ランプ	暖房運転の予約時刻・現在時刻・各種設定の変更を決定するときに使用します。

表示部

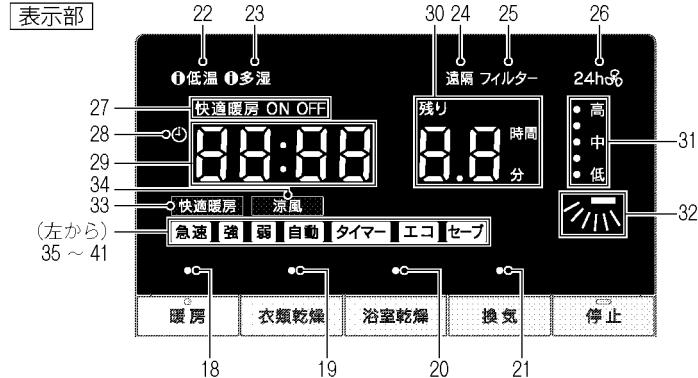

名前	内容
18 暖房ランプ	暖房運転中に点灯します。
19 衣類乾燥ランプ	衣類乾燥運転中に点灯します。
20 浴室乾燥ランプ	浴室乾燥運転中に点灯します。
21 換気ランプ	換気運転中に点灯します。
22 低温サイン	浴室の温度が低く、暖房運転をおすすめする状態であるときに表示します。(☞ 16ページ)
23 多湿サイン	入浴後など、浴室の湿度が高く、浴室乾燥運転をおすすめする状態であるときに表示します。(☞ 16ページ)
24 遠隔表示	遠隔操作を受け付けたときに表示します。
25 フィルター表示	エアフィルターのお手入れ時期であるときに表示します。(☞ 47ページ)
26 24時間換気表示	24時間換気運転中に表示します。※161-R061はありません。
27 快適暖房 ON・OFF 表示	快適暖房 ON 時刻・快適暖房 OFF 時刻の設定がされているときに表示します。
28 暖房予約表示	暖房予約の設定がされているときに表示します。
29 時刻表示	現在時刻・暖房運転の予約時刻などを表示します。
30 運転時間表示	残りの運転時間を表示します。
31 温度表示	温度レベルを表示します。
32 風向表示	各運転の風向き(ルーバー角度)を表示します。
33 快適暖房表示	快適暖房設定中に表示します。
34 涼風表示	涼風運転中に表示します。
35 急速コース表示	暖房運転の「急速」コース運転中に表示します。
36 強コース表示	暖房運転・涼風運転・換気運転(161-R061のみ)の「強」コース運転中に表示します。
37 弱コース表示	暖房運転・涼風運転・換気運転(161-R061のみ)の「弱」コース運転中に表示します。
38 自動コース表示	衣類乾燥運転・浴室乾燥運転・換気運転の「自動」コース運転中に表示します。
39 タイマーコース表示	衣類乾燥運転・浴室乾燥運転・換気運転(161-R061以外)の「タイマー」コース運転中に表示します。
40 エココース表示	暖房運転・衣類乾燥運転・浴室乾燥運転の「エコ」コース運転中に表示します。
41 セーブコース表示	暖房運転の「セーブ」コース運転中に表示します。


時計の設定



使いかた


1 現在時刻を押す

- 時間 / 選択ランプが点滅し、決定ランプが点灯します。
- 時刻表示には現在時刻が表示されます。
- 初めてお使いのときは、時刻表示が「-:-」から「0:00」表示に変わります。




2 ▲▼を押して時刻を設定する

- ▲を1回押すと現在時刻が点滅を開始します。時間 / 選択ランプは点灯し、決定ランプは点滅を開始します。
- ▲を押すたびに現在時刻が1分ずつ進みます。押し続けると、10分ずつ連続して進みます。
- ▼を押すたびに現在時刻が1分ずつ減ります。押し続けると、10分ずつ連続して減ります。



3 決定を押す

- 時刻が確定し、時間 / 選択ランプは消灯し、決定ランプは点灯後に消灯します。



お知らせ

- 操作をしない状態が1分継続すると、時刻を確定します。
- 停電時は時刻がリセットされます。時刻表示が「-:-」となっている場合は再度設定し直してください。

低温サイン、多湿サインの表示について



※機器内の温度センサーと湿度センサーにて浴室の温湿度を検知しています。
目やすとしてご利用ください。

低温サインについて

浴室の温度が低く、暖房運転（☞17ページ）をおすすめする状態であることをリモコンに表示します。
浴室の温度が上がると、低温サインは消灯します。

低温サインが点灯している時に入浴すると…



浴室が冷えていると、急激な温度差で体に負担がかかります。



低温サインが点灯している時は、暖房運転で予備暖房をしてからの入浴をおすすめします。




お知らせ

- リモコンの設定で、サインが点灯しないように変更できます。（☞43ページ 低温サイン機能）
- 暖房、乾燥、換気、涼風運転中（24時間換気運転を除く）は、サインは消灯します。
- 運転終了後、浴室が寒い場合は、約1分ほどで再点灯します。
- お好みに応じて、サインが点灯する浴室温度レベルを変更できます。（☞43ページ 低温サイン温度設定）
- 衣類乾燥予防運転中は、浴室が寒くともサインが点灯することがあります。

多湿サインについて

入浴後など、浴室の温度が高く、浴室乾燥運転（☞31ページ）をおすすめする状態であることをリモコンに表示します。
浴室の湿度が下がると、多湿サインは消灯します。

多湿サインが点灯している状態のままだと…




カビなどの発生の原因になります。



多湿サイン

多湿サインが点灯している時は、浴室乾燥運転で浴室を乾燥させていただくことをおすすめします。




お知らせ

- リモコンの設定で、サインが点灯しないように変更できます。（☞44ページ 多湿サイン機能）
- 暖房、乾燥、換気、涼風運転中（24時間換気運転を除く）は、サインは消灯します。
- 運転終了後、浴室の湿度が高い場合は約1分ほどで再点灯します。
- 浴室乾燥運転が十分でない場合は、運転終了後にサインが再点灯することがあります。
- 衣類乾燥運転後に、衣類が十分に乾いていない場合は、運転終了後にサインが点灯することがあります。

暖房の使いかた

各コースの特長

- 急速：より早く浴室を暖めたい場合に適しています。(風量は強コースより強めの設定になっています。)
- 強：浴室の予備暖房に適しています。
- 弱：入浴中の暖房に適しています。(風量は弱めの設定になっています。)
- セーブ：春・秋などの中間期の予備暖房に適しています。温度設定を低めにして、ランニングコストを抑えます。



お願い

- 運転前に浴室の窓とドア、ドアの給気口が開閉できる場合は、給気口を閉めてください。
- 浴室が冷えている季節では、入浴前にあらかじめ「急速」を長めに運転してください。
- 短い時間では浴室室内が十分に暖まらない場合があり、肌寒く感じられることがあります。浴室の種類、大きさ、外気温などによって、浴室の暖まる時間は異なります。
- ポンプタイプの容器に入った液体(シャンプーなど)が注ぎ口から漏れることがあります。浴室から出してください。

お知らせ


- 冷風防止機能により、温水の温度が十分に上がるまでは温風は出ません。
- 浴室内外の温度差によって足元が寒く感じられることがあります。
- 開始時は暖房「急速」で運転を開始します。
- 風量は室温に合わせて変動します。
- 温度、風向は前回の設定で運転をします。
- リモコンの残り時間表示は運転の残り時間の目やすを表示しています。
- 入浴中に暖房運転をした場合、温風が直接身体に当たると肌寒く感じられることがあります。
- 入浴中は風量を「弱」にして、風向きを身体に当たらない方向へ切り替えてのご使用をおすすめします。(☞ 40ページ)
- 快適暖房設定が有効の場合、暖房コースの「急速」、「強」、「弱」、「セーブ」の切替えはできません。

使いかた

1 暖房を押す

- 暖房運転を開始します。
- [暖房] を押すたびに下記のようにコース(急速・強・弱・セーブ)を変更できます。


急速 → 強 → 弱 → セーブ




<温度の調節は>

2 温度変更を押す

- [温度] を押すたびに下記のように室温レベルを変更できます。

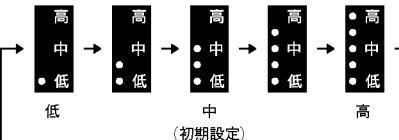


- 室温レベルは「急速」・「強」・「弱」で共通のため個別の設定はできません。
- 「セーブ」の室温レベルは別に設定できます。
- セーブの設定温度は急速、強、弱よりも低めに設定されています。



<風向きの調節は>


3 風向変更を押す

- [風向] を押すたびに下記のように風向きを変更できます。



スイング

- 風向きの調節について詳しくは☞ 40ページをご覧ください。
- 快適暖房設定が有効の場合、スイングは選べません。




<運転時間の変更は>

4 で時間を設定する

スイッチ	設定時間(範囲)	設定時間(単位)
(増える) [▲]	1 ~ 30分まで	1分刻み
(減る) [▼]	30分 ~ 1時間まで	5分刻み
	1 ~ 6時間まで	0.5時間 (30分)刻み

* 161-R161 の最大設定時間は 1 時間までとなります。

- [▲]または[▼]を押し続けると、設定時間が連続して増える、または減ります。
- 設定時間が終了すると残り時間の表示が消え、暖房運転が停止します。




<途中で停止したいときは>

5 停止を押す

- 暖房運転が停止します。

暖房予約運転の使いかた

予約時刻になると暖房運転を開始します。入浴時刻に合わせて、浴室を暖めることができます。



お願い

■ 暖房運転が開始する前に、浴室の窓とドアを閉めてください。ドアの給気口が開閉できる場合は、給気口を閉めてください。

お知らせ

- ・暖房運転が始まても、冷風防止機能により温水の温度が十分に上がるまでは温風は出ません。
- ・温度、風向きは前の設定で運転をします。
- ・予約待機中は暖房予約表示が点灯しています。暖房運転の残り時間表示は運転の残り時間の目やすを表示しています。

予約待機中の操作について

予約待機中に暖房運転、または他の機能を運転するときは、運転したい機能のスイッチを押して運転します。運転中に予約時刻になると暖房運転に切り替わります。

暖房運転の運転時間変更したいときは

予約待機中は暖房運転の運転時間の設定はできません。運転時間の設定は、暖房運転が始まってから行ってください。
● 停電時は予約の設定が解除されます。

使いかた

1 暖房予約を押す

- ・押すと、暖房予約表示と時間／選択ランプが点滅し、暖房予約ランプと決定ランプが点灯します。
- ・時刻表示には、暖房運転を開始する時刻を表示します。
- ・予約時刻は以下の時刻で表示されます。

初めてご使用のとき	次回からご使用のとき
0:00	前回の設定時刻




<予約時刻を変更するには>

2 時間／選択

を押して予約時刻を

設定する

- ・**[TIME]** を1回押すと予約時刻が点滅を開始します。時間／選択ランプは点灯し、決定ランプは点滅を開始します。
- ・[↑] を押すたびに予約時刻が1分ずつ進みます。押し続けると、10分ずつ連続して進みます。
- ・[↓] を押すたびに予約時刻が1分ずつ減ります。押し続けると、10分ずつ連続して減ります。



<予約時刻を決定するには>


3 決定

を押す

- ・時間／選択ランプが消灯し、決定ランプは点灯後に消灯します。
- ・表示部は、予約時刻を表示した後、現在時刻に戻り（設定が表示になっている場合）、暖房予約表示が点灯します。

予約を解除したいときは

- ・**[TIME]** を押してください。
- ・暖房予約表示が消灯して、暖房運転の予約が解除されます。




お知らせ

- ・操作をしない状態が1分継続すると、**[TIME]** を押さなくても予約時刻を決定します。

<予約時刻になると>

4 暖房運転を開始する

- ・暖房予約ランプと暖房予約表示が消灯し、暖房（急速）表示が点灯して、暖房運転を開始します。
- ・暖房運転が開始されてからの操作は、「暖房の使いかた」をご覧ください。（☞P.17ページ）
- ・暖房運転は、1時間で運転を行います。




快適暖房でできること

快適暖房は以下の2モードを準備しております。

- ・入室時の風向・風量自動切替
- ・有効時間内の自動暖房

入室時の風向・風量自動切替
人感センサーで入室を検知し、自動で風向や風量を調節することで直接温風があたらない様にし、肌寒さを防止します。

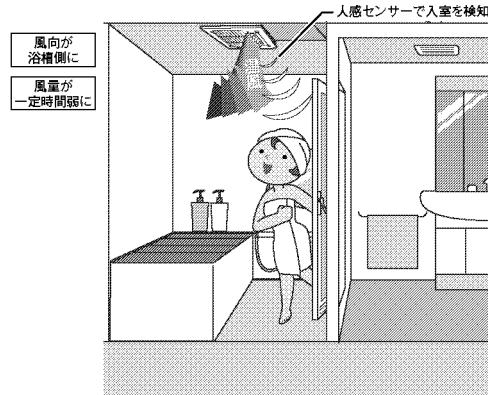

※暖房していないときに入室を検知した場合、浴室からの24時間換気を自動で一時停止します。設定で無効にすることができます。
(☞ 26ページ)

お知らせ

- ・快適暖房設定を有効にすると、暖房運転の3つのコースの切り替えができなくなります。
- ・入室時の風向・風量自動切替は設定で無効にすることができます。(☞ 26ページ)
- ・湯はり・おいだき時に暖房運転を開始することができます。(☞ 26ページ)
- ・暖房予約の設定時刻がきた場合はそちらを優先して動きます。
- ・快適暖房設定中の暖房運転では、室温レベルと風向きを切り替えることができます。操作方法は☞ 18ページをご覧ください。
- ・快適暖房設定中の暖房運転では、設定温度は低めになっています。
- ・室温レベルを上げても浴室が暖まないと感じたときは、快適暖房設定を無効にして、暖房運転をしてください。
- ・停電時は快適暖房設定が解除されます。

有効時間内の自動暖房

快適暖房の設定で「有効時間内の自動暖房」を有効にすると使用できます。(☞ 26ページ)
以下の条件で毎日暖房します。

- ・お客さまが設定した有効時間（開始時刻～停止時刻）


・浴室が寒いとき

入室時の風向・風量自動切替に加え、お客さまの入浴時刻を学習し、その結果を元に毎日かしこく温度調整を行い快適に入浴できます。



※暖房していないときに入室を検知した場合、浴室からの24時間換気を自動で一時停止します。設定で無効にすることができます。(☞ 26ページ)

例：有効時間を18時から20時に設定した場合

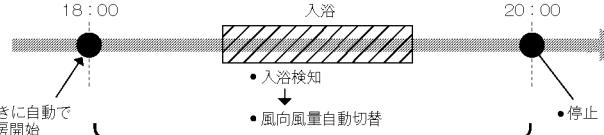

お知らせ

- ・快適暖房設定を有効にすると、暖房運転の4つのコースの切り替えができなくなります。
- ・入室時の風向・風量自動切替は設定で無効することができます。(☞ 26ページ)
- ・湯はり・おいだき時に暖房運転を開始することができます。(☞ 26ページ)
- ・暖房予約の設定時刻がきた場合はそちらを優先して動きます。
- ・自動暖房運転が動作する浴室の温度レベルを変更できます。(☞ 26ページ)
浴室の温度レベルよりも高い場合は作動しません。
- ・暖房運転が終了したときに、換気運転や浴室乾燥運転を運転することができます。(☞ 26ページ)
- ・入室時の風向・風量自動切替は、入浴前に自動で暖房を開始した場合、自分で暖房スイッチを押して暖房運転を開始した場合、どちらでも作動します。
- ・快適暖房が設定されているとガスや電気の消費量が増える場合があります。
- ・学習制御を行なうにはある程度の期間が必要です。(1週間程度)
- ・快適暖房設定中の暖房運転では、室温レベルと風向きを切り替えることができます。操作方法は☞ 18ページをご覧ください。
- ・快適暖房設定中の暖房運転では、設定温度は低めになっています。
- ・室温レベルを上げても浴室が暖まないと感じたときは、快適暖房設定を無効にして、暖房運転をしてください。
- ・停電時は快適暖房設定が解除されます。

人感センサーは熱と動きにより浴室に人がいることを検知します。
次のようなときは、人の動きを正しく検知できない場合があります。

- ・人感センサーの表面が汚れている。
- ・人感センサーに日光が当たっている。
- ・人感センサーに壁や障害物が設置されている。
- ・浴室内の室温が30°C以上（夏場など）になっている。
- ・人がゆっくりと動いたり、動かないままじっとしている。（風呂の蓋を半分閉めてあまり動かさずに入浴するなど）
- ・浴室の扉や窓を開けたままにしている。（脱衣所の人や窓の外の動きを検知するなど）

次の運動中は人の動きを検知しません。

- ・湯風吹出口（ルーバー）のスイング、衣類乾燥運転、浴室乾燥運転。

快適暖房の使いかた

「入室時の風向・風量自動切替」を使うには

お使いになる前に


「有効時間内の自動暖房運転設定」が「設定しない」に設定されていることを確認する

- 快適暖房の設定の変更のしかた (☞ 26ページ) の❶にしたがって、「入室時の風向・風量自動切替設定 (A01)」が「有効 (On)」であることと「有効時間内の自動暖房運転設定 (A02)」が「設定しない (Off)」であることを確認ください。

使いかた


1 快適暖房 設定 を押す

- 快適暖房表示が点灯し、設定が有効になります。
- 現在時刻が設定されていない場合は、現在時刻を設定するようアナウンスします。



2 暖房 を押す

- 暖房運転を開始します。
- 暖房運転が開始されてからの操作は、「暖房の使いかた」をご覧ください。 (☞ 17ページ)



<設定を解除したいときは>

3 快適暖房 設定 を押す

- 快適暖房表示が消灯し、設定が解除されます。

お知らせ

- 学習制御を行うにはある程度の期間が必要です。(1週間程度)

「有効時間内の自動暖房運転」を使うには

お使いになる前に


「有効時間内の自動暖房運転設定」が「設定する」に設定されていることを確認する

- 快適暖房の設定の変更のしかた (☞ 26ページ) の❶にしたがって、「入室時の風向・風量自動切替設定 (A01)」が「有効 (On)」であることと「有効時間内の自動暖房運転設定 (A02)」が「設定する (On)」であることを確認ください。

使いかた

1 快適暖房 設定 を押す


- 快適暖房表示が点灯し、設定が有効になります。
- 現在時刻が設定されていない場合は、現在時刻を設定するようアナウンスします。



<快適暖房有効時刻設定 快適暖房 ON 時刻>

2 時間/選択 で ON 時刻を設定する

- ↑または↓を押すと、時刻が10分単位で増える、または減ります。押し続けると連続して変わります。
- 一度↑または↓を押すと時間 / 選択ランプが点滅から点灯に変わり、決定ランプが点滅を開始します。




(17:00にする場合)

3 決定 を押す

- RE を押すと快適暖房 ON 時刻が決定し、決定ランプが点滅から点灯に変わり、時間 / 選択ランプが点滅を開始します。

お知らせ

- 操作をしない状態が1分継続すると、ON-OFF 時刻を確定します。



快適暖房の使いかた

<快適暖房有効時刻設定 快適暖房 OFF 時刻>

4 で OFF 時刻を設定する

- 「」または「」を押すと、時刻が 10 分単位で増える、または減ります。押し続けると連続して変わります。
- 一度「」または「」を押すと時間 / 選択ランプが点滅から点灯に変わり、決定ランプが点滅を開始します。
- ON 時刻と OFF 時刻の幅は、10 分間から 8 時間の間で 10 分単位で設定できます。

5 決定 を押す

- 「」を押すと快適暖房 OFF 時刻が決定し、決定ランプが点滅から一時点灯後に消灯し、時間 / 選択ランプが消灯します。

お知らせ

- 操作をしない状態が 1 分維持すると、ON-OFF 時刻を確定します。

<設定を解除したいときは>

6 快適暖房 設定 を押す

- 快適暖房表示が消灯し、設定が解除されます。

お知らせ

- 快適暖房の設定で「」有効時間内の自動暖房を「設定する」をしている場合、快適暖房を設定するたびに、有効時刻を設定する表示に切り替わります。 24・25 ページを参照し設定してください。

快適暖房の入浴時刻の学習結果をリセットするには

1 快適暖房 設定 を 3 秒長押しする


- 「」を表示します。
※快適暖房設定中は快適暖房モードを解除するようアナウンスします。

2 で YES を選ぶ

3 決定 を押す

- 快適暖房の入浴時刻の学習結果がすべてリセットされます。
- 「」が表示されます。

※リセットされた場合、再度学習するまでに一定期間（1 週間程度）必要になります。



(21:00 にする場合)

快適暖房の設定変更



快適暖房の設定の変更は、停止状態で快適暖房設定を解除してから操作を行ってください。

快適暖房の設定の変更のしかた

1 を 3 秒長押し後、再度、 で設定変更する

機能を選ぶ

- 時間 / 選択ランプと設定変更ランプが点滅し、決定ランプが点灯します。
- A01 ~ A06 まで機能を設定できます。
詳しい内容は下の表をご覧ください。



2 で設定項目を選ぶ

- 時間 / 選択ランプが点灯し、決定ランプは点滅を開始します。
- 「」または「」を押すたびに、設定項目が変更されます。
- 引き続き他の機能を設定する場合は、①・② を行ってください。

3 決定 を押す

- 設定の変更が確定し、時間 / 選択ランプは消灯し、決定ランプと設定変更ランプは点灯後に消灯します。
- 「」を押さなくとも 1 分経過すると自動的に設定が完了します。

設定時の リモコン 表示	機能	内容	設定項目
R01	入室時の風向・風量自動切替設定	暖房運転中に浴室へ入室したときに風向や風量を自動で切り替えるかどうかを設定することができます。	On: 有効 (初期設定) Off: 無効
R02	有効時間内の自動暖房運転設定	設定した有効時間の間、暖房運転をするかしないかを設定することができます。	On: 設定する Off: 設定しない (初期設定)
R03	入浴後の運転設定※1	暖房運転が終了したときに、運転させることができます。運転は「換気自動」「浴室乾燥自動」から選択できます。	On: 停止 (初期設定) Off: 換気自動運転 01: 換気自動運転 02: 浴室乾燥自動運転
R04	入室時の 24 時間換気自動一时停止設定※2	暖房停止中に浴室へ入室した時の 24 時間換気の一時停止をします。	On: 有効 (初期設定) Off: 無効
R05	有効時間内の自動暖房運転開始温度設定	有効時間内の自動暖房運転を開始する室温を変更できます。	01: 温度低め 02: 標準 03: 温度高め (初期設定)
R06	湯はり・おいたき時の快適暖房運転同時運転設定※3	湯はりやおいたき時に同時に快適暖房運転を開始するかどうかを設定することができます。	On: 有効 Off: 無効 (初期設定)


※ 1 「」有効時間内の自動暖房運転設定が「設定しない」のとき、入浴後の運転設定を換気運転や浴室乾燥運転に設定しても動作しません。

※ 2 161-R061 は表示されません。

※ 3 ガス給湯暖房用熱湯機が対応していない場合は表示されません。

※停電時においても上記の設定が、記憶されています。

涼風の使いかた



お願い

- 浴室の給気口を十分に開けてください。また、給気口がない場合はドアを少し開けてください。



お知らせ

- 暖房運転、乾燥運転直後に涼風運転をした場合は、機器内部が冷えるまではしばらくは温風が出ます。
- 開始時は涼風「強」で運転を開始します。
- 風向き、運転時間は前回の設定で運転をします。
- リモコンの残り時間表示は運転の残り時間の目やすを表示しています。

使いかた

1 涼風 を押す

- 涼風運転を開始します。
- を押すたびに下記のようにコース（強・弱）を変更できます。




<風向きの調節は>

2 風向変更 を押す

- を押すたびに下記のように風向きを変更できます。

(洗い場側) (浴槽側)



スイング

(全点灯後に順に点灯します)


- 風向きの調節について詳しくは40ページをご覧ください。

<運転時間の変更は>

3 で時間を設定する

スイッチ	設定時間（範囲）	設定時間（単位）
(増える) ▲	1～30分まで	1分刻み
▼	30分～1時間まで	5分刻み
(減る) ▼	1～10時間まで	0.5時間(30分)刻み
	10～12時間まで	1時間刻み

- ▲または▼を押し続けると、設定時間が連続して増える、または減ります。
- 設定時間が終了すると残り時間の表示が消え、涼風運転が停止します。



<途中で停止したいときは>

4 停止 を押す

- 涼風運転が停止します。


浴室乾燥、衣類乾燥の使いかた

用途に合わせて2つの専用スイッチがあり、それぞれを使いこなすことで効率良く乾燥機能をご使用になれます。

浴室乾燥

入浴後に浴室の乾燥をするときに使用します。(衣類乾燥に比べ、風向き設定範囲・換気風量が浴室の乾燥に適した設定で乾燥運転を行います。)

浴室乾燥スイッチを押すごとにコースが切り替わります。
(次回運転時は前回運転したときのコースから始まります。)

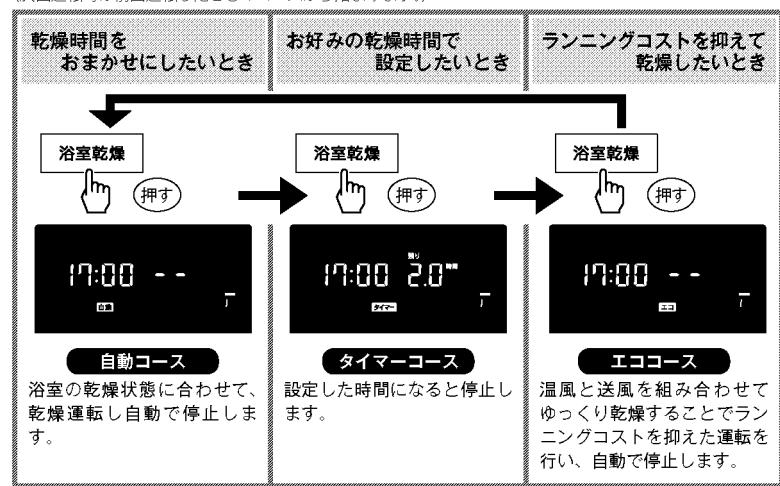


●浴室乾燥をするときのポイント




衣類乾燥

衣類を乾燥するときに使用します。


雨の日や夜でも浴室を物干し場として活用いただけます。
衣類乾燥スイッチを押すごとにコースが切り替わります。
(次回運転時は前回運転したときのコースから始まります。)

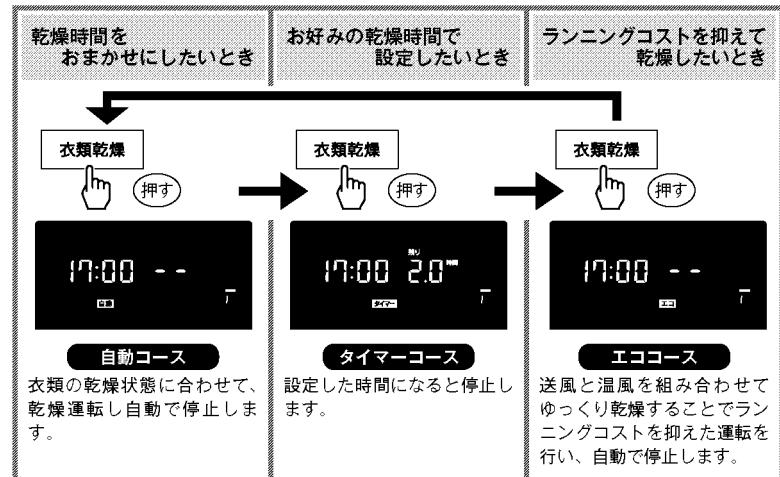

●衣類乾燥をするときのポイント

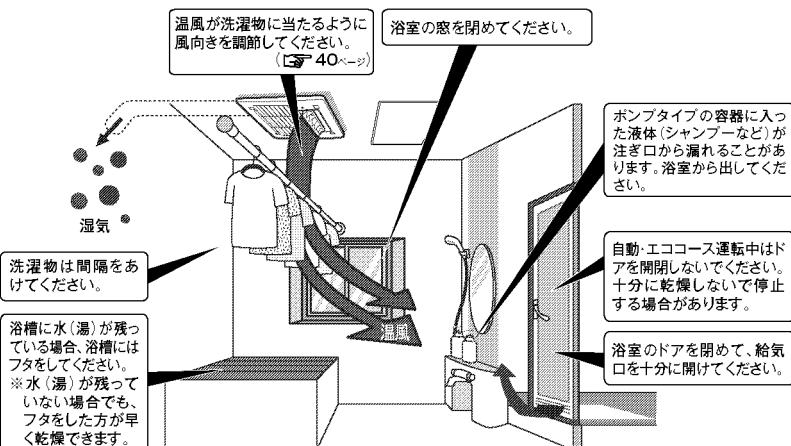

浴室乾燥、衣類乾燥の使いかた



お読み

- 乾燥運転前に、下記の内容を確認してください。
 - 浴室が温気でぬれている場合は、あらかじめぞうきんなどでふき取ると、早く乾きます。
 - 衣類乾燥運転終了後はすみやかに衣類を浴室から出すことをおすすめします。衣類に、においがつくことがあります。

お知らせ


- 洗濯物は「上手な衣類乾燥のしかた」を参考にしてください。(☞33ページ)
- 衣類乾燥（自動・エココース）は運転中に洗濯物を追加すると十分に乾燥しない場合があります。
- 衣類乾燥に必要な時間は洗濯物の種類や量、脱水状態、浴室の種類や大きさ、気温や湿度、洗濯物を吊る位置によって異なります。運転停止時、十分に乾いていない場合は、再度乾燥運転をしてください。
- 浴室乾燥は、天井・壁面などのお手入れのしにくい所の乾燥を目的としています。そのため床面などの風の届きにくい所が一部乾かない場合があります。
- リモコンの残り時間表示は運転の残り時間の目やすを表示しています。
- 自動・エココース時は時間設定はできません。乾燥状態が乾いた状態を検知または最大運転時間（衣類乾燥：自動：3時間、エコ：9時間／浴室乾燥：自動：3時間、エコ：7時間）経過で自動で停止します。
- 浴室・衣類乾燥運転後、換気運転を自動で開始させることができます。(☞43ページ 衣類乾燥後の換気オートスタート機能、浴室乾燥後の換気オートスタート機能)

使いかた

1 洗濯物 または 衣類乾燥 を押す

- 乾燥運転を開始します。
- 浴室乾燥 または 衣類乾燥 を押すたびに下記のようにコースを変更できます。

→ 自動 → タイマー → エコ →

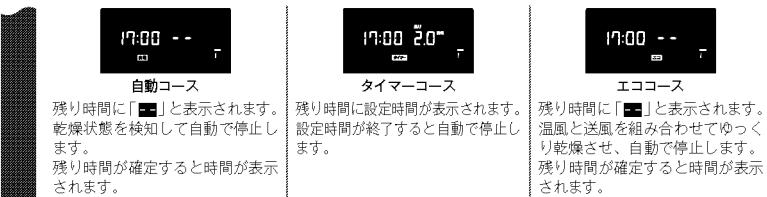

お知らせ

- 自動、エココース時は残り時間が表示されるまでに時間がかかる場合があります。
- 運転開始時は、前回使用したコースで運転を開始します。
- タイマーコースの運転時間は前回の設定で運転をします。
- 各コースの風向きは前回の設定で運転をします。
- 衣類乾燥自動コースの残り時間は、実際の運転が終わるまでの時間とは異なることがあります。

<風向きの調節は>


2 風向変更 を押す

- 風向変更 を押すたびに下記のように風向きを変更できます。

(洗い場側) (浴槽側)



- 風向きの調節について詳しくは☞40ページをご覧ください。




<運転時間の変更は> (タイマーコース時のみ)

3 で時間を設定する

スイッチ	設定時間(範囲)	設定時間(単位)
(増える) ▲	1~30分まで	1分刻み
▼	30分~1時間まで	5分刻み
(減る) ▼	1~8時間まで	0.5時間(30分)刻み

- ↑または↓を押し続けると、設定時間が連続して増える、または減ります。
- 設定時間が終了すると残り時間の表示と乾燥運転が停止します。



<途中で停止したいときは>

4 停止 を押す


- 乾燥運転が停止します。

浴室乾燥、衣類乾燥の使いかた

上手な衣類乾燥のしかた

上手で無駄のない衣類乾燥をしていただくためのポイントを紹介しています。


- 洗濯物は十分に脱水してから乾燥させてください。
- タイマーコース時は、洗濯物を途中で並べかえたり向きをかえると、ムラなく乾かせます。
※自動、エココース時は、ドアを開閉しないでください。(十分に乾かない場合があります。)
- 洗濯物のしわを伸ばし、重なった部分をなくして干してください。
※長めの洗濯物は浴槽の水を抜き、浴槽の中まで伸ばして干すとシワになります。(乾燥時間は長くなります。)
- 厚手で乾きにくいものは中央に、薄手で乾きの早いものは端に置くとむらなく乾かすことができます。
- ベルト部などの乾きにくい部分は、温風吹出口(ルーバー)近くに干し、ポケットは裏返すと早く乾かすことができます。
- 洗濯物は温風が当たる位置に干してください。
※温風が当たらないと最後まで乾燥しない場合があります。
- 洗濯物の間を温風が通り抜けやすいよう5~10cmの間隔をあけてください。
※一度にたくさん干さないでください。洗濯物の間隔がせまいと風が当たらず十分に乾かない場合があります。
- ランドリーパイプ1本につきハンガー7~10本を目やすとしてください。
※衣類の量が多い時はハンガーの間隔をせばめ全体が風に当たるようにしてください。
- 機器の温風は洗濯物の方向に出るようにリモコンで温風吹出口(ルーバー)を調節してください。
詳しくは、「風向きの調節のしかた」をご覧ください。(☞40ページ)

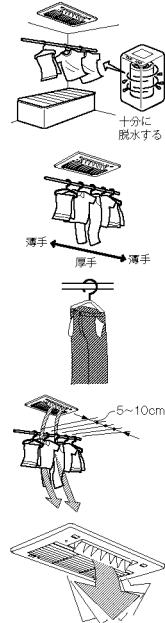

こんな衣類は乾燥させない

- ・綿製品、皮革製品、毛皮製品（変色や衣類のいたみの原因になります。）
- ・熱に弱い衣類（衣類のいたみの原因になります。）
- ・ウールの衣類（縮むことがあります。）
- ・接着剤で取り付けたワッペン
- ・発泡プリントのついている衣類（ワッペンがはがれたり、接着部や発泡プリントが溶けるおそれがあります。）
- ・ニット、折り目の粗い生地など（綿や麻の繊維でも生地の織りかたなどにより縮むことがあります。）

これらの絵表示のあるものは干さない




衣類量の目やす

- ハンガー数による目やす
(ハンガーは5~10cmの間隔)

質量	ハンガー数
4kg	13本以上+ピンチハンガー
2kg	8~12本程度+ピンチハンガー
1kg	7本程度以下+ピンチハンガー

※衣類が多い場合は、ハンガーの間隔を少しせばめて、衣類全体に温風が当たるようにしてください。

- 洗濯物の量による目やす

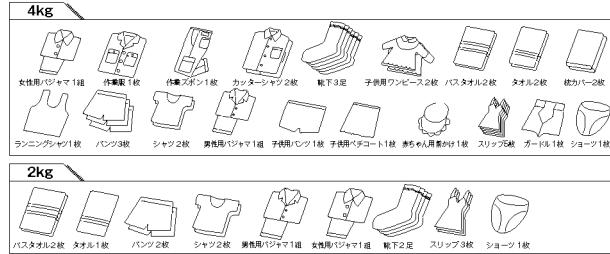

乾燥時間の目やす

コース 運転	自動	エコ	条件
衣類乾燥(4kg)	約2時間	約7時間30分	● 浴室内は水滴がない乾燥状態(衣類乾燥の場合) ● ユニットバス: 1.0坪 ● 浴室周辺温度、湿度: 15°C 65%
衣類乾燥(2kg)	約1時間30分	約7時間	● 洗濯物を脱水機にて約5分間脱水したものを使用
浴室乾燥	約2時間30分~3時間	約6時間30分	

※エココースの乾燥時間は送風+換気+温風+換気の運転時間を足した時間になります。

お知らせ

- 季節、气温、浴室の乾燥状態および広さによって乾燥時間が変化します。
- 衣類乾燥の場合は、洗濯物の種類、脱水時間、洗濯物を干す位置や状態などによって乾燥時間が変化します。
- 自動、エココース運転は洗濯物の種類、量、脱水時間、洗濯物を干す位置や状態によっては十分に乾かない場合があります。その場合は追加でタイマーコース運転を行ってください。
- タイマーコース運転時に洗濯物が多いときは、途中で並べ替えたり、向きを変えると効率良く乾燥できます。
- (自動、エココース運転中はドアを開閉しないで停止する場合があります。)

ランニングコストの目やす(一例)

- 運転停止時のランニングコストは…


自動コース: 99.6円 約34%節約
エココース: 66.0円 ←

※ランニングコストの試算条件
ガス料金(一般料金): 160.30円/m³(税込)
電気料金(従量電灯A 第3段): 34.39円/kWh(税込)
(それぞれ大阪ガス㈱、関西電力㈱の2022年5月時点の単価)

●乾燥料金内容(リサイクル料 納入料による)

試験条件: 浴室周辺温湿度…温度 15°C 温度 65% ユニットバス 1.25坪
衣類量 約4kg / 運転時間約7時間30分(エココース)、約2時間(自動コース)
※ガス料金、電気料金は変動し、お住まいの地域によっても異なります。
※使用時の浴室周辺温湿度や衣類量、熱源機の機種などによってランニングコストは異なります。

換気の使いかた



※イラストは161-R161・161-R261・161-R361のリモコンを表しています。

お願い

- 浴室に窓がある場合は、窓を閉めてください。冬期に窓を閉めずに換気を行うと、機器が凍結し破損するおそれがあります。
- 浴槽に水、またはお湯が残っているときは、必ず浴槽にフタをしてください。
- 浴室の給気口を十分に開けてください。また、給気口がない場合はドアを少し開けてください。
- 入浴中や、浴槽にフタなしでの湯張り中は、換気運転を停止してください。機器本体内に結露が発生し、本体から水滴が落ちる場合があります。

お知らせ


- リモコンの残り時間表示は運転の残り時間の目やすを表示しています。
- 運転時間は前回の設定で運転します。
- 運転開始時は、前回使用したコースで運転を開始します。

使いかた

1 换気 を押す

- 換気運転を開始します。
- [**強**] を押すたびに下記のようにコース（自動・タイマー）や風量（強・弱）を変更できます。
(次回運転時は前回運転したときのコースから始まります。)
[161-R161・161-R261・161-R361] [161-R061]


→ 自動 → タイマー → 自動 → 強 → 弱



自動コースについて

●換気時間をおまかせにしたいとき

浴室内の湿度が下がると自動的に停止します。
※浴室内の壁面や浴槽に付着している水滴は乾きません。

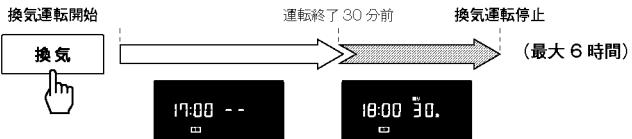

お知らせ

- 自動コースは、運転時間を変更することはできません。
- 運転途中で浴室の湿度が下がったことを判断するために、一時的に換気風量を下げる場合があります。

<運転時間の変更は>

*161-R161・161-R261・161-R361はタイマーコース、161-R061は強・弱のみ設定可能です。

2 で時間を設定する

時間/選択		設定時間(範囲)	設定時間(単位)
▲	(増える)	1~30分まで	1分刻み
▼	(減る)	30分~1時間まで	5分刻み
▲	(増える)	1~10時間まで	0.5時間(30分)刻み
▼	(減る)	10~12時間まで	1時間刻み

- [▲] または [▼] を押し続けると、設定時間が連続して増える、または減ります。
- 設定時間が終了すると残り時間の表示が消え、換気運転が停止します。




<途中で停止したいときは>

3 停止 を押す

- 換気運転が停止します。

24時間換気の使いかた

*161-R061 は対応していません。



お願い

- 浴室に窓がある場合は、窓を閉めてください。
窓を開いていると住居全体の換気ができなくなり、24時間換気の効果が損なわれることがあります。
また、冬期に窓を閉めずに24時間換気を行うと、機器が凍結し破損するおそれがあります。

お知らせ

- 24時間換気運転中に暖房運転にすると、浴室の温度が下がらないように浴室からの換気運転を停止します。
(このとき、161-R261・161-R361は、脱衣室やトイレからの換気となりますので、換気音が大きくなります。)
暖房運転が終了すると24時間換気運転に戻ります。
- 停電などで24時間換気が停止したときは、停電から復帰後自動復帰しますが、24時間換気ランプで運転していることを確認してください。
24時間換気が停止したままのときは、24時間換気を運転してください。
- 161-R261・161-R361は暖房の運転停止から1時間経過後、自動で浴室からの24時間換気を再開します。161-R161は暖房の運転停止から1時間は低風量で換気を行い、その後通常の換気風量に戻ります。
- 外部換気スイッチが押された際など、機器の動作モードによっては、24時間換気が一時的に停止することがありますが、機器の故障ではありません。(一定時間経過後に自動復帰します)


24時間換気「冬期」について

- 通常は「標準」で使用ください。
冬期など肌寒さ(気流感)を感じる場合は、「冬期」でご使用ください。
「標準」から「冬期」に切り替えると、換気風量を下げて運転します。
- リモコンの残り時間表示は一時停止時間の目やすを表示しています。

使いかた

1 24時間換気を押す


- 24時間換気運転を開始します。
- 24h⁸が表示されます。
- 24時間換気を押すたびに下記のように換気風量を変更できます。
標準 ↔ 冬期
- 冬期の風量は標準より低く設定されます。



< 24時間換気運転を一時停止するときは >

2 沐浴換気切を押す

- 浴室からの換気を一時停止します。
- 24時間換気運転中のみ操作できます。
(他の運転を併用している場合は操作できません。)
- 一時停止時間は毎回1時間に設定されています。
- 161-R261・161-R361の場合、浴室からの24時間換気を一時停止しても脱衣室等からの換気は引き続き行います。




< 一時停止時間の変更は >

3 時間を選択で時間を設定する

スイッチ	設定時間(範囲)	設定時間(単位)
(増える) ▲ ▼ (減る)	1~30分まで 30分~1時間まで 1~6時間まで	1分刻み 5分刻み 0.5時間(30分)刻み

*161-R161 の最大設定時間は1時間までとなります。

- 「▲」または「▼」を押し続けると、設定時間が連続して増える、または減ります。
- 一時停止を解除するときは再度「沐浴換気切」を押してください。
24時間換気が再開されます。



< 24時間換気運転を停止したいときは >

4 24時間換気を3秒以上押し続ける

- 24時間換気運転が停止します。



■ 24時間換気を長時間停止しない

居住空間の空気が汚染され、人体に影響をおよぼす原因となる場合があります。

外部換気スイッチによるトイレの換気の使いかた

トイレに外部換気スイッチを設けてある場合、外部換気スイッチにより、トイレの換気運転ができます。

*161-R261・161-R361のみの機能となります。

お願い

- 外部換気スイッチは、別途工事が必要です。

<トイレの換気運転をする>

使いかた

1 外部換気スイッチを押す

- トイレの換気を行います。



<トイレの換気運転を停止させる>

2 外部換気スイッチを再度押す


- 停止します。



これは便利 !!

遅れ停止機能により外部換気スイッチを「切」にした後、一定時間の換気運転（遅れ運転）をし、その後自動で停止することができます。（P.43ページ外部換気スイッチの遅れ停止機能）

風向きの調節のしかた



風向表示

△注意



■運転中に温風吹出口（ルーバー）・吸入口グリルなどに指や棒を入れない

けがや故障の原因になります。

- 内部でファンが高速回転しています。
- 特に小さなお子さまがいるご家庭では注意してください。


■温風吹出口（ルーバー）は、指で操作しない

リモコンで調節するとき、誤った動きの原因になることがあります。また能力が下がったり安全装置がはたらいたり、故障することがあります。

使いかた

1 風向変更 を押す

- **[SPACE]**を押すたびに右記のように風向きを変更できます。

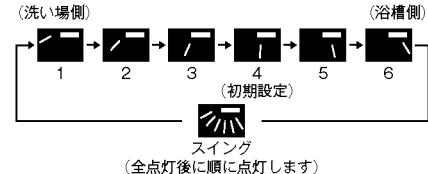


お知らせ

- 暖房・涼風・乾燥の各運転開始時は、それぞれ前回運転時に設定した風向きになります。
- 暖房運転の「急速」・「強」・「弱」・「エコ」と乾燥運転の「自動」・「タイマー」・「エコ」それぞれで風向きを記憶しています。

温風吹出口（ルーバー）の各位置およびスイングの範囲

〈衣類乾燥運転〉

※温風が衣類に当たる
ようルーバーを調節
してください。




スイング往復時間：約35秒

〈暖房・涼風・浴室乾燥運転〉



スイング往復時間：約28秒（暖房・涼風運転）
スイング往復時間：約55秒（浴室乾燥運転）

運転時間の表示について



<例：暖房>

<時間の表示・カウントダウンについて>

設定時間	表示	カウントダウン
1~30分まで	分表示 例) 30	1分刻み 30→29→…→2→1
30分~1時間まで		5分刻み 55→50→…→35→30
1~10時間まで	時間表示 例) 1.5 時間	0.5時間刻み 10→9.5→…→1.5→1.0
10~12時間まで	時間表示 例) 12 時間	1時間刻み 12→11→10

お知らせ

- 衣類乾燥の自動・エココースは、衣類の乾燥状態によっては上記の時間刻みとならない場合があります。

<各運転の最大設定時間と初期設定時間について>

運転	最大設定時間	初期設定時間
暖房	1時間(161-R161) 6時間(161-R061·161-R261·161-R361)	30分
涼風	12時間	30分
浴室・衣類乾燥(タイマー)	8時間	2時間
換気(タイマー)	12時間	3時間
浴室換気切	1時間(161-R161) 6時間(161-R261·161-R361)	1時間

お知らせ

- 停電復帰後は初期設定運転時間で運転開始します。

各種設定の変更 (カスタマイズ機能)

使いかた

1

設定変更 で設定変更する機能を選ぶ

- 時間 / 選択ランプと設定変更ランプが点滅し、決定ランプが点灯します。
 - U01 ~ U19 まで機能を設定できます。
- 詳しい内容は 43 ~ 44 ページの表をご覧ください。

2

で設定項目を選ぶ

- 時間 / 選択ランプが点灯し、決定ランプは点滅を開始します。
- ↑または↓を押すたびに、設定項目が変更されます。
- 引き続き他の機能を設定する場合は、①・②を行ってください。

3

を押す

- 設定の変更が確定し、時間 / 選択ランプは消灯し、決定ランプと設定変更ランプは点灯後に消灯します。

お知らせ



- 操作をしない状態が 1 分継続すると、設定を確定します。

お願い

- すべての運転を停止させた状態（24 時間換気を除く）で設定してください。

お知らせ

- 各種機能を複数設定している場合、各運転が連続して動作することがあります。
例：浴室乾燥自動（快適暖房設定、入浴後の運転設定）
⇒換気（浴室乾燥後の換気オートスタート機能）
- 長押しすると、快適暖房の設定の変更になります。停止スイッチを押して変更を取り消し、再度①から設定を行ってください。



各種設定の変更 (カスタマイズ機能)

ご使用形態に応じて以下の機能の設定を変更することができます。

*停電時においても各種設定は、記憶されています。

設定時の リモコン表示	機能	内容	設定項目
U 01	音声の音量設定	音声の音量を選択できます。	00: 切 01: 小 02: 標準 (初期設定) 03: 大
U 02	ブザーの音量設定	ブザーの音量を選択できます。	00: 切 01: 小 02: 標準 (初期設定) 03: 大
U 03	音声ガイドモード	音声ガイドの発声内容を変更できます。 ※親切：標準の音声内容に加えて、次の操作をお知らせしたり、ご注意いただきたい点をお知らせします。	01: 標準 02: 親切 (初期設定)
U 04	時計の表示設定	時計表示をするかどうかを設定することができます。	On: 表示する (初期設定) Off: 消灯する (運転中のみ表示)
U 05	節電表示設定	省電力のために、リモコンのスイッチ操作から一定の時間が経過したときに減光するまでの時間を選択できます。	01: 1分後 02: 10分後 (初期設定) 03: 25分後
U 06	フィルター掃除お知らせ機能	フィルター掃除のお手入れ時期をランプの点灯でお知らせするかどうかを設定することができます。 早め 2~3ヶ月程度 普通 4~6ヶ月程度 遅め 8~12ヶ月程度 ※各運転での使用時間を積算し、時期を見ています。 使用する運転モード、頻度によりお知らせ時期が前後します。	00: お知らせしない 01: お知らせする (設定時間: 早め) 02: お知らせする (設定時間: 普通) (初期設定) 03: お知らせする (設定時間: 遅め)
U 07	外部換気スイッチの遅れ停止機能 (161-R261・161-R361のみ)	トイレにある外部換気スイッチを「切」にした後、一定時間の換気運転(遅れ運転)をし、その後自動で停止させることができます。遅れ運転時間は、1~10分の間で1分単位で選択できます。	00: 遅れ換気なし (初期設定) 01: 1分後に換気を停止 · · (1分ずつ運転時間が増加) 10: 10分後に換気を停止
U 08	衣類乾燥後の換気オートスタート機能※1	衣類乾燥の運転後、自動で換気運転を開始することができます。 換気運転時間は、「1時間」「2時間」「3時間」「自動停止」から選択できます。	00: 換気なし (初期設定) 01: 1時間の換気あり 02: 2時間の換気あり 03: 3時間の換気あり 04: 自動停止の換気あり
U 09	浴室乾燥後の換気オートスタート機能※1	浴室乾燥の運転後、自動で換気運転を開始することができます。 換気運転時間は、「1時間」「2時間」「3時間」「自動停止」から選択できます。	00: 換気なし (初期設定) 01: 1時間の換気あり 02: 2時間の換気あり 03: 3時間の換気あり 04: 自動停止の換気あり
U 12	低温サイン温度設定	低温サインでお知らせする浴室温度レベルを変更できます。※2	01: 温度低め 02: 標準 (初期設定) 03: 温度高め
U 13	低温サイン機能	浴室内の温度が低いことを低温サインでお知らせするかどうかを設定することができます。	0n: お知らせする (初期設定) Off: お知らせしない

設定時の リモコン表示	機能	内容	設定項目
U 14	多湿サイン機能	浴室内の湿度が高いことを多湿サインでお知らせするかどうかを設定することができます。	On: お知らせする (初期設定) Off: お知らせしない
U 16	遠隔操作時 (※3) の暖房運転時間設定 (161-R161のみ)	遠隔操作で暖房運転をしたときの運転時間を、「0.5時間」「1時間」から選択できます。	01: 0.5時間 02: 1時間 (初期設定)
U 17	遠隔操作時の暖房運転時間設定 (161-R061・161-R261・161-R361のみ)	遠隔操作で暖房運転をしたときの運転時間を、「0.5時間」「1時間」「2時間」「3時間」から選択できます。	01: 0.5時間 02: 1時間 (初期設定) 03: 2時間 04: 3時間
U 18	遠隔操作時の乾燥運転時間設定※4	遠隔操作で乾燥運転をしたときの運転時間を、「1時間」「2時間」「4時間」「6時間」から選択できます。	01: 1時間 02: 2時間 (初期設定) 03: 4時間 04: 6時間
U 19	遠隔操作時の涼風運転時間設定※4	遠隔操作で涼風運転をしたときの運転時間を、「1時間」「3時間」「6時間」「12時間」から選択できます。	01: 1時間 02: 3時間 (初期設定) 03: 6時間 04: 12時間

*1 浴室・衣類乾燥後の換気オートスタート機能について、途中で乾燥運転を停止させたり、他の運転をした場合は、換気運転は開始されません。

*2 ガス給湯暖房用熱源機のリモコン操作で、浴室暖房運動を浴室温度レベルにより自動で運転する場合は、運転を開始する温度の「温度低め」「標準」「温度高め」の選択は、低温サイン温度の浴室温度レベルで設定されます。(浴室暖房運動自動は、対応のガス給湯暖房用熱源機およびリモコンの場合のみ、設定できます。)

*3 アプリ・ガス給湯暖房用熱源機からの運転指示です。

*4 ガス給湯暖房用熱源機に対応していない場合は表示されません。

日常のお手入れ

安全にお使いいただけるように、点検とお手入れは定期的に行ってください。

△注意



■機器やリモコンに故意にお湯や水をかけない

思わぬ事故や故障の原因になります。

■機器・リモコン・ランドリーパイプに浴室用洗剤・防カビ剤・塩素系洗剤・殺虫剤・ベンジン・シンナー・アルコール・アセトンなどの洗剤・溶剤をふきかけない

万が一、かかったときはすぐに水でぬらした布でふき取ってください。さび、故障の原因になります。また、機器の樹脂部分に付着した洗剤などを放置するとひび割れ、変色などの原因になります。

■煙が出るタイプの防カビ剤の使用は控える。使用する場合には、機器全体をビニール等で覆い、機器内に防カビ剤が入らないようにする

機器内部には銅・しんちゅう・アルミ製部品を使用しており、防カビ剤に含まれる成分と反応して、機器内部の部品の故障・さびの原因になります。

■機器などの掃除をするときは、足元に十分に注意する

転倒やけがの原因になります。

- すべりやすい履物をはいたり、不安定な踏み台を使用しないでください。
- 浴槽の縁やフタの上のらないでください。



■お手入れ前には必ず運転を停止する

やけどやけがのおそれがあります。

- 手袋などで指先を保護してください。
- 機器が冷えていることを確認してください。
- 循環ファンが止まり温風が出なくなつたことを確認してください。

お願い

■みがき粉・化学ぞうきん・ガラスクリーナー・タワシなどの固いものなどは絶対に使用しないでください。樹脂部の割れ、傷、変形および変色の原因になります。

■もし、煙が出るタイプの防カビ剤を使用するときには

機器内部に防カビ剤が入らないようする。(実施の例を参照してください)


実施の例

- ①浴室を乾かす。
- ②機器の運転を停止する。(※1)
- ③大きめのビニール袋でフロントパネル全体を覆い、天井にテープで固定する。
- ④防カビ剤をセットし、くん槽する。
- ⑤2時間以上放置後、ビニール袋を取りはずす。
- ⑥防カビ剤の取扱説明書に記載されている方法にしたがって換気をおこなう。

(※1) 161-R161・161-R261・161-R361 のみ

24時間換気運転をボタン長押しで停止し、作業後に必ず運転を再開してください。


(☞ 37、38 ページ)



リモコンのお手入れ（汚れたらそのつど）

からぶきする

- 汚れがひどいときは、やわらかい布に水で薄めた台所用中性洗剤をつけてふき取った後、水を含んだ布で軽くふき取ってください。




フロントパネルのお手入れ（汚れたらそのつど）

運転停止中に、やわらかい布をぬるま湯でぬらして、よくしぼってからフロントパネルをふく

<人感センサー>

人感センサーを強く押したり、こすったりしないでください。お手入れの際はやわらかい布でふいてください。変形や傷により、正確に作動しない原因があります。

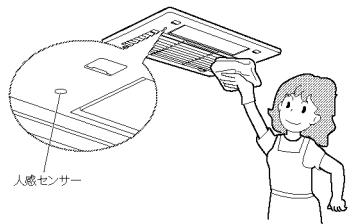

お知らせ

- エアフィルターにゴミやほこりがたまる、風量が減り、暖房や乾燥効果が低下したり、運転音が大きくなる場合があります。

日常のお手入れ


エアフィルターのお手入れ

フィルター掃除お知らせ機能について

- 使用する運転モード、頻度に応じたタイミングでエアフィルターのお手入れ時期をお知らせします。
- フィルター表示が点灯したらエアフィルターのお手入れをおこなってください。

お知らせ


- 各運転での使用時間を積算し、本体のエアフィルターのお手入れ時期をお知らせする機能です。エアフィルターが詰まっている状態を報知するものではありません。
- 機能の設定の変更については [P.43 フィルター掃除お知らせ機能をご覧ください。](#)



<フィルター表示が点灯したら>

1 運転停止中に、 エアフィルターを取り外す

- エアフィルター中央凹部に指をかけ、右図の矢印の方向へ外してください。
※取っ手がつまみにくい場合は、親指を添えて引き出してください。




お願い

- エアフィルターの裏側に水がたまっていることがありますので、注意してください。
- 網の部分に無理な力を加えないでください。強く押さえると、網が破損する場合があります。
- すべりやすい履物をはいたり、不安定な踏み台を使用しないでください。
- 浴槽の縁やタマの上のらないでください。


2 エアフィルターを 掃除機などで掃除する

- 掃除機のブラシなどを使ってほこりを吸い取ってください。
また、特にひどい汚れが付着しているときは、エアフィルターを薄めた台所用中性洗剤で洗った後、十分に乾かしてください。



△注意

- ドライヤーによる乾燥は絶対にしないでください。
エアフィルターの反り、変形の原因になります。
- ブラシのない吸引ノズルはフィルターの破損のおそれがありますので、絶対に使用しないでください。




3 エアフィルターを取り付ける

- エアフィルターはゆっくり、カチッと音がするまで挿入してください。

お願い

- 水洗いをしたときは、水気をよくきってから十分に乾かした後、取り付けてください。



△注意


- エアフィルターを外したまままで運転しない
故障の原因になります。



<フィルター表示を消したいとき>

1 お手入れした後、 運転を停止した状態で、 [フィルターリセット] を押す

- フィルター表示が消灯し、これまでの運転積算時間がリセットされます。



お知らせ

- フィルター表示の点灯がない状態でエアフィルターの掃除をされた場合は、掃除後に運転積算時間のリセットをしてください。フィルター表示が4回点滅し、リセットされたことを合図します。

リセットをしない場合、掃除後すぐにフィルター表示が点灯することがあります。

よくあるご質問 (Q&A)

Q. 溫風が出ない

暖房スイッチを押してもすぐに温風が出ない

- A. 冷風防止機能により、機器内で暖まるまで風が出ないしくみになっています。
そのまましばらくお待ちください。
(暖房スイッチを押してから、2~3分後に温風が出てきます。)

衣類/浴室乾燥でエココースを選択すると他のコースに比べて風が暖かくない

- A. 温風と送風を組み合わせてゆっくり乾燥することで、ランニングコストを抑えるコースです。
異常ではありません。

Q. フィルター表示が点灯した

フィルター表示の消し方が分からず

- A. リセット操作が必要になります。
フィルターリセットスイッチを押してください。
エアフィルターの掃除方法は[☞]47ページを参照してください。

Q. 運転音が大きい

以前より運転音が大きくなつた

- A. エアフィルターのはこり詰まりが考えられます。
[☞]47ページを参照しフィルターを掃除してください。
A. 排気口のはこり詰まりが考えられます。定期的な清掃をおすすめします。おわりにならないときは、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスに連絡してください。



暖房、乾燥運転時に「ピシッ」ときしむような音がする

- A. 温度変化にともない機器内の樹脂部品が膨張・収縮し、こすれることで発生する音です。
異常ではありません。

その他のご質問は次のページへ [☞]

故障かな?と思ったら

故障かな?と思ってよく調べてみると故障でない場合もあります。
修理を依頼する前に、もう一度次の点をお調べください。

お願い

- このほかに異常があるときや、おわかりにならないときは、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスへご連絡ください。

状況・現象	原因	処置
リモコンについて リモコンの残り時間 表示部に残り時間 および「--」以外 の表示が出ている	異常表示。 熱源機の故障または漏水異常。	「リモコンにこんな表示が出たら」 を参照して処置してください。 ([☞] 55ページ)
低温サインが点灯	浴室の温度が低い。	機器の故障ではありません。 ([☞] 16ページ) 暖房運転を行い、浴室の温度が上が ると、低温サインは消灯します。また 低温サインが点灯しないように設 定を変更できます。 ([☞] 43ページ 低温サイン機能)
多湿サインが点灯	浴室の湿度が高い。	機器の故障ではありません。 ([☞] 16ページ) 浴室乾燥運転や換気運転を行い、浴 室の湿度が下がると多湿サインは消 灯します。また多湿サインが点灯し ないように設定を変更できます。 ([☞] 44ページ 多湿サイン機能)
温風吹出口(ルバー)からの風について 風量が少ない 温風は出るが風が弱い。 ファンからバサバサ音 がする。	エアフィルターの目詰まりか、また はエアフィルターに水滴が付着して いる。	エアフィルターの清掃をしてください。 ([☞] 47ページ) 水滴を除去してください。
浴室が暖まらない (温風が出ない) 暖房、乾燥スイッチを 押して動作させても温 風が出ない。	機器の異常。	そのまましばらく待ってください。 (暖房スイッチを押してから、2~ 3分後に温風が出てきます。)
突然温風が出てきた	修理が必要です。お買い上げの販 売店、またはもよりの大坂ガスへご連 絡ください。	快適暖房設定が有効になっており、 入浴前の自動暖房が作動した。
風向・風量が勝手に 変わる	熱源機の異常。	快適暖房設定が有効になっており、 入浴時の風向・風量自動切替が作動 した。
		機器の故障ではありません。 不要であれば、快適暖房設定を解除 するか、入浴前の自動暖房設定を無 効にしてください。 ([☞] 26ページ)

故障かな?と思ったら

状況・現象	原因	処置
温風吹出口(ルーバー)からの風量が少ないと 快適暖房設定を有効にしていても、風向が変わらない	1人の方が浴室から退室してすぐに入室した場合、風向が変わらない場合がある。	1人の方が退室した後、浴室の扉を開めた状態で約7分後以降に入室すれば、風向は変わります。それでも変わらない場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスへご連絡ください。
温度について 浴室が暖まらない 温風は出ているが風が弱い。	エアフィルターのはこり詰まり。	エアフィルターの清掃をしてください。(☞ 47ページ)
暖房運転をしても浴室が暖まらない 温風は正常に出ている。	浴室のドア(給気口)・窓が開いている。 「弱」または「セーブ」設定になっているか設定温度が低いか、快適暖房設定が有効になっている。	ドア(給気口)・窓を閉めてください。 「急速」または「強」設定にし、設定温度を上げてください。快適暖房設定を解除してください。
浴室から24時間換気ができない 換気されない。換気風量が少ない。 ※161-R161・161-R261・161-R361のみ	暖房を運転している。 浴室換気切が設定されている。	機器の故障ではありません。 (暖房の運転中、浴室換気切設定中は24時間換気は行いません。)
換気について 換気をしても浴室が乾かない	暖房の運転停止から1時間経過していない。	機器の故障ではありません。 (161-R261・161-R361は暖房の運転停止から1時間経過後、自動で浴室からの24時間換気を再開します。 161-R161は暖房の運転停止から1時間は低風量で換気を行い、その後通常の換気風量に戻ります。)
24時間換気が勝手に止まる ※161-R161・161-R261・161-R361のみ	換気運転で浴室を乾燥しようすると長時間必要なうえ、十分に乾かない場合がある。	機器の故障ではありません。 浴室乾燥運転をしてください。
快適暖房設定を有効にしていても、入室時に24時間換気が止まらない ※161-R161・161-R261・161-R361のみ	快適暖房設定が有効になっており、入室を検知して浴室からの24時間換気を一時停止した。	機器の故障ではありません。 不要であれば、快適暖房設定を解除するか、入室時の24時間換気一時停止設定を無効にしてください。(☞ 26ページ)
	暖房予約が設定されており、予約した暖房運転が始まつた。	機器の故障ではありません。
	入室時点で24時間換気以外の運転をしている。	機器の故障ではありません。 浴室換気切スイッチを押して浴室からの換気を一時停止してください。

状況・現象	原因	処置
リモコンの残り時間表示部に「--」の表示が出ている	自動・エココース時は残り時間が確定するまで「--」表示が出る。 残り時間が表示されるまでに時間がかかる場合がある。	機器の故障ではありません。(☞ 32ページ)
浴室が乾かない 浴室の一部(床)が乾かない。	浴室の角等乾きにくい場所は完全に乾燥しない場合がある。	機器の故障ではありません。(☞ 29～34ページ)
衣類が乾かない	衣類の種類や量、脱水状態、浴室の種類や大きさ、気温や湿度、干し方、風向きによって、十分に乾燥しない場合がある。	機器の故障ではありません。(☞ 29～34ページ)
乾燥時間が以前より長い 温風は出ているが風が弱い	エアフィルターのはこり詰まり。	定期的なエアフィルターの清掃をしてください。(☞ 47ページ)
乾燥時間が以前より長い 温風は正常に出ている。	浴室のドア・窓・浴槽のフタが開いている。 給気口が閉まっている。	ドア・窓・浴槽のフタを閉めてください。 給気口を開けてください。(☞ 29～34ページ)
洗濯物に温風が当たっていない。 温風は正常に出ている。	洗濯物に温風が当たっていない。	温風吹出口(ルーバー)の風向きを調節してください。(☞ 40ページ)
洗濯物の量が多い。	洗濯物に温風が当たる程度の量に調整してください。(☞ 33ページ)	洗濯物に温風が当たる程度の量に調整してください。(☞ 33ページ)
衣類乾燥前に浴室がぬれている。 または气温が低い。	機器の故障ではありません。	機器の故障ではありません。
衣類乾燥自動コースの残り時間が実際の運転が終わるまでの時間と異なることがある	衣類乾燥自動コースの残り時間は、運転中の湿度を元に予測して表示している。	機器の故障ではありません。

故障かな？と思ったら

音について

状況・現象	原因	処置
運転音が大きい	エアフィルターのほこり詰まり、機器内部へのほこり詰まり。 トイレや脱衣室の吸気口、屋外の排気口のほこり詰まり。	定期的なエアフィルターの清掃をしてください。 (☞ 47ページ) 機器の故障ではありません。 定期的な清掃をおすすめします。 おわりにならないときは、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスへご連絡ください。
換気や涼風の音が大きい	屋外の風が強いと風量を保つために音が大きくなることがある。	一時的なもので異常ではありません。
運転時に「バサバサ」と音がする	エアフィルターに水滴やほこりが付着している。	付着している水滴やほこりを取り除いてください。
運転切替時、しばらくしてから「ピシッ」「パキッ」と音がする	温度変化にともなう熱膨張・収縮。	一時的なもので異常ではありません。
温風吹出口（ルーバー）の開き具合によって運転音が変わる	温風吹出口（ルーバー）の位置によつて風の流れが変わるために。	機器の故障ではありません。
温風吹出口（ルーバー）が閉じるときに「コトンコトン」と音がする ※161-R061、161-R161のみ	温風吹出口（ルーバー）が閉じるときの温風吹出口（ルーバー）位置確認。	機器の故障ではありません。
上記以外の運転時異常音がする	締付部のゆるみ。 ファンモーターの振動。 機器内部へのほこり詰まり。 エアフィルターのガタツキ。	点検・修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスへご連絡ください。 エアフィルターをしっかりと挿してください。

状況・現象	原因	処置
水滴が落ちる	機器本体から水滴が落ちる。 また色のついた水滴が落ちる。	浴室が結露しているときや入浴中に換気運転をしたとき、機器本体に付着している水滴が落ちる場合がある。また入浴剤をご使用の場合は入浴剤の混ざった浴槽水が蒸発し、結露したり色のついた水滴が落ちる場合がある。
運転中のにおいや乾燥運転後の衣類のにおいが気になる		機器本体からの水漏れ。
換気の排気口から白い湯気が見えたりしづくが落ちる		浴室や機器が暖まることによりにおいが出る場合がある。また、洗濯物が生乾きになっている場合や浴室に長時間放置した場合に、においがつく場合がある。
エアフィルターの掃除をした後にフィルター表示が点灯する		早めに取り出してください。 機器の故障ではありません。
エアフィルターが詰まっていないのにフィルター表示が点灯する		機器の故障ではありません。 フィルター表示のリセット操作を行ってください。 (☞ 48ページ)
浴室の温度が低いのに低温サインが点灯しない		機器の温度センサーで浴室の温度を検知する機能であり、浴室の温度を直接検知するものではない。
浴室の湿度が高いのに多湿サインが点灯しない		機器の湿度センサーで浴室の湿度を検知する機能であり、浴室の湿度を直接検知するものではない。
有効時間内の自動暖房が作動しない		機器の故障ではありません。 入浴時間や外気の影響などにより、多湿サインが点灯しない場合があります。
		浴室の温度が設定されている浴室の温度レベルより高い場合は作動しない。
		機器の故障ではありません。

リモコンにこんな表示が出たら

この機器には、安全装置が作動したときのお知らせ機能がついています。使用中に機器が停止したら、安全装置が作動していないか調べてください。

＜リモコン表示部にエラーをお知らせします＞

安全装置が作動したときの表示	安全装置	原因	処置方法
04 点滅	熱源機異常	熱源機の漏水異常	熱源機の取扱説明書を読んで給水してください。
96 点滅	熱源機異常	熱源機側の故障	
16 点滅	室温高温異常	● 使用中に 10 分間室温が規定温度を超えた ● 電気系統の故障	
31 点滅	室温サーミスタ断線・短絡	電気系統の故障	エラーの点滅表示は [停止] を押すと解除されます。 エラーを解除してから、再運転してください。 再運転してもエラー表示が点滅するときは、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスへご連絡ください。(☞ 58ページ)
32 点滅	浴暖湯温サーミスタ断線・短絡		
36 点滅	湿度センサー断線・短絡		
40 点滅	人感センサー検知異常		
58 点滅	熱動弁開故障	熱動弁の故障	
74 点滅	リモコン通信異常	電気系統の故障	
62 点滅	循環 ファン回転数異常	電気系統の故障	修理が必要です。 お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスへご連絡ください。(☞ 58ページ)
68 点滅	換気ファン回転数異常		
70 点滅	電源パルス異常		



長期使用製品安全表示制度に関するお願い

長期使用製品安全表示制度について

- 長期使用製品安全表示制度とは「経年劣化による重大事故発生率は高くはないものの、その残存台数が多く長期間使用されることが多いために、重大事故が一定程度発生している消費生活用製品について、製造・輸入業者が、経年劣化によるリスクの注意喚起をする表示をし、消費者に適切な行動を促す制度」です。
- 本機器は長期使用製品安全表示制度で指定された対象製品です。

機器への表示について

- 長期使用製品安全表示制度の対象製品は、機器本体と付属のリモコンに製造年・設計上の標準使用期間および長期使用時の注意喚起文を表示することになっています。
機器のフロントパネルおよびリモコンの上面に下記項目が表示されていますので、確認してください。
※お客様ご自身でラベルをはがさないでください。

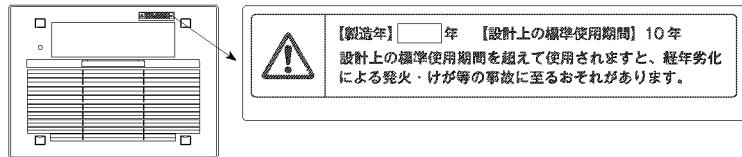

長期使用製品安全表示制度に関するお願ひ

設計上の標準使用期間について

- この機器は、設計上の標準使用期間*を 10 年と算定しております。

* 設計上の標準使用期間とは、標準的な使用条件（下記の「設計上の標準使用期間の算定根拠について」を参照）で適切な取扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間で、機器ごとに設定されるものです。保証書にある無償修理期間とは異なるものですのでご注意ください。

設計上の標準使用期間の算定根拠について

- この機器の設計上の標準使用期間は、製造年を開始時期とし、一般社団法人日本ガス石油機器工業会が定める使用条件に従って以下の標準使用条件を想定して耐久試験を行い、経年劣化により安全上支障が生ずるおそれがあることを確認した時期を終了時期として設定しています。

標準使用条件

家族構成		4人世帯
環境条件	電圧	100V
	周波数	50Hz - 60Hz
	温度	20°C
	湿度	65% RH
設置条件		標準設置
負荷条件		定格負荷
想定時間 1 年の使用時間	暖房時間	181 時間／年
	乾燥時間	325 時間／年
	涼風時間	120 時間／年
	換気時間	1460 時間／年

注：24 時間換気（常時換気）機能ありの機器は、換気時間を 8760 時間／年とする

* 使用頻度、使用環境、設置条件が上記標準的な使用条件と異なる場合、または本来の目的以外の方法で使用された場合は、記載の設定標準使用期間よりも短い期間で経年劣化が起きる可能性があります。

※ 設計上の標準使用期間は、製品を保証する期間ではありません。

アフターサービス

● サービスのお申し込み

「よくあるご質問（Q&A）」「故障かな？と思ったら」（P.49～54 ページ）の項を見て、もう一度ご確認ください。




確認のうえ、それでも不具合がある場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないでお買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスにご連絡ください。

そのままご使用になりますと、機器の故障や感電・火災の原因になります。

なお、ご連絡いただくときは、次のことをお知らせください。

- (1) 品名…浴室暖房乾燥機
- (2) 型番…例) 161-R161 型（下図参照）
- (3) 現象の状況（できるだけ詳しく）
- (4) お名前・ご住所・電話番号・道順
- (5) お買い上げ日…保証登録カード、または領収証などに記載のある日付



型番

● 保証について

この取扱説明書には、保証書がついています。保証登録カード、または領収証などに「販売店、お買い上げ日など」が記入されていることを確認してください。

● 保証期間中は

保証書に記載のように、機器の故障については一定期間一定条件のもとに修理いたします。詳しくは、保証書をご覧ください。保証書を紛失されると、保証期間中であっても修理費をいただくことがありますので大切に保管してください。

● 保証期間経過後の機器の故障修理について

お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

● BL 認定品は「優良住宅部品」「瑕疵保証・賠償責任保険付」です。

● 一般財団法人ベターリビングお客様相談室の電話番号は「03-5211-0680」です。

● 梯修用性能部品の保有期間にについて

● 梯修用性能部品の保有期間は、当製品の製造打切後 10 年間となっています。なお、梯修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。ただし、保有期間経過であっても梯修用性能部品の在庫がある場合は有料修理いたします。

● 熱源機との接続について

ガス温水システムは、給湯暖房機または、暖房専用熱源機と端末機器を組合わせてご使用いただくことにより、システムとして十分な性能が得られます。

大阪ガス指定品以外の機器を接続された場合は、十分なシステム性能が確保されないおそれがあります。また当社が行う保証の対象外となりますのでご注意ください。

リモコンの初期設定一覧

運転	コース	風向	温度	設定時間
暖房	急速・強・弱・セーブ	1 4	高 ● 中 ● 低	30分
涼風	強・弱	1 4	—	30分
浴室乾燥	自動	1 4	—	—
	タイマー	1 4	—	2時間
	エコ	1 4	—	—
	自動	1 4	—	—
衣類乾燥	タイマー	1 4	—	2時間
	エコ	1 4	—	—
	161-R061	自動 強・弱	— —	— 3時間
換気	161-R161 161-R261 161-R361	自動 タイマー	— —	— 3時間
	浴室換気切 (161-R061以外)	—	—	1時間

※機器の電源が遮断されると、上記の設定が初期設定（工場出荷時）に戻ります。

設定を変更されている場合は再度設定しなおしてください。

仕様

項目	仕様	仕様	仕様	仕様
品名	161-R061	161-R161	161-R261	161-R361
設置様式	浴室天井埋込み設置			
浴室適室サイズ	1.25坪以下のユニットバス			
外形寸法(フロントパネル)	高さ18×幅474×奥行き349 (mm)			
質量	7kg			9.5kg
乾燥方式	温風循環吹き出し方式			
熱源	暖房：暖房用温水 (60～80℃、2ℓ/分)			
電源	AC100V 50-60Hz			
電気	100V3芯 (アース1芯)			
通信線	24V2芯			
温水	CHジョイント 7A接続			
排気	φ100			
衣類乾燥	自動	吹き出し 6.5m³/分 換気 1.67m³/分	吹き出し 6.5m³/分 換気 2.5m³/分	吹き出し 6.5m³/分 換気 3.33m³/分
	タイマー	吹き出し 6.5m³/分 換気 1.67m³/分	吹き出し 6.5m³/分 換気 2.5m³/分	吹き出し 6.5m³/分 換気 3.33m³/分
	送風	吹き出し 5.4m³/分 換気 1.33m³/分	吹き出し 5.4m³/分 換気 2.5m³/分	吹き出し 5.4m³/分 換気 3.33m³/分
	エコ	吹き出し 5.4m³/分 換気 1.33m³/分	吹き出し 5.4m³/分 換気 2.5m³/分	吹き出し 5.4m³/分 換気 3.33m³/分
	湿度	吹き出し 5.4m³/分 換気 1.33m³/分	吹き出し 5.4m³/分 換気 2.0m³/分	吹き出し 5.4m³/分 換気 2.67m³/分
	自動	吹き出し 5.4m³/分 換気 1.33m³/分	吹き出し 5.4m³/分 換気 2.0m³/分	吹き出し 5.4m³/分 換気 2.67m³/分
	タイマー	吹き出し 5.4m³/分 換気 1.33m³/分	吹き出し 5.4m³/分 換気 2.0m³/分	吹き出し 5.4m³/分 換気 2.67m³/分
	浴室乾燥	吹き出し 5.4m³/分 換気 1.33m³/分	吹き出し 5.4m³/分 換気 2.0m³/分	吹き出し 5.4m³/分 換気 2.67m³/分
風量 50-60Hz	送風	吹き出し 5.4m³/分 換気 1.33m³/分	吹き出し 5.4m³/分 換気 2.0m³/分	吹き出し 5.4m³/分 換気 2.67m³/分
	急速	吹き出し 6.0m³/分		
	暖房	吹き出し 4.4m³/分		
	強	吹き出し 3.3m³/分		
	弱	吹き出し 4.0m³/分		
	セーブ			
	快適暖房	吹き出し 6.0m³/分		
	涼風	吹き出し 5.4m³/分 換気 1.17m³/分	吹き出し 5.4m³/分 換気 1.67m³/分	吹き出し 5.4m³/分 換気 2.42m³/分
換気	強	吹き出し 4.3m³/分 換気 1.17m³/分	吹き出し 4.3m³/分 換気 1.67m³/分	吹き出し 4.3m³/分 換気 2.42m³/分
	自動	1.5m³/分	1.5m³/分	2.25m³/分
	タイマー	—	1.5m³/分	2.25m³/分
	強	1.5m³/分	—	—
	弱	1.0m³/分	—	—
24時間換気		30、40、50、60、 70、80m³/時	30、40、50、60、 80、100m³/時	50、60、80、100、 120、145m³/時

仕様


項目		仕 様			
品名		161-R061	161-R161	161-R261	161-R361
騒音 50~60Hz	衣類乾燥	自動	48dB (A)		
		タイマー	48dB (A)		
		送風	45dB (A)		
		エコ	45dB (A)		
	浴室乾燥	自動	45dB (A)		
		タイマー	45dB (A)		
		送風	45dB (A)		
		エコ	45dB (A)		
	暖房	急速	45dB (A)		
		強	38dB (A)		
涼風		弱	34dB (A)		
		セーブ	37dB (A)		
	快適暖房		45dB (A)		
		強	45dB (A)	45dB (A)	45dB (A)
		弱	40dB (A)	40dB (A)	40dB (A)
	換気	自動	32dB (A)	32dB (A)	29dB (A)
		タイマー	—	32dB (A)	29dB (A)
		強	32dB (A)	—	—
		弱	30dB (A)	—	—
	24時間換気	—	30m³/時: 26dB (A)	30m³/時: 22dB (A)	50m³/時: 22dB (A)
		—	40m³/時: 27dB (A)	40m³/時: 22dB (A)	60m³/時: 21dB (A)
		—	50m³/時: 28dB (A)	50m³/時: 22dB (A)	80m³/時: 21dB (A)
		—	60m³/時: 30dB (A)	60m³/時: 22dB (A)	100m³/時: 23dB (A)
		—	70m³/時: 31dB (A)	60m³/時: 23dB (A)	120m³/時: 25dB (A)
		—	80m³/時: 32dB (A)	100m³/時: 24dB (A)	145m³/時: 29dB (A)

*騒音値は当社の無響音室における測定値です。

項目		仕 様			
品名		161-R061	161-R161	161-R261	161-R361
消費電力 50~60Hz	衣類乾燥	自動	36W	39W	44W
		タイマー	36W	39W	44W
		送風	24W	26W	30W
		エコ	26W	28W	32W
	浴室乾燥	自動	26W	28W	32W
		タイマー	26W	28W	32W
		送風	26W	28W	32W
		エコ	24W	26W	30W
	暖房	急速		25W	
		強		17W	
涼風		弱		12W	
		セーブ		14W	
	快適暖房			25W	
		強	23W	25W	28W
		弱	17W	19W	20W
	換気	自動	8W	8W	12W
		タイマー	—	8W	12W
		強	8W	—	—
		弱	7W	—	—
	24時間換気	—	30m³/時: 5W	30m³/時: 5W	50m³/時: 5W
		—	40m³/時: 5W	40m³/時: 5W	60m³/時: 5W
		—	50m³/時: 6W	50m³/時: 5W	80m³/時: 6W
		—	60m³/時: 7W	60m³/時: 6W	100m³/時: 7W
		—	70m³/時: 8W	80m³/時: 6W	120m³/時: 9W
		—	80m³/時: 8W	100m³/時: 8W	145m³/時: 12W
待機電力				1W	
	熱出力(定格)			3.3kW (△T-60K)	急速時は3.9kW
	リモコン			ワイヤードリモコン	高さ 120 × 幅 120 × 奥行き 15 (mm)


寸法図

本体

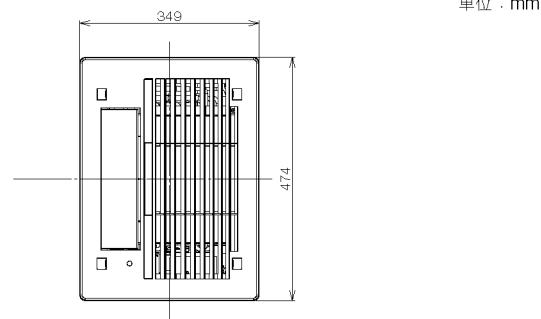

単位 : mm

リモコン

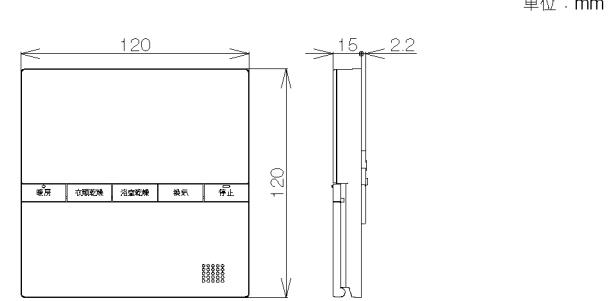

単位 : mm

※ 161-R061 はスイッチなど違いますが、寸法は同じです。