

操作ダイジェスト

泡運転をするときは



→ 水流が出ます。
“ピッ”という音が2回鳴るまで
1秒間押し続けます。


約15分間で自動的に
停止します。

泡運転

お風呂を沸かすときは



自動



風呂自動運転

お湯を使うときは



給湯温度を確認します。→ 給湯栓を開けます。



給湯温度
A ▲ 給湯温度はお好みに応じて設定できます。
B ▼ 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 | 50 55 60°C

音声ガイドで高温をお知らせ

給湯

お風呂がぬるいときは

追いだし運転



追いだし → 浴槽のお湯の温度が
上がります。



追いだし お好みの湯かげんにな
ったら、
もう一度押します。

お風呂のお湯が少ないときは

たし湯運転(ふたを開ける)



たし湯 → お湯が出て
浴槽のお湯が増えます。



たし湯 途中で
たし湯をやめるときは、
もう一度押します。

お風呂が熱いときは

ぬるく運転(ふたを開ける)



ぬるく → 水が出て浴槽の温度が
下がります。



ぬるく お好みの
湯かげんになったら、
もう一度押します。

大阪ガス株式会社

お問い合わせ先
別添 大阪ガスのお問い合わせ先をご
参照願います。

お願い ガスくさいときは、ガス栓を閉じ窓を全開にして、(火気に注意して)
大阪ガスに連絡してください。

MM7009


自動タイプ

屋外設置形 (BL認定品)

ガス風呂給湯器

131-0880型

型式名 WM-240AJR

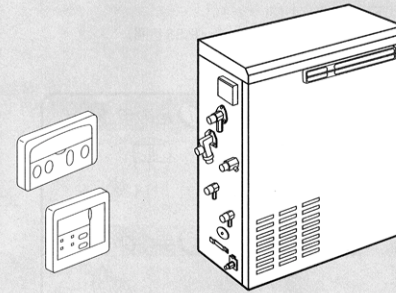

取扱説明書

ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読み
いただき、十分に理解したうえで正しくお使いくだ
さい。別添の保証書とともに、この「取扱説明書」
をいつでもご覧になれる身近なところへ大切に保管
してください。なお、ご不明な点があればお買い上
げの販売店にお問い合わせください。

大阪ガス

ごあいさつ


このたびは、大阪ガスのガスふる給湯器（自動タイプ）をお買い上げいただき、ありがとうございました。
 ※取扱説明書を紛失された場合は、お買い上げの販売店、または最寄りの大阪ガスへご連絡ください。
 その際、機器本体の銘板をご覧のうえ、型式名・製造年月をお知らせください。

この製品の特長

快適な「お湯のある暮らし」のための便利な機能を豊富に揃えました。どうぞお役立てください。

リラックスしながらの「ジェットバス」

- 循環アダプターの噴出口からのジェット気泡水流を楽しめます。
ノズルホースを使っの「スポットジェット」
 - 付属のノズルホースを使えば、からだの各部へのマッサージが楽しめます。
 - ノズルホースの噴出部で水流の強弱を無段階で調整できます。
 - 「強」の場合は泡が止まって、パワフル水流となり、より効果的な部分マッサージができます。
- 【使いかた】
- ジェット気泡水流または水流を手や足などへ当てます。
 - ①～⑫まで番号にそって各部分30～40回ずつ8～10分を目安にお使いください。
付属のご使用方法カードまたは下図を参考にお使いください。
 - 使い方の詳細は「泡運転をするときは」をご覧ください。（→P.33参照）

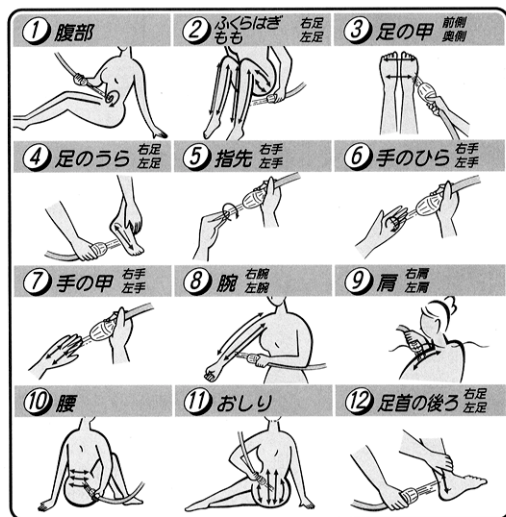

便利です!

- お風呂もシャワーも給湯も、マッサージもこれ1台でOK。
- スイッチオン!の簡単操作でお風呂が沸かせます。（→P.17参照）
- 予約タイマー付きだから、忙しい方もお好きなときにバスタイム。（→P.35参照）



- 台所リモコンをお使いになれば、浴室まで行かなくても、台所などからふる自動運転や予約運転ができます。

快適です!

- お風呂のお湯の温度を自動的に保温します。
いつも快適なお風呂です。（→P.17参照）



環境にもやさしい!

- 浴室リモコンと台所リモコンの画面表示は、何も操作しないとき、画面が消える「省電力モード」つきです。電気の節約になります。（→P.39参照）

安全に正しくお使いいただくために………	3
この取扱説明書の表示について	
機器本体の表示について	
必ずお守りください………	4
特にご注意ください………	5
日常の使用上の注意………	6
設置する場所や状況について………	10
各部の名称とはたらき………	11

ご利用前の準備………	15
機器の準備………	15
リモコンをONにする………	15
リモコンの時刻を合わせるには………	16

お風呂を沸かすには………	17
ふる自動運転について………	17
沸かす前の準備と確認………	17
ふる温度の設定………	18
保温時間の設定………	19
ふる水位の設定………	20
自動運転を行う………	21
沸かし直しをするには………	23
次回からの毎回の操作………	24
お湯を使うには………	25
操作の基本………	25
優先の切替えについて………	26
給湯温度の調節………	27
ぬるくなったお湯を熱くするには(追いだし)………	29
お湯をぬるくするには………	31
お湯をたたいときには………	32

泡運転をするときには………	33
お風呂が沸く時刻を予約する………	35
予約運転をする前には………	35
予約時刻の合わせ方………	36
予約運転をONにする………	37
予約に関するその他の操作………	38
電気を節約した表示方法にする………	39
浴室から人を呼ぶ(呼び出しスイッチ)………	41
チャイムや音声ガイドの音量を調節する………	42

冬期の凍結予防をするには………	43
点検のポイント・お手入れのしかた………	47
故障かな?と思ったら………	49
アフターサービスについて………	52
仕様一覧………	53

お使いいただく前に

はじめて使うときは

基本的な使い方

便利な使い方

長くお使いいただくために

安全に正しくお使いいただくために

■この取扱説明書の表示について■

この取扱説明書では、機器を正しくお使いいただき万一の事故を未然に防ぐため、以下のような表示で注意を呼びかけています。

⚠ 危険 この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者等が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。

⚠ 警告 この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者等が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意 この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者等が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



お願い ご使用になるときに、よく理解していただきたい内容を示しています。

(→P.XX参照) 参照ページを示しています。

■機器本体の表示について■

⚠ 注意 使用中は熱くなります。手をふれないでください。

やけど注意


- 排気口や周囲が高温になるため、やけど注意を表示しています。

使用上の注意

- 使用上の注意について表示しています。

銘板

- 型式名・使用ガスの種類・製造年月・製造事業者等を表示しています。



必ずお守りください

安全に正しくお使いいただくために、この内容は必ずお読みください。

お使いいただく前に

⚠ 危険

屋外用ガス機器

- この機器は屋外設置形ですので絶対に屋内に設置しない。不完全燃焼を起こし、大変危険です。

⚠ 警告

機器設置（および付帯工事）

- この機器は屋外設置形ですので、増改築などによって屋内状態にしない。また、排気口の前方に物を置いたり、設置後に機器を波板などで囲わない。不完全燃焼による一酸化炭素中毒や火災のおそれがあります。



- 機器の設置・移動および付帯工事は、お買い上げの販売店、または最寄りの大阪ガスへ依頼し、安全な位置に正しく設置する。設置工事に不備があると事故の原因になります。

ガス漏れ時の処置

- ガス漏れに気づいたときは、すべての処置が終わるまでのあいだ絶対に機器の運転をしたり、機器の近くで電気器具のスイッチの入・切や火を近づけたり、電源プラグの抜き差しおよび周辺の電話を使用しない。炎や火花で引火し火災になることがあります。
- ①すぐに使用をやめてガス栓を閉じる。
 - ②お買い上げの販売店、または最寄りの大阪ガスへ連絡する。



使用ガス、使用電源について

- 銘板（機器前面に貼付）に表示してあるガス種（ガスグループ）および電源（電圧・周波数）の適合を確認する。表示のガスおよび電源が一致しないと使用できない。もし、使用すると不完全燃焼による一酸化炭素中毒や爆発着火によるやけど、また機器が故障する場合があります。
- 転居されたときも、供給ガスの種類と銘板のガスの種類および電源（電圧・周波数）が一致していることを必ず確かめる。
- わからない場合はお買い上げの販売店、または最寄りの大阪ガスへ連絡する。



- この機器はAC100V、50Hzです。

(例: 都市ガス12A・13Aの場合)

この部分を必ずご確認ください



製造年月を示しています。
例) 99_9→1999年9月の製造

ガス接続について

- この機器のガス管の接続はねじ接続です。接続はお買い上げの販売店または、大阪ガスが行いますので、お買い上げの販売店または、最寄りの大阪ガスへご相談ください。



分解しない

- お買い上げの販売店または大阪ガス以外の人による分解・修理・改造は絶対に行わない。異常動作して事故の原因となります。

特にご注意ください

⚠ 警告

火災予防

(可燃物に注意)

- 機器および排気口の周囲に燃えやすいものを置かない。火災の原因となります。
- 排気口は洗濯物などでおおわない。不完全燃焼の原因となります。(スプレー缶厳禁)
- 機器の周囲にスプレー缶、カセットコンロ用ボケを置かない。熱でスプレー缶の圧力が上がり爆発のおそれがあります。
- (引火のおそれがあるもの使用禁止)
- 機器の周囲でガム、ペンシ、スプレーなど引火のおそれのあるものを使用しない。引火して火災を起こすおそれがあります。



禁止



異常時の処置について

- ① 給湯栓を開いても点火しない場合、または、使用中で火が消える場合は、ただちに使用を中止してガス栓を閉じる。
- ② 本書の「故障かな?と思ったら」(49~51ページ)に従って処置をする。
- ③ 上記の処置をしても直らない場合、または、使用中に異常な燃焼や臭気、異常音、異常な温度を感じた場合は、使用を中止してお買い上げの販売店または最寄りの大阪ガスへ連絡する。

- 地震、火災などの緊急のときは使用をやめ、ガス栓を閉じる。



給湯栓・ガス栓を閉じる

お子様には十分な注意を

- 浴槽の循環口の付近で湯(水)に潜ったりしない。特に小さなお子様のいるご家庭では注意してください。思わぬ事故につながる可能性があります。



禁止

- 浴槽にお湯張れているときや沸かしているときに、お子様を浴室で遊ばせない。思わぬ事故につながる可能性があります。



給湯・シャワーを使うとき

- やけど防止のため始めのお湯はいきなり体にかけない。万一の機器の故障の際には、一瞬熱いお湯が出ることがあります。
- 給湯使用時は出湯管(蛇口)が熱くなるので、やけどに注意する。
- シャワーを使うときに最初に熱いお湯が出るので注意する。手で温度を確かめて湯温が安定してからお使いください。
- シャワー、給湯の使用中は、使用者以外はお湯の温度を変更しない。突然、熱湯や冷水が出て思わぬ事故につながる可能性があります。



手で温度を確かめる



入浴時の注意

- 浴槽に入るときは、十分かきまぜてから手で湯温を確認して入浴する。不測の場合、やけどのおそれがあります。
- 追いだき中や追いだき直後は、循環口の周囲が熱くなっていることがあるので注意する。

泡運転について

- 入浴時の使用時間は、体力、体質に応じて決めてください。
- 体側に異常を感じた場合は、使用を中止し、専門医にご相談ください。
- 医師から入浴を禁じられている場合や体力の弱っているとき、飲酒、睡眠薬服用後等は、使用しないでください。
- 次の人は医師へご相談ください。
 - ① 急性疾患の人
 - ② 心臓に障害のある人
 - ③ 悪性腫瘍のある人
 - ④ 妊娠している人
 - ⑤ 熱の高い人

ノズルホースについて

- ノズルホース使用時には下記項目に十分注意してください。泡運転時は噴出部から強い勢いで噴流が出るため、誤って使用するときの原因になります。
- ① ノズルホースを使用して泡運転する場合、必ず噴出部をしっかり握り、浴槽(湯)の中で下に向けて使用してください。
- ② ノズルホースの噴出部を顔に向けて、近づけたりしないでください。
- ③ 小さなお子様はノズルホースを使用しないでください。
- ④ 安全のため、スイッチを押して噴流が出るまで約3秒かかりますので、ノズルホース噴出部をのぞき込まないでください。

日常の使用上の注意


⚠ 注意

用途についての注意

- 一般家庭での台所・シャワー・洗面などへの給湯、お風呂沸かし以外の用途には使用しない。思わぬ事故につながる可能性があります。
- 本器は水流またはジェット気泡水流を体の手足等に当てるための機器ですので他の用途には使用しないでください。思わぬ事故につながる可能性があります。
- 車両・船舶への搭載はしない。振動により機器が転倒し、火災や機器故障の原因になります。

空だき防止

- 追いだきスイッチを押すときは、必ず浴槽の循環口より上に湯(水)が入っていることを確かめる。水位が循環口より低いと、空だきによる機器の故障や浴槽の損傷などの原因となることがあります。



循環口より上にお湯があることをチェック!

ソーラー機器について

- ソーラー機器とは絶対に接続しない。夏期にソーラーの水温が高くなるとお湯の温度制御ができなくなり、高温のお湯がそのまま出ます。やけどをしたり機器の故障原因になります。



禁止



ソーラー機器は使えません

やけどに注意

- 機器の使用時または使用後しばらくは、排気口とその周辺部に絶対に手を触れない。高温になっているのでやけどのおそれがあります。特に小さなお子様のいらっしゃるご家庭ではご注意ください。



接触禁止



電気事故防止

- 電源コードを加工したり無理な力を加えない。感電、ショートや発火による火災のおそれがあります。
- 傷んだプラグ、コードは使わない。差込みがゆるいと感電や火災の原因になります。
- 電源プラグのほこりは、拭き取る。発火の原因になります。
- 濡れた手で電源プラグをさわるなど、感電のおそれがあります。



禁止



- コンセントから電源プラグを抜くときは、プラグを持って抜く。コードを引っ張ると内部で断線して発熱や発火の原因になります。

- この機器は接地工事(アース)が必要なので、アースがされているか確認する。



アースを接続せよ

ノズルホースについて

- ノズルホースの取付けは、泡、自動、追いだき、たし湯、ぬるく運転を停止してから行ってください。ホースが濡れてけがをしたり、追いだき運転中は循環アダプターの周囲が熱くなっているため、やけどのおそれがあります。
- ノズルホース使用中は、自動、追いだき、たし湯、ぬるく運転を行わないでください。
- ノズルホースを使用しないときは、必ず循環アダプターから取り外してください。追いだき運転(自動保温運転を含む)時にノズルホースが取付られていると噴出部から熱いお湯がでるためやけどのおそれがあります。

お使いいただく前に

日常の使用上の注意

お願い

市販の補助用具について

- 事故防止のため、この機器の純正部品以外は使用しないでください。
- 水圧の低い地域では泡沫水栓を使用しないでください。
- 市販品の湯冷め防止器などは使用しないでください。
- やけど対策上、サーモスタット付混合水栓の使用をお勧めします。
- 混合水栓にはさまざまな種類があります。使用方法は、混合水栓の取扱説明書をご覧ください。

リモコンの扱いについて

- リモコンは分解しないでください。誤動作や故障の原因となります。
- 台所リモコンには水をかけないでください。浴室リモコンは防水タイプですが故意に水をかけないでください。スピーカー部に水がかかると音声が小さくなる場合があります。
- リモコンはお子様がいずれしないよう注意してください。



分解禁止




入浴時の注意

- 循環口を外して、お子様がオモチャ等を入れて遊ばないように注意してください。機器の故障の原因となります。
- 浴槽の循環口をタオルなどでふさがないでください。循環不良でお風呂沸かしができなくなったり、機器の故障原因となります。



禁止



飲用にお使いのときは

- 機器内に長時間たまった水（たとえば朝一番の使い始めのぬるい湯が出るまで）は、飲まないで雑用水としてお使いください。



凍結についての注意

- 凍結のおそれがあるときは、この取扱説明書のP.43「冬期の凍結予防をするには」に従って処置してください。おこたると機器内の水が凍って機器が破損することがあります。

凍結したとき

- 凍結したままでは絶対に使用しないでください。
- 機器や配管が損傷した場合、高額な修理費がかかります（有料）。
- 凍結がとけたあと再使用するときは、すべての給湯栓から水が出ることを確認し、機器および配管から水漏れがないことを確認後、P.45「再使用する時」の項以下の操作を行ってください。

雷が鳴ったあと機器が作動しないとき

- 落雷の際に、機器内の漏電安全装置が作動したことが考えられます。この場合は電源プラグを一度コンセントから抜き、再度差し込んでください。それでも使用できないときはお買い上げの販売店または、最寄りの大阪ガスへご連絡ください。

断水するとき

- 断水の場合は、給湯栓を閉じ、リモコンの運転スイッチを切ってください。

停電時または電源プラグを抜いたとき

- この機器は、停電時や電源プラグを抜いたときは使用できません。
- 停電時は給湯栓を閉じてください。
- 再通電したときは、リモコンの設定（給湯温度・ふろ温度・ふろ水位・現在時刻・予約時刻等）を行い、表示を確認したあとご使用ください。
- 50分以上の停電のときは、リモコンの再設定が必要です。
- 自動でお風呂を沸かしているときに、停電になると、自動運転が停止し、循環口からの湯が止まります。通電後、再度、運転スイッチを押し、自動スイッチを押してください。（→P.21 参照）



給湯栓を閉じる



入浴剤や洗剤についての注意

- 強酸、強アルカリの洗剤および、硫酸、酸を含んだ入浴剤は、機器の性能低下や熱交換器等が腐食する原因となりますので使用しないでください。入浴剤の含有成分等を確認し機器への悪影響がないものをご使用ください。
- ふろ用洗浄剤または乳白色や白濁する入浴剤のなかには、沈殿物が熱交換器にたまって異音が発生したり、フィルターやお湯の通路にたまって動作不良を起こすことがあります。沈殿物を生じないものでも熱交換器内で沸騰を起こし異音が発生することがあります。このような入浴剤はご使用を避けてください。
- 薬草やゆず、薬草入り入浴剤の場合は、薬草などがフィルターや機器内部につまることがありますので、ご使用を避けてください。



禁止



乾電池に関する注意

- 乾電池を使用しているガス機器を大型ゴミなどで廃棄される場合は、必ず乾電池を取り外してください。そのまましておきますと思わぬ事故になることがあります。

日常の使用上の注意

お願い

用途についての注意

- 本製品は家庭用です。業務用にお使いになると著しく寿命が短くなることがあります。

長期間使用しないときは

- この取扱説明書P.44の「機器の水を抜く方法」に従って、水抜きを行ってください。水が長いあいだ流れないと、一瞬濁ったお湯が出たり、冬場に凍結する場合があります。



ガス事故防止のために

- 使用時の点火、使用後の消火のほか、使用中も正常に燃焼していることをリモコンの燃焼表示で確認してください。

ノズルホースについて

- ノズルホースを使う場合、噴出部は必ず浴槽（湯）の中でご使用ください。
- ノズルホースの噴出部から強い勢いで湯（水）が出ます。必ず噴出部を手でしっかり握り、ご使用ください。また運転の際は、噴出部を下に向けるなどの注意をして、泡スイッチを押してください。
- ノズルホースを使用しないときは必ず、循環アダプターより外しておいてください。
- ノズルホースの噴出部を手、足、タオル等でふさがないでください。

日常の点検・お手入れ

- 日常の点検、お手入れをしてください（詳しくはP.47をご覧ください）。
- 故障または破損したと思われるときは使用しないでください。このときご家庭で修理せず、お買い上げの販売店または、最寄りの大阪ガスへご連絡ください。
- 循環口フィルターはこまめに掃除してください。浴槽内の循環口フィルターがつかると、浴槽の湯温が不均一になったり、沸き上がる前に消火することがあります。
- 浴槽や洗面台が、水中の微量の銅イオンと脂肪分（湯アカ）により青く着色することがあります。日々、浴槽や洗面台のお手入れをするとともに、万一着色した場合はクレンザーやアンモニア水（10%程度）等で拭き取ってください。

小さなお子様に注意

- 小さなお子様が一緒に入浴の場合は、泡運転を行わないでください。
- 小さなお子様がノズルホースを使っていたらしないように十分ご注意ください。

設置する場所や状況について

お願い

可燃物との離隔距離

- 機器を設置する場所の周囲の壁、天井などが防火上安全なものであるか確認し、可燃性の部分から十分離して設置してください（不明な点は販売店へご相談ください）。

給排気について

- 機器は給気・排気が十分できる場所に設置してください。給排気が不十分な場所に設置すると不完全燃焼の原因となります。

排気ガス

- 排気ガスが直接建物の外壁やアルミサッシなどに当たらないよう施工してください。外壁が変色したりアルミサッシが腐食したりするおそれがあります。
- 排気口の周囲には、排気口からの排気ガスによって加熱されて困るもの（危険物・植物・ペットなど）を置かないでください。



塩害

- 海岸近くに設置するときは、潮風にさらされる場所を避けてください。機器が腐食し、故障の原因になります。

設置場所について

- 設置場所をお決めになるときは近隣の家が運転音（燃焼音、燃焼用送風機、ポンプ回転音）で迷惑にならない場所に設置してください（工事担当者にご相談ください）。
- 足場などを組んだり、ハシゴ、脚立を使わなければメンテナンスができない高所などに設置しないでください。メンテナンスをお断りすることがあります。

塩ビ管の使用について


- 給水・給湯配管に塩ビ管を使わないでください。機器の使用直後に熱交換器の後沸きにより塩ビ管が破裂し、熱湯がふき出したり、多量の水漏れの原因となります。

地下水や温泉水、井戸水の注意

- この機器は上水道用です。地下水や温泉水、井戸水を使用される場合は施工前に十分、水質を確認してください。水質によっては、機器内の配管内部に異物が付着するなど耐久性を損なう場合や、機器が正しく作動しないことがあります。保証期間内でも有料修理となります。


ほこり

- 砂や油煙、ペットの毛など、ほこりのたやすい場所には設置しないでください。ほこりが給気口をふさいで、燃焼用の送風機の性能を低下させ、不完全燃焼の原因となります。




■浴室リモコン(浴室について) (付属品)

給湯やおふろ沸かしなど、すべての操作を浴室リモコンで行います。台所リモコンを使うと、台所や他の部屋から操作(一部の操作)することもできます。通常はふたを閉じておいてください。

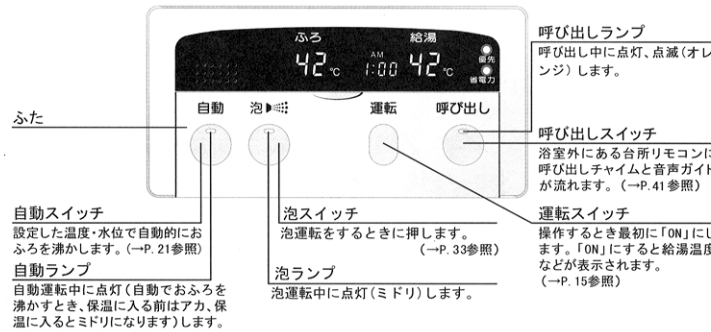

浴室リモコンのふたを開けると、以下のようなスイッチがあります。

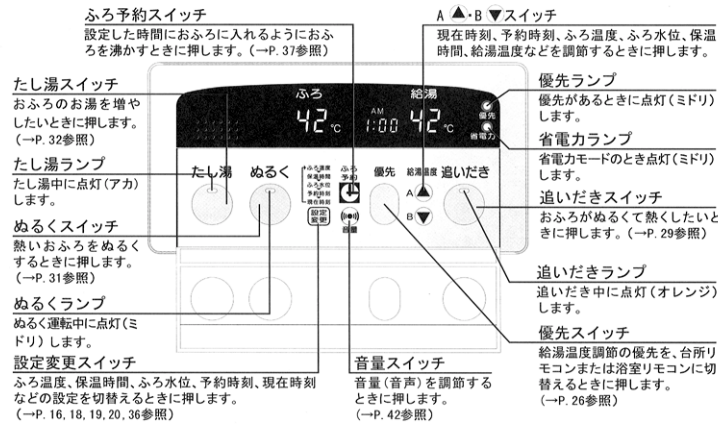


ME 給湯燃焼表示・ふろ燃焼表示は左右に動いて、燃焼していることをお知らせします。




■浴室リモコンの画面表示

浴室リモコンの画面表示には以下のようなものがあり、設定した内容を確認することができます。
※図のリモコンの画面表示は説明用で、実際の運転状態を示すものではありません。

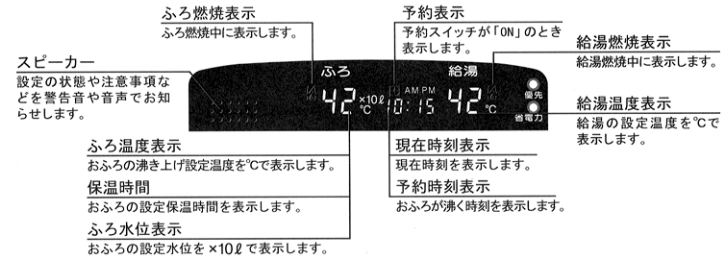

■台所リモコン (付属品)

台所に設置して使用します。給湯のスイッチを入れたり、ふろ沸かしの自動運転、予約運転などが操作できます。※図はふたを開けている状態です。

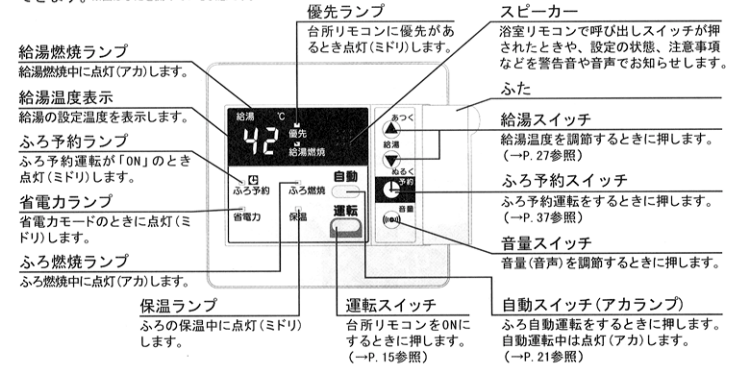

お使いいただく前に


ご利用前の準備

■機器の準備

- この取扱説明書のP.47の内容に従って、機器や機器周辺の点検・確認を行います。
- 給水元栓を全開にします。
機器の側部にあります。
- 給湯栓を開け、水が出ることを確認したら閉じます。
- ガス栓を全開にします。
機器の側部にあります。
- 電源プラグをコンセントに差し込みます。
コンセントは機器周辺にあります。

■リモコンをONにする

- 浴室リモコンまたは台所リモコンの**運転スイッチ**を押します。
リモコンの画面が図のようになります。
運転スイッチを押したリモコンには、優先ランプ（ミドリ）が点灯します。
ふろ、給湯を使わないときは、運転スイッチをもう一度押します。
リモコンが「OFF」の状態になり、画面表示とランプが消えます。
(浴室リモコンの時刻表示は消えません。)



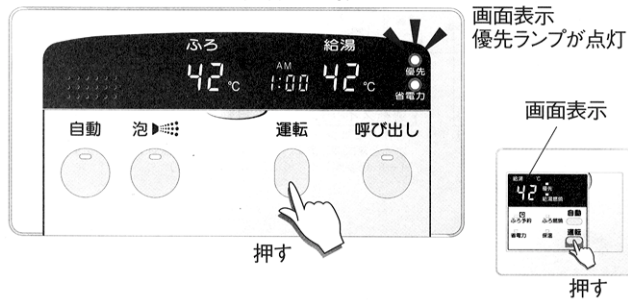


●出荷時の給湯温度、ふろ温度は42℃になっています。

はじめてお使いになるときは、まず屋外にある機器の準備をします。
以下のような手順で準備ができれば、リモコンのスイッチを入れてみましょう。

■リモコンの時刻を合わせるには リモコンの時刻表示を現在時刻に正しくセットします。

- 浴室リモコンがONになっていて画面が表示されているか確認します。
リモコンがOFFのときは、**運転スイッチ**を押します。
- 浴室リモコンのふたを開け、**設定変更スイッチ**を押します。
時刻表示が点滅し、音声ガイドが「現在時刻です。Aを押すと時の位が変わります。Bを押すと分の位が変わります。」と2回お知らせします。
- A▲**スイッチ・**B▼**スイッチを押して、**現在時刻を合わせます**。
A▲スイッチは時の位、B▼スイッチは分の位が調節できます。
これらのスイッチは、時刻表示が点滅している間（約10秒間）に押します。
図は午前10時15分にセットしたことを示します。
設定したあと何もスイッチを押さないで10秒たつと、時刻表示の点滅が止まり、音声ガイドが「現在時刻セットされました。」とお知らせします。
- 現在時刻が表示されていることを確認し、リモコンのふたを閉じます。




❗ご注意ください

- 出荷時の時刻表示は「AM1:00」になっています。
時刻をセットするときはAM（午前）・PM（午後）に注意してください。
- 初回の時刻合わせは、設定変更スイッチを1回押せば、次の操作ができます。
その後、時刻を直したい場合は、設定変更スイッチを5回押してください。
- A▲スイッチB▼スイッチは、押し続けると数字が連続して変わります。
●時刻表示が点滅しているとき、何のスイッチも押さずに10秒たつと元の状態に戻ります。

はじめてお使いになるときは

お風呂を沸かすには

- **ふろ自動運転について** ふろ自動運転とは、浴室リモコンや台所リモコンの自動スイッチを押すと、以下の動作を機器が自動的に行うものです。お湯の入れ過ぎや沸かし過ぎがなく、上下均一に沸きます。

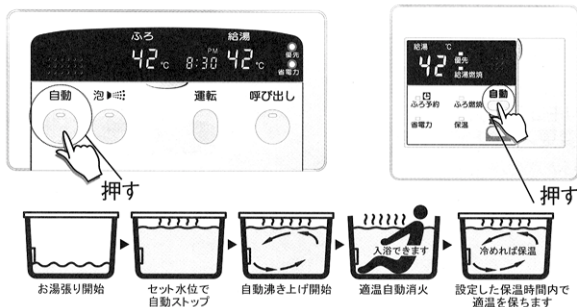

はじめてお使いのときは、以下の設定で自動運転されます。

- ふろ温度 42℃ ●ふろ水位 180ℓ (18mm) ●保温時間 4時間

これらをお好みに応じた値にセットすることができます。

一度セットすれば、次回からは自動スイッチを押すだけで、お風呂が沸きます。

- **沸かす前の準備と確認** ふろ自動運転を行う前の準備をします。

1 排水栓をします。

お風呂を沸かす前に必ず、排水栓をしてください。



2 浴槽のふたをします。

浴槽にふたをしたままお湯張りができます。



- ⚠ **注意** ●ノズルホースが循環アダプターから外してあることを必ず確認してください。ノズルホースを取りつけたまま自動運転をしますと、ホースがあげられてけがをしたり、破損や浴槽を傷つけるおそれがあります。

- 🙏 **お願い** ●排水栓をし忘れると、自動運転中、浴室リモコンに“252”が点滅し(台所リモコンには“25”)とふろ燃焼ランプ(アカ)が点滅し、運転が停止します。この場合は、排水栓をして運転スイッチをOFFにし、3秒経過してから再度運転スイッチをONにして自動運転を行ってください。

🚫 **ご注意ください**

- 保温時間内にお風呂に入っているときは、湯温を保つため、突然循環口より熱いお湯が出る場合がありますので、注意してください。

お風呂に水を入れて沸かし、ぬるくなったらまた沸かす。という浴室を行ったり来たりする面倒な作業はもういりません。「ふろ自動運転」により、スイッチをワンタッチするだけで簡単にお風呂が沸かせます。


- **ふろ温度の設定** 浴槽に張るお湯の温度をセットします。

- 1 浴室リモコンがONになっていて画面が表示されているか確認します。リモコンがOFFのときは、運転スイッチを押します。



- 2 浴室リモコンのふたを開けて設定変更スイッチを1回押します。

ふろ温度表示が点滅します。音声ガイドが“ふろ温度です。Aを押すと高くなります。Bを押すと低くなります。”と2回お知らせします。




- 3 ふろ温度を高くしたいときはA▲スイッチを、低くしたいときはB▼スイッチを押します。

A▲スイッチ、B▼スイッチは、ふろ温度表示が点滅している間(約10秒間)に押します。スイッチを1回押すたびに1℃ずつふろ温度が上下します。37℃~48℃の範囲(12段階)で設定できます。

ご使用目安	ぬるい	標準	あつい
	37℃~39℃	40℃~43℃	44℃~48℃

設定したあと何もスイッチを押さないで10秒たつと、ふろ温度表示の点滅が止まり、音声ガイドが“ふろ温度セットされました。”とお知らせします。



🚫 **ご注意ください**

- ふろ温度を設定範囲外に設定しようとすると“ビビビビ”と警告音が鳴ります。




- 設定は記憶されるので、次回からはセットする必要がありません。ただし、電源プラグを抜いたり停電などによって50分以上通電がない場合は、再セットが必要です。
●ふろ温度は、台所リモコンでは設定できません。

お風呂を沸かすには

■保温時間の設定 浴槽のお湯をどのくらいの時間保温するかをセットします。

- 1** 浴室リモコンのふたの内側にある設定変更スイッチを2回押します。
保温時間表示が点滅します。音声ガイドが「保温時間で、Aを押すと長くなります。Bを押すと短くなります。」と2回お知らせします。




- 2** 保温時間を長くしたいときはA▲スイッチを、短くしたいときはB▼スイッチを押します。

A▲スイッチ、B▼スイッチは、保温時間表示が点滅している間(約10秒間)に押します。スイッチを1回押すたびに以下の範囲で保温時間が設定できます。

0 1 2 3 4 5 6 7 8 (単位:時間)

設定したあと何もスイッチを押さないで10秒たつと、保温時間表示の点滅が止まり、ふろ温度表示に変わります。音声ガイドが「保温時間セットされました。」とお知らせします。



❗ご注意ください


- 保温時間や、ふろ水位を設定範囲外に設定しようとすると「ビビビビ」と警告音が鳴ります。



- 設定は記憶されるので、次回からはセットする必要はありません。ただし、電源プラグを抜いたり停電などによって50分以上通電がない場合は、再セットが必要です。
- 保温をしない場合は、保温時間を「0」に設定してください。
- 保温時間やふろ水位は、台所リモコンでは設定できません。

■ふろ水位の設定 浴槽のお湯の水位をセットします。ふろ水位とは、浴槽に入れるお湯の量のことです。

- 1** 浴室リモコンの内側にある設定変更スイッチを3回押します。
ふろ水位表示が点滅します。音声ガイドが「ふろ水位です。Aを押すと高くなります。Bを押すと低くなります。」と2回お知らせします。




- 2** ふろ水位を高くしたいときはA▲スイッチを、低くしたいときはB▼スイッチを押します。

A▲スイッチ、B▼スイッチは、ふろ水位表示が点滅している間(約10秒間)に押します。ふろ水位はℓ単位です。スイッチを1回押すたびに以下の16段階が設定できます。


50 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 360 400 500
表示は、下1桁が×10 ℓで表示します。

例) 180 ℓ → 18⁰⁰⁰

設定したあと何もスイッチを押さないで10秒たつと、ふろ水位表示の点滅が止まり、ふろ温度に変わります。音声ガイドが「ふろ水位セットされました。」とお知らせします。



- 3** 浴室リモコンのふたを閉じます。



- 設定変更スイッチを順に押して「ふろ温度」「保温時間」「ふろ水位」を続けてセットすることもできます。セットすると音声ガイドが「ふろ温度、保温時間、ふろ水位セットされました。」と設定した項目についてお知らせします。(ふろ水位とは、浴槽に入れるお湯の量のことです。)
- 上記のように続けてセットする場合、設定変更スイッチは以下のように操作します。

設定変更スイッチ 1回押す → 2回目 → 3回目 → 4回目 → 5回目
ふろ温度 保温時間 ふろ水位 ふろ予約時刻 現在時刻

- 設定は記憶されるので、次回からはセットする必要はありません。ただし、電源プラグを抜いたり停電などによって50分以上通電がない場合は、再セットが必要です。




- 表示される温度や水位は、実際とは多少異なる場合があります。表示は目安としてお考えください。
- 浴槽の種類や施工条件によって、水位を高めにセットするとあふれる場合があります。最初は180 ℓ (18⁰⁰⁰) で自動運転し、そのときの実際の水位を確認してからお好みの水位に調節することをお勧めします。

お風呂を沸かすには

- 自動運転を行う お好みの設定ができたなら、ふろ自動運転でお風呂を沸かします。浴室リモコン、台所リモコンのどちらからでも操作できます。

1 自動スイッチを押します。

浴室リモコンの自動ランプ（アカ）が点灯します。台所リモコンでは自動スイッチ（アカランプ）が点灯し、音声ガイドが“自動でお風呂を沸かします。お風呂の栓はしましたか。”と2回お知らせします。

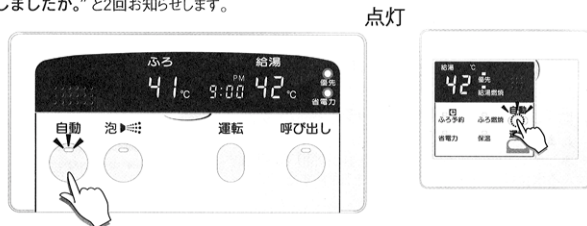

浴室リモコンの画面表示が以下ようになって設定内容をお知らせします。

表示例) ふろ温度表示 41°C → ふろ水位 200ℓ(20~90) → 3秒後 → ふろ温度表示 41°C


しばらくすると、浴槽の循環口からお湯が出てきます。

給湯燃焼表示 が表示されます。

台所リモコンでは給湯燃焼ランプ（アカ）が点灯して、お風呂のお湯張りが始まったことが確認できます。

設定水位に近くなると、浴室リモコン、台所リモコンからチャイムが鳴り、音声ガイドが“もうすぐお風呂に入れます。”と、2回お知らせします。

点灯



給湯燃焼ランプ点灯



❗ご注意ください

- 自動運転でお風呂を沸かしているときに、停電になると自動運転が停止し、循環口からの湯が止まります。浴槽にたまったお湯が循環口位置より低い場合は、排水して通電後、再度、運転スイッチと自動スイッチを押してください。そのまま自動運転を行いますとあふれる場合があります。また循環口より上にお湯がある場合でも、お湯の量やセット温度との差により浴槽水位が一定にならない場合があります。
- 以下の場合は“もうすぐお風呂に入れます。”の音声ガイドが流れません。
 1. 予約運転でふろ自動運転を行ったとき。
 2. 残り湯があってふろ自動運転を行ったとき。

お風呂の湯を循環させて沸かします。

浴室リモコンでは給湯燃焼表示 が消え、ふろ燃焼表示 が表示されます。

台所リモコンでは給湯燃焼ランプ（アカ）が消灯し、ふろ燃焼ランプ（アカ）が点灯します。

設定されている温度でお風呂が沸き上がります。

浴室リモコンではふろ燃焼表示 が消え、自動ランプがアカからミドリに変わります。

台所リモコンではふろ燃焼ランプ（アカ）が消灯し、保温ランプ（ミドリ）が点灯します。

お湯の温度がふろ温度から給湯の設定温度に戻ります。

浴室リモコン・台所リモコンからチャイムが鳴り、音声ガイドが“お風呂が沸きました。”と2回お知らせします。給湯温度を50°C、55°C、60°Cのいずれかに設定している場合は、浴室リモコンでは、“お風呂が沸きました。”というお知らせの代わりに、“熱い温度にセットされました。注意してください。”と2回お知らせします。

入浴できます。

浴槽に入るときは、十分かきまぜてから手で温度を確認して入浴する。不測の場合、やけどのおそれがあります。

ふろ燃焼表示



ふろ燃焼ランプ点灯



ランプがミドリになると保温中です。



保温ランプ点灯




- 循環口からのお湯は、「給湯」の設定温度ではなく「ふろ温度」で設定した温度で出ます。
- 自動運転のお湯張り中に、循環口からお湯が出たり止まったりすると共に、浴室リモコンの給湯燃焼表示 がついたり消えたりすること（台所リモコンの給湯燃焼ランプがついたり消えたりすること）は異常ではありません。
- 自動運転のお湯張り中に台所や洗面所などでお湯を使うと、ふろ温度の設定温度でお湯が出ます。またその際、お湯は分配されるので、お湯張り時間は長くなります。

お風呂を沸かすには

設定した保温時間内で、浴槽の湯温を保ちます。

約15～30分の間隔でポンプが回って温度を検知し、温度が下がっていると自動的に設定ふろ温度まで、お風呂を沸かして保温します。

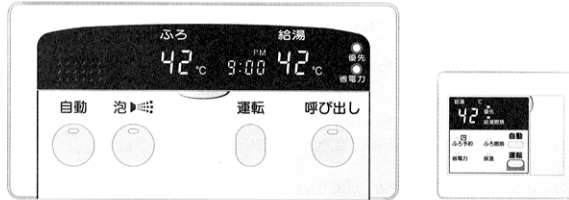


設定した保温時間を過ぎると、「ふろ自動運転」が停止します。
浴室リモコンは自動ランプ（ミドリ）が点灯します。
台所リモコンは自動スイッチ（アカランプ）、保温ランプ（ミドリ）が点灯します。

■沸かし直しをするには 保温時間が過ぎたあとの残り湯を沸かし直します。

1 浴室リモコンまたは台所リモコンの自動スイッチを押します。

浴室リモコンでは自動ランプ（アカ）が点灯します。
台所リモコンでは自動スイッチ（アカランプ）が点灯します。
お風呂が沸くまでの状態は、「ふろ自動運転」と同じです。
詳しくはP.21「自動運転を行う」をご覧ください。
残り湯の温度とセット温度の差が少ない（約7℃未満）場合、自動的にたし湯せずに、セット温度に沸かし上げます。温度差が大きい場合は、1度セット温度に沸かし上げたのち、自動的にたし湯し、セット温度に再度沸かし上げます。たし湯後の浴槽の水位とセット水位は、一致しないことがあります。



- 保温中は、ふろ燃焼ランプが点灯することがあります。
- 残り湯が浴槽の循環口位置より低い場合は、排水してください。そのまま自動運転を行いますと、あふれる場合があります。残り湯の沸かし直しは必ず、循環口より上にお湯（水）があるときに操作してください。ただし残り湯の水位、残り湯温度との差により浴槽水位が一定とならない場合があります。
- 保温中でもふろ温度の設定を変更することができます。


■次回からの毎回の操作 ふろ温度やふろ水位などの設定は記憶されています。設定を変更したいとき以外は、毎回ふろ自動運転で簡単にお風呂が沸かせます。

1 浴室リモコンまたは台所リモコンに給湯温度が表示されているか確認します。


表示されていないときは、運転スイッチを押します。

2 自動スイッチを押します。

浴室リモコンでは自動ランプ（アカ）が点灯し、台所リモコンでは自動スイッチ（アカランプ）が点灯して、ふろ自動運転が始まります。



ふろ自動運転を停止したいときは、もう一度自動スイッチを押します。
浴室リモコンでは自動ランプ（沸き上がりまではアカ、保温状態ではミドリ）が点灯します。台所リモコンでは自動スイッチ（アカランプ）、保温ランプ（ミドリ）が点灯します。



- 残り湯が循環口の上まで入っていても残り湯の温度とセット湯温の差が少ない（約7℃未満）場合、たし湯しません。希望の水位まで給湯栓からお湯を入れるか、「たし湯」スイッチを押してたし湯してください。
- 省電力モードでも、ふろ自動運転中（保温中含む）は、画面が表示しています。

お湯を使うには

■操作の基本 リモコンをONにして給湯栓をあけるだけの簡単操作でお湯が使えます。


1 浴室リモコンまたは台所リモコンに給湯温度が表示されているか確認します。

表示されていないときは、運転スイッチを押します。

給湯温度を確認



2 給湯栓を開けます。

しばらくしてお湯が出ます。
はじめてお使いになるときの給湯温度は42°Cに設定されています。
浴室リモコンには給湯燃焼表示が表示されます。
台所リモコンでは給湯燃焼ランプ (アカ) が点灯します。

給湯燃焼表示




給湯燃焼ランプが点灯



止めるには
お湯を

お湯を止めるには、給湯栓を閉じます

お湯が止まると、浴室リモコンでは給湯燃焼表示が消え、台所リモコンでは給湯燃焼ランプ (アカ) が消灯します。(ただし、他の給湯栓が使用中のときや、自動運転のお湯張り中は消えません。)



⚠警告 ●給湯、シャワー等を使うときは、給湯温度を確認し、手で温度を確かめてから使う。やけどのおそれがあります。

❗ご注意ください

●給湯栓を閉じても機器の燃焼用ファンモーターがしばらく回転しますが、故障ではありません。

🙏お願い ●使いはじめは給湯配管の水が流れ出るまでしばらくお湯が出ません (配管の長さによりお湯が出るまでの時間が異なります)。

●給湯栓をしばらく過ぎると、熱いお湯が出たり、火が消えて水になることがあります。

●水温が30°C近くなる夏期では、低温にセットしても給湯栓の湯量が少なくと給湯温度が高くなります。この場合は給湯栓をさらに開けて湯量を多くするか、水と混合してお使いください。

お風呂のシャワーや上がり湯のほか、台所や洗面所などで使う給湯の操作について説明します。
給湯は、浴室リモコン、台所リモコンのいずれからでも操作できます。

■優先の切替えについて 台所の給湯温度と同じ温度で浴室のシャワーを使うと熱い場合があります。給湯温度を調節できるリモコンを「優先」と呼び、リモコンのどちらか一方を優先にできます。シャワーを使うときは、浴室リモコンを優先にし、浴室リモコンで設定した湯温でシャワーを使えます。また、優先を切替えることを「優先切替」といいます。

1 入浴しない時間帯など、台所・洗面所のお湯を頻繁に使うときは、最初に台所リモコンの運転スイッチを押します。

優先ランプ (ミドリ) が点灯します。台所リモコンが優先となり、台所のお湯の温度調節ができます。


優先ランプが点灯



2 浴室リモコンが優先のときに、台所リモコンを優先にするには優先スイッチを押します。

優先スイッチは、押すごとに優先が台所リモコン⇄浴室リモコンと切替わります。

優先ランプ点灯→浴室リモコンが優先
優先ランプ消灯→台所リモコンが優先



❗ご注意ください

浴室でシャワーを使用するときは浴室リモコンを優先にして、給湯温度表示を確認してください。なお、浴室リモコンが優先のときは、台所リモコンで給湯温度の調節ができません。

✖メモ

●給湯温度を60°Cに設定したリモコンに優先を切替えた場合、やけど防止のため自動的に55°Cにセットされます。
●浴室リモコンに優先がないときに、給湯温度スイッチを押しても優先が移ります。

🙏お願い


●運転スイッチをOFFにして再度ONに入れ直すと、そのリモコンを優先にすることができます。ただし、この方法で優先を台所リモコンに切替えると、ふろの自動運転や追いだし運転、ポンプ運転などが運転中だった場合、すべて停止してしまうのでご注意ください。
優先切替は、浴室リモコンの優先スイッチで行うことをお勧めします。

お湯を使うには

■給湯温度の調節 シャワーや台所で使うお湯の温度を調節します。

- 1 給湯温度を調節したいリモコンに優先ランプ(ミドリ)が点灯しているか確かめます。浴室リモコンの優先スイッチを押すと、優先ランプ(ミドリ)の点灯を浴室リモコン・台所リモコンのどちらかに切替えられます。

優先ランプが点灯

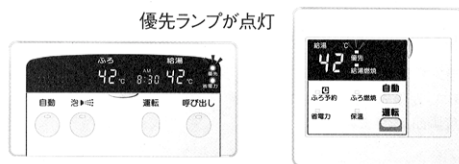


- 2 浴室リモコンまたは台所リモコンのふたを開けます。

- 3 浴室リモコンでは給湯温度スイッチ、台所リモコンでは給湯スイッチで給湯温度を調節します。

- ▲ スイッチを押すと温度が高くなります。
- ▼ スイッチを押すと温度が低くなります。

以下の14段階で設定できます。

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 50 55 60℃

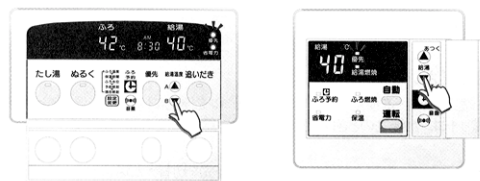

- 4 ふたを閉じます。

27

- ⚠ 警告 ●シャワー使用中に優先を切替えない。台所リモコンで給湯温度調節を行うと、シャワーの温度が急変し、危険です。

⚠ ご注意ください

- 優先ランプが点灯していない台所リモコンで給湯温度を設定しようとすると、“ビビビビ”と警告音が鳴り、音声ガイドが“運転スイッチを入れ直してから温度をセットしてください。”とお知らせします。
- 上記のような場合、運転スイッチをOFFにして再度ONに入れ直すと、そのリモコンが優先となります。ただし、入浴中でないことを確認してから行ってください。
- 50℃、55℃、60℃に給湯温度を設定するとチャイムが鳴り、音声ガイドが“熱い温度にセットされました。注意してください。”と2回お知らせします。

🙏 お願い


- 優先を切替えるとき、切替え前の給湯温度が60℃だった場合、台所リモコン・浴室リモコンでは自動的に55℃にセット直されます。
- ふろ自動運転のお湯張り中(追いだし中)に台所リモコンの給湯スイッチや、浴室リモコンの給湯温度スイッチを押すと“ビビビビ”と警告音が鳴ります。
- 55℃以下の温度でシャワーや給湯を使っているときは、やけど防止のため60℃には設定できません。60℃に設定しようとする“ビビビビ”と警告音が鳴って受け付けません。
- 上記で60℃に設定したいときは、いったん出湯を止めてから行ってください。また、設定するときには他の場所で給湯が使われていないか、よくご確認ください。

✖️

- ふろ自動運転中のシャワーはふろ設定温度で出湯されます。自動運転が終了したあとは給湯の設定温度に戻ります。
- はじめてお使いのときや停電時、電源プラグを抜いた場合など、50分以上通電が止まって再通電したときは、給湯温度表示が42℃になります。再度セットし直してください。
- 通常、給湯温度は運転スイッチをOFFにしても記憶されていますが、給湯温度を60℃に設定したときはやけど等の危険防止のため、再度運転スイッチを入れたとき自動的に55℃にセットされます。
- 表示している温度と給湯栓から出る湯温は、配管の長さや外気温等により必ずしも一致しません。表示温度は目安としてお考えください。

28

ぬるくなったお湯を熱くするには(追いだき)

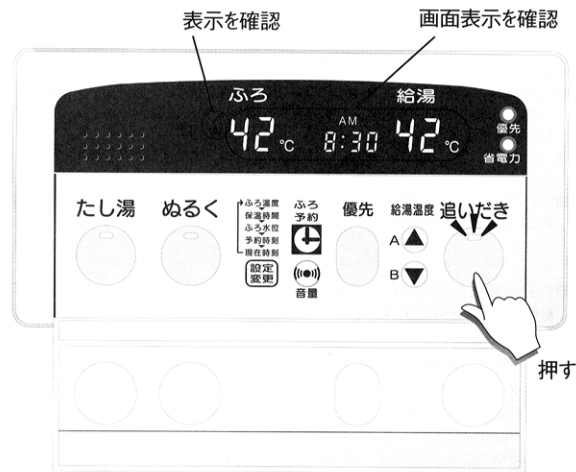

- お願い**
- 表示されているふろ温度と浴槽内の温度は、配管の長さや外気温によって異なることがあります。目安としてお使いください。
 - 追いだきスイッチは、長く(5秒以上) 押さないでください。入浴中に追いだきスイッチを5秒以上押し続けると、長期間使用しない場合の機器の水を抜くための状態となります。浴室リモコンに「032」が点滅(台所リモコンに「03」とふろ燃焼ランプが点滅)し、運転を停止します。この状態になったら、リモコンの運転スイッチを押して切り、3秒以上経過してから、再度入れてください。

浴槽のお湯がぬるくなったら、熱くすることができます。
この機能を「追いだき」といいます。追いだき運転は、浴室リモコンで操作します。


1 浴室リモコンがONになっていて画面が表示されているかを確認します。



リモコンがOFFのときは、運転スイッチを押します。


2 追いだきスイッチを押します。

追いだきランプ(オレンジ)が点灯します。



3 点灯を確認。

しばらくしてふろ燃焼表示 が表示されます。



追いだきを止めるには
追いだきを止めるには、追いだきスイッチをもう一度押します。

追いだきランプ(オレンジ)が消灯し、ふろ燃焼表示 が消えます。



- 注意**
- 追いだきの操作をするときは、浴槽の循環口より、上に湯(水)があることを確認する。
 - ノズルホースを取りつけたまま追いだき運転をしますと、ホースがあばれてけがをしたり、破損や浴槽を傷つけるおそれがあります。また、ノズルホースの噴出口から熱いお湯が出てやけどのおそれがあります。追いだき運転の際には、ノズルホースを必ず外してください。



- 追いだきで停止の操作をしない場合は、現在温度+2℃で沸き上げて自動的に停止します。ただし、沸き上げた温度(現在温度+2℃)が設定ふろ温度に達しない場合は設定ふろ温度まで沸き上げて自動的に停止します。
- 一度、追いだきをして自動停止し、もっと熱くしたいときは、もう一度追いだきスイッチを押してください。お好みの湯かげんになったら、追いだきスイッチを押して停止してください。

お湯をぬるくするには

浴槽のお湯が熱くてぬるくしたい場合は、「ぬるく運転」が便利です。この機能では、自動的に水（約12ℓ）を入れて停止し、約1分間のかくはんを行います。「ぬるく運転」は浴室リモコンで操作します。

- 1 浴室リモコンがONになっていて、画面が表示されているかを確認します。

リモコンがOFFのときは、運転スイッチを押します。


- 2 浴室リモコンのふたを開け、ぬるくスイッチを押します。

ぬるくランプ（ミドリ）が点灯します。しばらくすると、おふろの循環口から水が出てきます。約12ℓ水が入って約1分間のかくはんが終了と、ぬるく運転は自動停止し、ぬるくランプ（ミドリ）が消灯します。もっとぬるくしたいときは、もう一度ぬるくスイッチを押してください。

- 3 水を入れている途中で、お好みの湯かげんになったらぬるくスイッチを押します。

ぬるく運転が停止し、ぬるくランプ（ミドリ）が消灯します。

- 4 ふたを閉じます。



画面表示
押す
ぬるくランプが点灯

注意 ●ノズルホースを取りつけたままぬるく運転をしますと、ホースがあばれてけがをしたり、破損や浴槽を傷つけるおそれがあります。ぬるく運転の際には、ノズルホースを必ず外してください。

メモ ●ぬるく運転では自動的に約12ℓの水を入れます。途中で湯かげんを確かめてください。
●ぬるくランプが点灯しているときに給湯栓を開けますと水が出てきます。このとき給湯燃焼はしません。

お願い ●ふろ自動運転のお湯張り中（追いだし中）や水抜き運転中は、ぬるくスイッチを使用できません。これらの状態のときぬるくスイッチを押すと“ビビビビ”と警告音が鳴ります。各運転終了後は運転停止をさせてからぬるくスイッチを押してください。

お湯をたしだいときには

浴槽のお湯の量を増やしたいときには、「たし湯運転」があります。この機能では、自動的に「ふろ温度」設定のお湯を約24ℓ入れたあと、約1分間のかくはんを行います。「たし湯運転」は浴室リモコンで操作します。

- 1 浴室リモコンがONになっていて、画面が表示されているかを確認します。

リモコンがOFFのときは、運転スイッチを押します。



- 2 浴室リモコンのふたを開け、たし湯スイッチを押します。

たし湯ランプ（アカ）が点灯し、給湯燃焼表示[🔥]が表示されます。しばらくすると、おふろの循環口からお湯が出てきます。約24ℓたし湯され、約1分間のかくはんが終了と、たし湯運転は自動停止します。運転が自動停止すると、たし湯ランプ（アカ）が消灯し、給湯燃焼表示[🔥]が消えます。


- 3 たし湯の途中で、お好みの湯量になった場合はたし湯スイッチを押します。

たし湯運転が停止します。たし湯ランプ（アカ）が消灯し、給湯燃焼表示[🔥]が消えます。

- 4 ふたを閉じます。



押す
たし湯ランプが点灯



注意 ●ノズルホースを取りつけたままたし湯運転をしますと、ホースがあばれてけがをしたり、破損や浴槽を傷つけるおそれがあります。たし湯運転の際には、ノズルホースを必ず外してください。

メモ ●給湯使用中に、たし湯を開始すると給湯温度はふろ設定温度になります。給湯設定温度にもどすには、たし湯終了後給湯を一旦停止してください。

●たし湯運転中の給湯温度は、ふろ温度となりますが給湯温度の表示は変わりません。その後、たし湯運転が終了すると表示の給湯設定温度に戻ります。このとき、給湯設定温度が50℃以上の場合にはチャイムが鳴り、音声ガイドが“熱い温度にセットされました。注意してください。”と2回お知らせします。

お願い ●ふろ自動運転のお湯張り中（追いだし中）や水抜き運転中は、たし湯スイッチを使用できません。これらの状態のときたし湯スイッチを押すと“ビビビビ”と警告音が鳴ります。各運転終了後、または運転停止をさせてからたし湯スイッチを押してください。

泡運転をするときには

- 浴槽の循環アダプターより上に湯（水）があることを確認してから使用してください。
- ジェット気泡水流を使用するときは、浴室リモコンの「泡」スイッチで操作します。
- ノズルホースでジェット気泡水流を使用する場合は、噴出口を「弱」の位置でお使いください。「強」の位置では水流のみの運転となります。

■循環アダプターの噴出口より直接、ジェット気泡水流を使用する場合


- ①浴室リモコンの「泡」スイッチを“ピッ”という音が2回鳴るまで約1秒間押し続けます。

泡ランプ（ミドリ）が点灯し、循環アダプターの噴出口よりジェット気泡水流が出てきます。泡ランプ点灯後、約15分間で自動的に運転が停止します。（泡ランプ消灯）泡運転が約15分で停止するのは長時間使用するとおぼせたり、かえって疲れを感じることもあるためです。




■ノズルホースを循環アダプターの噴出口へ取り付けてジェット気泡水流、または水流を使用する場合

- ①循環アダプターの噴出口へノズルホースを取り付けます。




- ②ノズルホースを必ず手で持ち、噴出口を浴槽の下に向け、浴室リモコンの「泡」スイッチを“ピッ”という音が2回鳴るまで約1秒間押し続けます。

泡ランプ（ミドリ）が点灯し、噴出口の噴出口よりジェット気泡水流、または水流が出てきます。泡ランプ点灯後、約15分間で自動的に運転が停止します。（泡ランプ消灯）泡運転が約15分で停止するのは長時間使用するとおぼせたり、かえって疲れを感じることもあるためです。



■ノズルホース使用時のジェット気泡水流の調節

- ノズルホースの噴出口を軽く右に回すと「弱」になりジェット気泡水流が出てきます。
- ノズルホースの噴出口を軽く左に回すと「強」になり泡のない水流になります。



■途中で停止したいとき


- 「泡」スイッチを押します。押すと泡ランプが消灯し、ジェット気泡水流、または水流が停止します。

- ▲注意**
- 急性疾患、心臓疾患のある方、高血圧の方、妊婦の方、飲酒後の方は泡運転しないでください。
 - 浴槽の循環アダプター付近では湯（水）に潜らないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。

泡運転とは、循環アダプターの噴出口からジェット気泡水流が楽しめたり、ノズルホースを使ってジェット気泡水流や水流をからの各部へあて、マッサージが楽しめる機能です。

■再度使用するとき

- 「泡」スイッチを“ピッ”という音が2回鳴るまで約1秒間押し続けます。



■ノズルホースを外すときは

- オレンジ色の部分だけを手前に引くと外れます。ホースやノズル等を持って強く引っ張らないでください。



■泡運転について


- 使い始めはポンプ内にたまっていた水が出るため、冷たいことがあります。
- 使い始めはすぐに湯（水）が出なかったり、循環アダプターの噴出口またはノズルホースの噴出口から空気（泡）が出る場合があります。
- 運転時、循環アダプターより通水音が聞こえる場合があります。これは大流量の湯（水）を噴出口から噴出させるために出る音です。異常ではありません。
- 追いだきと泡運転の同時使用はできません。

■ノズルホース使用上の注意

- ノズルホースの取付けは、泡、自動、追いだき、たし湯、ぬるく運転を停止してから行ってください。また、ノズルホース使用中は自動、追いだき、たし湯、ぬるく運転を行わないでください。
- 特に、ノズルホース使用時に追いだき運転は絶対に行わないでください。ノズルホース噴出口から熱いお湯が出るため、やけどのおそれがあります。
- ノズルホース使用時には下記項目に十分注意してください。泡運転時は噴出口から強い勢いで噴流が出るため、誤って使用するときの原因になります。
 - ①ノズルホースを使用して泡運転する場合、必ず噴出口をしっかりと握り、浴槽（湯）の中で使用してください。
 - ②ノズルホースの噴出口を顔に向けたり、近づけたりしないでください。
 - ③小さなお子様はノズルホースを使用しないでください。
 - ④安全のため、スイッチを押しても噴流が出るまで約3秒かかりますので、ノズルホース噴出口をのぞき込まないでください。
- ノズルホースを使用しないときは、必ず循環アダプターから取り外してください。追いだき運転（自動保温運転を含む）時にノズルホースが取付けられていると、噴出口から熱いお湯が出るためやけどのおそれがあります。
- ノズルホースを取付けて使用する場合は、極端に曲げての使用は行わないでください。水流の勢いが弱くなったり、機器の故障の原因になります。
- ノズルホースの噴出口の強弱の切替えは、止まるどころまで軽く回して調節してください。必要以上に強い力を加えて回すと故障の原因になります。
- ノズルホースを高温の湯（60℃以上）に入れないでください。ホースが変形するおそれがあります。
- ノズルホースの噴出口からの噴流を直接循環口へ向けて使用しないでください。
- ノズルホースの噴出口を弱で使用している場合、湯（水）から出すと大きな音が出ます。これは、水流が空気（泡）を巻き込むために発生する音で異常ではありません。
- ノズルホースの噴出口を手、足、タオル等でふさがらないでください。
- 小さなお子様がノズルホースを使っていたらしないよう十分ご注意ください。
- ノズルホースを長期間使用しない場合は、ノズルホース噴出口等を水道水でよく洗い流してから保管してください。

お風呂が沸く時刻を予約する

■予約運転をする前には 予約運転は次のような操作で行います。



予約運転を行うときは、毎回以下のことを確認してください。

- 浴槽の排水栓が閉めてあり、お風呂のふたがしてあるかを確認。
- 現在時刻があっているかを確認。(P.16 参照)
- 予約時刻を確認。(P.36 参照)
- ふろ温度設定、保温時間設定、ふろ水位設定を確認。(P.18~20参照)
- ノズルホースが循環アダプターから外してあるか確認。



❗ご注意ください

- 予約をセットしたあと、追いだし・たし湯・自動・ぬるくスイッチを押すと、予約が解除されるのでご注意ください。


家に帰れば、自動でお風呂が沸いている…。そんなちょっと賢沢で便利な機能が「予約運転」です。予約時刻をセットしておけば、その時刻に入浴できるよう機器が自動でお風呂を沸かします。

■予約時刻の合わせ方 お風呂の沸き上げが完了する時刻をセットします。浴室リモコンで操作します。


1 浴室リモコンがONになっていて画面が表示されているかを確認します。OFFになっている場合は、運転スイッチを押します。



2 ふたを開いて設定変更スイッチを4回押します。予約表示 と時刻表示が点滅します。音声ガイドが“予約時刻です。Aを押すと時の位が変わります。Bを押すと分の位が変わります。”と2回お知らせします。



3 A▲スイッチ・▼Bスイッチを押して、予約時刻を合わせます。A▲スイッチは時の位、B▼スイッチは分の位が調節できます。これらのスイッチは、予約表示 と時刻表示が点滅している間(約10秒間)に押します。図は午後9時30分にセットしたことを示します。設定したあと何もスイッチを押さないで10秒たつと、予約表示 と時刻表示の点滅が止まり、音声ガイドが“予約時刻セットされました。”とお知らせします。予約表示 が消え、現在時刻表示に戻ります。



4 リモコンのふたを閉じます。



●出荷時の予約時刻はPM6:00になっています。

お風呂が沸く時刻を予約する

- 予約運転をONにする 予約運転を実行するためのスイッチを入れます。浴室リモコン、台所リモコンのどちらでも操作できます。


1 浴室リモコンまたは台所リモコンに給湯温度が表示されているか確認します。

表示されていないときは、運転スイッチを押します。




2 リモコンのふたを開け、ふろ予約スイッチを押します。

浴室リモコンは予約表示 と予約時刻が表示されます。約3秒たつと現在時刻表示に戻ります。台所リモコンでは、ふろ予約ランプ (ミドリ) が点灯し、音声ガイドが“予約されました。お風呂の栓はしましたか。”と2回お知らせします。

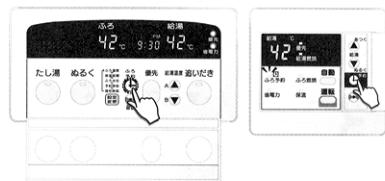

3 ふたを閉じます。

予約時刻にお風呂が沸くように「ふろ自動運転」が始まります。セットした予約時刻になると音声ガイドが“お風呂が沸きました。”と2回お知らせします。





- ※** ●浴室リモコンに予約表示 が表示されたあとは、運転スイッチをOFFにしても予約運転が行われます。この場合、予約表示と現在時刻のみ表示されます (台所リモコンは、ふろ予約ランプ (ミドリ) が点灯します)。
●セットした予約時刻は記憶されるので、入浴する時刻が決まっているときは、予約時刻を毎回セットする必要はありません。(予約運転は毎回セットして行ってください)。
●予約運転でお風呂を沸かしたときは、自動保温も行います。保温時間は、ふろ自動運転で設定した時間です。
●予約時刻にお風呂が沸くように、約20~40分前よりふろ自動運転が始まります。
●水温や浴槽の大きさにより、ふろ自動運転の開始がかわります。

■予約に関するその他の操作

と取り消しを
したい

予約スイッチを押します。


予約表示 が消えます。台所リモコンは、ふろ予約ランプ (ミドリ) が消灯します。すでに予約運転が始まっていて、浴室リモコンの自動ランプ (アカまたはミドリ) や台所リモコンの自動スイッチ (アカランプ) が点灯しているときは、自動スイッチを押してください。これらのランプが消灯して運転が停止します。



と確認は
したい

設定変更スイッチを4回押します。

予約時刻表示が点滅しますので確認してください。そのまま10秒たつと現在時刻に戻ります。



と変更は
したい

予約時刻をセットするときと同様の操作で変更します。(P.36参照)

お願い

- 自動、追いだし、たし湯、ぬるく、ポンプ運転中は、予約スイッチを操作できません。スイッチを押すと“ビビビビ”と警告音が鳴ります。
- 停電や電源プラグを抜いた場合など50分以上通電が止まり、再通電したあとは現在時刻や予約時刻が初期設定時間 (現在時刻AM1:00、予約時刻PM6:00) になります。この場合は再セットが必要です。(現在時刻P.16、予約時刻のセットP.36参照)
- 予約したあとに停電があると、予約が解除され、ふろ自動運転が行われません。


電気を節約した表示方法にする

浴室リモコンと台所リモコンの画面表示を、何も操作をしないときは表示しないようにするのが「省電力モード」です。このモードを使うことで運転スイッチOFF時よりさらに電気の節約になります。


- 1** 浴室リモコンがONになっていて画面が表示されているか確認します。リモコンがOFFのときは、運転スイッチを押します。



- 2** ふたを開け、設定変更スイッチを5秒以上押し続けます。省電力ランプ（ミドリ）が点灯し、音声ガイドが“省電力セットされました。”と2回お知らせします。台所リモコンも同時に省電力モードになり、省電力ランプ（ミドリ）が点灯します。



- 3** ふたを閉じます。その後30秒以上何も操作がない、およびふたを開けない場合には、すべての画面表示が消えます。




- 4** 省電力モードに入っていて画面を表示するには。

運転スイッチを押すか、ふたを開けると、再び画面表示します。（自動、追っだし運転や呼び出しをしたいときはそのまま各スイッチを押しても画面表示し、実際に各スイッチの運転動作に入ります。）

解除
モードを
省電力
を

設定変更スイッチを5秒以上押し続けます。省電力ランプ（ミドリ）が消灯します。



❗ご注意ください

●省電力モード中に給湯・シャワーを使うときは画面を表示させ、温度を確認してからご使用ください。



●省電力モードにしたとき、浴室リモコンや台所リモコンで何も操作してなくても、他の場所でお湯を使っている場合は、画面表示します。

●省電力モードで画面が消えているとき、給湯の優先が浴室リモコンにあって台所リモコンに優先を移す場合は、次の手順で行ってください。（省電力ランプが点灯中）

①台所リモコンの運転スイッチを押してON（画面表示あり）にし、もう一度運転スイッチを押してOFFにします。

②再度、運転スイッチを押してON（画面表示あり）にします。台所リモコンが優先となります。

●省電力モードで画面が消えているとき、台所、増設リモコンのふたを開けても画面表示はされません。

●予約運転のセット中は、台所リモコンのふる予約ランプは、省電力モードでも消えません。

●省電力モードのまま運転スイッチをOFFにしても、省電力モードは解除されません。



浴室から人を呼ぶ（呼び出しスイッチ）

浴室にいる時に何か必要なものがある人を呼びたい、あるいは気分が悪くなった時などに、押すだけで台所リモコンのチャイムを鳴らして知らせる呼び出しスイッチを用意しました。浴室からお部屋にいる人を呼びたいときにご利用ください。

1 浴室リモコンの呼び出しスイッチを押します。

浴室リモコンで“ピンポーン”とチャイムが鳴ります。呼び出しランプ（オレンジ）が点灯し、離すと、約5秒間点滅して、消灯します。

台所リモコンで“ピンポンパンポーン、ピンポンパンポーン”とチャイムが鳴り、呼び出し音声【おふろで呼んでいます。】と2回お知らせします。



- 運転スイッチのON、OFFに関係なく操作できます。
- インターホンの機能はついていません。
- 台所リモコンを取り付けていない場合は、浴室リモコンからのチャイムや音声による呼び出しはできません。

チャイムや音声ガイドの音量を調節する

浴室リモコンや台所リモコンから流れるチャイムや警告音、音声ガイドの音量は、大きくしたり小さくしたり、無音にしたりすることができます。音量は浴室リモコン・台所リモコンで別々に設定できますので、お好みに応じてそれぞれに設定してください。


1 浴室リモコンまたは台所リモコンに給湯温度が表示されているか確認します。

表示されていないときは、運転スイッチを押します。



2 浴室リモコンまたは台所リモコンのふたを開け、音量スイッチを押します。

音量は、大・中・小・無音の4段階で設定できます（工場出荷時は「大」になっています）。音量スイッチを1回押すごとに次のように設定できます。

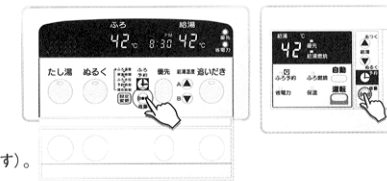

音量 ← 大 → 中 → 小 → 無音 →

3 ふたを閉じます。



- 設定した音量は、運転スイッチをOFFにしても記憶されています。
- 音量を無音に設定すると音声ガイドは流れませんが、浴室リモコンで呼び出しスイッチが押されたときには台所リモコンから呼び出し音声ガイドが流れます。
- 台所リモコンの呼び出し音声、およびスイッチ操作時の“ピッ”という音の音量は調節できません。

冬期の凍結予防をするには

■凍結予防装置について

通常の寒さのとき（外気温 -15℃程度まで）

この機器には、気温が下がってくると自動的に機器内を保温する凍結予防ヒーターと、自動的に浴槽の水（湯）を循環して機器内や追いだし配管の凍結を予防する凍結予防装置がついています。そのため外気温 -15℃程度までは、機器の電源プラグをコンセントに入れた状態にしておけば、機器内の凍結は予防できます。これらの装置は、運転スイッチのON/OFFに関係なく作動します。

寒波などで特に寒くなりそうなときは、以下のいずれかの方法で凍結予防をしてください。



1. 給湯栓の水を流す方法 2. 機器の水を抜く方法

1. 給湯栓の水を流す方法

この方法は機器本体だけでなく、給水・給湯配管やバルブ類および給湯栓の凍結予防に有効です。

■給湯側

1 運転スイッチを押してリモコンをOFFにします。

2 ガス栓を閉じます。

3 浴室の給湯栓を開け、1分間に400cc（牛乳びん2本ぐらい）の水を流し続けます。流量が不安定なことがありますので、念のため30分ぐらい後にもう一度流量を確認してください。



■ふろ側

1 凍結予防装置により自動的に浴槽の水（湯）を循環して機器内や追いだし配管の凍結を予防します。（■凍結予防装置についてをご覧ください。）

- 浴槽の残り湯は捨てないで、そのままにしておいてください。
- また、浴槽の循環口より、上に水（湯）があること確認してください。

△注意 ●凍結予防装置により自動的に浴槽の水（湯）を循環しますので必ず、ノズルホースを外してください。ノズルホースを取りつけたままですと、ホースがあばれてけがをしたり、破損や浴槽を傷つけるおそれがあります。

●お願い

- 凍結予防装置は電源プラグを抜くと作動しません。絶対に、電源プラグは抜かないでください。
- 機器内の凍結は予防できますが、配管は凍結することがありますので、配管は必ず保温材で被覆してください。
- 次の朝、お使いになるときは、給湯栓を開けて水が出ることを確認してから、運転スイッチをONにしてください。

●メモ

- 1. 給湯栓の水を流す方法で凍結予防をしているときは、家の人に凍結予防のために水を流していることをお知らせください。水を止めると凍結します。


凍結を予防するための操作について説明します。

2. 機器の水を抜く方法

入居前や長期不在で家の電気ブレーカーを「切」にする場合や、電源プラグを抜く必要がある場合には、この方法で機器内の水を排水し凍結予防をします。排水後は、次にお使いになるまでそのままにしておいてください。

△注意 ●使用後すぐに水抜きをしない。やけどのおそれがあります。機器やお湯が高温になっていますので冷えてから行ってください。

1 ガス栓（1）、給水元栓（2）を閉じます。



2 給湯側水抜き栓（3）（4）を外します。

3 すべての給湯栓を全開にします。




4 浴槽の水を排水します。

5 浴室リモコンの運転スイッチを押してONにします。


6 追いだしスイッチを5秒間押し続けます。受付音「ビッピッ」が鳴り、追いだしランプ（オレンジ）が点滅します。

（浴槽の水が排水されていないと浴室リモコン「032」が点滅（台所リモコン「03」と給湯燃焼ランプが点滅）します。再度、浴槽の水が排水されているか確認してください。）



7 追いだし側水抜き栓（5）（6）（7）を外します。

8 必ず電源プラグを抜きます。（電源プラグを抜き忘れますと機器の故障の原因となります。）

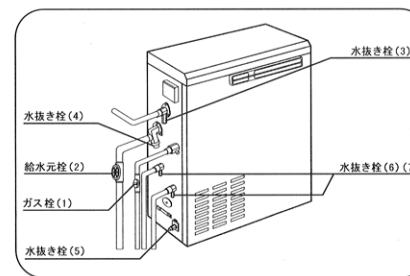

●お願い

- 水抜きをするとき床などに水が流れては不都合な場所では、あらかじめ容器を用意して水を受けてください。
- 水抜きをした後は浴槽へ水を流しこまないでください。

長くお使いいただくために

冬期の凍結予防をするには

■再使用するとき

機器内の水を排水したあと、しばらくして再度使用するときには次の操作をしてください。

- 1 水抜き栓 (3) (4) (5) (6) (7) およびすべての給湯栓を閉じます。




- 4 電源プラグを差し込みます。




- 2 給水元栓 (2) を開けた後、すべての給湯栓を開けて水が出ることを確認します (機器や配管より水漏れがないか確認してください)。




- 5 リモコンで、ふろ温度・ふろ水位・保温時間・給湯温度・現在時刻・予約時刻をセットしなおします。



- 3 ガス栓 (1) を開けます。



- 6 ふろ自動運転を行い、浴槽に湯を張り、水位などを確認します。

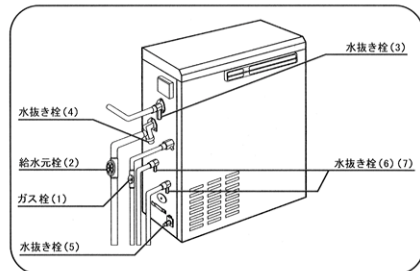


- お願い**
- 再使用するとき、水抜き栓を元通りに確実に閉じてください。閉じかたが不十分だったり閉じ忘れたりすると、そこから水漏れします。
 - 水抜き栓の閉じ忘れなどによる水漏れで壁を汚したり、階下を濡らした場合は修理・補修費用が、かかります。


■凍結してしまったとき

凍結したときは給湯栓を開けても水は出てきません。解凍するまで待つて、次の操作により水が出ることを確認してから運転してください。


- 1 ガス栓 (1) を閉じます。



- 2 給水元栓 (2) を閉じます。 (配管が破損していると、解凍したときの水漏れの原因になります。)



- 3 運転スイッチをOFFにします。



- 4 ときどき給水元栓を開けて、給湯栓から水が出ることを確認します。水が出てくれば使用できます。通水したら機器および配管より水漏れがないことを確認してください。ガス栓 (1) を開けます。

- 5 運転スイッチをONにします。


- お願い**
- 取扱説明書に従った凍結予防の処置をせずに機器や配管が破損すると、高額な修理費用 (有料) がかかる場合があります。
 - 給水・給湯配管が凍結すると配管や給湯栓が破損することがあります。解凍後は、水道メーターを見るなど水漏れしていないことを確認してください。
 - 機器や配管が破損し、床や壁などを濡らして生じる損害はお客様の責任となります。

点検のポイント・お手入れのしかた

■点検のポイント

次の10のポイントで点検してください。

- 1 機器および配管から水漏れはありませんか？
水漏れは、機器の故障だけでなくお隣や階下の方にも多大な迷惑をかけます。
- 2 機器および配管からガスの臭いがしませんか？
- 3 運転中に機器から異常音が聞こえませんか？
- 4 機器の外観に異常は見られませんか？
- 5 機器のまわり、および排気口のそばに燃えやすいものはありませんか？
- 6 浴槽に循環口フィルターがついていますか？
- 7 給気口・排気口への積雪や、屋根から落ちた雪により排気口が塞がれていませんか？
給気口・排気口が塞がれていると、機器が不完全燃焼することがあります。積雪時には給気口・排気口の点検、除雪を行ってください。屋根から落ちた雪が給気口・排気口をふさぐおそれがあるときはお買い上げの販売店または、最寄りの大阪ガスへご連絡ください。
- 8 ノズルホースの噴出口は詰まったり汚れていませんか？
- 9 ノズルホースに傷、破損がありませんか？
- 10 ノズルホースの強弱の切替えはかかるとまわりませんか？



■お手入れのしかた

機器本体およびリモコンのお手入れ

- 汚れは、水にぬらしたやわらかい布をかたく絞って、軽くふき取ってください。
- シンナー・ベンジンなどは使わないでください。変形する場合があります。



■定期点検のおすすめ（有料）

- ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご使用いただくために、年一回程度の定期点検をおすすめします。お買い上げの販売店、または最寄りの大阪ガスへご相談ください。

警告 ●フロントカバーを外したり、リモコンを分解したりしない。



ご注意ください

- 機器本体のお手入れは、ガス栓を閉じ、電源プラグを抜き、機器が冷えてから行ってください。また、怪我などしないよう、指先には十分注意してください。
- 給湯栓の先端に泡沫器が内蔵されているものについては、ときどき内部のフィルター（金網）を掃除してください。
- 合所リモコンには水をかけないようにしてください。リモコンの内部には電気部品が入っていますので故障の原因となります。また、浴室リモコンは防水タイプですが、故意に水をかけないでください。

お願い ●洗剤およびシンナー、ベンジンなどでは拭かないでください。

- 水圧の低い地域では泡沫器は使用しないでください。

47



安全に長くお使いいただくために、点検とお手入れは定期的に行いましょう。

■フィルターカバーの掃除

浴槽をお掃除するときはフィルターカバーも掃除してください。フィルターカバーには、湯アカや毛、タオルのくずなどが意外と多くたまります。フィルターカバーの汚れがひどいと、循環量が弱まったり、追いきができなくなります。

手順


- 1 循環アダプターのフィルターカバーを外します。
(フィルターカバーを回して、ツメA部を固定金具の切欠きA部に合わせて手前に外します。)
- 2 フィルターカバーを水道水で掃除します。



■給水口フィルターの掃除

給水口フィルターが詰まるとお湯の出が悪くなったり、お湯にならない場合があります。そのときは、次の要領で給水口フィルターを掃除してください。(特に、新築や井戸ポンプの場合)

- 1 給水元栓を閉じる。
- 2 給水接続口にある給水口フィルターを外す。
- 3 歯ブラシなどで給水口フィルターを洗う。
- 4 元のように取り付ける。

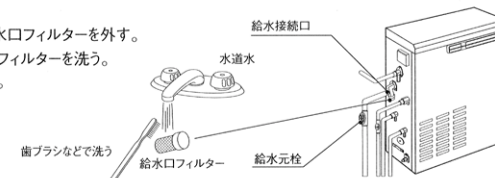

■点検・お手入れ後の確認

点検・お手入れの後はガス栓を開いて、「運転」スイッチを「入」にして給湯栓を開き、機器が正常に作動していることを確認してください。万一、異常な燃焼、臭気、異常音を感じられたときは、使用を中止し、ガス栓を閉じてお買い上げの販売店または、最寄りの大阪ガスへご連絡ください。

- お願い**
- 循環アダプターのフィルターカバーは必ず取り付けてご使用ください。フィルターカバーを付けないで運転すると、ポンプ等の故障の原因となります。
 - 給水口フィルターを外すと水が出ます。水が流れては不都合な場所では、あらかじめ容器を用意して水をうけてください。

長くお使いいただくために

48

故障かな?と思ったら

こんなとき	ここを調べてください
リモコンの画面に表示が出ない	省電力モードになっていませんか (→39ページ) 電源プラグがコンセントに差し込まれていませんか (→15ページ) 停電していませんか (→8ページ)
アラーム番号「252」「542」が点滅し、動作しない (台所リモコンは、「25」「54」とふろ燃焼ランプが点滅)	給水元栓が全開になっていますか (→15ページ) 断水していませんか (→15ページ) おふろの排水栓はしっかりとまっていますか (→17ページ)
給湯燃焼表示 ^① が表示しない (台所リモコンは、給湯燃焼ランプが点灯しない) お湯が出ない	ガス栓が全開になっていますか (→15ページ) 給水元栓が全開になっていますか (→15ページ) 断水していませんか (→15ページ) 給湯栓が十分開いていますか (→25ページ) 給水口フィルターが詰まっていますか (→48ページ)
高温のお湯が出ない 低温のお湯が出ない	給湯栓が十分開いていますか (→25ページ) 温度調節は適切ですか (→27ページ) 混合水栓やサーモミキシングバルブを使用し、高温のお湯が出ない場合は、リモコンの給湯温度を60℃にセットしてください。
ふろ燃焼表示 ^② が表示しない (台所リモコンは、ふろ燃焼ランプが点灯しない)	ガス栓が全開になっていますか (→15ページ) 浴槽に水が入っていますか
おふろ使用中に消火した	ガス栓が全開になっていますか (→15ページ) 設定温度が低過ぎませんか (→18ページ)
浴槽の水があつい(ぬるい)	ふろ温度のセットは適切ですか (→18ページ)
浴槽の水が少ない(多い)	ふろ水位のセットは適切ですか (→20ページ)
泡が出い(少ない)	浴槽のフィルターはきれいになっていますか (→48ページ)
浴室リモコンの泡ランプが点灯しない	泡スイッチを1秒以上押していますか (→33・34ページ)

それでもわからないときはアフターサービスをお申し付けください。

故障かな?と思っても、よく調べてみると故障ではない場合もあります。
まずは次の点を確認してください。

■こんな時は故障ではありません

現象	点検項目
給湯栓を絞りすぎて水になった	この機器は通水量が約2.5ℓ/分以下になったときには消火します。
夏期水温が高いとき 低温のお湯が出ない	夏期など、水温が高いときに低温のお湯を少量得ようとする、湯温が高くなります。給湯栓をもっと開いて出湯量を多くすれば湯温は安定します。
お湯が白く濁って見える	これは水中に溶け込んでいた空気が熱せられ、大気圧まで急速に減圧されることで細かい泡となって出てくる現象です。ビール、サイダー等の泡と似た現象であり汚濁とは違って、まったく無害なものです。
浴槽、洗面台が青く見える	湯アカが残っていると、水中の微量の銅イオンと化合して青く変色することがあります。掃除はこまめに行ってください。
寒い日排気口から白煙が出る	外気温が低いときには排気ガスの水蒸気が白煙となりますが、故障ではありません。
冬期など寒いとき追いだきのポンプが自動的に動く	凍結破損予防のため、ポンプが自動運転を行います。
給湯栓を開いてもすぐにお湯が出てこない	機器から給湯栓までは距離がありますので、お湯が出てくるまでには少し時間がかかります。
出湯停止後しばらくファンの回転音がする	再使用時の点火をより早くするため、しばらくの間は回転しています。
自動スイッチを押した後お湯入れがとどき停止する	浴槽の中に正確にお湯入れをするための動作です。
運転終了後もしばらくポンプが回る	「ぬるく」・「自動」・「追いだき」・「たし湯」運転終了後、かくはんのためポンプがしばらく回ります。
時計表示が合っていない	50分以上の停電後、再通電すると表示画面がAM1:00になります。なお、ふろ水位・温度設定・予約時刻・保温時間等も初期状態に戻りますので再設定してください。
保温中ときどきポンプが回る	浴槽のお湯の温度を検知するためおよそ15～30分間隔で回ります。
ときどき水抜き栓から水が出る	水抜き栓がしっかりと閉じていないと水漏れします。給湯側の水抜き栓は、過圧防止安全装置をかねています。圧力を逃すために湯(水)が出る場合があります。

以上のことをお調べのうえ、なお異常のあるときはお買い上げの販売店、または最寄りの大阪ガスへご連絡ください。

長くお使いいただくために


故障かな?と思ったら

- 不具合が生じたとき、その原因をアラーム番号でお知らせします。原因に応じて表示部にアラーム番号が表示点滅し、自動的に運転が停止します。
- アラーム番号が表示、点滅したときは、お買い上げの販売店、または最寄りの大阪ガスへご連絡ください。そのときは、表示されているアラーム番号もお知らせください。

アラーム	内容	処置方法	使用状態	アラーム	内容	処置方法	使用状態
000	ガス種選択異常	修理を依頼する	過電時	512	漏いだしガス電圧降故障		自動・漏いだし
002	運転停止後再燃異常	運転停止後、燃焼器内にガスが溜まるのを防ぐ	運転停止時	542	パイパス弁異常		高
101	自己診断能力ダウン	修理を依頼する	結露・自動・たし漏	561	パイパス水電圧降異常		結露・自動・たし漏
111	結露検出火不良		結露・自動・たし漏	562	逆電圧降異常		結露・自動・たし漏
112	ふろ側点火不良	ガス栓確認後リセット操作※	自動・漏いだし	610	ファン回転故障		結露・自動・たし漏・漏いだし
121	結露側熄火		結露・自動・たし漏	651	水制御弁異常		結露・自動・たし漏
122	ふろ側熄火		自動・漏いだし	700	電圧降故障		過電時
140	空け置き安全装置作動、電圧降故障		結露・自動・たし漏・漏いだし	701	結露比例弁回路不良		過電時
250	ふろ水流入スイッチ異常		自動・漏いだし	702	ふろ比例弁回路不良		過電時
311	出湯温サーモスタッド異常		結露・自動・たし漏	711	結露電圧降回路不良		結露・自動・たし漏
312	ふろサーモスタッド異常	修理を依頼する	自動・漏いだし	712	ふろ電圧降回路不良		自動・漏いだし
321	入水温サーモスタッド異常		結露・自動・たし漏	721	結露側フューズ不良		結露・自動・たし漏
331	混合温サーモスタッド異常		結露・自動・たし漏	722	ふろ側フューズ不良		自動・漏いだし
391	サーモカップル異常		結露・自動・たし漏	740	浴槽リモコン通信異常		過電時
402	圧力センサー異常		自動・漏いだし	750	浴室・浴槽リモコン通信異常		過電時
500	ふろガス電圧降異常		結露・自動・たし漏・漏いだし	801	結露側異常		結露・自動・たし漏
511	結露ガス電圧降故障		結露・自動・たし漏	991	自己診断機能異常		結露・自動・たし漏

※リセット操作：運転スイッチを一度「切」にし、3秒経過後から再度運転スイッチを「入」にする。

番号によっては、給湯やふろ温度表示部に、補足の番号が出る場合があります。ご連絡のときは、あわせてアラーム番号をお知らせください。台所リモコンは、簡易表示のため、アラーム番号の左側2桁を表示・点滅します。給湯側の場合は、アラーム番号と給湯燃焼ランプが同時に点滅します。ふろ側の場合はアラーム番号とふろ燃焼ランプが同時に点滅します。ただし、アラーム番号140、510、610、700、740、750、の場合は燃焼ランプは点滅しません。



リセット操作

運転スイッチを一度「切」にし、3秒以上経過してから、運転スイッチを「入」にする。



■こんな場合には安全装置が働きます () はアラーム番号

- 寒いとき、機器の電気ヒーターが働き機器内の凍結を防止します。……凍結予防装置
- バーナーが正常に燃焼しないときに作動し、ガスが自動的に停止します。(121、122)……立消え安全装置
- 電気回路に漏電が生じた場合に電気を停止します。……漏電安全装置
- 給水されていないのに燃焼している場合にガスを止めます。(721、722)……空だき防止装置
- 機器の温度が異常に上昇した場合にガスを止めます。(140)……過熱防止装置
- 機器内の水圧が異常に上昇した場合に機器の損傷を防止します。……過圧防止安全装置

メモ

- アラーム番号“101”のときは自己診断機能により給湯能力がさがります。(24号から約12号)使用できますが十分な給湯能力が出ない状態ですので修理を依頼してください。(自己診断機能とは、機器のガスの燃焼が異常になった場合にその燃焼を正常にしようとする機能をいいます。自己診断機能が働いても燃焼が正常にならない場合は自動的に運転を停止します。)

アフターサービスについて

サービスを依頼されるときは

- 49～51ページの「故障かな?と思ったら」の項を確認ください。それでも直らない場合、あるいはご不明の場合には、ご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店、または大阪ガスへご連絡してください。
- アフターサービスをお申しつけの際は、次のことをお知らせください。

- (1) 氏名・住所・電話番号・道順(付近の目印等)
- (2) 品名 131-0880型 (H) 131-0880 (U) 大阪ガス株式会社 21-033-25-03211 (ガスの種類例えば13A)
- (3) 現象(故障または異常内容、アラーム番号などできるだけ詳しく)
- (4) 訪問ご希望日

(上のようなラベルを機器前面に張付けてあります。)

保証について

- このガスふろ給湯器には保証書がついています。
- 必ず「販売店名・購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、大切に保管してください。
- 保証期間経過後の故障修理については、修理により製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理いたします。

補修用性能部品の最低保有期間について

- この製品の補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の最低保有期間は製造打ち切り後10年です。ただし、最低保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は有料で修理いたします。

転居または機器を移設される場合

- ガスの種類が異なる地域、または電源周波数の異なる地域へ転居される場合は、調整、改造の必要があります。お買い上げの販売店、または転居先のガス会社へご相談ください。
- 増改築などのため機器を移設される場合、工事には専門の技術が必要となりますので、必ずお買い上げの販売店、または最寄りの大阪ガスへご連絡ください。
- 設置場所の選定にあたっては、運転音や振動が大きく伝わらないような場所をお選びください。また、機器本体の排気口からの温風や運転音が隣家の迷惑にならないような場所を選ぶなど、ご配慮ください。
- 転居、移設にともなう調整や工事の費用は、保証期間内でも有料となります。

アフターサービス等についてわからないとき

- お買い上げの販売店、または最寄りの大阪ガスへお問い合わせください。

長期間使用しない場合

- 長時間使用しない場合は次の操作をしてください。

 - (1) ガス栓を閉じます。
 - (2) 給水元栓を閉じます。
 - (3) 機器の水抜きを行います。(水抜き方法は、44ページを参照してください)
 - (4) 電源プラグを抜きます。

長くお使いいただくために

仕様一覧

〔仕様表〕

項	目	内容
品	名	131-0880型
型	式	WM-240AJR
外形寸法(mm)/質量(kg)		幅630×奥行250×高さ740/46
種類	給湯方式	先止め式
	設置方式	屋外設置形
点	火方式	AC100V連続放電式(ダイレクト着火)
	希望所要水圧	80~500kPa(0.8~5.0kgf/cm ²)
水	最低作動水圧	10kPa(0.1kgf/cm ²)
	ガス	20A(R3/4)オネジ
接続	給水・給湯	20A(R3/4)オネジ
	追いだし往・戻	20A(R3/4)オネジ
電気関係	電源	AC100V(50.60Hz区分けあり)
	リモコン側	24V以下
	無負荷	8W(省電力モード時5W)
	消費電力同時使用	400W
	凍結予防時	電気ヒーター給湯側112W追いだし側76W 同時460W ポンプ運転348W
電源コード/リモコンコード		VCT(2心)機外長2.0m/FMY02-00(2心)
安全装置		ファン回転検出装置(回転数検知方式) 過熱防止装置(温度ヒューズ) 立消ス安全装置(フレイムロッド方式) 漏電安全装置(漏電リレー) 過圧防止安全装置(スプリング式) 異常電圧検出装置(サージアブソーバー) 空だき安全装置(バイメタル式) 凍結予防装置(電気ヒーター+ポンプ運転) 空だき防止装置(水量センサー・水流スイッチ) 過電流安全装置(ガラス管ヒューズ)

〔能力表〕

使用ガス	1時間あたりのガス消費量kW[kcal/h]			出湯能力(最大時)(ℓ/min)		ガス接続
	給湯・ふろ同時使用	給湯(最大)	ふろ	水温+25℃上昇	水温+40℃上昇	
都市ガス13A	64.0[55,000]	52.3[45,000]	11.6[10,000]	24.0	15.0	20A
LPガス	64.1[4,58kg/h]	52.5[3,75kg/h]	11.6[0.83kg/h]	24.0	15.0	(R3/4)

〔噴出能力〕

項目	周波数		60Hz
	噴出水量(ℓ/min)		
ノズルホース無	噴出水量(ℓ/min)		約30
	気泡量(ℓ/min)		約33
ノズルホース有	噴出水量(ℓ/min)	強	約25
		弱	約30
	気泡量(ℓ/min)	強	—
		弱	約22

- ◎ ガス:JISに規定する標準ガス、標準圧力のとき。
- ◎ 出湯能力は、水圧200kPa [2kgf/cm²] のときで、温度を高めに設定し、水と混合させることにより可能となる最大流量の計算値をいいます。
- ◎ 本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。

MEMO

長くお使いいただくために