



大阪ガス

ニュージェットフロー110


(セントラル給湯機能付外だしタイプ)

取扱説明書


31-076型

保証書付

法定型式V10R2型

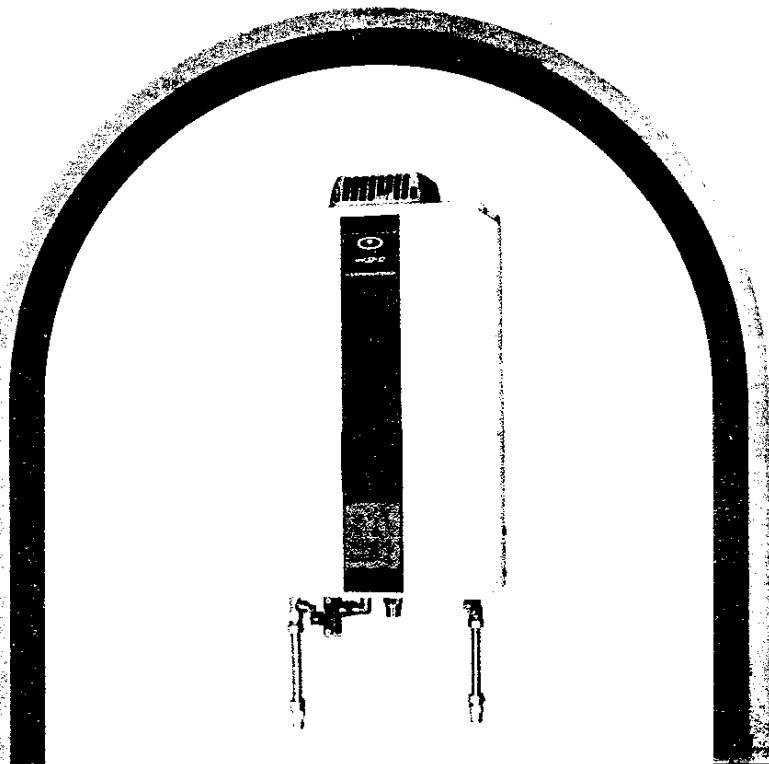

ガス器具をお使いになる時のご注意



ガス器具を
お使いになった
あとは必ず
ガス元せんも
閉める習慣を



使用中は
熱くなります
手をふれないで
ください！



ガス器具は
カスの種類にあった
正しいものを

- ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
なお、ご不明な点があればお買い求めの販売店にお問い合わせください。

ごあいさつ

このたびは、大阪ガスのニュージェットフロ
ー10をお求めいただきありがとうございました。
た。


別添の保証書とともに、この「取扱説明書」を
大切に保存してください。

も く じ

- 各部の名称..... 2
- 特に注意していただきたいこと..... 4
- 器具の設置..... 9
- 使用手順..... 10
- 使用時のご注意..... 18
- 日常の点検・手入れ..... 22
- 故障・異常の見分け方と処置方法..... 24
- アフターサービスのお申し込み..... 25
- 特長..... 26
- 寸法図と仕様一覧表..... 27
- 別売部品のご紹介..... 29
- 本製品と快適な暮らしのために..... 30


各部の名称

器具本体

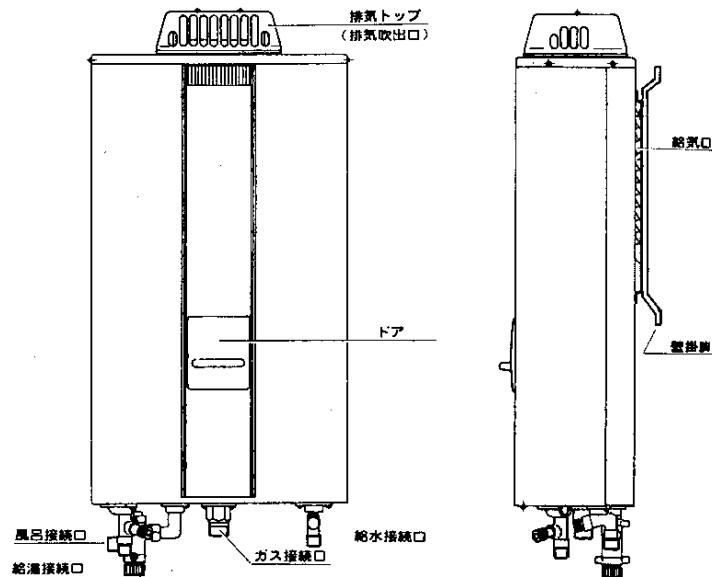


各部の名称②

風呂コントローラ

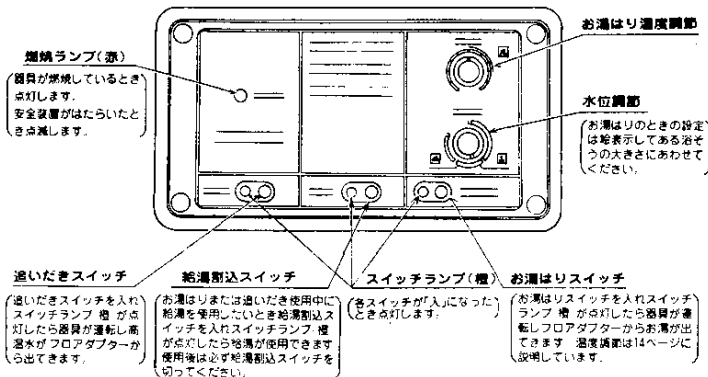

給湯操作盤(別売部品) (お湯はりが終わりに入浴できることを知らせるブザーが内蔵されています)

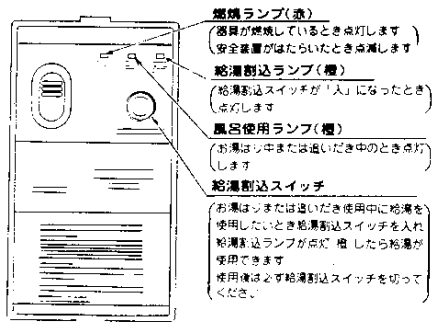

特に注意していただきたいこと


安全に正しくお使いいただくために、この項は必ずお読みください。

使用ガスについてのご注意

●ガスの種類を確かめてください。

ガス器具本体の右側面にはってある銘板(ラベル)に表示のガスの種類と、お宅のガスが一致しているかをまず確かめてください。

(銘板)

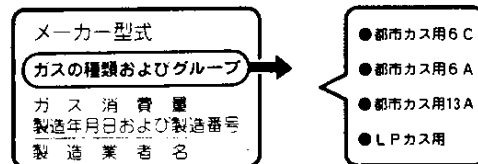

- ガスの種類には、都市ガスとLPガスとがあり、都市ガスには、ガスグループの区分があります。
- 転宅されたときにも、供給ガスの種類と器具銘板のガスの種類の一致を必ず確かめてください。

使用電源についてのご注意

●電源の電圧と周波数を確かめてください。

この器具はAC100V、60ヘルツ用です。お宅の電源の電圧と周波数が一致しているかを確かめてください。

用途についてのご注意



- 給湯・シャワー・風呂のお湯はり・追いだし以外の用途には使用しないでください。

特に注意していただきたいこと②

使用場所についてのご注意

●器具の使用場所について

- 1 屋外設置専用の器具です。屋内には絶対設置しないでください。
- 2 壁、その他の可燃物から十分離れている場所で使用してください。
- 3 排気トップの上に洗濯物等がかからない所に設置してください。
- 4 詳しくは「工事説明書」を参照してください。






●器具の使用地域について

井戸水や硬度の高い硬水地域では使用できないことがあります。くわしくはお買い求めの販売店、または大阪ガス支社におたずねください。

●給湯操作盤(別売部品)

- 1 湯気、湿気のないところに設置してください。
- 2 ガスコンロなど燃焼器具に近接する場所への設置はさけてください。
- 3 屋外に設置しないでください。
- 4 詳しくは「工事説明書」を参照してください。




●風呂コントロールの使用場所について

浴室または脱衣場に設置しますと便利に使用できます。シャワーの水がいつもかかりそうなどころへは設置しないでください。


特に注意していただきたいこと③

ガス漏れ予防

- 使用中にガスのおいや、不快なおいがしていないかときどき確かめてください。




- ご使用にならないときやお出かけ前、またはおやすみ前には、万一の事故がないように必ずガス元せんをしめ、運転スイッチを切って(OFF)ください。



火災予防


- 器具の上やそばに燃えやすいもの、(洗たくもの、揮発油など)を絶対においたり、近づけたりしないでください。
- 火をつけたまま就寝、外出は絶対にしないでください。



特に注意していただきたいこと④


やけどのご注意

- ご使用中および使用後は、器具本体と排気トップは熱くなります。手を触れたりしないでください。
- シャワーをご使用后、すぐに再度お使いになるときは、いきなり体や頭にかけて、手で湯温を確認してからお使いください。
器具の後沸きによって一瞬熱いお湯がでることがありますのでご注意ください。



ガス事故防止

- ガス漏れに気づいたときは、ただちに使用を中止して、ガス元せんをしめ、絶対に使用しないでください。
- 万一ガスが漏れたときは絶対に火をつけたり、他の電気器具にふれたり（スイッチの入・切や電源プラグの抜き差しなど）しないでください。




凍結についてのご注意

- 厳寒期には器具内の水が凍結し、破裂事故が起こることがありますので、庭のたまり水などが凍るおそれのある日は凍結を防止する処置を必ずおこなってください。〔凍結防止処置については20ページを参照〕
- 凍結したときは
 - 1 器具や配管が、破損し、高額な修理費用がかかる場合があります。
 - 2 凍結したまま使われますと、器具に異常が生じる場合があります。凍結が溶けた後、水もれがないことを確認のうえご使用ください

特に注意していただきたいこと⑤

異常時の処置

- 風呂コントローラの燃焼ランプ(赤)が点滅したときは、使用を中止して、ガス元せんがあいていることを確認して再操作してください。




- ご使用中にふだんと違った状態になったときや、不都合が生じたときは、そのままお使いにならず、ただちに使用を中止して、じゅうぶんな点検をお願いします。


〔故障・異常の見分け方と処置方法については24ページをお読みください。〕

風呂コントローラについてのご注意


- 風呂コントローラは防湿構造になっておりますので、風呂コントローラのふたは絶対にはずさないでください。



- 浴そうのふたなどを風呂コントローラにあてないでください。



- 風呂コントローラに直接水がかからないように注意してください。




特に注意していただきたいこと⑧

日常の点検・手入れ

- 器具を安全、快適にお使いいただくために、日常の点検・手入れは必ずおこなってください。
〔点検、手入れの方法については22ページをお読みください。〕

落雷について

- 落雷のおそれのあるときは、使用を中止して電源プラグを抜いてください。また、電源が直接分電盤から配線されているときは、その配線のブレーカーを切ってください。



入浴剤の使用について

- 硫黄系の入浴剤はフロアダブターが腐食する原因となりますから、使用しないでください。

器具の設置

設置上のご注意

- 正しく設置されているかどうか、工事説明書を参照のうえお客様自身で確認してください。

給水・給湯・風呂・電気の接続

- 給水・給湯・風呂・電気の接続工事は専門の工事業者におまかせください。

ガス管の接続


- 鉄管接続になっていますので、大阪ガスにご相談ください。

アースの接続

- 水道管およびガス管にはアース接続しないでください。

使用手順


使用前の準備と確認



●はじめに

- ①給水元せんをあげてください。
- ②給湯せんをあげて水であることを確かめてください。確かめた後、給湯せんはしめておいてください。
- ③電源プラグを交流100Vのコンセントにしっかりと差し込んでください。
- ④ガスの元せんを全開にしてください。

点火の準備



- 器具本体のドアをあけて、漏電しゃ断器スイッチおよび運転スイッチを「ON」にしてください。

〔ドアのあけ方〕

上に押し上げて手前に引く。


〔ドアのとじ方〕

フタを本体にはめ込み、押し下げる。


使用手順②

給湯・シャワー

給湯せんを開ける





風呂コントローラの燃焼ランプ(赤)点灯



燃焼ランプ(赤)

- 給湯せんをあけると自動的にメインバーナーに着火しお湯がでできます。燃焼ランプ(赤)が点灯します。
- 給湯の温度調節
最高出湯温度を約60℃に設定しています。湯温調節は混合水せんでおこなってください。

給湯せんをしめる



燃焼ランプ(赤)




- 消火
給湯せんをしめると、お湯がとまり、自動的にメインバーナーの炎が消え燃焼ランプ(赤)が消灯します。つぎにお使いになるときは、給湯せんをあけるだけでメインバーナーに着火してお湯がでできます。

使用手順③

- 約10秒待っても着火しなかったときは、燃焼ランプ(赤)が点滅しますので給湯せんをいったんしめて、再度給湯せんをあけてください。
- 長期不在のあとや朝一番など、ガス配管中に空気が残っているときは、燃焼ランプ(赤)が点滅することがあります。
- 使いはじめは、給湯配管内の冷水を追いだすまでお湯はできませんからしばらく待ってください。
- 給湯せんでは湯量を調節しますと水の中の空気が分離して、気ほうとなり湯が白くなることがあります。空気ですので何ら心配ありません。
- 季節による水温の変化・湯量の多少によって、湯温が温度調節の範囲からはずれることがあります。
- 器具の能力の範囲をこえて給湯・シャワーをお使いになりますと、特に冬場に設定した湯温にならない場合があります。このときは湯量を少なめにご使用ください。

使用手順④

お湯はり



●風呂のお湯はりの方法について

方法1 お湯はリスイッチを入れて、フロアダプターからお湯をはる。


方法2 給湯せんよりお湯をはる

がありますが、1の方法が適温で適量のお湯を自動的にはることができます。このときには風呂のフタをしたままお湯がはれますので、お湯がさめにくくなります。

(別売の給湯操作盤を取付けますと、お湯をはり終わったことをブザーでお知らせしますので、便利に使用できます。)

使用手順⑤

●点火の準備 (10ページの点火の準備と同じ)

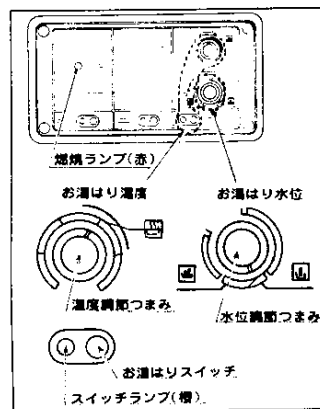


●お湯はりの温度調節と浴そうの水位調節

- ① 温度調節つまみをまわして、お湯はりの温度を調節してください。お風呂の絵の範囲は適温位置のめやすです。(約40℃～45℃)
- ② 水位調節つまみをまわして、浴そうの水位を調節してください。浴そうの大きさにより、時間が変わりますから絵表示の位置をめやすにしてください。
- ③ お湯はリスイッチを入れてください。スイッチランプ(橙)が点灯します。

器具は自動的に運転し、お湯はフロアダプターからでできます。燃焼ランプ(赤)が点灯します。
(ご注意) お湯はり中にお湯はリスイッチを切らずに追いだしスイッチを入れますと追いだし運転に切り替わりますが水位調節により自動的に運転を停止します。

●消火


- ① お湯はりが終ると、自動的にお湯もガスもとまり、運転を停止します。スイッチランプ(橙)、燃焼ランプ(赤)が消灯します。
- ② お湯はりを途中でとめたいときは、お湯はリスイッチを切ってください。自動的に運転を停止し、お湯もガスもとまります。スイッチランプ(橙)、燃焼ランプ(赤)が消灯します。

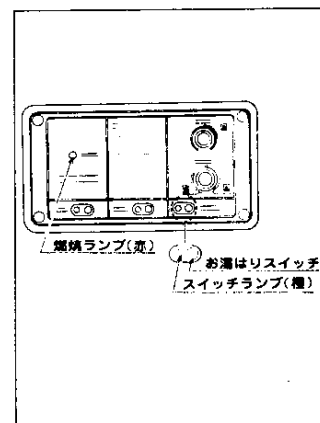

使用手順①

追いだき

●点火の準備（10ページの点火の準備と同じ）

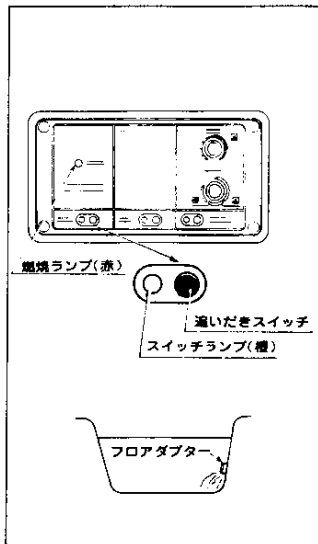

●追いだき

- ① 追いだきスイッチ（赤ボタン）を入れてください。
スイッチランプ（橙）が点灯します。
- ② 器具は自動的に運転します。高温水はフロアダプターからでてきます。
燃焼ランプ（赤）が点灯します。

（ご注意）

- ・運転したとき配管中の空気がフロアダプターより1～2秒でてきます。

●消火

追いだきスイッチ（赤ボタン）を切ってください……自動的に運転を停止します。
スイッチランプ（橙）、燃焼ランプ（赤）が消灯します。


使用手順⑦

前日の残り湯を沸すとき

入浴後は、必ず風呂のフタをしめる習慣をつけてください。お湯がさめにくくなります、また浴室のカベ・天井などにカビ発生が少なくなります。
使用手順は、15ページの追いだき使用手順と同じです。

（ご注意）

- ① 高温水で沸かしますから浴そうに水が入っていることを必ず確認してください。
水がない状態で点火しますと、安全装置がはたらいて運転を停止します




- ② 高温水で沸かしますから、湯量が増えます
左の図の様に残り湯が多いときは、季節により異なりますが、いつも入浴されている水位より8cm～10cm排水して水位をさげてから沸かしてください。

- ③ 浴そうの種類・大きさ・設置条件・季節の変動などにより沸かす時間がちがいますから沸かしすぎないようにご注意ください
沸かす前の残り湯の水位をいつもあわせておきますと沸かす時間もほぼ同じになります……季節が変われば時間は変化します

使用手順⑩

お湯はり追いき使用中に給湯を使用するとき

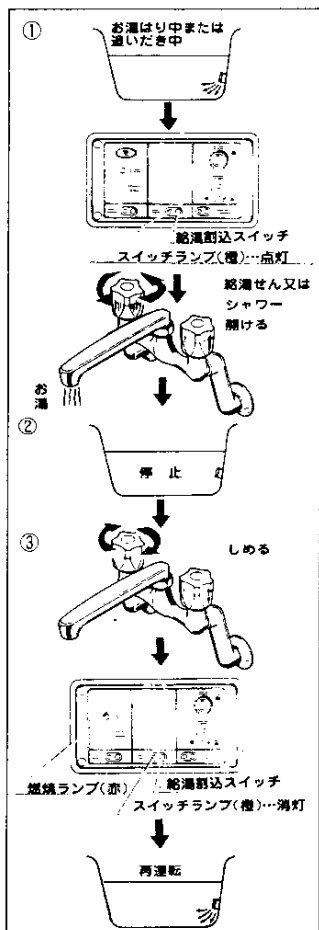

① お湯はりまたは、追いき使用中に、給湯を使用したいときは給湯割込スイッチを入にし給湯せんをあけてください。お湯がでてきます。スイッチランプ(橙)が点灯します。

② 給湯に切り替っている時間は、お湯はりまたは追いきの運転は中断されます。お湯はりまたは追いきのスイッチランプ(橙)は点灯しています。

③ 給湯使用後は必ず給湯割込スイッチを切ってください。スイッチランプ(橙)の消灯を確かめてください。

● お湯はり使用中に給湯を使っても最初に調節したお湯はりの水位は変わりません。

④ お湯はりが終ると、自動的に運転を停止します。スイッチランプ(橙)、燃焼ランプ(赤)は消灯します。

使用時のご注意

- 飲料用、調理用としてお使いのとき
器具内に長時間たまった水は飲料用または調理用に用いないでください。
- 使用後すぐに再度お使いになるとき
器具の後沸きによって一瞬熱い湯ができることがありますので、少しだしてから手を触れるようにしてください。
- 給湯せんの同時使用について
2箇所同時に給湯使用したとき、湯温が低くなることがあります。シャワー使用中は、同時使用はさけてください。
- 水圧が下がったとき
この器具は、1kg/cm²以上の水圧が必要です。ご使用中でも水圧がさがると、メーンバーナは消火しますが故障ではありません。(給水元せんは全開にしてお使いください。)

停電時の処置

- ① 給湯使用していて停電になったときは使用できませんので、給湯せんをしめてください。
- ② 再通電したときは、10ページの「使用手順」にしたがって操作してください。
- ③ お湯はりまたは追いきを使用しているときに、停電になったときは、水が流れ放しになりますから、器具の下の給水元せんをしめてください。
- ④ 再通電したときは、13ページまたは15ページの「使用手順」にしたがって操作してください。

ご注意 再使用したときは、お湯はりの水位調節は初めの状態に戻っています。お湯はりの水位調節つまみがそのままの位置でお湯はりスイッチを入れると、お湯があふれたりしますのでお湯はりの水位つまみで調節してください。

断水の時の処置

- ① 断水のときは、給湯せんをしめて使用しているスイッチ(お湯はりスイッチ・追いきスイッチ・給湯割込スイッチ・器具本体運転スイッチ)すべてを切ってください。
 - ② 再使用するときは、必ず給湯せんから水のを確かめてから使用してください。
- 使用手順は10ページの「使用手順」にしたがって操作してください。

使用時のご注意②

安全装置が作動したときの処置について

使用中に燃焼ランプ(赤)が点滅したときは、使用を中止して給湯せんをしめてください。

約5分間様子を見て再度給湯せんをあけて使用してください。そのとき再び燃焼ランプが点滅したときは、お買い求めの販売店、または大阪ガス支社へご連絡ください。

●バーナー安全装置

万一使用中にバーナーの炎が消えても生ガスがでないように安全装置が働いて自動的にガスがとまります。

燃焼ランプ(赤)が点滅します。

●残火安全装置(ハイリミットスイッチ)

熱交換器が異常な温度上昇をしたときは安全装置が働いて自動的にガスがとまります。燃焼ランプ(赤)が点滅します。



(ご注意) ハイリミットスイッチが作動するときは、熱交換器の中の圧力が異常に高くなり、器具の損傷を防ぐため安全装置(過圧逃し弁)から圧力を逃します。高温の蒸気が器具の下に噴出しますのでご注意ください。

●過熱防止装置(温度ヒューズ)

使用中器具内の温度が異常に高くなったときは、安全装置が働いて自動的にガスがとまります。

燃焼ランプ(赤)が点滅します。

●フロアダブター

浴そうの中に水またはお湯が入っていない状態で追いただき運転をしたときは、高温水は途中でとまりガスも停止します。

そのときは、追いただきスイッチを切って約5分してから再度お湯はリスイッチを入れてください。

使用時のご注意③

冬期の凍結による器具の破損防止について

- この器具には万一凍結防止処置を忘れたときや、急な冷え込みのときのために低温作動ヒーターを相込んでいます。外気温度が下がると自動的に器具内を保温します。

(ご注意) この器具の低温作動ヒーターは、器具本体の運転スイッチ「ON」「OFF」には関係なく作動しますが漏電しゃ断器を切り(OFF)にしたり電源プラグを抜くと作動しなくなりますから、器具内の水を抜くとき以外は絶対に漏電しゃ断器を切り(OFF)にしたり電源プラグを抜かないでください。

- 外気温度が極端に低くなるおそれのある場合は、次のような処置をおとりください。

1. 給湯せんから水を流し放しにする方法

[器具本体だけでなく給水・給湯配管の凍結も防止できますが風呂配管の凍結は22ページを参照してください。]

- ガス元せんをしめ、器具本体の運転スイッチを切って(OFF)から給湯せんより少量の水[1分間に牛乳びん1本以上(200cc以上)特に寒い日は多めに]を流してください。


お手入れ

●前板のそうじ

風呂コントローラ・器具本体のそうじは、やわらかい布に中性洗剤をひたし軽くふいてください。


〈ご注意〉

- 1 タワシやブラシなどでこすらないでください。
- 2 風呂コントローラには、故意にお湯や、洗剤などをかけないでください。




●水フィルターのそうじ

水フィルターに配管内のゴミ、砂がたまりますとお湯がでにくくなります。その場合は給水元せんをしめ、水フィルターせんを左に回して水フィルターを引き出してそうじしてください。



●シャワーヘッドのそうじ

シャワーをお使いになるとき、お湯がでにくくなったり、パーナーの炎が消えたりするときは、シャワーヘッドにごみがつまっていることがあります。シャワーの散水キャップを取外してそうじしてください。



故障・異常の見分け方と処置方法

ご使用中にふだんと違った状態になったときや、不都合が生じたときは、そのままお使いにならず、ただちにご使用を中止してじゅうぶんな点検をお願いします。

現象	原因										処置方法	参照ページ
	給湯せんをあけても着火しない。	使用中に消火した、消火しやすい。	使用中湯温が極端に変動する。	お湯を止めても消火しない。	使用中湯温が極端に変動する。	お湯を止めても消火しない。	お湯を止めても消火しない。	お湯を止めても消火しない。	お湯を止めても消火しない。	お湯を止めても消火しない。		
ガス元せんのおきふじゆうぶん。											運転スイッチを切ってからガス元せんを全開にする。	10
ガス配管内に空気が残っている											ガスが正常に出るまでじゅうぶん注意しながら使用する。	12
給水元せんのおきふじゆうぶん。	○	○									給湯せんを一たん閉じてから給湯せんを全開にする	—
水圧が適切でない。	○	○	○								点検、修理を依頼する。(他に原因がないとき)	—
水フィルターのつまり。	○	○									つまり除去又は点検、修理を依頼する。	23
断水している。	○	○									使用を一たん中止する。	18
凍結している。	○										解凍するまで使用を中止する。	7
メインパーナー炎孔つまり、給気口つまり、ノズルつまり。							○				点検、修理を依頼する。	—
湯温調節が適切でない。										○	「使用手順」参照	10 7
給湯せんのおき不足。	○	○									給湯せんを全開にする。	—
安全装置が作動							○				点検、修理を依頼する。	19
水ガバナー、水流スイッチの故障。	○										点検、修理を依頼する。	—
電気部品の故障。	○										点検、修理を依頼する。	—
停電している。											「停電時の処置」参照。	18

アフターサービスのお申し込み


サービスのお申し込み

- 24ページの「故障・異常の見分け方と処置方法」の項を見てもう一度確認してください。
- 確認のうえ、それでも不具合な場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないでお買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガスサービスショップ、もしくは大阪ガス支社にご連絡ください。なお、ご連絡いただくときは、次のことをお知らせください。

- 1 品名…… ニュージェットフロー10
- 2 品番…… 器具の左側面に貼付してあります。

(例)

(4)31-076(U)

大阪ガス株式会社 

- 3 現象…… できるだけ詳しく
- 4 道順…… できるだけ詳しく

転居される場合

- ガスには都市ガス14種類およびLPガスの区分があります。ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類を確認のうえ、大阪ガスサービスショップまたは大阪ガス支社にご相談ください。この場合、調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。

保証書について


- この器具には保証書がついています。この器具は保証書に記載のように、器具の故障について修理いたします。詳しくは保証書をごらんください。保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。

特 長

- 1 電子コントロール方式で出湯温度を検知して自動的にガス量を制御しますから、季節により水温が変化しても出湯温度は、一定です
- 2 風呂のフタをしたまま、お湯がはれます。お湯はりの水位を調節しておけば自動的に適量停止します。(別売の給湯操作盤を取付けますと、プザーでお知らせします。)
- 3 ジェットフロー方式ですから風呂釜とちがい湯アカができません。
- 4 追いだきたとき、浴そうの上下の温度差がほとんどなく快適な入浴がきます
- 5 省エネルギータイプです。
 - 出湯能力は水温により10号~3.5号まで自動的に調節しますから無駄なガスを使いません。
 - 給湯せんを開くだけで、メインバーナに着火するダイレクト着火方式ですからパイロットのガスを使いません


寸法図と仕様一覧表

器具本体

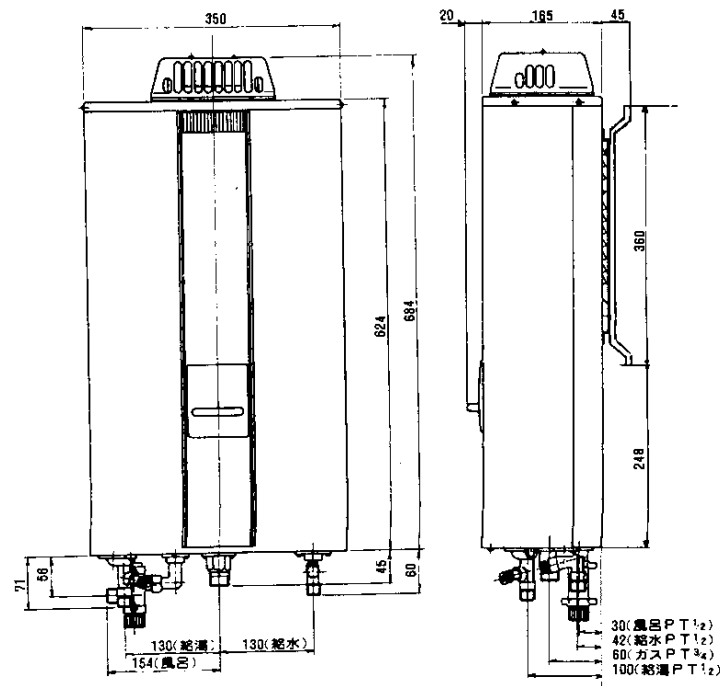


寸法図と仕様一覧表

風呂コントローラ

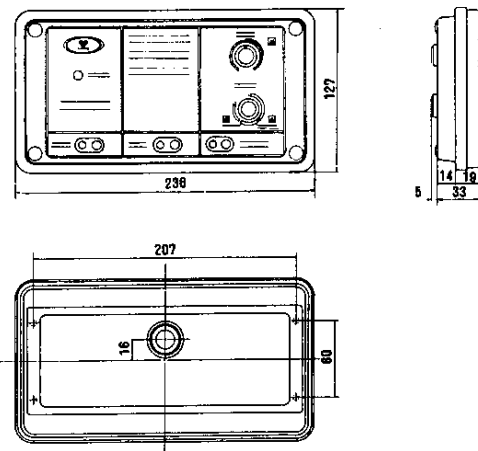

給湯操作盤 (別売部品)

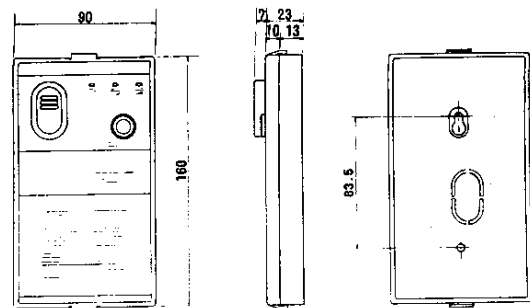


寸法図と仕様一覧表③


		仕様一覧表			
種号		31-076型			
項目		都市ガス6C	都市ガス13A	都市ガス6A	LPガス
最大ガス消費量(Kcal/h)		19,500	19,500	19,500	1.5(kg/h)
外形寸法(mm)		高さ684×幅350×奥行185			
質量(kg)		25			
接続	ガス	20A(PT $\frac{3}{4}$ B)			
	給水	15A(PT $\frac{1}{2}$ B)			
	給湯	15A(PT $\frac{1}{2}$ B)			
	風呂	15A(ソルダー-15A接続)			
電気		AC100V・60Hz			
消費電力(W)		給湯使用時70・風呂使用時65 (低溫作動ヒーターは100)			
点火方式		AC連続スパーク点火・ダイレクト着火			
必要使用水圧(kgf/cm ²)		1.0			
出湯量(水温+25℃)(ℓ/分)		10(湯水混合水せんで混合した時)			
安全装置		バーナー安全装置・風圧スイッチ・ 水流スイッチ・残火安全装置・ 過昇温防止装置・バキュームブレイカー・ 凍結防止装置(低溫作動ヒーター) フロアダプター・過熱防止装置・漏電しゃ断器			

別売部品のご紹介

① 給湯操作盤



② 据置台セット




別売部品のご紹介

③ 防熱板



本製品と快適なくらしのために

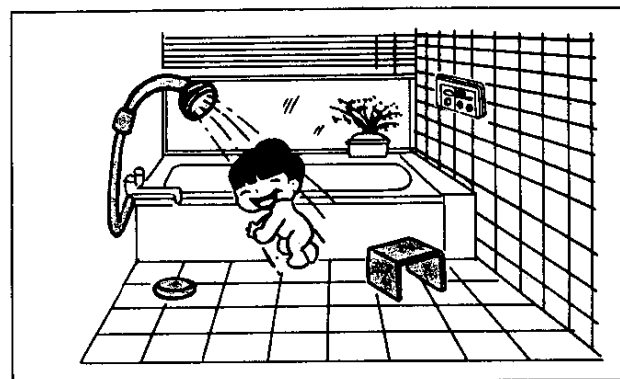

年中、快適に風呂のお湯はり、追いだし、シャワー、上り湯が使用できます。

又、洗面化粧台、流し台へも給湯できます。

おねがい

カスくさいときはお部屋の元せんを開め、窓を全開にしてから、火気に注意して、大阪カス安社・サービスステーションにご連絡ください。

本社ガスビルサービスセンター・支社所在地および電話番号

本社ガスビル サービスセンター	☎541	大阪市東区平野町5丁目1	☎大 阪06(202)2221
南 支 社	☎557	大阪市西成区玉出東2丁目9番41号	☎大 阪06(652)0001
北 支 社	☎532	大阪市淀川区十三本町3丁目6番35号	☎大 阪06(301)1251
堺 支 社	☎590	堺市住吉橋町2丁目2番19号	☎堺 0722(38)1131
北 摂 支 社	☎569	高槻市藤の里39番6号	☎高 槻0726(71)0361
阪 神 支 社	☎662	西宮市和上町4番11号	☎西 宮0798(26)3101
東 部 支 社	☎578	東大阪市福真2丁目3番17号	☎河 内0729(62)1131
京 阪 支 社	☎573	枚方市西田宮町16番17号	☎枚 方0720(41)1251
神 戸 支 社	☎650	神戸市中央区相生町5丁目13番10号	☎神 戸078(576)5231
京 都 支 社	☎604	京都市中京区烏丸御池梅屋町358	☎京 都075(231)8151
奈 良 支 社	☎631	奈良市学園北2丁目4番1号	☎奈 良0742(44)1111
和 歌 山 支 社	☎640	和歌山市本町1丁目1	☎和 歌 山0734(31)2481
姫 路 支 社	☎670	姫路市神屋町4丁目8	☎姫 路0792(85)2221
東 播 支 社	☎675	加古川市加古川町粟津29-1	☎加 古 川0794(21)1801
豊 岡 支 社	☎668	豊岡市三坂町6丁目57番地	☎豊 岡07962(3)2221
湖 南 支 社	☎625	草津市追分町字荒堀680の1	☎草 津0775(62)5311
彦 根 支 社	☎522	彦根市大東町9番41号	☎彦 根0749(22)3131
(長 浜 営 業 所)	☎526	長浜市南呉服町3番4号	☎長 浜07498(2)7171)

その他当社サービスステーション、およびサービスショップ

大阪ガス株式会社