

家庭用



Si 全ロセンサー搭載
センサーコンロ

ガスビルトインコンロ

取扱説明書 保証書付

型 番

210-H410・H430・H431型
210-H412・H432・H433型
210-H414・H434・H435型
210-H416・H436・H437型
210-H418・H438・H439型
210-H420・H440・H441型



このたびは、大阪ガスのガスビルトインコンロをお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください

- この取扱説明書は、いつでも利用できる場所に大切に保管してください。
- この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。お買い上げ日、販売店名、保証内容などをよく確認し、大切に保管してください。
- 来客者などが機器を使用するときは、その前に必ず取扱説明書の内容を説明してください。
- この機器は家庭用ですので、業務用のような使いかたをされますと、著しく寿命が短くなります。
- この機器は国内専用です。海外では使用できません。
- 本書を紛失された場合や、ご不明な点があればお買い上げの販売店または、もよりの大阪ガス(別紙お問い合わせ先一覧表)にお問い合わせください。

Siセンサーコンロについて


Siセンサーコンロ

全口センサー搭載

安心(Safety)、便利(Support)、笑顔(Smile)を約束する、
賢い(Intelligent)センサーを搭載した、進化したコンロです。

◎風や煮こぼれで火が消えた場合、 自動的にガスを止めます！	消え安全装置
◎万一消し忘れても、一定時間で自動消火します！	消し忘れ消火機能
◎天ぷら油の過熱を未然に防止します！	天ぷら油過熱防止機能
◎煮ものなどの焦げつきを初期段階で自動消火します！	焦げつき自動消火機能
◎そで口への引火を未然に防ぎます！	鍋なし検知機能

●温度センサーのはたらき

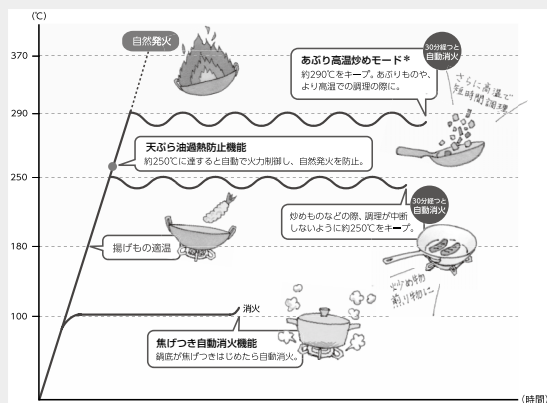

*あぶり高温炒めモードとは

- ・通常時より高い温度まで調理できる機能です。あぶり高温炒めモードを使用しても、異常過熱を防止するために、温度センサーの温度が上がりすぎると、自動的に火力を調節したり、自動消火します。
- ※あぶり高温炒めモードを使用すると、天ぷら油過熱防止機能、焦げつき自動消火機能、鍋なし検知機能は作動しません。

とくに多いご質問です

- ・電源が入らない
- ・電源ランプが点滅している

乾電池が消耗しているためです。
乾電池を交換してください。
乾電池を交換する(電源ランプ点滅)めやすは
6ヶ月～1年程度です。

👉 21

- ・火がつかない

鍋なし検知機能がはたらいているためです。
鍋などを置いていないと、安全のため点火し
ません。
鍋などを置いて、点火してください。

👉 20

- ・勝手に火が小さくなったり、
火が消えたりする

安心、安全機能がはたらいているためです。
高温になり過ぎることを防止するために、自動
的に火力を調節したり、自動消火します。
※弱火になると支障のある調理の場合は、あぶり高
温炒めキーを押すと、高温での調理ができます。

👉 19

- ・あぶり高温炒めモードを使用してい
るのに、勝手に火が小さくなったり、
火が消えたりする

安心、安全機能がはたらいているためです。
鍋などの異常過熱を防止するために、温度セン
サーの温度が上がりすぎると、自動的に火力を
調節したり、自動消火します。
また、約60分(高温で自動火力調節している状
態の場合は約30分)連続使用すると、消し忘れ
消火機能がはたらき自動消火します。
※自動火力調節で弱火になっている場合は、火力を
強くしても受け付けません。

👉 41

※👉内の数字は、参照ページを示しています。

もくじ

各部のなまえ	3
かんたん操作ガイド	5

安全なご利用のために

必ずお守りください(安全上の注意)・	7
周囲の防火措置(機器の設置)	18

このコンロについて

安心、安全機能	19
乾電池を交換する	21
各種設定の変更(カスタマイズ機能)	23
レンジフード連動機能	25

毎日の使いかた

コンロを使う準備	27
コンロの使いかた(基本操作)	29
タイマーモード(左右コンロ)	31
温度キープモード(左右コンロ)	33
湯わかしモード(左右コンロ)	35
炊飯モード(後コンロ)	37
あぶり高温炒めモード(左右コンロ)	41
グリルを使う準備	43
グリルの使いかた(マニュアルグリル)	45
グリルの使いかた(オートグリルモード)	47
ダッチオープンモード	51
クリーンモード	55


長くご利用いただくために

お手入れ	57
よくあるご質問	66
プザー報知、お知らせ表示	73
長期間使用しない場合、仕様	75
アフターサービス、別売部品	76
交換部品	77
保証書	裏表紙

※操作部に保護シートが貼ってある場合があります。ご使用の際には、取り外してください。
※イラストは、210-H410型で説明しています。

操作部の開けかた

(例)コンロ操作部の場合



お知らせ


電源について

・電源ボタンを押すことにより、機器の電源を入れたり切ったりすることができます。
アルカリ乾電池(単1形：2本)を使用しています。

電源オートパワーオフ機能


・コンロやグリルを使用していないときは、約3分後に電源が自動的に切れます。

※電源オートパワーオフ機能の設定時間は変更することができます。(23ページ)

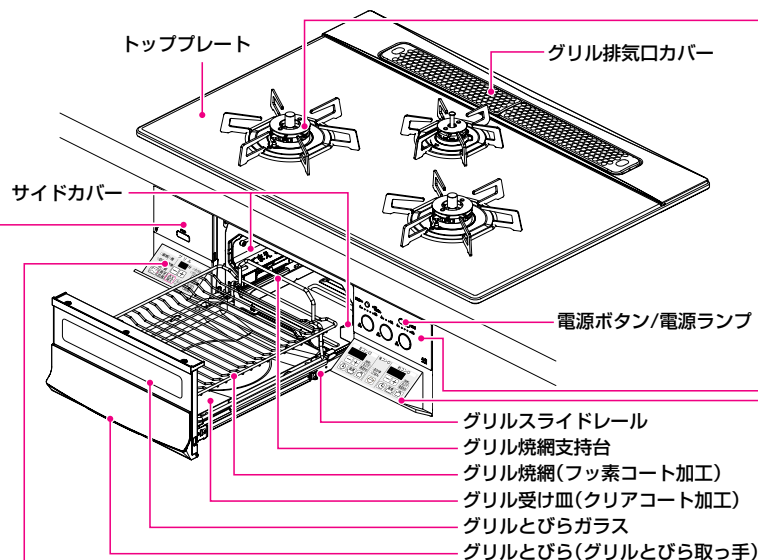

電池收納部


※左パネル上面が電池ケースのふたになっています。



グリル燃焼ランプ
赤外線発信部(レンジフード連動用)

グリル操作部(シート)

オートグリル用 オートメニューキー	オートグリル用 焼き加減キー	グリル用 タイマー設定キー	グリル用 選択キー
----------------------	-------------------	------------------	--------------



グリル用
点火／消火キー

グリル用
火力表示ランプ

グリル用
火力切替キー

型番	トッププレート(ガラス)	左コンロ仕様	右コンロ仕様
210-H410型	クリアブラック	75cm幅タイプ	チャオコンロ
210-H430型		60cm幅タイプ	チャオコンロ 標準コンロ
210-H431型			チャオコンロ
210-H412型	シルバーミラー	75cm幅タイプ	チャオコンロ
210-H432型		60cm幅タイプ	チャオコンロ 標準コンロ
210-H433型			チャオコンロ
210-H414型	クリアグレイ	75cm幅タイプ	チャオコンロ
210-H434型		60cm幅タイプ	チャオコンロ 標準コンロ
210-H435型			チャオコンロ
210-H416型	オレンジベージュ	75cm幅タイプ	チャオコンロ
210-H436型		60cm幅タイプ	チャオコンロ 標準コンロ
210-H437型			チャオコンロ
210-H418型	クリアグリーン	75cm幅タイプ	チャオコンロ
210-H438型		60cm幅タイプ	チャオコンロ 標準コンロ
210-H439型			チャオコンロ
210-H420型	スノーホワイト	75cm幅タイプ	チャオコンロ
210-H440型		60cm幅タイプ	チャオコンロ 標準コンロ
210-H441型			チャオコンロ


※型番によりコンロバーナーの火力が異なりますので、注意してください。

コンロ調理部

※取り付け方法については、「お手入れ」(59ページ)を参照してください。



コンロ操作部(パネル)

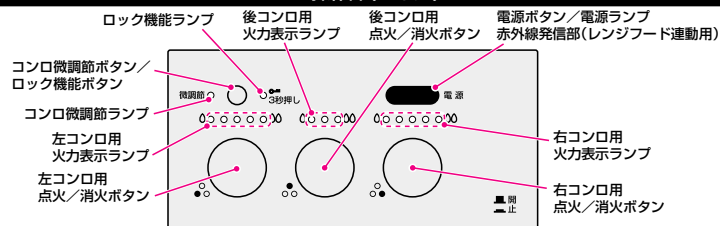

コンロ操作部(シート)



かんたん操作ガイド

電源を入れる 「ビッ」と音がするまで押す (約0.3秒)	操作部を開ける (例) コントロール部の場合 押す 開く 操作パネル前面
コンロ操作部 タイマーで煮る、ゆでる (左右コンロ) コンロを使う準備 ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㏀㏁㏂㏃㏄㏅㏆㏇㏈㏉㏊㏋㏌㏍㏎㏏㏐㏑㏒㏓㏔㏕㏖㏗㏘㏙㏚㏛㏜㏝㏞㏟㏠㏡㏢㏣㏤㏥㏦㏧㏨㏩㏪㏫㏬㏭㏮㏯㏰㏱㏲㏳㏴㏵㏶㏷㏸㏹㏺㏻㏼㏽㏾㏿㐀㐁㐂㐃㐄㐅㐆㐇㐈㐉㐊㐋㐌㐍㐎㐏㐐㐑㐒㐓㐔㐕㐖㐗㐘㐙㐚㐛㐜㐝㐞㐟㐠㐡㐢㐣㐤㐥㐦㐧㐨㐩㐪㐫㐬㐭㐮㐯㐰㐱㐲㐳㐴㐵㐶㐷㐸㐹㐺㐻㐼㐽㐾㐿㑀㑁㑂㑃㑄㑅㑆㑇㑈㑉㑊㑋㑌㑍㑎㑏㑐㑑㑒㑓㑔㑕㑖㑗㑘㑙㑚㑛㑜㑝㑞㑟㑠㑡㑢㑣㑤㑥㑦㑧㑨㑩㑪㑫㑬㑭㑮㑯㑰㑱㑲㑳㑴㑵㑶㑷㑸㑹㑺㑻㑼㑽㑾㑿㒀㒁㒂㒃㒄㒅㒆㒇㒈㒉㒊㒋㒌㒍㒎㒏㒐㒑㒒㒓㒔㒕㒖㒗㒘㒙㒚㒛㒜㒝㒞㒟㒠㒡㒢㒣㒤㒥㒦㒧㒨㒩㒪㒫㒬㒭㒮㒯㒰㒱㒲㒳㒴㒵㒶㒷㒸㒹㒺㒻㒼㒽㒾㒿㓀㓁㓂㓃㓄㓅㓆㓇㓈㓉㓊㓋㓌㓍㓎㓏㓐㓑㓒㓓㓔㓕㓖㓗㓘㓙㓚㓛㓜㓝㓞㓟㓠㓡㓢㓣㓤㓥㓦㓧㓨㓩㓪㓫㓬㓭㓮㓯㓰㓱㓲㓳㓴㓵㓶㓷㓸㓹㓺㓻㓼㓽㓾㓿㔀㔁㔂㔃㔄㔅㔆㔇㔈㔉㔊㔋㔌㔍㔎㔏㔐㔑㔒㔓㔔㔕㔖㔗㔘㔙㔚㔛㔜㔝㔞㔟㔠㔡㔢㔣㔤㔥㔦㔧㔨㔩㔪㔫㔬㔭㔮㔯㔰㔱㔲㔳㔴㔵㔶㔷㔸㔹㔺㔻㔼㔽㔾㔿㕀㕁㕂㕃㕄㕅㕆㕇㕈㕉㕊㕋㕌㕍㕎㕏㕐㕑㕒㕓㕔㕕㕖㕗㕘㕙㕚㕛㕜㕝㕞㕟㕠㕡㕢㕣㕤㕥㕦㕧㕨㕩㕪㕫㕬㕭㕮㕯㕰㕱㕲㕳㕴㕵㕶㕷㕸㕹㕺㕻㕼㕽㕾㕿㖀㖁㖂㖃㖄㖅㖆㖇㖈㖉㖊㖋㖌㖍㖎㖏㖐㖑㖒㖓㖔㖕㖖㖗㖘㖙㖚㖛㖜㖝㖞㖟㖠㖡㖢㖣㖤㖥㖦㖧㖨㖩㖪㖫㖬㖭㖮㖯㖰㖱㖲㖳㖴㖵㖶㖷㖸㖹㖺㖻㖼㖽㖾㖿㗀㗁㗂㗃㗄㗅㗆㗇㗈㗉㗊㗋㗌㗍㗎㗏㗐㗑㗒㗓㗔㗕㗖㗗㗘㗙㗚㗛㗜㗝㗞㗟㗠㗡㗢㗣㗤㗥㗦㗧㗨㗩㗪㗫㗬㗭㗮㗯㗰㗱㗲㗳㗴㗵㗶㗷㗸㗹㗺㗻㗼㗽㗾㗿㘀㘁㘂㘃㘄㘅㘆㘇㘈㘉㘊㘋㘌㘍㘎㘏㘐㘑㘒㘓㘔㘕㘖㘗㘘㘙㘚㘛㘜㘝㘞㘟㘠㘡㘢㘣㘤㘥㘦㘧㘨㘩㘪㘫㘬㘭㘮㘯㘰㘱㘲㘳㘴㘵㘶㘷㘸㘹㘺㘻㘼㘽㘾㘿㙀㙁㙂㙃㙄㙅㙆㙇㙈㙉㙊㙋㙌㙍㙎㙏㙐㙑㙒㙓㙔㙕㙖㙗㙘㙙㙚㙛㙜㙝㙞㙟㙠㙡㙢㙣㙤㙥㙦㙧㙨㙩㙪㙫㙬㙭㙮㙯㙰㙱㙲㙳㙴㙵㙶㙷㙸㙹㙺㙻㙼㙽㙾㙿㚀㚁㚂㚃㚄㚅㚆㚇㚈㚉㚊㚋㚌㚍㚎㚏㚐㚑㚒㚓㚔㚕㚖㚗㚘㚙㚚㚛㚜㚝㚞㚟㚠㚡㚢㚣㚤㚥㚦㚧㚨㚩㚪㚫㚬㚭㚮㚯㚰㚱㚲㚳㚴㚵㚶㚷㚸㚹㚺㚻㚼㚽㚾㚿㜀㜁㜂㜃㜄㜅㜆㜇㜈㜉㜊㜋㜌㜍㜎㜏㜐㜑㜒㜓㜔㜕㜖㜗㜘㜙㜚㜛㜜㜝㜞㜟㜠㜡㜢㜣㜤㜥㜦㜧㜨㜩㜪㜫㜬㜭㜮㜯㜰㜱㜲㜳㜴㜵㜶㜷㜸㜹㜺㜻㜼㜽㜾㜿㝀㝁㝂㝃㝄㝅㝆㝇㝈㝉㝊㝋㝌㝍㝎㝏㝐㝑㝒㝓㝔㝕㝖㝗㝘㝙㝚㝛㝜㝝㝞㝟㝠㝡㝢㝣㝤㝥㝦㝧㝨㝩㝪㝫㝬㝭㝮㝯㝰㝱㝲㝳㝴㝵㝶㝷㝸㝹㝺㝻㝼㝽㝾㝿㞀㞁㞂㞃㞄㞅㞆㞇㞈㞉㞊㞋㞌㞍㞎㞏㞐㞑㞒㞓㞔㞕㞖㞗㞘㞙㞚㞛㞜㞝㞞㞟㞠㞡㞢㞣㞤㞥㞦㞧㞨㞩㞪㞫㞬㞭㞮㞯㞰㞱㞲㞳㞴㞵㞶㞷㞸㞹㞺㞻㞼㞽㞾㞿㟀㟁㟂㟃㟄㟅㟆㟇㟈㟉㟊㟋㟌㟍㟎㟏㟐㟑㟒㟓㟔㟕㟖㟗㟘㟙㟚㟛㟜㟝㟞㟟㟠㟡㟢㟣㟤㟥㟦㟧㟨㟩㟪㟫㟬㟭㟮㟯㟰㟱㟲㟳㟴㟵㟶㟷㟸㟹㟺㟻㟼㟽㟾㟿㠀㠁㠂㠃㠄㠅㠆㠇㠈㠉㠊㠋㠌㠍㠎㠏㠐㠑㠒㠓㠔㠕㠖㠗㠘㠙㠚㠛㠜㠝㠞㠟㠠㠡㠢㠣㠤㠥㠦㠧㠨㠩㠪㠫㠬㠭㠮㠯㠰㠱㠲㠳㠴㠵㠶㠷㠸㠹㠺㠻㠼㠽㠾㠿㡀㡁㡂㡃㡄㡅㡆㡇㡈㡉㡊㡋㡌㡍㡎㡏㡐㡑㡒㡓㡔㡕㡖㡗㡘㡙㡚㡛㡜㡝㡞㡟㡠㡡㡢㡣㡤㡥㡦㡧㡨㡩㡪㡫㡬㡭㡮㡯㡰㡱㡲㡳㡴㡵㡶㡷㡸㡹㡺㡻㡼㡽㡾㡿㢀㢁㢂㢃㢄㢅㢆㢇㢈㢉㢊㢋㢌㢍㢎㢏㢐㢑㢒㢓㢔㢕㢖㢗㢘㢙㢚㢛㢜㢝㢞㢟㢠㢡㢢㢣㢤㢥㢦㢧㢨㢩㢪㢫㢬㢭㢮㢯㢰㢱㢲㢳㢴㢵㢶㢷㢸㢹㢺㢻㢼㢽㢾㢿㣀㣁㣂㣃㣄㣅㣆㣇㣈㣉㣊㣋㣌㣍㣎㣏㣐㣑㣒㣓㣔㣕㣖㣗㣘㣙㣚㣛㣜㣝㣞㣟㣠㣡㣢㣣㣤㣥㣦㣧㣨㣩㣪㣫㣬㣭㣮㣯㣰㣱㣲㣳㣴㣵㣶㣷㣸㣹㣺㣻㣼㣽㣾㣿㤀㤁㤂㤃㤄㤅㤆㤇㤈㤉㤊㤋㤌㤍㤎㤏㤐㤑㤒㤓㤔㤕㤖㤗㤘㤙㤚㤛㤜㤝㤞㤟㤠㤡㤢㤣㤤㤥㤦㤧㤨㤩㤪㤫㤬㤭㤮㤯㤰㤱㤲㤳㤴㤵㤶㤷㤸㤹㤺㤻㤼㤽㤾㤿㥀㥁㥂㥃㥄㥅㥆㥇㥈㥉㥊㥋㥌㥍㥎㥏㥐㥑㥒㥓㥔㥕㥖㥗㥘㥙㥚㥛㥜㥝㥞㥟㥠㥡㥢㥣㥤㥥㥦㥧㥨㥩㥪㥫㥬㥭㥮㥯㥰㥱㥲㥳㥴㥵㥶㥷㥸㥹㥺㥻㥼㥽㥾㥿㦀㦁㦂㦃㦄㦅㦆㦇㦈㦉㦊㦋㦌㦍㦎㦏㦐㦑㦒㦓㦔㦕㦖㦗㦘㦙㦚㦛㦜㦝㦞㦟㦠㦡㦢㦣㦤㦥㦦㦧㦨㦩㦪㦫㦬㦭㦮㦯㦰㦱㦲㦳㦴㦵㦶㦷㦸㦹㦺㦻㦼㦽㦾㦿㧀㧁㧂㧃㧄㧅㧆㧇㧈㧉㧊㧋㧌㧍㧎㧏㧐㧑㧒㧓㧔㧕㧖㧗㧘㧙㧚㧛㧜㧝㧞㧟㧠㧡㧢㧣㧤㧥㧦㧧㧨㧩㧪㧫㧬㧭㧮㧯㧰㧱㧲㧳㧴㧵㧶㧷㧸㧹㧺㧻㧼㧽㧾㧿㨀㨁㨂㨃㨄㨅㨆㨇㨈㨉㨊㨋㨌㨍㨎㨏㨐㨑㨒㨓㨔㨕㨖㨗㨘㨙㨚㨛㨜㨝㨞㨟㨠㨡㨢㨣㨤㨥㨦㨧㨨㨩㨪㨫㨬㨭㨮㨯㨰㨱㨲㨳㨴㨵㨶㨷㨸㨹㨺㨻㨼㨽㨾㨿㩀㩁㩂㩃㩄㩅㩆㩇㩈㩉㩊㩋㩌㩍㩎㩏㩐㩑㩒㩓㩔㩕㩖㩗㩘㩙㩚㩛㩜㩝㩞㩟㩠㩡㩢㩣㩤㩥㩦㩧㩨㩩㩪㩫㩬㩭㩮㩯㩰㩱㩲㩳㩴㩵㩶㩷㩸㩹㩺㩻㩼㩽㩾㩿㪀㪁㪂㪃㪄㪅㪆㪇㪈㪉㪊㪋㪌㪍㪎㪏㪐㪑㪒㪓㪔㪕㪖㪗㪘㪙㪚㪛㪜㪝㪞㪟㪠㪡㪢㪣㪤㪥㪦㪧㪨㪩㪪㪫㪬㪭㪮㪯㪰㪱㪲㪳㪴㪵㪶㪷㪸㪹㪺㪻㪼㪽㪾㪿㫀㫁㫂㫃㫄㫅㫆㫇㫈㫉㫊㫋㫌㫍㫎㫏㫐㫑㫒㫓㫔㫕㫖㫗㫘㫙㫚㫛㫜㫝㫞㫟㫠㫡㫢㫣㫤㫥㫦㫧㫨㫩㫪㫫㫬㫭㫮㫯㫰㫱㫲㫳㫴㫵㫶㫷㫸㫹㫺㫻㫼㫽㫾㫿㬀㬁㬂㬃㬄㬅㬆㬇㬈㬉㬊㬋㬌㬍㬎㬏㬐㬑㬒㬓㬔㬕㬖㬗㬘㬙㬚㬛㬜㬝㬞㬟㬠㬡㬢㬣㬤㬥㬦㬧㬨㬩㬪㬫㬬㬭㬮㬯㬰㬱㬲㬳㬴㬵㬶㬷㬸㬹㬺㬻㬼㬽㬾㬿㭀㭁㭂㭃㭄㭅㭆㭇㭈㭉㭊㭋㭌㭍㭎㭏㭐㭑㭒㭓㭔㭕㭖㭗㭘㭙㭚㭛㭜㭝㭞㭟㭠㭡㭢㭣㭤㭥㭦㭧㭨㭩㭪㭫㭬㭭㭮㭯㭰㭱㭲㭳㭴㭵㭶㭷㭸㭹㭺㭻㭼㭽㭾㭿㮀㮁㮂㮃㮄㮅㮆㮇㮈㮉㮊㮋㮌㮍㮎㮏㮐㮑㮒㮓㮔㮕㮖㮗㮘㮙㮚㮛㮜㮝㮞㮟㮠㮡㮢㮣㮤㮥㮦㮧㮨㮩㮪㮫㮬㮭㮮㮯㮰㮱㮲㮳㮴㮵㮶㮷㮸㮹㮺㮻㮼㮽㮾㮿㯀㯁㯂㯃㯄㯅㯆㯇㯈㯉㯊㯋㯌㯍㯎㯏㯐㯑㯒㯓㯔㯕㯖㯗㯘㯙㯚㯛㯜㯝㯞㯟㯠㯡㯢㯣㯤㯥㯦㯧㯨㯩㯪㯫㯬㯭㯮㯯㯰㯱㯲㯳㯴㯵㯶㯷㯸㯹㯺㯻㯼㯽㯾㯿㰀㰁㰂㰃㰄㰅㰆㰇㰈㰉㰊㰋㰌㰍㰎㰏㰐㰑㰒㰓㰔㰕㰖㰗㰘㰙㰚㰛㰜㰝㰞㰟㰠㰡㰢㰣㰤㰥㰦㰧㰨㰩㰪㰫㰬㰭㰮㰯㰰㰱㰲㰳㰴㰵㰶㰷㰸㰹㰺㰻㰼㰽㰾㰿㱀㱁㱂㱃㱄㱅㱆㱇㱈㱉㱊㱋㱌㱍㱎㱏㱐㱑㱒㱓㱔㱕㱖㱗㱘㱙㱚㱛㱜㱝㱞㱟㱠㱡㱢㱣㱤㱥㱦㱧㱨㱩㱪㱫㱬㱭㱮㱯㱰㱱㱲㱳㱴㱵㱶㱷㱸㱹㱺㱻㱼㱽㱾㱿㲀㲁㲂㲃㲄㲅㲆㲇㲈㲉㲊㲋㲌㲍㲎㲏㲐㲑㲒㲓㲔㲕㲖㲗㲘㲙㲚㲛㲜㲝㲞㲟㲠㲡㲢㲣㲤㲥㲦㲧㲨㲩㲪㲫㲬㲭㲮㲯㲰㲱㲲㲳㲴㲵㲶㲷㲸㲹㲺㲻㲼㲽㲾㲿㳀㳁㳂㳃㳄㳅㳆㳇㳈㳉㳊㳋㳌㳍㳎㳏㳐㳑㳒㳓㳔㳕㳖㳗㳘㳙㳚㳛㳜㳝㳞㳟㳠㳡㳢	

必ずお守りください (安全上の注意) ①

安全に正しく使用していただくために必ずお読みください

使用される方や他の方への危害、財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分、表示をしています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容を理解して正しく使用してください。

■危害、損害の程度による内容の区分

危険	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険または、火災が切迫して生じることが想定される内容です。
警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性または、火災が想定される内容です。
注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみが発生する可能性が想定される内容です。
お願い	安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容です。

■注意、禁止内容の絵表示

 必ず守る	 換気する	 禁止	 火気禁止
 分解禁止	 接触禁止		

危険 ガス漏れの際には


ガス漏れ時は、絶対に

-  火をつけない
-  電気器具(換気扇など)のスイッチの入/切をしない
- 電源プラグの抜き差しをしない
- 周辺で電話を使用しない

火や火花で引火し、**火災の原因になります。**

ガス漏れに気づいたときは、すぐに使用をやめる

-  必ず守る
- ① 火を消し、ガス栓を閉める。
- ② 窓や戸を開け、ガスを外に出す。
- ③ お買い上げの販売店または、もよりの大阪ガス(別紙お問い合わせ先一覧表)に連絡する。




警告 使用するガスについて



- ・ 銘板に表示しているガス(ガスグループ)で使用する
- ・ 転居時は、供給ガスの種類が銘板の表示と一致していることを確認する

表示以外のガスで使用すると、**不完全燃焼による一酸化炭素中毒や爆発着火によるやけど、機器が故障の原因になります。**
供給ガスがわからない場合は、お買い上げの販売店または、もよりの大阪ガス(別紙お問い合わせ先一覧表)にお問い合わせください。(電池ケースふたの開けかたは、21ページを参照してください。)

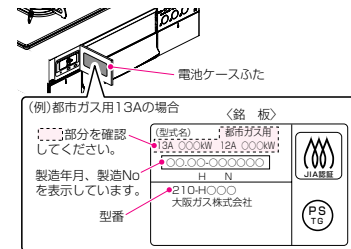

警告 火災予防のために

機器を設置の際は



- ・ 機器の設置(取り付け、取り外し)、移転および付帯工事は、お買い上げの販売店または、もよりの大阪ガスに依頼する
ガス配管接続には専門の資格、技術が必要です。



- ・ 可燃性の部分(棚、壁、家具など)から十分離して設置する
当該地区の市、町、村の条例で定められています。必ず守ってください。

- ・ 距離を確保できない場合は、別売の防熱板を取り付ける
防熱板を取り付けなかった場合、**火災の原因になります。**
※ 離隔距離については18ページを参照してください。

防熱板の購入は、お買い上げの販売店または、もよりの大阪ガス(別紙お問い合わせ先一覧表)にお問い合わせください。




- ・ 機器周囲の改装(吊り戸棚を付けるなど)については、お買い上げの販売店に相談する
ご自分で改装されると、設置基準上問題がある場合があり、**火災の原因になります。**

機器をご使用の際は



- ・ 使用中に異常燃焼、異常音、臭気などを感じたときや、地震、火災などの緊急の場合は、**すぐに使用をやめる**

- ① 火を消し、ガス栓を閉める。
- ② お買い上げの販売店または、もよりの大阪ガス(別紙お問い合わせ先一覧表)に連絡する。
火災や一酸化炭素中毒のおそれがあります。



- ・ 使用後は消火を確認する
火災や思わぬ事故の原因になります。
※ 就寝や外出時は、ガス栓も閉めてください。

必ずお守りください (安全上の注意) ②



- ・火をつけたまま離れない
- ・火をつけたまま就寝や外出をしない

調理中のものが焦げたり燃えたりするなど、**火災の原因になります。**

※とくに天ぷらや揚げ物の調理、グリルを使用しているときは注意してください。


電話や来客の場合は、一旦火を消してください。



- ・トッププレートに衝撃や荷重を加えない
- ・上にのらない

トッププレートのガラス破損につながり、**異常過熱や火災の原因になります。**

※破損したときは、けがの原因にもなりますので、程度の大小に関係なく、すぐに修理を依頼してください。



- ・引火のおそれのあるもの(スプレー、ガソリン、ベンジンなど)は機器の近くで使用しない

火災の原因になります。



- ・燃えやすいものや引火のおそれのあるものを機器の近くに置かない

- ・燃えやすいもの
ペットボトル、プラスチック類、ふきん、タオル、カーテン、調理油、新聞紙、ビニールシートなど
- ・引火のおそれのあるもの
スプレー缶、カセットコンロ用ボンベなど

火災の原因や、熱でスプレー缶の圧力が上がり、**スプレー缶が爆発する原因になります。**



コンロ部をご使用の際は



- ・あぶり高温炒めモードを使用するときは、揚げものなどの調理はしない

天ぷら油過熱防止機能が作動せず、調理油が**発火し、火災の原因になります。**




- ・耐熱ガラス容器や土鍋など、熱が伝わりにくい容器で油料理しない

天ぷら油過熱防止機能が正しくはたらかず、調理油が**発火し、火災の原因になります。**



- ・鍋などが、トッププレートからはみ出した状態では使用しない

火災や機器焼損の原因になります。




- ・温度センサーの上面と鍋底やフライパンの底などが密着していないときは使用しない

温度センサーが鍋底の温度を正しく検知できません。

- ・天ぷら油過熱防止機能が正しくはたらかずに**発火や途中消火、機器焼損の原因になります。**

- ・焦げつき自動消火機能が正しくはたらかない場合があります。



- ・アルミはく製する受け、省エネごとくなどの補助具は使わない

一酸化炭素中毒のおそれや機器の異常過熱により、**塗装の変色、はく離、変形、機器焼損の原因になります。**



- ・コンロをおおうような、大きな鉄板や鍋は使わない

火災や不完全燃焼、機器の異常過熱により塗装の変色、はく離、変形、機器焼損の原因になります。



- ・焼網は使用しない

トッププレートに落ちた油などが**発火したり、機器の異常過熱により塗装の変色、はく離、変形、機器焼損の原因になります。**




揚げものの調理の際は



- ・揚げものは食材全体が十分につかるまで調理油(必ず200mL以上)を入れて行う


調理油の量が少なかったり、減ってきたりすると、**発火するおそれがあります。**

とくに、フライパンなどの底が広い鍋で揚げものをする際は、食材全体が調理油に十分につかっていないと、**発火するおそれがあります。**



- ・冷凍食材を鍋の底面中央に密着させた状態で揚げものをしない

鍋の底面中央(温度センサーの接触位置)に冷凍食材が密着した状態で揚げものの調理をすると、温度センサーが鍋底の温度を正しく検知しないため、**発火するおそれがあります。** 食材は中央部を避けて置いてください。



- ・複数回使った調理油で揚げものをしない

何回も使用して茶褐色に変色した調理油、にごった調理油、揚げカスなどが沈んだまま残っている調理油は使用しないでください。**発火が起こりやすくなる場合があります。**




- ・揚げすぎない

豆腐などの水分の多いものや、衣つきのコロッケなどの破裂しやすいものは、とくに注意してください。揚げすぎると油が飛び散り、**発火や、やけどのおそれがあります。**

必ずお守りください (安全上の注意) ③

グリル部をご使用の際は

-  脂が出る料理には、グリル焼網の上や下にアルミはくを敷かない
アルミはくの上にたまった脂が**発火し、火災や機器損傷の原因になります。**
※鶏肉や脂ののったさんまなどは、脂が多く出ます。
-  グリル受け皿にグリル石やグリルシートなどを入れない
たまった脂が**発火し、火災や機器損傷の原因になります。**
-  グリル使用前はグリル庫内を点検する
グリル庫内に食品くず、脂くず、布などがあると、使用中に**発火し、火災や機器損傷の原因になります。**
-  グリル使用後および連続使用するときは、グリル受け皿やサイドカバーにたまった脂、グリル焼網についた食材は、ご使用の都度取り除く
たまった脂などが**発火し、火災や機器損傷の原因になります。**
-  グリル排気口の上に、ふきんやタオルなどをのせたり、ふさがない
-  グリル排気口の周りには、ものを置かない
火災や不完全燃焼の原因になります。



点検、お手入れの際は

-  絶対に改造、分解は行わない
改造、分解をすると、**一酸化炭素中毒などによる死亡事故のおそれがあります。**
また、**火災の原因になります。**

警告 やけどや火災予防のために


コンロ部をご使用の際は

-  コンロ使用中は、身体や衣服が炎に近付かないように注意する
衣服に炎が移って、やけどをするおそれがあります。
また、温度センサーが作動して炎が自動的に大きくなったり、風で炎があおられて鍋底からあふれ、衣服に移ることがありますので注意してください。

注意 火災予防のために

機器をご使用の際は

-  使用するバーナーの点火／消火ボタンを確認して操作する
間違えて操作すると、別のバーナーが点火して、**火災や思わぬ事故の原因になります。**
-  点火したときは、バーナーが着火したことを確認する
点火操作をしても着火しない場合は、周囲のガスがなくなってから、再度点火操作をしてください。
すぐに点火操作をすると、漏れたガスに引火し、**火災や一酸化炭素中毒、思わぬ事故の原因になります。**
-  調理以外の用途には使用しない
練炭の火起こしや衣類(ふきんなど)の乾燥などに使用しないでください。**過熱、異常燃焼による機器焼損、火災の原因になります。**



グリル部をご使用の際は

-  魚などを焼きすぎない
魚などが燃え、グリル排気口から炎が出ることもあり、**火災の原因になります。**
-  異なる調理物(焼き上げの早い調理物、遅い調理物)を、同時に焼くときは注意する
焦げたり、**発火するおそれがあります。**
-  鶏肉やサンマなどの脂の多い食材を焼くと、飛び散った脂に引火して、瞬間的にグリル排気口から炎が出る場合があるので注意する
やけどや火災などの原因になります。
-  調理物が発火した場合は、すぐに使用をやめる
 - ① 点火／消火キーを押し、消火する。
 - ② 炎が消えるまでグリルとびらを開けない。
 - ③ 消火後、お買い上げの販売店または、もよりの大阪ガス(別紙お問い合わせ先一覧表)に連絡する。手順に従わなかった場合は、**火災の原因になります。**


注意 ガス事故防止のために

機器を設置の際は

-  冷暖房装置の風が当たる場所や、強い風が吹き込む場所には設置していないことを確認する
風が当たると、安心、安全機能ははたらかず、**点火不良、機器焼損、思わぬ事故の原因となります。**
-  ワークトップ(キッチンの天板)の前面部と機器の間を化粧板などで閉塞しない
不完全燃焼の原因になります。

機器をご使用の際は

-  必ず換気をする
窓を開けたり換気扇を回すなど、換気を行ってください。
換気を行わずに、他の燃焼機器と同時に使用した場合など、**不完全燃焼による一酸化炭素中毒の原因になります。**
※自然排気式給湯器やふろがまを使用している場合は、換気扇を回さず、窓を開けて換気をしてください。換気扇を回すと排気ガスが逆流して**一酸化炭素中毒の原因になります。**



お手入れの際は

-  バーナーキャップを水洗いしたあとは、よく水気を切る
水分が残ったまま取り付けると、**点火不良や不完全燃焼の原因になります。**

必ずお守りください (安全上の注意) ④

⚠ 注意 やけどやけがの予防のために

機器をご使用の際は

- ❗ 必ず守る
・点火操作をしても点火しない場合は、点火／消火ボタンを「消火の状態」にし、周囲のガスがなくなってから再度点火する
すぐに点火すると、周囲のガスに引火して衣服が燃えるなど、**やけどの原因になります。**
- 🚫 禁 止
・使用中や使用直後は操作部以外は触らない
機器本体とその周辺および調理用具が熱くなっており、**やけどの原因になります。**
※グリルのみを使用してもグリルバーナーの炎や排気の熱により、トッププレートは熱くなります。
また、ビルトインオープンを設置している場合、コンロやグリルを使用していなくてもオープンを使用すると、トッププレートや排気口カバーが熱くなります。1カ所のみコンロを使用している場合でも、使用していないコンロ側のトッププレートも熱伝導で熱くなる場合があります。
- 🚫 禁 止
・点火操作時や使用中は、バーナーとグリル排気口付近に顔や手などを近づけない
・グリルとびらを開けた状態でグリルを点火しない
炎や熱で顔や手などに、**やけどをするおそれがあります。**
※とくにコンロ調理中は、安心、安全機能が作動し、自動的に強火と弱火を切り替える場合があり、炎の大きさの変化によって、**やけどをするおそれがあります。**

コンロ部をご使用の際は

- ❗ 必ず守る
・やかんや鍋などの大きさに合わせて火力を調節する
火力が強いとみ出した炎によりやかんや鍋の取っ手などが加熱され、**やけどや取っ手などの焼損の原因になります。**
- 🚫 禁 止
・片手鍋、底がへこんだ鍋や丸い鍋、底がすべりやすい鍋、径の小さい鍋などは、不安定な状態で使用しない
・片手鍋などは、調理中に鍋のふたを取ったり、水分の蒸発などにより調理物の重さが軽くなると、温度センサーの力により押し上げられ、傾いたりすれ落ちる場合がありますので取っ手を持って使用する
不安定な状態で使用すると、鍋が傾いて調理物が体にかかるなどして**やけどの原因になります。**
・片手鍋やフライパンなど、重心が片寄った鍋は不安定な状態にならないよう、取っ手をごとくのツメ方向に合わせる、取っ手を持って使用する、取っ手などを機器の前面からはみ出さないよう横に向けて置くなど、安定した状態で使用してください。
・中華鍋などの底の丸い鍋は、取っ手を持ちながら使用してください。
- ❗ 必ず守る
・みそ汁やカレー、ミートソースなど、とろみのある料理を煮たり温めたりするときは、火力を弱めにし、よくかき混ぜる
強火で急に温めると、鍋底に沈んだみそやルーなどが突沸現象により突然噴き上がり、鍋がはねあがって**やけどをする原因になります。**(とくにだし入り豆苗(そだみそなど)のときは注意してください。)

突沸現象について

突沸現象とは、突然にふっとする現象です。

水、牛乳、豆乳、酒、みそ汁、コーヒーなどの液体を温めるときに、ささいなきっかけ(容器をゆする、塩、砂糖などを加える)で生じます。直火でこれらを温めるときにも起きることがあります。

この現象が調理中に起きると、鍋がはねあがったり、高温の液体が飛び散るため、**やけどやけがをするおそれがあります。**これらの予防法として次の点にご注意ください。

- ・カレー、ミートソースなどのとろみのある料理やみそ汁などの汁もの温めは弱火でかき混ぜながら加熱する。(強火で急に加熱しない。)
- ・熱々の汁ものに、塩、砂糖などの調味料を入れる場合は、少し冷ましてから行う。
- ・鍋の大きさにあった火力で加熱する。


グリル部をご使用の際は

- ❗ 必ず守る
・使用直後の魚などの出し入れは、グリルとびらやグリル受け皿、グリル焼網、グリル焼網支持台を機器から取り外さずに行う
グリルとびらガラスやグリル焼網などが熱くなっており、**やけどの原因になります。**
- 🚫 禁 止
・グリルとびらおよびグリルとびら取っ手に重いものをのせたり強い力を加えない
グリルとびらが外れ、**けがや機器損傷の原因になります。**
- ❗ 必ず守る
・グリル受け皿を持ち運びするときは、冷えてから持ち運ぶ
使用中や使用直後は、グリル受け皿やグリル受け皿にたまった脂が高温になっており、**やけどの原因になります。**また、グリル受け皿にたまった脂などがこぼれないように注意してください。
- 🚫 禁 止
・グリルとびらガラスに衝撃を加えたり(グリルとびらの落下も含む)キズをつけたりしない
・使用中や使用直後に水をかけない
グリルとびらガラスが割れて、**やけどやけがの原因になります。**
- 🚫 禁 止
・グリル使用中や使用直後は、グリルとびら取っ手以外は触らない
・グリル受け皿を持つときは、ぬれぶきなどで持たない
やけどの原因になります。
- 🚫 禁 止
・グリル受け皿に水を入れて使用しない
この機器はグリル受け皿に水を入れる必要がないタイプです。水を入れないでください。
グリル機能が正しくはたらかなかったり、**調理物が燃えるなどの原因になります。**また、お湯がこぼれて**やけどの原因にもなります。**
- 🚫 禁 止
・グリルを使用するときは、グリル排気口に手や顔などを近づけない
・鍋の取っ手などがグリル排気口にかからないようにする
高温の排気が出て、**やけどや鍋の取っ手などの焼損の原因になります。**
- 🚫 禁 止
・グリルとびらを開けたままグリルを使用しない
グリルとびらに魚などをはさみこむなど、グリルとびらが開いた状態では使用しないでください。
また、ひんぱんに開けたり閉めたりしないでください。
機器上部の变色や、ワークトップ(キッチン)の天板を焦がしたり、**やけどのおそれがあります。**
- 🚫 禁 止
・グリル焼網、グリル受け皿をサイドカバーの上に置いて使用しない
魚などから出た脂が過熱され、**発火するおそれがあります。**

お手入れの際は

- ❗ 必ず守る
・機器が十分冷えてから、手袋をして行う
やけどや機器の突起物などでけがをする原因になります。
- 🚫 禁 止
・トッププレートは取り外さない
裏面だけがをす**原因になります。**
また、ガラス裏面に洗剤や薬剤が付着すると、**変色したりキズの原因になります。**
- ❗ 必ず守る
・ごとくとバーナーリングカバーは、正しく取り付ける(59ページ)

誤った取り付けかた(浮き、裏返しなど)で使用するすると、**鍋の転倒によるやけど、点火不良、不完全燃焼、変形の原因になります。**
また、取り付けの際に衝撃を加えると、トッププレートに**キズがつくおそれがあります。**

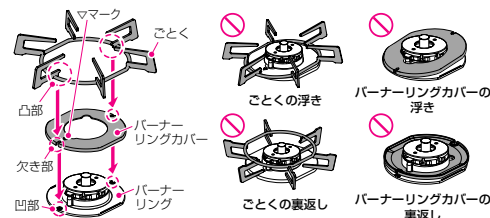

必ずお守りください (安全上の注意) ⑤


⚠ 注意 機器損傷の予防のために

機器をご使用の際は

-  禁止
 トッププレートに直接高温の鍋などをのせない
 トッププレートの**変色や損傷の原因になります。**
-  禁止
 ごとくを外して直接コンロに鍋を置いて使用しない
 不完全燃焼や機器焼損の原因になります。
-  禁止
 グリルとびら、コンロ操作部、グリル操作部、電池ケースふたなどに、重いものをのせたり強い力を加えない
 機器損傷の原因になります。
-  禁止
 石焼きいもつぼなどの空焼きをする調理用具は使用しない
 異常過熱による機器損傷の原因になります。
-  必ず守る
 エアコン、扇風機の風などがコンロの炎にあたらないように配慮して使用する
 風があたると温度センサーが鍋底の温度を正しく検知できず、**炎が途中で消えたり機器損傷の原因になります。**

お手入れの際は

-  必ず守る
 ・バーナーキャップは正しく取り付ける(59ページ)
 誤った取り付けかた(浮き、裏返しなど)で使用する、
 ・点火しない場合があります。
 ・炎のふぞろいや逆火で**不完全燃焼、一酸化炭素中毒のおそれや変形の原因になります。**
 ・機器の中に炎がもぐりこんで、**焼損する原因になります。**
 ・**機器寿命が短くなるおそれがあります。**




⚠ 注意 お子さまに対する注意

-  禁止
 ・小さなお子さまだけで使用させない
思わぬ事故の原因になります。
 お子さまが触れても点火しないよう、ロック機能を設定することができます。(28ページ)

⚠ 注意 温度センサーの正常な動作のために

-  必ず守る
 ・こまめにお手入れし、上下にスムーズに動くことを確認する
 鍋底に温度センサーが密着しなくなり、調理油が**発火する場合があります。**
 また、動きが悪いと鍋などが傾き、お湯などがこぼれ、**やけどの原因にもなります。**密着しない場合、点検、修理を依頼してください。
-  禁止
 ・強いショックを加えない
 ・キズをつけない
 鍋底に温度センサーが密着しなくなり、調理油が**発火する場合があります。**また、温度センサーが故障すると**安心、安全機能が作動しない場合があります。**



⚠ 注意 ダッチオーブンについて(別売品)

-  禁止
 ・使用直後に、ダッチオーブンに水をかけて急に冷やさない
 ダッチオーブンの熱で水が蒸発して飛び散り、**やけどの原因になります。**
-  必ず守る
 ・オープン調理後、ダッチオーブンを食卓などにのせる際は、必ず鍋敷きを敷く
 ダッチオーブンの熱で**食卓などが焦げる原因になります。**
-  必ず守る
 ・ダッチオーブンを持ち運びする際は、鍋つかみを使用する
 使用中、使用直後は、ダッチオーブンが高温になっているため、**やけどの原因になります。**

⚠ 注意 調理プレートについて(別売品)

-  必ず守る
 ・続けて使用するときは、その都度調理プレートにたまった食品くずや脂などを取り除く
 たまった脂が燃えて、**火災のおそれや機器損傷の原因になります。**
-  禁止
 ・予熱終了後に食材をのせるときは、調理プレートが高温になるため、触れない
やけどの原因になります。
-  必ず守る
 ・調理プレートは、グリル使用中および使用直後は高温になるため、取り出すときは必ず付属の調理プレートホルダーを使用する
やけどの原因になります。
-  禁止
 ・グリル以外では使用はしない
 塗装がはがれたり、破損の原因になります。
-  禁止
 ・油もの料理や、焼き魚に調理プレートは使用しない
火災の原因になります。

🙏 お願い 調理プレートについて(別売品)

-  禁止
 ・調理終了後、調理プレートが高温の状態の水などに入れて急冷しない
調理プレートの変形の原因になります。
-  必ず守る
 ・予熱終了後などで、グリルとびらを開けるときは必ず一旦消火する
 グリル過熱防止センサー(19ページ)がはたらき、**消火する場合があります。**

必ずお守りください (安全上の注意) ⑥

お願い

機器について

- ・機器を廃棄する場合は、乾電池を取り外し、専門の業者に処理を依頼してください。
ショートや発熱、液漏れ、破裂により、**やけどややけがの原因になります。**

機器のご使用について

- ・使用中もときどき、正常に燃焼していることを確認してください。
- ・トッププレート上で、鍋などをすべらせたりしないでください。
トッププレートや鍋が損傷する原因になります。
- ・ガス栓を閉めて火を消さないでください。
やけどややけがの原因になります。
- ・機器の下にオープンを設置して使用している場合、オープンのとびらを半開きのままで使用しないでください。
やけどや過熱による変形などの原因になります。
- ・トッププレート上で、IHジャー炊飯器、卓上型IHクッキングヒーターなど電磁誘導加熱の調理機器を使わないでください。
磁力線により、**機器が故障する原因になります。**
- ・トッププレートのごくく、バーナーリングカバーを取り付けている場所に、跡が付くことがあります。

コンロのご使用について

- ・鍋の重さは温度センサーの密着を確実にするため300g以上(調理物の重さを含む)にしてください。
とくに片手鍋などは、不安定になりやすいので注意してください。
- ・弱火のときは炎が見えにくい場合があります。消し忘れに注意してください。
- ・調理中に鍋をのせかえるときは、一旦火を消してからのせかえてください。
火を消さずに作業をすると、**やけどの原因になります。**
- ・強火で長時間使用すると、まれに鍋とごくくがくつくことがあります。
鍋を動かすときは注意してください。
- ・煮こぼれたときは、その都度お手入れを行ってください。
バーナーに煮こぼれがかかったまま放置すると、炎口がつまり機器内部で燃えることにより、**機器焼損の原因になります。**機器の内部に煮汁が浸入すると、**故障の原因になります。**

使用上お守りいただきたいこと

機器について

- ・この製品は家庭用です。業務用のような使いかたをすると、機器の寿命が著しく短くなります。
この場合の修理は保証期間内でも有料となります。

コンロのご使用について

- ・コンロを弱火で使用している場合は、機器下のキャビネットとびらや、グリルとびらをゆっくり開閉してください。
キャビネットとびらや、グリルとびらの開閉により発生した風で、**コンロの火が消える場合があります。**

グリルのご使用について

- ・連続で使用する場合は一旦火を消し、再度点火してください。
グリル庫内が高温になっていると、グリル過熱防止センサー(19ページ)がはたらいて、**焼き上がる前に消火する場合があります。**
- ・魚などの焼き加減を見るときなど、グリル受け皿を約1分以上引き出したままにする場合は、一旦火を消してください。
グリル過熱防止センサー(19ページ)がはたらいて、**消火する場合があります。**
- ・冷凍の食材はしっかりと解凍し、冷蔵の食材は常温でしばらく置いてください。
しっかりと解凍して、常温にしておかないと、時間がかかり、安心、安全機能がはたらくことがあります。
また、焼き上がりがよくない場合や、生焼け状態になる場合があります。

お手入れについて

- ・機器や機器周辺(キッチンの天板など)に水をかけたり、水を流しての掃除はしないでください。
また、ぬれびきんやスポンジたわしを使用する場合もよくしぼり、水分を切ってから使用してください。
機器内部に水が浸入し、**点火不良、不完全燃焼、故障の原因になります。**

周囲の防火措置 (機器の設置)

機器の設置、移転および付帯工事は、お買い上げの販売店または、もよりの大阪ガス(別紙お問い合わせ先一覧表)に依頼し、安全な位置に正しく設置してください。

周囲の離隔距離

機器を設置する周囲の壁などが、防火上安全な場所かまたは、防火上有効な間隔を確保することができる場所に設置してください。


警告




周囲の障害物、可燃物との離隔距離が確保されていることを確認する
離隔距離が少なく、**火災の原因になります。**

※機器の周囲の可燃物(可燃材料、難燃材料または、準不燃材による仕上げをした建物の部分も含む)とは、トッププレート上部に貼り付けの防火性能評価ラベルに基づき下図の離隔距離を確保してください。

機器の周囲が可燃物の場合

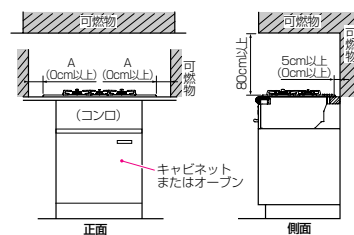

レンジフードおよび不燃材の場合

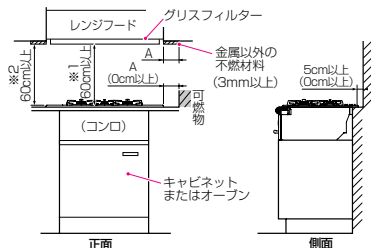

A寸法:《60cm幅タイプ》15cm以上 《75cm幅タイプ》7.5cm以上

※()内は、周囲の壁を不燃材料で有効に仕上げた部分もしくは、防熱板を取り付けたときの寸法です。

※1 レンジフードファン以外の場合は80cm以上。

※2 不燃材料がない場合もしくは、金属以外の不燃材料が3mm未満は、80cm以上。

防熱板(別売品)について


離隔距離がとれない場合や、仕上げの構造がわからない場合は、必ず防熱板による防火措置を行ってください。
防熱板のお求めは、お買い上げの販売店または、もよりの大阪ガス(別紙お問い合わせ先一覧表)にお問い合わせください。

警告



防熱板は、必ず指定のものを使用する
防熱板を取り付けないと、**火災の原因になります。**

- ・防熱板は60cm幅タイプは3種類、75cm幅タイプは4種類用意しています。
※防熱板に同こんされている「取付説明書」に従って正しく取り付けてください。



※イラストはイメージです。

防熱板の種類(ステンレス製)					
部品コード、型番	高さ(mm)	幅(mm)	備考	現金標準価格:税込	
① DP 0128型	590	535	共用	¥6,090	(本体価格 ¥5,800)
② LP 0130型	590	600	60cm幅タイプ用	¥6,090	(本体価格 ¥5,800)
LP 0131型	590	750	75cm幅タイプ用	¥7,665	(本体価格 ¥7,300)
③ DP 0129型	550	900	共用	¥6,090	(本体価格 ¥5,800)
④ LP 0117型	550	150	75cm幅タイプ用	¥3,990	(本体価格 ¥3,800)

※2012年9月現在の価格です。


価格、仕様は、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

安心、安全機能

◎風や煮こぼれで火が消えた場合、自動的にガスを止めます。

立消え安全装置 (コンロ) (グリル)

- 火が消えてから数秒後にガスを完全に止めます。
- ※再度点火するときは、窓や戸を開けて換気をし、ガスのにおいが完全になくなってから点火してください。
- ※立消え安全装置がはたらいたときは、タイマー表示部に「12⇒_1」または「2または_3または_5」が約10回点滅します。



◎万一消し忘れても、一定時間で自動消火します。

コンロ消し忘れ消火機能 (コンロ)

- 点火後、約120分(高温で自動火力調節している状態の場合は約30分)連続使用すると自動消火します。
- ※左右コンロはあぶり高温炒めモード使用時、約60分(高温で自動火力調節している状態の場合は約30分)連続使用すると自動消火します。
- ※コンロ消し忘れ消火機能の設定時間は、変更することができます。(23ページ)

グリル消し忘れ消火機能 (グリル)

- 連続使用可能時間は約18分です。点火後、最長で約18分連続使用すると自動消火します。
- ダッチオープンモード使用時は約30分です。点火後、最長で約30分連続使用すると自動消火します。

◎天ぷら油の過熱を未然に防止します。

天ぷら油過熱防止機能 (コンロ)

- 油の温度が約250℃になると自動で強火と弱火を繰り返し、過熱による発火を防ぎます。自動火力調節している状態が約30分続くと自動消火します。約250℃以上になる場合は、約30分を経過する前に自動消火します。
- ※鍋の種類や油の量によって自動消火時の油の温度は異なります。
- ※あぶり高温炒めモード使用時は、この機能ははたらきません。
- ※天ぷら油過熱防止機能がはたらいたときは、タイマー表示部に「02⇒_1」または「2または_3」が約10回点滅します。

注意



天ぷら油過熱防止機能がはたらいたときは、鍋や油の温度が相当高くなっているため注意する
やけどやけがの原因になります。

◎煮ものなどの焦げつきを初期段階で自動消火します。

焦げつき自動消火機能 (コンロ)

- 焦げつきの程度は、鍋の材質、火力、調理物によって異なります。
- ※あぶり高温炒めモード使用時は、この機能ははたらきません。
- ※弱火から強火に切り替えたときに温度センサーがはたらいて自動消火することがあります。再度点火して使用してください。
- ※焦げつき自動消火機能がはたらいたときは、タイマー表示部に「02⇒_1」または「2または_3」が約10回点滅します。

◎グリル庫内が過熱すると自動消火します。

グリル過熱防止センサー (グリル)

- グリル庫内やグリル受け皿の温度が異常に高い場合や、連続焼きや空焼きなどで高温になると、自動的に火力を弱めたり、自動消火します。
- ※グリル過熱防止センサーがはたらいたときは、タイマー表示部に「02⇒_5」が約10回点滅します。

注意



グリル過熱防止センサーがはたらいたときは、グリルとびらガラスやグリル受け皿などの温度が相当高くなっているため注意する
やけどやけがの原因になります。

◎そで口への引火を未然に防ぎます。 (鍋などを置いていないと、安全のため点火しません。)


鍋なし検知機能 (コンロ) (左右コンロのみ)

- 鍋を置かなかったり、調理途中に鍋を上げたりした場合は、鍋なし検知機能がはたらきます。
- ※あぶり高温炒めモード使用時は、この機能ははたらきません。

点火前

鍋を置かないと、点火しません。


- ※ブザー音「ピーピーピー」と火力表示ランプの点滅(全部)でお知らせします。



調理途中

例)右コンロ
火力4の場合

- ・調理中、鍋を上げると、火力2に変わります。(火力2以下のときは変わりません。)
- ・鍋を元に戻すと、火力は元に戻ります。
- ※火力が強い調理の場合は、とくに注意してください。

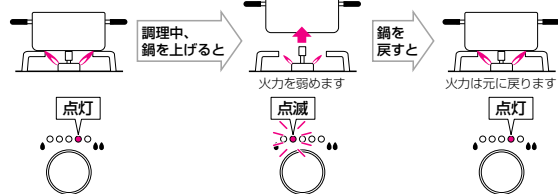


注意



調理途中、鍋を上げたあとに鍋を戻すと、火力は元に戻ります
バーナー付近には顔や手を近づけないでください。
やけどの原因になります。

鍋なし検知タイマーについて

- ・鍋なし検知タイマーとは、点火後に鍋などを上げた状態が約1分続くと、安全のため、ブザー音「ピーピーピー」と火力表示ランプ(左端)が点滅でお知らせし、自動消火します。
- ※あぶり高温炒めモードを使用時は、この機能ははたらきません。



鍋なし検知センサーチェックについて


- ・鍋なし検知センサーチェックとは、鍋などを上げない状態が長時間続くことで、鍋なし検知センサーに異常がないか確認するため、自動でチェックを行います。

センサーチェックが開始すると

- ・電源が入っていない状態でも、鍋の有無を常時監視し、火力表示ランプ(左端)が点滅します。

さらに長時間、鍋などを置いたままにすると

- ・点火操作しても点火しません。5秒毎にブザー音「ピー」でお知らせします。さらに約5分、鍋などが上げられなければ、ブザー音「ピー(約10秒繰り返し)」でお知らせし、火力表示ランプ(左端)とタイマー表示部「23⇒_1」または「2」が約10回点滅します。




センサーチェックを解除するには

鍋などを一旦上げてください。

- ・火力表示ランプの点滅または、5秒毎のブザー音「ピー」が止まり、センサーチェックが解除されます。
- ※鍋を上げた状態にしても、火力表示ランプの点滅または、5秒毎のブザー音「ピー」が継続した場合は、点検が必要で、お買い上げの販売店または、もよりの大阪ガス(別紙お問い合わせ先一覧表)にお問い合わせください。

乾電池を交換する


乾電池の交換時期が近づくと電源ランプが点滅し、最初の点火操作時は、ブザー音「ピー」でお知らせします。
乾電池の容量がなくなると点火できなくなりますので、新品のアルカリ乾電池(単1形:2個)と交換してください。



乾電池を交換するときは、必ず機器が冷えてから行ってください。

① グリル操作部を開ける


○グリル操作部(左パネル下面)を押し、グリル操作部を開けてください。



グリル操作部
(左パネル下面)

② 電池ケースふたを開ける


○電池ケースふたの左下側に指を引っ掛け、電池ケースふたを開けてください。

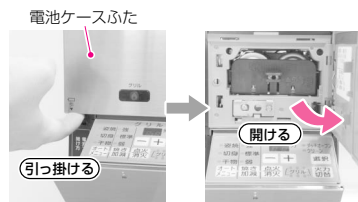

※電池ケースふたは、約90°まで開きます。それ以上は無理に開かないでください。また、無理な力を加えないでください。電池ケースふたが、**破損する原因になります。**

③ 電池ケースを引き出す


○電池ケース前面にある上下の凸をつまみ、電池ケースを引き出してください。

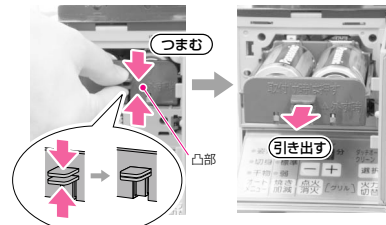


※電池ケースは、乾電池の落下を防止するため、乾電池が取り出せる位置で止まります。
※電池ケースを引き出すときは、ゆっくり引き出してください。強く引き出すと、**破損の原因になります。**

④ 乾電池を交換する

○単1形アルカリ乾電池(2個)の⊕ ⊖を確かめ、乾電池を交換してください。




乾電池を左右からはさんで、上方向に取り出してください。



※乾電池の組み込み方向を間違えないようにしてください。また、新しい乾電池と古い乾電池または、種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。乾電池の寿命が短くなります。また、**発熱や液漏れの原因になります。**

⑤ 電池ケースを押し込む



○カチッと音がするまで、しっかり奥まで押し込んでください。



※電池ケースを奥まで押し込んでいない状態で、電池ケースふたを閉めないでください。電池ケースふたが、**破損する原因になります。**

⑥ 電池ケースふたとグリル操作部を元どりに閉める

○電池ケースふたとグリル操作部を元どりに閉め、電源ボタンを押して機器の電源が入るか確認してください。

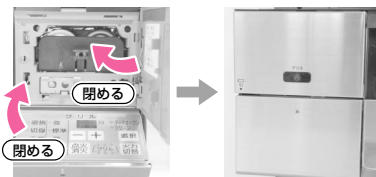

「ピッ」と音がするまで押す
(約0.3秒)

⚠注意

⚡ 乾電池は充電、分解、加熱したり、火の中に投入しない
⚡ 乾電池が破裂し、手や服などを汚すだけでなく、**目などに入ると大変危険です。**

乾電池に関するお願い

- ・乾電池に記載してある注意事項をよく読み、正しくご使用ください。
- ・乾電池の組み込み方向を間違えないようにしてください。
- ・乾電池が正しく組み込まれていなかったり、乾電池の容量が全くなかった場合は、使用できません。
- ・乾電池は必ず2個とも同種類の新品のアルカリ乾電池を使用してください。
- ・アルカリ乾電池(単1形:2個)を使用した場合、乾電池を交換する(電源ランプ点滅)めやすは6ヶ月~1年程度です。(使用時間、各種便利機能の使用頻度、手動および自動火力調節の回数などにより、乾電池の交換時期は変動します。)
- ・アルカリ乾電池(単1形:2個)でも、使用状況、乾電池製造メーカーにより交換時期がめやすより短くなる場合があります。また、新しい乾電池と古い乾電池または、種類の違う乾電池を混ぜて使用した場合やマンガン乾電池を使用した場合は、交換時期が短くなります。
- ・未使用の乾電池でも「使用推奨期限(月、年)」を過ぎている場合は、自然放電により短時間で電源ランプが点滅する場合があります。また、付属のアルカリ乾電池(単1形:2個)は、工場出荷時期により寿命が短くなっている場合があります。
- ・電池ケースに水や異物が入った場合、ふき取ってきれいにしてください。**電池機能不良の原因となります。**
- ・単2形、単3形乾電池を単1形サイズにする電池スパーサーは、電池ケースの ⊖ 端子が接触せず、使用できない場合があります。また、使用できた場合でも、交換時期が極端に短くなります。

各種設定の変更 (カスタマイズ機能)

以下の機能を設定変更することができます。


- ・電源オートパワーオフ機能時間：初期設定(工場出荷時)は、「3分」に設定されています。
- ・コンロ消し忘れ消火機能時間：初期設定(工場出荷時)は、「120分」に設定されています。
- ・レンジフード連動機能の解除「off」または、設定「on」：初期設定(工場出荷時)は、「on」に設定されています。
- ・Welcomeサイン機能とNEXTサイン機能の解除「off」または、設定「on」：初期設定(工場出荷時)は、「on」に設定されています。

共通設定

- 電源ボタンを押して電源を入れ、10秒以内にグリルタイマーの「+」キーと「-」キーを3秒以上同時押しする。

※機器を使用していない状態で操作してください。


グリル操作部(シート)



各機能の変更方法に従い、火力切替キーを押し、変更したい機能の設定モードに切り替える。



火力切替キーを押すたびに次のように切り替わります。




※ 強ランプ：電源オートパワーオフ機能時間の変更
 切身ランプ：コンロ消し忘れ消火機能時間の変更
 乾燥ランプ：レンジフード連動機能の解除、設定
 標準ランプ：Welcomeサイン機能とNEXTサイン機能の解除、設定

電源オートパワーオフ機能時間の変更方法(共通設定の続き)

- 火力切替キーで、電源オートパワーオフ機能時間の設定に切り替える。(※ 強ランプが点灯します。)

- グリルタイマーの「+」キー、「-」キーで、設定時間を切り替える。
 ※ 1～5分の間で、1分刻みで設定ができます。
 例)「2」にすると、電源オートパワーオフ機能時間は、2分に設定されます。

※ 設定変更を決定するには、電源ボタンを押して電源を切るか、無操作で約30秒経つとブザー音「ピー」でお知らせし、表示されている時間に設定されます。



コンロ消し忘れ消火機能時間の変更方法(共通設定の続き)

- 火力切替キーで、コンロ消し忘れ消火機能時間の設定に切り替える。(※ 強ランプが点灯します。)

- グリルタイマーの「+」キー、「-」キーで、設定時間を切り替える。

※ 全てのコンロの消し忘れ消火機能時間が変更になります。

※ 30～120分の間で、10分刻みで設定ができます。

例)「9」にすると、コンロ消し忘れ消火機能設定時間は、90分に設定されます。


※ コンロ消し忘れ消火機能時間を変更した場合は、連続使用可能時間も変更されますので注意してください。ただし、タイマーモード使用時は、タイマー設定時間を優先します。

例) コンロ消し忘れ消火機能時間90分の場合

連続使用可能時間：90分、あぶり高温炒めモード使用時60分、
 タイマー設定可能時間：1～99分

コンロ消し忘れ消火機能設定時間	30分	40分	50分	60分	70分	80分	90分	100分	110分	120分
連続使用可能時間	通常時 30分	40分	50分	60分	70分	80分	90分	100分	110分	120分
可能時間	あぶり高温炒め時 30分	40分	50分	60分	60分	60分	60分	60分	60分	60分
タイマー設定可能時間	1～99分									

※ 設定変更を決定するには、電源ボタンを押して電源を切るか、無操作で約30秒経つとブザー音「ピー」でお知らせし、表示されている時間に設定されます。




レンジフード連動機能の解除「off」または、設定「on」方法(共通設定の続き)

- 火力切替キーで、レンジフード連動機能の設定に切り替える。(切身ランプが点灯します。)

- グリルタイマーの「+」キー、「-」キーで、解除または、設定を切り替える。

例)「off」にすると、レンジフード連動機能は、解除されます。

※ 設定変更を決定するには、電源ボタンを押して電源を切るか、無操作で約30秒経つとブザー音「ピー」でお知らせし、表示されている時間に設定されます。



Welcomeサイン機能とNEXTサイン機能の解除「off」または、設定「on」方法(共通設定の続き)

- 火力切替キーで、Welcomeサイン機能とNEXTサイン機能の設定に切り替える。(標準ランプが点灯します。)

- グリルタイマーの「+」キー、「-」キーで、解除または、設定を切り替える。

例)「off」にすると、Welcomeサイン機能とNEXTサイン機能は、解除されます。


※ 設定変更を決定するには、電源ボタンを押して電源を切るか、無操作で約30秒経つとブザー音「ピー」でお知らせし、表示されている時間に設定されます。



リセット機能

・初期設定(工場出荷時)に戻す機能です。


- 電源ボタンを押して電源を入れ、10秒以内に右コンロタイマーの「+」キーと「-」キーを、3秒以上同時押しする。

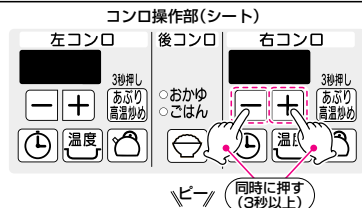

レンジフード連動機能


- ・機器の点火および消火操作により、機器から出される赤外線が機器を操作する人に反射し、レンジフード側で受信してレンジフードを自動的に運転および停止させるものです。
- ※対応しているレンジフードとの組み合わせが必要です。

ごとく中央に鍋などを置く

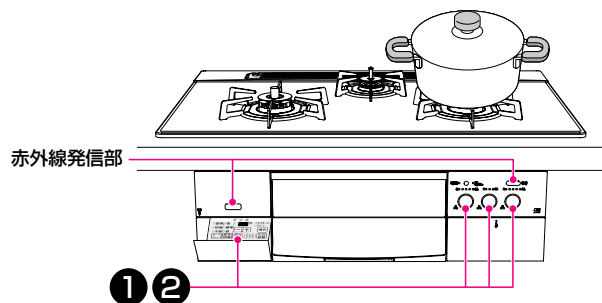

ご注意いただきたいこと

- ・下記の場合は、動作しないおそれがあるので注意してください。
 - ※赤外線発信部に近すぎる位置や離れて立っている。
 - ※前かがみで操作し、頭や手で赤外線がさえぎられている。
 - ※機器の横に立って操作している。
 - ※テレビ、エアコンなどのリモコンを同時に操作している。
 - ※機器の赤外線発信部やレンジフード側の赤外線受信部が汚れて、通信に弊害が生じている。
 - ※赤外線の反射しにくい服(黒い服やビロード、毛糸の服など)を着て操作している。
 - ※レンジフード側の赤外線受信部に太陽光が当たったり、受信部と照明が近すぎる。
- ・連動しにくい場合は、レンジフード側の操作部で操作してください。



レンジフード連動機能についてのお願い

- ・コンロまたはグリルの点火/消火はカウンターから約20~40cm離れ、機器の正面に立って操作してください。
- ・レンジフードに関する取り扱い注意および使いかたは、レンジフードの取扱説明書をよくお読みください。

レンジフード連動機能を解除または、設定する場合


- ・「各種設定の変更(カスタマイズ機能)」(23ページ)を参照してください。

自動運転の場合

① 点火する

○点火/消火ボタンを押し、点火の状態にしてください。


例)右コンロの場合



- ※「標準」または「中」の風量で動作します。詳細はレンジフードの取扱説明書を参照してください。なお、すでに他のコンロやグリルを使用している場合は、使用時の風量を維持します。
- ※必ず点火操作後にレンジフードが運転していることを確認してください。
- ※「風量」と「照明」の操作は、レンジフード側の操作部で行ってください。

② 消火する

○点火/消火ボタンを押し、消火の状態にしてください。



- ※必ず火が消えたことを確認してください。
- ※レンジフードは、消火操作から約3分後に自動停止または常時換気となります。(レンジフードのタイプにより、常時換気のない場合があります。詳細はレンジフードの取扱説明書を参照してください。)
- ※消火操作を行っても他のコンロやグリルを使用している場合、レンジフードは停止しません。
- ※コンロ使用時に自動消火(立消え安全装置作動、コンロ消し忘れ消火機能作動など)した場合、レンジフードは停止しません。点火/消火ボタンを「消火の状態」にするか、レンジフード側の操作部で停止してください。機器が電源オートパワーオフした場合は、レンジフードが自動的に停止する場合があります。

手動運転の場合(レンジフード連動をしないとき)

照明の点灯、消灯のしかた

① 運転を開始する

○レンジフード側の運転ボタンを押し、風量を設定してください。

② 運転を停止する

○レンジフード側の停止用ボタンを押し、運転を停止してください。

① 照明を点灯および、消灯する

○レンジフード側の照明ボタンを押し、照明の点灯、消灯を行ってください。

コンロを使う準備

モードに応じた鍋の選びかた

鍋などの種類	煮もの	炒めもの 揚げものなど	便利機能		
			温度キープ モード □ 33 ※6 (油の量: 200mL以上)	湯わかし モード □ 35 (水の量: 500~ 2000mL)	炊飯 モード □ 37 (ごはん: 1~5合 おかわ: 0.5~1合)
アルミ製の鍋・文化鍋	○	○	○	○ ※4	○ 深めのもの
ホーロー鍋・ ステンレス製の鍋(厚手) (鍋底厚み2mm以上)	○	○	○	○ ※4	○ ※5 深めのもの
ステンレス製の鍋(薄手) (鍋底厚み2mm未満)	○ ※1	×	×	○ ※4	○ ※1 深めのもの
ステンレス製の無水鍋・ ステンレス製の多層鍋	○ ※2	○	×	○ ※4	×
鉄製の鍋・ 中華鍋・ フライパン	○	○	○ ※3	×	×
土鍋・ 圧力鍋・ 耐熱ガラス容器	○ ※2	×	×	×	×
やかん	—	—	—	○ ※4	—

○: 適しています。 ×: 適していません。(温度を正しく検知しない場合があります。)

※1: 焦げつきがきつくなります。

※2: 途中消火したり、焦げつく場合があります。

左右コンロはあぶり高温炒めモード(41ページ)にすると途中消火せず使用できます。
ただし、焦げつき自動消火機能がはたらかないため注意してください。

※3: 中華鍋は底の平らな鍋を使用してください。

※4: 必ずふたをしてください。


※5: ホーロー鍋の場合、焦げつく場合があります。

※6: 揚げもの場合の油の量を示します。

中華鍋を使うときのお願い

- ・鍋底と温度センサーが密着していることを確かめてから使用してください。
- ・中華鍋の種類によっては、鍋が安定せず、温度センサーが正しくはたらきません。
- ・必ず取っ手を持って調理してください。

1 ガス栓を全開にする



2 ごとく中央に鍋やフライパンなどを置く

鍋などをごとくに置いていないと点火しません。(左右コンロのみ)

・点火前に温度センサーが鍋底に密着していることを確認してください。

3 電源ボタンを押す

・「ピッ」と音がするまで押す。(約0.3秒)

お知らせ

電源を入れたり、点火操作をすると、操作部の点滅によるサイン機能を搭載しています。

Welcomeサイン機能

・電源を入れたら、操作できる操作部の設定キーの一部が点滅して、お知らせします。




NEXTサイン機能

・次に操作するキーを点滅でお知らせして、次の操作を案内するナビゲーション機能です。

例) 右コンロの
タイマーモードの
場合



※Welcomeサイン機能とNEXTサイン機能を解除、または設定する場合は、「各種設定の変更(カスタマイズ機能)」(23ページ)を参照してください。

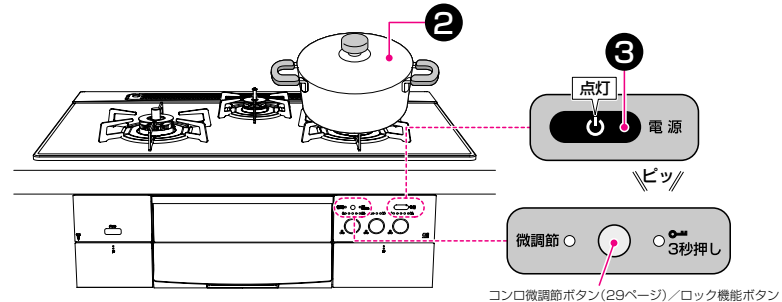

ロック機能について

小さなお子さまのいたすらや誤操作を防止するために、操作をロックすることができます。

- ・電源が入っている状態で使用していないときに、ロック機能ボタンを3秒以上押すことでロックの設定／解除ができます。

※ロック状態で電源を切っても(電源オートパワーオフしても)、ロックは解除されません。

○ロックの設定




○ロックの解除



コンロの使いかた（基本操作）

◎ご使用後は、機器の電源を「切」にし、ガス栓を閉める

➡「コンロを使う準備」(27ページ)
をよく読み、準備をする

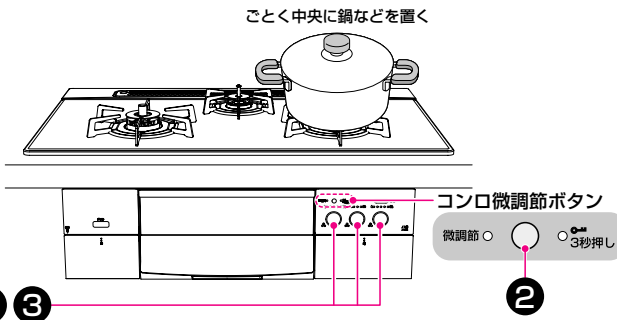

調理をするときのコツ

炒めもの(野菜炒めなど)、焼きもの(目玉焼き、ハンバーグなど)をする場合は、1分程度予熱する。

※予熱時間が長すぎたり短すぎたりすると、安心、安全機能がはたらき、弱火になったり消火する場合があります。

さんぴらごぼう、インスタント焼きそばなどは、あぶり高温炒めモードで調理する。(41ページ)

※水分が蒸発しても加熱を続ける料理の場合、焦げつき自動消火機能がはたらき、消火することがあります。

揚げものは温度キープモードで調理する。(33ページ)

※温度キープモードを使わずに多めの油を加熱すると、機器が煮もの調理と判断し、低い温度で自動消火することがあります。




⚠注意

❗ みそ汁やカレー、ミートソースなど、とろみのある料理を煮たり温めたりするときは、火力を弱めにし、よくかき混ぜる

強火で急に温めると、鍋底に沈んだみそやルーなどが突沸現象により突然噴き上がり、鍋がはねあがってやけどをする原因になります。(とくにだし入り豆みそ(赤みそなど)のときは注意してください。)
※突沸現象については、13ページを参照してください。

① 点火する

○点火／消火ボタンを押し、点火の状態にしてください。



点火時の火力表示
(210・H410・H412・H414・H416・H418・H420型)

チャオコンロ	後コンロ

点火時の火力表示(210・H430～H441型)

チャオコンロ	標準コンロ	後コンロ

※チャオコンロは安全のため、火力4で点火します。

② 火力調節する

○点火／消火ボタンを左右にゆっくりと回してください。



※点火後、約30分毎にブザー音「ビビビ」で使用中であることをお知らせします。

○コンロ微調節ボタンを押し、火力調節すると、火力をさらにこまかく調節できます。

点灯

コンロ	通常	微調節
左、右	5段階	37段階
後	3段階	19段階

中間火力状態のときは、2カ所のランプが点灯します。


※すべてのコンロが火力微調節状態になります。

※再度、コンロ微調節ボタンを押すと、ブザー音「ビー」でお知らせし、ランプが消灯して、火力微調節状態は取り消されます。

※設定を解除しても消火しません。

③ 消火する

○点火／消火ボタンを押し、消火の状態にしてください。



※必ず火が消えたことを確認してください。

ご注意していただきたいこと

鍋などをこまめにのせた状態で、激しく動かさないでください。
トッププレートにキズがつくおそれがあります。


お知らせ

約120分(高温で自動火力調節している状態の場合は約30分)連続使用すると、消し忘れ消火機能がはたらき自動消火します。
※コンロ消し忘れ消火機能の設定時間を変更することができます。(23ページ)

タイマーモード (左右コンロ)


◎ご使用後は、機器の電源を「切」にし、ガス栓を閉める

➡「コンロを使う準備」(27ページ)
をよく読み、準備をする

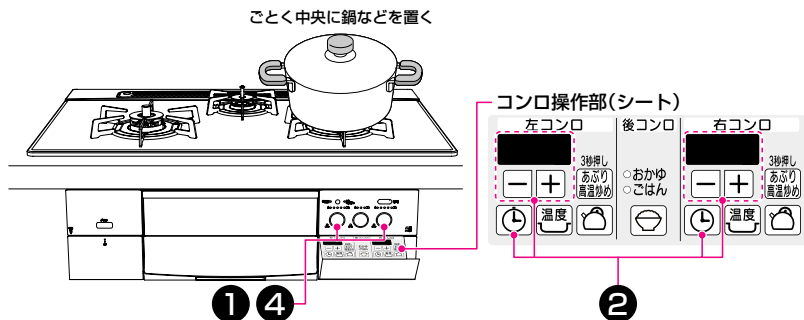


① 点火し、火力調節する

○点火／消火ボタンを押し、点火の状態にしてください。



○点火／消火ボタンを左右にゆっくりと回してください。



② タイマーを設定する

○タイマーキーを押してください。
(点火する前にも設定できます。)



・「+」キーか「-」キーを押すか、約5秒たつと、タイマー表示が点灯に変わり、タイマーがスタートします。

○「+」キー、「-」キーを押して、タイマーを設定してください。




1分刻みで1～99分(最長)に設定できます。
※押し続けると、10分刻みで変わります。
※調理中でも、タイマーの変更は可能です。
※あぶり高温炒めモード使用時は最長60分です。

○取り消すときは、再度、タイマーキーを押してください。



※設定を解除しても消火しません。

③ タイマーが終了すると、自動で火が消える





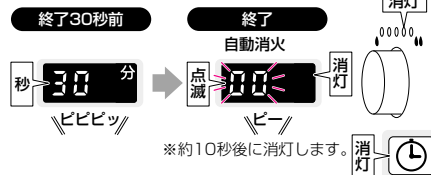


※約10秒後に消灯します。

④ 消火の状態に戻す

○点火／消火ボタンを押し、消火の状態にしてください。





湯わかしモード (左右コンロ)

◎ご使用後は、機器の電源を「切」にし、ガス栓を閉める

➡「コンロを使う準備」(27ページ)をよく読み、準備をする

こごとく中央に
やかんなどを
ふたを置く

適した鍋	適した水の量
やかん 底の平らな鍋	500～2000mL ※ふきこぼれを防ぐために、やかんや鍋の大きさに応じた水量(最大容量の6～7割)にしてください。

コンロ操作部(シート)



ご注意していただきたいこと


- ・火力はやかんや鍋の径に応じて、炎があふれない程度に調節してください。
- ・火力を弱火で使用しますと、ふっとうする前に保温になったり、消火したりします。
- ・お湯から湯わかしモードを使用した場合は、ふっとうしてから消火や弱火になるまで時間を要する場合や、ふっとうする前に消火する場合があります。
- ・やかんや鍋の材質、形状、水の量などにより消火や弱火になるタイミングが異なる場合があります。
- ※水の量が多すぎるとふきこぼれる場合がありますので、やけどなどに注意してください。

湯わかしするときのお願い

- ・やかんや鍋にふたをする。
- ・やかんや鍋のふたの開閉はしない。
- ・やかんや鍋を動かさない。
- ・水をかき混ぜない。
- ・途中で水を入れたり具を入れない。
- ・途中で火力を変えない。

① 点火し、火力調節する

○点火/消火ボタンを押し、点火の状態にしてください。




○点火/消火ボタンを左右にゆっくりと回してください。



※火力はやかんや鍋の径に応じて、炎があふれない程度に調節してください。ただし、火力を弱火で使用しますと、ふっとうする前に保温になったり、消火したり、機能が正しくはたらかません。

② 湯わかしを設定する

○着火後すぐに湯わかしキーを押してください。(点火する前にも設定できます。)



・「+」キーか「-」キーを押すか、約5秒たつと、タイムー表示が点灯に変わります。

○保温時間を設定します。



1分刻みで0(保温なし)～99分(最長)に設定できます。
※0分に設定した場合、分表示は、消灯します。
※タイマー設定のしかたは、31ページを参照してください。


○取り消すときは、再度、湯わかしキーを押してください。



※設定を解除しても消火しません。

③ 自動で火が消える

○ふっとう後、保温を開始するとタイマーがスタートします。

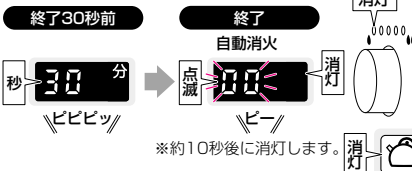

※約10秒後に消灯します。

④ 消火の状態に戻す

○点火/消火ボタンを押し、消火の状態にしてください。



炊飯モード (後コンロ) 下準備

① お米を正確にはかる

- 計量カップやはかりで、炊飯したいお米の量を正しくはかる。

1回で炊ける量

ごはん	1～5合
炊き込みごはん	1～4合
おかゆ	0.5～1合

例) 180mLの計量カップ



すり切りいっぱい、
お米1合です。

② お米をとぐ

- たっぷりの水でさっとかき混ぜ、水を素早く捨てる。
 - 一度目のとき水はすぐに流す。
- ※ぬかを含んだ最初のとき水を、乾いたお米が吸わないようにしてください。
- 「とぐ→洗い流す」を素早く数回繰り返す。
- ※といたあとのお米は、よく水を切ってください。
- ※お米をとぎ足りない場合は、においや着色および、ふきこぼれの原因になり、炊飯がうまくできない場合があります。

③ お米に水を含ませる

お米と水の量のめやす

- ごはんのかたさを調節するときは、水量で調節する。
- ※増減する水量のめやすは、±10%程度にしてください。
- ※炊きあがりはお米の種類や質、鍋の種類や水温などによって異なりますので、お好みに応じて加減してください。

ごはん

お米の量	水の量
1.0合(150g)(180mL)	約300mL
1.5合(225g)(270mL)	約400mL
2.0合(300g)(360mL)	約500mL
2.5合(375g)(450mL)	約600mL
3.0合(450g)(540mL)	約700mL
3.5合(525g)(630mL)	約800mL
4.0合(600g)(720mL)	約900mL
4.5合(675g)(810mL)	約1000mL
5.0合(750g)(900mL)	約1100mL

※炊きこみごはんの場合は、ごはんに比べ約1割増の水の量(調味料、だしを含む)とし、具はお米の上にのせて炊いてください。

おかゆ

お米の量	水の量
0.5合(75g)(90mL)	約700mL
1.0合(150g)(180mL)	約1000mL

※おかゆは七分がゆ程度の炊きあがりです。

お米を水に浸す時間


- 洗米したあと必ず30分以上、水に浸す。(冬場は1時間程度)
- ※といたあと、すぐに炊飯をするとごはんがかたくなります。
- ※ごはんには芯が残るので、お湯を使わないでください。
- ※一度水に浸したお米は砕けやすくなり、砕け米が混じることがあります。
- 砕け米、粉末などが混ざった状態で炊飯すると、炊きムラや焦げの原因になります。

無洗米を炊くときのコツ

- 1～2回すすぐ。
- ※にごったまま炊飯すると、でんぷん質が沈殿し、上手に炊けない原因になります。
- 洗米したあと必ず30分以上、水に浸す。(冬場は1時間程度)
 - 水の量を3%程度多くする。または、無洗米専用の計量カップを使う。
 - よく混ぜて気泡をとばす。
- ※水を加えただけでは、表面に気泡ができ、水が吸収されず上手に炊けない原因になります。


④ 鍋をセットする

- 水に浸した状態のお米が入っている鍋を、正しくごとくに置く。
- ※温度センサーの上面や、鍋底に異物がないことを確認し、鍋底の中心が温度センサーに密着するように正しくセットしてください。

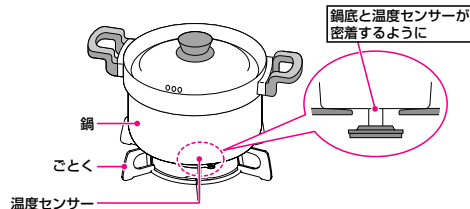

炊飯モードに適した鍋

- おいしく炊くために、炊飯に適した鍋を選ぶ。
- ※市販の炊飯鍋などでも炊くことができます。

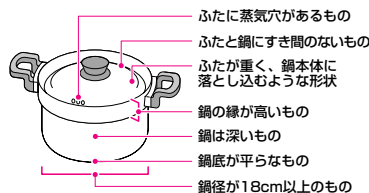

※ふたに蒸気穴がない場合や、鍋の材質、形状によっては焦げつきや、ふきこぼれなどを起こし、うまく炊けない場合があります。

このような場合は、別売の炊飯専用鍋を使用してください。

炊飯専用鍋を別売しています。(76ページ)


※別売の炊飯専用鍋のお求めは、お買い上げの販売店または、もよりの大阪ガス(別紙お問い合わせ先一覧表)にお問い合わせください。

炊飯モードに適した鍋		炊飯モード (ごはん: 1～5合 おかゆ: 0.5～1合)
炊飯専用鍋(別売)		○
アルミ製の鍋、文化鍋		○ 深めのもの
ホーロー鍋、 ステンレス製の鍋(厚手) (鍋底厚み2mm以上)		○ ※1 深めのもの
ステンレス製の鍋(薄手) (鍋底厚み2mm未満)		○ ※2 深めのもの
ステンレス製の無水鍋、 ステンレス製の高層鍋		×
土鍋、圧力鍋、 耐熱ガラス容器		×

- : 適しています。
- ×: 適していません。(温度を正しく検知しない場合があります。)
- ※1: ホーロー鍋の場合、焦げつき場合があります。
- ※2: 焦げつきがきつくなります。

炊飯モード (後コンロ)

「コンロを使う準備」(27ページ)
「炊飯モード」(37ページ)
をよく読み、準備をする

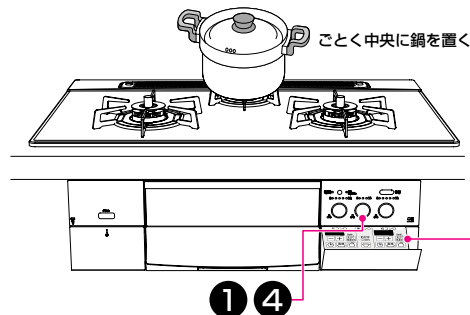


コンロ操作部(シート)



◎ご使用後は、機器の電源を「切」にし、ガス栓を閉める

ご注意ください

- ・エアコンや扇風機の風がコンロに当たると、途中消火したり、炊きムウの原因になります。風が当たらないように風向を調節してください。
- ・機器を囲う油ガードなどを設置すると排気の流れが変わるため、燃焼不良となり、炊きムウなどの原因になります。炊飯時は油ガードなどを取り除いてください。
- ・炊飯途中で、水をたしたり、鍋のふたを開けたりしないでください。また、炊飯の途中で炊飯モードを切り替えたり、他のキーやボタンを押さないでください。うまく炊けない場合があります。
- ・ごはんの場合は、消火後むらし(約10分)を必要とします。
- ・むらしをしないとうまく炊きあがりません。
- ・炊きこみごはんの場合は、ごはんに比べ約1割増の水の量(調味料、だしを含む)とし、具はお米の上のせて炊いてください。また、白米に比べ焦げやすくなります。



おかゆについて

おかゆモードはお米からおかゆをつくる機能です。


※ごはんからおかゆをつくる場合は、炊飯モードを使用しないで、下記を参考に手動で調理してください。
※おかゆの味付けは、自動消火してから行ってください。最初から、または炊飯途中で調味料や具を入ると、うまく炊けない場合があります。

ごはんからおかゆの炊きかた(2人分(茶わん約2杯分: 300g)の例)

- (1) 冷やごはんはザルに入れ、流水でサツと洗ってほぐす。(ぬめりをとります。)
- (2) 鍋に水(4カップ強)とごはんを入れ、強火で炊く。
- (3) 煮立ったらアクを取り、弱火で10~15分炊く。
- (4) 消火し、好みに応じて塩を少々加え、数回かき混ぜてできあがり。


1 点火する

○点火/消火ボタンを押し、点火の状態にしてください。



2 炊飯を設定する

○着火後すぐにごはんを設定してください。(点火する前にも設定できます。)



○押すたびに、次のように切り替わります。

ごはん → おかゆ → 解除

※設定を解除しても消火しません。




○押すたびに、次のように切り替わります。


ごはん → おかゆ → 解除

※設定を解除しても消火しません。

3 自動で火が消える

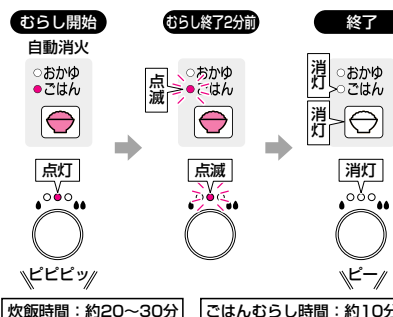


ごはんむらし時間: 約10分
※むらし中に点火/消火ボタンを戻すと、むらし終了のお知らせブザー音が鳴りません。

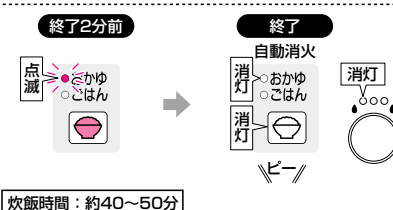

4 消火の状態に戻す

○点火/消火ボタンを押し、消火の状態にしてください。



※ごはんの場合は、むらし後、ごはんをほぐしながら底からよくかき混ぜてください。余分な水分が逃げ、ごはんがおいしくなります。

あぶり高温炒めモード (左右コンロ)


◎ご使用後は、機器の電源を「切」にし、ガス栓を閉める

・直火調理(あぶりもの)、いりもの、炒めもの(鍋をひんぱんに上げる料理)をする場合などは、あぶり高温炒めモードをお使いください。

※海苔やスルメなどの直火調理(あぶりもの)をする場合は、電源を入れ、点火前にあぶり高温炒めを設定して、あぶってください。

➡「コンロを使う準備」(27ページ)をよく読み、準備をする

こたく中央にフライパンなどを置く

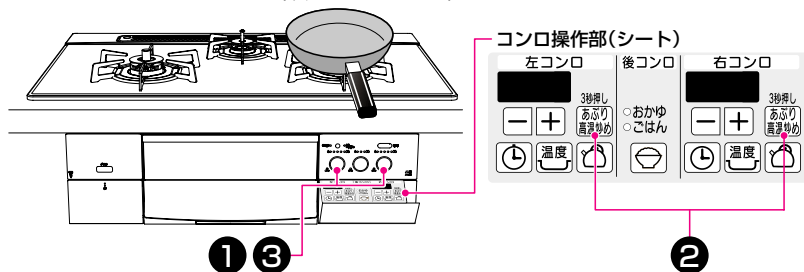

あぶり高温炒めモードとは

通常時より高い温度まで調理できる機能です。あぶり高温炒めモードを使用しても、鍋などの異常過熱を防止するために、温度センサーの温度が上がると、自動的に火力を調節したり、自動消火します。
※あぶり高温炒めモードを使用すると、天ぷら油過熱防止機能、焦げつき自動消火機能、鍋なし検知機能は作動しません。

警告



あぶり高温炒めモードを使用するときは、揚げものなどの調理はしない
天ぷら油過熱防止機能が作動せず、調理油が**発火し、火災の原因になります。**


注意




直火調理(あぶりもの)をする場合は、温度センサーの真上を避ける
温度センサー上に焼き汁などが滴下しないよう、温度センサーの真上は避けて調理してください。
温度センサーが汚れると、鍋底の温度を正しく検知できず、**発火や途中消火、機器焼損の原因になります。**
また、焼き汁の滴下量や位置により、温度センサーの**故障の原因になります。**

① 点火し、火力調節する

○点火／消火ボタンを押し、点火の状態にしてください。



○点火／消火ボタンを左右にゆっくりと回してください。




② あぶり高温炒めを設定する

○あぶり高温炒めキーを3秒以上押ししてください。
(点火する前にも設定できます。)
※押ししている間は点滅します。



・あぶり高温炒めモードでは、タイマーモードを同時に使用できません。
「タイマーモード」(31ページ)を参照してください。


○取り消すときは、再度、あぶり高温炒めキーを押してください。



※設定を解除しても消火しません。

③ 消火する

○点火／消火ボタンを押し、消火の状態にしてください。

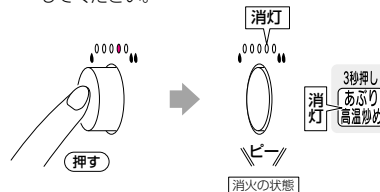

※必ず火が消えたことを確認してください。

お知らせ


約60分(高温で自動火力調節している状態の場合は約30分)連続使用すると、消し忘れ消火機能がはたらき自動消火します。

※使用中にあぶり高温炒めモードを解除して、さらに使用する場合は、はじめに点火してから約120分(高温で自動火力調節している状態の場合は約30分)経過すると、消し忘れ消火機能がはたらき自動消火します。

※コンロ消し忘れ消火機能の設定時間は、変更することができます。(23ページ)

グリルの使いかた (マニュアルグリル)

➡「グリルを使う準備」(43ページ)
をよく読み、準備をする

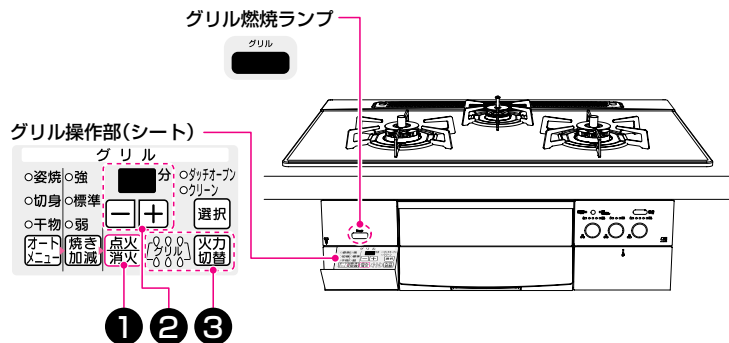

◎ご使用後は、機器の電源を「切」にし、ガス栓を閉める

形くずれを防止するコツ

2分程度予熱後、一旦消火してから、グリル焼網にサラダ油を塗ってください。
その後、魚をグリル焼網にのせて再度点火し、火力を調節してタイマーを設定
してください。(詳しくは付属のクッキングブックをご覧ください。)



警告

鶏肉などの脂の多い食材を調理するときは、
上下の火力を「弱」にして焼くようにする
グリル受け皿にたまった脂に引火し、火
災のおそれがあります。

注意

焼きすぎに注意する
魚に火がつき火災の原因になります。
グリル庫内で魚などが燃えたり、たまった
脂に引火した場合は、すぐに点火／消
火キーを押して消火してください。

ご注意いただきたいこと


- ・連続の使用などでグリル庫内が高温になると、安全のため消火します。
グリル過熱防止センサーがはたらいて消火した場合(タイマー表示部「02⇄_5」点滅表示)は、しばらく(約
3分)待ってから再度点火してください。
- ・脂の多い魚を焼いているときは、煙が多く出る場合があります。

次の魚は、とくに焼きすぎに注意してください。

- ・干物や、脂分の多い魚(にしん、塩さばなど)
発火しやすいので、調理中はグリル庫内の状態に十分注意してください。
 - ・小魚の干物(めざし、うるめなど)
焼き時間のめやすは2～3分です。(グリル庫内の温度が高い場合は1分程度。)
- 焼きすぎた場合、魚やたまった脂が燃えて、**火災のおそれや機器焼損の原因になります。**

① 点火する

○点火／消火キーを押し、点火してください。




○着火すると、グリルタイマーがスタートします。
※グリル庫内の温度に応じて、6～9分を自動的に設
定します。(設定は変更できません。)

② 火力切替をする

○火力切替キーを押し、火力切替をして
ください。



○押すたびに、次のように切り替わります。




③ タイマーを設定する

○「+」キー、「-」キーを押し、タイマーを
設定してください。



1分刻みで1～18分(最長)に設定できます。
※調理中でも、タイマーの変更は可能です。
※連続使用可能時間は18分です。

④ タイマーが終了すると、 自動で火が消える




グリルの使いかた (オートグリルモード①)

- ・オートメニューは魚専用です。
オートメニューで調理できる魚の例は、49ページを参照してください。

「グリルを使う準備」(43ページ)

「グリルの使いかた(オートグリルモード②)」(49ページ)
をよく読み、準備をする

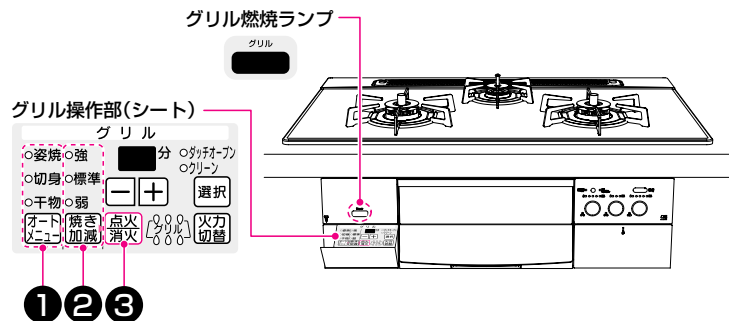

◎ご使用後は、機器の電源を「切」にし、ガス栓を閉める

注意



必ず守る



禁止


- ・魚などの焼けかたが浅い場合や、焼き足したい場合はマニュアルグリル(45ページ)で焼く
その場合、設定時間を短くして焼きすぎに注意してください。
- ・焼きすぎた場合、調理物の脂が燃えて、**火災のおそれや機器焼損の原因になります。**
- ・みりん干しやみりんづけなど焦げやすいもの、めざしやうるめいわしの丸干しなど水分の少ないもの、ハラスなど特に脂の多いものは、オートグリルモードを使用しない
焼けすぎにより焦げがひどくなり、**発火のおそれがあります。**

使いかたのお願い



- ・機器が正しい調理時間を予測するため、下記のことをお守りください。
※魚以外は、マニュアルグリルで焼く。
※予熱しない。
※オートグリル使用中は、グリルとびらを開けない。
※種類や大きさの異なる魚を同時に焼かない。
- ・連続して調理するときなど、グリル庫内の温度が高い場合は、オートグリルモードを受けつけない場合があります。
オートメニューキーを押すとブザー音「ビピー」と、タイマー表示部「HJ」(点滅)でお知らせします。
しばらく(約3分)待ってから使用してください。
- ・※すぐに使用したい場合は、マニュアルグリル(45ページ)で様子を見ながら焼いてください。
- ・調理終了のお知らせ後、すぐに調理物を取り出してください。
余熱で焦げることがあります。

① メニューを設定する

○オートメニューキーを押し、メニューを設定してください。




○押すたびに、次のように切り替わります。



② 焼き加減を設定する

○焼き加減キーを押し、焼き加減を設定してください。




○押すたびに、次のように切り替わります。



③ 点火する


○点火/消火キーを押し、点火してください。



- ・機器が調理時間を予測し、残り時間を表示するまで、グリルタイマー表示のドットが点滅します。(残り時間は、調理物によって表示するタイミングが異なります。)
- ・設定後は、自動的に火力を切り替えます。
- ※自動機能のため、グリルタイマー時間の変更と、火力切替はできません。

④ タイマーが終了すると、自動で火が消える

終了30秒前




終了








※約10秒後に消灯します。

グリル燃焼ランプ



グリルの使いかた (オートグリルモード②)

魚の種類や大きさなどにより、オートメニューと焼き加減を選んでください。
[魚の種類と焼き加減のめやす]

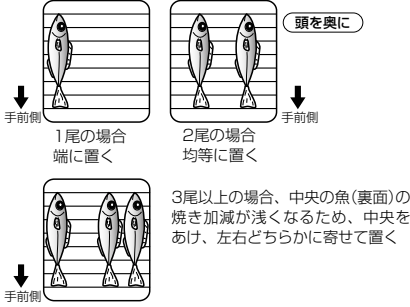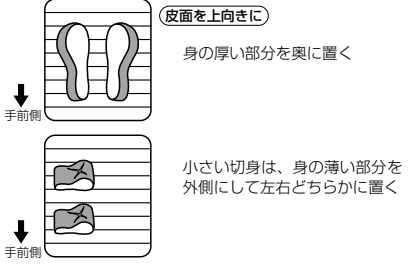オートメニュー	焼き加減弱	焼き加減標準	焼き加減強	魚の置きかた	ポイント
姿焼	※さんま 1～5尾(1尾 180g以下)	※さんま 1～5尾(1尾 180g以上) ※あじ 1～5尾(1尾 200g以下) 鯛 1尾(1尾 250g以下)	※あじ 1～5尾(1尾 200g以上) 鯛 1尾(1尾 250g以上)	 1尾の場合 端に置く 2尾の場合 均等に置く 3尾以上の場合、中央の魚(裏面)の焼き加減が浅くなるため、中央をあけ、左右どちらかに寄せて置く 頭を奥に 手前側	尾やヒレをきれいに焼く ・多めに塩をつける ・アルミはくで包む  火通りをよくする ・皮面に切り目を入れる  みそ漬け、照り焼きをきれいに焼く ・表面のみそやタレを十分にふき取り、焼き加減を弱めで調理する 
切身	ぶり照り焼き 1～6切(1切 80g程度) さわらみそ漬け 1～6切(1切 80g程度)	さば切身 1～6切(1切 80g程度) 鮭切身 1～6切(1切 80g程度)	さば切身 1～2切(1切 150g程度) 太刀魚 1～6切(1切 80g程度)	 皮面を上向きに 身の厚い部分を奥に置く 小さい切身は、身の薄い部分を外側にして左右どちらかに置く 手前側	ご注意いただきたいこと ・干物は乾燥しているほど焼けやすくなります。 ・脂のりがよい場合は焦げやすくなります。
干物	ししゃも 約10尾 さんま開き 1～2枚(1枚 100g程度)	あじ開き 1～4枚(1枚 70g程度) 干しかれい 1～2枚(1枚 120g程度) ほっけ開き 1～2枚(1枚 180g以下)	ほっけ開き 1～2枚(1枚 180g以上)	 頭を奥に 手前側	厚みのある魚の場合のお願い ・厚みのある魚など(切身 2.5cm、姿 4cmを超えるもの)は中まで火が通りにくいので、マニュアルグリル(45ページ)で様子を見ながら焼いてください。

※さんま、あじを5尾焼くと、中央の魚(裏面)の焼き加減が浅くなります。
1～4尾で焼くことをおすすめします。

ダッチオーブンモード ダッチオーブンのセット方法

ダッチオーブンは必ず専用のダッチオーブンを使用してください。

※この機器には、ダッチオーブンが付属されていません。専用のダッチオーブンセットを別売しています。(76ページ)
別売のダッチオーブンセットのお求めは、お買い上げの販売店または、もよりの大阪ガス(別紙お問い合わせ先一覧表)にお問い合わせください。
また、別売のダッチオーブンセットには、ダッチオーブンでできる料理が載ったダッチオーブンブックが付属されています。

ダッチオーブンでできる料理の例

豚肉のロースト ローズマリー風味



スペアリブ



バエリア




ダッチオーブンに関するお願い

- ・ダッチオーブンを使用する場合は、必ずダッチオーブン支持枠を使用してください。
- ※ダッチオーブンを直接グリル受け皿にのせると、グリル受け皿にキズがつきグリル受け皿のコーティング(クリアコート)がはがれる原因となります。
- ・ダッチオーブンはホーロー加工されているので、シーズニング(油をなじませること)はしないでください。

1 調理物をセットする

- ・ダッチオーブン網を右図のように足が下向きになるよう、ダッチオーブン本体にセットする。
- ※料理の種類によって、セットしない場合もあります。
- ・調理物をダッチオーブン網の上にのせる。
- ・ダッチオーブンふたをダッチオーブンにセットする。

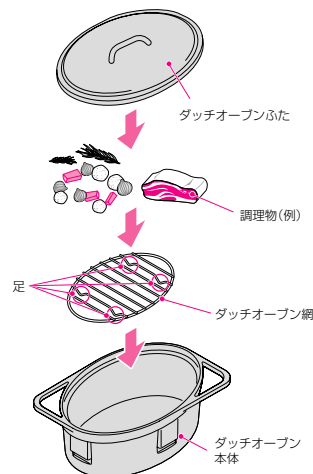


2 ダッチオーブン本体をセットする

- ・ダッチオーブン支持枠前足を、グリル受け皿の取付穴に差し込む。
- ※ダッチオーブン支持枠前足の右側は長くなっています。
- ・ダッチオーブン本体の凸部4カ所を、ダッチオーブン支持枠にのせる。

注意


ダッチオーブン本体の凸部前面を右図のようにダッチオーブンガイドにセットする
正しくセットしないと、ダッチオーブン本体が傾いたり、ダッチオーブン本体を取り出す際にダッチオーブン支持枠が外れず、持ち上がる場合があります。
また、ダッチオーブン支持枠が途中で外れた場合、**落下し、やけどやけがのおそれがあります。また、床をキズつけたりするおそれがあります。**

※ダッチオーブンふたのつまみ部が、下図のようにまっすぐになるようにセットしてください。



〈手前側〉

※イラストはわかりやすくするために、グリルとびらを外したイラストになっています。

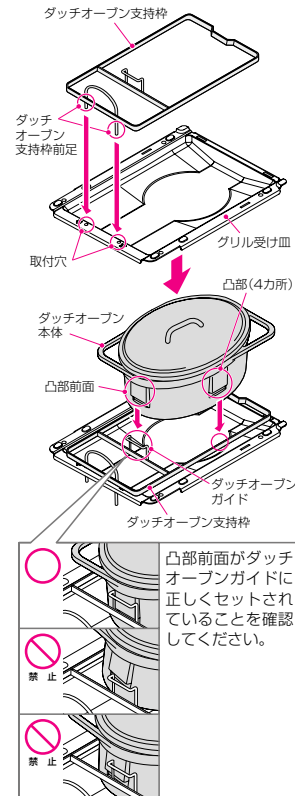

凸部前面がダッチオーブンガイドに正しくセットされていることを確認してください。


ダッチオープンモード

・ダッチオープンモードは、必ず専用のダッチオープンをお使いください。(51ページ)

「グリルを使う準備」(43ページ)

「ダッチオープンモード(セット方法)」(51ページ)

をよく読み、準備をする

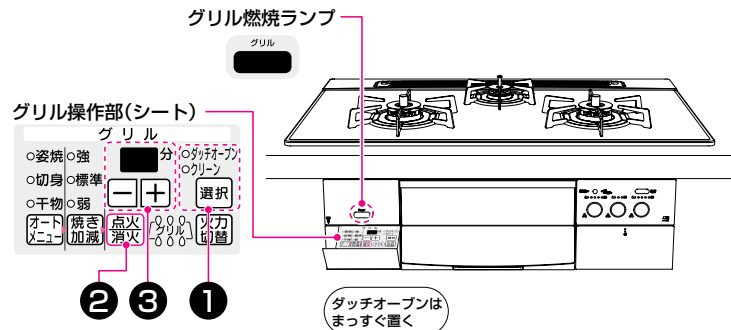


ダッチオープンは
まっすぐ置く

① ダッチオープン に設定する

○選択キーを約0.3秒以上押してください。




○押すたびに、次のように切り替わります。



② 点火する

○点火／消火キーを押して、点火してください。

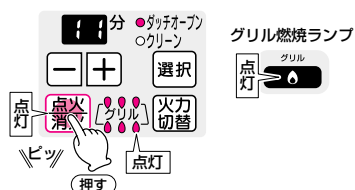

○着火すると、グリルタイマーがスタートします。



③ タイマーを設定する

○「+」キー、「-」キーを押して、タイマーを設定してください。



1分刻みで1〜30分(最長)に設定できます。
※調理中でも、タイマーの変更は可能です。
※連続使用可能時間は30分です。

④ タイマーが終了すると、 自動で火が消える



◎ご使用後は、機器の電源を「切」にし、ガス栓を開める

焼き足したい場合は

・消火後、グリル庫内の温度が高い場合は、選択キーを押しても受け付けられないので、マニュアルグリル(45ページ)上火：強、下火：強で調理してください。

ダッチオープンに関するお願い

・予熱せずに使用してください。
・ダッチオープン使用中は、グリルとびらを開けないでください。
・グリル使用後やグリル庫内の温度が高い場合は、ダッチオープンモードを受け付けません。選択キーを押すとブザー音「ビビー」と、タイマー表示部「H」(点滅)でお知らせします。しばらく(約3分)待ってから使用してください。
・ダッチオープンが重いため、グリルとびらが閉まりにくい場合がありますので、きっちりと奥まで閉めて使用してください。

△注意



ダッチオープンモードは必ず専用のダッチオープンを使用し、グリル焼網を使用した調理はしない
発火の原因となります。




ダッチオープンでオープンペーパーを使用する場合は、ダッチオープンから、はみ出さないように使用する
オープンペーパーが燃えて、**火災の原因になります。**

クリーンモード

・セルフクリーニング加工を施したグリル庫内を約8分、ガスの高温加熱でグリル庫内の気になるにおいを低減します。

「グリルを使う準備」(43ページ)
をよく読み、準備をする

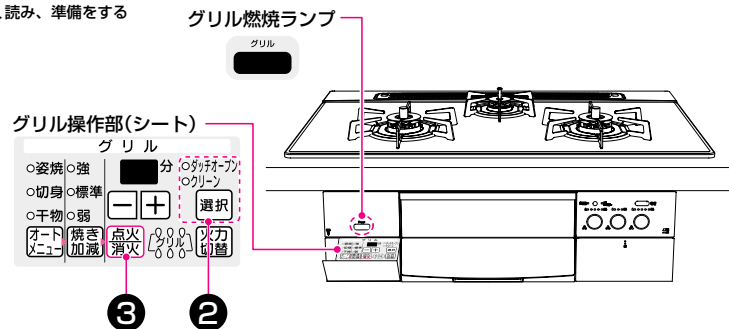

グリルクリーンモード機能とは

・グリル庫内のおいが気になるときや、グリル部のお手入れをされる際に、クリーンモードをご使用ください。
※においは低減しますが、汚れは除去できません。また、汚れの程度により、においの低減効果が変わります。
※グリル庫内の汚れなどにより、煙が出ることがありますが、異常ではありません。

△注意



サイドカバーとグリル焼網の取り付け、取り外しをするときは、グリルが冷えてから行う
やけどのおそれがあります。



クリーンモードを使用して、調理をしない
発火の原因となります。


① グリルが冷えてから 部品を取り外す

○サイドカバーとグリル焼網を取り外してください。


※取り外さなかった場合、サイドカバーの汚れが焼きついたり、グリル焼網のフッ素コートを傷める原因になります。
※サイドカバーとグリル焼網は取り外した際に、お手入れされることをおすすめします。(65ページ)

② クリーンモードに 設定する

○選択キーを2回押してください。
(1回目は、約0.3秒以上押してください。)

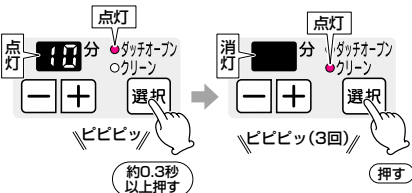


○押すたびに、次のように切り替わります。




③ 点火する

○点火/消火キーを押し、点火してください。

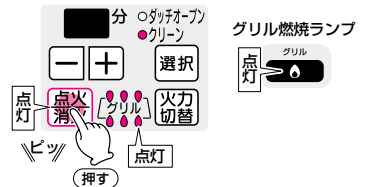

・約8分グリルを燃焼させます。
※自動機能のため、グリルタイマー時間、火力の変更はできません。

④ 自動で火が消える

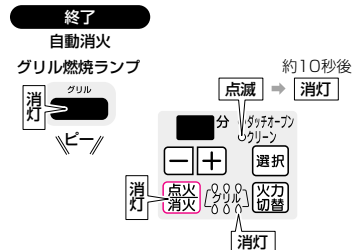

⑤ グリルが冷えてから 部品を取り付ける

・やけどのおそれがあるため、グリルが十分冷えてから、取り外したグリル焼網とサイドカバーを取り付けてください。(61ページ)

お手入れ（その前に）

- ・ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご使用いただくために、年1回程度の定期点検(有料)をおすすめします。
- また、煮こぼれや、誤って鍋をひっくり返すなど、機器内に多量の煮汁などが入った場合は、機器の故障や、機器寿命が短くなるおそれがありますので、点検(有料)をおすすめします。
- ※定期点検については、お買い上げの販売店または、もよりの大阪ガス(別紙お問い合わせ先一覧表)にお問い合わせください。

⚠注意



必ず守る

- ・お手入れは、ガス栓を閉め、機器が冷えてから手袋をはめて行う
とくにグリル排気口の内側(奥側)、グリル庫内をお手入れするときは、十分注意する
やけどや機器の突起物などが怪我をする原因になります。
- ・機器の電源を「切」にする
誤って点火/消火ボタン、点火/消火キーを押すと、**やけどの原因になります。**
- ・お手入れ後は、機器およびグリル庫内にふきん、紙類などを置き忘れているか必ず確認する
火災の原因になります。

お手入れするときのお願い

- ※ご使用の都度、お手入れしてください。汚れたままにすると汚れがこびり付き、落ちにくくなります。
- 煮こぼれをしたまま放置するとお手入れする部品が固着し、外れにくくなったり、故障の原因になります。
- とくに砂糖などを含んだ濃い汁は、すぐにふき取ってください。焼きついて掃除が困難になります。
- ※バーナーキャップ、ごとく、バーナーリングカバー、グリル排気口カバー、グリル部品(グリルとびら、グリル焼網、グリル焼網支持台、グリル受け皿、サイドカバー)は外せます。それ以外の部品は、絶対に取り外さないでください。

お手入れ道具、洗剤について

使ってよい		トッププレートのみ	
	スポンジたわし		やわらかい布
	やわらかい歯ブラシ		台所用中性洗剤
			クリームクレンザー
			メラミンスポンジ
		※トッププレート以外には使用しないでください。	



	キズの原因になるもの	 ナイロンたわし	 亀の子たわし	 金属たわし	 スポンジたわし裏面	※部品、ガラス、ホーロー、フッ素コート、クリアコートや塗装の表面にキズがつき、はがれ、欠け、変色、変質、さび、割れの原因になります。			
		クレンザー		ミガキ粉			硬い歯ブラシ		
使ってはいけない	変質の原因になるもの		漂白剤、 酸性洗剤、 アルカリ性洗剤		シンナー、 ベンジン、 アルコール		弱酸性洗剤、 弱アルカリ性洗剤	※部品、ホーロー、フッ素コート、クリアコートや塗装の表面が変質し、はがれ、変色、さび、樹脂部品の割れの原因になります。	
	キズ、変質の原因になるもの		歯みがき粉		クリームクレンザー		重曹		※表面の変質、キズ、変色、さび、樹脂部品の割れの原因になります。
故障の原因になるもの			スプレー式洗剤					※直接かけて使用すると機器内部に洗剤が入り、故障の原因になります。必ずやわらかい布やスポンジたわしなどに含ませてから使用してください。	
火災の原因になるもの			可燃性スプレー、 浸透液、潤滑剤						

お手入れ (部品の取り外しと取り付け) (コンロ部)

グリル排気口カバー

・グリル排気口カバーのツメ部をグリル排気口の穴部に合わせて取り付けてください。

※グリル排気口カバーを正しく取り付けないと、グリル使用時に焼け足りなかったり、焼きムラの原因となります。

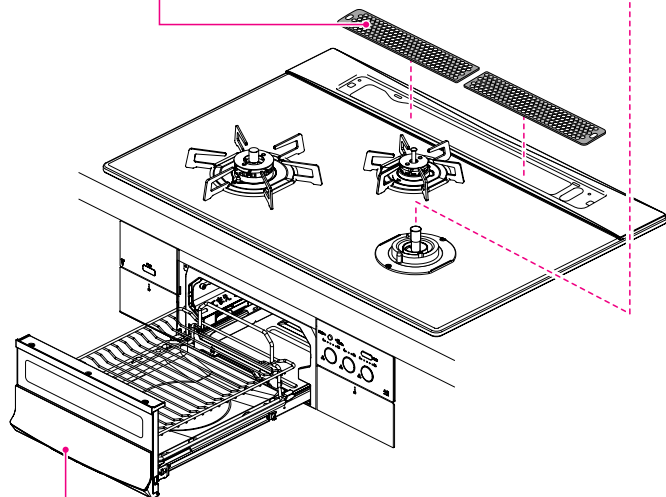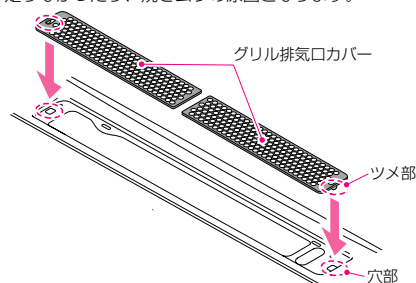


グリル部の取り付けと取り外しは、61～62ページ参照。

◎お手入れは、

- ・機器が冷えていることを確認する
 - ・ガス栓を閉める
 - ・機器の電源を「切」にする
 - ・手袋をする
- ◎お手入れをしたあとは、洗剤や水分が残らないようにする
- ◎部品を取り付けたあとは、傾きがないことを確認する

バーナーキャップ、バーナーリングカバー、ごとく


バーナーキャップ



・バーナーキャップの爪部が、点火プラグの真上にくるように合わせ、浮きがないように取り付けてください。(点火プラグに衝撃をあたえないようにしてください。)


※チャオコンロ用のバーナーキャップには、「H」マークを表示しています。210-H430～H441型は、コンロ仕様により左右でバーナーキャップの取り付け位置が異なります。詳しくは「各部のなまえ」(3～4ページ)を参照してください。

バーナーリングカバー



・ママークを手前にし、欠き部(前後2カ所)をバーナーリングの凹部(前後2カ所)に合わせて、浮きがないように取り付けてください。

ごとく




・ごとく内側の凸部(前後2カ所)を、バーナーリングカバーの欠き部(前後2カ所)に入れて、浮きがないように取り付けてください。

⚠注意



バーナーキャップは正しく取り付ける

- 誤った取り付けかた(浮き、裏返しなど)で使用すると、
- ・点火しない場合があります。
 - ・炎のふぞろいや逆火で**不完全燃焼、一酸化炭素中毒のおそれや変形の原因になります。**
 - ・機器の中に炎がもぐりこんで、**焼損する原因になります。**
 - ・**機器寿命が短くなるおそれがあります。**



バーナーキャップの浮き



バーナーキャップの裏返し



ごとくとバーナーリングカバーは、正しく取り付ける


- 誤った取り付けかた(浮き、裏返しなど)で使用すると、**鍋の転倒によるやけど、点火不良、不完全燃焼、変形の原因になります。**
- また、取り付けの際に衝撃を加えると、トッププレートに**キズがつくおそれがあります。**




ごとくの浮き



ごとくの裏返し



バーナーリングカバーの浮き




バーナーリングカバーの裏返し

お知らせ

・バーナーキャップ、バーナーリングカバー、ごとくは消耗部品です。バーナーキャップは厚みが薄くなったり、変形すると炎がふぞろいになります。また、ごとくは、ツメ部がグラグラしていると、鍋などの転倒の原因になりますので、交換してください。交換部品(有料)として準備しております。(77ページ)


お買い上げの販売店または、もよりの大阪ガス(別紙お問い合わせ先一覧表)にお問い合わせください。

お手入れ (部品の取り外しと取り付け) (グリル部)



グリル部の取り外しかた

グリルスライドレールは取り外せません
※グリル使用直後はグリルとびらやグリルとびらガラス、グリル受け皿、グリル焼網支持台、グリル焼網、グリルスライドレールが熱くなっていますので注意してください。



グリル焼網、グリル焼網支持台、グリル受け皿

- ①グリルとびらを水平にゆっくりと手前に止まるまで引き出す。
 - ②グリル焼網、グリル焼網支持台、グリル受け皿の順に一つずつ、手前側を浮かせながら取り外す。
- ※グリル受け皿を取り外すときは、グリル受け皿にたまった魚の脂などをこぼさないよう注意してください。


グリルとびら

・グリルスライドレールとグリルとびらを固定している止めバネを押下し、もう片方の手を添えながら、手前に引く。

※グリル焼網支持台をセットした状態では、グリルとびらは正しく取り外すことができません。



※無理な取り外しにより、強い力を加えると、溝部(2カ所)、凸部(2カ所)、止めバネの変形や損傷の原因となって、グリルとびらの閉まりが悪くなったり、外れやすくなりますので、注意してください。

※グリルスライドレールは取り外せません。

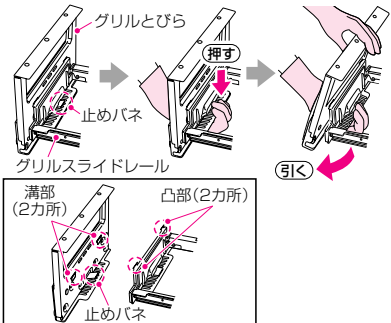


サイドカバー

- ①指かけ部を持って、もう片方の手でサイドカバー側面を押さえ、まっすぐ手前に引き出す。
 - ②サイドカバーを手前のフックから取り外す。
- ※サイドカバーは、(左)(右)があります。
- ※図は、サイドカバー(左)の場合です。サイドカバー(右)も同様に取り外してください。



サイドカバーが取り外しにくいとき

・引き出す際、サイドカバーが奥のフックから外れると、グリル内側に傾き、引き出しにくくなる場合があります。傾いたときは無理に引き出さず、サイドカバー側面を手で押さえ、サイドカバーをまっすぐの状態にして引き出してください。

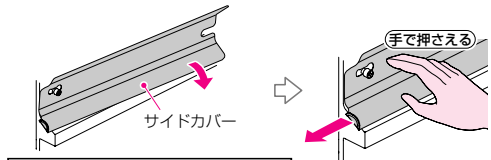


サイドカバーがグリル内側に傾いた状態

- ◎お手入れは、
・機器が冷えていることを確認する ・ガス栓を閉める ・機器の電源を「切」にする ・手袋をする
- ◎お手入れをしたあとは、洗剤や水分が残らないようにする
- ◎部品を取り付けたあとは、スムーズに開閉できることを確認する

グリル部の取り付けかた

サイドカバー


- ①手前のフックに穴部を引っかける。
 - ②指かけ部を持って、もう片方の手でサイドカバー側面を押さえ、まっすぐ奥に押しながら、奥のフックに切り欠き部を差し込む。
- ※サイドカバーは、(左)(右)がありますので、注意してください。
- 指かけ部に「てまえ左」または「てまえ右」と表示しています。

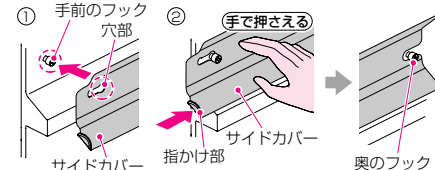

※図は、サイドカバー(左)の場合です。サイドカバー(右)も同様に取り付けてください。


グリルとびら

- ①グリルとびらの溝部(2カ所)に、グリルスライドレールの凸部(2カ所)を差し込む。
 - ②とびらの下部を「カチッ」と音がするまで押す。
- ※グリル焼網支持台を取り付けた状態では、グリルとびらは正しく取り付けできません。
- ※無理な取り付けにより、強い力を加えると、溝部(2カ所)、凸部(2カ所)、止めバネの変形や損傷の原因となって、グリルとびらの閉まりが悪くなったり、外れやすくなりますので、注意してください。

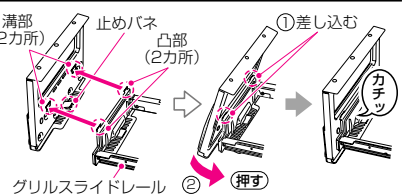


グリル受け皿

- ・グリルスライドレールの凸部(左右)に「手前」表示グリル受け皿の角穴が入るように置く。
- ※「手前」と表示している方をグリルとびら側にしてください。

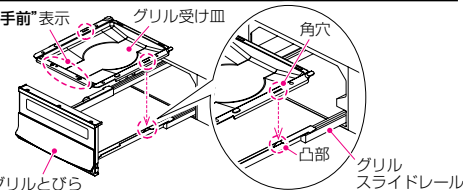

グリル焼網支持台、グリル焼網

- ・グリル焼網支持台の凸部(後方2カ所)をグリル受け皿の角穴(後方2カ所)に差し込む。
- ※グリル焼網支持台は、「おく」と表示している方を機器側にしてください。
- ・グリル焼網をグリル焼網支持台に乗せる。

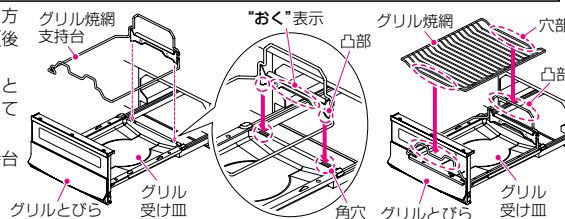

グリルとびらが閉まりにくい場合やこすれる音がした場合は、サイドカバー、グリルとびら、グリル受け皿、グリル焼網支持台、グリル焼網が正しく取り付けられていません。そのまま押し込むと、変形や破損の原因になりますので、再度さっぱりと取り付けてください。

お手入れ (コンロ部)


- ◎お手入れは、
 - ・機器が冷えていることを確認する
 - ・ガス栓を閉める
 - ・機器の電源を「切」にする
 - ・手袋をする
- ◎お手入れをしたあとは、洗剤や水分が残らないようにする
- ◎部品を取り付けたあとは、傾きがないことを確認する

トッププレート

- ・水を含ませたスポンジ、布などのやわらかい物でふき取り、水分が残らないように乾いた布でふき取ってください。
- または、台所用中性洗剤を含ませたスポンジ、布などのやわらかい物でふき取り、洗剤が残らないように水ぶきしてください。
- ※煮こぼれした場合は、その都度必ずふき取ってください。煮こぼれを放置されまると、バーナーリングのすき間よりトッププレート内部に煮汁が入り、トッププレートの変色の原因になります。

取れにくい汚れのとき

- ・メラミン樹脂系のスポンジを使用したり、丸めたラップにクリームクレンザー（表面印刷がうすくなるため、常用はしないでください）をつけてこすり、ふき取ってください。
- ※バーナーリングカバー、バーナーリング、バーナー本体にクリームクレンザーがかかると、塗装のはがれ、色が薄くなる、光沢なくなるなどの原因になります。

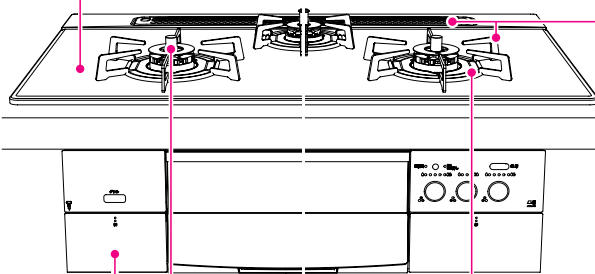

こたく、グリル排気口カバー


- ・台所用中性洗剤を含ませた布やスポンジで汚れをふき取ったあと、洗剤が残らないように水ぶきし、水分が残らないように乾いた布でふき取ってください。
- ※汚れがついたまま使用すると、汚れが落ちにくくなります。

取れにくい汚れのとき

- ・台所用中性洗剤で丸洗いしたあと、洗剤が残らないように水洗いし、水分が残らないように乾いた布でふき取ってください。

それでも汚れが取れないとき

- ・煮洗いするとさらに汚れを落とすやすくなります。水を入れた大きめの鍋に、こたくやグリル排気口カバーを入れ、約30分加熱し、冷ましてから水洗いして、水気をふき取ってください。
- ※表面が変色することがありますが、使用上問題ありません。
- ※取り出すときは、**やけどなどに注意してください。**
- ※こたく、グリル排気口カバー以外は、煮洗いしないでください。



機器表面、操作部、赤外線発信部(電源ランプ・グリル燃焼ランプ部)

- ・乾いた布でよくふいてください。

取れにくい汚れのとき

- ・台所用中性洗剤を含ませた布で汚れをふき取ったあと、洗剤が残らないように水ぶきし、水分が残らないように乾いた布でふき取ってください。
- ※赤外線発信部に洗剤や水分が残ると、レンジフード連動機能が正しくはたらかない原因になります。

バーナー部

バーナーキャップ

- ・台所用中性洗剤を含ませた布やスポンジで汚れをふき取ったあと、洗剤が残らないように水ぶきし、水分が残らないように乾いた布でふき取ってください。
- ※水分が残ったまま取り付けると、**点火不良や不完全燃焼の原因になります。**

取れにくい汚れのとき

- ・台所用中性洗剤で丸洗いしたあと、洗剤が残らないように水洗いし、水分が残らないように乾いた布でふき取ってください。


目づまりしたとき

- ・凹部や溝部は、やわらかい歯ブラシなどでお手入れしてください。こびり付いた汚れは、つまようじなどで取り除いてください。
- ※目づまりや汚れは、**点火不良や不完全燃焼の原因になります。**



点火プラグ、立消え安全装置、温度センサー

- ・水を含ませて、かたくしぼった布で煮こぼれなどの汚れをふき取ったあと、水分が残らないように乾いた布で再度ふき取ってください。
- ※温度センサーをお手入れするときは、片手を添えてください。
- ※洗剤などは使用しないでください。
- ※点火プラグ、立消え安全装置、温度センサーはキズつけたり、衝撃をあてないようにしてください。位置が変わったり、傾くと安心、安全機能が正しくはたらかないおそれがあります。



⚠注意

- 温度センサーは、こまめにお手入れし、上下にスムーズに動くことを確認する鍋底に温度センサーが密着しなくなり、調理油が**発火する場合があります。**また、動きが悪いと鍋などが傾き、お湯などがこぼれ、**やけどの原因にもなります。**密着しない場合、点検、修理を依頼してください。

操作部ふたが機器本体から外れた場合


- ※右コンロ操作部で説明していますが、左グリル操作部の場合も同様にして取り付けてください。




- ① 内ふたが開いている場合は、操作部ふたと内ふたをパチンと音がするまで閉めてください。



- ② 操作部(シート)を本体に押し込んでください。




- ③ ①の操作部ふたのツメ部(2カ所)を本体軸部(両端部)にパチンと音がするまではめ込んでください。



- ④ 操作部ふたを閉め、押し位置をめやすに左右2カ所を指で押さえてください。




- ⑤ 操作部ふたを押し、操作部ふたと操作部(シート)の間に浮きがないことを確認してください。※浮きがある場合は、もう一度(④の手順)操作部ふたを閉め、再度押し位置を押してください。



お手入れ (グリル部)

- ◎お手入れは、
・機器が冷えていることを確認する ・ガス栓を閉める ・機器の電源を「切」にする ・手袋をする
- ◎お手入れをしたあとは、洗剤や水分が残らないようにする
- ◎部品を取り付けたあとは、スムーズに開閉できることを確認する

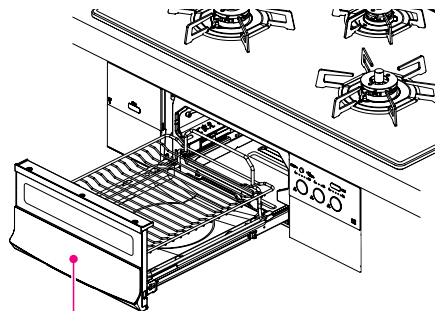


グリルとびら、グリル焼網、グリル焼網支持台、グリル受け皿・サイドカバー

- ・水を含ませたスポンジ、布などのやわらかい物でふき取り、水分が残らないように乾いた布でふき取ってください。または、台所用中性洗剤を含ませたスポンジ、布などのやわらかい物でふき取り、洗剤が残らないように水ぶきしてください。
- ※汚れたまま放置したり、使用したりすると、汚れがとれにくくなり、シミが残ったり、フッ素コート(グリル焼網)やクリアコート(グリル受け皿)のはく離の原因になったり、脂汚れで**発火することがあります**。
- ※グリルとびら取手には、特殊塗装を施していますが、万一表面の塗装がはがれても使用上問題はありません。

グリル庫内(側部、底部)、グリルスライドレール

- ・水を含ませたスポンジ、布などのやわらかい物でふき取り、水分が残らないように乾いた布でふき取ってください。
- または、台所用中性洗剤を含ませたスポンジ、布などのやわらかい物でふき取り、洗剤が残らないように水ぶきしてください。
- ※グリル庫内天井部の燃焼部(上火バーナー)には触らないでください。炎口がつまり燃焼不良、途中消火の原因になります。また、側部の燃焼部(下火バーナー)の奥には、立消え安全装置と点火プラグ、奥の壁部分にはグリル過熱防止センサーが取り付けられているので触らないでください。位置が変わったり、傾くと安心、安全機能が正しくはたらかないおそれがあります。



ダッチオープン(別売品)のお手入れ

ダッチオープンふた、ダッチオープン本体

- ・ダッチオープンが十分冷えてから、お手入れを行ってください。
- ・台所用中性洗剤を含ませたスポンジで丸洗いし、洗剤が残らないように水ぶきし、水分が残らないように乾いた布でふき取ってください。
- ※金属たわしなどは細かなキズ付き、汚れがこびり付きやすくなるので使わないでください。

ダッチオープン網、ダッチオープン支持枠

- ・台所用中性洗剤を含ませた布やスポンジで汚れをふき取ったあと、洗剤が残らないように水ぶきし、水分が残らないように乾いた布でふき取ってください。

取れにくい汚れのとき

- ・スポンジやナイロンたわしに台所用中性洗剤をつけて洗ったあと、洗剤が残らないように水洗いし、水分が残らないように乾いた布でふき取ってください。

よくあるご質問 ①

とくに多いご質問です

ご質問	回答	参照ページ
・電源が入らない ・電源ランプが点滅している	乾電池が消耗しているためです。 乾電池を交換してください。 乾電池を交換する(電源ランプ点滅)めやすは6ヶ月~1年程度です。	21
・火がつかない	鍋なし検知機能がはたらいているためです。 鍋などを置いていないと、安全のため点火しません。 鍋などを置いて、点火してください。	20
・勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする	安心、安全機能がはたらいているためです。 高温になり過ぎることを防止するために、自動的に火力を調節したり、自動消火します。 ※弱火になると支障のある調理の場合は、あぶり高温炒めキーを押すと、高温での調理ができます。	19
・あぶり高温炒めモードを使用しているのに、勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする	安心、安全機能がはたらいているためです。 鍋などの異常過熱を防止するために、温度センサーの温度が上がると、自動的に火力を調節したり、自動消火します。 また、約60分(高温で自動火力調節している状態の場合は約30分)連続使用すると、消し忘れ消火機能がはたらき自動消火します。 ※自動火力調節で弱火になっている場合は、火力を強くしても受け付けません。	41

ご質問

点火すると他のバーナーも、スパーク(パチパチ)する

詳細の番号	回答	参照ページ
—	1カ所の点火操作ですべてのバーナーでスパークします。異常ではありません。	—
①	乾電池が消耗しています。 新しいアルカリ乾電池(単1形:2個)に交換してください。	21
②	バーナーキャップが傾いたり、浮いたりしていないか確認し、正しく取り付けてください。	15・59
③④	アルミはく製の受けはご使用できません。 使用しないでください。	10
①	煮こぼれなどによりバーナーの炎口がつまっていたり、点火プラグ、立消え安全装置、バーナーキャップがぬれたり、汚れたりしていると、点火しない場合があります。お手入れしてください。	63
②	ガス栓を閉めていると点火できません。 ガス栓を全開にしてください。	28・43
①②	LPガスをご使用の場合、LPガスがなくなりかけているときは、ご使用のLP事業者にお問い合わせください。 長期間使用していないか、朝一番など、ガス配管に空気が残っている場合がありますので、点火操作を繰り返してください。	—
②	鍋を置いてください。鍋を置かないと点火しません。 鍋底のへこみが大きな(4mm以上)鍋を使用しますと、温度センサーが正しく密着しません。 底がへこんでいない鍋を使用してください。	20・28 6・10

点火しない

ご質問の詳細

- ① 点火しない
- ② 点火しにくい
- ③ スパーク(パチパチ)しない
- ④ 点火してもすぐ消える

よくあるご質問 ②

全
体

ご質問	詳細の 番号	回答	参照 ページ
点火しない(続き) ご質問の詳細 ① 点火しない ② 点火しにくい ③ スパーク(パチパチ)しない ④ 点火してもすぐ消える	①③	電源が入っているか確認してください。 電源を入れないとすべての操作を受け付けません。 ロックされていると点火できません。 ロックを解除してください。	5・28・43
	②	グリルはコンロに比べて点火に時間がかかります。 異常ではありません。	28
	④	温度センサーが高温になり、安心、安全機能がはたらいしています。温度センサーの温度が下がるまで、点火してもすぐ消火します。しばらく(グリルは約3分)待ってから、再度点火してください。	—
炎の状態がおかしい ご質問の詳細 ① 炎が安定しない ② 炎が黄色い、赤い ③ 異常音をたてて燃える、消える ④ 炎が均一でない ⑤ 使用中炎が消える ⑥ 鍋にすすがつく	①②③④⑤⑥	煮こぼれなどによりバーナーの炎口がつまっていたり、点火プラグ、立消え安全装置、バーナーキャップがぬれたり、汚れたりしていると、炎の状態がおかしくなる場合があります。お手入れしてください。 バーナーキャップが傾いたり、浮いたりしていないか確認し、正しく取り付けてください。	63
	①②③④⑤⑥	風が吹き込んだり、エアコンや扇風機の風などがコンロの炎に当たらないように配慮して使用してください。	15・59
	②④⑤⑥	アルミはく製する受けはご使用できません。 使用しないでください。	12・15
	②⑤	加湿器を使用すると水分に含まれるカルシウムが燃えて炎が赤くなることがあります。異常ではありません。 グリル使用時にコンロを使用すると、焼きものの塩分(ナトリウム)やカルシウムが燃えて、コンロの炎も赤くなります。異常ではありません。	10
	②	火力調節時に一瞬炎が黄色くなったり大きくなる場合があります。異常ではありません。	12
	⑤	弱火の状態で、機器下のキャビネットとびらやグリルとびらをよく開閉すると、消火する場合がありますのでゆっくり開閉してください。	—
すぐに消火しない	—	バーナー内部に残ったガスが燃焼しているためです。 異常ではありません。	17
強火になったとき、一瞬炎が大きくなる	—	バーナー内のガスが一度に出されるためです。 異常ではありません。	—
複数のバーナーを連続で操作すると、操作された順番と動作する順番が異なる	—	機器で動作する順番を設定しています。 異常ではありません。	—
電源が入りにくい(または入らない)	—	お手入れなどで誤って電源ボタンに触れても電源が入らないようにしています。他のボタンより長く(約0.3秒)押しってください。	5・28・43
電源が入っていないのに、火力表示ランプが点滅する	—	鍋などを置きっぱなしにすると、鍋を長時間置いているのか、温度センサーが故障しているのかを判断するため、自動的にセンサーチェックをします。	20

全
体

乾
電池

コン
ロ

ご質問	詳細の 番号	回答	参照 ページ
コンロ、グリル操作部のパネル部が開いた	—	力加わるとパネル部が左右または下に開く構造になっており、故障ではありません。 パネル部を元の位置に戻し、すき間ができないように、強く押し込んでください。	—
部品が変色する ご質問の詳細 ① 表面が変色する ② ごとくが変色する ③ トッププレートに跡が付く	①②	酸性やアルカリ性洗剤は使用しないでください。 中性洗剤以外の洗剤をご使用になると、変色する場合があります。	57
	③	ごく先端は、炎が当たり、変色したり、ざらざらになります。異常ではありません。 トッププレートのごとく、バーナーリングカバーを取り付けている場所に、跡が付くことがあります。ご使用上問題ありません。	—
使用時に『ピー』というブザー音とともに、電源ランプが点滅する	—	乾電池が消耗しているためです。乾電池を交換してください。 乾電池を交換する(電源ランプ点滅)めやすは6ヶ月～1年程度です。	21
乾電池を交換しても電源ランプが点滅する	—	乾電池に記載されている使用推奨期限を確認してください。 未使用の乾電池でも、古くなった乾電池は消耗していますので、新しいアルカリ乾電池(単1形:2個)に交換してください。	21
点火/消火ボタンから手を放してもスパーク(パチパチ)する	—	点火/消火ボタンから手を放してもスパークが続きます。(最長約5秒)異常ではありません。	—
焼網が使えない	—	焼きなすやもちがグリルで調理してください。 グリルに入らない大きななすやパプリカなどは、フォークや金串に刺しあぶり高温炒めモードを使用し、コンロ上で直火調理(あぶりもの)してください。	41
コンロ使用時の現象 ご質問の詳細 ① 調理中に消火する ② 油が高温になっていても自動消火しない ③ 点火してもすぐ消える ④ 自動で火力が変わる ⑤ 火力を調節しても変わらなったり、欲しい火力にならない ⑥ 鍋底がひどく焦げついて消火する ⑦ 弱火になって1分後に消火する	①②③④⑤⑥⑦	鍋の形状や材質が適しているか確認してください。 鍋底が温度センサーと密着していることを確認してください。 鍋底や温度センサーが汚れていないか確認し、汚れている場合はお手入れしてください。 温度センサーが高温になり、安心、安全機能がはたらいしています。温度センサーの温度が下がるまで点火してもすぐ消火します。 しばらく待ってから再度点火してください。 焦げつき自動消火機能は、鍋の材質や調理により焦げつきの程度がかわります。 ホーロー製の鍋や、カレー、シチュー、カラメル、みそなどの水分が少ない料理は焦げやすくなります。弱火でときどきかき混ぜながら調理してください。 鍋底が焦げついていないか確認してください。 焦げつきや空だきの場合、焦げつき自動消火機能がはたらいして、自動的に消火します。	27
	①②③④⑤⑥⑦	温度センサーが高温になり、安心、安全機能がはたらいしています。温度センサーの温度が下がるまで点火してもすぐ消火します。 しばらく待ってから再度点火してください。	6・10
	①③④	温度センサーが高温になり、安心、安全機能がはたらいしています。温度センサーの温度が下がるまで点火してもすぐ消火します。 しばらく待ってから再度点火してください。	19
	①⑥	焦げつき自動消火機能は、鍋の材質や調理により焦げつきの程度がかわります。 ホーロー製の鍋や、カレー、シチュー、カラメル、みそなどの水分が少ない料理は焦げやすくなります。弱火でときどきかき混ぜながら調理してください。 鍋底が焦げついていないか確認してください。 焦げつきや空だきの場合、焦げつき自動消火機能がはたらいして、自動的に消火します。	19

よくあるご質問 ③

ご質問	詳細の番号	回答	参照ページ
コンロ使用時の現象(続き) ご質問の詳細 ① 調理中に消火する ② 油が高温になっいても自動消火しない ③ 点火してもすぐ消える ④ 自動で火力が変わる ⑤ 火力を調節しても変わらなかったり、欲しい火力にならない ⑥ 鍋底がひどく焦げついて消火する ⑦ 弱火になって1分後に消火する	①	コンロタイマーが終了すると自動的に消火します。再度点火してください。 点火後約120分(高温で自動的に火力調節している場合は約30分)で自動消火し、消し忘れを防ぎます。 弱火の状態、機器下のキャビネットとびらやグリルとびらをはやく開閉すると、消火する場合がありますのでゆっくり開閉してください。	31 19 17
	②	冷凍した調理物をそのまま調理した場合、調理中に消火することがありますので、解凍してから調理してください。	—
	③	無水鍋や多層鍋、土鍋や耐熱ガラス容器、圧力鍋を使用すると、まれに焦げつき自動消火機能がはたらき、調理中に消火することがあります。	27
	④	後コンロは、鍋を置かずに点火した場合、しばらくすると消火します。鍋を置いて再度点火してください。	—
	⑤	鍋の温度が高温になると、過熱防止のため自動的に火力を切り替えます。弱火と強火を繰り返し、この状態が約30分続くと自動消火します。弱火になると支障のある調理の場合は、あぶり高温炒めキーを押すと、高温での調理ができます。	19・41
	⑥	調理中にフライパンや鍋を持ち上げると、弱火になります。弱火になると支障のある調理の場合は、あぶり高温炒めキーを押すと、高温での調理ができます。	20・41
	⑦	鍋を戻すと、安全のため、火力を段階的に戻します。異常ではありません。	20
温度キープモード使用時の現象 ご質問の詳細 ① 揚げものがうまくできない ② 「℃」表示が点滅のまま変わらない	①	火力微調節状態では、火力の変化が小さい(変化しない)ところがあります。火力が変化する位置まで回してください。 鍋底にごんぶや竹皮などを敷くと焦げつきがきつくなる場合があります。ときどき混ぜて火加減し、様子を見ながら調理してください。	29 —
	②	火をつけたまま、鍋を上げた状態が約1分続くと自動消火します。	20
	③	油の量は、500～1000mLが適切です。鍋の形状や材質、油の量によっては油の温度が設定温度より高めになったり低めになったりする場合があります。設定温度を加減してお使いください。	27・33
	④	鍋底が温度センサーと密着していることを確認してください。	6・10
	⑤	使用途中に設定温度を下げた場合、設定温度に下がるまで時間がかかり、その間点滅が続きます。	33・34
	⑥	鍋が濡わかしに適用しているか確認してください。	27・35
	⑦	鍋底が温度センサーと密着していることを確認してください。	6・10

ご質問	詳細の番号	回答	参照ページ
湯わかしモード使用時の現象 ご質問の詳細 ① お湯がぬるい ② お知らせが遅い ③ ふきこぼれる	①②③	鍋が濡わかしに適用しているか確認してください。 鍋底が温度センサーと密着していることを確認してください。 水の量は、500～2000mLでやかんや鍋の最大容量の6～7割が適切です。	27・35 6・10 27・35
	①②③	お湯から湯わかしモードを使用した場合は、ふっとうしてから消火や弱火になるまで時間を要する場合や、ふっとうする前に消火する場合があります。	36
	②③	加熱中に鍋を動かしたり、ふたを開閉したり、水をかき混ぜたりすると、お知らせが遅くなったり、ふきこぼれる原因になります。	—
	①	火力を弱火で使用すると、ふっとうする前に保温になったり、消火したりします。 エアコンや扇風機の風がコンロに当たると、途中消火したり、ふっとうする前に保温、消火する場合があります。風が当たらないように風向を調節してください。	12・15
	①②③④	鍋が炊飯に適用しているか確認してください。 鍋底が温度センサーと密着していることを確認してください。 お米の量や水量を正しく計量してください。 ※炊きこみごはんの場合は、ごはんに比べ約1割増の水の量(調味料、だしを含む)とし、具はお米の上のせて炊いてください。	27・38 6・10・38 37
	①②④	よく洗米してください。 無洗米を使用する場合は、1～2回洗米し、3%ぐらい多めに水をいれて、必ず浸しおきをして炊飯してください。	38
	②③④	銘柄や産地、保存期間により炊きあがりのかたさや粘り、食味が変わります。 エアコンや扇風機の風がコンロに当たると、途中消火したり、炊きムラの原因になります。風が当たらないように、風向を調節してください。	— 12・15
炊飯モードで上手に炊飯ができない ご質問の詳細 ① ふきこぼれる ② ごはんがかたい ③ ごはんがやわらかい ④ ごはんが焦げる ⑤ 誤って途中で消火してしまった	①②③④⑤	洗米したあと必ず30分以上(冬場は1時間程度)、水に浸してください。 炊飯途中にふたを開けると、うまく炊けない場合があります。	37
	②	消火したあと、約10分むらしが必要です。 むらしをしないと美味しく炊きあがりません。	40
	③	むらし後、ごはんをほぐしながら底からかき混ぜると、余分な水分がとび、ごはんがおいしくなります。	—
	④	炊きこみごはんは、白米に比べ焦げやすくなります。	—
	⑤	もう一度炊飯モードで炊いてください。 水分が少ない状態で再点火した場合は、やわらかくなる場合や、焦げつきが強くなったり、芯が残る場合があります。(おかゆの場合は、自動では炊けません。様子を見ながら弱火で炊いてください。)	39
	⑥	鍋が炊飯に適用しているか確認してください。	27・38
	⑦	鍋底が温度センサーと密着していることを確認してください。	6・10・38

よくあるご質問 ④

ご質問	詳細の番号	回答	参照ページ
点火／消火キーから手を放してもスパーク(パチパチ)する	—	点火／消火キーから手を放してもスパークが続きます。(最長約7秒) 異常ではありません。	—
グリル使用時の現象 ご質問の詳細 ① 焼けすぎる ② 焼け足りない ③ 焼きムラ ④ 煙が出る ⑤ オートメニューを受け付けない ⑥ 火力が変わる ⑦ 火力が変わらない ⑧ 調理中に消火する	②③④⑥	グリルとびらは確実に閉めてください。	43
	①②③	調理物の数や形状によって、置きかたを調節してください。	44・49・50
	③	マニュアルグリルは、調理物に合った火力に調節してください。	—
	②③	グリル排気口カバーを正しく取り付けてください。	59
	①	みそ漬けややす漬の魚を焼くときは、みそややすは取ってから焼いてください。	44・50
	②	冷凍の魚はしっかりと解凍し、冷蔵の魚は常温でしばらく置いてください。	17・44
	④	脂の多い魚などを焼くと煙が多く出するため、グリル排気口以外からも煙が出る場合があります。異常ではありません。	46
	④	初めてグリルを使うときは、煙やにおいが出る場合がありますが、グリル庫内の金属部品に残った加工油によるものです。異常ではありません。	44
	④	グリル庫内やグリル受け皿が汚れていないか確認し、お手入れしてください。 残った調理物などが焦げて、煙やにおいが出る場合があります。	65
	⑤	連続焼きなどでグリル庫内の温度が高くなりすぎると、オートグリルモードは受け付けません。マニュアルグリルは受け付けますが、過熱防止センサーがはたらき、設定したタイマー時間より短い時間で消火することがあります。グリル庫内が冷めるまで、しばらく(約3分)待ってから使用してください。	48
	⑥	オートグリルモード使用時は、火力を自動的に切り替えます。異常ではありません。	—
	⑦	タッチオープンモード使用時は、点火してから火力切替の操作を行っても操作は受け付けますが、最長約8分は火力は切り替わりません。	—
グリルの点火操作を受け付けけない	—	点火不良が数回続くと安心、安全機能が作動し、前回の点火操作から約10秒間は受け付けません。しばらく待ってから、再度点火操作してください。	—
	—	魚などに含まれている水分が油と接触して、蒸発する音です。異常ではありません。	—

ご質問	詳細の番号	回答	参照ページ
ガスのおいがする いやなおいがする	—	すぐに使用をやめ、ガス栓を開けてから原因を調べてください。 風が吹き込んだり、エアコンや扇風機の風などがコンロの炎に当たらないように配慮して使用してください。 煮こぼれや水滴がついていないか確認し、お手入れしてください。また、お手入れしたあとは、洗剤や水分が残らないようにしてください。 周囲に燃えやすいものやプラスチック製品などがいないか確認してください。	7・8 12・15 63 9
	—	コンロバーナー使用後の火の消えたときの音です。異常ではありません。 バーナーキャップが正しく取り付けられていないと、音がする場合があります。	— 15・59
使用中、消火後に音がする ご質問の詳細 ① 「ボン」と音がする ② 「カチッ」と音がする ③ キシミ音がする ④ 「シャー」と音がする ⑤ 点火初期に「ポッポッ」と音がする	①	バーナーキャップが正しく取り付けられていないと、音がする場合があります。	—
	②	火力を切り替える動作音です。異常ではありません。	—
レンジフードが動作(停止)しない	③	点火後や消火後にキシミ音がですが、加熱や冷却されるときに、金属が膨張収縮して起こる音です。異常ではありません。	—
	④	コンロバーナー使用中「シャー」と音がしますが、燃焼するガスの通過音です。異常ではありません。	—
レンジフードが動作(停止)しない	⑤	機器が冷えている状態で点火すると、しばらく音がする場合がありますが、温まると音はなくなります。異常ではありません。	—
	—	赤外線発信部の正面で操作してください。 赤外線発信部からの信号が、頭や手でさえぎられないように操作してください。 赤外線反射しにくい服(黒い服やビロード、毛糸の服など)を着て操作すると、停止しない場合があります。点火／消火ボタンを「消火の状態」にするか、レンジフード側の操作部で停止してください。 赤外線発信部が汚れていると動作しない場合があります。お手入れしてください。	25 63

※対応しているレンジフードファンとの組み合わせが必要です。

ブザー報知、お知らせ表示

ブザー音	表示(10回点滅)	部 位	表示箇所	内 容	原 因	処置と再使用時の注意	参照ページ
《ピー》 (1回)	—	コンロ	—	消し忘れ消火機能の作動	点火後、約120分連続使用した場合など。	コンロは点火／消火ボタンを「消火の状態」に戻してください。 続けて使用する場合は、十分換気をしてから、再度点火してください。 グリルは続けて使用する場合、しばらく(約3分)待ってから再度点火してください。	19
	—	左右コンロ	—	あぶり高温炒めモード終了	設定後、約60分連続使用した場合など。		31
	00	左右コンロ	使用部位のタイマー部	コンロタイマー終了	タイマー設定時間が終了したとき。		45・47・53
	00	グリル	グリルタイマー部	グリルタイマー終了			
	点滅 ※電池交換するまで点滅が続きます	—	—	電池交換のお知らせ	乾電池の容量が少なくなってきたとき。	乾電池を交換してください。	21
《ピー》 (1回)	H	グリル	グリルタイマー部	グリル庫内の高温検知	オートグリルモード、ダッチオープンモード使用時にグリル庫内の温度が高い場合など。	しばらく(約3分)待ってから再度設定するか、マニュアルグリルを使用してください。	45
《ピー》 (2回)	12	左コンロ	左コンロタイマー部	立消え安全装置の作動	炎のふき消え、煮こぼれした場合など。	点火／消火ボタンを「消火の状態」に戻してください。 続けて使用する場合は、十分換気をしてから、再度点火してください。	19
	12	右コンロ	右コンロタイマー部				
	12	後コンロ	左コンロタイマー部		炎のふき消えなど。	続けて使用する場合、しばらく(約3分)待ってから再度点火してください。	
	12	グリル	グリルタイマー部				
《ピー》 (3回)	11	左コンロ	左コンロタイマー部	点火時に着火しなかった	煮こぼれによる炎口つまり、煮こぼれによる点火プラグの汚れなど。	点火／消火ボタンを「消火の状態」に戻してください。 バーナーキャップ、点火プラグなどが汚れていると、点火しない場合があります。お手入れしてください。	59
	11	右コンロ	右コンロタイマー部				
	11	後コンロ	左コンロタイマー部		着火不良など。	続けて使用する場合、しばらく(約3分)待ってから再度点火してください。	19
	11	グリル	グリルタイマー部				
	点滅	左右コンロ	使用部位のタイマー部	鍋なし検知機能の作動	点火時に鍋などを置いていない場合など。	鍋などをのせてから、再度点火してください。	20
	点滅	左右コンロ	使用部位のタイマー部	鍋なし検知タイマーの作動	点火後に鍋などを上げた状態が約1分続いた場合など。		
《ピー》 (4回)	02	左コンロ	左コンロタイマー部	天ぷら油過熱防止機能の作動 焦げつき自動消火機能の作動	調理油の過熱、焦げつき、消し忘れによる過熱、空焼きなど。	点火／消火ボタンを「消火の状態」に戻してください。 続けて使用する場合は、十分換気をしてから、再度点火してください。	19
	02	右コンロ	右コンロタイマー部				
	02	後コンロ	左コンロタイマー部				
	02	グリル	グリルタイマー部	グリル過熱防止センサーの作動	グリルの空焼き、消し忘れ、調理物が少ない場合、連続して使用した場合など。	消火してすぐ(グリル過熱防止センサーが高温のままの状態)は、点火してもすぐに消火します。 しばらく(約3分)待ってから再度点火してください。	
《ピー》 (10秒間 繰り返し)	23	左コンロ	左コンロタイマー部	鍋なし検知センサーチェック	鍋などを長時間置いた場合か温度センサーの故障など。	鍋などを一旦上げてください。 ブザー報知が止まらない場合は、点検が必要です。お買い上げの販売店または、もよりの大阪ガス(別紙お問い合わせ先一覧表)に連絡してください。	20
	23	右コンロ	右コンロタイマー部				
	10 20	左コンロ	左コンロタイマー部	操作部、温度センサー、グリル過熱防止センサー、ガスコントローラーの故障			
	24 30	右コンロ	右コンロタイマー部				
	31 32	後コンロ	左コンロタイマー部				
ブザーが 鳴り続ける 《ピー》 (約10秒 連続)	51 66	グリル	グリルタイマー部	電子部品の故障	部品が故障しています。	点検が必要です。 使用をやめ(コンロは点火／消火ボタンを「消火の状態」に戻し)、ガス栓を閉め、お買い上げの販売店または、もよりの大阪ガス(別紙お問い合わせ先一覧表)に連絡してください。	—
	70 71	コンロ、グリル	全タイマー部				
	72 73	左コンロ	左コンロタイマー部				
	72 73	右コンロ	右コンロタイマー部				
	72 73	後コンロ	左コンロタイマー部				
	72 73	グリル	グリルタイマー部				
	72 73	コンロ、グリル	全タイマー部				

交互点滅 2パターンの表示が交互に点滅します。

上記の処置方法で直らないときは、お買い上げの販売店または、もよりの大阪ガス(別紙お問い合わせ先一覧表)に連絡してください。

長期間使用しない場合、仕様

長期間使用しない場合

- ・ガス栓を必ず閉めてください。
- ・各部の汚れを取り除き、ほこりや異物が入らないようにビニールなどをかけてください。
- 再度使用される場合は、ビニールなどを完全に取り外してからご使用ください。

仕様

商 品 名	ガスビルトインコンロ (トッププレート75cm幅、左右チャオタイプ)					
型 番	210-H410型	210-H412型	210-H414型	210-H416型	210-H418型	210-H420型
ト ッ プ プ レ ー ト 仕 様	クリアブラック	シルバーミラー	クリアグレー	オレンジベージュ	クリアグリーン	スノーホワイト
型 式 名	C3WM2PWA					

商 品 名	ガスビルトインコンロ (トッププレート60cm幅、左チャオタイプ)					
型 番	210-H430型	210-H432型	210-H434型	210-H436型	210-H438型	210-H440型
ト ッ プ プ レ ー ト 仕 様	クリアブラック	シルバーミラー	クリアグレー	オレンジベージュ	クリアグリーン	スノーホワイト
型 式 名	C3WM1PJAL					

商 品 名	ガスビルトインコンロ (トッププレート60cm幅、右チャオタイプ)					
型 番	210-H431型	210-H433型	210-H435型	210-H437型	210-H439型	210-H441型
ト ッ プ プ レ ー ト 仕 様	クリアブラック	シルバーミラー	クリアグレー	オレンジベージュ	クリアグリーン	スノーホワイト
型 式 名	C3WM1PJAR					

点 火 方 式	連続スパーク点火	
安 心 、 安 全 機 能	・立消え安全装置	・鎮なし検知機能 (左右バーナー)
	・電源オートパワーオフ機能 (全バーナー)	・グリル過熱防止センサー (グリルバーナー)
	・ロック機能	・グリル消し忘れ消火機能
	・焦げつき自動消火機能	
付 属 品	・取扱説明書(保証書付)	・工事説明書
	・お問い合わせ先一覧表	・クッキングブック
タ イ プ	トッププレート60cm幅	トッププレート75cm幅
外 形 寸 法	高さ264mm×幅598mm×奥行492mm (トッププレート幅592mm)	高さ264mm×幅598mm×奥行492mm (トッププレート幅737mm)
質 量	26.5kg	27.5kg

210-H410・H412・H414・H416・H418・H420型の実消費量

使 用 ガ ス 使 用 ガ ス グ ル ー プ		1時間当たりのガス消費量kW				ガス 接続口
		個別ガス消費量			全点火時 ガス消費量	
		左右コンロ	後コンロ	グリル		
都 市 ガ ス 用	13 A	4.20 (3.610kcal/h)	1.28 (1.100kcal/h)	2.21 (1.900kcal/h)	10.6 (9.100kcal/h)	Rc1/2 (メネジ)
	12 A	3.90 (3.350kcal/h)	1.20 (1.030kcal/h)	2.06 (1.770kcal/h)	9.86 (8.480kcal/h)	
L P ガ ス 用		4.20 (0.301kg/h)	1.28 (0.092kg/h)	2.28 (0.163kg/h)	10.6 (0.757kg/h)	R1/2 (オネジ)

※本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがありますご了承ください。

210-H430～H441型の実消費量

使 用 ガ ス 使 用 ガ ス グ ル ー プ		1時間当たりのガス消費量kW					ガス 接続口
		個別ガス消費量				全点火時 ガス消費量	
		チャオコンロ	標準コンロ	後コンロ	グリル		
都 市 ガ ス 用	13 A	4.20 (3.610kcal/h)	2.97 (2.550kcal/h)	1.28 (1.100kcal/h)	2.21 (1.900kcal/h)	9.77 (8.400kcal/h)	Rc1/2 (メネジ)
	12 A	3.90 (3.350kcal/h)	2.79 (2.400kcal/h)	1.20 (1.030kcal/h)	2.06 (1.770kcal/h)	9.10 (7.830kcal/h)	
L P ガ ス 用		4.20 (0.301kg/h)	2.97 (0.213kg/h)	1.28 (0.092kg/h)	2.28 (0.163kg/h)	9.60 (0.688kg/h)	R1/2 (オネジ)

※本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがありますご了承ください。

アフターサービス、別売部品

アフターサービス

サービスのお申し込み	
・「よくあるご質問」(66ページ)、「プザー報知、お知らせ表示」(73ページ)を見て、もう一度確認してください。	1. 商品名 ガスビルトインコンロ
・確認のうえ、それでも不都合な場合あるいは、ご不明な場合はご自分で修理しないで買い上げの販売店または、	2. 大阪ガス型番
もよりの大阪ガス(別紙お問い合わせ先一覧表)にお問い合わせください。	3. グリル操作部前面の表示(例: 210-H410型)
なお、連絡されるときは、右記のことをお知らせください。	3. 故障または異常の内容(できるだけ詳しく)
	4. ご住所、お名前、電話番号、真順(できるだけ詳しく)
転居される場合	
ガスには都市ガス(数種類)およびLPガスの区分があります。	
・ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので転居先のガスの種類を確認のうえ、買い上げの販売店または、転居先のガス事業者(供給業者)にお問い合わせください。	
この場合、調整、改造に要する費用は保証期間中でも有料となります。	
・この機器は13A(12A)もしくは、LPガス仕様により調整、改造できます。	
保証書	
取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。	
・保証書に記載されているように機器の故障については、一定期間、一定条件のもとに修理いたします。保証書を紛失されますと、無料修理期間内であっても修理費をいただくことがありますので、大切に保管してください。	
・無料修理期間経過後の修理については、買い上げの販売店または、もよりの大阪ガス(別紙お問い合わせ先一覧表)にお問い合わせください。修理によって性能が維持できる場合は、有料修理いたします。	
補修用性能部品の保有期間	
・補修用性能部品(機能を維持するための必要な部品)の保有期限は、当製品の製造打ち切り後6年間です。	
ただし、保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。	

別売部品

- ・買い上げの販売店または、もよりの大阪ガス(別紙お問い合わせ先一覧表)にお問い合わせください。

名 称	形 状	現金標準価格：税込	部品コード、型番
タッチオープンセット		¥15,750 (本体価格 ¥15,000)	DP 0127G型
調理プレート(セット)		¥3,990 (本体価格 ¥3,800)	1110H8200970
調理プレート		¥3,465 (本体価格 ¥3,300)	1110H8200968
調理プレートホルダー		¥525 (本体価格 ¥500)	1110H8200969
調理プレートクッキングブック		¥315 (本体価格 ¥300)	1110H8200892
炊飯専用鍋(3合)		¥3,990 (本体価格 ¥3,800)	111-H002型
炊飯専用鍋(5合)		¥5,460 (本体価格 ¥5,200)	LP 0135型
全面補助ごとく* (黒色のみ*)		¥10,500 (本体価格 ¥10,000)	DP 0132型

※210-H410・H412・H414・H416・H418・H420型のみ。

※210-H412・H414・H416・H418・H420型は、ごとく、バーナーキャップ、バーナーリングカバー、グリル排気口カバーと色が異なります。

- ・2012年9月現在の価格です。価格、仕様は、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・上記部品の価格には、配送費は含まれておりません。詳しくは、もよりの大阪ガス(別紙お問い合わせ先一覧表)にお問い合わせください。
- ・タッチオープンについては、53ページを参照してください。

交換部品 (お客さまにて取り替え可能な部品)

・下記の部品(有料)は、お客さまご自身にてお取り替えしていただくことができます。お求めの場合は、お買い上げの販売店または、もよりの大阪ガス(別紙お問い合わせ先一覧表)にお問い合わせください。

部品がいたんだり、汚れが落ちにくくなってきたら、お早めに交換してください。

型番	名称	形状	現金標準価格：税込	部品コード、型番
210-H410型 210-H430~H431型	ごとく(大)(左右コンロ用)		¥ 1,995 (本体価格 ¥ 1,900)	1210H4700950
	ごとく(小)(後コンロ用)		¥ 1,890 (本体価格 ¥ 1,800)	1210H4700951
	バーナーリングカバー(大) (左右コンロ用)		¥ 840 (本体価格 ¥ 800)	1210H4700973
	バーナーリングカバー(小) (後コンロ用)		¥ 735 (本体価格 ¥ 700)	1210H4700974
	グリル排気口カバー		¥ 788 (本体価格 ¥ 750)	1110H7510954
210-H412・H414型 210-H416・H418型 210-H420型 210-H432~H441型	ごとく(大)(左右コンロ用)		¥ 1,995 (本体価格 ¥ 1,900)	1110H8300950
	ごとく(小)(後コンロ用)		¥ 1,890 (本体価格 ¥ 1,800)	1110H8300951
	バーナーリングカバー(大) (左右コンロ用)		¥ 840 (本体価格 ¥ 800)	1210H4720973
	バーナーリングカバー(小) (後コンロ用)		¥ 735 (本体価格 ¥ 700)	1210H4720974
	グリル排気口カバー		¥ 788 (本体価格 ¥ 750)	1110H8200954
210-H410型	バーナーキャップ(大) 12A, 13A用(左右コンロ用)		¥ 1,575 (本体価格 ¥ 1,500)	1210H4100955
	バーナーキャップ(大) LP用(左右コンロ用)		¥ 1,575 (本体価格 ¥ 1,500)	1210H4700955
	バーナーキャップ(小) (後コンロ用)		¥ 1,050 (本体価格 ¥ 1,000)	1110H8010151
	バーナーキャップ(大) 12A, 13A用(左右コンロ用)		¥ 1,575 (本体価格 ¥ 1,500)	1110H8300955
210-H412・H414型 210-H416・H418型 210-H420型	バーナーキャップ(大) 12A, 13A用(左右コンロ用)		¥ 1,575 (本体価格 ¥ 1,500)	9110H8300955
	バーナーキャップ(大) LP用(左右コンロ用)		¥ 1,575 (本体価格 ¥ 1,500)	9110H8300955
	バーナーキャップ(小) (後コンロ用)		¥ 945 (本体価格 ¥ 900)	1110H7320151
	バーナーキャップ(大) 12A, 13A用(チャオコンロ用)		¥ 1,575 (本体価格 ¥ 1,500)	1210H4100955
210-H430~H431型	バーナーキャップ(大) LP用(チャオコンロ用)		¥ 1,575 (本体価格 ¥ 1,500)	1210H4700955
	バーナーキャップ(大) (標準コンロ用)		¥ 1,575 (本体価格 ¥ 1,500)	1210H4700956
	バーナーキャップ(小) (後コンロ用)		¥ 1,050 (本体価格 ¥ 1,000)	1110H8010151
	バーナーキャップ(大) 12A, 13A用(チャオコンロ用)		¥ 1,575 (本体価格 ¥ 1,500)	1110H8300955
210-H432~H441型	バーナーキャップ(大) LP用(チャオコンロ用)		¥ 1,575 (本体価格 ¥ 1,500)	9110H8300955
	バーナーキャップ(大) (標準コンロ用)		¥ 1,575 (本体価格 ¥ 1,500)	1210H4720956
	バーナーキャップ(小) (後コンロ用)		¥ 945 (本体価格 ¥ 900)	1110H7320151
	グリル焼網		¥ 4,725 (本体価格 ¥ 4,500)	1110H8300959
210-H410・H412型 210-H414・H416型 210-H418・H420型 210-H430~H441型	グリル焼網支持台		¥ 1,575 (本体価格 ¥ 1,500)	1110H8300977
	グリル受け皿		¥ 3,675 (本体価格 ¥ 3,500)	1110H8300958
	サイドカバー(左)		¥ 1,155 (本体価格 ¥ 1,100)	1210H4700961
	サイドカバー(右)		¥ 1,155 (本体価格 ¥ 1,100)	1210H4700962

・2012年9月現在の価格です。価格、仕様は、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
 ・上記部品の価格には、配送費は含まれておりません。詳しくは、もよりの大阪ガス(別紙お問い合わせ先一覧表)にお問い合わせください。乾電池は電気店などでお買い求めください。
 ・交換部品の詳細は「各部のなまえ」(3~4ページ)を参照してください。