


大阪ガス 家庭用

取扱説明書

保証書付

据置型ガラストップコンロ

型番	型式の呼び
210-R010 型	RTS61AWGRN-L
210-R011 型	RTS61AWGRN-R

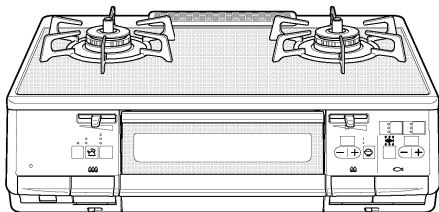

このたびは、大阪ガスの据置型ガラストップコンロをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

よく読んで安全に正しくお使いください

- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、安全に正しくお使いください。
- この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
- この機器は家庭用ですので、業務用のような使いかたをされますと著しく寿命が縮まります。
- この機器は国内専用です。海外では使用できません。
- 取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにお問い合わせください。

Si 全ロセンサー搭載
センサーコンロ

なるほど💡安心 Si センサーコンロ

温度センサーが鍋の温度をタイムリーに検知。
温度調節や消火など火力をコントロールするかしこいコンロです。




●煮ものを火にかけっぱなしにしても
焦げつくと消火

●天ぷら鍋やフライパンを予熱したままでも
煙が出はじめる **250℃以上にならないように弱火に**
弱火の状態でも**温度が上がれば消火**
(あぶり・高温炒めモードなら安心・安全機能がはたらき弱
火になる温度を通常時の 250℃から 290℃までアップす
ることができます。)




●たくさんの天ぷらもサクサクきれいに
焼きギョーザやハンバーグも焦げつかずにこんがり
自動で強火・弱火を繰り返して**設定した温度をキープ**
(160・180・200℃に加えて、170・190・210℃の設定
もできます。) ㊦ 28 ページ

温度センサーのはたらき

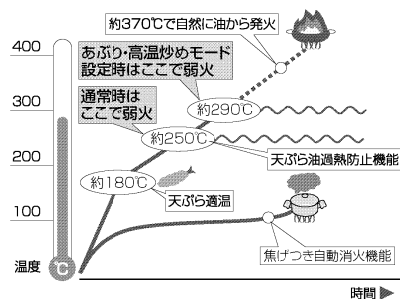

鍋を置かないと
点火しません!

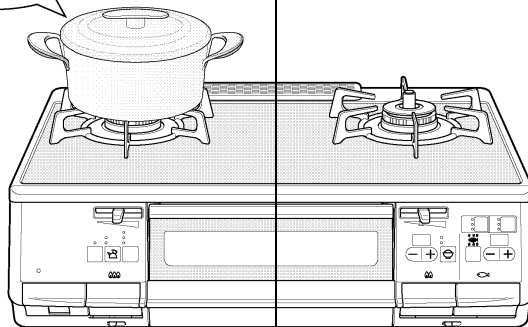

※図は 210-R010 型です。

こんなときもあわてないで

1 火がつかない

⇒ 鍋を置いていますか?
鍋を置かないと点火しません。
㊦ 21 ページ
⇒ もしかして乾電池?
乾電池が消耗すると点火しません。
㊦ 19 ページ

2 勝手に

**火が小さくなったり、
火が消えたりする**

⇒ Si センサーコンロの安心・安全機能が
はたらいていないかまず確認!
㊦ 21・22・32 ページ

3 あぶり・高温炒めモードに設定した のに、勝手に火が小さくなったり、 火が消えたりする

⇒ あぶり・高温炒めモード設定中も
安心・安全機能ははたらきます。
㊦ 31・32 ページ

もくじ

各部のなまえ	3
便利機能で楽しく調理	5

安全なご利用のために

安全上のご注意 (必ずお守りください)	6
安全上のご注意 (設置編)	7
安全上のご注意 (使用編)	9

このコンロについて

機器の設置	15
乾電池を入れる	19
知っておいていただきたいこと	20
安心・安全機能	21
各種設定の変更	23

毎日の使いかた


基本の操作	25
揚げものをする	27
コンロタイマーを使う	29
炒めもの・いりものをする	31
お湯をわかす	33
ごはん・おかゆを炊く	35
グリルの取り扱いと準備	39
手動で調理 (マニュアルモード)	41
自動で調理 (オートメニューモード)	43

長くご利用いただくために


日常点検とお手入れの道具	47
お手入れのしかた (コンロ)	49
お手入れのしかた (グリル)	51
よくあるご質問 (Q&A)	52
ブザーが鳴って、こんな表示が出たら	59
交換部品・別売品のご紹介	61
長期間使用しない場合/仕様・寸法図	62
アフターサービス/廃棄時のお願い	63
保証書	裏表紙

各部のなまえ


●図は 210-R010 型です。左コンロがチャオバーナーの機器で説明しています。

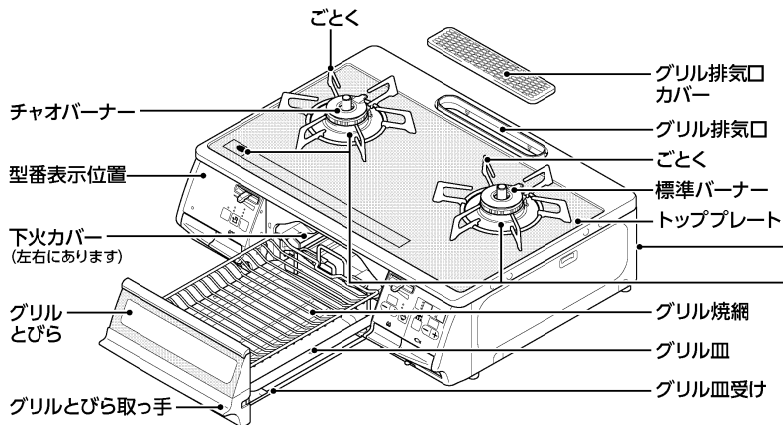

正面

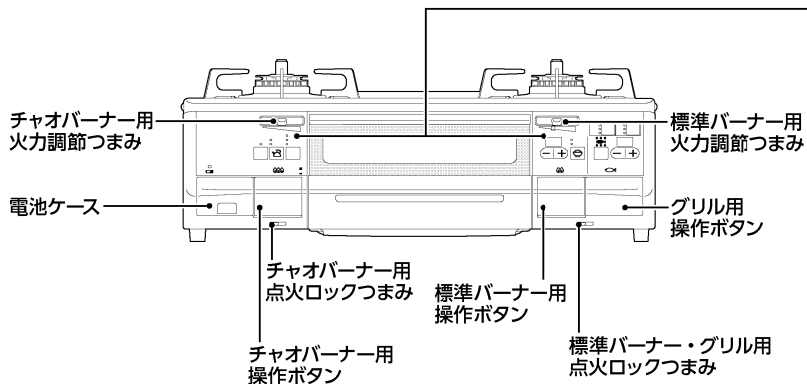


本体後面



ホースエンド

使用する場合は、キャップをはずしてください。
長期間使用しない場合に使用しますので、
なくさないように保管してください。


バーナー部




チャオ この表示がしてある側のバーナーがチャオバーナーです。

操作部

●左コンロがチャオバーナーの機器の場合


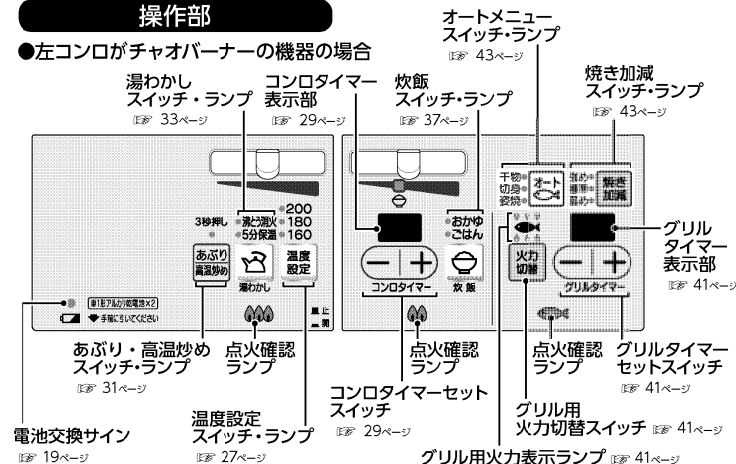


●右コンロがチャオバーナーの機器の場合

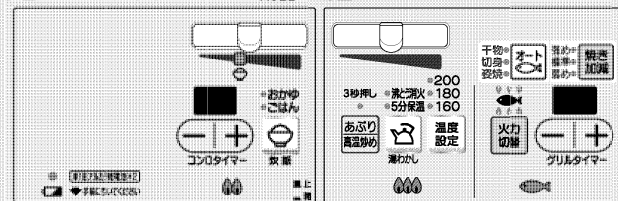

便利機能で楽しく調理

便利機能を上手に使って、楽しく調理しましょう。

揚げものをするとき ☞ 27ページ	温度設定モード   焼きギョーザ お好み焼き にも使えます
煮もの、ゆでものを するとき ☞ 29ページ	コンロタイマーモード   ゆでたまご にも便利
炒めもの、いりもの、 あぶりものを するとき ☞ 31ページ	あぶり・高温炒めモード   ぎんなん ごまを いるときに
お湯をわかすとき ☞ 33ページ	湯わかしモード   コーヒー 紅茶の 湯わかしに…
ごはん・おかゆを 炊くとき ☞ 37ページ	炊飯モード   雑穀米 麦ごはんも 炊けます
グリルを使うとき ☞ 43ページ	オートメニューモード   切身 干物を 焼くときに

安全上のご注意 (必ずお守りください)

■お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

危険	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵表示には次のような意味があります。


	この絵表示は、してはけない「禁止」内容です		火気禁止		接触禁止		分解禁止
	この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です						
	この絵表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です						

危険 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

ガス漏れに気づいたら

- 絶対に火をつけない
- 電気器具（換気扇など）のスイッチの入 / 切をしない
- 電源プラグの抜き差しをしない
- 周辺で電話を使用しない

炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。

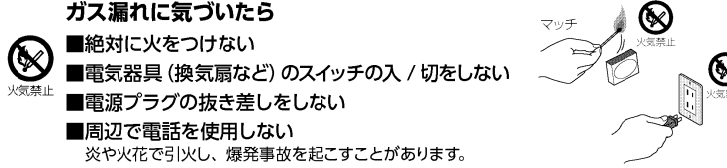

①火を消す。
②ガス栓を閉める。（つまみのないガスコンセント接続の場合は、ガスコンセントからソケットをはずす。）
③窓や戸を開けガスを外へ出す。
④外に出て、もよりのガス事業者（大阪ガス）に連絡する。

③窓を開ける

安全上のご注意 (設置編)



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。



■絶対に改造・分解は行わない


一酸化炭素中毒、ガス漏れ、火災、作動不良の原因になります。

分解禁止



■機器の銘板に表示してあるガス種（ガスグループ）以外のガスでは使用しない

- 表示のガス種が一致していない場合、不完全燃焼により一酸化炭素中毒になったり、爆発着火でやけどをしたり、機器が故障する原因になりますので、使用しないでください。
- 銘板は機器本体右側面に貼ってあります。供給ガスの種類がわからない場合はお買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにお問い合わせください。
- 転売されたときも、供給ガスの種類が銘板の表示と一致していることを確認してください。

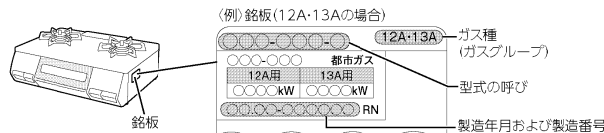


■可燃物との距離を確実に離す

火災予防条例で定められていますので、必ず守ってください。距離が近いと火災の原因になります。

以下の場合には必ず別売の防熱板を取り付けてください。【※ 15 ページ】

- 可燃性の壁（ステンレスやタイルを貼った可燃性の壁も含む）との距離を右図のようにとれない場合

防熱板はお買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにお問い合わせください。



■設置後機器の周辺を改装する場合も可燃物との距離を確実に離す



■ホースエンドのキャップをはずし、汚れやゴミがないことを確認する

ガス漏れの原因になります。




ガスコードは



■器具用スリムプラグおよびガスコードの取扱説明書に従って接続する

「ガスコードで接続する場合」【※ 18 ページ】をご覧ください。間違った接続はガス漏れの原因になります。




ガス用ゴム管（ソフトコード）は



■継ぎたり二又分岐はしない

ガス漏れの原因になります。




■ひび割れたり、古くなったガス用ゴム管は使用しない

ガス漏れの原因になります。ときどき点検して古くなった場合は取り替えてください。




■検査合格マークまたはJISマークの入っているものを使用する

ガス用ゴム管以外は耐久性に欠けガス漏れの原因になります。ビニール管は絶対に使用しないでください。



■ホースエンドの赤い線まで差し込んでゴム管止めでしっかりと止める

しっかり止めないとガス漏れの原因になります。




ガス用ゴム管（ソフトコード）、ガスコードは

■グリル排気口などの高温部に触れたり、折れたり、ねじれた状態で使用しない
できるだけ短くして使用してください。

■機器の下を通したり、グリル排気口や炎に近づけない

■他の機器で加熱されるような所に通さない
使用時は周囲が高温になりガス用ゴム管がとけたり、ガスコードが過熱されガス漏れの原因になります。



注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

設置場所は



■棚の下など落下物の危険のある場所に設置しない

機器の上に落ちたものが燃えて、火災の原因になります。



■照明器具など樹脂製品の下に設置しない

照明器具のかさなどが変形・変色することがあります。



■強い風の吹き込むところに設置しない

点火不良や途中消火、機器内部の損傷、安心・安全機能が正しくはたらかないなどの原因になります。



■車両・船舶には設置しない

使用中に機器が傾いたりし、火災・やけどのおそれがあります。



■湯沸器の下に設置しない

湯沸器の不完全燃焼防止装置がはたらかず、火がつかない場合があります。また、湯沸器の寿命を短めます。



■水平で安定性のよい丈夫な台の上に設置する


不安定な所や傾いた所に設置すると機器が傾いてやけどやけがのおそれがあります。

安全上のご注意 (使用編)

警告 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

コンロには

- コンロをおおような大きな鉄板や鍋は使用しない
- アルミはく製する受け、省エネごとくなどの補助具は使用しない
- 焼網は使用しない



使用中には


- 機器から離れない
- 就寝・外出をしない
- 調理中のものが異常過熱し、火災の原因になります。特に揚げものをしているときは注意してください。
- グリルを消し忘れと、調理中のものに火がつくことがありますので注意してください。
- 調理物（魚など）の種類によっては、グリル過熱防止センサーやグリルタイマーがはたらく前に発火するおそれがあります。
- 電話や来客の場合は必ず火を消してください。
- 火がついたまま持ち運ばない

ガスコンロの近くには

- 爆発のおそれがあるものを置かない
- 引火しやすいものを使用しない
- 燃えやすいものを置かない

トッププレート(ガラス製)には

- 衝撃を加えない
- 上にのらない
- あぶり・高温炒めモードで揚げものの調理をしない

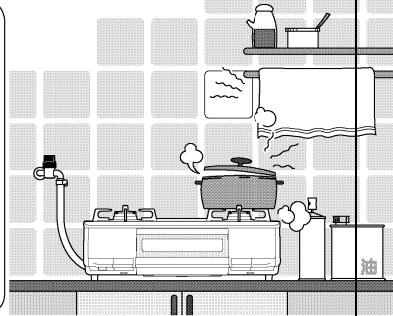

■グリル排気口にはふきんをのせたり、アルミはくなどでふさがない



- グリル排気口のまわりにはものを置かない

ガスコンロの下には

- 燃えやすいものを敷かない
- 電源コードを通さない

揚げものの調理の際には

- 冷凍食材を鍋の底面中央に密着させた状態で揚げものをしない
- 複数回使った調理油で揚げものをしない
- 揚げ過ぎない
- 揚げものは食材全体がつかかるまで調理油（必ず200ml以上）を入れて行う



- コンロ使用中は身体や衣服が炎に近づかないように注意する



- グリルは
- グリル石やグリルシート、アルミはくなどをグリル皿に使用しない
- 脂が多く出る調理時はグリル皿、グリル焼網にアルミはくを敷かない
- グリルとびらに魚などをはさみこまない



- グリル庫内に食品くずやふきんなどがないことを確認する
- グリル皿や下火力バーなどにたまった脂、グリル焼網についた皮や食材はご使用のつど取り除く

使用後は

- 操作ボタンを戻して、火が消えたことを確認する
- ガス栓を閉める（つまみのないガスコンセント接続の場合は、ガスコンセントからソケットをはずす）

異常時は

- 火を消し、ガス栓を閉める（つまみのないガスコンセント接続の場合は、ガスコンセントからソケットをはずす）

安全上のご注意 (使用編)

(つづき)

△ 注意 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

使用中、使用直後は



■操作ボタン・操作部・つまみ・グリルとびら取っ手以外は触らない
やけどのおそれがあります。グリルのみ使用してもグリルバーナーの炎や排気の熱により、トッププレートは熱くなります。触らないよう注意してください。



■グリルとびらに水や洗剤をかけない
ガラスが割れてけがのおそれがあります。



■点火するときや使用中はバーナー付近に顔を近づけたり、グリルとびらを開けてのぞき込まない
炎や熱で顔をやけどするおそれがあります。


グリル排気口には




■手や顔などを近づけない
■鍋の取っ手を排気口に向けけない
高温の排気が出ます、やけどに注意してください。鍋の取っ手が過熱され、取っ手を焼損する原因になります。




■片手鍋や小径鍋、へこんだ底・丸い底・滑りやすい底の鍋は不安定な状態で使用しない
鍋が傾いたり、滑ってやけどのおそれがあります。鍋の取っ手はごとのツメと同じ向きに置いて機器手前にはみ出さないようにし、中華鍋などの丸底鍋は取っ手を持って調理するなど、安定した状態で使用してください。



■軽い鍋は調理物を含め 300g 以上で調理する
軽い鍋や取っ手が重い片手鍋は、温度センサーによって押し上げられて倒れ、やけどのおそれがあります。調理中にふたを取ったり、水分の蒸発などで軽くなっても鍋が傾くことがありますので、取っ手を持って安定した状態で使用してください。



■コンロには石焼いもつぼなどの空焼きをする調理具は使用しない
異常過熱による機器損傷の原因になります。

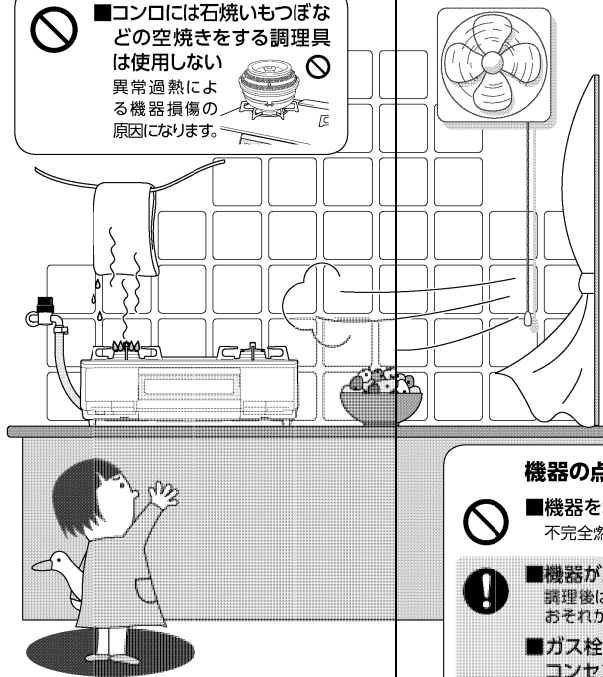

■幼いお子さまだけで触らせない
やけどやけがなど思わぬ事故の原因になります。



■操作部やグリルとびらには強い力を加えない
手で押えたり、ぶら下がるとけがや機器損傷、誤作動の原因になります。



■操作部には水や洗剤を直接かけない
誤作動の原因になります。



■機器に風を当てない
扇風機やエアコンなどの風が当たると安心・安全機能が正しくはたらかず、機器損傷や誤作動の原因になります。



■調理以外に使用しない
衣類の乾燥や練炭の火起こしなどをすると、火災や機器焼損の原因になります。



■使用中は必ず換気扇を回すか、窓を開ける
●換気をしないと、不完全燃焼による一酸化炭素中毒のおそれがあります。
●換気扇を回さない換気扇を回すと、排気ガスが逆流して一酸化炭素中毒のおそれがあります。
屋内設置で自然排気式給湯器・ふりがまを使用している場合は、窓などを開けて換気してください。

点火しない場合は



■操作ボタンを戻して、消火の状態にし、周囲のガスがなくなってから再度点火する
すぐ点火操作をすると周囲のガスに引火して、衣服に燃え移ったり、やけどのおそれがあります。



■やかんや鍋などの大きさに合わせて火力調節する
火力が強いと取っ手が焼損したり、手を触れるとやけどのおそれがあります。

機器の点検・お手入れ・まわりのお掃除の際は



■機器を水につけたり、機器に水をかけたりしない
不完全燃焼、故障の原因になります。



■機器が冷めていることを確認する
調理後は高温のため触れると、やけどのおそれがあります。
■ガス栓を閉める(つまみのないガスコンセント接続の場合は、ガスコンセントからソケットをはずす)
誤って点火した場合、やけどのおそれがあります。

■必ず手袋をする
手袋をしないとけがのおそれがあります。
■バーナーキャップに煮こぼれがかかったときは、必ずお手入れをする
■バーナーキャップを水洗いしたときは水気を十分ふき取ってから取り付ける
炎口がぬれたまま使用すると点火しなかったり、異常燃焼の原因になります。



■操作ボタンをロックする

※26ページ
不用意な点火を防ぎます。

安全上のご注意 (使用編)

△ 注意 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

温度センサーは




■強いショックや力を加えたり、傷をつけない

変形や傾きにより温度センサーが正しくはたらかなくなり、調理油が発火するおそれがあります。また、鍋なし検知機能の誤作動の原因にもなります。P.21ページ



■お手入れは汚れたらそのつど行き、上下にスムーズに動くことを確認する

- 動きが悪いと鍋などが傾き、お湯などがこぼれ、やけどのおそれがあります。
- 途中消火や鍋なし検知機能の誤作動の原因になります。P.21ページ
- スムーズに動かない場合は、必ず点検・修理を依頼してください。



グリルは



接触禁止

■魚などの調理物を取り出すときなどは、手や腕をグリルとびらやガラスに触れない

やけどのおそれがあります。
グリルとびらはいっぱいまで水平に引き出してください。




■魚などの調理物を焼き過ぎない

魚などの調理物に火がつき火災の原因になります。
グリル庫内で魚などが燃えたり、たまった脂に引火した場合は、

- ①操作ボタンを押してグリルの火を消す。
- ②調理物の炎が消え、グリル庫内が冷めるまでグリルとびらを開けない。
- ③消火後、点検を依頼する。

■グリルとびらを開けたまま使用しない

グリルとびらを開けたまま使用したり、ひんぱんに開けたり閉めたりすると、トッププレート前部を焦がしたり、機器の上部が過熱され、やけどのおそれがあります。



■グリル皿には水を入れない

この機器は、グリル皿に水を入れる必要がないタイプです。
水を入れないでご使用ください。
水が高温になり、こぼすとやけどのおそれがあります。



■とり肉などの脂の多い食材を焼くときは注意する

- 焼き具合を見ながら、火力調節してください。
- 脂に引火して、グリル排気口から炎が出る場合があります。やけどや火災などの原因になります。

■異なる食材(焼き上げの早い食材、遅い食材)を同時に焼くときは注意する

焦げたり、発火するおそれがあります。

■グリル皿はゆっくり水平に出し入れし、ていねいに持ち運ぶ


- グリルとびらを持ち上げたまま引き出すと、途中で止まらず落下し、やけどや損傷のおそれがあります。P.39ページ
- グリル皿にたまった高温の脂をこぼすと、やけどのおそれがあります。

お願い

機器のご使用は

- 使用中もときどき正常に燃焼していることを確認してください。
- 火力を弱火にしたときやグリルは、消し忘れに注意してください。
- ガス栓を操作して火を消さないでください。
やけどや思わぬ事故の原因になります。
- 使うバーナーの操作ボタンを間違えないように注意してください。

- トッププレートの上で、IHジャー炊飯器、卓上型IHクッキングヒーターなど電磁誘導加熱の調理器具を使わないでください。磁力線により機器が故障する原因になります。



コンロのご使用は

- 調理中に鍋をのせかえるときは、いったん火を消してください。
- 煮こぼれに注意し、火力調節してください。
煮こぼれすると機器内部が汚れます。また、トッププレート・ごとく・バーナーなどに煮こぼれが焼きついたりして、機器を傷めるおそれがあります。
- 熱くなった鍋などをトッププレートのラベルの上に直接置かないでください。
ラベルが熱で変色したり、損傷したりすることがあります。

突沸現象について

- カレー、ミートソースなどのとろみのある料理やみそ汁などを煮たり温めたりするときは、突沸に注意してください。



突沸現象とは？

突沸現象とは、突然に沸とうする現象です。水、牛乳、豆乳、酒、みそ汁、コーヒーなどの液体を温めるときにさいさいなきかけ(容器をゆする、塩、砂糖などを入れる)で生じます。この現象が調理中に起きると、鍋がはねあがったり、高温の液体が飛び散るため、やけどやけが、機器損傷のおそれがあります。

予防方法

- カレー、ミートソースなどのとろみのある料理やみそ汁などの汁物の温めは、弱火でかき混ぜながら加熱してください。(強火で急に加熱しない)
- 熱い汁物に、塩、砂糖などの調味料を入れる場合は、少し冷ましてから行ってください。
- 鍋の大きさにあった火力で加熱してください。


機器の設置

安全にお使いいただくために、

●機器の設置や移動の際は必ず手袋をし、機器は本体下の端部を持ってください。

1 設置場所を確認する(周囲の防火措置)

図のように設置してください。

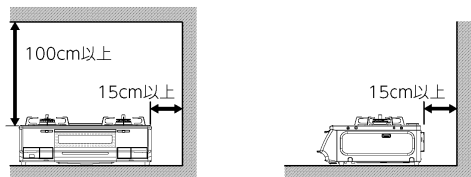



上記の距離がたもてない場合

壁面に別売の防熱板を取り付けて設置してください。

側面・後面

上 面

流し台・調理台などの側面

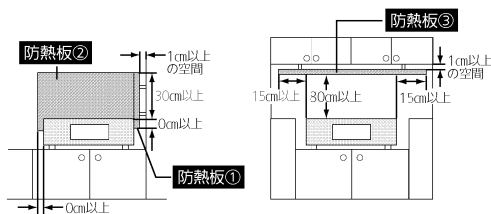

防熱板(別売品)の種類

	型 番	高さ(mm)	幅(mm)
①	4015-0100-0205型	350	535
②	4015-0100-0206型	350	600
③	4015-0100-0207型	550	900
④	4015-0100-0108型	150	500

お願い

- 用途に適した防熱板を正しく取り付けてください。
- 取り付けかたは、別売の防熱板に同梱されている説明書をご覧ください。
- 防熱板は、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにお問い合わせください。

2 包装材やテープ類を取り除く


- 操作部の表面に透明の保護シートが貼られている場合は、ご使用前にはがしてください。
- グリルを取り出し、中の包装材やテープ類をすべて取り除いてください。

正しく設置しましょう

3 機器を組み立てる


※図は左コンロがチャオバーナーの機器で説明しています。

各部品を正しく取り付けてください。

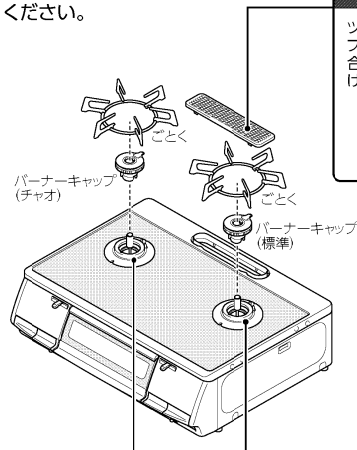


グリル排気口カバー

ツメ部をトッププレートの穴に合わせて取り付けてください。




チャオバーナー・標準バーナー



バーナーキャップ

凸部を後にしてバーナー本体前側の凹部にバーナーキャップのピンを正しく取り付けてください。

[H]の刻印が表示しています。



チャオバーナー用 標準バーナー用

ごとき

内側の凸部2カ所をバーナーリングの凹部前後2カ所に入れて、正しく取り付けてください。

お願い


- バーナーキャップ、ごときは消耗部品です。バーナーキャップは厚みが薄くなったり、変形して炎がふぞろいになった場合は交換してください。お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにお問い合わせください。

※ 61 ページ

△ 注意

●バーナーキャップは誤った取り付けで使用しない


- バーナーキャップを正しく取り付けないと、点火しない場合があります。
- 炎のふぞろい
- 逆火で不完全燃焼、一酸化炭素中毒のおそれやバーナーキャップが変形する場合があります。
- 機器の中に炎がもぐりこんで、焼損する原因になります。



●ごときは誤った取り付けで使用しない

- 誤った取り付けをすると鍋が不安定になり、傾いたり、倒れたりします。




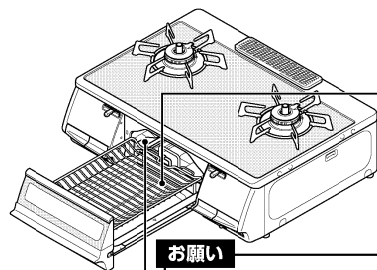

お願い


- 正しく取り付けないと、グリルとびらが閉まりにくくなります。無理に閉めると破損するおそれがありますので、正しく取り付け直してください。

グリルとびら・グリル皿 グリル焼網・グリル皿受け



1. グリル皿をグリル皿受けに取り付けてください。
2. グリル焼網をグリル皿受けに取り付けてください。

下火カバー (取りはすしてお手入れできます)

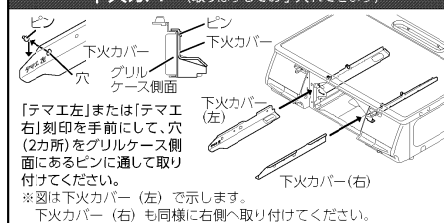


4 機器を接続する

ガス栓に合わせて正しく接続してください。

ガス用ゴム管で接続する場合

- 1 ホースエンドの赤い線までしっかりと差し込み、ゴム管止めで固定する。



- 2 ガス栓を開け、接続部からガスの臭いがしないことを確認したら、ガス栓を閉める。

最後まで
確実に閉める

■用意するもの

- ガス用ゴム管 (ソフトコード)
(内径 9.5 mm φ・検査合格マーク
または JIS マーク入り)
- ゴム管止め (2 個)

⚠ 警告

- ガス用ゴム管 (ソフトコード)、ガスコードは高温部に触れたり、折れたり、ねじれた状態で使用しない
できるだけ短くして使用してください。

ガスコードで接続する場合


機器に器具用スリムプラグを取り付け、ガスコードで接続する。



お願い


- ガステーブル用のガス栓であることを確認してください。
- ガス栓側がコンセント接続口になっていないと接続できません。ガス栓が機器と同じホースエンド接続口の場合は、市販のホースガス栓用プラグが必要です。
- 接続するときは、各接続部に汚れやゴミがないことを確認してください。

- 1 器具用スリムプラグを機器のホースエンドに取り付ける。




※ 器具用スリムプラグの極包台紙の裏面に記載してある取扱説明書に従って、正しく取り付けてください。

- 2 ガスコードを機器に接続する。
ガスコードを器具用スリムプラグに「カチッ」と音がするまで差し込む。



- 3 ガスコードをガス栓に接続する。
コンセント継手をガス栓に「カチッ」と音がするまで差し込む。



※ コンセント継手を差し込むと、ガス栓が開きます。

- ガス栓を閉めるときは
コンセント継手のスリーブ (白色) を
手前に引きます。



※ コンセント継手がはずれると、ガス栓が閉まります。


乾電池を入れる

付属の単1形アルカリ乾電池（1.5V）2個を電池ケースに入れます。


- 1** 電池ケース下側の穴に指をかけ、手前に引き出す。



- 2** 電池ケースに表示している $\oplus$ 、 $\ominus$ を確認して正しく入れる。



- 3** 電池ケースを奥までしっかり押し込む。



乾電池交換の目安は1年です

- 乾電池の交換時期が近づくと、電池交換サインが点滅します。新しい単1形アルカリ乾電池（1.5V）2個を準備してください。
- 電池交換サインが点灯したら、乾電池が消耗しています。新しい単1形アルカリ乾電池（1.5V）2個と交換してください。乾電池がなくなると点火できなくなりますので、注意してください。

警告

- 乾電池は充電・分解・加熱・火の中へ投入しない
- 新旧・異種の乾電池は混用しない

- 機器を廃棄する場合は、乾電池をはずす
ショートや発熱、液漏れ、破裂により、けがややけどの原因になります。
- 乾電池に記載してある注意事項をよく読み、正しく使う

お願い

- 電池ケースは取りはずせません。無理に引っ張ったり、押さえたりしないでください。
- 電池ケースに水などの異物が入った場合は、接触不良の原因となります。ふき取ってください。
- 交換時は機器が冷めていることを確認し、必ず新しい単1形アルカリ乾電池（1.5V）を2個同時に入れてください。
- 単1形アルカリ乾電池（1.5V）でも使用状況・使用期間・乾電池製造メーカー・種類が異なると交換時期が1年以内と短くなります。また、単1形マンガン乾電池（1.5V）を使用した場合も交換時期が極端に短くなります。
- 未使用の乾電池でも「使用推奨期限（月、年）」を過ぎている場合は放電により、短時間で電池交換サインが点滅・点灯する場合があります。また、付属の単1形アルカリ乾電池（1.5V）は、工場出荷時期により寿命が短くなっている場合があります。
- 単2、単3形乾電池を単1形サイズにする電池スパーサーや充電式単1形乾電池は電池ケースの $\ominus$ 端子が接触せず、使用できない場合があります。また、使用できた場合でも交換時期が極端に短くなります。

知っておいていただきたいこと

温度センサーについて


- 温度センサーを正しくはたらかせるために、必ずお読みください。

警告



温度センサーの上面と鍋底が密着していないときは使用しない

- 温度センサーが鍋底の温度を正しく検知できずに、発火や途中消火、機器焼損の原因になります。
- 中華鍋用補助ごとくを使用すると、温度センサーが鍋底に密着しない原因になります。



耐熱ガラス容器、土鍋など熱の伝わりにくいもの、底が浅く広い鍋での注調理はしない

油の温度が上がりやすく発火するおそれがあります。



鍋の選びかた

炊飯モードに適した鍋については、P.36 ページをご覧ください。

鍋の種類		揚げもの調理 (油の量 200ml以上) 炒めもの調理	その他の調理	温度設定モード 揚げもの調理 (油の量 500ml~1L)	湯わかしモード (水の量 500ml~3L)
鍋 フライパン	材質： アルミ、銅、鉄 ホーロー	○	○	○	○
	材質： ステンレス 厚手	○	○	○	○
	材質： ステンレス 薄手	×	○	×	○
中華鍋	材質： アルミ、銅、鉄	○	○	○	—
	材質： ステンレス (底が平らなもの)	○	○	○	—
	材質： ステンレス (底が平らなもの)	×	○	×	—
無水鍋 多層鍋		○	○	×	○
土鍋 耐熱ガラス容器 圧力鍋		×	○ (ただし、火が渡る場合があります。)	×	×
やかん		—	○	—	○

※厚手：2.5mm以上 薄手：2.5mm未満

○：適しています
×：適していません
(温度を正しく検知できません。)

お願い

中華鍋を使うときは

- 必ず取手を持って調理してください。
- 鍋底と温度センサーが密着していることを確かめてから使用してください。
- 中華鍋の種類によっては、鍋が安定せず、温度センサーが正しくはたらきません。


知
っ
て
お
い
て
い
た
だ
き
た
い
こ
と

安心・安全機能

天ぷら油の過熱を未然に防止

天ぷら油過熱防止機能

調理油が過熱されると、自動で火力調節し発火を防ぎます。
この状態が約 30 分続くと、または弱火の状態でも温度の上昇が
続くと、自動で火を消します。



炎が消えるとガスを自動でストップ

立消え安全装置

煮こぼれや風などで火が消えると、自動でガスを止めます。



万一消し忘れても一定時間で自動消火

コンロ消し忘れ消火機能

コンロバーナーは点火後、約 2 時間で自動で火を消します。
コンロ消し忘れ消火機能の時間は変更することができます。P. 23 ページ



グリル消し忘れ消火機能


点火するとタイマーが作動します。
最長 15 分で自動で火を消します。P. 41 ページ



煮ものなどで焦げついた場合、初期段階で自動消火

焦げつき自動消火機能

煮もの調理などで鍋底が焦げつくと、自動で火を消します。
鍋の材質、調理物の種類、火力によって焦げの程度は異なります。
※鍋底にこんぶや竹皮などを敷いた調理では焦げつき自動消火機能
が正常にはたらかないことがあります。




そで口への引火を未然に防止

鍋なし検知機能

コンロの温度センサーには、鍋の有無を判断する検知
機能を搭載しています。鍋を置かないと点火しません。

また、調理中に鍋やフライパンを持ち上げると弱火に
なります。弱火の状態が約 1 分続くと自動で火を消し
ます。

あぶり・高温炒めスイッチを 3 秒以上長押しすると、
鍋なし検知機能を一時的に解除できます。鍋を持ち上
げる炒めものや高温になるいりもの料理、鍋を使わない
あぶりもの調理の場合に使用します。



誤ってボタンが押されるのを防止

点火ロック

幼いお子さまのいたずらや不注意からの点火を防ぎます。P. 26 ページ



点火時の炎あふれを防止

中火点火機能

点火時の炎あふれを抑えるために、中火で点火します。P. 25 ページ



グリル庫内が過熱すると自動消火

グリル過熱防止センサー

魚などの調理物を入れずに空焼きした場合や、グリル庫内の温度が異常に高くなった
場合に自動で火を消します。



万一操作ボタンを戻し忘れてもブザーでお知らせ

コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能

タイマーや便利機能を使って、自動で火が消えたり、安心・安全機能により火が消えたときに、
操作ボタンを戻し忘れると、1 分ごとにブザーが「ピピッ」と 5 回鳴ってお知らせします。乾電池
が消耗するので、すぐに操作ボタンを戻してください。
ただし、他のバーナーを使用中は、ブザーは鳴りません。



鍋底が高温になると自動で弱火になり、異常過熱を防止

高温自動温度調節機能

炒めもの調理・いりもの調理など比較的温度的の高い調理や、鍋の空焼きをしたときに
強火・弱火と自動で火力調節し、鍋の異常過熱を防止します。
この状態が約 30 分続いた場合、または弱火状態でもセンサー温度がさらに上昇した場
合は、自動で火を消します。最初に弱火になったとき、ブザーが「ピピッ」と 1 回鳴
ってお知らせします。調理に支障があるときは、あぶり・高温炒めモード（チャオバ
ーナー）をお使いください。P. 31 ページ



各種設定の変更


コンロ消し忘れ消火機能時間の変更

チャオバーナー 標準バーナー

- 30 ～ 90 分の間で、10 分刻みおよび 2 時間に設定できます。
- 購入時は 2 時間「--」に設定されています。
- ※ 図は 210-R010 型です。左コンロがチャオバーナーの機器で説明しています。


1 水を入れた鍋をチャオバーナー側のごとく中央に置く。

2 チャオバーナーを点火する。




点火後 10 秒以内

3 グリルタイマーセットスイッチ〔+/-〕を同時に押す。
ブザーが鳴るまで 3 秒以上押し続けます。
※ **3** の操作後、15 秒以内に以下の操作を行ってください。




4 グリルタイマーセットスイッチ〔+/-〕を押す。
30 ～ 90 分の間で、10 分刻みおよび 2 時間に設定できます。

- 〔+〕スイッチ押し：最長2時間「--」
- 〔-〕スイッチ押し：最短 30 分「30」



5 操作ボタンを押して消火の状態にする。
設定した時間に変更されます。



お知らせ

- すべてのコンロバーナーが同じ設定時間になります。バーナーごとには設定できません。


湯わかしモードお知らせ時間の変更

チャオバーナー

- お知らせ時間が早く感じたり遅く感じたりする場合、1 ～ 5 の 5 段階にお知らせのタイミングを設定することができます。
- 購入時は「3」の設定になっています。
- ※ 図は 210-R010 型です。左コンロがチャオバーナーの機器で説明しています。


1 水を入れた鍋をチャオバーナー側のごとく中央に置く。

2 チャオバーナーを点火する。




点火後 10 秒以内

3 グリルタイマーセットスイッチ〔+/-〕を同時に押す。
ブザーが鳴るまで 3 秒以上押し続けます。
※ **3** の操作後、15 秒以内に以下の操作を行ってください。




4 湯わかしスイッチを押す。
グリルタイマー表示部に「3」が表示されます。




5 グリルタイマーセットスイッチ〔+/-〕を押す。

グリルタイマー表示部	1	2	3	4	5
設定内容	沸とうのお知らせを早くしたい場合	標準 (購入時)	標準 (購入時)	沸とうのお知らせを遅くしたい場合	沸とうのお知らせを遅くしたい場合



6 操作ボタンを押して消火の状態にする。
設定したお知らせのタイミングに変更されます。



お願い

- やかんや鍋の形状・材質や水の量によって、お知らせ時間が異なります。そのため、お使いになる鍋などによっては、極端にお知らせ時間が早くなりすぎたり、遅くなりすぎたりする場合があります。設定を変更する場合は、2 または 4 から設定してください。それでもなお、早くしたい場合や遅くしたい場合は、1 または 5 に設定してお使いください。
- 同じやかん（鍋）を使用しても水の量によってお知らせ時間が異なる場合があります。



基本の操作 (コンロの使いかた)


準備

ガス栓を開く



ごとの中央に鍋を置く


- 鍋を置かないと点火しません。
- 鍋をのせても温度センサーが鍋底に密着し、押し下げられていないと点火しません。

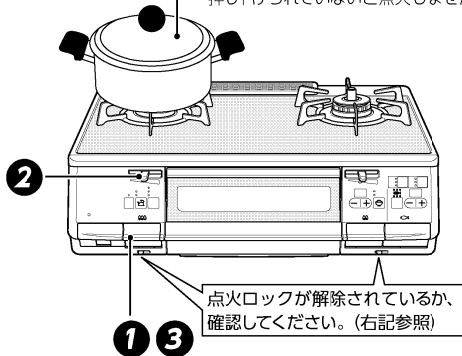

点火ロックが解除されているか、確認してください。(右記参照)

1 点火する

- 操作ボタンで点火する。




お知らせ

- 点火のとき、火力調節つまみは標準バーナーは「強火」の方向に、チャオバーナーは中央の位置に移動します。(中火点火機能) 22 ページ

2 火力調節する

- 火力調節つまみをスライドさせ、鍋の大きさに応じた火力にする。



お知らせ


- 火力調節つまみを速く操作すると、火が消えたり、炎が一瞬大きくなる場合があります。

ワンポイント


不用意な点火を防ぐには (点火ロック)

幼いお子さまのいたずらや誤操作を防ぐため、操作ボタンをロックすることができます。点火ロックつまみは、左コンロ用と右コンロ・グリル用が左右にあり、点火ロックつまみを左右に動かすことにより、解除/ロックができます。22 ページ

ロック (つまみが右)



解除 (つまみが左)



炒めもの、いりもの、あぶりものをするときは

あぶり・高温炒めモードに設定して調理してください。27 ページ
安心・安全機能がはたらく温度を一時的に高くし、最長 30 分間高温で調理できます。


揚げものをするときは

温度設定モードで調理してください。27 ページ

※温度設定モードを使わないと、天ぷら油過熱防止機能がはたらき、調理中に自動で火が消えることがあります。

3 火を消す

- 操作ボタンで火を消す。



お願い

- 必ず火が消えたことを確認してください。

4 ガス栓を閉める

- 調理が終わったら、ガス栓を閉める。




お願い

- 調理後は高温のため機器に触れるとやけどのおそれがあります。必ず機器が冷めていることを確認してください。



【チャオバーナー】




- 鍋の大きさに応じた火力にする。



- 温度設定モードを使う場合、調理に適した油の量は500ml～1Lです。
- 温度設定モードを使わない場合は、必ず200ml以上の調理油で行ってください。

- 最初は 180℃に設定されます。


$$180^{\circ}\text{C} \rightarrow 200^{\circ}\text{C} \rightarrow 160^{\circ}\text{C}$$

- 取消消し(消灯)


ワンポイント

- 設定温度は調理中でも変更できます。

- 設定温度になると、ブザーでお知らせします。調理をはじめてください。




- 調理中は自動で強火・弱火を繰り返して、設定温度を保ちます。



- 調理中に火が消えた場合は、設定温度が取り消されます。再度操作 **①** から行ってください。

- 操作ボタンで火を消す。



お願い

- 必ず火が消えたことを確認してください。

ワンポイント


- 揚げもの調理以外の火加減が難しい焼きもの調理も簡単に作れます。

設定温度の目安

とりのから揚げ、ホットケーキ、ハンバーグ	160℃
天ぷら、コロック、焼きギョーザ、お好み焼き	180℃
クルトン、かきもち揚げ	200℃

- 鍋の種類・材質や厚さ、油の量などにより、設定した温度と異なる場合があります。
温度設定は、天ぷら用鉄鍋での揚げ物の調理時の油の温度で、設定してあります。

- 温度設定スイッチを押し、「180℃」の温度設定ランプを点灯させ、そのまま約3秒押し続けることで、10℃刻みの設定ができます。

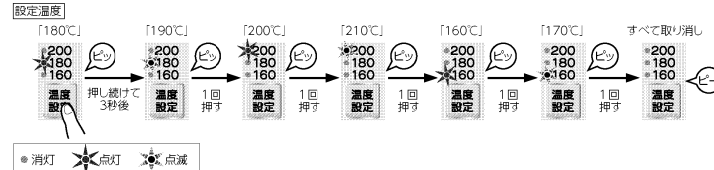





コンロタイマーを使う

- 設定時間がくるとお知らせし、自動で火を消します。
- めんをゆでたり、あともう少し煮込みたいときの消し忘れ防止に便利です。

ごとくの中央に鍋を置く



4



1


※図は 210-R010 型です。左コンロがチャオバーナーの機器で説明しています。

1 点火後、 時間設定する

- コンロタイマーセットスイッチ〔+/-〕を押す。
- 最初は「1」（1分）が表示されます。



- 1～90分（1分刻み）で設定できます。
- 押し続けると5分刻みで設定できます。




ワンポイント

- 設定時間は調理中でも変更できます。
- 取り消すときは、いったん火を消してください。


2 設定時間終了 30秒前にお知らせ

- 30秒前にブザーでお知らせします。



3 設定時間がくると、 自動で火が消える

- 設定時間がくると、ブザーでお知らせします。



4 操作ボタンを戻す

- 操作ボタンを押して消火の状態にする。



お知らせ


- 操作ボタンを消火の状態に戻すまで、点火確認ランプは点滅しますが、コンロタイマー表示部「0」は、約10秒後に消灯します。

コンロタイマーを使う



炒めもの・いりものをする

●炒めもの、いりもの、あぶりものなどで、急に火が小さくなったり、消えてしまう場合にあぶり・高温炒めモードを使用してください。

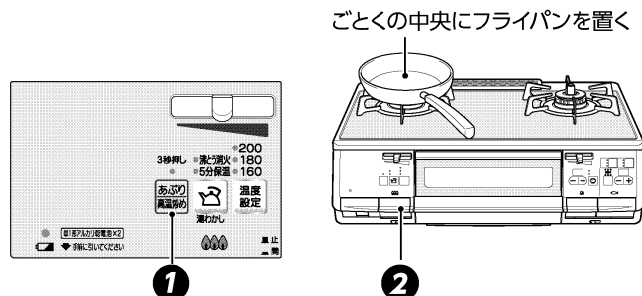


※図は 210-R010 型です。左コンロがチャオバーナーの機器で説明しています。

3 秒以上

1 点火後、あぶり・高温炒めスイッチを押す

●ランプが点滅から点灯に変わり、ブザーが鳴るまで 3 秒以上押す。

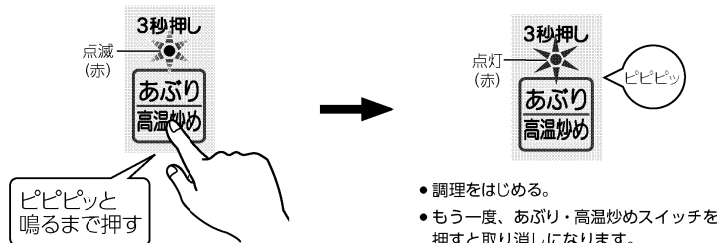

お知らせ

- 点火前にあぶり・高温炒めスイッチを押しても設定できません。
- あぶり・高温炒めモードに設定した状態で点火せずにそのまま放置した場合、30 秒後に取り消されます。
- 火が消えると、あぶり・高温炒めモードは取り消されます。

お願い

- 加熱したフライパンなどに少量の調理油しか入れない場合は、油の温度が急激に上がり、発火のおそれがありますので注意してください。


(あぶり・高温炒めモード) [チャオバーナー]

ワンポイント

あぶり・高温炒めモードとは

「天ぷら油過熱防止機能」「焦げつき自動消火機能」「鍋なし検知機能」を一時的に解除し、通常より高い温度で使用できるモードです。あぶり・高温炒めモードを使用しても、温度センサーのはたらきにより、自動で火力調節したり、自動で火を消す場合があります。

◇温度センサーのはたらき

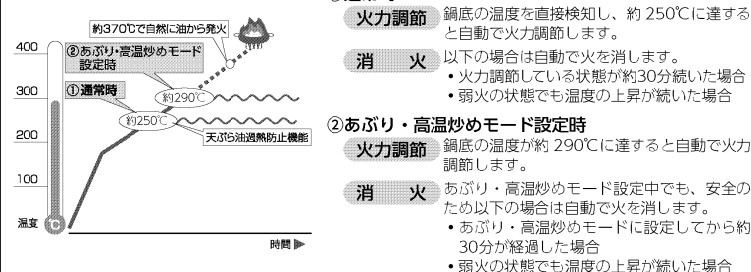

2 火を消す

●操作ボタンで火を消す。



警告

- あぶり・高温炒めモードで揚げもの調理をしない
調理油の温度が高くなり、発火するおそれがあります。
- 焼網は使用しない
トップレートに落ちた油などが発火したり、機器の異常過熱のおそれがあります。

注意


- あぶり調理をする場合は温度センサーの真上は避ける
温度センサー上に焼き汁などが滴下して温度センサーが汚れると、鍋底の温度を正しく検知できず、発火や途中消火、機器焼損の原因になります。また、焼き汁の滴下量や位置により、温度センサー故障の原因になります。




お湯をわかす (湯わかしモード)

• お湯がわいたらお知らせし、自動で火を消します。

ごとくの中央に鍋またはやかんを置く



1



3

水の量: 500ml~3L

※ふきこぼれを防ぐため、やかんや鍋の大きさに応じた水の量 (最大容量の6~7割) にしてください。

※図は 210-R010 型です。左コンロがチャオバーナーの機器で説明しています。

1 点火後、湯わかしスイッチを押す

1回



• 押すたびに、次のように切り替わります。


5分保温 → 沸とう消火

↑ 取り消し(消灯)

5分保温

お湯をわかす

2 沸とうして5分後に、



お知らせ

• 沸とうして弱火になると火力調節はできません。


自動で火が消える

• 5分後、ブザーでお知らせします。



3 操作ボタンを戻す

• 操作ボタンを押して消火の状態にする。



お湯をわかす

1 点火後、湯わかしスイッチを押す

2回



• 押すたびに、次のように切り替わります。

5分保温 → 沸とう消火

↑ 取り消し(消灯)


沸とう消火

2 沸とうすると、

• 沸とうすると、ブザーでお知らせします。



自動で火が消える





ごはん・おかゆを炊く (炊飯)

おいしく炊くコツ

1 お米は正確にはかる。

180mlの計量カップを使うと便利です。



すり切り 1 杯で、
お米 1 合です。

2 たっぷりの水で手早くとぐ。

- はじめのとき水は、すぐに捨ててください。
ぬかを含んだとき水をお米が吸わないようにするためです。
- 「とぐ → 洗い流す」を数回繰り返します。
にごりがうすくなるまで、手早く洗ってください。

180mlの計量カップ



手早くとぐ

お知らせ

- お米のときが足りない場合は、におい・黄ばみ・焦げの原因になります。

1 回で炊ける量

ごはん	1~5合
炊きこみごはん	1~4合
全がゆ	0.25~1 合
七分がゆ	0.25~0.5合

お米と水の量の目安

お米の量		水の量		
容量	合数(重量)	ごはん	おかゆ	
			全がゆ	七分がゆ
45ml	0.25合(約 38g)	—	360ml	470ml
90ml	0.5 合(約 75g)	—	540ml	630ml
180ml	1 合(約150g)	300ml	900ml	—
270ml	1.5 合(約225g)	390ml	—	—
360ml	2 合(約300g)	480ml	—	—
450ml	2.5 合(約375g)	580ml	—	—
540ml	3 合(約450g)	670ml	—	—
720ml	4 合(約600g)	930ml	—	—
900ml	5 合(約750g)	1130ml	—	—

お願い

- 水の量は目安です。好みに応じて加減してください。
- 炊きこみごはんの場合は、ごはんに比べ約 1 割増の水の量 (調味料・だしを含む) にしてください。

お米を水に浸す時間

お米の種類	水に浸す時間	
	春~夏	秋~冬
白米	30分以上	60分以上
無洗米		
発芽玄米		
胚芽精米	60分以上	90分以上
雑穀米		
古米		
麦ごはん	0~30分	
おかゆ		



ワンポイント

- 洗米した後、必ず 30 分以上水に浸してから炊飯してください。
- 洗米してすぐのお米は、炊飯するとごはんが硬くなります。
- 一度水に浸したお米は、砕けやすくなります。砕け米が混じったり、お米をとき足りない場合は、におい・黄ばみ・炊飯がうまくできない原因になります。

モード)【標準バーナー】

無洗米を炊くときのコツ


- 1、2 度すすいでください。
にごったまま炊飯するとでんぷん質が沈殿し、生炊きの原因になります。
- 十分に水に浸してください。
- 水の量を 3% 程多くしてください。または無洗米専用計量カップを使ってください。
- よくかき混ぜて気泡をとばしてください。
表面に気泡ができると、水が吸収されず、生炊きの原因になります。

炊飯モードに適した鍋

おいしく炊くために、炊飯モードに適した鍋を選びましょう。

※炊飯専用鍋も別売しています。

【※ 61ページ】



炊飯鍋の選びかた

鍋の種類		ごはん	おかゆ	炊飯量・ポイント
別売の炊飯専用鍋	110-R001型	○	○	白米3合、全がゆ1合、七分がゆ0.5合 炊きこみごはん2合
	RTR-500D型	○	○	白米5合、全がゆ1合、七分がゆ0.5合 炊きこみごはん4合
アルミの鍋		※	※	薄手(2mm以下)の場合は焦げつきやすくなります。
ホーロー、ステンレスの鍋		※	※	白米は焦げる場合があります。 薄手(2.5mm以下)のステンレスの鍋の場合は焦げつきやすくなります。
土鍋		×	○	おかゆ以外は炊けません。
ガラス鍋 圧力鍋・多層鍋		×	×	うまく炊けないので使用しないでください。

○ : 適しています × : 適していません(温度を正しく検知できません。)


※ ふたに蒸気穴がない場合や鍋の材質・形状によっては、焦げつきやふきこぼれなど、うまく炊けない場合があります。このような場合は、別売の炊飯専用鍋をお使いください。【※ 61ページ】



ごはん・おかゆを炊く (炊飯)


●ごはんやおかゆが炊けたらお知らせし、自動で火を消します。

鍋にふたをしてごとの中央に置く



4

鍋底の中心に温度センサーが密着するように置いてください。




2

※図は 210-R010 型です。左コンロがチャオバーナーの機器で説明しています。

点火後すぐ


1 火力調節する



火力調節つまみを に合わせる

2 炊飯スイッチを押す


1回



●火力調節後、すぐごはんモードに設定する。
●押すたびに、次のように切り替わります。
ごはん → おかゆ

2 炊飯スイッチを押す

2回



●火力調節後、すぐおかゆモードに設定する。
●押すたびに、次のように切り替わります。
ごはん → おかゆ

ワンポイント

- 炊飯位置に合わせるときは、強の位置から合わせてください。
- 火力が炊飯位置より大きいとごはんは硬めに、火力が小さいとごはんはやわらかめに炊けます。

ワンポイント


- 取り消すときは、いったん火を消してください。

モード)【標準バーナー】

(つづき)

お願い

- 機器を囲う油ガードなどを設置すると排気の流れが変わり、燃焼不良となり炊きムラなどの原因になります。炊飯時は油ガードを取り除いてください。
- 炊飯開始後、一定時間が経過すると設定変更および取り消しはできなくなります。
- 取り消すときは、いったん火を消してください。
- あたため直しはできません。(焦げつくことがあります)
- 風が吹き込んでいたり、扇風機やエアコンなどの風が当たっていると、うまく炊けません。炎に風が当たらないようにして使用してください。



炊きこみごはんを炊くとき

- お米に水分を吸収させるため、調味料は炊く直前に入れてください。
- 具やバター、ケチャップなどの調味料はお米の上のせて、炊きあがり後に混ぜてください。沈殿するとうまく炊けない場合があります。

おかゆを炊くとき

- 最初から塩などの調味料を入れたり、炊いている途中でかき混ぜたりしないでください。粘りがでたり米粒がつぶれうま味炊けない場合があります。
- ふきこぼれる場合はふたをずらしたり、持ち上げたりしてください。
- おかゆの炊きあがり、水分の量が多い場合は再点火し、様子を見ながら火力調節してください。
- 炊きあがったごはんからおかゆ(雑炊)を作るときは、手動で調理してください。

ワンポイント


炊飯時間の目安

ごはん	28～37分(むらし10分を含む)
おかゆ	35～50分


むらし後は…

- ごはんを底からよくほぐしてください。余分な水分がとび、ごはんがおいしくなります。

3 炊きあがると自動で火が消え、むらしがスタート

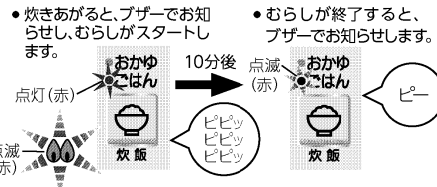

4 操作ボタンを戻す



3 炊きあがると、自動で火が消える

- 炊きあがると、ブザーでお知らせします。



お知らせ


- 操作ボタンを消火の状態に戻すまで、点火確認ランプは点滅します。
- ごはんをむらし中に操作ボタンを戻すと、むらし終了のお知らせブザーが鳴りません。




グリルの取り扱いと準備

準備

ガス栓を開く




紙や梱包部材が入っていないか確認する

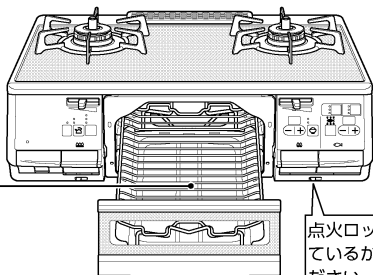


点火ロックが解除されているか、確認してください。P. 26 ページ

グリルの取り出し


- 1** グリルとびらをゆっくり水平に引き出す。いっぱい引き出すと、いったん止まります。



- 2** 少し持ち上げて本体からはずし、そのまま取り出す。



- 3** グリルとびらを両手でしっかりと持ち、ゆっくりと持ち運ぶ。




お知らせ

- グリルとびらを完全に引き出す前に持ち上げると、グリル皿に傷がついて、表面に施されたクリアコートがはがれる原因になります。
- グリルとびらを持ち上げながら引き出すと、止まらずにはずれてしまいます。
- グリルとびらやグリル皿受けをはずす場合は P. 51 ページをご覧ください。

グリルを初めて使うときは

- 1** グリル焼網を取り出す。
グリル庫内に紙や梱包部材が入っていないか確認して、すべて取り除いてください。

- 2** 約5分間空焼きをする。
部品に付着している加工油を焼き切ります。火力は上火「強」・下火「強」で行ってください。



グリルの操作については P. 41 ページをご覧ください。

お願い

- グリル排気口や排気口以外からも煙が出ますが、異常ではありません。
- 空焼き時に、グリル過熱防止センサーがはたらき、自動で火が消える場合があります。(「Q2」と「S」を交互に表示します。) この場合、5分程度待ってから、再度点火操作をしてください。

- 3** ガス栓を閉める。

使用後はガス栓を閉めてください。

最後まで
確実に閉める




魚を上手に焼くために

- 1** 下ごしらえをする。

- 冷凍の魚は、しっかり解凍します。
- 冷蔵の魚は常温でしばらくおきます。
- 生魚は水洗いした後、水気をよくふき取ります。
- みそ漬けややす漬けの魚は、「みそ」や「かす」をよくふき取ります。

- 2** グリル焼網に油を薄く塗る。

ひと手間かけることで、くっつきにくくなります。



- 3** 約1～2分間、空焼き(予熱)をする。

魚(食材)がグリル焼網にくっつきにくくなり、焼きあがり後、取り出しやすくなります。

お願い

- オートメニューモードで調理する場合は、予熱はしないでください。

- 4** 魚(食材)を置く。


■印のところが上手に焼けます。

丸身の置きかた

魚は頭が奥に、尾が手前になるように置くと尾の焦げは少なくなります。

1匹の場合


中央をさけて、左右どちらかに



手前側

2匹の場合


左右均等に



手前側

3匹以上の場合

中央をさけて、すき間を開ける




手前側

切身の置きかた

皮側を上向きに、切身の薄い部分はグリル焼網の外周部に切るように置くと焦げは少なくなります。


1～2切の場合

中央をさけて、左右どちらかに



手前側

4切の場合




手前側

外周部
薄い部分

お知らせ


- グリル焼網、グリル皿は消耗部品です。ご使用状態や経年変化などにより、グリル焼網は魚がくっつきやすくなったり、フッ素コートがはがれる場合があります。また、グリル皿はクリアコートの劣化やはがれにより汚れが落ちにくくなる場合があります。どちらも交換部品(有料)として準備しておりますので、取り替えの際は、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにお問い合わせください。P. 61 ページ

●設定時間がくるとお知らせし、自動で火を消します。

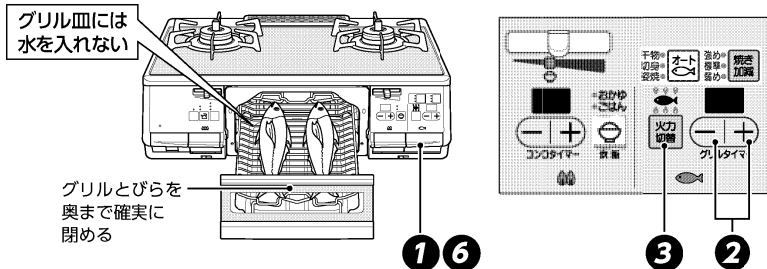

1 点火する

●操作ボタンで点火する。



●点火すると自動でグリルタイマーがスタートします。



●最初は「9」(9分)が表示されます。
●グリル庫内の温度が高いときは、「6」(6分)が表示されます。

お知らせ

●点火初期は予備加熱のため、強制的に火力強となります。この間に火力変更した場合は、予備加熱終了後に実際の火力が変化します。

2 時間設定する

●グリルタイマーセットスイッチ (+/-) を押す。



●1分刻みで1~15分(最長)に設定できます。
●グリル庫内の温度が高いときは、設定時間は1~10分(最長)となります。

ワンポイント

●設定時間は調理中でも変更できます。
●焼き時間の目安は付属のクックブックをご覧ください。

お願い

- 調理物の種類によっては、グリルタイマーやグリル過熱防止センサーがはたらく前に発火するおそれがあります。機器から離れないようにし、焼き過ぎに注意してください。
例) めざしやうめなどの小魚、干し物や薫製、脂分の多いにしん、塩さば、とり肉など。
- 焼きあがったらすぐに取り出してください。余熱で焦げることがあります。
- つけ焼きや照り焼き、下味をつけた魚などは、焦げやすいので、弱火でゆっくりと焼いてください。
- グリル庫内が高温になるとグリル過熱防止センサーがはたらく、自動で火が消える場合があります。グリル庫内が冷めるまで5分程度待ってから、使用してください。
- グリル皿は急に冷やさないでください。使用直後にグリル皿に水をかけると変形することがあります。グリル皿が冷めてからお手入れください。


ワンポイント

- はしをグリル焼網と平行に入れると、グリル焼網にくっついた魚がはがしやすくなります。



3 火力調節する

●火力は4種類設定でき、火力切替スイッチで上火・下火の調節ができます。

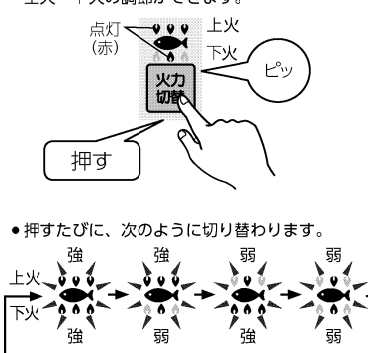

●押すたびに、次のように切り替わります。

お願い

●上火と下火の加熱方式が違うので、表と裏の焼き色が同じにならないことがあります。焼き色を見ながら、上火・下火の火力調節をしてください。

4 設定時間終了 30秒前にお知らせ


●30秒前にブザーでお知らせします。



分から秒表示に変わる


5 設定時間がくると、自動で火が消える

●設定時間がくると、ブザーでお知らせします。



6 操作ボタンを戻す

●操作ボタンを押して消火の状態にする。



お知らせ

●操作ボタンを消火の状態に戻すまで、点火確認ランプは点滅しますが、グリルタイマー表示部「0」は、約10秒後に消灯します。




自動で調理 (オートメニューモード)

•はじめにオートメニューと焼き加減を選んだら、あとは自動で焼きあげます。

グリル皿には
水を入れない

グリルとびらを
奥まで確実に
閉める



点火後、すぐ

1 点火する

•操作ボタンで点火する。



いっぱいまで
押しきる


•点火すると自動でグリルタイマーがスタート
します。




•最初は「9」(9分)が表示されます。
•グリル庫内の温度が高いときは、「6」(6分)
が表示され、オートメニュースイッチを受け
付けません。
グリル庫内が冷めるまで5分程度待ってから、
使用してください。

2 オートメニューを 設定する


• 姿焼・切身・干物から選ぶ。



•下図の様に点灯を繰り返します。



•押すたびに、次のように切り替わります。



お知らせ


•オートメニューモード使用中は火力調節は
できません。

お願い


- みりん干しやみりん漬けなど焦げやすい魚、めざしやうるめいわしの丸干しなど水分の少ないもの、ハラスなど特に脂の多いものは、焼け過ぎにより焦げがひどくなり、発火のおそれがあります。
- オートメニュースイッチは、点火後約 30 秒以内に押してください。
(焼き加減は点火後、90 秒まで変更可能です。)
- 焼きあがったらすぐに取り出してください。余熱で焦げることがあります。
- 魚を一度焼きかけて火を消し、再度点火して調理する場合は手動で焼いてください。P.41 ページ
(オートメニューモードでは魚が焼けすぎてしまいます。)
- グリル皿は急に冷やさないでください。使用直後にグリル皿に水をかけると変形することがあります。
す。グリル皿が冷めてからお手入れしてください。

3 焼き加減を設定する

•焼き加減を選ぶ。



•押すたびに、次のように切り替わります。



4 調理終了 30秒前にお知らせ

- 30秒前にブザーでお知らせします。
- オートメニューランプ、焼き加減ランプは消灯し、グリルタイマー表示は「30」、火力表示ランプは上火「強」、下火「強」に切り替わります。
- さらに焼き色をつけたいときは、「+」スイッチで
時間設定できます。


5 調理が終了すると、 自動で火が消える

•設定時間がくると、
ブザーでお知らせ
します。



6 操作ボタンを戻す

•操作ボタンを押して
消火の状態にする。



お知らせ








•操作ボタンを消火の状態に戻すまで、点火確認ラ
ンプは点滅しますが、グリルタイマー表示部「10」
は、約 10 秒後に消灯します。

下記の表はオートメニューを使った場合の調理例です。

下記の表に記載のない調理物はうまく焼けない可能性があるため、手動で調理することをおすすめします。

(火力と調理の目安は付属のクックブックをご覧ください。)

※ g 表示は1匹あたりの重量を示しています。

焼き加減				ポイントとお願い		置きかた 40ページ
オートメニュー	弱め	標準	強め			
姿焼	【小さめの生魚】 きす 1～6匹 小あじ (50g以下)	【中程度の生魚】 あじ いさき 1～3匹 さんま いわし あゆ 1～4匹 にじます (100～200g)	【大きめの生魚】 あじ いさき 3～4匹 (200g以上)	・尾やひれは焦げやすいのでその部分だけ十分に塩をつけるか、アルミはくで包むと、きれいに焼けます。 ・厚みのある魚(姿焼4cmを超えるもの)は火が通りにくいので、マニュアルモードで様子を見ながら焼いてください。 ・魚の身に浅く包丁目(飾り包丁)を入れると、火の通りがよくなり、皮が破れることによる脂の飛び散りも少なくすることができます。		 1匹の場合 左右どちらかに  3匹の場合 中央をさけて すきまを開ける
	【塩漬けの魚】 塩さんま 1～4匹 (130～200g)	【たい(小)】 1匹 (300g以下) 【きす】 1～4匹 (50g以上)	【たい(小)】 1匹 (約300～400g)	小さめの生魚・塩漬けの魚について 以下の魚は「標準」・「強め」では焼き過ぎてしまう場合があるので、焼き加減を「弱め」に設定してください。 ・50g以下の小さな魚 ・塩漬けされたさんま		 2匹の場合 身の薄い部分を 外側に向けて、 左右どちらかに  4匹の場合 手前側
切身	【照り焼き】 ぶり さわら	【生魚】 生さば さば ぶり すずき たい 甘だい	【光沢のある魚】 たちうお さわら	・身側を下向き、皮側を上向きにしてグリル焼網に置いてください。 ・照り焼き、みそ漬けのものは表面が非常に焦げやすいので、焼き加減を必ず「弱め」に設定してください。(「標準」・「強め」では表面の焦げが強くなってしまいます。) ・厚みのある魚(切身2.5cmを超える特に骨つきのもの)は火が通りにくいのでマニュアルモードで様子を見ながら焼いてください。 ・厚みのある魚の照り焼きやみそ漬けは表面が早く焦げやすい割に、中身に火が通りにくく、オートメニューモードではうまく焼けないので、焦げやすい皮側を下側にグリル焼網に置き、上火「強め」、下火「弱め」のマニュアルモードで焼いてください。 ・みそ漬けはみそを洗い、キッチンペーパーなどで水気をとってから焼いてください。 ・照り焼き、みそ漬けのものは次の場合はとくに焦げやすくなります。 ・漬けている時間が長い ・魚の脂のりが良い ・照り焼きたれのみりん配分が多い ・参考 照り焼きたれの配合の割合(約30分漬ける)しょうゆ4:みりん3:酒1		 2匹の場合 身の薄い部分を 外側に向けて、 左右どちらかに  4匹の場合 手前側
	【小さな半生の干物】 さんまのひらき 1～2枚 (110g以下) ししゃも 4～10匹 (25g以下)	【一夜干しのひらき】 あじのひらき ー 干しさわら 1～2枚 かますのひらき ー 干しかれい ー 【大きな半生の干物】 さんまのひらき 1～2枚 (110g以下) ししゃも 4～10匹 (25g以下)	【大きなひらき】 ほっけのひらき 1～2枚	・ししゃも、さんまのひらきは焦げやすいので、焼き加減を必ず「弱め」か「標準」に設定してください。(「強め」では焦げが強くなってしまいます。) ・身側と皮側で裏表がある干物は身側を上向き、皮側を下向きにしてグリル焼網に置くと魚が反らずにきれいに焼けます。 ・干物は乾燥状態によっても焼き色や焼け具合が変わります。(乾燥しているものほど焼けやすくなります。) 手前側		 ししゃもなどは しっぽを手前に

お願い

・【照り焼き】、【みそ漬け】は、特に焦げやすいので、必ず焼き加減を「弱め」に設定してください。

日常点検とお手入れの道具

- ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご使用いただくために、年1回程度の定期点検（有料）をおすすめします。
- 煮こぼれや誤って鍋をひっくり返すなど、機器内部に多量の煮汁などが入った場合、機器の故障や寿命が短くなるおそれがあるので、点検（有料）をおすすめします。
※ 定期点検については、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスまでお問い合わせください。

日常点検をしましょう

部品が正しく取り付けられていますか？

- バーナーキャップ、ごつく、グリル排気口カバー、下火カバーなどは正しく取り付けられた状態でお使いください。P. 16・17 ページ

つまり、たまり、汚れはありませんか？

- バーナーキャップの炎口や立消え安全装置（炎検知部）、電極（点火プラグ）が煮こぼれなどでつまったり、汚れたりしていませんか。P. 50 ページ
- グリル皿に脂がたまったり、グリル庫内や下火カバーが脂で汚れていませんか。P. 51 ページ
- ガス用ゴム管は傷んでいませんか。古くなったガス用ゴム管は新しいガス用ゴム管に交換してください。P. 17 ページ

お手入れの道具と洗剤について

使っている



スポンジたわし



歯ブラシ




やわらかい布



台所用中性洗剤
（野菜・食器洗い用）



トッププレート（ガラス面）



メラミンフォームスポンジ

クリームクレンザー

傷・はがれの原因になります。



スポンジたわし裏面（硬い）



ナイロンたわし



たわし



金属たわし



メラミンフォームスポンジ



硬いブラシ



クレンザー



クリームクレンザー



おがき粉



歯みがき粉

はがれ・表面の変質・変色・さび・割れ・トッププレートの外周枠はがれの原因になります。



酸性アルカリ性洗剤



弱酸性洗剤
弱アルカリ性洗剤



シンナー
ペンタリン
アルコール



歯磨き粉

故障の原因になります。

- 機器内部に洗剤が入ると、電子部品などに付着して作動不良や腐食などの機器故障の原因になります。必ず布に含ませてからお手入れしてください。

直接かけて使っては
いけないもの



スプレー式洗剤

引火して火災の原因になります。

絶対に使っては
いけないもの



可燃性スプレー
浸透液
溶剤

お願い

- 道具や洗剤は目立たない部分で試してから、使用してください。
- 食器洗い乾燥機で洗う場合、専用洗剤・食器洗い乾燥機の取扱説明書をよく読んでお使いください。また、煮洗いや食器洗い乾燥機で洗う場合などは、変色したり、ツヤがなくなったりする場合があります。



お手入れの手順

1. 機器が冷めていることを確認する。
2. ガス栓を閉める。
3. 操作ボタンをロックする。P. 26 ページ
4. 手袋をはめてお手入れを開始する。


取りはずして洗える部品

枠内に表示の部品は取りはずして洗うことができます。

※ その他の部分は取りはずしできません。

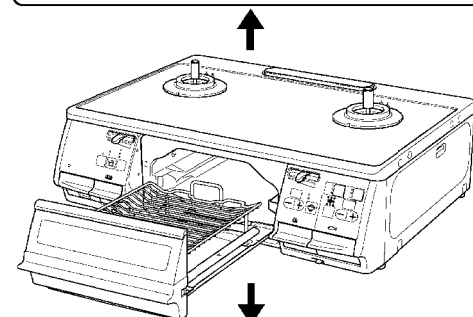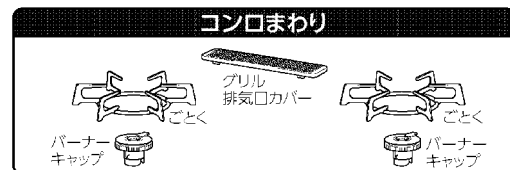

グリルまわり

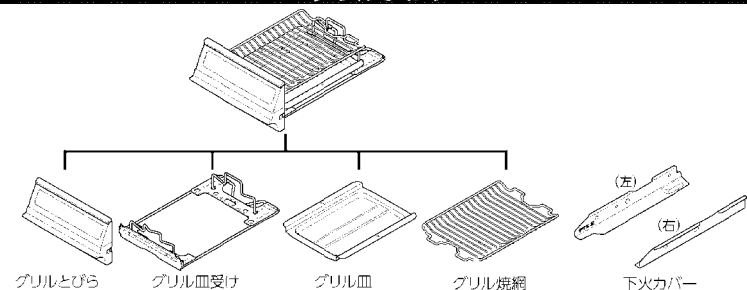

お手入れのしかた (コンロ) お手入れは、

機器が冷め、ガス栓を閉め、手袋をしてから

- 汚れたらそのつど、きれいにお手入れしてください。
- 手袋をしてお手入れをしてください。
- 洗剤は台所用中性洗剤を薄めて使い、お手入れの最後には必ず水ぶきし、乾いた布でふき取り、水気や洗剤を残さないようにしてください。


※各部品の取り付けについては、P.16ページをご覧ください。

お願い

- 硬いブラシやたわしは使用しないでください。また、中性洗剤以外の洗剤を使用しないでください。塗装のはがれ・変色・シミ・傷・さびなどの原因になります。P.47ページ

トッププレート(ガラス)

- お手入れのときはごとく、グリル排気口カバーなどの部品を取りはずし、安定した状態で行ってください。
- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。



汚れがこびりついたとき

1. キッチンペーパーに洗剤と水を含ませ、汚れた部分を湿らせておく。
2. 汚れが浮いてきたらやわらかい布でふき取る。

それでも汚れが取れないとき

1. くしゃくしゃにしたラップにクリームクレンザーを塗り、こする。
 2. 汚れがとれたら、やわらかい布で水ぶきし、乾いた布で仕上げる。
- ※クリームクレンザーの場合は表面に傷がつく可能性があります。
※トッププレート枠にクリームクレンザーを使用すると、光沢がなくなり、表面に曇りがついたり、変質・変色・はがれなどの原因になります。

お願い



- トッププレートには、安全に関する注意ラベルが貼り付けてあります。もし、はがれたり、読めなくなった場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスに連絡してラベルを再購入し、貼り替えてください。

ごとく・グリル排気口カバー

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
- 洗剤がひどいときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。


それでも汚れが取れないとき

- 煮洗いすると同時に汚れを落しやすくなります。
1. 水を入れた大きな鍋にごとくやグリル排気口カバーを入れ、30分程加熱する。
 2. 冷ましてから、浮き出てきた汚れを水洗いし、水気をふき取る。

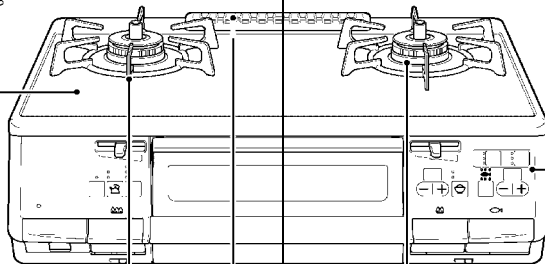

機器表面・操作部

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
※機器内部に洗剤が入らないようにしてください。
電子部品に付着して、作動不良や腐食などの機器故障の原因になります。



バーナー部

- やわらかい布で汚れをふき取り、乾いた布で仕上げます。

バーナーキャップ

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。



- ※バーナーキャップは分解できません。
※水洗いした後は、水気を十分ふき取ってから取り付けください。
※ごとくなどと同様に煮洗いもできます。

炎口が目づまりしていたら

- 歯ブラシなどで汚れを取り除きます。



- ※目づまりや汚れは、不完全燃焼や点火不良の原因になります。
※汚れがこびりついたときは、つまようじで汚れを取り除いてください。


バーナー本体

- 表面は、やわらかい布でふき取ります。



バーナーリング

- バーナーリングの凹部は、歯ブラシなどで汚れを取り除きます。



- ※汚れがたまると、ごとくが安定しない原因になります。
※汚れがこびりついたときは、つまようじで汚れを取り除いてください。

- ※トッププレートとバーナーリングの間にあるパッキンを傷つけないように、トッププレートとのすきまにつまようじや歯ブラシを覗かせて使用しないでください。パッキンがずれたり、傷つくと煮こぼれが内部に入る原因になります。

立消え安全装置・電極

- 歯ブラシなどでお手入れします。



- ※電極(点火プラグ)の先端はとがっていますので、けがなどに注意してください。

温度センサー

- 片手を添え、水を含ませて硬くしぼった布で、頭部と側面の汚れをふき取ります。



- ※強い力を加えると温度センサーが傾いて、鍋底に密着しないことがあります。

お手入れのしかた (グリル)

- ご使用のつど、きれいにお手入れしてください。
- 手袋をしてお手入れをしてください。
- 洗剤は台所用中性洗剤を薄めに使い、お手入れの最後には必ず水ぶきし、乾いた布でふき取り、水気や洗剤を残さないようにしてください。

お願い


- 硬いブラシやたわしは使用しないでください。また、中性洗剤以外の洗剤を使用しないでください。塗装のはがれ・変色・シミ・傷・さびなどの原因になります。p. 47ページ

グリルとびら・グリル皿受け

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
※ 水気が残っていると、さびなどの原因になります。
- 汚れがひどいときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。

取りはずしかた


1. 押さえバネを①の方向に下げる。
2. グリルとびらを②の方向にたおす。

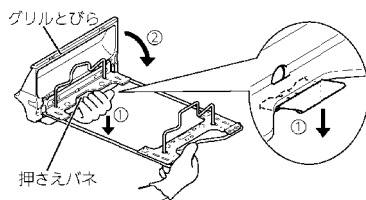

※グリルとびらは変形させないでください。
特にグリル皿受けとの固定部が変形すると、グリルとびらの閉まりが悪くなったり、はずれやすくなります。

取り付けかた

1. グリル皿受けのツメ2カ所をグリルとびらの角穴にはめ込む。(①)
2. グリルとびらを②の方向に回転させる。
3. 押さえバネがグリル皿受けに確実にハマっているか確認する。




グリル皿・グリル焼網・下火カバー

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
- 汚れがひどいときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。
※ グリル焼網に汚れが残っていると、魚などの調理物がくっつきやすくなります。
※ 下火カバーは、ごとくなどと同様に煮洗いもできます。

グリル庫内(側壁・底部)

- 洗剤を含ませた布でお手入れできる部分の汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
※ 燃焼部(上カバー・天井・下火カバー・右図指示位置)には触らないでください。炎口がつまり燃焼不良の原因になります。
- ※ グリル庫内の天井部には、立消え安全装置(炎検知部)と電極(点火プラグ)、奥の壁部分にはグリル過熱防止センサーが取り付けられていますので触らないでください。正しくはたらかなくなるおそれがあります。



よくあるご質問 (Q&A)

ご質問

こうしてください

参照ページ

点火しない

ガス栓を開けていると点火できません。全開にしてご使用ください。	25
鍋を置いていますが鍋を置いていないと点火しません。	21
バーナーキャップの炎口に煮こぼれなどがつまっている、点火しない場合があります。お手入れしてください。	50
電極(点火プラグ)や立消え安全装置(炎検知部)、バーナーキャップがぬれたり、汚れたりしていると点火しない場合があります。お手入れしてください。	50
バーナーキャップが正しく取り付けられていないと点火しない場合があります。正しく取り付けてください。	16
長時間使用していなかったり、朝一番に使用する際は点火に時間がかかる場合があります。点火操作を繰り返してください。	-
点火ロックされていると点火できません。点火ロックを解除してください。	26
乾電池が正しく取り付けられているか確認してください。	19
電池交換サインが点灯している場合は、新しい単1形アルカリ乾電池(1.5V)2個と交換してください。	19

調理中に火力が変わったり火が消えたりする

鍋やフライパンの温度が約 250℃になると、安心・安全機能がはたらき、自動で火力調節します。この状態が約 30 分続くと自動で火を消します。あぶり・高温炒めスイッチを押すとさらに高温で調理ができます。(チャオバーナー)	31・32
土鍋や耐熱ガラス鍋、圧力鍋を使用すると、まれに焦げつき自動消火機能がはたらき、火が消えることがあります。再点火してください。また、あぶり・高温炒めスイッチを押して使用してください。(チャオバーナー)	20・21
フライパンや鍋をふったり、浮かせて調理していませんか？フライパンや鍋を持ち上げると弱火になります。弱火になると支障のあるときは、あぶり・高温炒めスイッチを押すと調理できます。(チャオバーナー)	21
コンロは約 2 時間で消し忘れ消火機能がはたらき、自動で火を消します。	21

よくあるご質問 (Q&A)

(つづき)

コンロ

ご質問

こうしてください

参照ページ

あぶり・高温炒めモードに設定しても火力が変わったり火が消えたりする

あぶり・高温炒めモード設定中でも約 290℃になると、異常過熱を防止するために火力を自動で強火・弱火にします。さらに温度が高くなると自動で火を消します。

32

炎の状態(燃えかた、色)がおかしい

換気をしないと燃えかたが変わったり、炎が赤くなったりします。使用中は必ず換気してください。また、炎がごとくやバーナーキャップに触れて赤くなることがありますが、異常ではありません。

12

風が吹き込んでいたり、扇風機やエアコンなどの風が当たっていると、炎がかたよったり色が赤くなったりします。炎に風が当たらないようにして使用してください。

12

加湿器を使用すると、水分に含まれるカルシウムにより炎が赤くなることがあります。異常ではありません。

-

グリル使用時にコンロを使用すると、焼きものの煙に含まれる塩分(ナトリウム)などにより炎が赤くなることがあります。異常ではありません。

-

火力が変わる際に炎が一瞬黄色くなったり、大きくなる場合があります。異常ではありません。

-

消火後も数秒間コンロバーナー炎口に小さな炎が残ることがあります。バーナー内に残った微量のガスによるもので異常ではありません。

-

鍋底がひどく焦げついて火が消えた

焦げつき自動消火機能は鍋の材質や調理により、焦げつきの程度が変わります。ホーローの鍋や、カレー、シチュー、カラメル、みそなどの水分が少ない料理は、焦げやすくなります。弱火でときどきかき混ぜながら調理してください。

21

温度センサーや鍋底が汚れていたり、温度センサーが鍋底から離れていませんか？このようなときは鍋の温度を正しく検知できません。

20・50

鍋底にこんぶや竹皮などを敷くと焦げつきがひどくなる場合があります。ときどきかき混ぜたり、火加減を調節しながら調理してください。

21

焼網が使えない

焼きなすやもちはグリルで調理してください。グリルに入らない大きななすやパプリカなどは、フォークや金串に刺し、あぶり・高温炒めスイッチを押して、コンロ上であぶり調理をしてください。(チャオバーナー)

-

温度設定モード

ご質問

こうしてください

参照ページ

揚げものがうまくできない

鍋の形状や材質、油の量によっては、油の温度が設定温度より高めになったり、低めになったり場合があります。設定温度を加減してお使いください。

20・27
28

温度センサーや鍋底が汚れていたり、温度センサーが鍋底から離れていませんか？このようなときは鍋の温度を正しく検知できません。

20・50

湯わかしモード

お湯がわかない、お湯がわいているのにお知らせが遅い

やかんや鍋の形状・材質や水の量によって、お湯がわかなかったり、お湯がわいているのにお知らせが遅くなることがあります。

20・24

温度センサーや鍋底が汚れていたり、温度センサーが鍋底から離れていませんか？このようなときは鍋の温度を正しく検知できません。

20・50

加熱中に鍋を動かしたり水をかき混ぜたりすると、お湯がわかなかったり、お湯がわいているのにお知らせが遅くなることがあります。

34

一度わかしした温かいお湯は、湯わかしモードで正しく検知できない場合があります。

34

湯わかしモードお知らせ時間を設定変更していませんか？

24

ふきこぼれる

水を入れすぎていませんか？やかんの大きさに応じた水の量(目安は最大容量の6～7割)にしてください。

33

炊飯モード

ごはん、おかゆがうまく炊けない

風が吹きこんでいたり、扇風機やエアコンなどの風が当たっているとうまく炊けません。炎に風が当たらないようにして使用してください。

12

炊飯途中でふたを開けると、うまく炊けなくなります。

-

炊飯モードに適した鍋を使用してください。

36

温度センサーや鍋底が汚れていたり、温度センサーが鍋底から離れていませんか？このようなときは鍋の温度を正しく検知できません。

20・50

ごはんが硬かったり、やわらかい場合は、5分程度むらしを追加してください。

-

炊きこみごはんは、白米に比べ焦げやすくなります。

-

おかゆを炊く場合は、途中でかき混ぜないでください。かき混ぜると、焦げやすく、粘りが出て、風味が悪くなります。

38

おかゆに調味料を入れる場合は、炊飯終了後に入れてください。炊飯前に入れると、表面に膜ができ、うまく炊けない場合があります。

38

よくあるご質問 (Q & A)

よくあるご質問 (Q&A)

(つづき)

炊飯モード

ご質問	こうしてください	参照ページ
無洗米がうまく炊けない	必ず 30 分以上、水に浸してから炊いてください。洗米してすぐ炊飯した場合は、ふきこぼれや生炊きの原因になります。	35・36
	よくかき混ぜて、1、2 度すすいで洗い流してください。でんぷん質が底に沈殿したり、お米の表面に気泡ができると、水が吸収されず、生炊きの原因になります。	36
	無洗米専用計量カップを使用してください。使用していない場合は、水の量を 3%程度多くしてください。	36
おかゆがふきこぼれる	鍋によってふきこぼれる場合があります。ふたをずらしたり、持ち上げたりするとふきこぼれしにくくなります。	38
途中で誤って、消火してしまった	もう一度、ごはんモードで炊いてください。水分が少ない状態で再点火した場合は、鍋底のお米が焦げる場合があります。(おかゆの場合は、自動では炊けません。様子を見ながら、弱火で炊いてください。)	37・38

グリル

点火しない	ガス栓を開けていると点火できません。全開にしてご使用ください。	39
	グリル庫内が高温になっていると、グリル過熱防止センサーがはたらいて点火できません。グリル庫内が冷めるまで 5 分程度待ってから、使用してください。	22
	長時間使用していなかったり、朝一番に使用する際には点火に時間がかかる場合があります。点火操作を繰り返してください。	-
	点火ロックされていると点火できません。点火ロックを解除してください。	26
	乾電池が正しく取り付けられているか確認してください。	19
	電池交換サインが点灯している場合は、新しい単 1 形アルカリ乾電池 (1.5V) 2 個と交換してください。	19
調理がうまくできない	完全に解凍しないと、焼き色が薄かったり、中まで火が通らないことがあります。また、グリル過熱防止センサーがはたらく場合があります。	40
	魚の数に合わせて、置く位置を調節してください。	40
	みそ漬けやかす漬けの魚を焼くときは、「みそ」や「かす」は取ってから焼いてください。	40
	グリルとびらを確実に閉めてください。閉まっていないと焼き色が薄かったり、中まで火が通らないことがあります。	-

グリル

ご質問	こうしてください	参照ページ
使用中に消火する	グリル庫内が高温になるとグリル過熱防止センサーがはたらき、自動で火が消える場合があります。グリル庫内が冷めるまで 5 分程度待ってから、使用してください。	22
グリル排気口やコンロ部から煙が出る	初めてグリルを使うとき、グリル排気口やコンロ部から煙やにおいが出る場合があります。グリルバーナー周囲の金属部品に残った加工油によるもので、異常ではありません。	39
	グリル皿やグリル焼網、下火カバーが汚れていたり、脂の多い魚などを焼いた場合は、煙が多く発生しますので、グリル排気口以外からも煙が出る場合があります。	-
	グリルとびらを確実に閉めてください。閉まっていないとすきまから煙が出ることがあります。	-
オートメニュースイッチを受け付けない	グリル庫内が高温になっていると、オートメニューは受け付けません。グリル庫内が冷めるまで 5 分程度待ってから使用してください。	43

音

コンロ消火後に「ボン」という音がする	ガスが燃え尽きる際に発生する音です。異常ではありません。	-
点火後や消火後にキシミ音がする	加熱や冷却により金属が膨張、収縮する音です。異常ではありません。	-
コンロ使用中に「シャー」という音がする	ガスがバーナ内部を通過する音です。異常ではありません。	-
グリル使用中に「ポッポツ」という音がする	グリル庫内が冷めているときに発生する燃焼音で、異常ではありません。温まるとなくなります。	-
グリルの火力が切り替わるとき「カチッカチツ」という音がする	グリルの火力の強火・弱火を自動で切り替えている音です。異常ではありません。	-
ブザーが約 8 秒間鳴る	部品が故障しています。ガス栓を閉め、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。	63
ブザーが 1 分ごとに鳴り続ける	コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能です。操作ボタンを戻し忘れると、1 分ごとにブザーが鳴り続けます。すぐに操作ボタンを戻してください。	22

よくあるご質問 (Q & A)

よくあるご質問 (Q&A)

(つづき)


よくあるご質問 (Q&A)

ご質問	こうしてください	参照ページ
点火すると他のバーナーもパチパチする	他のバーナーも同時にパチパチする構造です。異常ではありません。	-
操作ボタンから手を放してもパチパチしている	操作ボタンから手を放しても最长で 10 秒間パチパチが続きます。異常ではありません。	-
ごとく・バーナーキャップ・グリル排気口カバー・バーナーリングが変色する	ごとくの先端は、炎が当たり白くざらざらになります。異常ではありません。ごとくなどは消耗部品です。交換部品として販売しています。	61
	酸性やアルカリ性洗剤は使用しないでください。台所用中性洗剤を薄めて使用してください。	47
	煮洗いや食器洗い乾燥機で洗う場合などは、変色したり、ツヤがなくなったりする場合がありますが、性能に問題はありません。	-
部品が傷んできた	お客さまにて取り替え可能な消耗部品は、傷んできたら早めに交換してください。	61
グリルしか使っていないのにトッププレートが熱くなる	グリルからの熱でトッププレートが熱くなる場合があります。グリル使用中や使用直後は、トッププレートに触らないよう注意してください。	11
火力が変わらない	火力調節しても炎の変化が小さかったり、変化しないように見える位置があります。異常ではありません。	-
コンロやグリルの点火確認ランプが点滅する	自動で火が消えた場合は、点火確認ランプが点滅してお知らせします。使用したコンロやグリルの操作ボタンを消火の状態に戻してください。	30・34 38・42 44
電池交換サインが点滅する	乾電池の交換時期が近づいています。点滅が点灯に変わると使用できなくなりますので、早めに新しい単 1 形アルカリ乾電池 (1.5V) 2 個を準備してください。	19
機器(トッププレート)の中が赤く見える	室内灯などの光がガラスを透過したときの色です。異常ではありません。	-

特に多いご質問をまとめました

① 火がつかない


- ① 操作ボタンを押しても点火しない。
「ピピピッ」とお知らせします。
⇒ 鍋なし検知機能がはたらいています。
鍋を置いて点火してください。
温度センサーが鍋底に密着し、押し下げられていないと点火しません。



- ② 操作パネルの左側にある電池交換サインが点灯している。
⇒ 乾電池が消耗しています。新しい単 1 形アルカリ乾電池 (1.5V) 2 個と交換してください。

☞ 19 ページ


乾電池交換の目安は約 1 年です。

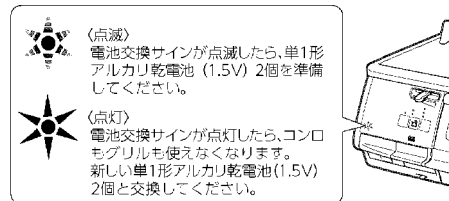

電池交換サインを確認!

② 勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする


- ⇒ 温度センサーがはたらいて、自動で強火・弱火を調節しながら、高温になり過ぎるのを防いでいます。故障ではありません。☞ 32・52 ページ



安心・安全機能がはたらいて、コンロが自動で火力調節しています

③ あぶり・高温炒めモードに設定したのに、勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする

- ⇒ あぶり・高温炒めモード設定中でも温度センサーがはたらいて、自動で強火・弱火を調節します。あぶり・高温炒めモードに設定して 30 分を過ぎると、自動で火を消します。故障ではありません。☞ 32・53 ページ



30 分で消火します

※ 高温になり過ぎたときも火を消します。

※ あぶり・高温炒めモードに設定していないときでも、連続して約 2 時間使用すると自動で火を消します。

よくあるご質問 (Q&A)

ブザーが鳴って、こんな表示

が出たら

表示(数字)について、コンロに関する表示はコンロタイマー表示部に、グリルに関する表示はグリルタイマー表示部に表示されます。

表 示		ブザー音	内 容	原 因	処置と再使用時の注意	参照ページ
0		ピー1回 (約2秒)	コンロタイマーモード終了	設定した時間がたち、自動で火が消えました。	● 操作ボタンを押して戻してください。	29・30
		ピー1回 (約2秒)	グリルタイマー終了 ※ オートメニューモード	設定した時間がたち、自動で火が消えました。	● 操作ボタンを押して戻してください。	41～44
00 ↔	- 1	ピー3回	コンロ消し忘れ消火機能作動	使用開始から約2時間または設定した時間がたち、自動で火が消えました。	● 操作ボタンを押して戻してください。 ● 続けて使用する場合は、再点火を行ってください。	21
	- 3	ピー3回	コンロ消し忘れ消火機能作動 あぶり・高温炒めモード終了	30分がたち自動で火が消えました。	● 操作ボタンを押して戻してください。	31・32
02 ↔	- 1-3	ピー5回	天ぷら油過熱防止機能作動 焦げつき消火機能作動	調理油の過熱・焦げつき・消し忘れによる過熱・空炊きなど	● よくあるご質問 (Q&A)「調理中に火力が変わったり、火が消えたりする」「鍋底がひどく焦げついて火が消えた」を確認してください。 ● やけどに注意して再点火を行ってください。 ● 天ぷら油過熱防止機能がはたらいて火が消えた場合(温度センサーが高温のままの状態)は、点火しても手を離すと火が消える場合があります。冷めるのを待ってから、再点火を行ってください。	21・52 53
	- 5	ピー3回	グリル過熱防止センサーの作動	グリルの空焼き・消し忘れ・連続して使用した場合・少ない食材など	● グリル過熱防止センサーがはたらいて火が消えた場合(温度センサーが高温のままの状態)は、点火しても手を離すと火が消える場合があります。 ● 5分程度グリル庫内が冷めるのを待ってから、再点火を行ってください。	22・55 56
11 ↔	- 1-3-5	ピー3回	点火時に着火しなかった	炎のふき消え・煮こぼれした場合・点火しなかった場合・鍋なし検知が作動した場合など	● よくあるご質問 (Q&A)「点火しない」「調理中に火力が変わったり、火が消えたりする」「炎の状態(燃えかた、色)がおかしい」を確認してください。 ● 周囲にガスがなくなるまで待ってから、再点火を行ってください。	21・52 53・55
	- 1-3	ピー3回	鍋なし検知エラー(調理中に鍋なしを検知した場合)			
12 ↔	- 1-3-5	ピー3回	立消え安全装置の作動			
14 ↔	- 1-3	ピー5回	温度センサー過熱防止機能作動	過熱防止機能が作動したなどの異常を検知しました。	● 操作ボタンを押して戻してください。 ● 使用する場合は、冷めるのを待ってから、再点火を行ってください。	52
24 ↔	- 3	ピー1回 (約8秒)	あぶり・高温炒めスイッチ故障	部品が故障しています。	● ガス栓を閉め、使用を中止し、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。	63
31 ↔	- 1-3	ピー1回 (約8秒)	温度センサーの故障			
32、33 ↔	- 5	ピー1回 (約8秒)	グリル過熱防止センサーの故障			
53 70、71、72 ↔	- 1-3-5	ピー1回 (約8秒)	電子部品の故障			
(電池交換サイン) 〈点灯〉		ピー3回	電池交換のお知らせ	乾電池が消耗しました。	● 新しい単1形アルカリ乾電池(1.5V)2個と交換してください。	19
おかゆ ごはん 〈点滅〉		ピー1回 (約2秒)	炊飯モード(ごはん・おかゆ)終了	炊飯モードで炊きあがり自動で火が消えました。	● 操作ボタンを押して戻してください。	37・38
沸とう消火 5分保温 〈点滅〉		ピー1回 (約2秒)	湯わかしモード(5分保温)終了	沸とうして、約5分後に自動で火が消えました。	● 操作ボタンを押して戻してください。	33・34
沸とう消火 5分保温			湯わかしモード(沸とう消火)終了	沸とうして、自動で火が消えました。		

- 1: 標準バーナー - 3: チャオバーナー - 5: グリルバーナー ↔: 交互に点滅

※点火確認ランプ、モードランプ、表示部を消灯する場合は操作ボタンを押してください。


点火確認ランプ点滅

ブザーが鳴って、こんな表示が出たら

交換部品・別売品のご紹介

交換部品(お客さまにて取り替え可能な消耗部品)・別売品

- お買い上げの販売店、または別添「大阪ガスのお問い合わせ先」をご覧ください。また、もよりの大阪ガスにお問い合わせください。
- 消耗部品は備んできたなら、早めに交換してください。

名 称		現金標準価格	本体価格	部品コード		
交換 部 品	ご と く	チャオ・標準バーナー用	¥1,260	¥1,200	1110R5220950	
	バーナーキャップ	チャオバーナー用	¥1,260	¥1,200	1110R2300955	
		標準バーナー用	¥1,260	¥1,200	1110R2300956	
	グリル皿		¥1,575	¥1,500	1110R8300953	
	グリル焼網		¥2,100	¥2,000	1210R0100954	
	グリル排気口カバー		¥787	¥750	1210R0100951	
下火カバー	右	¥315	¥300	1110R5200959		
	左	¥315	¥300	1110R5200958		
別 売 品	名 称		現金標準価格	本体価格	型番・品番	
	炊飯専用鍋	3合炊き		¥4,200	¥4,000	111-R001 型
		5合炊き		¥6,195	¥5,900	RTR-500D 型
	防熱板①	詳しくは p.15ページ をご覧ください。	高さ350mm×幅535mm	¥5,565	¥5,300	4015-0100-0205型
	防熱板②		高さ350mm×幅600mm	¥4,515	¥4,300	4015-0100-0206型
	防熱板③		高さ550mm×幅900mm	¥5,040	¥4,800	4015-0100-0207型
	防熱板④		高さ150mm×幅500mm	¥5,775	¥5,500	4015-0100-0108型
	ちり受け皿	高さ6mm×幅490mm ×奥行350mm		¥630	¥600	4015-0100-0083型
	器具用スリムプラグ			¥682	¥650	081-0359 型
	ホースガス栓用プラグ			¥850	¥810	081-0450 型
ガラスストップ・Gクリアコート 専用クリーナー (1本)			¥893	¥850	820-008-000 型	
売 品	ガスコード	13A 用: 0.6m	¥2,100	¥2,000	1-180-0006	
		: 1.0m	¥2,310	¥2,200	1-180-0010	
	LPG 用: 0.6m	¥2,100	¥2,000	9-180-0006		
		: 1.0m	¥2,310	¥2,200	9-180-0010	
	ガスコード	: 2.0m	¥2,730	¥2,600	9-180-0020	

- 2012年9月現在の価格です。価格・仕様は、変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
- 単1形アルカリ乾電池はもよりの電気店などで買い求めください。

長期間使用しない場合/仕様・寸法図

長期間使用しない場合

- お部屋のガス栓を必ず閉めてください。(つまみのないガスコンセントの場合は、ガスコンセントからソケットをはずす。)
- ガス通路部分はほこりが入らないように機器のホースエンドやガスコードの接続口には必ずキャップをしてください。
- 乾電池をはずしてください。p.19ページ
- お手入れしておくと、次回使用するとき便利です。

仕様・寸法図


仕 様

品 名	据置型ガラスストップコンロ	
	210-R010 型	210-R011 型
型 式 の 呼 び	RTS61AWGRN-L	RTS61AWGRN-R
型 式 名	RTS61AWGR	
点 火 方 法	連続放電点火式	
外 形 寸 法	高さ180mm(トッププレートまで)×幅596mm×奥行493mm	
質 量 (本 体)	15.0 kg	
安 心 ・ 安 全 機 能	- 天ぷら油過熱防止機能 - グリル消し忘れ消火機能 - 点火ロック - コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能 - 立消え安全装置 - 焦げつき自動消火機能 - 中火点火機能 - コンロ消し忘れ消火機能 - 鍋なし検知機能 - グリル過熱防止センサー - 高温自動温度調節機能	
電 源	DC3.0V (単1形アルカリ乾電池 (1.5V) ×2個)	
付 属 品	単1形アルカリ乾電池 (1.5V) ×2個、取扱説明書(保証書付)、クックブック、下火カバー	

使 用 ガ ス 使用ガスグループ		1 時間当たりのガス消費量				ガス接続
		個別ガス消費量			全 点 火 時 ガス消費量	
		チャオバーナー	標準バーナー	グリル		
都市ガス	13 A	4.20kW	2.97kW	1.86kW	8.60kW	内 径 9.5 mm ガス用ゴム管
	12 A	3.91kW	2.77kW	1.73kW	8.01kW	
L P ガ ス 用		4.20kW	2.97kW	1.94kW	8.60kW	

(本仕様は改良のため、お知らせせずに変更することがあります。あらかじめご了承ください。)

寸法図

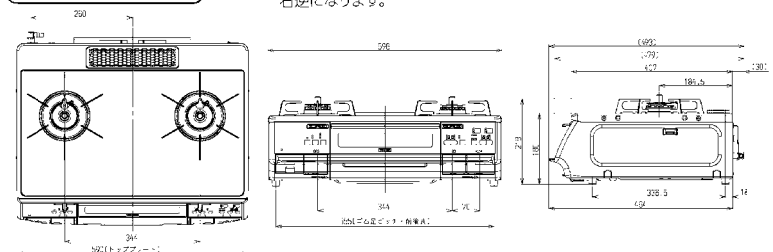

図は210-R010型です。210-R011型はチャオバーナーと標準バーナーが左右逆になります。

長期間使用しない場合/仕様・寸法図

アフターサービス／廃棄時のお願い

アフターサービス

サービスのお申し込み

- ・サービス（点検・修理）を依頼される前に「よくあるご質問（Q&A）」「プザーが鳴って、こんな表示が出たら」（P.52～60ページ）を見て、もう一度ご確認ください。それでもなお、異常のある場合は、ご自分で修理なさらないで買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。
- ・ご連絡の際には次のことをお知らせください。
 1. 品名…据置型ガラストップコンロ
 2. 型番…本体の右側面に貼り付けてあります。
例  型番
 3. 故障、異常の現象…できるだけ詳しく
 4. お客さま名、住所、電話番号

転居されるとき

- ・ガスには都市ガス、およびLPガスの区分があります。ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類をご確認の上、買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガス、転居先のガス事業者にお問い合わせください。この場合、調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。ただし、ガスの種類によっては調整できない場合もあります。

△ 危険



ガスくさいときはガス栓を閉め、窓を全開にしてから（火気に注意して）大阪ガスにご連絡ください。

お問い合わせ先

別添大阪ガスのお問い合わせ先をご覧ください。

廃棄時のお願い

本機器は乾電池を使用していますので、大型ゴミなどで廃棄される場合は、必ず乾電池を取りはずしてください。そのままにしておきますと悪化の事故になることがあります。

MEMO