

# ガスふろ給湯器 潜熱回収型

## 取扱説明書（保証書付）

機器本体編

BL認定品

型番

<全自動タイプ>

131-N110/N112/N114/N115/N116型

131-N540/N542/N544/N545/N546型

531-N118/N548型

<自動タイプ>

131-N120/N122/N124/N125/N126型

131-N550/N552/N554/N555/N556型

531-N128/N558型

型式名

GT-C2452(S)AWX

GT-C2452(S)AWX-T

GT-C2452(S)AWX-L

GT-C2452(S)AWX-TB

GT-C2452(S)AWX-H

GT-C2452(S)AWX-SFF

GT-C1652(S)AWX


GT-C1652(S)AWX-T

GT-C1652(S)AWX-L

GT-C1652(S)AWX-TB

GT-C1652(S)AWX-H

GT-C1652(S)AWX-80SFF



（例：131-N110型）

まずはじめに

ご使用前に

必要なとき

困ったとき

ご参考

SBB806J



# この取扱説明書の見かた

- このたびはガスふろ給湯器をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。なお、ご不明な点があれば販売店または、もよりの大阪ガスにお問い合わせください。
  - 保証書の内容もよくお読みいただき、保証期間・保証内容を確認してください。
  - この取扱説明書(保証書付)は、別冊のリモコン操作編の取扱説明書と併せて、いつでもご覧になれるところに保管してください。

## この取扱説明書はガスふろ給湯器に関する内容のみ記載しています

- リモコンの操作については、別冊のリモコン操作編の取扱説明書で説明していますので、併せてお読みください。
- 別売品の取扱説明書がある場合は、必ずそちらも併せてお読みください。


# もくじ

| まずはじめに                  |     |
|-------------------------|-----|
| この取扱説明書の見かた             | 2   |
| もくじ                     | 2   |
| 製品の型番・製品タイプをご確認ください     | 3   |
| 必ずお守りください(安全上の注意)       | 4   |
| ご使用前に                   |     |
| 初めてお使いになるときは            | 10  |
| 各部のなまえとはたらき(機器本体)       | 11  |
| 必要なとき                   |     |
| 凍結による破損を予防する            | 12  |
| 長期間使用しないとき(水抜きの方法)      | 14  |
| 日常の点検・お手入れのしかた          | 16  |
| 法定点検について【屋内設置形の場合】      | 19  |
| 「あんしん点検」のおすすめ【屋外設置形の場合】 | 21  |
| 困ったとき                   |     |
| 故障・異常かな?と思ったら           | 22  |
| アフターサービスについて            | 28  |
| ご参考                     |     |
| 主な仕様                    | 29  |
| 保証書                     | 裏表紙 |

# 製品の型番・製品タイプをご確認ください

この製品シリーズは、製品タイプ(全自動タイプ/自動タイプ)によって異なる機能があります。  
以下の方法で、製品の型番により製品タイプをご確認のうえ、リモコン操作編の取扱説明書をお読みください。

## ●型番の確認のしかた

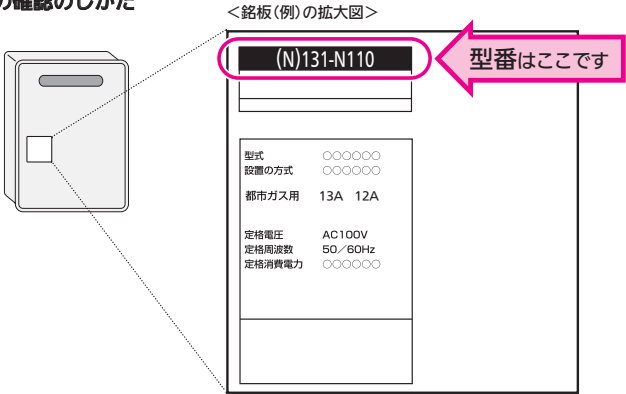

## ●製品タイプの確認のしかた

- 1 まず、上記の方法で型番を確認します。
- 2 下記の表から判断します。

| 型番                                                                                                     | 製品タイプ  | 設置方式  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 131-N110型/131-N112型/131-N114型/131-N115型/131-N116型<br>131-N540型/131-N542型/131-N544型/131-N545型/131-N546型 | 全自動タイプ | 屋外設置形 |
| 131-N120型/131-N122型/131-N124型/131-N125型/131-N126型<br>131-N550型/131-N552型/131-N554型/131-N555型/131-N556型 | 自動タイプ  |       |
| 531-N118型/531-N548型                                                                                    | 全自動タイプ | 屋内設置形 |
| 531-N128型/531-N558型                                                                                    | 自動タイプ  |       |



# 必ずお守りください(安全上の注意)-1

リモコン操作編の取扱説明書の内容も併せてご覧ください。

お使いになる方や他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

|            |                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>⚠危険</b> | この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。 |
| <b>⚠警告</b> | この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。          |
| <b>⚠注意</b> | この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。             |
| <b>お願い</b> | 安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容を示しています。                                |

## ⚠危険

ガス漏れに気づいたときは、

1. すぐに使用をやめる
2. ガス栓を閉める  
また、メーターのガス栓も閉める
3. 【屋内設置形の場合】  
窓や戸を開ける
4. 販売店または、もよりの大阪ガスに連絡する

ガス漏れ時は、絶対に

- ・火をつけない
- ・電気器具のスイッチの入・切をしない
- ・電源プラグの抜き差しをしない
- ・周辺の電話も使用しない


火や火花で引火し、  
火災の原因になります。



必ずおこなう

【屋外設置形の場合】  
屋内に設置しない


一酸化炭素中毒の原因になります。



禁止

【屋内設置形の場合】  
給・排気筒が外れたり、穴があいたり、  
つまった状態で使用しない

排気ガスが室内に漏れて、  
一酸化炭素中毒の原因になります。




禁止

## ⚠警告

地震、火災などの緊急の場合は、次の手順に従う

1. 給湯栓を閉める
2. 運転スイッチを「切」にする
3. ガス栓・給水元栓を閉める




必ずおこなう

点火しない場合または、使用中に異常な臭気、異常音、異常な温度を感じた場合や、使用中で消火する場合、ただちに使用を中止しガス栓を閉める

使用中に異常があった場合は、「故障・異常かな?」と思ったら(⇒P22～27)に従い処置をする

上記の処置をしても直らない場合は、使用を中止し、販売店に連絡する

必ず銘板に表示のガス・電源で使用する



必ずおこなう

表示のガス種および電源が一致しないと、不完全燃焼による一酸化炭素中毒になったり、異常点火でやけどしたり、機器が故障する場合があります。  
特に転居した場合は、必ずガスの種類(電源の種類)が一致しているかどうか確認してください。わからない場合は、販売店または、もよりの大阪ガスに連絡してください。

シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッチ「切」にしたり、「優先」を切り替えたりしない

高温に変更されたときのやけど予防のため。  
また、低温に変更されたり運転スイッチ「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

子供を浴室内で遊ばせない  
子供だけで入浴させない

思わぬ事故の原因になります。

お湯の中にもぐったり、循環アダプターのフィルターを外して使用しない

運転中に体の一部や髪の毛などが吸い込まれて、おぼれたり、ケガをするおそれがあります。

お客さま自身では絶対に分解したり、修理・改造はおこなわない

思わぬ事故や故障の原因になります。

ガス配管接続工には専門の資格、技術が必要のため、機器の設置・移動・取り外しおよび付帯工事は、販売店または、もよりの大阪ガスに依頼する

安全に使用していただくため。



必ずおこなう

シャワーなどお湯の使用時は、リモコンに表示の温度をよく確かめ、手で湯温を確認してから使用する

60℃の高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してください。  
やけど予防のため。

浴槽の湯温を手で確認してから入浴する

やけど予防のため。



必ずおこなう

追いだき中は、循環アダプターからあつのお湯が出るのでさわらない

やけど予防のため。



必ずおこなう

太陽熱温水器とは絶対に接続しない  
(ソーラー対応ミキシングユニット<スカイブレンダー>を使用する場合は除く)

お湯の温度制御ができなくなり、やけどや機器の故障の原因になります。

電源プラグはぬれた手でさわらない


感電の原因になります。



必ずおこなう

電源プラグは根元まで確実に差し込む

差し込みが不充分だと、感電や火災の原因になります。



必ずおこなう

電源プラグのホコリは定期的に取り除く

ホコリがたまると、火災の原因になります。  
電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

電源コード、電源プラグの破損・加工をしない  
束ねたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、物を載せたり、衝撃を与えたりして無理な力を加えない。傷つけない。加工をしない。

感電、ショート、火災の原因になります。



必ずおこなう



必ずおこなう

(つづく)

# 必ずお守りください(安全上の注意)-2


(つづき)

## 警告

増改築などで屋内状態にしない  
(波板囲いなどをしない)



禁止

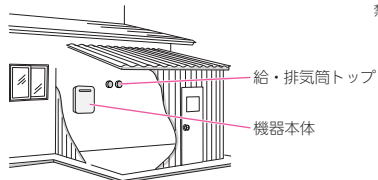

一酸化炭素中毒・火災の原因になります。

灯油、ガソリン、ベンジンなど、引火のお  
それのある物を機器本体や排気口、給・排  
気筒トップのまわりで使用しない



禁止

火災の原因になります。

スプレー缶やカセットこんろ用ボンベを、  
機器本体や排気口、給・排気筒トップのま  
わりに置かない、使用しない



禁止

熱でスプレー缶の圧力が上がり、スプレー缶が爆発する  
おそれがあります。

【屋内設置形の場合】  
屋外に設置しない



禁止

雨水が浸入したり、炎が風  
にあおられたりして、故障  
や火災の原因になります。



屋外

機器本体やガスの配管、排気口などに乗っ  
たりして、無理な力を加えない



禁止

ケガや、機器の変形によるガス漏れ、不完全燃  
焼のおそれがあります。

燃えやすい物をまわりに置かない  
(洗濯物、新聞紙、灯油など)



禁止

火災の原因になります。




燃えやすい物とは離す(樹木、木材、箱など)




必ずおこなう

火災予防のため。

【屋外設置形の場合】



【屋内設置形の場合】



※印はアフターサービス上の寸法です。

外壁の塗装や増改築、家屋の修繕時などに  
機器本体、給・排気筒トップが養生シート  
で覆われた場合は、機器を使用しない



禁止

不完全燃焼や一酸化炭素中毒、爆発点火の原因になります。

## 注意

必ずアースする



アースする

機器が故障した場合、感電の原因になります。  
アースがされていない場合は、販売店または、  
もよりの大阪ガスにご相談ください。

電源プラグは、コードを持たずに電源プラ  
グを持って抜く



必ずおこなう


コードを持って抜くと、  
コードが破損し、発熱、  
火災、感電の原因になり  
ます。



ふる自動・沸かし直し・たし湯中は、循環ア  
ダプターからあついお湯が出るので注意する



高温注意



機器の給気口がホコリ・ゴミなどでふさがっ  
ていないか確認する



必ずおこなう

不完全燃焼の原因になります。

子供を機器の周囲、直下で遊ばせない



禁止

思わぬ事故の原因になります。

給湯、シャワー、お風呂以外の用途には使  
用しない



禁止

思わぬ事故を予防するため。

使用中や使用後しばらくは、排気口、給・  
排気筒トップ、排気筒付近に触れない



接触禁止

やけど予防のため。



機器の点検・お手入れ・水抜きをする場合、  
リモコンの運転スイッチ「切」にし、機器が  
冷えてからおこなう



必ずおこなう

やけど予防のため。

機器の使用直後は、機器内のお湯が高温になっています。

乾電池に関する注意(取り替え機器についてのお願い)

機器を取り替えた場合、旧機器は専門の業者に処理を依  
頼してください。

もしお客さまで旧機器の処理をされる場合、乾電池を使  
用している機器は、乾電池を取り外してから正規の処理  
をしてください。

ドレン配管から排出される結露水を、飲料  
用・飼育用などに使用しない



禁止

# 必ずお守りください(安全上の注意)-3

## お願い

雷が発生しはじめたら、すみやかに運転を停止し、電源プラグを電源コンセントから抜く(またはブレーカーを落とす)

雷による一時的な過電流で電子部品を損傷することがあります。  
雷がやんだあとは電源プラグを電源コンセントに差し込み、時計をあわせてください。

※冬期は、電源プラグを長時間抜くと凍結のおそれがあります。



浴槽の循環アダプターをタオルなどでふさがない  
穴に物を詰めない

おふろ沸かしができません。  
機器の故障の原因になります。



断水時は運転を停止し、給湯栓を閉める

給湯栓を開けたままにしておくと、給水が復帰したときに水が流れっぱなしになります。

断水復帰後の使い始めのお湯は飲まない、調理に使用しない

断水したときは飲用や調理用に適さない水が配管にとどまることがあります。

断水復帰後は、給湯栓から充分水を流してから使用する

給湯栓を絞りすぎない

消火する直前の量でお湯を使うと、高温になる場合があります。  
やけど予防のため。

業務用の用途では使用しない

この製品は家庭用ですので、業務用の用途で使用する  
と製品の寿命を著しく短めます。この場合の修理は、保証  
期間内でも有料になります。

リモコンの掃除には、塩素系のカビ洗浄剤や酸性の  
浴室用洗剤などを使用しない

変形する場合があります。

台所リモコン・増設リモコンに、水しぶきをかけない、蒸気を当てない

炊飯器、電気ポットなどに注意。  
故障の原因になります。

硫黄(イオウ)を含んだ入浴剤は使用しない

入浴剤・ふろがま洗浄剤・洗剤などを使用するとき  
は、注意書きをよく読み、正しく使用する

入浴剤・ふろがま洗浄剤の種類によっては、機器の熱交換器を腐食させたり、ポンプの能力が低下する原因になるものがあります。  
これらを使用して追いだきしたときに、異常音が出たり、追いだきできなくなる場合は、使用をやめてください。  
ふろがま洗浄剤の使用に際しては、注意書きをよく読み、正しく使用してください。

温泉水、井戸水、地下水で使わない

水質によっては、機器内の配管に異物が付着したり、腐食して水漏れすることがあります。  
この場合の修理は保証期間内でも有料になります。

機器や配管に長時間たまった水や、朝一番のお湯は飲まない、調理に使用しない

雑用水として使用してください。

機器のまわりはきれいにしておく

まわりが雑草、木くず、箱などで雑然していると、機器の内部にゴミが侵入したりクモの巣がはったりして、機器の損傷や火災の原因になることがあります。

浴槽の循環アダプターのフィルターはこまめに掃除する

ポンプ故障の予防のため。

浴槽、洗面台はこまめに掃除する

湯あかが残っていると、水中に含まれるわずかな銅イオンと、せっけんなどに含まれる脂肪酸とが反応して、青く変色することがあります。

リモコンの運転スイッチ「切」時にはお湯側から水を出さない

お湯を出すときには、運転スイッチ「入」を確認してください。  
運転スイッチ「切」時にお湯側から長時間水を出すと熱交換器内に結露現象が発生し、不完全燃焼の原因になったり、電気部品の損傷の原因になる場合があります。  
シングルレバー式混合水栓の場合は、レバーを完全に水側にセットしてから水を出してください。

排気ガスが直接建物の外壁・窓・アルミサッシなどや、物置などの塗装品などに当たらないように設置する  
増改築時も同様に注意する

ガラスが割れたり、変色したり、塗装がはがれたりする原因になります。

塀などを増設する場合は、機器の点検・修理に必要な空間を確保し、空気の流れが停滞しないように考慮する

塀などと機器との間に十分な空間がないと、機器の点検・修理に支障をきたす場合があります。  
また、機器の周囲の空気の流れが停滞すると、燃焼不良になるおそれがあります。  
(機器の修理・点検に必要な空間については、販売店または、もよりの大阪ガスに確認してください)

この機器の純正部品以外は使用しない

思わぬ事故の原因になります。

使用時の点火、使用後の消火を確認する  
ガス事故防止のため。

長期間使用しない場合、必要な処置をする  
(☞P14～15)

凍結および万が一のガス漏れを防止するため。

停電後や、長期不在などで電源プラグを抜いたあとは、現在時刻を確認する

時計がリセットする場合があります。

停電すると、運転が停止します

凍結による破損を予防する(☞P12～13)

暖かい地域でも、機器や配管内の水が凍結して破損事故が起ることがありますので、必要な処置をしてください。  
凍結により機器が破損したときの修理は、保証期間内でも有料になります。

積雪時には給気口、排気口、給・排気筒トップの点検、除雪をする

雪により給気口、排気口、給・排気筒トップがふさがれると、機器の故障の原因になります。


【屋内設置形の場合】  
機器に法定のラベルが貼付されていることを確認する

「特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律」の対象であり、法定資格を有する者以外、設置・移設できません。

# 初めてお使いになるときは


初めてお使いになるときは、次の準備と確認が必要です。

- 1 給水元栓をゆっくり開け、すべての水抜き栓から水漏れがないか確認してから、給水元栓を全開にする  
(水抜き栓の位置→P15)




(例：131-N110型)

- 2 給湯栓を開けて水が出ることを確認し、再度閉める



- 3 ガス栓を全開にし、電源プラグが電源コンセントに差し込まれていることを確認する  
ぬれた手でさわらない



- 4 浴室リモコンでポンプの呼び水をする

1. 運転スイッチを「入」にし、ふろ自動スイッチを「入」にする
2. 浴槽の循環アダプターから水が出てくることを確認する

循環アダプター




※リモコンに表示「111」が出たときは、運転スイッチをいったん「切」にし、もう一度手順4の1. よりやり直してください。

3. ふろ自動スイッチを「切」にする
4. 機器を使用しない場合は運転スイッチを「切」にする

# 各部のなまえとはたらき(機器本体)

イラストは施工例です。配管の形状、給水元栓・ガス栓・電源コンセントの位置など実際と異なります。

## ● 屋外設置形 ●

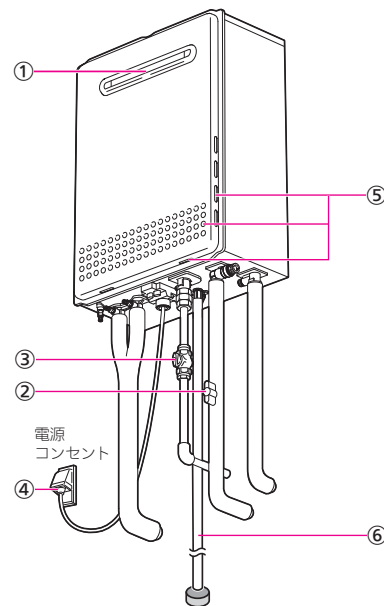


(例：131-N110型)


- ① 排気口
- ⑦ 排気筒  
燃焼した排気ガスを出します。
- ② 給水元栓
- ③ ガス栓
- ④ 電源プラグ

## ● 屋内設置形 ●

【531-N118型、531-N128型】



【531-N548型、531-N558型】



- ⑤ 給気口
- ⑧ 給気筒  
燃焼用の空気を吸い込みます。
- ⑥ ドレン配管  
結露水を排水します。



# 凍結による破損を予防する

お願い

凍結による破損を  
予防する

- 暖かい地域でも、機器や配管内の水が凍結して破損事故が起こることがありますので、以下をお読みいただき、必要な処置をしてください。
- 凍結により機器が破損したときの修理は、保証期間内でも有料になります。

通常の寒さのとき  
(右の気象条件ほど厳しくないとき)

処置1をする

- 低温注意報が発令されたとき
- 外気温が極端に低いとき(−15℃以下)
- −15℃より高くても風があるとき

処置1+2をする


※上記の気象条件の場合は、  
処置1のみでは凍結予防できません

長期間  
使用しないとき

または

P14~15の方法で  
水抜きをする

## 処置1 凍結予防ヒーター+ポンプ運転による方法

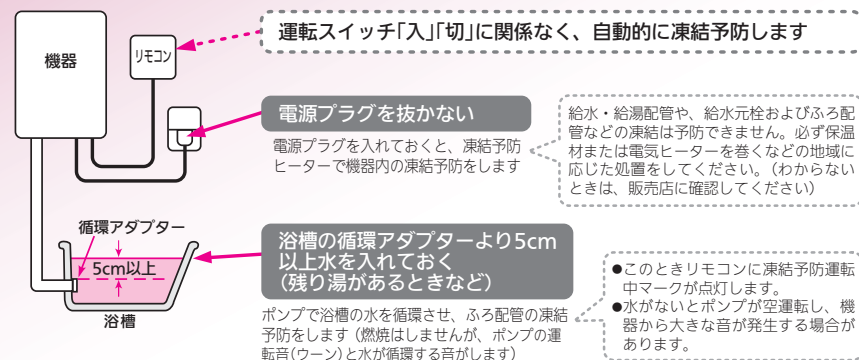

## 処置2 通水による方法

1 リモコンの運転スイッチ「切」にする

2 サーモスタート式混合水栓やシングルレバー式混合水栓の場合は、最高温度側にする

3 おふろの給湯栓を開き、少量の水を流したままにする  
少量の水とは・・・1分間に約400cc、太さ約4mm

4 約30分後、流れる量を確認する

流量が不安定になっている場合があります

- 機器だけでなく、給水・給湯配管、給水元栓なども同時に凍結予防できます。
- 結露現象予防として、運転スイッチ「切」の状態に給湯栓から水を出さないようお願いします(≠P9) 凍結予防の処置の場合は問題ありません。

- サーモスタート式混合水栓やシングルレバー式混合水栓の場合、再使用時の温度設定にご注意ください。やけど予防のため。
- この処置をしても凍結するおそれのある場合には、P14~15の手順で水抜きをおこなってください。

## 凍結してお湯(水)が出ないとき

### ■リモコンの運転スイッチを「切」にする



- 「入」にしていると燃焼する場合があります。
- 気温の上昇により自然に解凍するまで待つことをおすすめします。

### ■すぐにお湯を使いたい場合は、以下の方法をお試しください

1 リモコンの  
運転スイッチを  
「切」にする


2 台所などの給湯栓を  
少し開けておく

3 ガス栓を閉める



(例: 131-N110型)


4 給水元栓を回してみる(開けてみる)



### ■給水元栓が凍結して回らない場合

- 1) タオルを給水元栓のまわりに巻く。
- 2) 人肌程度(30~40℃)のぬるま湯を給水元栓に巻いたタオルにゆっくりかける。(床面などがぬれないように処置をする)

- 注意
- 熱湯をかけると配管が破裂するおそれがあります。
  - 機器の電源プラグ、コード、電源コンセントにお湯がかからないように注意してください。
  - ガス栓とまちがえないように注意してください。



- 3) 給水元栓が回る(水が流れる音がする)ようになったら、給湯栓を閉める。
- 4) タオルを外し、給水元栓のまわりについた水を乾いた布でふき取る。
- 5) 今後凍結しにくいようにするため、給水元栓まわりに保温材をかぶせるなどの処置をする。(わからないときは、販売店に確認してください)

### ■給水元栓が回るのに水が出ない場合

給水元栓を必ず閉め、気温の上昇により自然に解凍するのを待つか、販売店または、もよりの大阪ガスにご連絡ください。



- 凍結した場合は、そのままでは絶対に使用しないでください。機器の故障の原因となります。
- 給湯栓から水が出るようになっても、機器や配管から水漏れがないかよく確認のうえ使用してください。

# 長期間使用しないとき(水抜きの方法)

**△注意** **!** 機器の水抜きをする場合、リモコンの運転スイッチ「切」にし、機器が冷えてからおこなう

やけど予防のため。機器の使用直後は、機器内のお湯が高温になっています。

水抜き栓の位置はP15をご覧ください。


| 準備                                                                                                                                                                      | 操作                                                                                                      | お知らせ                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>準備</b> 水抜き栓などからお湯(水)が約3L出ますので、機器の下に容器などを置いて排水を受けてください。                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                   |
| <b>1</b> ガス栓①と給水元栓②を閉める                                                                                                                                                 |  <p>(例: 131-N110型)</p> |                                                                                                                                   |
| <b>2</b> 浴槽内の水を完全に排水する                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                   |
| <b>3</b> 家中のすべての給湯栓を全開にする                                                                                                                                               |                        |                                                                                                                                   |
| <b>4</b> 1. リモコンの運転スイッチを「入」にする<br>2. 追いだきスイッチを「入」にし、循環アダプターから水が出ることを確認する<br>3. 循環アダプターから水が出なくなったら運転スイッチを「切」にする                                                          |                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>● リモコンに故障表示「562」「632」を表示する場合がありますが、異常ではありません。</li> <li>● このあと、浴槽に水を流し込まないでください。</li> </ul> |
| <b>5</b> 1. 水抜き栓③④⑤を少しずつ左に回して開ける<br>2. 【屋外設置形の場合】<br>水抜き栓(フィルター付き)⑥を左に回して外す<br>【屋内設置形の場合】<br>水抜き栓(フィルター付き)⑥のA部を左に回して開ける<br>3. 過圧防止安全装置(水抜き栓)⑦を左に回して開ける<br>4. 約2分そのままにする |                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 水抜き栓から勢いよく水が飛び散る可能性があります。</li> </ul>                                                     |
| <b>6</b> 1. リモコンの運転スイッチを「入」にする<br>2. ふろ自動スイッチを「入」にし、約1分そのままにする<br>3. 運転スイッチを「切」にする                                                                                      |                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>● リモコンに故障表示「562」「632」を表示する場合がありますが、異常ではありません。</li> </ul>                                   |
| <b>7</b> 機器の電源プラグを抜く<br><b>ぬれた手でさわらない</b>                                                                                                                               |                      |                                                                                                                                   |

操作

お知らせ

**8** 完全に排水したことを確認したあと、すべての水抜き栓・過圧防止安全装置(水抜き栓)・家中のすべての給湯栓を開める  
**確実に閉まっていることを確認する**  
 ※閉まっていないと排気ガスが漏れる場合があります

各水抜き栓は、配管の保温材などで見えにくいことがあります。

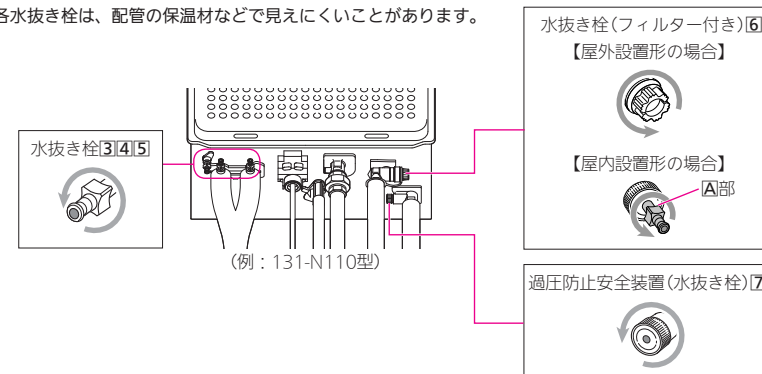

## 水抜き後の再使用のとき

1. すべての水抜き栓・過圧防止安全装置(水抜き栓)・家中のすべての給湯栓が確実に閉まっていることを確認する。
2. 給水元栓を開ける。
3. 家中のすべての給湯栓を開け、水が出ることを確認してから閉め、機器や配管から水漏れがないかよく確認する。
4. ガス栓を開け、電源プラグを電源コンセントに差し込む。
5. ポンプの呼び水をする。(⇒P10の手順4)

必要なとき

# 日常の点検・お手入れのしかた-1

**△注意** **!** 機器の点検・お手入れをする場合、リモコンの運転スイッチ「切」にし、機器が冷えてからおこなう

やけど予防のため。  
機器の使用直後は、機器内のお湯が高温になっています。

## 点検(定期的に)

**チェック** 機器や排気口、給・排気筒トップのまわりに洗濯物・新聞紙・木材・灯油・スプレー缶など、燃えやすいものを置いていないか？


➡ 燃えやすいものを置かない。

**チェック** 給・排気筒トップや給・排気筒が外れたり、穴があいたり、詰まったりしていないか？

➡ 現象があった場合は、販売店または、もよりの大阪ガスへ連絡する。

**チェック** ●機器外装に異常な変色はないか？  
●機器外装の下部周辺などにサビや穴開きはないか？  
●運転中に機器から異常音が聞こえないか？  
●機器・配管から水漏れはないか？

➡ 現象があった場合は、販売店または、もよりの大阪ガスへ連絡する。

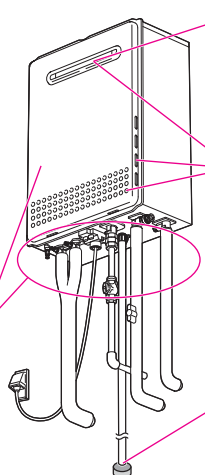

(例：131-N110型)

**チェック** 排気口、給・排気筒トップにスがついていないか？

➡ ついていたら、販売店または、もよりの大阪ガスへ連絡する。

**チェック** 排気口、給気口、給・排気筒トップがホコリなどでふさがっているか？

➡ ふさがっている場合は、掃除する。

**チェック** ●ドレン配管の先にゴミ詰まりなどがないか？  
●ドレン配管の先が水につかっているか？

➡ ゴミなどは取り除く。  
ドレン配管の先が水につかっている場合は、販売店または、もよりの大阪ガスへ連絡する。

## お手入れ(こまめに掃除)

### ●循環アダプターのフィルター●

フィルターが詰まると、おふろの温度がご希望の温度にならないおそれがありますので、以下の方法で必ずこまめに掃除してください。

※リモコンの運転スイッチ「切」にしてからおこなってください。

※フィルターは必ず正常に取り付けて使用してください。外したままや、正常に取り付けられていない状態で使用すると、機器が故障することがあります。



(循環アダプターの形状は、異なる場合があります)

## お手入れ(定期的に)

### ●機器本体●

- 機器本体の外装の汚れは、ぬれた布で落したあと充分水気をふき取ってください。特に汚れのひどいときには、中性洗剤を使用してください。
- 海に近く潮風が当たりやすい地域の場合、潮風によって、機器本体および配管接続部にサビが発生する場合があります。サビがひどい場合は、機器本体内部への影響も考えられますので、点検(有料)をおすすめします。

### ●リモコン●

リモコンの表面が汚れたときは、湿った布で軽くふいてください。

### お願い

リモコンの掃除には、塩素系のカビ洗浄剤や酸性の浴室用洗剤などを使用しない

変形する場合があります。

### お願い

リモコンに、水しぶきをかけない、蒸気を当てない、故意に水をかけない

炊飯器、電気ポットなどに注意。故障の原因になります。防水型のリモコンでも、多量の水は故障の原因になります。

### ●おふろの配管●


- ポンプで浴槽の水を循環させるため、湯あかはたまりにくくなっています。
- ふろ配管クリーンによって配管内の残り湯を押し出すことができます。(※リモコン操作編の取扱説明書)

### ●水抜き栓のフィルター●

水抜き栓のフィルターにゴミなどが詰まると、お湯の出が悪くなったりお湯にならない場合がありますので、以下の方法で掃除してください。  
※お湯の使用後は、機器内のお湯が高温になっていますので、リモコンの運転スイッチ「切」にして機器が冷えてからおこなってください。

(やけど予防のため)  
※水抜き栓からお湯(水)が出ますので、機器の下に容器などを置いて排水を受けてください。


1. 給水元栓を閉める。
2. すべての給湯栓を開ける。



(例：131-N110型)

#### 【屋外設置形の場合】

3. 水抜き栓を左に回して外す。(※1)
4. 水抜き栓を配管とつながっているバンドから外す。



5. フィルター部分を歯ブラシなどで水洗いする。(※2)
6. 元どおりに水抜き栓を取り付ける。


7. すべての給湯栓を閉める。
8. 給水元栓を開け、水抜き栓の周囲に水漏れがないことを確認する。

(※1) このとき水(湯)が出るので注意してください。

(※2) 水抜き栓からフィルターが外れた場合は、水抜き栓とフィルターの間のパッキンをなくさないように注意してください。

#### 【屋内設置形の場合】

3. ㊦部を左に回して開ける。(※1)
4. 水が完全に抜けたら、㊧部を左に回して外す。(※1)



5. フィルター部分を歯ブラシなどで水洗いする。(※2)
6. 元どおりに㊧部を取り付け、㊦部を閉める。

# 日常の点検・お手入れのしかた-2

## ● 定期点検のおすすめ(有料) ●

ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご使用いただくために、年1回程度の定期点検をおすすめします。

なお、給水用具(逆流防止装置)に関しては、(社)日本水道協会発行の給水用具の維持管理指針に示されている定期点検の実施をおすすめします。時期は4～6年に1回程度をおすすめします。点検は販売店にご相談ください。

# 法定点検について【屋内設置形の場合】-1

お買い上げいただいた製品は、消費生活用製品安全法(消安法)の長期使用製品安全点検制度で指定された特定保守製品です。

## ● 特定保守製品とは ●

「消費生活用製品のうち、長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、一般消費者の生命又は身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品であって、使用状況等からみてその適切な保守を促進することが適当なもの(消安法第2条第4項)」として指定された製品です。

## ● 法定の点検期間になったら点検を受けてください ●

- ・特定保守製品は、経年劣化による重大事故を防止するために、設計標準使用期間に基づいて製品ごとに設定された点検期間中に点検を受けることが、製品の所有者の責務として求められています(消安法第32条の14)。本製品に表示している点検期間になりましたら、必ず点検を受けてください。(点検は有料です)
- ・なお、法定点検の後もご使用を継続する場合には、こまめに点検を受けることが本製品を安全にお使いいただくために必要となりますので、ご注意ください。
- ・法定点検は、その時点で点検基準に適合しているかどうかの確認であって、その後の安全を担保するものではありません。

## ● 法定の所有者登録をしてください ●

- ・特定保守製品の所有者は、この製品の製造(輸入)事業者が法定の所有者登録をすることが求められています(消安法第32条の8第1項)。
- ・製品に同梱している「所有者票」に記載している《所有者情報の登録方法》に従って、ご登録をお願いします。
- ・ご登録いただいた所有者情報は、消安法、個人情報保護法および当社規定により適切な安全対策のもとに管理し、法定点検やリコール等の製品安全に関するお知らせをする場合以外には使用いたしません。

## ● 登録していただいた所有者情報に変更がありましたらご連絡ください ●

- ・所有者情報に変更があった場合、この製品の製造(輸入)事業者に変更の連絡をすることが求められています(消安法第32条の8第2項)。
- ・引っ越しなどで所有者情報に変更がありましたら、速やかに「所有者票」に記載している《所有者情報の登録方法》に掲げる点検連絡先にご連絡ください。ご連絡いただかない場合、法定点検やリコール等の製品安全に関するお知らせが正しく届かないことがあります。

## ● 法定の点検通知をいたします ●

- ・法定の所有者登録をしていただいた方に、登録情報に基づいて点検期間の開始前に法定の点検通知をいたします(消安法第32条の12)。
- ・点検期間については、製品本体の表示、もしくは製品に同梱している「所有者票(お客さま控え)」をご覧ください。

### 【本製品の設計標準使用期間について】

本製品は、設計標準使用期間※を10年と算定しており、適切な点検をすることなく、この期間を超えて使用すると、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

※ 設計標準使用期間とは、標準的な使用条件の下で、適切な取り扱いで使用し、適切な維持管理がおこなわれた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間で、製品ごとに設定されるものです(消安法第32条の3)。

「保証期間」とは異なるのでご注意ください。(保証期間は保証書を参照願います)

### <設計上の標準使用期間の算定の根拠>

本製品の設計上の標準使用期間は、次のように設定しています。

- 1) 始期…製造年月
- 2) 終期…JIS S 2071・JIS S 2072の「標準使用条件」に基づいて想定した以下の使用条件にて、当社において耐久試験等を行い、その結果算出された数値等に基づいて、「経年劣化により安全上支障が生ずるおそれが著しく少ないこと」を確認した時期



# 法定点検について【屋内設置形の場合】-2

## ■使用条件(給湯)

| 項目     | 条件             |
|--------|----------------|
| 家族構成   | 4人世帯           |
| 用途     | 台所・洗面・シャワー・湯はり |
| 季節     | 中間期(春・秋)       |
| 気温・湿度  | 20℃・65%        |
| 給水温度   | 15℃            |
| 出湯温度   | 40℃            |
| 1日使用量  | 456リットル        |
| 1日使用時間 | 1時間            |
| 1年使用日数 | 365日           |

## ■使用条件(ふろ)

| 項目      | 条件           |
|---------|--------------|
| 家族構成    | 4人世帯         |
| 用途      | ふろの沸き上げ・追いだし |
| 季節      | 中間期(春・秋)     |
| 気温・湿度   | 20℃・65%      |
| 給水温度    | 15℃          |
| 沸き上がり温度 | 40℃          |
| 入浴回数    | 毎日           |
| 沸き上がり回数 | 1回/1日        |
| 追いだし回数  | 3回/1日        |
| 浴槽水量    | 180リットル      |

※「使用条件」は、弊社における代表的な製品の条件を記載しています。製品によっては、使用条件が異なります。

## <ご注意ください>

使用頻度・使用環境・設置場所が標準的な使用条件と異なる場合、または、業務用等本来の目的以外の方法で使用された場合は、本体に記載の設計上の標準使用期間よりも短い期間で経年劣化が起きる可能性があります。これに該当するような場合は、下記「本製品の点検等に関するお問い合わせ先」にご連絡ください。

## ● 法定点検について ●

法定点検は、大阪ガスまたは大阪ガスが委託した事業者が行います。

### 【法定点検の内容について】

- ・特定保守製品について、点検期間中に点検基準に従って実施する有料の法定点検です。
- ・点検基準は消安法省令に定められており、製品区分ごとに点検項目・点検内容が定められています。
- ・点検の結果は、点検結果表にてお知らせします。
- ・点検の結果、不適合となった場合には可能な限りの選択肢をお知らせします。この場合、整備(修理を含む)をおこなって使用を継続するかどうかはお客様の判断となります。

### 【法定点検の料金について】

点検料金は、お客様にご負担いただきます。また、点検の結果、整備が必要となった場合は、別途整備費用(有料)が発生いたします。点検料金は技術料、出張料などを合計した金額となります。

なお、点検料金の設定の基準等や、点検要請に対して速やかに対応できるよう配置しておりますサポート拠点については、下記のアドレスからご覧いただけます。

<http://www.osakagas.co.jp/>

インターネットでご確認できない場合は、右記「本製品の点検等に関するお問い合わせ先」にご連絡ください。

### 本製品の点検等に関するお問い合わせ先

大阪ガスお客様センター

Telフリーダイヤル 0120-0-94817

【受付時間】(月～土)：9：00～19：00

(日・祝)：9：00～17：00

### 【本製品の点検の結果必要となると見込まれる整備用部品の保有期間】

整備用部品とは、法定点検の結果、不備が認められた場合に、安全性を確保(回復)させるために必要な部品であり、補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)とは異なります。

- (1) 点火・消火装置に関する部品：製造打切後11年  
点火プラグ・イグナイター・フレイムロッド
- (2) 水・湯・ガス通路に関する部品：製造打切後11年  
サーミスター・パッキン・Oリング
- (3) 安全装置に関する部品：製造打切後11年  
COセンサー・ハイリミットスイッチ・温度ヒューズ

※補修用性能部品の保有期間は保証書をご覧ください。

### 【本製品の日常的におこなうべき点検・お手入れ】

製品を安全にご使用いただくために、月1回程度は、お客様で日常的に点検やお手入れを行ってください。

#### <点検・お手入れ前のご注意>

- ・運転スイッチ「切」にするか、電源プラグを抜いて行ってください。
- ・製品の使用後は、製品や製品内のお湯が高温になっていますので、やけど予防のため製品が冷えてから点検・お手入れを行ってください。

#### <点検・お手入れの内容>

- ・取扱説明書の、日常の点検・お手入れに関する項目および安全上の注意に関する項目をご覧ください。
- ・次のような症状があれば経年劣化の兆候と考えられますので、上記お問い合わせ先にご連絡ください。
  - 運転中に機器から異常音が聞こえる
  - 機器外観に異常な変色や傷がある
  - 機器・配管から水漏れがある
  - 排気口・(給)排気トップ部にススがついている

# 「あんしん点検」のおすすめ【屋外設置形の場合】

本製品は、ご使用開始から10年前後をめどに「あんしん点検」(有料・任意点検)をお受けいただくことをおすすめいたします。

## ● あんしん点検について ●

### 【点検の内容について】

- ・あんしん点検は、お客様の任意で受けていただく有料の点検です。(法定点検ではありません)
- ・あんしん点検は、点検時点での製品の安全を確認するためのもので、製品の延命や性能の保証を延長するものではありません。
- ・点検の実施は、大阪ガスまたは大阪ガスが委託した事業者が行います。
- ・点検の内容および点検基準は、「経済産業省関係特定保守製品に関する省令」に定められた法定点検の内容、基準を参考に、当社で設定しています。  
(例：製品の設置状況の確認、作動確認、内部の漏れ、詰まり、変色、性能確認など)
- ・点検の結果は、「点検作業票」にてお知らせします。点検の結果、何らかの整備(修理・部品の交換等)が必要な場合には、整備内容についてご提案させていただき、お客様にご了解をいただいた上で行います。

### 【点検料金および点検の依頼先について】

- ・点検は有料で実施させていただきます。また点検の結果、整備を実施する場合は、別途整備費が発生いたします。なお、あんしん点検の内容や料金などにつきましては、下記のアドレスからご覧いただけます。

<http://www.osakagas.co.jp/>

インターネットでご確認できない場合は、別紙記載の「大阪ガスのお問い合わせ先」にご連絡ください。

### 【点検を依頼されるとき】

- ・点検のお申し込みは販売店または、もよりの大阪ガスへご依頼ください。

## ● 点検の時期について ●

本製品は、設計上の標準使用期間※を10年と算定しておりますので、ご使用開始から10年前後をめどに「あんしん点検」をお受けいただくことをおすすめいたします。

※設計上の標準使用期間とは、標準的な使用条件の下で、適切な取扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間になります。「無料修理保証期間」とは異なりますのでご注意ください(無料修理保証期間は保証書を参照願います)。

# 故障・異常かな？と思ったら-1

リモコン操作編の取扱説明書の内容も併せてお読みください。

★リモコン操作編の取扱説明書をご覧ください。

|         | お湯・シャワー                 |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |
|---------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | こんなときは                  | こんなことが考えられます                                                                                                                                                                                                                  | 処置                                                                                             |
| お湯・シャワー | 給湯栓を開いてもお湯が出てこないお湯にならない | ガス栓・給水元栓が全開になっていない。<br>断水している。<br>給湯栓が充分開いていない。<br>ガスメーター(マイコンメーター)がガスを遮断している。<br>LPガスの場合、ガスがなくなっている。                                                                                                                         | ガス栓・給水元栓を全開に。<br>復旧を待つ。<br>給湯栓を充分に開ける。<br>もよりの大阪ガスに連絡を。<br>他のガス器具が使用できるか確認→使用できればもよりの大阪ガスに連絡を。 |
|         |                         | 水抜き栓のフィルターにゴミなどが詰まっている。                                                                                                                                                                                                       | ☞P17                                                                                           |
|         |                         | 凍結している。                                                                                                                                                                                                                       | ☞P13                                                                                           |
|         |                         | リモコンの運転スイッチ「切」になっている。                                                                                                                                                                                                         | 運転スイッチ「入」に。☞★                                                                                  |
|         |                         | 夏場などの水温が高いときに、低温のお湯を少量出そうとすると、お湯になりません。                                                                                                                                                                                       | 給湯温度を上げるか、給湯栓をもっと開いて使用する。☞★                                                                    |
|         |                         | 混合水栓をご使用の場合、水が回り込んでお湯がぬるくなることがあります。                                                                                                                                                                                           | 異常ではありません。                                                                                     |
|         | お湯が出てくるまで時間がかかる         | 機器から給湯栓まで距離があるためです。                                                                                                                                                                                                           | 異常ではありません。                                                                                     |
|         | 低温のお湯が出ない               | 給水元栓が全開になっていない。<br>給湯温度の設定が合っていない。<br>給湯栓が充分開いていないときや、夏場などの水温が高いときは、お湯の温度が設定温度より高くなる場合があります。<br>少量のお湯を出そうとすると、お湯の温度が設定温度より高くなる場合があります。<br>ソーラー対応ミキシングユニット<スカイブレンダー>を使用して太陽熱温水器と接続している場合、太陽熱温水器でお湯の温度が高くなるため、低温のお湯が出ない場合があります。 | 給水元栓を全開に。<br>給湯温度を適温に設定する。☞★<br>給湯栓を充分に開ける。<br>異常ではありません。<br>異常ではありません。                        |
|         | 高温のお湯が出ない               | ガス栓が全開になっていない。<br>給湯温度の設定が合っていない。                                                                                                                                                                                             | ガス栓を全開に。<br>給湯温度を適温に設定する。☞★                                                                    |
|         | 給湯栓を絞ると水になった            | 給湯栓から流れるお湯の量が1分間に約3.5リットル以下になったとき消火します。給湯栓をもっと開いてお湯の量を多くすれば、お湯の温度は安定します。                                                                                                                                                      | 異常ではありません。                                                                                     |
|         | 給湯温度の調節ができない            | 操作しているリモコンが優先になっていない。                                                                                                                                                                                                         | 操作しているリモコンに優先を切り替える。☞★                                                                         |
|         | 給湯温度の設定がある温度以上、上げられない   | 給湯温度の上限を設定している。                                                                                                                                                                                                               | 給湯温度の上限の設定を確認する。☞★                                                                             |

★リモコン操作編の取扱説明書をご覧ください。

|     | お風呂                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |
|-----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | こんなときは                | こんなことが考えられます                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 処置                                                                                                           |
| お風呂 | お湯が白く濁って見える           | 水中に溶け込んでいた空気が熱せられ、細かい泡となって出てくる現象で、無害なものです。                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 異常ではありません。                                                                                                   |
|     | 給湯栓から出るお湯の量が増える       | お湯を使用中に、他の場所でお湯を使用したりふろ自動をすると、お湯の量が減る場合があります。また、水道の圧力や配管条件によっては、極端にお湯の量が減ったりいったん止まる場合があります。                                                                                                                                                                                                                                                         | 異常ではありません。いずれもしばらくすると安定します。                                                                                  |
|     |                       | 給湯栓の種類によっては、初め多く出てその後安定するなど、出湯量が増えるものがあります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 異常ではありません。                                                                                                   |
|     |                       | お湯の温度を早く安定させるために、初め少なく出てその後安定するなど、出湯量が増えることがあります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 異常ではありません。                                                                                                   |
|     | ふろ温度の設定がある温度以上、上げられない | ふろ温度の上限を設定している。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ふろ温度の上限の設定を確認する。☞★                                                                                           |
|     | 設定したふろ温度どおりに沸き上がらない   | お湯はり中にふろ温度を低く設定し直した場合、実際の沸き上がり温度は設定温度より高くなる場合があります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 異常ではありません。                                                                                                   |
|     | お風呂のお湯がぬるいお風呂のお湯があつい  | ふろ温度の設定が合っていない。<br><br>浴槽の循環アダプターのフィルターにゴミや毛髪が詰まっている。<br>浴槽の循環アダプターのフィルターが確実に取り付けられていない。                                                                                                                                                                                                                                                            | ふろ温度を適温に設定する。☞★<br>☞P16<br>☞P16                                                                              |
|     | 設定したふろ湯量どおりに沸き上がらない   | ふろ湯量の設定が合っていない。<br><br>浴槽の循環アダプターのフィルターにゴミや毛髪が詰まっている。<br>沸き上がらないうちに、何度もリモコンのふろ自動スイッチの「切」「入」をくりかえすと、お湯があふれる場合があります。<br>【全自動タイプの場合】<br>上記3点を確認してもなお問題のあるときは、記憶しているふろ湯量(水位)が合っていない可能性があります。<br>【自動タイプの場合】<br>残り湯の量によっては、沸き上がり量が異なる場合があります。<br>【自動タイプの場合】<br>浴槽に人が入っているときにリモコンのふろ自動スイッチを「入」にすると、お湯があふれることがあります。<br>【自動タイプの場合】<br>「自動タイプで困ったときは」をご覧ください。 | ふろ湯量を適量に設定する。☞★<br>☞P16<br>異常ではありません。<br>ふろ湯量(水位)をリセットする。☞★<br>「残り湯を沸かし直す<ふろ自動>・自動タイプ」☞★<br>異常ではありません。<br>☞★ |

困ったとき

# 故障・異常かな？と思ったら-2

★リモコン操作編の取扱説明書をご覧ください。

| おふろ | こんなときは                                  | こんなことが考えられます                                                                                                    | 処置                                                             |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     | お湯はりの初めに水が出る                            | 水温が高いときや、ふろ温度を低く設定しているときは、お湯はりの初めに水が出る場合があります。                                                                  | 異常ではありません。                                                     |
|     | ふろ自動や追いだきの沸き上がりがいつもより遅い<br>ふろ自動が途中で停止した | ふろ自動と給湯を同時に使うと、お湯の出をよくするためにお湯はりを一時中断します。<br>そのため、沸き上がりが遅くなったり、ふろ自動が途中で停止したりします。                                 | 異常ではありません。<br>「お湯を使ったときのお湯はり(ふろ自動・たし湯)の一時中断」をしないように設定する。<br>☞★ |
|     | ふろ自動や追いだきを始めるとにこったお湯が出る                 | ふろ配管クリーンをしていない場合、ふろ自動や追いだきを始めた直後、配管中の残り湯が若干混入します。特ににごり系の入浴剤を使用した場合は、目立つことがあります。                                 | ふろ配管クリーンをする。<br>☞★                                             |
|     | 浴槽の循環アダプターからお湯が出たり止まったりする               | ふろ自動スイッチを押すと、残り湯の量を確認するためにポンプが作動し、しばらくは循環アダプターからお湯が出たり止まったりします。                                                 | 異常ではありません。                                                     |
|     | おふろを使用していないのに浴槽の循環アダプターからお湯(水)が出る       | 凍結予防のためポンプが作動し、配管に残っている水が循環アダプターから出る場合があります。<br><br>【全自動タイプの場合】<br>浴槽のお湯(水)を排水中、ふろ配管クリーンがはたらくと、循環アダプターからお湯が出ます。 | 異常ではありません。<br><br>異常ではありません。                                   |
|     | 追いだきができない<br>追いだきが途中で停止した               | 浴槽の循環アダプター上部より5cm以上、お湯(水)が入っていない。                                                                               | 確認する。                                                          |
|     |                                         | ポンプの呼び水をしていない。                                                                                                  | ☞P10の手順4                                                       |
|     |                                         | 浴槽の循環アダプターのフィルターにゴミや毛髪が詰まっている。                                                                                  | ☞P16                                                           |
|     |                                         | 断水している。(断水時は、浴槽にためていた残り湯の追いだきではできません)                                                                           | 復旧を待つ。                                                         |
|     | 追いだきしてもふろ温度が上がらない                       | ふろ温度の上限を設定している。                                                                                                 | ふろ温度の上限の設定を確認する。<br>☞★                                         |

| こんなときは                                                      | こんなことが考えられます                                                                                                           | 処置                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 排気口や給・排気筒トップから湯気が出る                                         | 二次熱交換器で熱を回収された燃焼ガスは、熱を奪われるため温度が低く、また多くの水分を含んでいます。このため、外気に触れると結露し、白い湯気に見えます。                                            | 異常ではありません。                                                                                                         |
| ドレン配管から頻繁に排水する                                              | 機器内に発生した結露水をドレン配管から排出します。(最大100cc/分程度)                                                                                 | 異常ではありません。                                                                                                         |
| 運転中に停止した                                                    | ガス栓・給水元栓が全開になっていない。<br><br>断水している。<br><br>給湯栓が充分開いていない。<br><br>ガスメーター(マイコンメーター)がガスを遮断している。<br><br>LPガスの場合、ガスがなくなっている。  | ガス栓・給水元栓を全開に。<br><br>復旧を待つ。<br><br>給湯栓を充分に開ける。<br><br>もよりの大阪ガスに連絡を。<br><br>他のガス器具が使用できるか確認→使用できなかったればもよりの大阪ガスに連絡を。 |
| 運転を停止しても、しばらくの間ファンの回転音(ブーン)がする                              | 再使用時の点火をより早くするため、また、再使用時にお湯の温度を早く安定させるために機器が作動している音です。                                                                 | 異常ではありません。                                                                                                         |
| 運転スイッチを「入」「切」したり、給湯栓を開閉したり、機器の使用後しばらくするとモータが動く音(クックッ、クー)がする |                                                                                                                        |                                                                                                                    |
| ポンプの回転音(ウーン)がする                                             | 追いだき終了後、お湯をまぜるためにポンプがしばらく作動することがあります。<br><br>ふろ予約時、予約時刻の1~2時間前に、残り湯チェックのためポンプが作動します。<br><br>気温が下がると、凍結予防のためにポンプが作動します。 | 異常ではありません。<br><br>異常ではありません。<br><br>異常ではありません。                                                                     |
| 過圧防止安全装置(水抜き栓)から、お湯(水)が少しの間出ることがある                          | 機器内に高い圧力が生じたとき、過圧防止安全装置のはたらきにより、過圧防止安全装置(水抜き栓)から水滴が落ちることがあります。                                                         | 異常ではありません。                                                                                                         |
| 浴槽や洗面台が青く変色した                                               | 浴槽や洗面台が水中に含まれる微量の銅イオンと脂肪分(湯あか)により青く着色することがありますが、健康上問題ありません。                                                            | 浴室用洗剤とスポンジでこまめに掃除することにより着色しにくくなります。                                                                                |

機器全般

困ったとき

# 故障・異常かな？と思ったら-3



## リモコンに故障表示が出ているときは

不具合が生じたとき、リモコンの時計表示部に故障表示が点滅します。

下表に応じた処置をしてください。

| お客さまで対処できるもの            |                                            |                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 故障表示                    | 原因                                         | 処置                                                                                                                                                                                                          |
| 0 0 2                   | 初めてふろ自動をするとき、浴槽に試運転時の水などが残っていたため           | 再度ふろ自動スイッチを押すと故障表示が消えますので、次回ふろ自動をするとき、浴槽内に残り湯がない状態でおこなってください。(それ以降は残り湯があってもふろ自動ができます)                                                                                                                       |
| 0 1 1                   | 給湯を連続60分以上運転したため                           | 給湯栓を閉め、リモコンの運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にして使用してください。                                                                                                                                                              |
| 0 1 2                   | 追いだきを連続90分以上運転したため                         | リモコンの運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にしてください。浴槽のお湯の温度が高温になっている場合は、安全のため点検を受けてください。                                                                                                                                    |
| 0 3 2                   | 浴槽の排水栓の閉め忘れ                                | リモコンの音声「♪おふろの栓を確認してください」でもお知らせします。浴槽の排水栓を閉め、再操作をして表示・音声が出なければ正常です。                                                                                                                                          |
| 1 1 1                   | 給湯側の点火エラーが生じたため                            | リモコンの運転スイッチ「切」にし、下記★の事項を確認して、問題があれば処置してください。その後運転スイッチ「入」にし、給湯栓を開いて表示が出なければ正常です。                                                                                                                             |
| 1 1 2                   | ふろ側の点火エラーが生じたため                            | リモコンの運転スイッチ「切」にし、下記★の事項を確認して、問題があれば処置してください。その後運転スイッチ「入」にし、追いだしスイッチを押して表示が出なければ正常です。                                                                                                                        |
| 1 3 0                   | 【屋内設置形の場合のみ表示】<br>燃焼上の不具合<br>(一酸化炭素濃度)     | 【ブザーが鳴らないとき】<br>・窓を開けて充分な換気をしてください。<br>・給湯栓を閉めてください。<br>・運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にして表示が出なければ正常です。<br>【ブザーが鳴るとき】<br>(ブザーは運転スイッチを「切」にすれば止まります)<br>・窓を開けて充分な換気をしてください。<br>・製品などに異常があります。販売店または、もよりの大阪ガスにご連絡ください。 |
| 1 6 1                   | お湯の温度が設定温度より異常に上がりすぎたため                    | 給湯栓を閉め、リモコンの運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にして、給湯栓をもっと開いて使用してください。                                                                                                                                                   |
| 5 6 2                   | 断水などで水が通っていないため(ふろ自動、追いだし、たし湯、たし水のとき)      | 給水元栓が開いているか、断水していないか(水栓から水が出るか)を確認し、いったんリモコンの運転スイッチ「切」にし、通水を確認してから再使用してください。                                                                                                                                |
| 6 3 2                   | おふろの追いだきのとき、浴槽のお湯(水)が足りない                  | リモコンの運転スイッチをいったん「切」にして再び「入」にし、浴槽のお湯(水)を循環アダプターより5cm以上入れてからおふろの追いだしをしてください。                                                                                                                                  |
|                         | 循環アダプターのフィルター詰まり、または、フィルターが正常に取り付けられていないため | 循環アダプターのフィルターが詰まっているか、フィルターが正常に取り付けられているか確認して、リモコンの運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にして使用してください。                                                                                                                       |
| 9 0 0<br>9 0 1<br>9 0 2 | 本体の燃焼に異常が生じたため                             | リモコンの運転スイッチをいったん「切」にして再び「入」にしてもリセットできない、またはリセットしてもたびたび表示が出る場合は、修理を依頼してください。                                                                                                                                 |

### ★111,112 表示時の確認事項

- ・ガス栓が開いていなければ、きっちりと止まるまで開ける。
- ・ガスメーター(マイコンメーター)がガスを遮断していたら、もよりの大阪ガスに連絡する。
- ・LPガスがなくなっていたら(他のガス器具が使用できなかったら)、もよりの大阪ガスに連絡する。

## 以下の場合、販売店またはもよりの大阪ガスにご連絡ください

| 故障表示           | 原因                                               | 処置                                                                                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 0 1<br>1 0 2 | 給排気に異常が生じたため、安全のために能力を低下させます                     | 能力低下の状態で使用できますが、安全のため点検を受けてください。                                                                                                              |
| 2 9 0          | 中和器の詰まり                                          | 販売店または、もよりの大阪ガスにご連絡ください。                                                                                                                      |
| 3 8 0          | 【屋内設置形の場合のみ表示】<br>一酸化炭素濃度検出装置(COセンサー)に異常が生じたため   | 販売店または、もよりの大阪ガスにご連絡ください。                                                                                                                      |
|                | 【屋内設置形の場合のみ表示】<br>一酸化炭素濃度検出装置(COセンサー)が耐用時間をこえたため | そのまま放置しておく、使用できなくなります。販売店または、もよりの大阪ガスにご連絡ください。                                                                                                |
| 6 6 1          | 水量を調節する装置に異常が生じたため                               | しばらく使用はできますが、必ず販売店または、もよりの大阪ガスにご連絡ください。<br>※ただし、以下の場合にはすぐに使用をやめ、販売店または、もよりの大阪ガスにご連絡ください。<br>・お湯の出始めや、お湯の量を変更したときに、設定温度よりも熱いお湯が出る<br>・高温のお湯が出る |
| 8 8 8          | 【屋内設置形の場合のみ表示】<br>長期にわたり、機器を使用した場合に表示します         | 販売店または、もよりの大阪ガスにご連絡ください。点検のご案内をさせていただきます。(機器は使用できます)                                                                                          |
| 9 2 0          | 中和器の交換が必要です(中和器の寿命です)                            | しばらくすると機器が使用できなくなりますので、表示後すぐに販売店または、もよりの大阪ガスにご連絡ください。                                                                                         |
| 9 9 1<br>9 9 2 | 本体の燃焼に異常が生じたため                                   | 機器が使用できません。修理を依頼してください。                                                                                                                       |

●前記以外の表示が出るとき  
●前記の処置をしてもなお表示がくりかえし出るとき  
●その他、わからないとき

# アフターサービスについて

## サービスを依頼されるとき


P22～27と、リモコン操作編の取扱説明書「故障・異常かな?と思ったら」を調べていただき、なお異常のあるときは、販売店または、もよりの大阪ガスにご連絡ください。

### ● 連絡していただきたい内容 ●

- 型番 (機器正面に貼り付けてある銘板または保証書をご覧ください)
- 異常の状況 (故障表示など、できるだけ詳しく)
- ご住所・ご氏名・電話番号
- 訪問ご希望日



【銘板の例】



## 保証について

取扱説明書の最終ページに保証書がついています。  
保証書に記載されている保証期間・保証内容をよくご確認のうえ、大切に保管してください。

無料修理期間経過後の故障修理については、修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。

## 補修用性能部品の保有期間

この製品の補修用性能部品の保有期間は、製造中止後10年です。  
但し、保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。  
なお、補修用性能部品とは、製品の性能を維持するための部品です。

## 移設される場合

転居などで機器を移設されるときは、機器 (銘板) に表示してあるガスの種類・電源 (電圧・周波数) が移設先と合っているか必ずご確認ください。  
不明のときは、移設先のガス事業者、販売店または、もよりの大阪ガスにご相談ください。

ガスの種類の異なる地域へ移設されるときは、機器の改造・調整が必要です。この改造・調整に伴う費用は、保証期間中でも有料です。  
※ガスの種類によっては改造・調整できない場合があります。

# 主な仕様-1

- 本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。
- 出湯能力は湯水混合の計算値です。
- 但し、水圧、給湯配管の条件、お湯の設定温度によって多少異なります。
- ガスはJISに規定する標準ガス、標準圧力での値です。

### ● 屋外設置形24号

#### 仕様表

| 全自動型               | 型番                                       | 131-N110型                                                                                                               | 131-N112型        | 131-N114型        | 131-N115型         | 131-N116型        |
|--------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 自動型                | 式名                                       | GT-C2452(S)AWX                                                                                                          | GT-C2452(S)AWX-T | GT-C2452(S)AWX-L | GT-C2452(S)AWX-TB | GT-C2452(S)AWX-H |
| 自動型                | 型番                                       | 131-N120型                                                                                                               | 131-N122型        | 131-N124型        | 131-N125型         | 131-N126型        |
| 自動型                | 式名                                       | GT-C2452(S)AWX                                                                                                          | GT-C2452(S)AWX-T | GT-C2452(S)AWX-L | GT-C2452(S)AWX-TB | GT-C2452(S)AWX-H |
| 設置方式               | 屋外設置形                                    |                                                                                                                         |                  |                  |                   |                  |
| 水圧                 | 使用水圧 <MPa><br>作動水圧 <kPa>                 | 0.1~0.75 (1.0~7.5kgf/cm <sup>2</sup> ) <推奨水圧 約0.2~0.75 (約2.0~7.5kgf/cm <sup>2</sup> ) ><br>10 (0.1kgf/cm <sup>2</sup> ) |                  |                  |                   |                  |
| 最低作動流量 <L/分>       | 3.5                                      |                                                                                                                         |                  |                  |                   |                  |
| 外形寸法 <mm>          | 高さ605×幅464×奥行240                         |                                                                                                                         |                  |                  |                   |                  |
| 質量 (本体) <kg>       | 28.5                                     | 29.0                                                                                                                    | 29.5             | 30.0             | 29.5              |                  |
| 接続                 | ふろ (往き・戻り)<br>給湯・給水<br>ガス<br>排水 (ドレン排出口) | R1/2<br>R3/4<br>都市ガス...R3/4 LPガス...R1/2<br>R1/2                                                                         |                  |                  |                   |                  |
| 電源                 | AC100V (50/60Hz)                         |                                                                                                                         |                  |                  |                   |                  |
| 消費電力 (50/60Hz) <W> | 110/110                                  | 130/130                                                                                                                 | 135/135          | 120/120          | 135/135           |                  |
| 待機時消費電力            | 0.9                                      |                                                                                                                         |                  |                  |                   |                  |
| 凍結予防ヒーター           | 155                                      |                                                                                                                         |                  |                  |                   |                  |

#### 能力表

| 使用ガス  | 1時間当たりのガス消費量 (最大消費量) <kW> |      |      | 出湯能力 (最大時) <L/分> |          |
|-------|---------------------------|------|------|------------------|----------|
|       | 給湯・ふろ同時使用                 | 給湯   | ふろ   | 水温+25℃上昇         | 水温+40℃上昇 |
| 都市ガス  | 55.7                      | 44.1 | 11.6 | 24               | 15       |
| LPGガス | 55.7                      | 44.1 | 11.6 | 24               | 15       |

### ● 屋外設置形16号

#### 仕様表

| 全自動型               | 型番                                       | 131-N540型                                                                                                               | 131-N542型        | 131-N544型        | 131-N545型         | 131-N546型        |
|--------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 自動型                | 式名                                       | GT-C1652(S)AWX                                                                                                          | GT-C1652(S)AWX-T | GT-C1652(S)AWX-L | GT-C1652(S)AWX-TB | GT-C1652(S)AWX-H |
| 自動型                | 型番                                       | 131-N550型                                                                                                               | 131-N552型        | 131-N554型        | 131-N555型         | 131-N556型        |
| 自動型                | 式名                                       | GT-C1652(S)AWX                                                                                                          | GT-C1652(S)AWX-T | GT-C1652(S)AWX-L | GT-C1652(S)AWX-TB | GT-C1652(S)AWX-H |
| 設置方式               | 屋外設置形                                    |                                                                                                                         |                  |                  |                   |                  |
| 水圧                 | 使用水圧 <MPa><br>作動水圧 <kPa>                 | 0.1~0.75 (1.0~7.5kgf/cm <sup>2</sup> ) <推奨水圧 約0.2~0.75 (約2.0~7.5kgf/cm <sup>2</sup> ) ><br>10 (0.1kgf/cm <sup>2</sup> ) |                  |                  |                   |                  |
| 最低作動流量 <L/分>       | 3.5                                      |                                                                                                                         |                  |                  |                   |                  |
| 外形寸法 <mm>          | 高さ605×幅464×奥行240                         |                                                                                                                         |                  |                  |                   |                  |
| 質量 (本体) <kg>       | 28.5                                     | 29.0                                                                                                                    | 29.5             | 30.0             | 29.5              |                  |
| 接続                 | ふろ (往き・戻り)<br>給湯・給水<br>ガス<br>排水 (ドレン排出口) | R1/2<br>R1/2<br>R1/2<br>R1/2                                                                                            |                  |                  |                   |                  |
| 電源                 | AC100V (50/60Hz)                         |                                                                                                                         |                  |                  |                   |                  |
| 消費電力 (50/60Hz) <W> | 90/90                                    | 95/95                                                                                                                   |                  | 90/90            | 95/95             |                  |
| 待機時消費電力            | 0.9                                      |                                                                                                                         |                  |                  |                   |                  |
| 凍結予防ヒーター           | 155                                      |                                                                                                                         |                  |                  |                   |                  |

#### 能力表

| 使用ガス  | 1時間当たりのガス消費量 (最大消費量) <kW> |      |      | 出湯能力 (最大時) <L/分> |          |
|-------|---------------------------|------|------|------------------|----------|
|       | 給湯・ふろ同時使用                 | 給湯   | ふろ   | 水温+25℃上昇         | 水温+40℃上昇 |
| 都市ガス  | 37.8                      | 29.1 | 11.6 | 16               | 10       |
| LPGガス | 37.8                      | 29.1 | 11.6 | 16               | 10       |



# 主な仕様-2

- ・本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。
- ・出湯能力は湯水混合の計算値です。
- ・但し、水圧、給湯配管の条件、お湯の設定温度によって多少異なります。
- ・ガスはJISに規定する標準ガス、標準圧力での値です。

## ● 屋内設置形24号

### 仕様表

|                     |                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 全自動型番               | 531-N118型                                                                                          |
| 型式名                 | GT-C2452(S)AWX-SFF                                                                                 |
| 自動型番                | 531-N128型                                                                                          |
| 型式名                 | GT-C2452(S)AWX-SFF                                                                                 |
| 設置方式                | 屋内設置形                                                                                              |
| 水圧                  | 使用水圧 (MPa) 0.1~0.75 (1.0~7.5kgf/cm <sup>2</sup> ) <推奨水圧 約0.2~0.75 (約2.0~7.5kgf/cm <sup>2</sup> ) > |
| 作動水圧 (kPa)          | 10 (0.1kgf/cm <sup>2</sup> )                                                                       |
| 最低作動流量 (L/分)        | 3.5                                                                                                |
| 外形寸法 (mm)           | 高さ690×幅464×奥行240                                                                                   |
| 質量 (本体) (kg)        | 31.5                                                                                               |
| ふろ (往き・戻り)          | R1/2                                                                                               |
| 給湯・給水               | R3/4                                                                                               |
| ガス                  | R3/4                                                                                               |
| 排水 (ドレン排出口)         | R1/2                                                                                               |
| 電源                  | AC100V (50/60Hz)                                                                                   |
| 消費電力 (50/60Hz) (kW) | 135/135                                                                                            |
| 待機時消費電力             | 3.6 (1.9 : COセンサー分を除く)                                                                             |
| 凍結予防ヒーター            | 195                                                                                                |

### 能力表

| 使用ガス     | 1時間当たりのガス消費量 (最大消費量) (kW) |      |      | 出湯能力 (最大時) (L/分) |          |
|----------|---------------------------|------|------|------------------|----------|
|          | 給湯・ふろ同時使用                 | 給湯   | ふろ   | 水温+25℃上昇         | 水温+40℃上昇 |
| 都市ガス 13A | 55.7                      | 44.1 | 11.6 | 24               | 15       |

## ● 屋内設置形16号

### 仕様表

|                     |                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 全自動型番               | 531-N548型                                                                                          |
| 型式名                 | GT-C1652(S)AWX-80SFF                                                                               |
| 自動型番                | 531-N558型                                                                                          |
| 型式名                 | GT-C1652(S)AWX-80SFF                                                                               |
| 設置方式                | 屋内設置形                                                                                              |
| 水圧                  | 使用水圧 (MPa) 0.1~0.75 (1.0~7.5kgf/cm <sup>2</sup> ) <推奨水圧 約0.2~0.75 (約2.0~7.5kgf/cm <sup>2</sup> ) > |
| 作動水圧 (kPa)          | 10 (0.1kgf/cm <sup>2</sup> )                                                                       |
| 最低作動流量 (L/分)        | 3.5                                                                                                |
| 外形寸法 (mm)           | 高さ690×幅464×奥行240                                                                                   |
| 質量 (本体) (kg)        | 31.5                                                                                               |
| ふろ (往き・戻り)          | R1/2                                                                                               |
| 給湯・給水               | R1/2                                                                                               |
| ガス                  | R1/2                                                                                               |
| 排水 (ドレン排出口)         | R1/2                                                                                               |
| 電源                  | AC100V (50/60Hz)                                                                                   |
| 消費電力 (50/60Hz) (kW) | 100/100                                                                                            |
| 待機時消費電力             | 3.6 (1.9 : COセンサー分を除く)                                                                             |
| 凍結予防ヒーター            | 195                                                                                                |

### 能力表

| 使用ガス     | 1時間当たりのガス消費量 (最大消費量) (kW) |      |      | 出湯能力 (最大時) (L/分) |          |
|----------|---------------------------|------|------|------------------|----------|
|          | 給湯・ふろ同時使用                 | 給湯   | ふろ   | 水温+25℃上昇         | 水温+40℃上昇 |
| 都市ガス 13A | 37.8                      | 29.1 | 11.6 | 16               | 10       |

## ガスふろ給湯器


### 取扱説明書

#### リモコン操作編


リモコン型番

138-N050型

浴室リモコン



台所リモコン



まずはじめに

ご使用前に

お湯・シャワー

お風呂

その他の機能

エネルギー

必要なとき

困ったとき

ご参考



# この取扱説明書の見かた

このたびは大阪ガスのリモコンセットをお求めいただきまして、まことにありがとうございます。  
\*この取扱説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。なお、ご不明な点があれば販売店または、もよりの大阪ガスにお問い合わせください。  
\*この取扱説明書は別冊の機器本体編の取扱説明書(保証書付)と併せて、いつでもご覧になれるところに保管してください。

## リモコン操作に関する内容のみ記載しています

\*ガスふろ給湯器については、別冊の機器本体編の取扱説明書で説明していますので、併せてお読みください。  
\*その他の別売品リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

## お使いの製品の製品タイプを確認してください

\*この製品シリーズは、製品タイプ(全自動タイプ/自動タイプ)によって異なる機能があります。  
機器本体編の取扱説明書「製品タイプ・製品の型番をご確認ください」をご確認のうえ、必要なページをお読みください。

## 以下の製品をお使いの場合は内容が異なるため、ご確認ください

●対象型番  
131-N050/N052/N055/N060/N062/N065/N210/N470/N472/N475/N480/N482/N485/  
N520/N530/N630型

| ページ | 項目                               | このような記載をしています                                                                                                                                                              | 実際はこうになります                                                                                                                                                                 |
|-----|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P24 | 残り湯を沸かし直す<br>＜ふろ自動＞自動タイプ         | 【循環アダプターまたは下部循環口より上に残り湯があるとき】<br>前回  を押して<br>沸き上がってから約4時間以上たって<br>沸かし直した場合<br>約10リットル増えます | 【循環アダプターまたは下部循環口より上に残り湯があるとき】<br>前回  を押して<br>沸き上がってから約4時間以上たって<br>沸かし直した場合<br>約30リットル増えます |
| P28 | ぬるいお風呂のお湯<br>を沸かす＜追いだし＞          | 【浴室リモコンで追いだきした場合】<br>設定したふろ温度まで追いだきます。<br>それ以降は押すたびに+1℃上がり、設定<br>温度+3℃を上限に(設定温度45℃<br>以上の場合は、約48℃まで)追いだき<br>します。                                                           | 【浴室リモコンで追いだきした場合】<br>設定したふろ温度まで追いだきし、<br>それ以降は押すたびに+1℃上がり、<br>約50℃まで追いだきます。                                                                                                |
| P49 | 使い勝手に合わせて<br>設定を変更する<br>＜ユーザー設定＞ | 項目No. <br>お湯を使ったときのお湯はり(ふろ自動・<br>たし湯)の一時中断                                              | 項目No.  は表示しません                                                                          |

# もくじ-1

|        |                    |    |
|--------|--------------------|----|
| まずはじめに | この取扱説明書の見かた        | 2  |
|        | もくじ                | 3  |
|        | こんなことができます(基本編)    | 5  |
|        | こんなことができます(応用編)    | 7  |
|        | 全自動タイプと自動タイプの特徴・違い | 9  |
|        | 自動タイプで困ったときは       | 10 |
|        | 必ずお守りください(安全上の注意)  | 11 |

|       |                   |    |
|-------|-------------------|----|
| ご使用前に | 各部のなまえとはたらき(リモコン) | 12 |
|       | 台所リモコンで時計をあわせる    | 16 |

|         |                       |    |
|---------|-----------------------|----|
| お湯・シャワー | お湯を出す                 | 17 |
|         | お湯の温度を調節する            | 18 |
|         | お湯の温度を調節できないときは＜優先切替＞ | 19 |

|     |                           |    |
|-----|---------------------------|----|
| おふろ | おふろにお湯をためて沸かす＜ふろ自動＞       | 20 |
|     | 残り湯を沸かし直す＜ふろ自動＞全自動タイプ     | 23 |
|     | 残り湯を沸かし直す＜ふろ自動＞自動タイプ      | 24 |
|     | 沸き上がりのふろ温度を調節する           | 25 |
|     | 沸き上がりのふろ湯量を調節する           | 26 |
|     | ぬるいお風呂のお湯を沸かす＜追いだし＞       | 27 |
|     | おふろにお湯をたして増やす＜たし湯＞        | 29 |
|     | おふろに水をたしてぬるくする＜たし水＞       | 30 |
|     | 浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らす＜呼び出し＞ | 31 |
|     | お好みの時刻に沸き上がるよう設定する＜ふろ予約＞  | 32 |

|        |                       |    |
|--------|-----------------------|----|
| その他の機能 | 自動ふろ配管クリーンについて 全自動タイプ | 34 |
|        | 手動でふろ配管クリーンをする        | 35 |
|        | リモコンの音量を変更する          | 36 |

|       |                     |    |
|-------|---------------------|----|
| エネルギー | 「エネルギー」とは？          | 37 |
|       | トップ画面で今日の使用状況を確認する  | 39 |
|       | エネルギースイッチで使用状況を確認する | 40 |
|       | エネルギーの設定を変更する       | 41 |

|       |                                               |    |
|-------|-----------------------------------------------|----|
| 必要なとき | 使い勝手に合わせて設定を変更する <ユーザー設定> .....               | 46 |
| 困ったとき | 故障・異常かな?と思ったら.....                            | 52 |
|       | 設定したお湯の量にならないときは(水位のリセット) <b>全自動タイプ</b> ..... | 54 |
| ご参考   | リモコン音声一覧.....                                 | 55 |
|       | 初期設定一覧.....                                   | 57 |

給湯栓やシャワーを開けるとお湯が使えます



P17

自動でお風呂沸かすことができます



P20

お好みの時刻に自動でお風呂が沸き上がるよう予約できます



P32

お湯をあつくできます



P27

お湯を増やすことができます



P29

お湯をぬるくできます



P30

浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らして呼び出すことができます



P31

リモコンの音量を変えることができます



P36

お湯やガスなどの各エネルギーの使用量や使用料金をリモコンで確認できます




P39,40

## こんなことができます(基本編)-2

(つづき)

### ふる配管クリーン

ふる配管の残り湯を、新しいお湯で押し出します。



☞P34,35

### ごきげんオート

#### 全自動タイプのみ

ふる自動ランプ点灯中はたたらきます。

水位が上がると入浴したことをセンサーが検知します。



約30秒後に追だきを開始し、設定したふる温度まであたためます。



\*自動保温・自動たし湯・追だき・たし湯の終了後から約2分間、およびたし水の終了後から約15分間は、ごきげんオートははたらきません。  
\*ガスふる給湯器の種類によっては、給湯使用中、および給湯使用後約1分間は、ごきげんオートははたらきません。


この設定は変更できません

### 表示の節電

#### 【浴室リモコン】

リモコンの無駄な電力消費を防ぐため、お湯を使わないまま、またはスイッチを押さないまま約10分(お風呂の機能を使った場合は約1時間)たつと、右のようになります。

#### 運転ランプのみ点灯



表示が消えます  
※運転は「入」状態

\*お湯を使ったりスイッチを押すと、「表示の節電」を解除します。  
\*下記のスイッチは、1回押すだけで「表示の節電」を解除し、同時に機能もはたらきます。

ふる自動スイッチ 追だきスイッチ  
たし湯スイッチ たし水スイッチ  
呼出スイッチ

\*「表示の節電」中は、時計表示はしません。  
\*給湯温度を60℃に設定している場合は、安全のため、「表示の節電」はしません。  
\*ふる自動ランプ点灯中は、「表示の節電」はしません。

設定を変更できます☞P46

#### 【台所リモコン】

通常は、画面を暗くしてリモコンの無駄な電力消費を防ぎます。



機器を使用すると、画面が少し明るくなります。



一次の場合、画面は明るくなりません

\*たし水中 \*ふる自動ランプ点灯中  
\*浴室リモコンからの追だき中 など

機器の使用後 約3分たつと、画面が元の暗さに戻ります。



スイッチ操作をすると、画面を最も明るくして見やすくします。



スイッチ操作後 約30秒たつと画面が少し暗くなります。



さらに約2分30秒たつと、画面が元の暗さに戻ります。  
(機器を使用している場合は、機器の使用後 約3分たつと、画面が元の暗さに戻ります)



## こんなことができます(応用編)-1

ご家庭の使い勝手に合わせて、いろいろな設定を変更できます<ユーザー設定>

### >> リモコンの音声や表示

音声ガイドを消せないかな



リモコンの音声ガイド☞P46

運転スイッチ「切」のときも時計表示があると便利なんだけども



リモコンの画面が消えていることがあるけど常に表示しておきたい



「表示の節電」と時計表示☞P46~47

台所リモコンのスイッチを押したとき、もう少し明るい(暗い)方が見やすい



台所リモコンのスイッチを押したときの表示画面の明るさ☞P51

### >> 給湯

子供がリモコンをさわっていて、知らない間に給湯温度が上がってしまいそう



給湯温度の上限(最高温度)☞P48



## こんなことができます(応用編)-2

### >> おふろ

自動保温時間がもう少し長く(短く)ならないかな



沸き上がり後の自動保温・自動たし湯の時間 ☞ P47

全自動タイプのみ  
沸き上がり後の自動たし湯はしたくない

お湯は減っててもよかったけど...



沸き上がり後の自動たし湯 ☞ P48

おふろの沸き上がりのお知らせを聞き逃したかも？(何度かお知らせしてほしい)



沸き上がりのお知らせ ☞ P49

1度の追いだきであつめに追いだきたい



浴室リモコンで追いだき操作した場合の追いだき温度 ☞ P49

浴室リモコンで追いだきしたとき追いだきが終わったらお知らせしてほしい



浴室リモコンで追いだき操作した場合の追いだき完了のお知らせ ☞ P50

子供がリモコンをさわっていて、知らない間にふろ温度が上がってしまいそう



ふろ温度の上限(最高温度) ☞ P50

お湯を使っていると、おふろの沸き上がりが遅いのよね

おふろまだ沸かないの？



※お湯を使ったときの  
お湯はり(ふろ自動・たし湯)の一時中断 ☞ P49

手動で  
ふろ配管クリーンを  
したい



手動ふろ配管クリーン ☞ P47

全自動タイプのみ  
ふろ配管クリーンは自動ではたらかなくてもいいんだけどな



自動ふろ配管クリーン ☞ P48

※ガスふろ給湯器の種類によっては、設定できない場合があります。

### >> 必要に応じて設定してください

▶ 変更した設定を初期設定に戻すとき

☞ P50「設定のリセット」

## 全自動タイプと自動タイプの特徴・違い

### 全自動タイプ

ふろ自動開始

設定した湯温・湯量で自動沸かし

沸き上がり



ごきげんオート



自動保温



自動たし湯



### 自動タイプ

ふろ自動開始

設定した湯温・湯量で自動沸かし

沸き上がり



自動保温



ふろ自動を押すと

浴槽へのお湯はり量は？

浴槽底から水面までの「水位(cm)」を設定してお湯はりします

ふろ配管クリーンは？

\* 浴槽の排水栓を抜くと、自動でふろ配管クリーンが作動します(☞P34)  
\* リモコン操作(手動)でもふろ配管クリーンができます(☞P35)

「湯量(リットル)」を設定してお湯はりします

リモコン操作(手動)でふろ配管クリーンができます(☞P35)

# 自動タイプで困ったときは

自動タイプの場合、思い通りの湯量にならないことがあります。  
その場合は以下の方法をお試しください。



二番湯以降、**ふろ自動**で沸かし直しても  
お風呂のお湯が増えない...



たし湯でお湯の量を  
増やしてください。

☎P29



二番湯以降、**ふろ自動**で沸かし直したら  
お湯の量が増えてしまった！



追だきで沸かすと  
お湯の量は増えません。

☎P27



翌日、残り湯を**ふろ自動**で沸かし直すと  
お湯の量が増えてしまう  
(あふれてしまう)



追だきで  
沸かし直してください。

☎P27

\* 機器本体編の取扱説明書「故障・異常かな?と思ったら: 設定したふろ湯量どおりに沸き上がらない!」もご覧ください。

# 必ずお守りください(安全上の注意)

機器本体編の取扱説明書も併せてご覧ください。

お使いになる方や他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。  
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

|            |                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>⚠警告</b> | この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。 |
| <b>⚠注意</b> | この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。  |
| <b>お願い</b> | 安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容を示しています。                       |

## ⚠警告

シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッチ「切」にしたり、「優先」を切り替えたりしない  
高温に変更されたときのやけど予防のため。  
また、低温に変更されたり運転スイッチ「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。



禁止

シャワーなどお湯の使用時は、リモコンに表示の温度をよく確かめ、手で湯温を確認してから使用する



高温注意

60℃の高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してください。  
やけど予防のため。

浴槽の湯温を手で確認してから入浴する  
やけど予防のため。



## ⚠注意

リモコンには磁石を使用しています

磁石の力は非常に微弱ですが、ペースメーカーなど医療機器を使用している方は、医師とご相談のうえ使用してください。

## お願い

台所リモコンは0℃～40℃の室温で、浴室リモコンは0℃～50℃の室温で使用する

故障の原因になります。

浴室リモコンを設置している浴室で、ドライサウナを使用しない

ミストサウナを使用される場合も、50℃以下の室温でご使用ください。

リモコンを分解しない

故障や、思わぬ事故の原因になります。

リモコンの掃除には、塩素系のカビ洗剤や酸性の浴室用洗剤などを使用しない

変形する場合があります。

台所リモコン・増設リモコンに、水しぶきをかけない、蒸気を当てない

炊飯器、電気ポットなどに注意。  
故障の原因になります。

浴室リモコン・防水型増設リモコンに故意に水をかけない

防水型ですが、多量の水は故障の原因になります。

浴室リモコン・防水型増設リモコンに、シャンプー・リンス・入浴剤などを故意にかけない

変色などの原因になります。

リモコンを子供がいたずらしないよう注意する

# 各部のなまえとはたらき(リモコン)-1

## 浴室リモコン<別売品>

浴室に付いているリモコンです。

各スイッチは押して操作します。スイッチを押すと操作音や音声(操作の内容)でお知らせします。

### 優先スイッチ ・ランプ(赤)

給湯温度スイッチを押しても給湯温度が変更できない場合、このスイッチを押してください。(P19)

### 運転スイッチ ・ランプ(緑)

運転の入・切に。

### 給湯温度スイッチ

給湯やシャワーのお湯の温度の設定に。

(P18)  
その他の設定を変更するときに。

### 音量スイッチ

操作音・音声ガイド・呼び出し音・メロディの音量を変更するときに。(P36)

### ふろ自動スイッチ ・ランプ(赤)

お風呂にお湯をためて沸かすときに。(P20)

### 追いだきスイッチ ・ランプ(赤)

ぬるいお風呂のお湯を沸かすときに。(P27)

### 呼出スイッチ ・ランプ(赤)

浴室から台所を呼び出したいときに。(P31)

### スピーカー

表示画面  
(次ページ)

### ふろ温度スイッチ

ふろ温度の設定に。(P25)

### ふろ湯量スイッチ

ふろ湯量・たし湯量・たし水量の設定に。(P26,29,30)

### たし湯スイッチ

お風呂にお湯をたして増やすときに。(P29)

### たし水スイッチ

お風呂に水をたしてぬるくするときに。(P30)

ふたを開けた状態

## ● 表示画面 ●

下記の表示画面は説明用です。実際の運転のときは、運転の状態によって異なる表示をします。

### たし水表示

たし水中に点灯します。(P30)

### 高温表示(赤)

お湯の温度を60℃に設定したときに点灯します。(P18)

### 優先表示

この表示が点灯しているときは、お湯の温度が調節できます。(P18,19)

### 給湯温度表示

(例: 40℃)

### 炎マーク(赤)

給湯・シャワーや、お湯はり・追いだき・保温など、燃焼中に点灯します。

### 音量表示

操作音・音声ガイド・呼び出し音・メロディの音量を変更するときに点滅します。(P36)

### 時計表示

(例: 午前10時15分)  
通常運転スイッチ「切」時は時計表示をしません。  
※運転スイッチ「切」時でも時計表示をするよう設定を変更できます。(P46)  
台所リモコンがない場合は表示しません。

### 故障表示

不具合が生じたとき、故障表示をします。  
(機器本体編の取扱説明書)

### たし湯表示

たし湯中に点灯します。(P29)

### 湯気マーク

ふろ自動中や追いだき中に動きます。(P20,27)

### 凍結予防運転中マーク

凍結予防のためにポンプが作動しているときに点灯します。

### ふろ温度表示

(例: 40℃)

### ふろ湯量表示

ふろ湯量の設定中に点滅します。(P26)

### たし湯量/たし水量表示

たし湯量・たし水量を変更するときに点滅します。(P29,30)

### ふろ湯量目盛

(例: 6)  
ふろ自動ランプ点滅中は動きます。

### ふろ自動・追いだきなどお風呂を沸かしているときに、動きます。(P20,27)

ふろ自動・追いだきなどお風呂を沸かしているときに、動きます。(P20,27)

### ふろ自動のお湯はり中・たし湯中・たし水中・ふろ配管クリーン中に動きます。(P20,29,30,34,35)

### 配管クリーン表示

ふろ配管クリーン中に点灯します。(P34,35)



\*その他の別売品リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

# 各部のなまえとはたらき(リモコン)-2

## 台所リモコン<別売品>

台所などに付いているリモコンです。

各スイッチは押して操作します。スイッチを押すと操作音や音声(操作の内容)でお知らせします。

### ふろ自動スイッチ ・ランプ(赤)

お風呂にお湯をためて沸かすときに。  
(P20)

### 運転スイッチ ・ランプ(緑)

運転の入・切に。

### 追いだきスイッチ ・ランプ(赤)

ぬるいお風呂のお湯を沸かすときに。  
(P27)

### 表示画面

(P次ページ)

### 給湯温度スイッチ

給湯やシャワーのお湯の温度の設定に。  
(P18)

時計をあわせるときに。  
(P16)

その他の設定を変更するとき。

### リモコン型番

ふたの表面に記載しています。

### スピーカー

### エネルギースイッチ

各エネルギーの使用状況やCO<sub>2</sub>排出量を確認するとき。  
(P40)

### 時計あわせスイッチ

時計をあわせるときに。  
(P16)

### ふたを開けた状態

### 音量スイッチ

操作音・音声ガイド・呼び出し音・メロディの音量を変更するとき。  
(P36)

### ふろ予約スイッチ

お好みの時刻に沸き上がるよう設定するとき。  
(P32)

## ● 表示画面 ●

下記の表示画面は説明用です。実際の運転のときは、運転の状態によって異なる表示をします。

### 使用状況表示

今日のエネルギーの使用状況を確認できます。  
(P39)

### 高温表示

お湯の温度を60℃に設定したときに点灯します。  
(P18)

### 優先表示

この表示が点灯しているときは、お湯の温度が調節できます。  
(P18,19)

### 給湯温度表示

(例: 40℃)

### 炎マーク

給湯・シャワーや、お湯はり・追いだき・保温など、燃焼中に点灯します。

### 音量表示

操作音・音声ガイド・呼び出し音・メロディの音量を変更するとき点滅します。  
(P36)

### 予約マーク

ふろ予約中に点灯します。  
(P32)

### ふろ表示

ふろ予約中またはふろ予約のお湯はりに点灯します。  
(P32)

### 凍結予防運転中マーク

凍結予防のためにポンプが作動しているときに点灯します。

### 時計表示

(例: 午前10時15分)  
通常運転スイッチ「切」時は時計表示をしません。

※運転スイッチ「切」時でも時計表示をするよう設定を変更できます。  
(P47)

### ふろ温度表示


台所リモコンでふろ自動スイッチを押すと、約10秒間、ふろ温度と浴槽マークが点滅します。  
(P20)

### 使用量・料金表示

エネルギーで今日・昨日の実績や目標を表示します。  
(P40)

### 故障表示


不具合が生じたとき、故障表示をします。  
(機器本体編の取扱説明書)



\* その他の別売品リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

# 台所リモコンで時計をあわせる

【台所リモコン】




浴室リモコンでは時計あわせはできません。

| 操作                        | 操作後の画面 | お知らせ                                 |
|---------------------------|--------|--------------------------------------|
| 1 ふたの中の「時計あわせ」を押す         |        | *「運転入/切」の「入」「切」に関係なく、設定できます。         |
| 2 時刻すべを押して時計をあわせる         |        | *一度押すごとに1分ずつ、長押しすると10分ずつ変わります。       |
| 3 「時計あわせ」を押す<br>【時計あわせ完了】 |        | *元の画面に戻ります。<br>*約20秒そのままにしても設定完了します。 |

\* 停電後または電源プラグを抜いたあと、再通電して時計を表示させると「-:-」になる場合がありますので、時計をあわせ直してください。  
\* 通常、運転スイッチ「切」にすると時計表示も消えますが、運転スイッチ「切」にしても時計表示をするよう、設定を変更できます。(P46,47)

# お湯を出す

【台所リモコン】



【浴室リモコン】



★台所リモコンで説明します★

| 操作                       | 操作後の画面 | お知らせ                              |
|--------------------------|--------|-----------------------------------|
| 1 「運転入/切」を押して「入」にする      |        | *「運転入/切」ランプ点灯。<br>*現在の給湯温度を表示します。 |
| 2 給湯栓を開ける<br>またはシャワーを出す  |        |                                   |
| ● お湯を止めたいとき              |        |                                   |
| 3 給湯栓を閉める<br>またはシャワーを止める |        |                                   |



警告



シャワーなどお湯の使用時は、リモコンに表示の温度をよく確かめ、手で湯温を確認してから使用する



警告




シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッチ「切」にしたり、「優先」を切り替えたりしない

60°Cの高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してください。  
やけど予防のため。

高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転スイッチ「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

# お湯の温度を調節する

【台所リモコン】




【浴室リモコン】



★台所リモコンで説明します★

| 操作                                                                                                  | 操作後の画面           | お知らせ                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1 運転入/切を押して「入」にする<br/>または<br/>優先が点灯していることを確認する<br/>(点灯していないときはP19)</p>                           | <p>(例: 40°C)</p> | <p>* 運転入/切ランプ点灯。<br/>* 現在の給湯温度を表示します。<br/>【浴室リモコンで操作した場合】<br/>* 優先ランプ点灯。</p> |
| <p>2 ふたの中の給湯温度を押して調節する</p> <p>1 回押すごとに1段階ずつ、長押しすると連続で表示が変わります。<br/>ただし、44°C以上上げるときは1回ずつ押してください。</p> | <p>(例: 42°C)</p> | <p>* 優先(浴室リモコンの場合)優先ランプが点灯していない場合に給湯温度を押すと、「ビビビ」と鳴って温度調節ができないことをお知らせします。</p> |

## ● お湯の温度の目安 ●

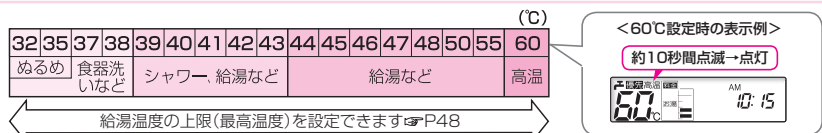

- \* 目安の温度ですので、季節や配管の長さなどの条件により、実際の温度とは異なります。
- \* 夏季など水温が高いときに、低い給湯温度(ぬるめ、食器洗い)に設定した場合、設定された温度より高いお湯が出る場合がありますので、必要に応じて水を混ぜ湯温を確認してからお使いください。
- \* 表示の温度をよく確かめてから使用してください。高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してください。

**警告** シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッチ「切」にしたり、「優先」を切り替えたりしない

高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転スイッチ「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

# お湯の温度を調節できないときは<優先切替>

【浴室リモコン】



【台所リモコン】



| 操作                                                                              | 操作後の画面       | お知らせ                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>● 浴室リモコンで温度調節ができないとき</p> <p>優先を押して優先を点灯させる</p>                               | <p>(表示例)</p> | <p>* 優先ランプ点灯。<br/>* 浴室リモコンで記憶していた給湯温度を表示します。<br/>* 再度優先を押すと、台所リモコンに優先が切り替わります。</p>                    |
| <p>● 台所リモコンで温度調節ができないとき</p> <p>運転入/切を押していったん「切」にし、再度運転入/切を押して「入」にし、優先を点灯させる</p> | <p>(表示例)</p> | <p>* 台所リモコンで記憶していた給湯温度を表示します。<br/>* 運転が停止するため、ご注意ください。<br/>運転を停止させたくない場合は、浴室リモコンの優先を押して切り替えてください。</p> |

**警告** シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッチ「切」にしたり、「優先」を切り替えたりしない

高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転スイッチ「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

## 「優先」とは

- 台所、洗面所、シャワーなど、機器からお湯を供給しているところには、同じ温度のお湯が出ます。そのため、お湯を使っているときに他の人が給湯温度を変えてしまうと、出ているお湯の温度が変わり、使っている人がやけどをしたり、急に冷たくなって驚く原因になります。このような事故などを防ぐために、リモコンが複数ある場合は一つのリモコンでしか給湯温度が変えられないようになっています。給湯温度を調節できることを「優先」と呼び、給湯温度を調節できるリモコンには、優先または優先が点灯します。
- 運転入/切を押して「入」にしたリモコンが優先になります。
  - 浴室リモコンの優先を押してリモコンの優先を切り替えることができます。



# お風呂にお湯をためて沸かす＜ふろ自動＞-1

【浴室リモコン】



【台所リモコン】



## ★浴室リモコンで説明します★

| 操作                                                                                                                                | 操作後の画面    | お知らせ                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>準備</b><br>①排水栓を閉める<br>②【一穴タイプ浴槽の場合】循環アダプターにフィルターがついていることを確認する<br>【二穴タイプ浴槽の場合】上部循環口に湯止めキャップ、下部循環口にフィルターがついていることを確認する<br>③ふたををする |           |                                                                                                                                                                          |
| <b>1</b><br>運転入/切を押して「入」にする                                                                                                       | <br>(表示例) | * 運転入/切 ランプ点灯。<br>* ふろ温度調節 (P25)<br>* ふろ湯量調節 (P26)                                                                                                                       |
| <b>2</b><br>ふろ自動を押して「入」にする<br>【ふろ自動開始】                                                                                            | <br>(表示例) | * ふろ自動 ランプ点灯→約10秒後点滅。<br>【台所リモコンで操作した場合】<br>約10秒間点滅→時計表示<br><br>(台所リモコンの表示例)<br>* 入浴できる状態に近づく、音声でお知らせします。台所リモコンでは下記のような表示をします。<br>現在のふろ温度(目安) ふろ設定温度<br><br>(台所リモコンの表示例) |
| <b>【沸き上がり】</b>                                                                                                                    |           | * ふろ自動 ランプ点灯。<br>* メロディでお知らせします。                                                                                                                                         |



警告



浴槽の湯温を手で確認してから入浴する

やけど予防のため。


| 操作                                                                                                                                                         | 操作後の画面                | お知らせ                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>【自動保温・自動たし湯】</b>                                                                                                                                        | 自動保温・自動たし湯の燃焼中 点灯<br> | * 自動たし湯は全自動タイプのみ。<br>* 自動たし湯時は、表示は出ません。<br><br>* 自動保温・自動たし湯の時間を変更したり(P47)、自動たし湯をしないように変更したり(P48)できます。 |
| ● ふろ自動をやめたいとき<br>● 沸き上がり後、自動保温・自動たし湯の必要がないとき                                                                                                               | ふろ自動を押して「切」にする<br>    | * ふろ自動 ランプ消灯。<br>(つづく)                                                                                |
| * ふろ自動ランプ点滅中に台所やシャワーでお湯を使うと、ふろ自動を中断します。お湯を使い終わると再開します。<br>* 浴槽のお湯(水)を排水する場合は、ふろ自動が「切」になっていることを確認してください。<br>* 入浴剤を使用するときの注意(機器本体編の取扱説明書「必ずお守りください(安全上の注意)」) |                       |                                                                                                       |

## お風呂にお湯をためて沸かす＜ふろ自動＞-2

(つづき)

### 故障ではありません

\*ふろ自動を始めると、しばらくは浴槽の循環アダプターまたは循環口からお湯が出たり止まったりします。  
残り湯の量を確認しているためで、故障ではありません。

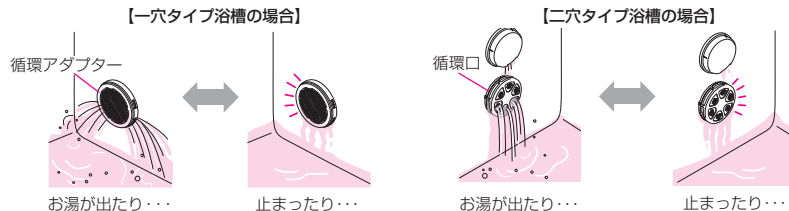

#### 【一穴タイプの浴槽の場合】

\*ガスふろ給湯器の種類によって、循環アダプターから出るお湯の温度が、お湯の吹き出し口のどちらか片方がふろ温度より高くなる場合がありますが、故障ではありません。




どちらか片方が  
ふろ温度より  
高くなること  
があります

\*沸き上がらないうちに、何度も「」の「切」「入」をくりかえすと、お湯があふれることがあります。

\*水温が高いときや、ふろ温度を低く設定しているときは、お湯はりの初めに水が出る場合があります。

## 残り湯を沸かし直す＜ふろ自動＞ 全自動タイプ

を押すだけで沸かし直します。(P20～22)

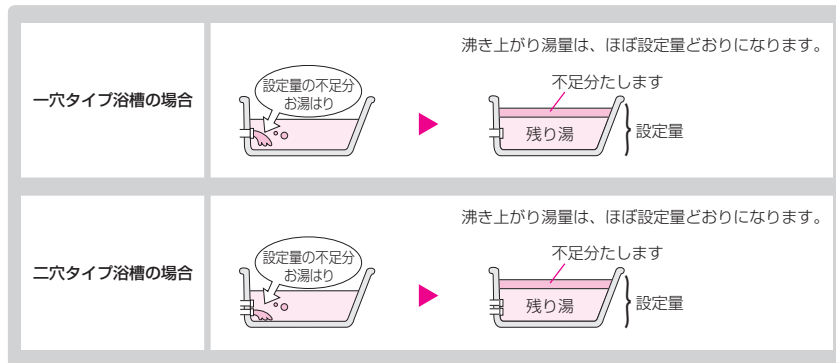

\*残り湯を沸かし直す場合は、ふろ自動で初めからお湯はりするよりも、沸き上がり時刻が遅くなります。(残り湯の湯温によって異なります)

ふろ自動で初めからお湯はりしたほうが、ガス消費量は少なくなりますが、残り湯を沸かし直す場合と比べてそれほど大きな差はありません。



## 残り湯を沸かし直す<ふろ自動> 自動タイプ

**お知らせ** ふろ自動で沸かし直すと、設定量どおりになりません



（※P20～22）で沸かし直しできますが、沸き上がりの湯量が以下の条件で異なります。

<A>一穴タイプ浴槽の場合 <B>二穴タイプ浴槽の場合

<A>循環アダプターより下に 残り湯があるとき  
<B>下部循環口より下に 残り湯があるとき

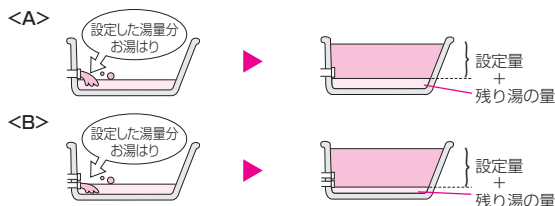

<A>循環アダプターより上に 残り湯があるとき  
<B>下部循環口より上に 残り湯があるとき





前回 **ふろ自動** を押して  
沸き上がってから約4時間  
以内に沸かし直した場合



**お湯は  
増えません**  
※残り湯の量や温度によ  
っては、少し増える  
ことがあります。

前回 **ふろ自動** を押して  
沸き上がってから約4時間  
以上たって沸かし直した場合



※P2(対象型番)の製品をお使いの場合は、約30リットル増えます

**お知らせ** あふれそうになることがあるため、追っただけ(※P27)で沸かし直すことをおすすめします。

\*残り湯を沸かし直す場合は、ふろ自動で初めからお湯はりするよりも、沸き上がり時刻が遅くなります。(残り湯の湯温によって異なります)  
ふろ自動で初めからお湯はりしたほうが、ガス消費量は少なくなりますが、残り湯を沸かし直す場合と比べてそれほど大きな差はありません。

## 沸き上がりのふろ温度を調節する

【浴室リモコン】



浴室リモコンで設定します。



ふたを開けた状態

| 操作                                                             | 操作後の画面        | お知らせ                  |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1 <b>運転入/切</b> を押して「入」にする                                      | <br>(表示例)     | * <b>運転入/切</b> ランプ点灯。 |
| 2 ふたの中の <b>ふろ温度</b> を押して<br>お好みの温度に調節する                        | <br>(例: 42°C) | * 変更した温度は記憶します。       |
| 1回押すごとに1℃ずつ、長押しすると連続で表示が変わります。<br>ただし、46℃以上に上げるときは1回ずつ押してください。 |               |                       |

### ● ふろ温度の目安 ●

(℃)

|     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|
| 33  | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44  | 45 | 46 | 47 | 48 |
| ぬるめ |    |    |    |    |    |    | ふつ |    |    |    | あつめ |    |    |    |    |

←
ふろ温度の上限(最高温度)を設定できます▶▶▶P50
→

設定するふろ温度は目安です。  
実際の沸き上がり温度と設定温度は、季節や配管の長さなどの条件により異なります。

# 沸き上がりのふろ湯量を調節する

【浴室リモコン】



浴室リモコンで設定します。

| 操作                                      | 操作後の画面 | お知らせ                                       |
|-----------------------------------------|--------|--------------------------------------------|
| 1 <b>運転入/切</b> を押して「入」にする               |        | * <b>運転入/切</b> ランプ点灯。                      |
| 2 ふたの中の <b>ふろ湯量</b> を押して<br>お好みの湯量に調節する |        | * 変更した湯量は記憶します。<br>* 操作後 約5秒たつと、元の画面に戻ります。 |

## ● ふろ湯量の目安 ●

| 全自動タイプ |         |         |                               |
|--------|---------|---------|-------------------------------|
| ふろ湯量表示 | 水位 (目安) |         | 浴槽の形状などによって、実際の水位と異なる場合があります。 |
|        | 一穴タイプ浴槽 | 二穴タイプ浴槽 |                               |
| 11     | 48 cm   | 53 cm   |                               |
| 10     | 46 cm   | 51 cm   |                               |
| 9      | 44 cm   | 49 cm   |                               |
| 8      | 42 cm   | 47 cm   |                               |
| 7      | 40 cm   | 45 cm   |                               |
| 6      | 38 cm   | 43 cm   |                               |
| 5      | 36 cm   | 41 cm   |                               |
| 4      | 34 cm   | 39 cm   |                               |
| 3      | 32 cm   | 37 cm   |                               |
| 2      | 30 cm   | 35 cm   |                               |
| 1      | 28 cm   | 33 cm   |                               |

□ = 初期設定 (工場出荷時)

| 自動タイプ  |          |             |  |
|--------|----------|-------------|--|
| ふろ湯量表示 | 湯量 (目安)  | 浴槽の大きさ (目安) |  |
| 11     | 330 リットル | 1600タイプ     |  |
| 10     | 300 リットル |             |  |
| 9      | 270 リットル |             |  |
| 8      | 245 リットル | 1400タイプ     |  |
| 7      | 220 リットル |             |  |
| 6      | 200 リットル |             |  |
| 5      | 180 リットル | 1100タイプ     |  |
| 4      | 165 リットル |             |  |
| 3      | 150 リットル |             |  |
| 2      | 140 リットル | 800タイプ      |  |
| 1      | 130 リットル |             |  |

□ = 初期設定 (工場出荷時)

\* 設定したふろ湯量どおりに沸き上がらないのはなぜ? (☞ 機器本体編の取扱説明書「故障・異常かな? と思ったら」)

# ぬるいおふろのお湯を沸かすく追いだき>-1

【浴室リモコン】



【台所リモコン】




★浴室リモコンで説明します★

| 操作                                                                                                                             | 操作後の画面 | お知らせ                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>準備</b><br>【一穴タイプ浴槽の場合】<br>浴槽の循環アダプター上部より5cm以上お湯(水)が入っているか確認する<br><br>【二穴タイプ浴槽の場合】<br>浴槽の上部循環口中心より10cm以上お湯(水)が入っているか確認する<br> |        |                                                                                                                                |
| 1 <b>運転入/切</b> を押して「入」にする                                                                                                      |        | * <b>運転入/切</b> ランプ点灯。                                                                                                          |
| 2 <b>追いだき</b> を押して「入」にする<br>【追いだき開始】                                                                                           |        | * <b>追いだき</b> ランプ点灯。<br>* 【台所リモコンで追いだきした場合】<br>しばらく動きます<br>設定したふろ温度<br>現在のふろ温度(目安)<br>(台所リモコンの表示例)<br>入浴できる状態に近づくと、音声でお知らせします。 |
| 【追いだき完了】                                                                                                                       |        | * <b>追いだき</b> ランプ消灯。<br>* 【台所リモコンで追いだきした場合】<br>メロディでお知らせします。                                                                   |

(つづく)

## ぬるいお風呂のお湯を沸かす＜追いだき＞-2

(つづき)

| 操作                                                                                | 操作後の画面                                                                            | お知らせ                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ● 追いだきを途中でやめたいとき                                                                  |                                                                                   |                     |
|  |  | <p>* 追いだきランプ点灯。</p> |

- \* 【浴室リモコンで追いだきした場合】設定したふろ温度まで追いだきます。それ以降は押すたびに+1℃上がり、設定温度+3℃を上限に(設定温度45℃以上の場合は、約48℃まで)追いだきます。
- \* P2(対象型番)の製品をお使いの場合は、設定したふろ温度まで追いだきし、それ以降は押すたびに+1℃上がり、約50℃まで追いだきます。やけどに注意してください。
- 【台所リモコンで追いだきした場合】設定したふろ温度まで追いだきます。
- \* ふろ自動ランプ点滅中は、追いだきをすることができません。



## お風呂にお湯をたして増やす＜たし湯＞

【浴室リモコン】



浴室リモコンで設定します。

ふたを開けた状態

| 操作                              | 操作後の画面                                                                                           | お知らせ                         |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1 運転入/切を押して「入」にする               |  <p>(表示例)</p> | * 運転入/切ランプ点灯。                |
| 2 ふたの中のたし湯を押して「入」にする<br>【たし湯開始】 |               | * 設定したふろ温度のお湯を約20リットルたし湯します。 |
| 【たし湯完了】                         |               |                              |

### ● たし湯の量を変更したいとき

たし湯中に、

ふたの中のたし湯を押して

お好みの量に調節する



- \* 10,20,40,60,80,100リットルの設定ができます。
- \* 変更した量は記憶しません。
- \* 操作後 約5秒たつと、元の画面に戻ります。

### ● たし湯を途中でやめたいとき

たし湯を押して「切」にする



- \* たし湯中に台所やシャワーでお湯を使うと、たし湯を中断します。お湯を使い終わると再開します。
- \* ふろ自動ランプ点滅中は、たし湯をすることができません。

# お風呂に水をたしてぬるくする<たし水>

【浴室リモコン】



ふたを開けた状態



浴室リモコンで設定します。

| 操作                                       | 操作後の画面 | お知らせ                                                          |
|------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|
| 1 <b>運転入/切</b> を押して「入」にする                |        | * <b>運転入/切</b> ランプ点灯。                                         |
| 2 ふたの中の <b>たし水</b> を押して「入」にする<br>【たし水開始】 |        | * 水が約10リットル入り、その後設定したふろ温度のお湯が約3リットル入ります。<br>(お湯が入るとき  が点灯します) |
| 【たし水完了】                                  |        |                                                               |

## ● たし水の量を変更したいとき

たし水中に、  
ふたの中の**ふろ温度**を押して  
お好みの量に調節する




(例：20リットル)

\* 10,20,30,40,50,60リットルの設定ができます。  
\* 変更した量は記憶しません。  
\* 操作後 約5秒たつと、元の画面に戻ります。

## ● たし水を途中でやめたいとき

**たし水**を押して「切」にする



\* たし水を途中でやめても、設定したふろ温度のお湯が約3リットル入ります。  
(お湯が入るとき が点灯します)

\* たし水中に台所やシャワーでお湯を使うと、たし水を中断します。お湯を使い終わると再開します。  
\* ふろ自動ランプ点滅中は、たし水を行うことができません。

# 浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らす<呼び出し>

【浴室リモコン】



浴室にいたときに、何か必要な物があつたり気分が悪くなって人を呼びたいとき、呼出スイッチで知らせることができます。  
(インターホンではないので会話はできません)



| 操作              | お知らせ                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 <b>呼出</b> を押す | * <b>運転入/切</b> の「入」「切」に関係なく、使用できます。<br>* <b>呼出</b> ランプ点灯→消灯。<br>* チャイムが鳴って呼び出します。<br>【浴室リモコンの場合】<br>呼び出し音のみ鳴ります。<br>【台所リモコンの場合】<br>呼び出し音と音声でお知らせします。<br>* 押し続けると、手を離すまでチャイムをくりかえします。 |


お風呂

\* 「リモコンの音量」(P36)が「0(消音)」の設定でも、呼び出し音は鳴ります。



# お好みの時刻に沸き上がるよう設定する＜ふろ予約＞

【台所リモコン】



ふたを開けた状態



\* 予約時刻(沸き上がり時刻)の約30分～60分前に  
ふろ自動を開始するため、60分前までには予約し  
てください。  
\* 台所リモコンで設定します。

| 操作                                                                                                                                               | 操作後の画面                  | お知らせ                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>準備</b><br>①排水栓を閉める<br>②【一穴タイプ浴槽の場合】<br>循環アダプターにフィルターがついている<br>ことを確認する<br>【二穴タイプ浴槽の場合】<br>上部循環口に湯止めキャップ、下部循環口<br>にフィルターがついていることを確認する<br>③ふたをする |                         | ④浴室リモコンで<br>ふろ温度、ふろ湯量、<br>現在時刻を確認する<br>                                                                                            |
| <b>1</b><br>ふたの中の「ふろ予約」を押して<br>ふろ予約の設定画面にする                                                                                                      | <p>(運転スイッチ「入」時の表示例)</p> | * 「運転入/切」の「入」「切」に関係なく、<br>設定できます。<br>* 前回設定した沸き上がり時刻を<br>表示します。<br>* 「ビビビ」と鳴ったり、ふろ予約の<br>設定画面にならないのはなぜ？<br>→時計あわせをしてください。<br>(P16) |
| <b>2</b><br>「時刻予約」を押して<br>沸き上がり時刻を設定する                                                                                                           | <p>(例：午後7時30分)</p>      | * 一度押すごとに10分ずつ、長押<br>しすると1時間ずつ変わります。                                                                                               |
| <b>3</b><br>「ふろ予約」を押す<br>【ふろ予約完了】                                                                                                                | <p>約10秒間点滅→時計表示</p>     | * 運転スイッチ「切」時に設定した<br>場合は、ふろ温度は点滅しませ<br>ん。<br>* 「ふろ予約」を押さなければ予約されま<br>せん。                                                           |
| <b>【ふろ自動開始】</b><br>予約した時刻にお風呂が沸<br>き上がるように、約30分～<br>60分前に開始します                                                                                   |                         | * 「ふろ自動」ランプ点滅。<br>* ふろ予約の場合は、入浴できる<br>状態に近づいても音声でのお知<br>らせはしません。                                                                   |


| 操作                                                                 | 操作後の画面         | お知らせ                                          |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| <b>【沸き上がり】</b>                                                     |                | * 「ふろ自動」ランプ点灯。<br>* メロディでお知らせします。             |
| <b>【自動保温・自動たし湯】</b>                                                |                | * 自動たし湯は全自動タイプのみ。                             |
| <b>● ふろ自動が始まる前に、予約をやめたいとき</b>                                      | <p>予約を解除する</p> |                                               |
| <b>● ふろ自動が始まったあとで、ふろ自動をやめたいとき</b>                                  |                | * 「ふろ自動」ランプ消灯。<br>* 「ふろ予約」でも「切」にすることがで<br>ます。 |
| * 前日などの残り湯(水)があるときや、ふろ自動が始まったあとでお湯を使ったときは、沸き上がり時刻が遅くな<br>る場合があります。 |                |                                               |

# 自動ふろ配管クリーンについて 全自動タイプ



「ふろ配管クリーン」は、ふろ配管内に新しいお湯を流して、ふろ配管内の残り湯を押し出す機能です。浴槽の排水栓を抜くと自動でふろ配管クリーンが作動します。（※作動条件があります）

## 排水栓を抜く前に、条件1～3をすべて満たしているか確認する



### 条件1 でお風呂を沸かししましたか？

- そのあと追いかしたり（運転入/切）を「切」にしても大丈夫です。
- × でお湯はり終了後のお知らせの後も、ふろポンプがしばらく回っています。（運転入/切）を「切」にするのは、お知らせの約2分以上経過後にしてください。自動ふろ配管クリーンが作動しない場合があります。

### 条件2 今、残り湯は循環アダプター（または下部循環口）の上部より上にありますか？


- × 今、上にあっても、一度循環アダプター（または下部循環口）より下になったあとで、たし湯操作をしたり給湯栓などからお湯を増やした場合は、作動しません。

### 条件3 今、（運転入/切）は「切」になっていますか？

【すべての条件を満たしていない場合】  
自動ふろ配管クリーンは作動しないので、手動ふろ配管クリーン（P35）をおこなってください。


（運転入/切）を押して「入」にする

## 排水栓を抜く



- 次の場合は、条件が揃っていても自動ふろ配管クリーンがはたらかないことがあります。  
※ 給湯やシャワーの使用中に排水栓を抜いたとき。  
※ 排水スピードが遅いとき。（例：浴槽の排水口が詰まっているなど）
- 市販または洗濯機付属のふろ水ポンプなどで浴槽水をくみ上げた場合、浴槽水の減るスピードによっては、作動したり作動しなかったりすることがあります。


## 残り湯が循環アダプター（または下部循環口）付近になると【ふろ配管クリーン開始】



機器がふろ設定温度のお湯を約7リットル流して、ふろ配管内の残り湯を押し出し、自動的に止まります。

※ 残り湯が多いときなど、ふろ配管クリーンのお湯が出ているのが見えない場合もあります。

※ 途中でふろ配管クリーンをやめたいときは、（運転入/切）を押して「切」にしてください。



（浴室リモコンの表示例）


- \* 配管を洗浄する機能ではありませんが、日常のお手入れとしてふろ配管クリーンを使うと、湯あかはたまりにくくなります。
- \* ふろ配管クリーン中に台所やシャワーでお湯を使うと、ふろ配管クリーンを中断します。お湯を使い終わると再開します。

# 手動でふろ配管クリーンをする

【浴室リモコン】



【台所リモコン】



ふたを開けた状態

\* 以下の操作で、手動でふろ配管クリーンができます。  
\* 浴室・台所どちらのリモコンでも操作できます。

| 操作                                                     | 操作後の浴室リモコン画面 | 操作後の台所リモコン画面 |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1 浴槽の残り湯を排水し<br>（運転入/切）を押して「切」にする                      |              |              |
| 2 （ふろ自動）を約2秒間押して<br>「」を点滅させる                           |              |              |
| 3 （給湯温度）を押して<br>点滅している「」を「3」にする                        |              |              |
| 4 （ふろ自動）を押す<br>（of が点滅します）                             |              |              |
| 5 （給湯温度）の（給湯）を押すと<br>（運転入/切）が「入」になり、すぐに<br>ふろ配管クリーンを開始 |              |              |

機器がふろ設定温度のお湯を約7リットル流して、ふろ配管内の残り湯を押し出し、自動的に止まります。

\* 終了後は（運転入/切）「入」の状態のままです。

\* 途中でふろ配管クリーンをやめたいときは、（運転入/切）を押して「切」にしてください。


- \* 配管を洗浄する機能ではありませんが、日常のお手入れとしてふろ配管クリーンを使うと、湯あかはたまりにくくなります。
- \* ふろ配管クリーン中に台所やシャワーでお湯を使うと、ふろ配管クリーンを中断します。お湯を使い終わると再開します。
- \* たし湯（P29）やたし水（P30）の操作でも、ふろ配管内の残り湯をお湯または水で流すことができます。

# リモコンの音量を変更する



- \* リモコンの「操作音」「音声ガイド」「呼び出し音」「メロディ」の音量が変わります。  
操作音とは：スイッチを押したときに鳴る音のこと。  
音声ガイドとは：スイッチ操作の受付・沸き上がり状況などをお知らせする声のこと。
- \* 変更したリモコンのみ音量が変わります。

【台所リモコン】



【浴室リモコン】



ふたを開けた状態

★台所リモコンで説明します★

| 操作 | 操作後の画面 | お知らせ |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

● 操作音・音声ガイド・呼び出し音・メロディの音量を変更したいとき

1 ふたの中の「音量」を押す

点減 2 音量

(運転スイッチ「入」時の表示例)

点減

(浴室リモコンの表示例)

\* 「運転」の「入」「切」に関係なく、設定できます。  
\* 現在の音量を表示します。

2 「音量」または「給湯温度」を押して

音量を0~3に変更する  
【音量変更完了】

3 音量

(例：3)

\* 0(消音)、1(小)、2(中)、3(大)で変更できます。  
\* 一度押すごとに変わります。  
\* 操作後 約5秒たつと、元の画面に戻ります。

● 「音声ガイド」のみ消したいとき

P46をご覧ください

● 「沸き上がりのお知らせ」(「沸き上がり前」「ビビビ音」+「もうすぐおふろが沸きます」)のみ消したいとき

P49,50をご覧ください

\* 「0(消音)」の設定でも、呼び出し音(P31)は鳴ります。


# 「エネルギー」とは？-1

- \* エネルギーとは、お湯やガスなどの各エネルギーの使用量や使用料金を、リモコンに表示する機能です。(この取扱説明書で説明しているイラストの使用量・使用料金は例です)
- \* エネルギーを正しくお使いになるためには、時計合わせが必要です。

今日は  
どれだけ  
ガスやお湯を  
使ったのかしら



エネルギーで確認できるエネルギー・内容は、機器の設置状態によって異なります

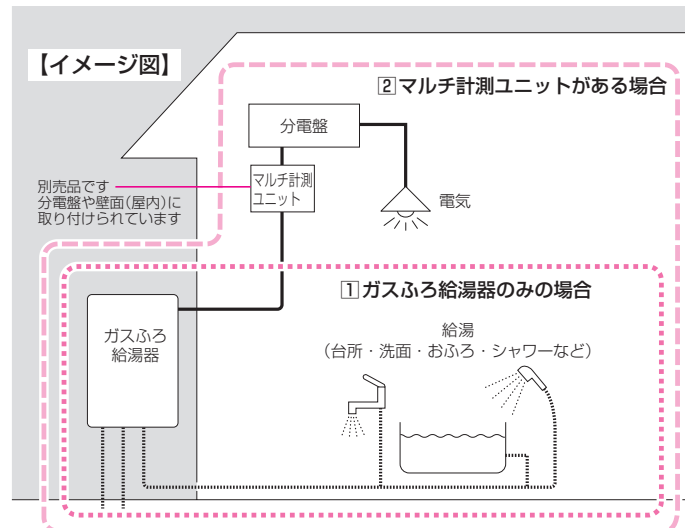

..... ①の場合は、ガス・お湯の使用分を見ることができます。

----- ②の場合は、ガス・お湯・電気の使用分を見ることができます。

【ガスについて】 \* ガスふろ給湯器で使用した使用分のみ積算します。(ガスファンヒーターやガスコンロなど、ガスふろ給湯器を通らない使用分は積算しません)

\* マルチ計測ユニットにパルス出力対応のガスメーターが接続されている場合は、家全体の使用分を積算します。(ガスファンヒーターやガスコンロなど、ガスふろ給湯器を通らない使用分も積算します)

【お湯について】 \* ガスふろ給湯器で使用した使用分のみ積算します。(トイレなど、ガスふろ給湯器を通らない使用分は積算しません)

\* 運転スイッチ「切」時にお湯側から水を出した場合、ガスふろ給湯器内を通るので「お湯使用分」に積算します。

\* マルチ計測ユニットにパルス出力対応の水道メーターが接続されている場合は、家全体の水道の使用分を積算します。(トイレなど、ガスふろ給湯器を通らない使用分も積算します)

【電気について】 \* ガスふろ給湯器の使用分だけでなく、家全体の使用分を積算します。

【CO<sub>2</sub>について】 \* CO<sub>2</sub>排出量は、各エネルギーの使用量にCO<sub>2</sub>換算値をかけた値を表示します。

その他の機能

エネルギー



# 「エネルギー」とは？-2

## リモコンの値は、実際の使用量や料金とは異なります


- \* リモコンに表示する使用量・料金などの値は目安です。
- \* ガス・水道・電気の料金は、ご家庭に設置されている各メーターの使用量に応じて請求されます。リモコンに表示する金額で請求されることはありません。(特にガス・水道については、ガスふろ給湯器以外で使用する場合がありますため、請求額が大きく異なります)

\* 基本料金は含まれません。

\* 実際の単価料金は、使用量によって異なります。



## エネルギーは、台所リモコンで表示・確認できます

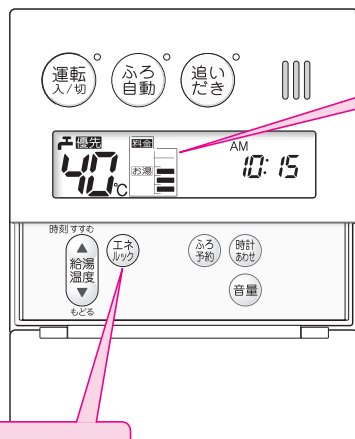

### エネルギースイッチ

- ・ 使用状況の詳細を確認できます (P40)
- ・ エネルギーの設定を変更できます (P41)

# トップ画面で今日の使用状況を確認する

## ■ 使用状況表示の見かた

料金

お湯

CO<sub>2</sub>排出量の時には表示しません

今日の目標ライン

\* 過去2週間の使用料金の平均値が、一日に使用する目安の目標として自動的に設定されます。  
 \* 目標はお好みで設定できます。  
 P42「電気使用量の目標」  
 P43「ガス使用量の目標」  
 P44「水道使用量の目標」

電気<sup>\*1</sup>、ガス、お湯、CO<sub>2</sub><sup>\*2</sup>を表すときにそれぞれ表示します

※1 「電気」はマルチ計測ユニットがある場合にのみ表示します。  
 ※2 P41「トップ画面の使用状況表示」で3(自動切り替え)にした場合のみ表示します。

一日に使用する目安の目標に対して、今日は何%使用しているかを示します

低いほど節約できています。



※3 111%以上になると、「Over」が点滅します。

## ■ 設置状態によって、表示が異なります

### マルチ計測ユニットがない場合の表示

お湯の使用状況表示を常に表示します<sup>\*4</sup>



※4 表示させるエネルギーを変更できます。(P41「トップ画面の使用状況表示」)

### マルチ計測ユニットがある場合の表示

電気の使用状況表示を常に表示します<sup>\*5</sup>



現在使用量表示と時計表示が約10秒ごとに交互に切り替わります<sup>\*6</sup>



- ※5 表示させるエネルギーを変更できます。(P41「トップ画面の使用状況表示」)
- ※6 切り替わらないようにも変更できます。(P42「トップ画面の電気使用量表示」) また、P41「トップ画面の使用状況表示」で、設定を3(自動切り替え)に変更した場合、電気使用量は使用状況表示が「電気」のときのみ表示します。

## ■ 運転スイッチ「切」にしたとき

画面が消灯する前に、今日の実績を約3秒間表示します。(表示するエネルギーは、運転スイッチ「切」にするたびに変わります)

「ガス」表示の例



# エネルックスイッチで使用状況を確認する

\*運転スイッチ「入」の状態エネルックスイッチを押すと、「今日の実績」を確認できます。

\*エネルックスイッチを押してから約20秒そのままにすると、自動的に表示内容が切り替わります。(約10分たつとエネルック画面を終了します)  
給湯温度スイッチを押せば、手動で表示内容を切り替えることもできます。

\*画面表示は例です。

給湯温度  
△を押すと→の逆順  
▽を押すと→の順

## ■ 電気 ... マルチ計測ユニットがある場合に確認できます

エネルックを1回押す



今日の目標(使用料金: 円)  
↓  
今日の実績(使用量: kWh)  
↓  
今日の目標(使用量: kWh)  
↓  
昨日の実績(使用料金: 円)  
↓  
昨日の実績(使用量: kWh)

## ■ ガス

マルチ計測ユニットがない場合、エネルックを1回押す

マルチ計測ユニットがある場合、エネルックを2回押す



今日の目標(使用料金: 円)  
↓  
今日の実績(使用量: m³)  
↓  
今日の目標(使用量: m³)  
↓  
昨日の実績(使用料金: 円)  
↓  
昨日の実績(使用量: m³)

## ■ お湯

マルチ計測ユニットがない場合、エネルックを2回押す

マルチ計測ユニットがある場合、エネルックを3回押す



今日の目標(使用料金: 円)  
↓  
今日の実績(使用量: L)  
↓  
今日の目標(使用量: L)  
↓  
昨日の実績(使用料金: 円)  
↓  
昨日の実績(使用量: L)

## ■ CO<sub>2</sub>

マルチ計測ユニットがない場合、エネルックを3回押す

マルチ計測ユニットがある場合、エネルックを4回押す




今日の目標(排出量: kg)  
↓  
今日の実績(排出量: kg)  
↓  
昨日の実績(排出量: kg)

\* エネルック画面を終了したいときは、エネルックスイッチを数回押してください。

# エネルックの設定を変更する-1

【台所リモコン】



## CO<sub>2</sub>排出量の内訳

CO<sub>2</sub>排出量として表示するエネルギーを変更したいときに。



1 運転入/切を押して「切」にする

2 エネルックを約2秒間押して  
項目No. 7を点滅させる

3 エネルックを押す  
(点滅が右に移動します)

設定を変更  
4 給湯温度を押して点滅している  
3(または1~7)を変更する

- 1 ガスのみ
- 2 お湯のみ
- 3 ガス+お湯
- 4 電気のみ
- 5 電気+ガス
- 6 電気+お湯
- 7 電気+ガス+お湯

(初期設定=3<sup>\*2</sup>)

\*1 4~7は、マルチ計測ユニットがある場合に設定できます。

\*2 マルチ計測ユニットがある場合、初期設定は7です。

設定完了

## トップ画面の使用状況表示

トップ画面の使用状況表示の種類を変更したいときに。



1 運転入/切を押して「切」にする

2 エネルックを約2秒間押して  
項目No. 7を点滅させる

項目No.を変更

3 給湯温度を押して点滅している  
7を1にする

4 エネルックを押す  
(点滅が右に移動します)

設定を変更

5 給湯温度を押して点滅している  
0(または1~3)を変更する

### マルチ計測ユニットがない場合

- 0 お湯
- 1 ガス
- 2 お湯
- 3 自動切り替え

(初期設定=0)

### マルチ計測ユニットがある場合

- 0 電気
- 1 ガス
- 2 お湯
- 3 自動切り替え

(初期設定=0)

設定完了

【そのまま機器を使用する場合】 運転入/切を押して「入」にする

【機器を使用しない場合】 約30秒放置する

# エネルギーの設定を変更する-2

## トップ画面の電気使用量表示

トップ画面の電気使用量表示の種類を変更したいときに。  
※マルチ計測ユニットがない場合はこの設定は関係ありません。



1 (運転入/切) を押して「切」にする

2 (エネルギー) を約2秒間押して  
項目No. 72を点滅させる

項目No.を変更

3 (設定温度) を押して点滅している  
72を73にする

4 (エネルギー) を押す  
(点滅が右に移動します)

設定を変更

5 (設定温度) を押して  
点滅している0  
(または1,2)を変更する

0 時計と現在使用量表示の  
交互表示(約10秒ずつ)  
1 現在使用量表示なし  
(時計のみ)

2 現在使用量表示のみ  
(初期設定=0)

設定完了

## 【マルチ計測ユニットがある場合】 電気料金

\*電気の単価料金を変更したいときに。  
\*単価料金は「電気使用量のお知らせ」などの明細書を参考にしてください。(各明細書について不明な場合は、電気事業者にお問い合わせください)



1 (運転入/切) を押して「切」にする

2 (エネルギー) を約2秒間押して  
項目No. 72を点滅させる

項目No.を変更

3 (設定温度) を押して点滅している  
72を73にする

4 (エネルギー) を押す  
(点滅が右に移動します)

設定を変更

5 (設定温度) を押して  
点滅している20  
(または0~999)を変更する

0~999 円/kWh  
※0に設定すると、エネルギーで  
電気の料金表示をしません。  
(初期設定=20)

設定完了

## 【マルチ計測ユニットがある場合】 電気使用量の目標

\*電気の目標の自動設定をやめて、  
お好みで1か月の使用量の目安  
の目標を設定したいときに。  
\*目標値は明細書を参考にしてください。



1 (運転入/切) を押して「切」にする

2 (エネルギー) を約2秒間押して  
項目No. 72を点滅させる

項目No.を変更

3 (設定温度) を押して点滅している  
72を74にする

4 (エネルギー) を押す  
(点滅が右に移動します)

設定を変更

5 (設定温度) を押して  
点滅している0  
(または1~9999)を変更する

0~9999 kWh  
※0に設定すると、目標が自動的に  
設定されます。(P39)

設定完了

## ガス料金

\*ガスの単価料金を変更したいときに。  
\*単価料金は「ガス使用量のお知らせ」などの明細書を参考にしてください。(各明細書について不明な場合は、ガス事業者にお問い合わせください)



1 (運転入/切) を押して「切」にする

2 (エネルギー) を約2秒間押して  
項目No. 72を点滅させる

項目No.を変更

3 (設定温度) を押して点滅している  
72を75にする

4 (エネルギー) を押す  
(点滅が右に移動します)

設定を変更

5 (設定温度) を押して  
点滅している100  
(または0~999)を変更する

0~999 円/m³  
※0に設定すると、エネルギーで  
ガスの料金表示をしません。  
(初期設定=100)

設定完了

## ガス使用量の目標

\*ガスの目標の自動設定をやめて、  
お好みで1か月の使用量の目安  
の目標を設定したいときに。  
\*目標値は明細書を参考にしてください。



1 (運転入/切) を押して「切」にする

2 (エネルギー) を約2秒間押して  
項目No. 72を点滅させる

項目No.を変更

3 (設定温度) を押して点滅している  
72を76にする

4 (エネルギー) を押す  
(点滅が右に移動します)

設定を変更

5 (設定温度) を押して  
点滅している0  
(または1~999)を変更する

0~999 m³  
※0に設定すると、目標が自動的に  
設定されます。(P39)

設定完了

## 水道料金

\*水道の単価料金を変更したいときに。  
\*単価料金は「水道使用量のお知らせ」などの明細書を参考にしてください。(各明細書について不明な場合は、水道事業者にお問い合わせください)



1 (運転入/切) を押して「切」にする

2 (エネルギー) を約2秒間押して  
項目No. 72を点滅させる

項目No.を変更

3 (設定温度) を押して点滅している  
72を77にする

4 (エネルギー) を押す  
(点滅が右に移動します)

設定を変更

5 (設定温度) を押して  
点滅している200  
(または0~999)を変更する

0~999 円/m³  
※0に設定すると、エネルギーで  
水道の料金表示をしません。  
(初期設定=200)

設定完了

【そのまま機器を使用する場合】 (運転入/切) を押して「入」にする / 【機器を使用しない場合】 約30秒放置する

【そのまま機器を使用する場合】 (運転入/切) を押して「入」にする / 【機器を使用しない場合】 約30秒放置する



# エネルギーの設定を変更する-3

## 水道使用量の目標

\* 水道の目標の自動設定をやめて、お好みで1か月の使用量の目安の目標を設定したいときに。  
\* 目標値は明細書を参考にしてください。



1 運転入/切を押して「切」にする

2 エネロックを約2秒間押して  
項目No. 78を点滅させる

項目No.を変更

3 給湯温度を押して点滅している  
78を79にする

4 エネロックを押す  
(点滅が右に移動します)

設定を変更

5 給湯温度を押して  
点滅している0  
(または1~999)を変更する

0~999 m<sup>3</sup>

\* 0に設定すると、目標が自動的に設定されます。(P39)

(初期設定=0)

設定完了

## 使用状況表示

トップ画面の使用状況表示をやめたいときに。



1 運転入/切を押して「切」にする

2 エネロックを約2秒間押して  
項目No. 79を点滅させる

項目No.を変更

3 給湯温度を押して点滅している  
79を79にする

4 エネロックを押す  
(点滅が右に移動します)

設定を変更

5 給湯温度を押して  
点滅しているon  
(またはoff)を変更する

on 使用状況表示する  
off 使用状況表示しない

(初期設定=on)

設定完了

## 【マルチ計測ユニットがある場合】 CO<sub>2</sub>換算値(電気)

電気のCO<sub>2</sub>換算値を変更したいときに。



1 運転入/切を押して「切」にする

2 エネロックを約2秒間押して  
項目No. 80を点滅させる

項目No.を変更

3 給湯温度を押して点滅している  
80を80にする

4 エネロックを押す  
(点滅が右に移動します)

設定を変更

5 給湯温度を押して  
点滅している0.69  
(または0.0 1~9.99)を変更する

0.0 1~9.99 kgCO<sub>2</sub>/kWh

(初期設定=0.69\*)

\* 火力発電のCO<sub>2</sub>排出係数(中央環境審議会地球環境部会目標達成シナリオ小委員会「中間とりまとめ」2001年より)

設定完了

## CO<sub>2</sub>換算値(ガス)

ガスのCO<sub>2</sub>換算値を変更したいときに。



1 運転入/切を押して「切」にする

2 エネロックを約2秒間押して  
項目No. 81を点滅させる

項目No.を変更

3 給湯温度を押して点滅している  
81を81にする

4 エネロックを押す  
(点滅が右に移動します)

設定を変更

5 給湯温度を押して  
点滅している2.29  
(または0.0 1~9.99)を変更する

0.0 1~9.99 kgCO<sub>2</sub>/m<sup>3</sup>

(初期設定=都市ガス: 2.29\*)

L P ガス: 6.06)

\* 都市ガス13Aの代表組成より

設定完了

## CO<sub>2</sub>換算値(水道)

水道のCO<sub>2</sub>換算値を変更したいときに。



1 運転入/切を押して「切」にする

2 エネロックを約2秒間押して  
項目No. 82を点滅させる

項目No.を変更

3 給湯温度を押して点滅している  
82を82にする

4 エネロックを押す  
(点滅が右に移動します)

設定を変更

5 給湯温度を押して  
点滅している0.36  
(または0.0 1~9.99)を変更する

0.0 1~9.99 kgCO<sub>2</sub>/m<sup>3</sup>

(初期設定=0.36\*)

\* 環境省発表資料より

設定完了

## エネルギー初期化

エネルギーに関する設定内容のリセットしたいときに。  
※当日分の実績とCO<sub>2</sub>換算値(電気・ガス・水道)はリセットしません。  
※ガスふる給湯器の電源プラグを抜くと、当日分の実績がリセットされます。



1 運転入/切を押して「切」にする

2 エネロックを約2秒間押して  
項目No. 83を点滅させる

項目No.を変更

3 給湯温度を押して点滅している  
83を83にする

4 エネロックを押す  
(点滅が右に移動します)

設定を変更

5 エネロックの をピッと鳴るまで  
(約5秒間)押す  
表示がonになり、変更した設定が初期設定に戻ります。

設定完了

【そのまま機器を使用する場合】 運転入/切を押して「入」にする / 【機器を使用しない場合】 約30秒放置する


【そのまま機器を使用する場合】 運転入/切を押して「入」にする / 【機器を使用しない場合】 約30秒放置する

# 使い勝手に合わせて設定を変更する<ユーザ ー設定>-1

## 【浴室リモコン】



## 【台所リモコン】



### リモコンの音声ガイド

リモコンの音声ガイドあり・なしを変更したいときに。

項目No. 1 設定: on または of

変更したリモコンのみ  
設定が変わります

1 運転入/切 を押して「切」にする

2 ふろ自動 を約2秒間押して  
項目No.1 を点滅させる

3 ふろ自動 を押す  
(点滅が右に移動します)

設定を変更

4 ふろ自動 を押して点滅している on  
(または of) を変更する

on 音声ガイドあり  
of 音声ガイドなし  
(初期設定 = on)

設定完了

### 【浴室リモコンの場合】

#### 「表示の節電」と時計表示

「表示の節電」によって表示が消えないようにしたいときや、運転スイッチ「切」でも時計を表示させたいときなどに。

項目No. 2 設定: 1~3

浴室リモコンで設定できます

1 運転入/切 を押して「切」にする

2 ふろ自動 を約2秒間押して  
項目No.1 を点滅させる

項目No.を変更

3 ふろ自動 を押して点滅している  
1 を 2 にする

4 ふろ自動 を押す  
(点滅が右に移動します)

設定を変更

5 ふろ自動 を押して点滅している 1  
(または 2, 3) を変更する

1 表示の節電をする  
運転スイッチ「切」時の時計表示をしない  
2 表示の節電をしない  
運転スイッチ「切」時の時計表示をしない  
3 表示の節電をしない  
運転スイッチ「切」時にも時計表示をする

(初期設定 = 1)

設定完了

【そのまま機器を使用する場合】 運転入/切 を押して「入」にする  
【機器を使用しない場合】 約30秒放置する

### 【台所リモコンの場合】 台所リモコンの時計表示と 増設リモコンの「表示の節電」

運転スイッチ「切」でも台所リモコンの時計を表示させたいときや、増設リモコンの「表示の節電」の設定を変えたいときに。

項目No. 2 設定: 1, 2

台所リモコンで設定できます

1 運転入/切 を押して「切」にする

2 ふろ自動 を約2秒間押して  
項目No.1 を点滅させる

項目No.を変更

3 ふろ自動 を押して点滅している  
1 を 2 にする

4 ふろ自動 を押す  
(点滅が右に移動します)

設定を変更

5 ふろ自動 を押して点滅している 1  
(または 2) を変更する

1 台所リモコン: 運転スイッチ「切」時は時計表示をしない  
増設リモコン: 表示の節電をする  
2 台所リモコン: 運転スイッチ「切」時にも時計表示をする  
増設リモコン: 表示の節電をしない

(初期設定 = 1)

設定完了

【そのまま機器を使用する場合】 運転入/切 を押して「入」にする / 【機器を使用しない場合】 約30秒放置する

### 手動ふろ配管クリーン

手動でふろ配管クリーンをするときに。

項目No. 3 設定: of

浴室・台所のどちらのリモコン  
でも設定できます

1 運転入/切 を押して「切」にする

2 ふろ自動 を約2秒間押して  
項目No.1 を点滅させる

項目No.を変更

3 ふろ自動 を押して点滅している  
1 を 3 にする

4 ふろ自動 を押す  
(点滅が右に移動します)

設定を変更

5 ふろ自動 の ふろ自動 を押す

＝ すぐにふろ配管クリーン開始 ＝

※ 運転入/切 が「入」になります。

### 沸き上がり後の自動保温・自動たし湯の時間

自動保温の時間を変更できます。  
また、自動保温・自動たし湯をしないようにできます。  
(自動たし湯は全自動タイプのみ)

項目No. 4 設定: 0~9

浴室・台所のどちらのリモコン  
でも変更できます

1 運転入/切 を押して「切」にする

2 ふろ自動 を約2秒間押して  
項目No.1 を点滅させる

項目No.を変更

3 ふろ自動 を押して点滅している  
1 を 4 にする

4 ふろ自動 を押す  
(点滅が右に移動します)

設定を変更

5 ふろ自動 を押して点滅している 4  
(または 0~9) を変更する

0 沸き上がり後、自動保温・自動たし湯をしません  
1~9 1~9時間 (1時間単位)

(初期設定 = 4)

設定完了

必要なとき

# 使い勝手に合わせて設定を変更する<ユーザ ー設定>-2

## 【全自動タイプのみ】

### 自動ふろ配管クリーン

自動ふろ配管クリーンをしないように(するよう)にできます。

項目No. **5** 設定: **1~3**

浴室・台所のどちらのリモコンでも変更できます

1 運転入/切を押して「切」にする

2 自動を約2秒間押して項目No. **1** を点滅させる

項目No. を変更  
3 給湯温度を押して点滅している **1** を **5** にする

4 自動を押す  
(点滅が右に移動します)

設定を変更  
5 給湯温度を押して点滅している **2** (または **1, 3**) を変更する

1 自動ふろ配管クリーンをする運転スイッチ「切」時でも、自動ふろ配管クリーンをしします。(この場合は水で流します)

2 運転スイッチ「入」時のみ自動ふろ配管クリーンをする

3 自動ふろ配管クリーンをしない  
(初期設定 = **2**)

設定完了

## 【全自動タイプのみ】

### 沸き上がり後の自動たし湯

沸き上がり後の自動たし湯をしたくない(したい)ときに。

項目No. **6** 設定: **on** または **of**

浴室・台所のどちらのリモコンでも変更できます

1 運転入/切を押して「切」にする

2 自動を約2秒間押して項目No. **1** を点滅させる

項目No. を変更  
3 給湯温度を押して点滅している **1** を **6** にする

4 自動を押す  
(点滅が右に移動します)

設定を変更  
5 給湯温度を押して点滅している **on** (または **of**) を変更する

**on** 沸き上がり後、自動保温・自動たし湯をします  
**of** 沸き上がり後、自動保温のみします(自動たし湯はしません)

(初期設定 = **on**)

設定完了

## 給湯温度の上限(最高温度)

あつとお湯が出ないようにしたいときなどに。

項目No. **11** 設定: **32, 35, 37~48, 50, 55, 60**

浴室・台所のどちらのリモコンでも変更できます

1 運転入/切を押して「切」にする

2 自動を約2秒間押して項目No. **1** を点滅させる

項目No. を変更  
3 給湯温度を押して点滅している **1** を **11** にする

4 自動を押す  
(点滅が右に移動します)

設定を変更  
5 給湯温度を押して点滅している **60** (または **32, 35, 37~48, 50, 55**) を変更する

**32℃, 35℃, 37℃~48℃(1℃きざみ), 50℃, 55℃, 60℃**

(初期設定 = **60**)

設定完了

## お湯を使ったときのお湯はり

### (ふろ自動・たし湯)の一時中断

※ガスふろ給湯器の種類によっては、設定できない場合があります。  
お湯はり(ふろ自動・たし湯)を中断せずに、同時にお湯を使いたいときに。

項目No. **12** 設定: **on** または **of**

浴室・台所のどちらのリモコンでも変更できます

1 運転入/切を押して「切」にする

2 自動を約2秒間押して項目No. **1** を点滅させる

項目No. を変更  
3 給湯温度を押して点滅している **1** を **12** にする

4 自動を押す  
(点滅が右に移動します)

設定を変更  
5 給湯温度を押して点滅している **on** (または **of**) を変更する

**on** 給湯とお湯はり(ふろ自動・たし湯)を同時に使うと、お湯はりを中断します  
※お湯を使い終わると再開します。  
※中断した分、沸き上がりが遅くなります。

**of** 給湯とお湯はり(ふろ自動・たし湯)を同時に使っても、お湯はりを中断しません  
※お湯の出が弱くなる場合があります。  
※給湯・シャワーは、ふろ温度のお湯が出ます。

(初期設定 = **on**)

設定完了

## 浴室リモコンで追っだき操作した場合の

### 追っだき温度

少しあつめに追っだきしたいときに。

項目No. **13** 設定: **0~2**

浴室リモコンで変更してください

1 運転入/切を押して「切」にする

2 自動を約2秒間押して項目No. **1** を点滅させる

項目No. を変更  
3 給湯温度を押して点滅している **1** を **13** にする

4 自動を押す  
(点滅が右に移動します)

設定を変更  
5 給湯温度を押して点滅している **0** (または **1, 2**) を変更する

**0** 浴槽のお湯の温度+約1℃まで沸かしします  
**1** 浴槽のお湯の温度+約2℃まで沸かしします

**2** 浴槽のお湯の温度+約3℃まで沸かしします  
それぞれの温度まで沸かした時点で設定温度に達していなかった場合には、設定温度まで沸かしします。

(初期設定 = **0**)

設定完了

## 沸き上がりのお知らせ

沸き上がりのお知らせをしたくないときや、くりかえしたいときに。  
※台所リモコンで追っだき操作した場合の追っだき完了のお知らせも含まれます。

項目No. **14** 設定: **0~2**

浴室・台所のどちらのリモコンでも変更できます

1 運転入/切を押して「切」にする

2 自動を約2秒間押して項目No. **1** を点滅させる

項目No. を変更  
3 給湯温度を押して点滅している **1** を **14** にする

4 自動を押す  
(点滅が右に移動します)

設定を変更  
5 給湯温度を押して点滅している **1** (または **0, 2**) を変更する

**0** 沸き上がりのお知らせをしない  
**1** 沸き上がりのお知らせを1回する  
**2** 沸き上がりのお知らせをくりかえす  
1回目はメロディ+音声でお知らせ、その後約1分おきに「ビビビ」+音声を5回くりかえします。

(初期設定 = **1**)

設定完了

【そのまま機器を使用する場合】 運転入/切を押して「入」にする / 【機器を使用しない場合】 約30秒放置する

【そのまま機器を使用する場合】 運転入/切を押して「入」にする / 【機器を使用しない場合】 約30秒放置する

# 使い勝手に合わせて設定を変更する<ユーザ ー設定>-3

浴室リモコンで追いき操作した場合の  
追いき完了のお知らせ

追いき完了のお知らせをしたい  
(したくない)ときに。

項目No. 設定: **on**または**of**  
**15 of**

浴室リモコンで変更してください

1 運転入/切を押して「切」にする

2 風呂自動を約2秒間押して  
項目No.1を点滅させる

項目No.を変更

3 給湯温度を押して点滅している  
1を15にする

4 風呂自動を押す  
(点滅が右に移動します)

設定を変更

5 給湯温度を押して点滅している  
**of**(または**on**)を変更する

**on** 追いき完了のお知らせをする  
(浴室リモコン・台所リモコン両  
方でお知らせします)

**of** 追いき完了のお知らせをしない  
(初期設定 = **of**)

設定完了

設定のリセット

変更したユーザー設定などを初期設  
定に戻します。  
(P57「初期設定一覧」の★の項目)

項目No. 設定: **of**を**on**に  
**19 of**

浴室・台所のどちらのリモコン  
でも変更できます

1 運転入/切を押して「切」にする

2 風呂自動を約2秒間押して  
項目No.1を点滅させる

項目No.を変更

3 給湯温度を押して点滅している  
1を19にする

4 風呂自動を押す  
(点滅が右に移動します)

設定を変更

5 給湯温度の給湯をビッと鳴るまで  
(約5秒間)押す

表示が **on** になり、変更した設  
定が初期設定に戻ります。

設定完了

風呂温度の上限(最高温度)

風呂温度の設定や、沸き上がりの温  
度を制限したいときに。

項目No. 設定: **of**または**33~48**  
**20 of**

浴室リモコンで変更してください

1 運転入/切を押して「切」にする

2 風呂自動を約2秒間押して  
項目No.1を点滅させる

項目No.を変更

3 給湯温度を押して点滅している  
1を20にする

4 風呂自動を押す  
(点滅が右に移動します)

設定を変更

5 給湯温度を押して点滅している **of**  
(または**33~48**)を変更する

**of** 風呂温度の上限: 48℃

**33~48**

風呂温度の上限: 設定した温度  
追いきしても設定した温度  
以上にはなりません。

(初期設定 = **of**)

設定完了

台所リモコンのスイッチを押  
したときの表示画面の明るさ

台所リモコンのスイッチを押した  
ときの表示画面を明るく(暗く)し  
たいときに。

項目No. 設定: **0~3**  
**21 2**

台所リモコンで設定してください

1 運転入/切を押して「切」にする

2 風呂自動を約2秒間押して  
項目No.1を点滅させる

項目No.を変更

3 給湯温度を押して点滅している  
1を21にする

4 風呂自動を押す  
(点滅が右に移動します)

設定を変更

5 給湯温度を押して点滅している **2**  
(または**0, 1, 3**)を変更する

**0** 暗い

**1** やや暗い

**2** 標準

**3** 明るい

(初期設定 = **2**)

設定完了

【そのまま機器を使用する場合】 運転入/切を押して「入」にする / 【機器を使用しない場合】 約30秒放置する

【そのまま機器を使用する場合】 運転入/切を押して「入」にする / 【機器を使用しない場合】 約30秒放置する

# 故障・異常かな？と思ったら-1

リモコン全般、自動ふろ配管クリーン、エネルギーに関する内容を記載しています。  
機器本体編の取扱説明書の内容も併せてご覧ください。

| リモコン | こんなときは                                                              | こんなことが考えられます                                                                                                                                                         | 処置                              |
|------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|      | 運転ランプが点灯しない                                                         | 停電している。<br>電源プラグが抜けている。                                                                                                                                              | 復旧を待つ。<br>電源プラグの確認を。            |
|      | 時計表示が「-.-」になっている                                                    | 停電後または電源プラグを抜いたあと、再通電して時計を表示させると「-.-」になる場合があります。                                                                                                                     | 時計をあわせ直す。<br>P16                |
|      | 浴室リモコンが表示の節電の状態にならない                                                | ユーザー設定の項目No. 2 が「2」が「3」になっている。<br>給湯温度を60℃に設定している場合は、表示の節電はしません。<br>ふろ自動ランプ点灯中は、表示の節電はしません。                                                                          | P46<br>異常ではありません。<br>異常ではありません。 |
|      | 浴室リモコンの画面表示がいつのまにか消えている                                             | お湯を使わないまま、またはスイッチを押さないまま約10分(おふろの機能を使った場合、約1時間)たつと画面表示が消えます。                                                                                                         | お湯を使ったり、スイッチを押すと、表示の節電を解除します。   |
|      | 浴室リモコンのスイッチを押しても、そのスイッチの動作をしない(例)運転スイッチを押して「切」にしたはずなのに、切れていない など... | 表示の節電中は、1回押すと表示の節電を解除し、もう1回押すとそのスイッチの機能がはたらくスイッチと、1回押すだけでそのスイッチの機能がはたらくスイッチがあります。(運転スイッチ「入」「切」は、運転ランプの点灯・消灯で確認してください)                                                | P6                              |
|      | リモコンのスイッチや表面のビニールが破れてきた、はがれてきた、浮き上がって空気が入っている                       | リモコンの表面には、出荷時に保護シート(表面に傷などがつかないようにするためのもの)が貼ってあります。この保護シートは、はがさずに使用してもはがして使用してもかまいません。<br>保護シートをはがさずに使用した場合は、よく触れる部分などが破れてきたりはがれてきたりしますが、そこからリモコンに水が入って故障することはありません。 | 気になる場合は保護シートをはがす。               |
|      | リモコンにマークが点灯している                                                     | 凍結予防のためポンプが作動しているときに点灯します。                                                                                                                                           | 異常ではありません。                      |
|      | お湯を出しても、炎マークが点灯しない(しばらくして点灯する)<br>追いだき中に炎マークが消灯する                   | 追いだき中にお湯を使った場合、追いだきの燃焼であたためられた機器内の水を出す間、しばらく燃焼しないことがあります。                                                                                                            | 異常ではありません。                      |

|            | こんなときは                                                   | こんなことが考えられます                                                                                                                                                                                                           | 処置                                                                                   |
|------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 自動ふろ配管クリーン | 【全自動タイプの場合】<br>自動ふろ配管クリーンがはたらかない                         | 自動ふろ配管クリーンのはたらく条件が揃っていない可能性があります。<br><br>次の場合は、条件が揃っていても自動ふろ配管クリーンがはたらかないことがあります。<br>* 給湯やシャワーの使用中に排水栓を抜いたとき。<br>* 排水スピードが遅いとき。(例：浴槽の排水口が詰まっているなど)<br><br>停電した。(停電後は、自動ふろ配管クリーンのはたらきません)<br>ユーザー設定の項目No. 5 が「3」になっている。 | 自動ふろ配管クリーンの条件を再確認の上、操作する。 P34<br><br>異常ではありません。<br><br>異常ではありません。<br>「1」が「2」にする。 P48 |
|            | 【全自動タイプの場合】<br>排水栓を抜いていないのに自動ふろ配管クリーンがはたらいた              | 市販または洗濯機付属のふろ水ポンプなどで浴槽水をくみ上げた場合、排水栓を抜いたときに浴槽水が減るスピードと同じ程度の早さで浴槽水が減ると、はたらくことがあります。                                                                                                                                      | 異常ではありません。                                                                           |
| エネルギー      | 【パルス出力対応の水道メーターがある場合】<br>リモコンに表示する水道使用量が、水道局の明細書より著しく少ない | パルス出力対応の水道メーターの使用が長期にわたる場合、水道メーターがパルスのデータを正しく出力できなくなっている可能性があります。                                                                                                                                                      | 改善するためには、水道メーターの交換が必要です。(水道メーターを設置した会社にお問い合わせください)                                   |

困ったとき

# 故障・異常かな？と思ったら-2

【全自動タイプのみ】

設定したふろ湯量にならないときは（水位のリセット）




機器本体編の取扱説明書「故障・異常かな？と思ったら：設定したふろ湯量どおりに沸き上がらない」を確認しても、設定した湯量にならない場合は、下記の手順をお試しください。

1 浴槽のお湯(水)を空にする



2 排水栓を閉める



3 浴室リモコンで、ふろ湯量を設定し直す(☞P26)

4 運転入/切を押して「切」にする

5 ふたの中の「たし湯」と「たし水」を同時に、ピッと鳴るまで(約2秒間)押す

【浴室リモコン】



- \* 自動的に「運転入/切」と「ふろ自動」が「入」になり、ふろ自動が始まります。
- \* 通常のふろ自動より、沸き上がりに時間がかかります。
- \* ふろ自動が完了するまで停止しないでください
- \* 沸き上がるとメロディでお知らせします。

# リモコン音声一覧-1

操作の一例を記載しています。

| 操作                          | スイッチ                     | 条件など                                         | 音声(抜粋)                                                        |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 運転「入」                       | 運転入/切 「入」                | 給湯温度55℃以下のとき<br>給湯温度60℃のとき                   | ♪<br>♪ あついお湯が出ます                                              |
| 時計をあわせる【台所リモコン】             | 時計あわせ<br>給湯温度<br>ふろ自動    | で時刻設定                                        | ♪ 時刻が変更できます                                                   |
|                             | 時計あわせ                    |                                              | ♪ 設定しました                                                      |
| お湯の温度を調節する                  | 給湯温度<br>優先               | 給湯温度55℃以下に調節<br>給湯温度60℃に調節<br>そのリモコンが優先でないとき | ♪ 給湯温度を○度に変更しました<br>♪ あついお湯が出ます<br>給湯温度を60度に変更しました<br>♪ (ビビビ) |
|                             | 優先 「入」 「切」               |                                              | ♪ 給湯温度が変更できます<br>♪ 給湯温度が○度に変更されました                            |
|                             |                          | 優先切替後、給湯温度が60℃になったとき                         | ♪ あついお湯が出ます<br>給湯温度が60度に変更されました                               |
| お風呂にお湯をためて沸かす<ふろ自動>         | ふろ自動 「入」                 |                                              | ♪ お湯はりをします<br>♪ (ビビビ)もうすぐお風呂が沸きます<br>♪ ♪ ♪ ~ お風呂が沸きました        |
| 沸き上がりのふろ温度を調節する【浴室リモコン】     | ふろ温度                     | で温度調節                                        | ♪ お風呂の温度を○度に変更しました                                            |
| 沸き上がりのふろ湯量を調節する【浴室リモコン】     | ふろ湯量                     | で湯量調節                                        | ♪ お風呂の湯量を変更できます<br>♪ お風呂の湯量を変更しました                            |
| ぬるいお風呂のお湯を沸かす<追いだし>         | 追いだし 「入」                 |                                              | ♪ 追いだしをします                                                    |
|                             |                          | (台所リモコンで追いだきした場合)                            | ♪ (ビビビ)もうすぐお風呂が沸きます<br>♪ ♪ ♪ ~ お風呂が沸きました                      |
| お風呂にお湯をたして増やす<たし湯>【浴室リモコン】  | たし湯 「入」<br>たし湯中に<br>ふろ湯量 |                                              | ♪ たし湯をします<br>♪ たし湯の量を変更できます<br>♪ たし湯の量を変更されました                |
| お風呂に水をたしてぬるくする<たし水>【浴室リモコン】 | たし水 「入」<br>たし水中に<br>ふろ水量 |                                              | ♪ たし水をします<br>♪ たし水の量を変更できます<br>♪ たし水の量を変更されました                |

困ったとき

ご参考



## リモコン音声一覧-2

| 操作                                        | スイッチ            | 条件など          | 音声(抜粋)             |
|-------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|
| 浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らす<br><呼び出し><br>[浴室リモコン] | 呼び出             |               | ♪ ♪ ♪ ~ おふろで呼んでいます |
| お好みの時刻に沸き上がるよう設定する<br><ふる予約><br>[台所リモコン]  | ふる予約            |               | ♪ ふる自動の予約ができます     |
|                                           | 時刻設定            | 時計あわせをしていないとき | ♪ (ビビビ)            |
|                                           | 予約を設定           |               | ♪ 予約を設定しました        |
|                                           | 解除              |               | ♪ 予約を解除しました        |
| ふる配管クリーン                                  |                 | 開始時           | ♪ おふろの配管クリーンをします   |
| リモコンの音量を変更する                              | 音量 「入」          |               | ♪ 音量が変更できます        |
|                                           | 音量 または 給湯温度 で変更 |               | ♪ 音量が変更されました       |

| 故障表示               | 音声(抜粋)           |
|--------------------|------------------|
| 0 32 (浴槽の排水栓の閉め忘れ) | ♪ おふろの栓を確認してください |

## 初期設定一覧

| 項目         | 初期設定                                                              |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 時計表示(未設定時) | -:--                                                              |
| 給湯温度       | 40℃                                                               |
| ふる温度       | 40℃                                                               |
| ふる湯量       | 6<br>全自動タイプ<br>一穴タイプ浴槽: 38cm<br>二穴タイプ浴槽: 43cm<br>自動タイプ<br>200リットル |
| たし湯量       | 20リットル                                                            |
| たし水量       | 10リットル                                                            |
| リモコンの音量    | 2 (中) ★                                                           |

★は、ユーザー設定の項目No. 19 でリセットできる項目です。

| ユーザー設定( P46~51)の項目            | 項目No. | 初期設定                  |   |
|-------------------------------|-------|-----------------------|---|
| リモコンの音声ガイド                    | 1     | ON (あり)               | ★ |
| 「表示の節電」と時計表示                  | 2     | 1 (する)                | ★ |
| 沸き上がり後の自動保温・自動たし湯の時間          | 4     | 4 時間                  | ★ |
| 自動ふる配管クリーン                    | 5     | 2<br>(運転スイッチ「入」時のみする) |   |
| 沸き上がり後の自動たし湯                  | 6     | ON (する)               | ★ |
| 給湯温度の上限(最高温度)                 | 11    | 60℃                   | ★ |
| お湯を使ったときのお湯はり(ふる自動・たし湯)の一時中断  | 12    | ON (する)               | ★ |
| 浴室リモコンで追っだし操作した場合の追っだし温度      | 13    | 0<br>(浴槽のお湯の温度+約1℃まで) | ★ |
| 沸き上がりのお知らせ                    | 14    | 1 (1回)                | ★ |
| 浴室リモコンで追っだし操作した場合の追っだし完了のお知らせ | 15    | OFF (しない)             | ★ |
| ふる温度の上限(最高温度)                 | 20    | OFF (48℃)             | ★ |
| 台所リモコンのスイッチを押したときの表示画面の明るさ    | 21    | 2 (標準)                | ★ |

※エネルギーの設定については、P41~45のそれぞれの項目の初期設定をご確認ください。


## 給湯暖房機／ガスふろ給湯器

### 取扱説明書

#### マイクロ温浴操作編

リモコン型番

138-N051型  
238-N306型  
238-N307型



#### まずはじめに

|                       |   |
|-----------------------|---|
| この取扱説明書の見かた           | 2 |
| マイクロ温浴って<br>どんなもの？    | 2 |
| 必ずお守りください<br>(安全上の注意) | 3 |
| 各部のなまえとはたらき           | 4 |

#### マイクロ温浴

|                          |    |
|--------------------------|----|
| マイクロ温浴をする                | 6  |
| マイクロ温浴・おすすめ入浴法           | 8  |
| マイクロ温浴をしばらく<br>使わなかったあとは | 10 |

#### 必要なとき

|              |    |
|--------------|----|
| 循環アダプターのお手入れ | 10 |
|--------------|----|

#### 困ったとき

|               |    |
|---------------|----|
| 故障・異常かな？と思ったら | 11 |
|---------------|----|

#### ご参考

|          |    |
|----------|----|
| リモコン音声一覧 | 13 |
|----------|----|



# この取扱説明書の見かた

このたびは大阪ガスのリモコンセットをお求めいただきまして、まことにありがとうございます。

\*この取扱説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。なお、ご不明な点があれば販売店、またはもよりの大阪ガスにお問い合わせください。

\*この取扱説明書は別冊の機器本体編(保証書付)やリモコン操作編の取扱説明書と併せて、いつでもご覧になれるところに保管してください。

## マイクロ温浴に関する内容のみ記載しています


\*給湯暖房機・ガスふろ給湯器については、別冊の機器本体編またはリモコン操作編の取扱説明書で説明していますので、併せてお読みください。

\*その他の別売品リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

## マイクロ温浴ってどんなもの?

マイクロ温浴専用循環アダプターによって、肉眼では見えにくい数十マイクロメートルの微細な気泡が発生します。微細な気泡が発生するときに、それよりも大きな気泡も一緒に出てきます。

マイクロ温浴をしている間、微細な気泡は浴槽のお湯全体に拡がっています。



# 必ずお守りください(安全上の注意)

機器本体編やリモコン操作編の内容も併せてご覧ください。

お使いになる方や他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

|            |                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>警告</b>  | この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。 |
| <b>注意</b>  | この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。  |
| <b>お願い</b> | 安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容を示しています。                       |

## 警告



追いだき中や追いだき直後は、循環アダプターの切替レバーを切り替えない(触らない)

やけど予防のため。

切替レバーを切り替えるときは、必ず追いだきスイッチ「切」にし、循環アダプターから熱いお湯が出ないことを確認してから切り替えてください。

## 注意



循環アダプターの穴や切替レバーのすきまに、指を入れない

思わぬ事故の原因になります。

禁止

## お願い

マイクロ温浴をしないときは、必ず循環アダプターの切替レバーを「normal」(左)側にする

マイクロ温浴以外のときに切替レバーを「bubble」(右)側のままで使用しても、機器が故障することはありませんが、以下のような現象が起きる場合があります。

- \* 温浴スイッチ「入」にしていないのに、ふろ運転や凍結予防のためポンプが作動したときも気泡が出る
- \* ふろ自動や追いだきに時間がかかる
- \* 自動タイプの場合、残り湯をふろ自動で沸かし直すと、設定したふろ湯量までお湯はりしない
- \* 追いだきのとき、設定温度まで沸き上がらない
- \* ふろ自動のとき、循環アダプターから音がする

切替レバーは、確実にレバーが止まる位置まで動かす(途中の位置で止めない)

気泡が出なかったり、正常におふろ沸かしや追いだきができない場合があります。

循環アダプターの穴や切替レバーのすきまに、物を入れたりタオルなどでふさいだりしない

おふろ沸かしやマイクロ温浴ができません。機器の故障の原因になります。

# 各部のなまえとはたらき

## 浴室リモコン<別売品>


浴室に付いているリモコンです。  
各スイッチは押して操作します。スイッチを押すと操作音や音声(操作の内容)でお知らせします。  
※マイクロ温浴に関するスイッチの説明のみ記載しています。  
※リモコン型番は、台所リモコンのふたの表面に記載しています。

運転スイッチ  
・ランプ(緑)

運転の入・切に。

温浴スイッチ  
・ランプ(赤)

マイクロ温浴をする  
ときに。(aP6)

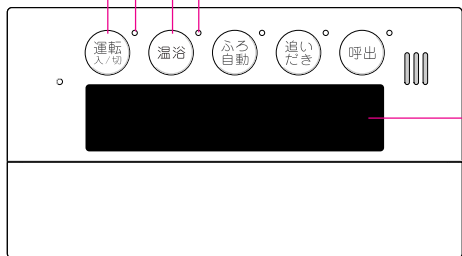

表示画面


(例: 138-N051型)

## マイクロ温浴専用循環アダプター<別売品>

浴槽に取り付けられています。  
※この取扱説明書では、「循環アダプター」として説明しています。

切替レバー

(例: normal(左)側)




気泡吹き出し口

ここから気泡が出ます。  
※気泡吹き出し口の  
形状が異なるもの  
があります。

状況に合わせて切替レバーを操作してください

●通常のふろ運転のとき


切替レバーを  
「normal」(左)側に



温浴スイッチ「入」にしても気泡は出ません

●マイクロ温浴をするとき

切替レバーを  
「bubble」(右)側に



温浴スイッチ「入」にすると気泡が出ます


# マイクロ温浴をする

【浴室リモコン】



| 操作                                                                                                                  | 操作後の画面    | お知らせ                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|
| <b>準備</b><br>1. 浴槽の循環アダプター上部より5cm以上お湯(水)が入っているか確認する<br>2. 運転入/切「入」であることを確認する<br>3. 循環アダプターの切替レバーを「bubble」(右)側に切り替える | <br>      | * 循環アダプターの切替レバーを「bubble」(右)側に切り替えないと、気泡は出ません。 |
| 1. 温浴を押して「入」にする<br>【マイクロ温浴開始】                                                                                       | <br>(表示例) | * 温浴ランプ点灯。<br>* 循環アダプターから気泡が出ます。              |

購入・設置後、最初にマイクロ温浴をするときは、気泡の出かたを確認してください

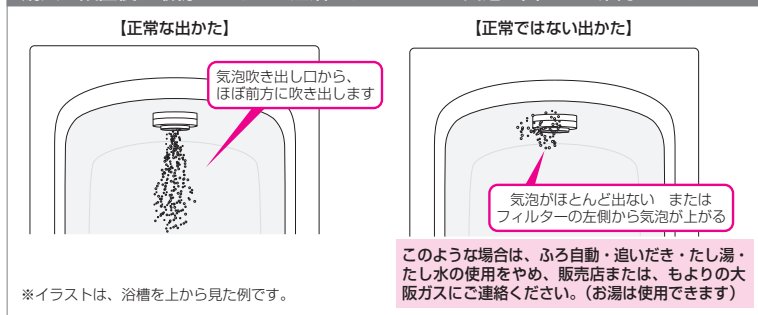

**警告** 追いだし中や追いだし直後は、循環アダプターの切替レバーを切り替えない(触らない)

やけど予防のため。切替レバーを切り替えるときは、必ず追いだしスイッチ「切」にし、循環アダプターから熱いお湯が出ないことを確認してから切り替えてください。



\* ふろ自動ランプ点滅中→マイクロ温浴はできません。  
ふろ自動ランプ点灯中(自動保温中)→マイクロ温浴ができます。

## ● マイクロ温浴を快適に楽しむコツ ●

おふろの配管が冷えていると、マイクロ温浴の開始時に出てくる配管内のお湯(水)によって、最初の水が冷たく感じたり、おふろのお湯が少し冷めたりすることがあります。不快に感じる場合は、マイクロ温浴をする前に追いだしをしておくで改善されます。

| 操作                                               | 操作後の画面 | お知らせ       |
|--------------------------------------------------|--------|------------|
| 約10分たつと自動的に<br>【マイクロ温浴停止】                        |        | * 温浴ランプ消灯。 |
| ● 手でマイクロ温浴を終了したいとき<br>温浴を押して「切」にする<br>【マイクロ温浴停止】 |        | * 温浴ランプ消灯。 |
| ● マイクロ温浴を終了したら<br>アダプターの切替レバーを「normal」(左)側に切り替える |        |            |

\* 追いだし中・たし湯中・たし水中にマイクロ温浴をすると、追いだし・たし湯・たし水は停止します。  
 \* マイクロ温浴中にふろ自動・追いだし・たし湯・たし水をする、マイクロ温浴は停止します。  
 \* マイクロ温浴をしばらく使わないと、にごったお湯が出る場合があるので、1週間に1回程度はマイクロ温浴を動作させてください。  
 \* マイクロ温浴中、浴槽のお湯の温度が上がってきたのはなぜ? (P11)

# マイクロ温浴・おすすめ入浴法

お湯の温度、季節、浴室の構造などの条件によっては、ご希望の体感が得られない場合があります。

あたたまりかたや体感などには個人差があります。  
ふろ設定温度・入浴時間を体感や体調に合わせて調節してお楽しみください。

## じんわりあたたため入浴

微細な気泡を含んだお湯のゆらぎで、手足の先から、からだの芯まであたためます。  
少なめの入浴時間でも充分あたたまって、湯冷めもしにくく快適。

 おすすめ  
ふろ設定温度 **40～41℃** くらい

 おすすめ  
入浴時間 **6～10分** くらい



汗をかいたら  
お風呂あがりに  
水分補給を

熱いお湯で  
短時間入浴すると、  
からだの芯まで  
あたたまりません

冷えている部分に  
水流を当てると効果的



## ゆったりここちいい入浴


お肌や産毛についた微細な気泡が、さわさわとここちいい体感。  
ゆったりリラックスしたいときに。

入浴後、すぐに  
就寝するなら  
こちらがおすすめ

 おすすめ  
ふろ設定温度 **38～40℃** くらい

 おすすめ  
入浴時間 **10～20分** くらい

リラックスできる  
姿勢で



ここちよさを保つため  
汗をかき始めたら  
上がりましょう



入浴中の  
居眠りには  
ご注意

ぬるすぎるかな？  
と思ったら  
少し温度を上げてみて

## すっきりキレイ入浴


微細な気泡が、毛穴の汚れやせっけんのすすぎ残しなどもやさしく洗浄。  
お風呂でエステ気分を味わいたいときに。

 おすすめ  
ふろ設定温度 **39～40℃** くらい

 おすすめ  
入浴時間 **5～10分** くらい

少しぬるめがおすすめ  
(熱いお湯は肌が乾燥  
しやすくなります)

背中水流を当てると  
背中に付いたシャンプー  
などのすすぎ残しも  
すっきり、キレイに



入浴後は水気をしっかり  
タオルでふき取って  
化粧水や乳液でケアを






# マイクロ温浴をしばらく使わなかったあとは




マイクロ温浴をしばらく使わないと、次回使用時ににごったお湯が出る原因になりますので、残り湯を抜く前に下記の処置をしてください。  
※新しくお湯はりした状態ではないでください。(にごったお湯が混ざります)

**準備** 残り湯が浴槽の循環アダプターより上にあることを確認する



**1** 循環アダプターの切替レバーを「bubble」(右)側にする




**2** 運転入/切のスイッチを押して「入」にし、たし水を押す

**3** たし水が終わったら、残り湯を抜く



**4** 循環アダプターの切替レバーを「normal」(左)側に戻す



## 循環アダプターのお手入れ

こまめに掃除してください

フィルターが詰まると、お風呂の温度がご希望の温度にならなかったり、マイクロ温浴しても正常に気泡が出なかったりするおそれがありますので、以下の方法で必ずこまめに掃除してください。


※運転スイッチ「切」にしてからおこなってください。

※フィルターは必ず正常に取り付けて使用してください。外したままや、正常に取り付けられていない状態で使用すると、機器が故障することがあります。


**1** 循環アダプターのフィルターを左に回して外す



**2** 歯ブラシなどで水洗いする



**3** △同士を合わせてはめ込む




**4** 右に止まるまで回して固定する



# 故障・異常かな？と思ったら-1

マイクロ温浴に関する内容を記載しています。

機器本体編やリモコン操作編の取扱説明書の内容も併せてご覧ください。

| こんなときは                    | こんなことが考えられます                                                                                                                                                                       | 処置                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 気泡が出ない                    | 循環アダプターの切替レバーが「normal」(左)側になっていると、気泡は出ません。<br>冬場など、循環アダプターの吸気配管の内部に残った水が凍結した場合は、気泡が出なくなります。<br> | 切替レバーを「bubble」(右)側に切り替える。<br>気温の上昇により自然に解凍するのを待つか、販売店または、もよりの大阪ガスにご相談を。 |
| 気泡が見えない<br>出ているのかどうかわからない | 気泡が微細なため、見えにくくなっています。                                                                                                                                                              | 浴槽の循環アダプターのフィルターにゴミや毛髪が詰まっている。 ☞P10<br>断水している。(断水時はマイクロ温浴はできません)        |
| いつもより気泡が少ない               | 浴槽のお湯の量が多いと、気泡が少なく見えることがあります。                                                                                                                                                      | 復旧を待つ。 ☞P2<br>異常ではありません。いつもと同じお湯の量でも気泡が少ない場合は、販売店または、もよりの大阪ガスにご連絡を。     |
| 温浴スイッチを押してもすぐに気泡が出ない      | 追いだき直後やしばらくマイクロ温浴をしなかったあと、温浴スイッチを押して「入」にすると、気泡が出るのが少し遅れることがあります。                                                                                                                   | 異常ではありません。                                                              |
| マイクロ温浴のしはじめが冷たく感じる        | マイクロ温浴の開始時に、ふる配管内にたまったお湯(水)が浴槽に排出されます。そのため、このお湯(水)が冷たいと感じたり、お湯が少し冷めることがあります。(排出されるお湯(水)の量は、配管の長さにより異なります)                                                                          | 異常ではありません。マイクロ温浴をする前に追いかけるか、温浴スイッチを押して「入」にして、しばらくしてからお湯に入る。             |
| マイクロ温浴中、浴槽のお湯の温度が上がってきた   | 【ガスふる給湯器をお使いの場合】<br>マイクロ温浴中にお湯やシャワーを使用すると、浴槽のお湯の温度が高くなる場合があります。                                                                                                                    | 異常ではありません。いずれかの使用をやめると温度上昇が止まります。                                       |
| マイクロ温浴が途中で停止した            | 【ガスふる給湯器をお使いの場合】<br>マイクロ温浴中にお湯やシャワーを使用すると、浴槽のお湯の温度が高くなる場合があります。それによって浴槽のお湯の温度が設定したふる温度以上になると、マイクロ温浴が停止する場合があります。                                                                   | いずれかの使用をやめる。同時にお湯やシャワーを使用していないのに停止する場合は、販売店または、もよりの大阪ガスにご連絡を。           |
| 温浴スイッチを押して「切」にしてもすぐに止まらない | 温浴スイッチを押して「切」にしたあと、約50秒ポンプが作動する場合があります。                                                                                                                                            | 異常ではありません。                                                              |
| 温浴スイッチ「入」にしていないのに、気泡が出る   | 循環アダプターの切替レバーが「bubble」(右)側になっているときにふる運転をすると、気泡が出ます。凍結予防のためポンプが作動したときも気泡が出ます。                                                                                                       | マイクロ温浴をしないときは切替レバーを「normal」(左)側に切り替える。                                  |

(つづく)

マイクロ温浴

必要なとき

困ったとき

# 故障・異常かな？と思ったら-2

(つづき)

| こんなときは                            | こんなことが考えられます                                                                                                                                                   | 処置                                                             |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| おふろ沸かしや追いだきに時間がかかる                | 循環アダプターの切替レバーが「bubble」(右)側になっているときにふる自動や追いだきをする、時間がかかります。                                                                                                      | マイクロ温浴をしないときは切替レバーを「normal」(左)側に切り替える。                         |
| 残り湯をふる自動で沸かし直すと、設定したふる湯量までお湯はりしない | 【自動タイプをお使いの場合】<br>循環アダプターの切替レバーが「bubble」(右)側になっているときに残り湯をふる自動スイッチで沸かし直すと、設定したふる湯量までお湯はりしない場合があります。                                                             | マイクロ温浴をしないときは切替レバーを「normal」(左)側に切り替える。                         |
| お湯やシャワーの出る量が減った                   | 【ガスふる給湯器をお使いの場合】<br>お湯やシャワーの使用中にマイクロ温浴をすると、お湯の出る量が減ることがあります。                                                                                                   | 異常ではありません。<br>いずれかの使用をやめると改善します。                               |
| 追いだきすると、設定したふる温度にならない             | 切替レバーを「bubble」(右)側にして追いだきすると、お湯が正常に循環しないため、設定温度まで沸き上がりません。<br><br>温浴スイッチを押して「入」にし、気泡の出かたを確認してください。P6を参照して、気泡がほとんど出なかったりフィルターの下から出ている場合は、ふる配管の接続に問題がある可能性があります。 | 切替レバーを「normal」(左)側に切り替えてから追いだきする。<br><br>販売店または、もよりの大阪ガスにご連絡を。 |
| 水から沸かし直すと、浴槽のお湯の上と下で温度差がある        | 温浴スイッチを押して「入」にし、気泡の出かたを確認してください。P6を参照して、気泡がほとんど出なかったりフィルターの下から出ている場合は、ふる配管の接続に問題がある可能性があります。                                                                   | 販売店または、もよりの大阪ガスにご連絡を。                                          |
| ふる自動のとき循環アダプターからいつもと違う音がする        | 切替レバーを「bubble」(右)側にしてふる自動をすると、気泡吹き出し口からお湯が出て「シュー」「ブジュブジュ」などの音がします。                                                                                             | 切替レバーを「normal」(左)側に切り替えてからふる自動をする。                             |
| マイクロ温浴のときシューと音が聞こえる               | 微細な気泡を発生させるための、空気を取り込む装置が設置されています。その装置が浴室内に設置されている場合、空気を取り込む音が聞こえます。                                                                                           | 異常ではありません。                                                     |
| 【給湯暖房機をお使いの場合】<br>床暖房の床面の温度が下がった  | 床暖房とマイクロ温浴を同時に使用すると、床面の温度が下がることがあります。                                                                                                                          | 異常ではありません。<br>マイクロ温浴をやめると改善します。                                |

● 以下の場合、販売店または、もよりの大阪ガスにご連絡ください ●

\*P11や上記の処置をしてもなお現象が出るとき

\*その他、わからないとき

# リモコン音声一覧

マイクロ温浴に関する内容のみ記載しています。その他の内容については、別冊の機器本体編またはリモコン操作編の取扱説明書をご覧ください。

| 操作        | スイッチ                                                                                           | 音声(抜粋)             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| マイクロ温浴をする |  「入」<br>「切」 | ♪ 開始します<br>♪ 停止します |


## ガスふろ給湯器

### 取扱説明書

#### リモコン操作編

リモコン型番

138-N060型  
138-N061型

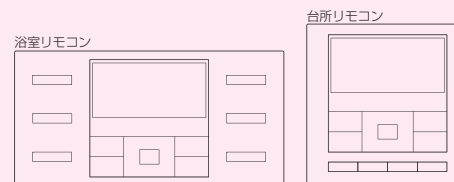

まずはじめに

ご使用前に

お湯・シャワー

お風呂

エコ

その他の機能

マイクロ温浴

エネルギーック

メニューからの  
運転・設定

困ったとき

ご参考



# この取扱説明書の見かた


このたびは大阪ガスのリモコンセットをお求めいただきまして、まことにありがとうございます。  
 \* この取扱説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。なお、ご不明な点があれば販売店、またはもよりの大阪ガスにお問い合わせください。  
 \* この取扱説明書は別冊の機器本体編の取扱説明書(保証書付)と併せて、いつでもご覧になれるところに保管してください。

## リモコン操作に関する内容のみ記載しています

- \* ガスふる給湯器については、別冊の機器本体編の取扱説明書で説明していますので、併せてお読みください。
- \* その他の別売品リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

## お使いのリモコン型番を確認してください

- \* リモコンに記載されているリモコン型番をご確認のうえ、必要なページをお読みください。
- \* 操作方法が共通する内容は、138-N060型で説明しています。
- \* 138-N061型はインターホン機能付です。(インターホン機能付のリモコンには、音楽スピーカー機能が付いています)



## お使いの製品の製品タイプ・製品の型番を確認してください

- \* この製品シリーズは、製品タイプ(全自動タイプ/自動タイプ)によって異なる機能があります。機器本体編の取扱説明書「製品タイプ・製品の型番をご確認ください」をご確認のうえ、必要なページをお読みください。

## 絵表示の説明

- » **しくみ** リモコンやガスふる給湯器のしくみ
  - ▶ **参照** 参照先 または 参照ページ
  - ★ **ヒント** 使いかたのヒント
  - 📍 **注意** ご注意ください
- 【台所】 【浴室】 その設定ができるリモコンを示しています

## 文中の(P○)の数字は 参照ページを表します

## 説明中のリモコン表示画面は一例です

- \* 実際の表示画面は、設置状態や使用状況によって異なります。

# もくじ

|                    |   |
|--------------------|---|
| まずはじめに             |   |
| この取扱説明書の見かた        | 2 |
| もくじ                | 3 |
| こんなことができます         | 5 |
| 全自動タイプと自動タイプの特徴・違い | 6 |
| 自動タイプで困ったときは       | 7 |
| 必ずお守りください(安全上の注意)  | 8 |

|                   |    |
|-------------------|----|
| ご使用前に             |    |
| 各部のなまえとはたらき(リモコン) | 10 |
| スイッチについて          | 10 |
| 表示画面について          | 12 |

|                       |    |
|-----------------------|----|
| お湯・シャワー               |    |
| お湯を出す／お湯の温度を調節する      | 14 |
| お湯の温度を調節できないときは＜優先切替＞ | 15 |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| お風呂                        |    |
| お風呂を沸かす＜ふろ自動＞              | 16 |
| 浴槽が空の状態から沸かす方法             | 16 |
| 残り湯を沸かし直す方法(全自動タイプの場合)     | 19 |
| 残り湯を沸かし直す方法(自動タイプの場合)      | 20 |
| 沸き上がりのふろ温度・ふろ湯量を調節する       | 21 |
| ぬるいお風呂のお湯を沸かす＜追いだし＞        | 22 |
| お湯を増やす＜たし湯＞／お風呂をぬるくする＜たし水＞ | 24 |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| エコ                         |    |
| 給湯・お風呂をひかえめにして省エネ・節約する＜エコ＞ | 26 |

|                  |    |
|------------------|----|
| その他の機能           |    |
| ふろ配管クリーンについて     | 28 |
| 【音量スイッチがある場合】    |    |
| リモコンの音量を変更する＜音量＞ | 29 |
| 【呼出スイッチがある場合】    |    |
| 浴室から台所を呼び出す＜呼出＞  | 30 |
| 【インターホン機能付の場合】   |    |
| インターホンで話す＜通話＞    | 31 |
| 音楽を聴く＜音楽スピーカー機能＞ | 32 |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| マイクロ温浴                      | マイクロ温浴専用循環アダプターがある場合 |
| マイクロ温浴ってどんなもの？              | 34                   |
| マイクロ温浴専用循環アダプターの各部のなまえとはたらき | 34                   |
| マイクロ温浴をする＜温浴＞               | 35                   |
| マイクロ温浴をしばらく使わなかったあとは        | 37                   |
| マイクロ温浴・おすすめ入浴法              | 38                   |

|               |    |
|---------------|----|
| エネルギーック       |    |
| エネルギーックとは？    | 40 |
| 使用状況を見る       | 42 |
| 基本操作          | 42 |
| 現在状況          | 43 |
| 料金            | 45 |
| 使用量           | 46 |
| 設定を変更する       | 48 |
| 基本操作          | 48 |
| エネルギーックメニュー内容 | 49 |
| 目標設定          | 50 |
| エネルギーック設定     | 52 |

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| メニューからの運転・設定 |                 |
| メニューの基本操作    | 56              |
| メニュー内容       | 57              |
| 給湯メニュー       | 59              |
| 給湯温度         | 給湯温度の変更 59      |
| エコ           | エコ設定 59         |
|              | 給湯量の上限の設定 59    |
| 給湯最高         | 給湯温度の最高温度の設定 59 |

|        |                  |
|--------|------------------|
| ふろメニュー | 60               |
| ふろ温度   | 沸き上がりのふろ温度の変更 60 |
| ふろ湯量   | 沸き上がりのふろ湯量の変更 60 |
| 温浴     | マイクロ温浴の開始(停止) 60 |
| ふろ予約   | ふろ自動の予約 61       |
|        | 沸き上がり時刻の設定 61    |
| 入浴タイマー | タイマーの使用 62       |
|        | タイマー時間の設定 62     |

# もくじ(つづき)



|           |                                                                               |                      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 配管クリーン    | 手動でふる配管クリーンをする                                                                | 62                   |
|           | 自動ふる配管クリーンの設定の変更                                                              | 62                   |
| 半身浴       | 半身浴モードでのふる自動の開始                                                               | 63                   |
|           | 温度の設定                                                                         | 63                   |
|           | 湯量の設定                                                                         | 63                   |
| ふる自動      | 沸き上がり後の自動保温時間の変更                                                              | 63                   |
|           | 自動保温の種類の変更                                                                    | 63                   |
| 追いだし      | 追いだし温度の変更                                                                     | 64                   |
| 同時使用      | お湯を使ったときの<br>お湯はり(ふる自動・たし湯)の一時的中断                                             | 64                   |
| ふる最高      | ふる温度の最高温度の設定                                                                  | 64                   |
| 音・その他メニュー |                                                                               | 65                   |
| 音         | 「リモコンの操作音」「音声ガイド」<br>「呼出スイッチによる呼び出し音」<br>「メロディ」の音量の調節                         | 65                   |
|           | 音声ガイドの有無                                                                      | 65                   |
|           | インターホンの呼び出し音量の調節                                                              | 65                   |
|           | 音声ガイドのスピードの調節                                                                 | 65                   |
|           | 沸き上がりのお知らせ                                                                    | 66                   |
|           | 追いだし完了のお知らせ                                                                   | 66                   |
| 音楽スピーカー   | リモコンから音楽プレーヤーの音を出す<br>音量の調節                                                   | 66                   |
| 日時あわせ     | 日付と時刻をあわせる                                                                    | 67                   |
| 画面表示      | スイッチを押したときの表示画面の明るさ<br>表示の節電と時計表示<br>画面の白黒反転<br>画面を見る角度に適した明るさに調節<br>(コントラスト) | 67<br>67<br>68<br>68 |
| 表示情報      | エネ速報の内容の変更<br>エネ速報表示の有無                                                       | 68<br>68             |
| ふるアニメ     | ふるアニメーション表示の有無                                                                | 68                   |
| 発電ランプ     | 発電ランプの明るさ                                                                     | 69                   |
| 全初期化      | 設定のリセット(全設定初期化)                                                               | 69                   |

## 困ったとき

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 故障・異常かな？と思ったら                           | 70 |
| 設定したふる湯量にならないときは<br>(水位のリセット)(全自動タイプのみ) | 74 |
| アフターサービスについて                            | 75 |

## ご参考

|          |    |
|----------|----|
| リモコン音声一覧 | 76 |
|----------|----|

# こんなことができます

給湯栓やシャワーを開けると  
お湯が使えます




自動でおふる沸かしができます  
また、お湯をあつくしたり、ぬるくしたり、  
増やしたりすることもできます



お湯・シャワー

給湯・おふるを  
ひかえめにして  
省エネ・節約できます




おふる

エコ

おふろの配管を  
きれいなお湯で  
流します

浴室から台所リモコンを  
呼び出すことができます  
(インターホン機能付の  
場合は、通話ができます)

【インターホン機能付の場合】  
台所リモコンに音楽プレーヤー  
を接続して、音楽を聴くことが  
できます



その他の機能

マイクロ温浴

エネルック

メニューからの  
運転・設定

【マイクロ温浴専用循環アダプターがある場合】  
マイクロ温浴をお楽しみいただけます




ガスやお湯などの使用量や使用料金を  
リモコンで確認できます



メニューからいろいろな運転や  
お好みにも合わせた設定ができます

## 全自動タイプと自動タイプの特徴・違い

|              | 全自動タイプ                                                                                                                        | 自動タイプ                                                                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ふろ自動スイッチを押すと | <p><b>ふろ自動開始</b></p>  <p>設定した湯温・湯量で自動沸かし</p> | <p><b>ふろ自動開始</b></p>  <p>設定した湯温・湯量で自動沸かし</p> |
|              | <p><b>沸き上がり</b></p>                          | <p><b>沸き上がり</b></p>                          |
|              | <p><b>ごきげんオート</b></p>                        | <p><b>自動保温</b></p>                           |
|              | <p><b>自動保温</b></p>                           |                                                                                                                               |
|              | <p><b>自動たし湯</b></p>                          |                                                                                                                               |
| 浴槽へのお湯はり量は？  | 浴槽底から水面までの「水位(cm)」を設定してお湯はりします                                                                                                | 「湯量(リットル)」を設定してお湯はりします                                                                                                        |
| ふろ配管クリーンは？   | <p>* 浴槽の排水栓を抜くと、自動でふろ配管クリーンが作動します(P28)</p> <p>* リモコン操作(手動)でもふろ配管クリーンができます(P28)</p>                                            | リモコン操作(手動)でふろ配管クリーンができます(P28)                                                                                                 |

## 自動タイプで困ったときは

自動タイプの場合、思い通りの湯量にならないことがあります。その場合は以下の方法をお試しください。

|                                                                                                                                               |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <p>二番湯以降、「ふろ自動」で沸かし直してもおふろのお湯が増えない...</p>  <p>お湯が少ないヨ〜</p> | <p>「たし湯」でお湯の量を増やしてください。</p> <p>P24</p>   |
| <p>二番湯以降、「ふろ自動」で沸かし直したらお湯の量が増えてしまった！</p>                   | <p>「追いだき」で沸かすとお湯の量は増えません。</p> <p>P22</p> |
| <p>翌日、残り湯を「ふろ自動」で沸かし直すとお湯の量が増えてしまう(あふれてしまう)</p>           | <p>「追いだき」で沸かし直してください。</p> <p>P22</p>     |

### お知らせ

\* 機器本体編の取扱説明書「故障・異常かな？と思ったら：設定したふろ湯量どおりに沸き上がらない」もご覧ください。



# 必ずお守りください(安全上の注意)

機器本体編の取扱説明書の内容も併せてご覧ください。

お使いになる方や他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

|                                                                                |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>⚠警告</b> この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。</p> | <p><b>⚠注意</b> この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。</p> |
| <p><b>お願い</b> 安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容を示しています。</p>                       |                                                                               |

## ● リモコン全般に関すること

### ⚠警告

シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッチ「切」にしたり、「優先」を切り替えたりしない



高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転スイッチ「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

シャワーなどお湯の使用時は、リモコンに表示の温度をよく確かめ、手で湯温を確認してから使用する



60℃の高温で使ったあと、あらためて使用するときには特に注意してください。やけど予防のため。

浴槽の湯温を手で確認してから入浴する  
やけど予防のため。



### ⚠注意

リモコンには磁石を使用しています

磁石の力は非常に微弱ですが、ペースメーカーなど医療機器を使用している方は、医師とご相談のうえ使用してください。

## お願い

リモコンの掃除には、塩素系のカビ洗剤や酸性の浴室用洗剤などを使用しない

変形する場合があります。

台所リモコン・増設リモコンに、水しぶきをかけない、蒸気を当てない

炊飯器、電気ポットなどに注意。  
故障の原因になります。

浴室リモコン・防水型増設リモコンに故意に水をかけない

防水型ですが、多量の水は故障の原因になります。

浴室リモコン・防水型増設リモコンに、シャンプー・リンス・入浴剤などを故意にかけない

変色などの原因になります。

リモコンを子供がいたすらないよう注意する

台所リモコンは0℃～40℃の室温で、浴室リモコンは0℃～50℃の室温で使用する

故障の原因になります。

浴室リモコンを設置している浴室で、ドライサウナを使用しない

ミストサウナを使用される場合も、50℃以下の室温でご使用ください。

リモコンを分解しない

故障や、思わぬ事故の原因になります。

## ● インターホン機能付のリモコンに関すること

### ⚠注意

通話中や音楽スピーカー機能使用中は、スピーカーに耳を近づけない

大きな音が出る場合があります。聴覚障害などを引き起こす原因になります。



### お願い

台所リモコン下部から20cm以内に物を置かない  
マイクがさえぎられて音が拾えず、通話が途切れる原因になります。

騒音が大きい場合は、通話が途切れることがあります  
テレビ・シャワー・ベットの鳴き声などの騒音が大きい場合は、その音を拾って通話が途切れる原因になります。

台所リモコンの近くに、無線子機を持つドアホンなど常時電波を発生する機器が設置されていると、インターホンや音楽スピーカー機能の使用時に雑音が聞こえることがあります

電波や電磁波の発生する機器®の影響を受け、インターホンや音楽スピーカー機能の使用時に雑音が聞こえることがあります

台所リモコンの入力端子に針金などを差し込まない  
台所リモコンの入力端子にプラグを抜き差しするときは、無理な力を加えない

接続した音楽プレーヤーなどを、落下のおそれがある不安定な場所や、ガスレンジ・電子レンジの近くに置かない  
台所リモコンや音楽プレーヤーの破損・故障の原因になります。

電源がAC100Vの音楽プレーヤーをお使いの場合、雷が発生しはじめたら、すみやかにリモコンの運転スイッチ「切」にし、接続コードのプラグを抜く  
雷による一時的な過電流で電子部品を損傷することがあります。

台所リモコンの入力端子に接続した接続コードが、ガスレンジなどの火気に近づかないように注意する  
破損・故障の原因になります。

浴室リモコンのマイク(P10)に直接水をかけない、こすらない  
マイクが水にぬれると、台所リモコンで相手の声が聞こえにくくなる場合があります。

※電子レンジ、無線LAN(ルーターなど)、ワイヤレス機器(TV、ステレオ、パソコンなど)

## ● マイクロ温浴専用循環アダプターに関すること

### ⚠警告

追いだき中や追いだき直後は、循環アダプターの切替レバーを切り替えない(触らない)



やけど予防のため。  
切替レバーを切り替えるときは、必ず追いだきスイッチ「切」にし、循環アダプターから熱いお湯が出ないことを確認してから切り替えてください。

### ⚠注意

循環アダプターの穴や切替レバーのすきまに、指を入れない



思わぬ事故の原因になります。

### お願い

マイクロ温浴をしないときは、必ず循環アダプターの切替レバーを「normal」(左)側にする

マイクロ温浴以外のときに切替レバーを「bubble」(右)側のままでも使用しても、機器が故障することはありませんが、以下のような現象が起きる場合があります。

- \*「温浴」を開始していないのに、ふる運転や凍結予防のためポンプが作動したときも気泡が出る
- \*ふる自動や追いだきに時間がかかる
- \*自動タイプの場合、残り湯をふる自動で沸かし直すと、設定したふる湯量までお湯はりしない
- \*追いだきのとき、設定温度まで沸き上がらない
- \*ふる自動のとき、循環アダプターから音がする

切替レバーは、確実にレバーが止まる位置まで動かす(途中の位置で止めない)

気泡が出なかったり、正常におふる沸かしや追いだきができない場合があります。

循環アダプターの穴や切替レバーのすきまに、物を入れたりタオルなどでふさいだりしない

おふる沸かしやマイクロ温浴ができません。  
機器の故障の原因になります。


# 各部のなまえとはたらき(リモコン)

## スイッチについて


各スイッチは押して操作します。  
スイッチを押すと操作音や音声(操作の内容)でお知らせします。

- \* リモコン型番: 138-N060型, 138-N061型
- \* この取扱説明書では、138-N060型で説明します。
- \* 138-N061型はインターホン機能付です。

### ● 浴室リモコン <別売品>

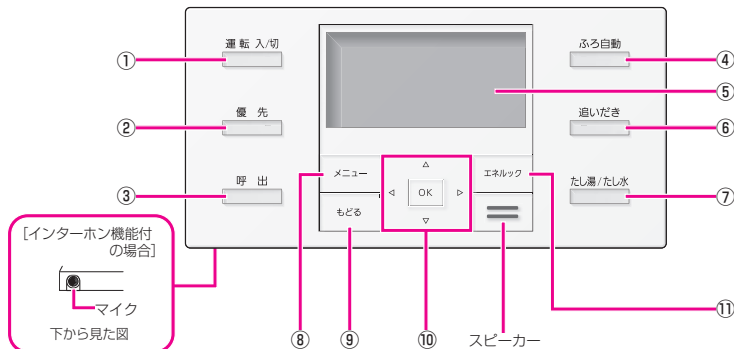

### ● 台所リモコン <別売品>

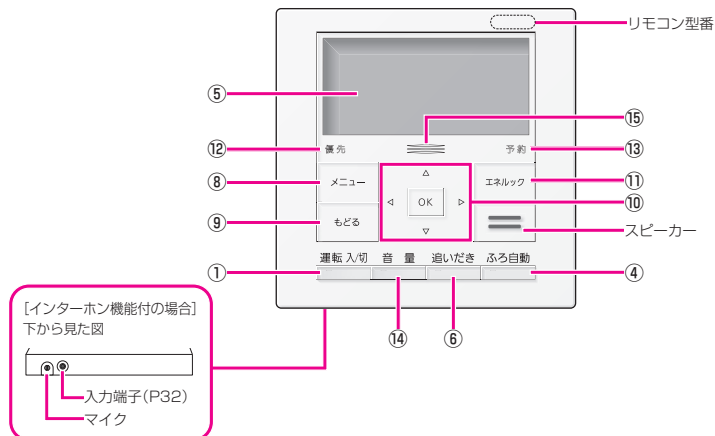

- ① 運転スイッチ・ランプ  
運転の入・切に。
- ② 優先スイッチ・ランプ (P15)
- ③ 呼出スイッチ・ランプ\*1 (P30)
- ④ ふる自動スイッチ・ランプ (P16)
- ⑤ 表示画面
- ⑥ 追いだきスイッチ・ランプ (P22)
- ⑦ たし湯/たし水スイッチ・ランプ (P24)
- ⑧ メニュースイッチ (P56)
- ⑨ もどるスイッチ  
ひとつ前の画面に戻るときに。
- ⑩ OKスイッチ  
決定するとき。
- ⑪ <△>スイッチ  
画面を進める(戻す)とき、項目を選ぶときなどに。
- ⑫ <▽>スイッチ  
数字・設定を変えるときや、項目を選ぶときなどに。
- ⑬ エネルックスイッチ (P42,48)
- ⑭ 優先ランプ (P15)
- ⑮ 予約ランプ (P61)
- ⑯ 音量スイッチ・ランプ\*1 (P29)
- ⑰ 発電ランプ\*2  
太陽光発電中に点灯します。  
売電時: 青色  
買電時: オレンジ色

※1: インターホン機能付の場合、③と④は「通話スイッチ・ランプ」(P31)になります。


※2: 太陽光発電システムの発電量をマルチ計測ユニットで測定している場合のみ。

## 各部のなまえとはたらき(リモコン)

## (つづき)

## 表示画面について

下記の表示画面は説明用です。実際は、運転の状態やお使いのオプション機器によって、異なる表示をします。

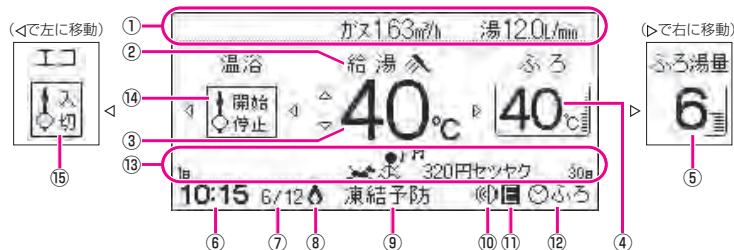① エネ速報表示<sup>\*1</sup>

エネルギーの使用状況を表示します。

## ② 給湯表示

高温表示 (P14)

## ③ 給湯温度表示 (P14)

## ④ 【浴室リモコンのみ】ふろ温度表示 (P21)

【台所リモコンのみ】おふろナビエリア

お湯はりナビ(P17)や追いだきの状況(P22,23)などを表示します。

## ⑤ 【浴室リモコンのみ】ふろ湯量表示 (P21)

## ⑥ 時計表示

## ⑦ 日付表示

## ⑧ 燃焼表示

燃焼中に点灯します。

## ⑨ 凍結予防表示

凍結予防のためポンプが作動しているときに表示します。

## ⑩ 【インターネット機能付の場合】

音楽スピーカー機能表示 (P32)

## ⑪ エコ設定中表示 (P26)

## ⑫ 【台所リモコンのみ】ふろ予約表示 (P61)

⑬ エネるっくんエリア<sup>\*2</sup> (P51)

## 故障表示

不具合が生じたときに表示します。

機器本体編の取扱説明書「故障・異常かな?と思ったら」をご覧ください。

## ⑭ 【マイクロ温浴専用循環アダプターがある場合】

【浴室リモコンのみ】マイクロ温浴表示 (P35)

## ⑮ エコ表示 (P26)

## 【(台所リモコンの場合)運転スイッチ「切」にする】

今月のガスやお湯などの使用量の予測を、約5秒間表示して消灯します。(表示する項目は毎回異なります)

表示画面例

運転を切にします

今月の予測

ガス 60.0m<sup>3</sup>  
6000円

## ※1: エネ速報表示は、機器の設置状態(P40)によって異なります

## ① ガスふろ給湯器のみの場合

ガス163m<sup>3</sup>/月 湯120L/min → ガス使用量・お湯使用量

## ② マルチ計測ユニットがある場合

ガス163m<sup>3</sup>/月 湯120L/min 電300kWh → ガス使用量・お湯使用量・使用電力

## ③ 太陽光発電システムの発電量をマルチ計測ユニットが測定している場合

電32kWh 売電0.2kWh 電300kWh → 太陽光発電量・売電量/買電量・使用電力

ガス使用量・お湯使用量は、ガスふろ給湯器を通った使用量を表示します。(家庭内すべての使用量ではありません)

## ※2: エネるっくんエリアの表示・動き

## 【エネルックアニメーション】

昨日までの各エネルギーの使用料金や目標と比べた節約状況などを、「エネるっくん」のアニメーションやガイダンスでお知らせします。  
(トップ画面表示中にOKスイッチを押すと、メッセージが大きく表示されます)

ほく、エネるっくん!  
毎日、愛犬と一緒に  
節約状況をお知らせします。  
上手に節約しようね!



|                       |                       |                     |                     |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
|                       |                       |                     |                     |
| 目標より10%以上<br>節約できています | 目標より5~10%<br>節約できています | ほぼ目標どおり<br>節約できています | 目標に対して<br>節約できていません |

月の初めにここからエネるっくんが発発し、  
月の終わりに向かって進んでいきます




● ガイダンスは、実績と目標の差を金額で表示します。  
実績: 今月の初めから昨日までの実績  
目標: 今月の目標値を今月の初めから昨日までの期間で計算した値

一定間隔で以下の例のように表示します。  
(台所リモコンは約10分ごと、浴室リモコンは約5分ごと)



● OKスイッチを押したときのメッセージ(例)



## 【ふろアニメーション】

ふろ自動・追いだし・たし湯・たし水時に、運転状況に応じて「エネるっくん」のアニメーションが動きます。

ふろ自動の例




# お湯を出す／お湯の温度を調節する

## 手順

操作できるリモコン **台所** **浴室** / 記載例 **台所**

1 ① 運転スイッチを押して「入」にし、温度を確認する




② 給湯栓を開ける  
または シャワーを出す



### 》しくみ

- \* 運転ランプ・優先ランプ点灯。
- \* 燃焼中は燃焼表示点灯。

## ■ お湯の温度を調節する



### 》しくみ

- \* 優先ランプが点灯していない場合に▽△を押すと、「ビビ」と鳴って温度調節ができないことをお知らせします。
- \* 1回押すごとに1段階ずつ、長押しすると連続で表示が変わります。ただし、44℃以上上げるときは1回ずつ押してください。

## ■ お湯の温度の目安

| (℃)    |    |    |    |           |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |
|--------|----|----|----|-----------|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|
| 32     | 35 | 37 | 38 | 39        | 40 | 41 | 42 | 43 | 44   | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 55 | 60 |
| ぬるめ    |    |    |    | シャワー、給湯など |    |    |    |    | 給湯など |    |    |    |    |    |    | 高温 |
| 食器洗いなど |    |    |    |           |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |

- \* 目安の温度ですので、季節や配管の長さなどの条件により、実際の温度とは異なります。
- \* 夏季など水温が高いときに、低い給湯温度(ぬるめ、食器洗い)に設定した場合、設定された温度より高いお湯が出ることがありますので、必要に応じて水を混ぜ湯温を確認してからお使いください。
- \* 表示の温度をよく確かめてから使用してください。高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してください。



|      |                                                                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⚠ 警告 | シャワーなどお湯の使用時は、リモコンに表示の温度をよく確かめ、手で湯温を確認してから使用する<br>60℃の高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してください。やけど予防のため。                                 |
|      | シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッチ「切」にしたり、「優先」を切り替えたりしない<br>高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転スイッチ「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。 |

# お湯の温度を調節できないときは <優先切替>

## ■ 浴室リモコンで温度調節ができないとき

優先スイッチを押す(優先ランプを点灯させる)




### 》しくみ

- \* 浴室リモコンで記憶していた給湯温度を表示します。
- \* 再度 優先スイッチを押すと、台所リモコンに優先が切り替わります。

## ■ 台所リモコンで温度調節ができないとき

運転スイッチを押していったん「切」にし、再度押して「入」にする(優先ランプが点灯)



### 》しくみ

- \* 台所リモコンで記憶していた給湯温度を表示します。
- \* 運転が停止します。運転を停止させたくない場合は、浴室リモコンの優先スイッチで切り替えてください。



シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッチ「切」にしたり、「優先」を切り替えたりしない  
高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転スイッチ「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。


## ■ 「優先」とは

台所、洗面所、シャワーなど、機器からお湯を供給しているところには、同じ温度のお湯が出ます。  
そのため、お湯を使っているときに他の人が給湯温度を変えてしまうと、出ているお湯の温度が変わり、使っている人がやけどをしたり、急に冷たくなって驚く原因になります。  
このような事故などを防ぐために、リモコンが複数ある場合は一つのリモコンでしか給湯温度が変えられないようになっています。  
給湯温度を調節できることを「優先」と呼び、給湯温度を調節できるリモコンには、優先ランプが点灯します。  
■ 運転スイッチを押して「入」にしたリモコンが優先になります。  
■ 浴室リモコンの優先スイッチで、リモコンの優先を切り替えることができます。

# お風呂を沸かす <ふろ自動>

## 浴槽が空の状態から沸かす方法


### 準備

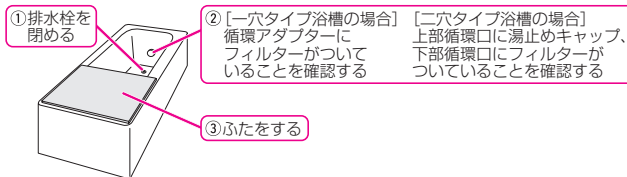

### 手順


操作できるリモコン **台所** **浴室** / 記載例 **浴室**

- 1** ①運転スイッチを押して「入」にして ②ふろ自動スイッチを押して「入」にする

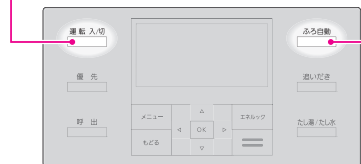

### 【ふろ自動 開始】

ふろ自動開始後の「お湯はりメニュー」表示中は、  
ふろ温度・ふろ湯量の変更、半身浴モードの設定ができます

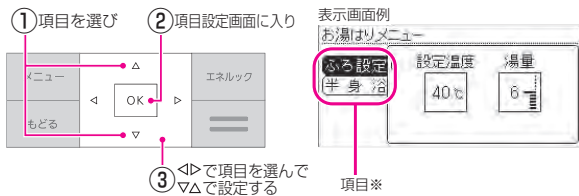


※【ふろ設定】 風呂温度と風呂湯量の確認と設定ができます。  
【半身浴】 半身浴モードでのふろ自動開始と、半身浴モードの風呂温度と風呂湯量が設定できます。(半身浴の沸かし中や沸き上がり後の動きは、通常のふろ自動と同じです)

※**しくみ**  
\*運転ランプ点灯。  
\*ふろ自動ランプ点灯→約10秒後点滅。

※**しくみ**  
\*燃焼中は燃焼表示点灯。

## お湯はりの状況をリモコンでお知らせします<お湯はりナビ>

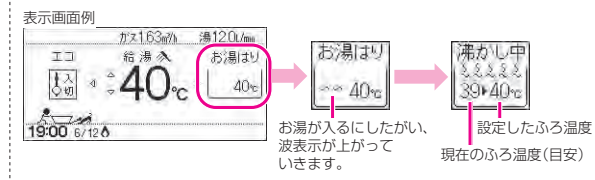

※**しくみ**  
\*実際の水位を表すものではありません。  
\*沸かし直し時、残り湯の量によっては急に波表示が上がる場合がありますが、異常ではありません。

※**しくみ**  
\*入浴できる状態に近づくと、音声でお知らせします。

※**しくみ**  
\*ふろ自動ランプ点灯。  
\*メロディでお知らせします。

※**しくみ**  
\*燃焼中は燃焼表示点灯。  
▶**参照**  
\*自動保温の時間や種類を変更できます。(P.63)


### 【沸き上がり】

### 【自動保温・自動たし湯(自動たし湯は全自動タイプのみ)】

**警告** 浴槽の湯温を手で確認してから入浴する  
やけど予防のため。

### お知らせ

- \*ふろ自動ランプ点滅中に台所やシャワーでお湯を使うと、ふろ自動を中断します。お湯を使い終わると再開します。
- \*浴槽のお湯(水)を排水する場合は、ふろ自動スイッチが「切」になっていることを確認してください。
- \*入浴剤を使用するときは、機器本体編の取扱説明書「必ずお守りください(安全上の注意)」をご覧ください。
- \*沸き上がらないうちに、何度もふろ自動スイッチの「切」「入」をくりかえすと、お湯があふれることがあります。
- \*水温が高いときや、風呂温度を低く設定しているときは、お湯はりの初めに水が出る場合があります。
- \*ふろ自動を始めると、しばらくは浴槽の循環アダプターまたは循環口からお湯が出たり止まったりします。残り湯の量を確認しているためで、故障ではありません。

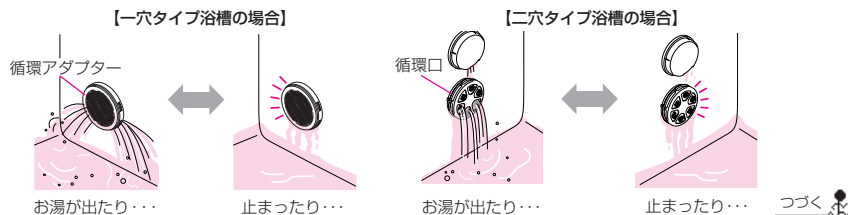

# お風呂を沸かす(つづき) <ふろ自動>



- ふろ自動をやめたいとき
- 沸き上がり後、自動保温・自動たし湯の必要がないとき

ふろ自動スイッチを押して「切」にする

## ぬるさを感じる前に追いだきしますくごきげんオート> / 全自動タイプのみ

水位が上がると、入浴したことをセンサーが検知します。



約30秒後に追いだきを開始し、設定したふろ温度まであたためます。




\* 自動保温・自動たし湯・追いだき・たし湯の終了後から約2分間、およびたし水の終了後から約15分間は、ごきげんオートははたらきません。

》 **しくみ**  
\* ふろ自動ランプ消灯。

》 **しくみ**  
\* ふろ自動ランプ点灯中にはたります。

## 残り湯を沸かし直す方法 / 全自動タイプの場合

- ふろ自動で沸かし直します。(P16~18)

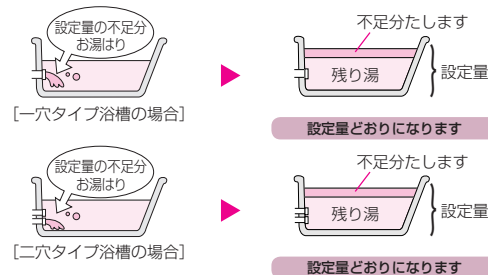

## お知らせ

\* 残り湯を沸かし直す場合は、ふろ自動で初めからお湯はりするよりも、沸き上がり時刻が遅くなります。(残り湯の湯温によって異なります) ふろ自動で初めからお湯はりしたほうが、ガス消費量は少なくなりますが、残り湯を沸かし直す場合と比べてそれほど大きな差はありません。




# お風呂を沸かす(つづき) <ふろ自動>


## 残り湯を沸かし直す方法 / 自動タイプの場合

- ふろ自動(P16～18)で沸かし直しできますが、沸き上がりの湯量は設定量どおりにはなりません。(以下の条件で異なります)

### 循環アダプター(下部循環口)より下に残り湯があるとき

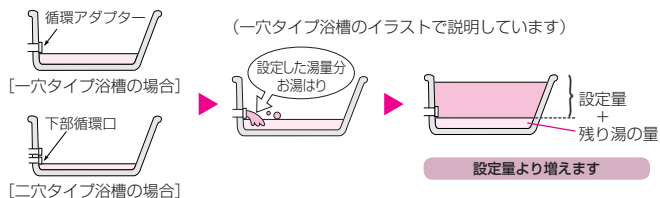

### 循環アダプター(下部循環口)より上に残り湯があるとき

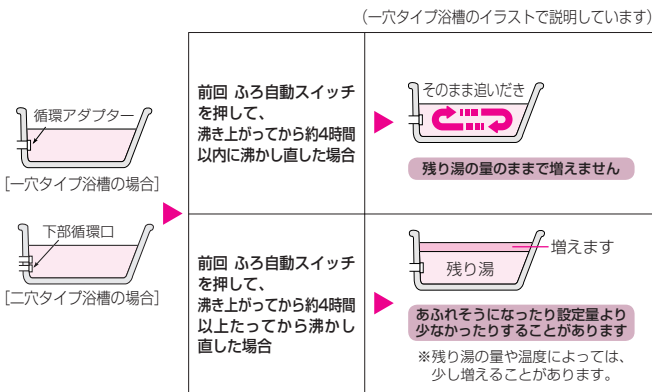

★**ヒント**  
\*あふれそうになることがあるため、追っだし(P22)で沸かし直すことをおすすめします。

### お知らせ

\*残り湯を沸かし直す場合は、ふろ自動で初めからお湯はりするよりも、沸き上がり時刻が遅くなります。(残り湯の湯温によって異なります)ふろ自動で初めからお湯はりしたほうが、ガス消費量は少なくなりますが、残り湯を沸かし直す場合と比べてそれほど大きな差はありません。

# 沸き上がりのふろ温度・ふろ湯量を調節する

## 手順


操作できるリモコン (浴室)

### 1 運転スイッチを押して「入」にする



※**しくみ**  
\*運転ランプ点灯。

### 2 調節する



※**しくみ**  
\*1回押すごとに1段階ずつ、長押しすると連続で表示が変わります。ふろ温度の場合、46℃以上上げるときは1回ずつ押してください。

★**ヒント**  
\*設定したふろ湯量どおりに沸き上がらないのはなぜ? (機器本体編の取扱説明書「故障・異常かな?」を参照)

### ふろ温度の目安

| (℃) |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |
|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| 33  | 34 | 35 | 36 | 37  | 38 | 39 | 40 | 41  | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| ぬるめ |    |    |    | ふつう |    |    |    | あつめ |    |    |    |    |    |    |    |

\*設定するふろ温度は目安です。実際の沸き上がり温度と設定温度は、季節や配管の長さなどの条件により異なります。

### ふろ湯量の目安

□ = 初期設定(工場出荷時)

| 【全自動タイプの場合】 |      |         |  |        |  | 【自動タイプの場合】 |         |            |  |
|-------------|------|---------|--|--------|--|------------|---------|------------|--|
| ふろ湯量表示      |      | 水位(目安)  |  | 水位(目安) |  | ふろ湯量表示     | 湯量(目安)  | 浴槽の大きさ(目安) |  |
| 11          | 48cm | 一穴タイプ浴槽 |  | 53cm   |  | 11         | 330リットル | 1600タイプ    |  |
| 10          | 46cm | 水位      |  | 51cm   |  | 10         | 300リットル |            |  |
| 9           | 44cm |         |  | 49cm   |  | 9          | 270リットル |            |  |
| 8           | 42cm | 水位      |  | 47cm   |  | 8          | 245リットル | 1400タイプ    |  |
| 7           | 40cm |         |  | 45cm   |  | 7          | 220リットル |            |  |
| 6           | 38cm | 水位      |  | 43cm   |  | 6          | 200リットル | 1200タイプ    |  |
| 5           | 36cm |         |  | 41cm   |  | 5          | 180リットル |            |  |
| 4           | 34cm | 水位      |  | 39cm   |  | 4          | 165リットル | 900タイプ     |  |
| 3           | 32cm |         |  | 37cm   |  | 3          | 150リットル |            |  |
| 2           | 30cm | 水位      |  | 35cm   |  | 2          | 140リットル | 800タイプ     |  |
| 1           | 28cm |         |  | 33cm   |  | 1          | 130リットル |            |  |

## ぬるいお風呂のお湯を沸かす &lt;追いだき&gt;

## 準備

お湯(水)の量を確認する

## ●一穴タイプ浴槽の場合



## ●二穴タイプ浴槽の場合



## 手順

操作できるリモコン 台所 浴室 / 記載例 浴室

## 1 ①運転スイッチを押して「入」にして ②追いだきスイッチを押して「入」にする



》**しくみ**  
 \*運転ランプ点灯。  
 \*追いだきランプ点灯。

【追いだき 終了】

【追いだき保温(「保温する」に設定した場合)】

## ■ 追いだき保温中の表示例



》**しくみ**  
 \*ふろ自動ランプ点灯。  
 \*【台所リモコンで追いだきした場合】メロディでお知らせします。

》**しくみ**  
 \*ふろ自動ランプ点灯。  
 \*追いだき保温の燃焼中は燃焼表示点灯。  
 \*追いだき保温の時間はふろ自動と同じです。


》**注意**  
 \*全自動タイプでも、自動たし湯はしません。

【追いだき 開始】

追いだき開始後、次の画面を表示している間は  
 追いだき保温(追いだき後の自動保温)の設定ができます



表示画面例



■ 台所リモコンで追いだきすると、追いだきの状況をリモコンでお知らせします

表示画面例



設定したふろ温度  
 現在のふろ温度(目安)

》**しくみ**  
 \*燃焼中は燃焼表示点灯。

》**しくみ**  
 \*【台所リモコンで追いだきした場合】入浴できる状態に近づくと、音声でお知らせします。

## ■ 追いだきを途中でやめたいとき

追いだきスイッチを押して「切」にする

》**しくみ**  
 \*追いだきランプ点灯。

## ■ (「保温する」に設定した場合)追いだき保温の必要がないとき

ふろ自動スイッチを押して「切」にする

》**しくみ**  
 \*ふろ自動ランプ点灯。

## お知らせ

\*【浴室リモコンで追いだきした場合】設定したふろ温度まで追いだきます。それ以降は押すたびに+1℃上がり、設定温度+3℃を上限に(設定温度45℃以上の場合、48℃まで)追いだきます。  
 【台所リモコンで追いだきした場合】設定したふろ温度まで追いだきます。  
 \*ふろ自動ランプ点滅中は、追いだきをすることができません。

# お湯を増やす〈たし湯〉 / お風呂をぬるくする〈たし水〉

## 手順


操作できるリモコン 浴室

- 1 ① 運転スイッチを押して「入」にして ② たし湯/たし水スイッチを押して「入」にする



- 2 たし湯またはたし水を開始する

- ① ◀▶でたし湯/たし水を選択し (必要に応じて▽△で量を変更し)



- ② OKで開始する

表示画面例



設定範囲(単位=リットル)  
たし湯量: 10, 20, 40, 60, 80, 100  
たし水量: 10, 20, 30, 40, 50, 60

【たし湯/たし水 開始】



【たし湯/たし水 終了】

## ■ たし湯/たし水を途中でやめたいとき

たし湯/たし水スイッチを押して「切」にする

### お知らせ

- \* たし湯/たし水中に台所やシャワーでお湯を使うと、たし湯/たし水を中断します。お湯を使い終わると再開します。
- \* ふろ自動ランプ点滅中は、たし湯/たし水を行うことができません。

## メモ



### 》 しくみ

\* 運転ランプ点灯。

### 》 しくみ

\* 変更した量は記憶しません。  
\* たし湯/たし水ランプ点灯。

### 》 しくみ

\* 【たし湯の場合】  
設定したふろ温度のお湯を、設定した量だけたし湯します。  
\* 燃焼中は燃焼表示点灯。  
\* 【たし水の場合】  
設定した量の水が入り、その後設定したふろ温度のお湯が約3リットル入ります。  
(お湯が入るとき燃焼表示が点灯します)

### 》 しくみ

\* たし湯/たし水ランプ消灯。

### 》 しくみ

\* たし湯/たし水ランプ消灯。  
\* 【たし水の場合】  
たし水を途中でやめても、設定したふろ温度のお湯が約3リットル入ります。  
(お湯が入るとき燃焼表示が点灯します)

# 給湯・お風呂をひかえめにして省エネ・節約する <エコ>

## 手順


操作できるリモコン 台所 浴室 / 記載例 台所

### 1 運転スイッチを押して「入」にする





給湯温度を確認する

### 2 エコ設定をする



点灯


エコを「入」にしたあと、次の画面を表示している間は、給湯量の上限が設定できます



設定範囲  
約8リットル/分、約10リットル/分、  
約12リットル/分、上限なし

### ■ エコ設定をやめたいとき

#### エコを「切」にする



消灯

#### お知らせ

\* 停電したり電源プラグを抜くと、エコ設定は「切」になります。(手順2で設定した「給湯量の上限」は変わりません)

》 **しくみ**  
\* 運転ランプ点灯。

### 節約したいときにエコ設定をしてください

#### エコスイッチひとつで省エネ・節約

##### 給湯でエコ



- ・ 給湯量を自動調節します  
(給湯量はお好みで変更できます)
- ・ 設定した給湯温度より1℃低い温度のお湯が出ます

\* 保温性の高い浴槽をお使いの場合など、設置状況や使用環境により、十分な効果が得られない場合があります。

##### お風呂でエコ



- ・ 設定したお風呂湯量より少なくお湯はります  
全自動タイプ：-1cm 自動タイプ：-10リットル
- ・ 設定したお風呂湯量より1℃低い温度で保温します

\* こんなときにも・・・




お風呂を勢よく出すとき  
水ハネするときに



子供がお風呂をたくさん  
出すぎるときに

#### エコ設定時の給湯についての注意

- \* 「エコ」機能を効果的にお使いいただくために、エコ設定中(「給湯量の上限なし」設定時を除く)は、水を混ぜずにお湯を使用してください。  
水を混ぜずにお湯を出しているときは、給湯温度に注意して使用してください。(高温に設定している場合は、特に注意してください)
- \* サーマスタット式混合水栓の場合は、水が混ざらないように最高温度側にし、お湯を使用してください。  
※ 最高温度側にしないと、お湯にならない場合があります。また、設定した量より多くお湯が出る場合があります。
- \* リモコンの給湯温度を高温に設定し、サーモスタット式混合水栓などで水を混ぜて使用される場合は、エコ設定の給湯量を「上限なし」に設定して使用してください。
- \* お湯の使用中に、エコ設定を「切」にしないでください。(高温のお湯が出る場合があります)
- \* 水の量は自動調節できません。
- \* 2か所以上でお湯を使うと、さらにお湯の量が減ります。
- \* 給湯温度・季節・配管の長さなどの条件により、設定した給湯量と出ない場合があります。

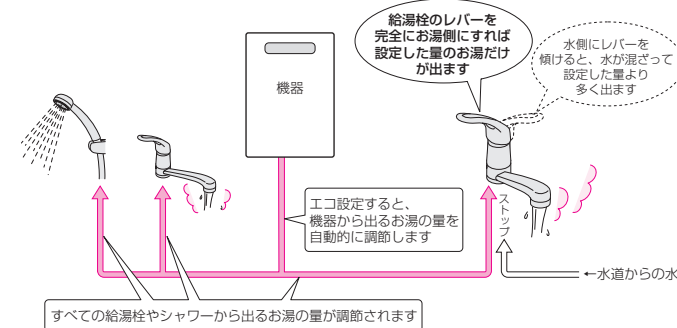

# 風呂配管クリーンについて

\*「風呂配管クリーン」は、風呂配管内に新しいお湯を流して、風呂配管内の残り湯を押し出す機能です。

## 自動風呂配管クリーン / 全自動タイプのみ

### 1 排水栓を抜く前に、条件1～3をすべて満たしているか確認する

**条件1** 「風呂自動」でお風呂を沸かししましたか？

**条件2** 今、残り湯は循環アダプター（または下部循環口）の上部より上にありますか？



**条件3** 今、風呂自動スイッチは「切」になっていますか？

すべての条件を満たさなければ、自動風呂配管クリーンは作動しないので、手動風呂配管クリーン（P62）でおこなってください。

### 2 運転スイッチを押して「入」にする

### 3 排水栓を抜く

- 次の場合は、条件が揃っていても自動風呂配管クリーンがはたらかないことがあります。
  - \* 給湯やシャワーの使用中に排水栓を抜いたとき。
  - \* 排水スピードが遅いとき。（例：浴槽の排水口が詰まっているなど）
- 市販または洗濯機付属の風呂水ポンプなどで浴槽水をくみ上げた場合、浴槽水の減るスピードによっては、作動したり作動しなかったりすることがあります。

### 残り湯が循環アダプター（または循環口）付近になると【風呂配管クリーン開始】

機器が風呂設定温度のお湯を約7リットル流して、風呂配管内の残り湯を押し出します。



\* 残り湯が多いときなど、風呂配管クリーンのお湯が出ているのが見えない場合もあります。

\* 途中で風呂配管クリーンをやめたいときは、運転スイッチを押して「切」にしてください。

#### 》しくみ

\*「条件1」で、「風呂自動」のあと追いかだしたり、運転スイッチを「切」にしても問題ありません。

\*風呂自動スイッチでのお湯はり終了後のお知らせの後、風呂ポンプがしばらく回っています。風呂自動スイッチを「切」にするのは、お知らせの約2分以上経過後にしてください。自動風呂配管クリーンが作動しない場合があります。

\*「条件2」で、循環アダプター（または下部循環口）の上部より上に残り湯があっても、一度循環アダプター（または下部循環口）より下になったあとで、たし湯操作をしたり給湯栓などからお湯を増やした場合は、作動しません。

## 手動風呂配管クリーン（P62） / 全自動タイプ・自動タイプ

- \* 全自動タイプで自動風呂配管クリーンの条件を満たしていない場合や、自動タイプの場合は、手動でおこなってください。
- \* たし湯やたし水の操作（P24）でも、風呂配管内の残り湯をお湯または水で流すことができます。

#### お知らせ

- \* 配管を洗浄する機能ではありませんが、日常のお手入れとして風呂配管クリーンを使うと、湯あかはたまりにくくなります。
- \* 風呂配管クリーン中に台所やシャワーでお湯を使うと、風呂配管クリーンを中断します。お湯を使い終わると再開します。

【音量スイッチがある場合】


# リモコンの音量を変更する <音量>

- \* リモコンの「操作音」「音声ガイド」「呼出スイッチによる呼び出し音」「メロディ」の音量が変わります。
  - 操作音とは：スイッチを押したときに鳴る音のこと。
  - 音声ガイドとは：スイッチ操作の受付・沸き上がり状況などをお知らせする声のこと。
- \* 変更したリモコンのみ音量が変わります。


## 手順

操作できるリモコン 台所


### 1 音量スイッチを押して「入」にする



### 2 ▽△を押して音量を変更する



表示画面例



設定範囲：0, 1, 2, 3

#### 》しくみ

\*運転スイッチの入・切に関係なく、設定できます。

#### 》参照

\*「0」に設定しても、呼び出し音（P30）は鳴ります。

#### ★ヒント

\*音量スイッチを何回か押しても、音量を変更できます。

## 浴室から台所を呼び出す 〈呼出〉

\*浴室で、何か必要な物があったり気分が悪くなって人を呼びたいときなどに、呼出スイッチで知らせることができます。（インターホンではないので会話はできません）

### 手順

操作できるリモコン **浴室**

#### 1 呼出スイッチを押す



#### ※しくみ

- \*運転スイッチの入切に関係なく、呼び出しできます。
- \*呼出ランプ点灯→消灯。
- \*チャイムが鳴って呼び出します。
- \*押し続けると、手を離すまでチャイムをくりかえします。

## インターホンで話す 〈通話〉

\*台所と浴室で通話ができます。  
\*両方から同時に話すことはできません。相手の話が終わってから話してください。

### 手順

操作できるリモコン **台所** **浴室** / 記載例 **浴室**

#### 1 通話スイッチを押す




【インターホン呼び出し】

呼び出し音がやむと  
【通話 開始】

通話中は、音量が変更できます



表示画面例



設定範囲：1, 2, 3

約30秒で自動的に  
【通話 終了】

#### ※しくみ

- \*運転スイッチの入切に関係なく、通話できます。
- \*通話ランプ点灯。
- \*呼び出し音が鳴っているときに呼び出された側で通話スイッチを押しても、通話を開始します。

#### ※しくみ

- \*変更したリモコンのみ、音量が変わります。
- \*★ポイント
- \*相手の声が聞こえているが返答がない、または相手の声が聞こえにくいのはなぜ？(P70)

その他の機能

#### ※しくみ

- \*終了約5秒前に通話ランプ点滅。
- \*終了すると通話ランプ消灯。

### ■ 手動で通話を終了したいとき

通話スイッチを押す

#### ※しくみ

- \*通話ランプ消灯。

#### お知らせ

\*「リモコンの音量」(P29,65)が「0(消音)」の設定でも、呼び出し音は鳴ります。

#### お知らせ

- \*相手の声や音が聞こえているときは、こちらの声は相手に聞こえません。
- \*通話中に優先切替して給湯温度が高温に変更された場合は、「あついお湯が出ます」とお知らせし、この間、通話は中断します。
- \*通話中、「ザザッ」という音がする場合がありますが、故障ではありません。



## 音楽を聴く <音楽スピーカー機能>

- \*音楽プレーヤーで再生した音楽などを、リモコンのスピーカーで聴くことができます。
- \*台所リモコンに接続コードのプラグを差し込むだけで、音楽スピーカー機能を使えます。

### 手順

操作できるリモコン 台所

#### 1 ①運転スイッチを押して「入」にして



#### ②台所リモコンの入力端子に音楽プレーヤーをつなぐ



- \*奥まで確実にしっかり差し込む。
- \*接続コードに無理な力がかからないよう、音楽プレーヤーの置きかたに注意する。

【音楽スピーカー機能 開始】


表示画面例



点滅→点灯

#### 2 音楽プレーヤーを「再生」にする

リモコンで音が聞こえます。



手順2の操作から約120分後、自動的に  
【音楽スピーカー機能 終了】



消灯

#### 3 使い終わったら

- ①音楽プレーヤーを停止する
- ②台所リモコンの入力端子からプラグを抜く

### ■音楽スピーカー機能の音量を変更したいとき

「音・その他メニュー」の「音楽スピーカー」で音量を変更する (P56, 66)

### ■音楽スピーカー機能を途中でやめたいとき

### ■音楽スピーカー機能が終了したあと、再度開始したいとき

「音・その他メニュー」の「音楽スピーカー」でスピーカーを「切」または「入」にする (P56, 66)

#### ★【ヒント】

\*音楽プレーヤーの準備・操作方法については、音楽プレーヤーの取扱説明書をご覧ください。

#### ▶【参照】

\*音楽スピーカー機能を使うために適した音楽プレーヤーや接続コード(プラグ)などの条件があります。(P33)

#### 》【しくみ】

\*通話ランプ点滅→点灯。

### ■音楽プレーヤー、接続コード(プラグ)、その他の条件について

#### ●音楽プレーヤーについて

- \*音楽プレーヤーは右記の出力のものを使用してください。
- \*右記の出力であれば、音楽プレーヤー以外の、ヘッドホン(イヤホン)などの出力端子がついた機器(ラジオ・テレビなど)も、使用できます。
- \*リモコンから音楽プレーヤーの操作はできません。

最大出力レベル：2Vrms以下  
出力インピーダンス：2.2kΩ以下

#### ●接続コード(プラグ)について

- \*お使いの音楽プレーヤーの種類に合った接続コードをご使用ください。
- \*必ず「φ3.5ステレオミニプラグ」の接続コードをご使用ください。
- \*マイク用など抵抗入りの延長コードやアダプターは使用しないでください。
- \*接続コードのみを使用しているときに、音楽プレーヤー側のプラグの電気接点に手で触れると、リモコンで大きな雑音することがあります。

#### ●音量・音質について

- \*再生はモノラルですので、音楽プレーヤーがステレオタイプでも、リモコンから聞こえる音はモノラル(L+R)となります。そのため、お使いの音楽プレーヤーと同等の音質では再生できません。
- \*音楽プレーヤーの音量が大きいと、リモコンの音楽スピーカー機能の音量を小さくしても音が割れることがあります。

#### 》【しくみ】

\*通話ランプ消灯。

#### ！【注意】

\*音楽スピーカー機能が終了しても、音楽プレーヤーは停止しません。

お知らせ

\*音楽スピーカー機能使用中、「ザザッ」という音がある場合がありますが、故障ではありません。

#### 》【しくみ】

\*音楽プレーヤー側でも音量を変更できます。


#### ★【ヒント】

\*台所リモコンの入力端子でのプラグの抜き差しでも、音楽スピーカー機能の開始・終了ができます。

# マイクロ温浴ってどんなもの？


マイクロ温浴専用循環アダプターによって、肉眼では見えにくい数十マイクロメートルの微細な気泡が発生します。微細な気泡が発生するときに、それよりも大きな気泡も一緒に出てきます。

マイクロ温浴をしている間、微細な気泡は浴槽のお湯全体に拡がっています。




## マイクロ温浴専用循環アダプターの各部のなまえとはたらき

- \* 浴槽に取り付けられています。
- \* 別売品です。
- \* この取扱説明書では、「循環アダプター」として説明しています。

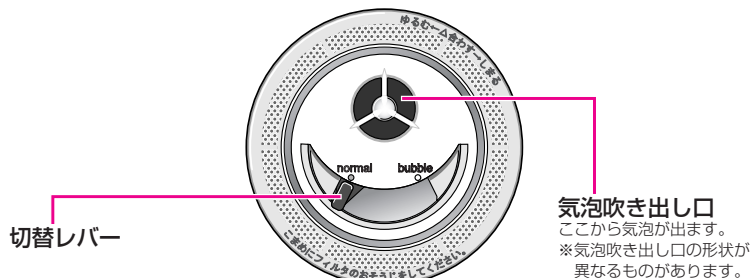


### 状況に合わせて切替レバーを操作してください

#### ● 通常のふろ運転のとき



「温浴」を開始しても気泡は出ません

#### ● マイクロ温浴をするとき



「温浴」を開始すると気泡が出ます


# マイクロ温浴をする <温浴>

## 準備

- ① お湯の量を確認し、リモコンの運転スイッチ「入」であることを確認する



- ② 循環アダプターの切替レバーを「bubble」(右)側に切り替える



- マイクロ温浴を快適に楽しむコツ ●  
おふろの配管が冷えていると、マイクロ温浴の開始時に出てくる配管内のお湯(水)によって、最初の水が冷たく感じたり、おふろのお湯が少し冷めたりすることがあります。  
不快に感じる場合は、マイクロ温浴をする前に追っだきをしておくと改善されます。

### ※ 注意

\* 循環アダプターの切替レバーを「bubble」(右)側に切り替えないと、気泡は出ません。

## 手順

操作できるリモコン (浴室)

### 1 マイクロ温浴を開始する



表示画面例



【マイクロ温浴 開始】

【約10分たつと、自動的にマイクロ温浴 停止】

### ■ 手動でマイクロ温浴をやめたいとき

手順 1 の要領で「停止」にする

|                  |                                                                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>警告</b></p> | <p>追っだき中や追っだき直後は、循環アダプターの切替レバーを切り替えない(触らない)<br/>やけど予防のため。切替レバーを切り替えるときは、必ず追っだきスイッチ「切」にし、循環アダプターから熱いお湯が出ないことを確認してから切り替えてください。</p> |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### ※ しくみ

\* 循環アダプターから気泡が出ます。  
\* ふる自動ランブ点減中→マイクロ温浴はできません。  
\* ふる自動ランブ点灯中(自動保温中)→マイクロ温浴ができます。  
\* 追っだき中・たし湯中・たし水中にマイクロ温浴をすると、追っだき・たし湯・たし水は停止します。  
\* マイクロ温浴中にふる自動・追っだき・たし湯・たし水をする、マイクロ温浴は停止します。



# マイクロ温浴をする(つづき)



購入・設置後、最初にマイクロ温浴をするときは、  
気泡の出かたを確認してください

● 正常な出かた




※イラストは、浴槽を上から見た例です。

● 正常ではない出かた



このような場合は、ふる自動・追いだし・  
たし湯・たし水の使用をやめ、販売店または、  
もよりの大阪ガスにご連絡ください。(お湯  
は使用できます)

## 2 使い終わったら 循環アダプターの切替レバーを「normal」(左)側に切り替える



### お知らせ

\* マイクロ温浴をしばらく使わないと、にごったお湯が出る場合があるので、1週間に1回程度  
はマイクロ温浴を起動させてください。

# マイクロ温浴をしばらく使わなかったあとは

マイクロ温浴をしばらく使わないと、次回使用時ににごったお湯が出る原因になりますので、残り湯を抜く前に下記  
の処置をしてください。

※新しくお湯はりした状態ではないでください。(にごったお湯が混ざります)

## 準備


お湯(水)の量を確認する



## 手順

操作できるリモコン (浴室)

### 1 循環アダプターの切替レバーを「bubble」(右)側に切り替える




### 2 P24の手順でたし水をする

### 3 たし水が終わったら、残り湯を抜く



### 4 循環アダプターの切替レバーを「normal」(左)側に切り替える



# マイクロ温浴・おすすめ入浴法

お湯の温度、季節、浴室の構造などの条件によっては、ご希望の体感が得られない場合があります。

あたたまりかたや体感などには個人差があります。  
ふろ設定温度・入浴時間を体感や体調に合わせて調節してお楽しみください。

## じんわりあたたため入浴

微細な気泡を含んだお湯のゆらぎで、手足の先から、からだの芯まであたためます。  
少なめの入浴時間でも充分あたたまって、湯冷めもしにくく快適。

 おすすめ  
ふろ設定温度 **40～41℃** くらい

 おすすめ  
入浴時間 **6～10分** くらい



汗をかいたら  
お風呂あがりに  
水分補給を

熱いお湯で  
短時間入浴すると、  
からだの芯まで  
あたたまりません

冷えている部分に  
水流を当てると効果的



## ゆったりここちいい入浴


お肌や産毛についた微細な気泡が、さわさわとここちいい体感。  
ゆったりリラックスしたいときに。

入浴後、すぐに  
就寝するなら  
こちらがおすすめ

 おすすめ  
ふろ設定温度 **38～40℃** くらい

 おすすめ  
入浴時間 **10～20分** くらい

リラックスできる  
姿勢で



ここちよさを保つため  
汗をかき始めたら  
上がりましょう



入浴中の  
居眠りには  
ご注意ください

ぬるすぎるかな？  
と思ったら  
少し温度を上げてみて

## すっきりキレイ入浴


微細な気泡が、毛穴の汚れやせっけんのすすぎ残しなどもやさしく洗浄。  
お風呂でエステ気分を味わいたいときに。

 おすすめ  
ふろ設定温度 **39～40℃** くらい

 おすすめ  
入浴時間 **5～10分** くらい

少しぬるめがおすすめ  
(熱いお湯は肌が乾燥  
しやすくなります)

背中に水流を当てると  
背中についたシャンプー  
などのすすぎ残しも  
すっきり、キレイに



入浴後は水気をしっかり  
タオルでふき取って  
化粧水や乳液でケアを




# エネルギーとは？

- \*エネルギーとは、使用したガス・お湯などの使用量や使用料金を、リモコンに表示する機能です。  
(この取扱説明書で説明しているイラストの使用量・使用料金は例です)
- \*エネルギーを正しくお使いになるためには、日時あわせが必要です。(P56,67)

## エネルギーで確認できる項目・内容は、機器の設置状態によって異なります

### 【イメージ図】

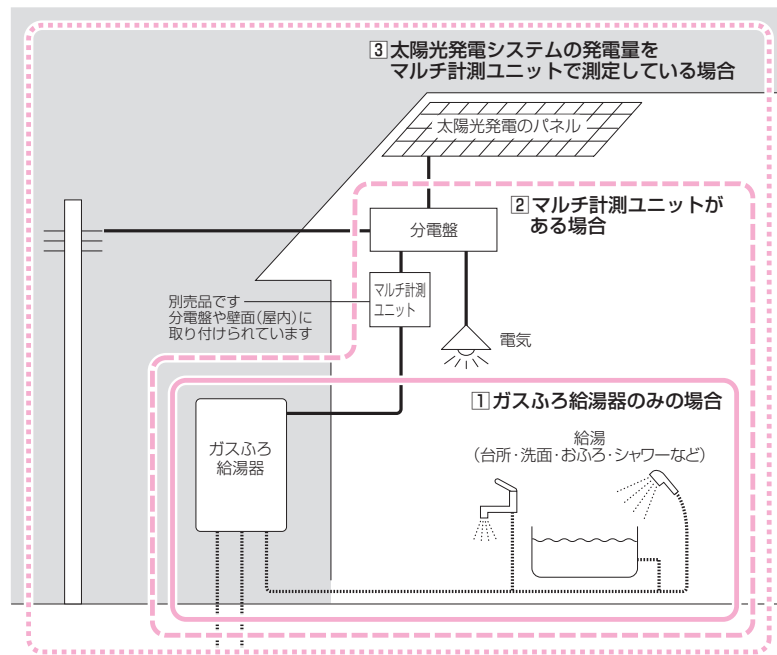

- ①の場合は、ガス・お湯の使用分を見ることができます。
- - - ②の場合は、ガス・お湯・電気の使用分を見ることができます。
- ..... ③の場合は、ガス・お湯・電気の使用分と、売電(買電)の状況を見ることができます。

### 【ガス/お湯(水道)について】

- \* ①のようにマルチ計測ユニットがない設置状態の場合や、②や③で、マルチ計測ユニットがあっても、パルス出力対応のガスメーター/水道メーターが接続されていない場合は、ガスふろ給湯器で使用了した使用分のみ、積算します。  
(ガスファンヒーターやガスコンロ・トイレなど、ガスふろ給湯器を通らない使用分は、積算しません)  
※運転スイッチ「切」時にお湯側から水を出した場合、ガスふろ給湯器内を通るので「お湯使用分」に積算します。
- \* ②や③で、マルチ計測ユニットにパルス出力対応のガスメーター/水道メーターが接続されている場合は、家全体の使用分を積算します。  
(ガスファンヒーターやガスコンロ・トイレなど、ガスふろ給湯器を通らない使用分も、積算します)


### 【電気について】

- \* マルチ計測ユニットがある場合は、ガスふろ給湯器の使用分だけでなく、家全体の使用分を積算します。


## リモコンの値は、実際の使用量や料金とは異なります

- \* リモコンに表示する使用量・料金などの値は目安です。
- \* ガス・水道・電気の料金は、ご家庭に設置されている各メーターの使用量に応じて請求されます。リモコンに表示する金額で請求されることはありません。(特にガス・水道については、ガスふろ給湯器以外で使用する場合がありますため、請求額が大きく異なります)

- \* 基本料金は含みません。



- \* 実際の単価料金は、使用量によって異なります。



## 日々の使用量・料金を、データとして積算します


- \* 0:00から次の0:00までの使用分を「1日分」として、積算します。

# 使用状況を見る | 基本操作

## 手順

操作できるリモコン **台所** **浴室** / 操作例 **台所**

### 1 使用状況確認のメニューを選ぶ


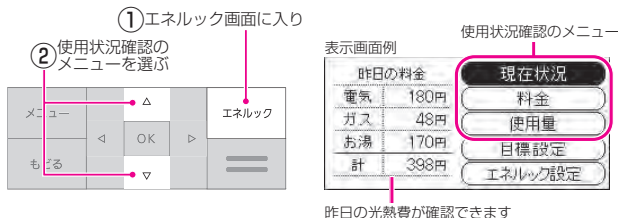


### 2 使用状況を確認する

#### ● 現在状況 (P43,44)



#### ● 料金 (P45) / 使用量 (P46)

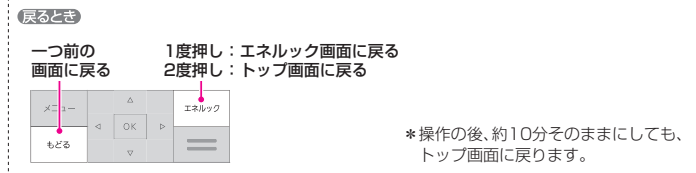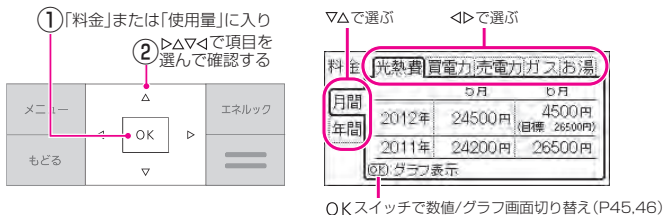

# 使用状況を見る | 現在状況

\* 各エネルギーの現在の使用状況を確認できます。


表示画面例



「基本操作」(P42)にそって、操作してください。

設置状態 (P40) によって、表示項目が異なります。

### 1 ガスふろ給湯器のみの場合

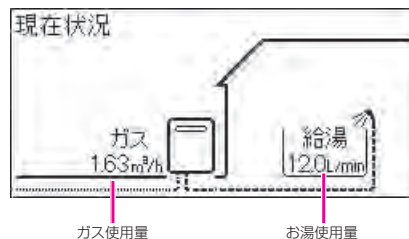

### 2 マルチ計測ユニットがある場合




※/リルス出力対応のガスメーター/水道メーターがある場合でも、ガス使用量・お湯使用量は、ガスふろ給湯器を通った使用量を表示します。(家庭内すべての使用量ではありません)



## 使用状況を見る | 現在状況(つづき)



### ③ 太陽光発電システムの発電量をマルチ計測ユニットが測定している場合

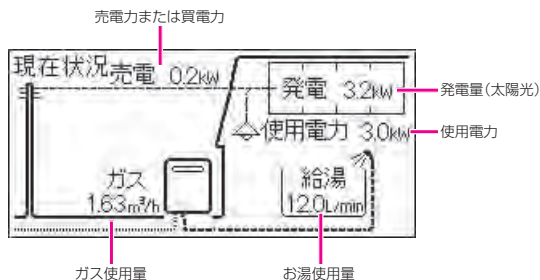

#### ■ 売電力・買電力とは

- \* 売電力とは、太陽光発電の発電電力が使用電力より多い場合に、余った電力を電力会社に売ることです。(このとき「売電」を表示します)
- \* 買電力とは、太陽光発電の発電電力が使用電力より少ない場合に、不足している電力を電力会社から買うことです。(このとき「買電」を表示します)

#### 》しくみ

\* バルス出力対応のガスメーター/水道メーターがある場合でも、ガス使用量・お湯使用量は、ガスふろ給湯器を通った使用量を表示します。(家庭内すべての使用量ではありません)

## 使用状況を見る | 料金

- \* 各エネルギーの月間・年間の使用料金を、数値とグラフで確認できます。
- \* 単価料金の設定を変更する場合は、P48の操作手順で、P52「料金設定」を変更してください。

表示画面例


|         |         |
|---------|---------|
| 昨日の料金   | 現在状況    |
| 電気 180円 | 料金      |
| ガス 48円  | 使用量     |
| お湯 170円 | 目標設定    |
| 計 398円  | エネルギー設定 |

「基本操作」(P42)にそって、操作してください。

設置状態(P40)によって、表示項目が異なります。


### ① ガスふろ給湯器のみの場合

#### ● 確認できる使用料金：ガス/お湯

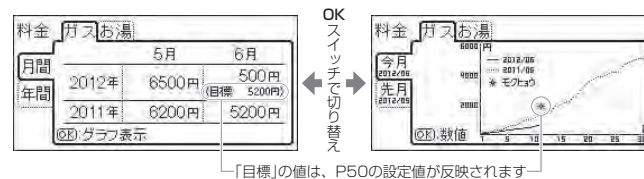


### ② マルチ計測ユニットがある場合

#### ● 確認できる使用料金：光熱費/電気/ガス/お湯

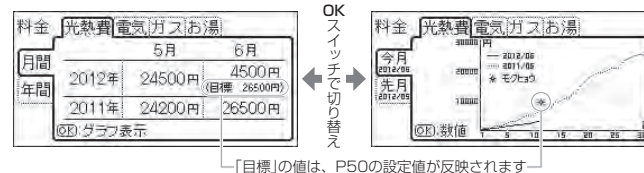

### ③ 太陽光発電システムの発電量をマルチ計測ユニットが測定している場合

#### ● 確認できる使用料金：光熱費/買電力/売電力/ガス/お湯

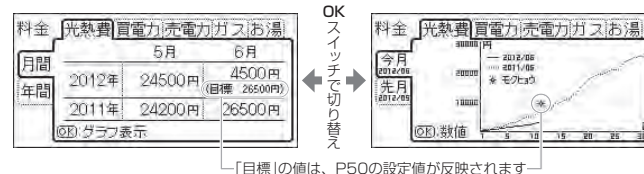

#### ★ヒント

\* 光熱費とは、電気・ガス・お湯の使用料金を合計したものです。(P53「光熱費内訳」)

#### ★ヒント

\* 光熱費とは、買電力と売電力の差・ガス・お湯の使用料金を合計したものです。(P53「光熱費内訳」)

#### 》しくみ

\* 売電力の「目標」の値は表示しません。

#### お知らせ

- \* バルス出力対応の水道メーターがある場合は、「お湯」は「水道」になります。
- \* グラフの縦軸の目盛値は、実績に応じて自動的に変化します。

# 使用状況を見る | 使用量

\*各エネルギーの日間・月間・年間の使用量を、数値とグラフで確認できます。

表示画面例

|         |         |
|---------|---------|
| 昨日の料金   | 現在状況    |
| 電気 180円 | 料金      |
| ガス 48円  | 使用量     |
| お湯 170円 | 目標設定    |
| 計 398円  | エネルギー設定 |


ここを選ぶ

「基本操作」(P42)にそって、操作してください。

設置状態(P40)によって、表示項目が異なります。


## ① ガスふる給湯器のみの場合

### ● 確認できる使用量：ガス/お湯/CO<sub>2</sub>排出量/エコ貢献度

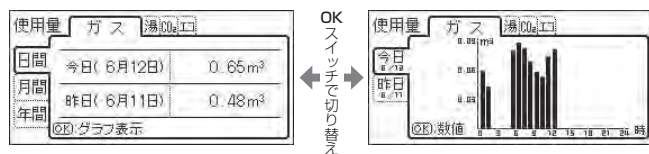


## ② マルチ計測ユニットがある場合

### ● 確認できる使用量：使用電力/ガス/お湯/CO<sub>2</sub>排出量/エコ貢献度

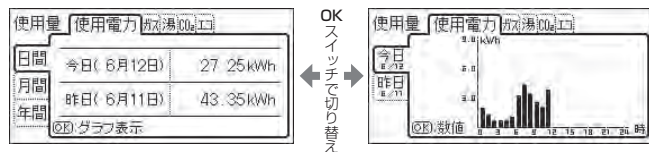

## ③ 太陽光発電システムの発電量をマルチ計測ユニットが測定している場合

### ● 確認できる使用量：使用電力/買電力/売電力/発電量/ガス/お湯/CO<sub>2</sub>排出量/エコ貢献度

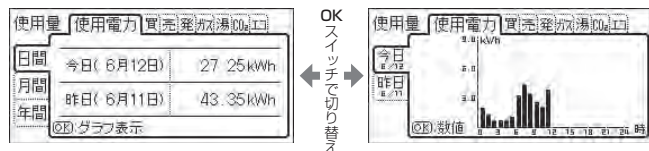

お知らせ

\*グラフの縦軸の目盛値は、実績に応じて自動的に変化します。

## CO<sub>2</sub>排出量とは

\*各エネルギーの使用量×「CO<sub>2</sub>換算値」(P54)で計算したものです。  
「CO<sub>2</sub>内訳」(P53)で設定したエネルギーの合計を表示します。

## エコ貢献度とは

\*高効率給湯機器のご使用で、どれだけCO<sub>2</sub>排出量を削減できたかを、杉の木の本数で表したものです。(杉の木=CO<sub>2</sub>を吸収する樹木のひとつ)  
「大きな杉1本=杉の木が1年で平均してCO<sub>2</sub>約14kgを吸収するもの」として計算したものです。

\*「日間」では🌲(小さな杉)、「月間」「計」では🌲(大きな杉)で表示します。

\*🌲(大きな杉)1本は、🌲(小さな杉)230本分です。  
「月間」「日間」のエコ貢献度が🌲(小さな杉)230本分に満たない場合は、🌲×0本と表示します。

お知らせ

\*パルス出力対応の水道メーターがある場合は、「お湯」は「水道」になります。


# 設定を変更する | 基本操作

\* エネルギーをより便利に使うために、お好みに合わせて設定が変更できます。

## 手順


操作できるリモコン **台所**

### 1 設定変更メニューを選ぶ

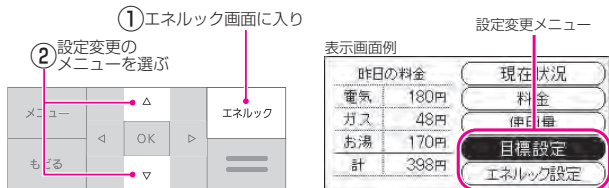


》 **しくみ**  
\* 運転スイッチの入・切に関係なく、設定できません。

### 2 項目を選ぶ

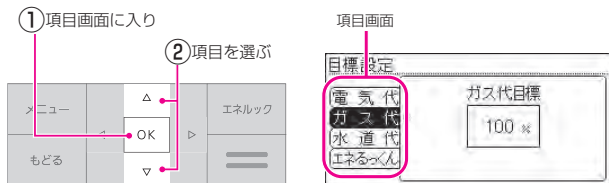

》 **しくみ**  
\* 出る項目は設置状態によって異なります。

### 3 設定を変更する/またはさらに項目を選んで設定する

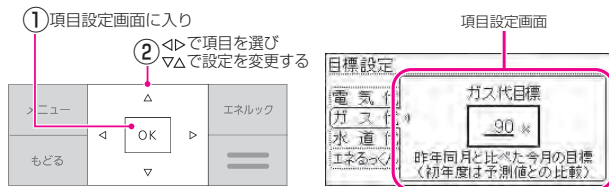

#### 確定したいとき

\* OKスイッチを押す。  
\* 右の「戻るとき」の操作でも確定します。

#### 戻るとき

一つ前の画面に戻る  
1度押し：エネルギー画面に戻る  
2度押し：トップ画面に戻る



\* 操作の後、約10分そのままにしても、トップ画面に戻ります。

# 設定を変更する | エネルギーメニュー内容

\* 機器の設置状態によって、設定できる項目が異なります。( ☐ の項目は設定できません)

| 設置状態<br>(P40) | ① ガスふろ給湯器<br>のみの場合  | ② マルチ計測ユニットが<br>ある場合                                     | ③ 太陽光発電システムの発電量を<br>マルチ計測ユニットが測定している場合                                                                                                                                       |     |   |    |                     |                                                                                                                 |
|---------------|---------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| エネルギー<br>メニュー | 項目                  | 設定内容                                                     | 参 照<br>ページ                                                                                                                                                                   | ①   | ② | ③  | 初期設定                |                                                                                                                 |
| 目標設定          | 電気代                 |                                                          | P50                                                                                                                                                                          |     | ○ | ○  | 100%                |                                                                                                                 |
|               | ガス代                 |                                                          | P50                                                                                                                                                                          | ○   | ○ | ○  | 100%                |                                                                                                                 |
|               | 水道代                 |                                                          | P50                                                                                                                                                                          | ○   | ○ | ○  | 100%                |                                                                                                                 |
|               | エネるっくん              | エネるっくん表示                                                 | <input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない                                                                                                                     | P51 | ○ | ○  | ○                   | する                                                                                                              |
|               |                     | 目標項目                                                     | <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> お湯                                                                                                                      |     | ○ |    |                     | ガス                                                                                                              |
|               |                     |                                                          | <input type="checkbox"/> 光熱費 <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> お湯※ <sup>1</sup>                                               |     |   | ○  |                     | 光熱費                                                                                                             |
|               |                     |                                                          | <input type="checkbox"/> 光熱費 <input type="checkbox"/> 買電力 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> お湯※ <sup>1</sup>                                              |     |   |    | ○                   | 光熱費                                                                                                             |
|               | ガイダンス表示             | <input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない | ○                                                                                                                                                                            | ○   | ○ | する |                     |                                                                                                                 |
| エネルギー<br>設定   | 料金設定                | 電気料金                                                     |                                                                                                                                                                              |     | ○ |    | 20円/kWh             |                                                                                                                 |
|               |                     | 買電料金                                                     |                                                                                                                                                                              |     |   | ○  | 20円/kWh             |                                                                                                                 |
|               |                     | 売電料金                                                     |                                                                                                                                                                              |     |   | ○  | 40円/kWh             |                                                                                                                 |
|               |                     | ガス料金                                                     |                                                                                                                                                                              | ○   | ○ | ○  | 100円/m <sup>3</sup> |                                                                                                                 |
|               |                     | 水道料金                                                     |                                                                                                                                                                              | ○   | ○ | ○  | 200円/m <sup>3</sup> |                                                                                                                 |
|               | 光熱費内訳               | 光熱費の内訳                                                   | <input type="checkbox"/> 電気+ガス+お湯※ <sup>1</sup><br><input type="checkbox"/> 電気+ガス<br><input type="checkbox"/> 買電-売電+ガス+お湯※ <sup>1</sup><br><input type="checkbox"/> 買電-売電+ガス | P53 |   | ○  |                     | 電気+ガス+お湯                                                                                                        |
|               |                     |                                                          |                                                                                                                                                                              |     |   | ○  |                     | 買電-売電+ガス+お湯                                                                                                     |
|               |                     |                                                          |                                                                                                                                                                              |     |   |    | ○                   |                                                                                                                 |
|               | CO <sub>2</sub> 内訳  | 電気                                                       | <input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない                                                                                                                     | P53 |   | ○  | ○                   | する                                                                                                              |
|               |                     | ガス                                                       | <input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない                                                                                                                     |     | ○ | ○  | ○                   | する                                                                                                              |
|               |                     | お湯※ <sup>1</sup>                                         | <input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない                                                                                                                     |     | ○ | ○  | ○                   | する                                                                                                              |
|               | CO <sub>2</sub> 換算値 | CO <sub>2</sub> 換算値(電気)                                  |                                                                                                                                                                              | P54 |   | ○  | ○                   | 0.69 kgCO <sub>2</sub> /kWh ※ <sup>2</sup>                                                                      |
|               |                     | CO <sub>2</sub> 換算値(ガス)                                  |                                                                                                                                                                              |     | ○ | ○  | ○                   | 都市ガス<br>2.29 kgCO <sub>2</sub> /m <sup>3</sup> ※ <sup>3</sup><br>LPガス<br>6.06 kgCO <sub>2</sub> /m <sup>3</sup> |
|               |                     |                                                          |                                                                                                                                                                              |     | ○ | ○  | ○                   | 0.36 kgCO <sub>2</sub> /m <sup>3</sup> ※ <sup>4</sup>                                                           |
|               |                     | CO <sub>2</sub> 換算値(水道)                                  |                                                                                                                                                                              |     | ○ | ○  | ○                   |                                                                                                                 |
| 初期化           | エネルギー初期化            | <input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない | P54                                                                                                                                                                          |     | ○ | ○  | しない                 |                                                                                                                 |

※1：バルス出力対応の水道メーターがある場合は、「お湯」は「水道」になります。  
※2：火力発電のCO<sub>2</sub>排出係数(中央環境審議会地球環境部会目標達成シナリオ小委員会「中間とりまとめ」2001年より)  
※3：都市ガス13Aの代表組成より  
※4：環境省発表資料より

# 設定を変更する | 目標設定

\*電気代・ガス代・水道代を昨年同月と比べてどれくらいに抑えたいか、目標を設定できます。  
変更した目標は、エネルギーの料金(P45)と使用量(P46)の月間の表示に反映します。  
また、立てた目標に対して、実績がどのような状態かを表す「エネるっくん」表示の設定も変更できます。


表示画面例



「基本操作」(P48)にそって、操作してください。

## 電気代


### ● 電気代の目標を変更する



※ **しくみ**  
\* 設置状態②③の場合に設定できます。(P40)


## ガス代

### ● ガス代の目標を変更する



## 水道代

### ● 水道代の目標を変更する




#### お知らせ

\*【目標値のヒント】昨年の実績と同じ程度の電気代・ガス代・水道代でよい場合は100%に、昨年より節約したい場合は100%より少なく、昨年より多く使用する見込みがある場合などは100%より多く、設定してください。  
\* 昨年の値がない場合は、使用状況から予測して目標値の基準を自動的に算出します。

## エネるっくん

### ● 「エネルギーアニメーション」の設定を変更する

▶ **参照**  
\*P13「エネルギーアニメーション」




【エネるっくん表示】  
トップ画面の「エネルギーアニメーション」を消したいときに。  
(「しない」に設定しても、トップ画面でOKスイッチを押すとメッセージが大きく表示されます)




【目標項目】  
「エネルギーアニメーション」で、どのエネルギーの状態を表示するか選択します。

設定範囲(設置状態(P40)によって異なります)

設置状態①: ガス/お湯  
設置状態②: 光熱費/電気/ガス/お湯\*  
設置状態③: 光熱費/買電力/ガス/お湯\*



【ガイダンス表示】  
「エネルギーアニメーション」のガイダンスを表示したくないときに。  
(「しない」に設定しても、トップ画面でOKスイッチを押すとメッセージが大きく表示されます)



※ **しくみ**  
\* ※については、バルス出力対応の水道メーターがある場合、「お湯」は「水道」になります。

# 設定を変更する | エネルギー設定


表示画面例

|         |         |
|---------|---------|
| 昨日の料金   | 現在状況    |
| 電気 180円 | 料金      |
| ガス 48円  | 使用量     |
| お湯 170円 | 目標設定    |
| 計 398円  | エネルギー設定 |

「基本操作」(P48)にそって、操作してください。

## 料金設定

### ● 各エネルギーの単価を変更する

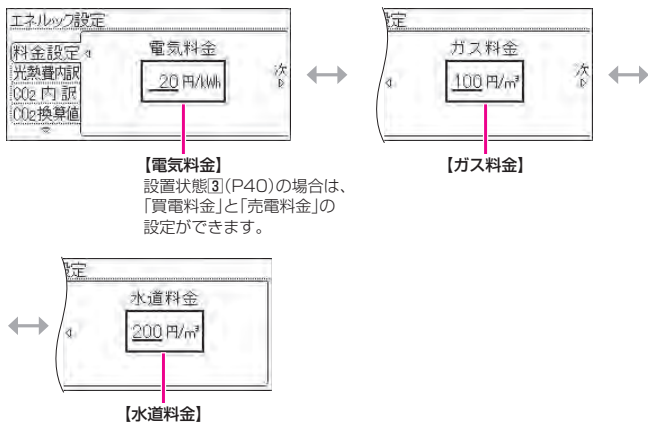

#### お知らせ


\* 単価料金は「ガス使用量のお知らせ」「水道使用量のお知らせ」「電気使用量のお知らせ」などの明細書を参考にしてください。(各明細書について不明な場合は、ガス事業者・水道事業者・電気事業者にお問い合わせください)

》 **しくみ**  
\* 表示項目は設置状態によって異なります。


## 光熱費内訳

### ● 「光熱費」として表示するエネルギーの内訳を変更する

設置状態②の場合

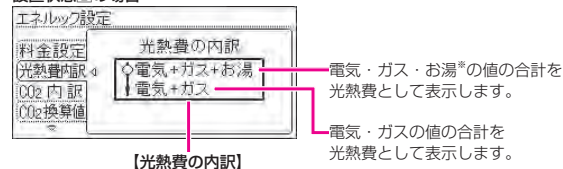

設置状態③の場合


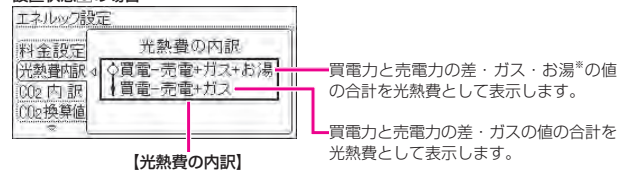


》 **しくみ**  
\* 設置状態③の場合に設定できません。(P40)

》 **しくみ**  
\* ※については、パルス出力対応の水道メーターがある場合、「お湯」は「水道」になります。

## CO<sub>2</sub>内訳

### ● CO<sub>2</sub>排出量として表示するエネルギーを設定する

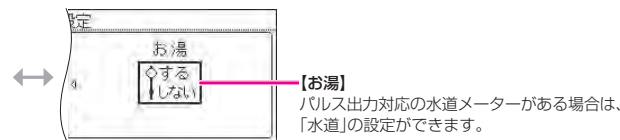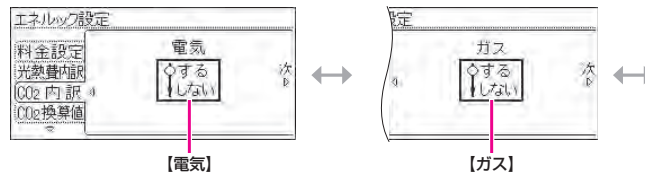


》 **しくみ**  
\* 表示項目は設置状態によって異なります。

# 設定を変更する | エネルギー設定(つづき)

## CO<sub>2</sub>換算値


### ● CO<sub>2</sub>換算値を変更する

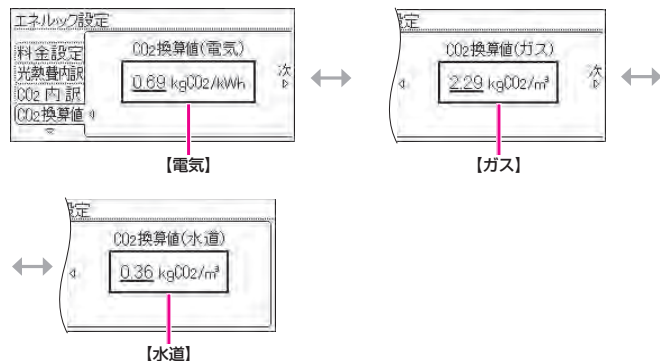

》 **しくみ**  
 \*表示項目は設置状態によって異なります。

## 初期化

### ● 変更した「目標設定」「エネルギー設定」の値や、数値・グラフを初期化する



#### 【エネルギー初期化】

- \* 初期化しても当日分の数値やグラフは表示します。  
 (0時から初期化した時点までのグラフは消えますが、初期化後に出る最初のグラフには、消えた分の合計を合算して表示します)
- \* ガスふろ給湯器の電源プラグを抜くと、当日分が初期化されます。

メモ






# メニューの基本操作


## 手順

項目によって設定できるリモコンが異なるため、それぞれの項をご覧ください。


### 1 メニューを選ぶ

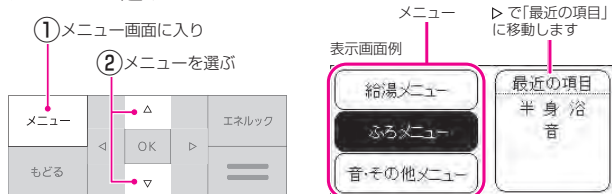

### 2 項目を選ぶ

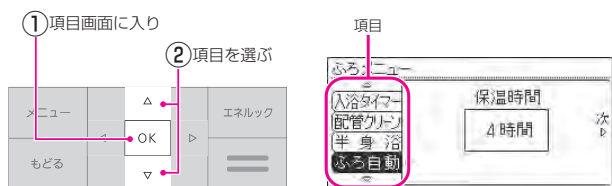

### 3 設定を変更する/またはさらに項目を選んで設定する

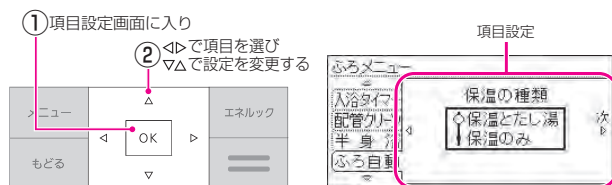

#### 確定したいとき

- \* OKスイッチを押す。
- \* 右の「戻るとき」の操作でも確定します。

#### 戻るとき

- 1度押し：メニュー画面に戻る
- 2度押し：トップ画面に戻る



一つ前の画面に戻る

\* 操作の後、約30秒そのままにしても、トップ画面に戻ります。

# メニュー内容

お使いのオプション機器によって、出ないメニューや項目があります。

| メニュー       | 項目               | できること                          | 参照<br>ページ | 初期設定<br>(工場出荷時) | 「全初期化」で<br>初期設定に<br>戻る項目 |
|------------|------------------|--------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|
| 給湯<br>メニュー | 給湯温度             | 給湯温度の変更                        | P59       | 40℃             | —                        |
|            | エコ               | エコ<br>給湯量の上限                   | P59       | 切               | —                        |
|            |                  | 給湯量の上限の設定                      | P59       | 約8リットル/分        | —                        |
|            | 給湯最高             | 給湯最高温度                         | P59       | 60℃             | ○                        |
| ふろ<br>メニュー | ふろ温度             | ふろ温度                           | P60       | 40℃             | —                        |
|            | ふろ湯量             | ふろ湯量                           | P60       | 6               | —                        |
|            | 温浴 <sup>※1</sup> | 温浴<br>マイクロ温浴の開始(停止)            | P60       | 停止              | —                        |
|            | ふろ予約             | 予約                             | P61       | しない             | —                        |
|            |                  | 時刻                             | P61       | —:—             | —                        |
|            | 入浴タイマー           | タイマー                           | P62       | 切               | —                        |
|            |                  | 時間設定                           | P62       | 1分              | —                        |
|            | 配管クリーン           | 手動でふろ配管クリーンをする                 | P62       | 停止              | —                        |
|            |                  | 自動ふろ配管 <sup>※2</sup><br>クリーン設定 | P62       | 運転入中に<br>開始     | —                        |
|            | 半身浴              | 半身浴                            | P63       | 切               | —                        |
|            |                  | 温度                             | P63       | 38℃             | —                        |
|            |                  | 湯量                             | P63       | 2               | —                        |
|            | ふろ自動             | 保温時間                           | P63       | 4時間             | ○                        |
|            |                  | 保温の種類 <sup>※2</sup>            | P63       | 保温とたし湯          | ○                        |
|            | 追いだき             | 追いだき温度                         | P64       | 標準              | ○                        |
|            | 同時使用             | 給湯とお湯はりの<br>同時使用               | P64       | お湯はりを<br>中断する   | ○                        |
|            | ふろ最高             | ふろ最高温度                         | P64       | 標準              | ○                        |

※1：マイクロ温浴専用循環アダプターがある場合にのみ表示します。

※2：全自動タイプのみ表示します。

## メニュー内容(つづき)




| メニュー          | 項目             | できること           | 参 照<br>ページ                                    | 初期設定<br>(工場出荷時) | 「全初期化」で<br>初期設定に<br>戻る項目 |   |
|---------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------------|---|
| 音・その他<br>メニュー | 音              | 音量              | 「リモコンの操作音」「音声ガイド」「呼出スイッチによる呼び出し音」「メロディ」の音量の調節 | P65             | 2                        | ○ |
|               |                | 音声ガイド           | 音声ガイドの有無                                      | P65             | する                       | ○ |
|               |                | 通話呼出音量 *1       | インターホンの呼び出し音量の調節                              | P65             | 2                        | ○ |
|               |                | 音声ガイドのスピード      | 音声ガイドのスピードの調節                                 | P65             | 標準                       | ○ |
|               |                | 沸き上がりのお知らせ      | 沸き上がりのお知らせ                                    | P66             | 1回                       | ○ |
|               |                | 追いただき完了のお知らせ    | 追いただき完了のお知らせ                                  | P66             | しない                      | ○ |
|               | 音楽<br>スピーカー *1 | スピーカー           | リモコンから音楽プレーヤーの音を出す                            | P66             | －                        | － |
|               |                | 音量              | 音量の調節                                         | P66             | 2                        | ○ |
|               | 日時あわせ          | 日付と時刻           | 日付と時刻をあわせる                                    | P67             | －                        | － |
|               | 画面表示           | 明るさ             | スイッチを押したときの表示画面の明るさ                           | P67             | 標準                       | ○ |
|               |                | 表示の節電           | 表示の節電と時計表示                                    | P67             | する                       | ○ |
|               |                | 白黒反転            | 画面の白黒反転                                       | P68             | しない                      | ○ |
|               |                | コントラスト          | 画面を見る角度に適した明るさに調節(コントラスト)                     | P68             | ±0                       | ○ |
|               | 表示情報           | エネ速報項目 *2       | エネ速報の内容の変更                                    | P68             | 太陽光発電                    | ○ |
|               |                | エネ速報表示          | エネ速報表示の有無                                     | P68             | する                       | ○ |
| ふろアニメ         | ふろアニメーション表示    | ふろアニメーション表示の有無  | P68                                           | する              | ○                        |   |
| 発電ランプ*2       | 点灯             | 発電ランプの明るさ       | P69                                           | 明るい             | ○                        |   |
| 全初期化          | 全設定初期化         | 設定のリセット(全設定初期化) | P69                                           | しない             | －                        |   |

※1：インターホン機能付の場合に表示します。

※2：太陽光発電システムの発電量をマルチ計測ユニットで測定している場合に表示します。


## 給湯メニュー

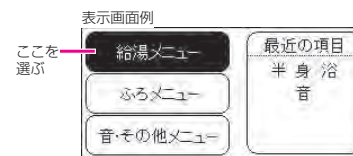

「メニューの基本操作」(P56)  
にそって、操作してください。

### 給湯温度 設定できるリモコン [台所] [浴室]

#### ● 給湯温度の変更




【給湯温度】運転スイッチ「入」で設定  
設定範囲：32、35、37～48(1℃刻み)、50、55、60℃

▶ 参照  
\*P14「お湯の温度  
を調節する」

### エコ 設定できるリモコン [台所] [浴室]

#### ● エコ設定／給湯量の上限の設定



【エコ設定】運転スイッチ「入」で設定  
【給湯量の上限】運転スイッチ「入」で設定  
ガスふろ給湯器から出るお湯の量を変更できます。  
設定範囲：約8リットル/分、約10リットル/分、  
約12リットル/分、上限なし

▶ 参照  
\*P26「給湯・おふろ  
をひかえめにして  
省エネ・節約する」

### 給湯最高 設定できるリモコン [台所] [浴室]

#### ● 給湯温度の最高温度の設定



【給湯最高温度】運転スイッチ「切」で設定  
あついお湯が出ないようにしたいときに。  
設定範囲：32、35、37～48(1℃刻み)、50、55、60℃

# ふろメニュー




「メニューの基本操作」(P56)  
にそって、操作してください。

## ふろ温度

設定できるリモコン 浴室

### ● 沸き上がりのふろ温度の変更



【ふろ温度】運転スイッチ「入」で設定  
設定範囲：33～48℃

▶ 参照  
\*P21「沸き上がり  
のふろ温度・ふろ  
湯量を調節する」

## ふろ湯量

設定できるリモコン 浴室

### ● 沸き上がりのふろ湯量の変更




【ふろ湯量】運転スイッチ「入」で設定  
設定範囲：1～11

▶ 参照  
\*P21「沸き上がり  
のふろ温度・ふろ  
湯量を調節する」

## 温浴

設定できるリモコン 浴室

### ● マイクロ温浴の開始(停止)



【温浴】運転スイッチ「入」で設定


▶ 参照  
\*P21「沸き上がり  
のふろ温度・ふろ  
湯量を調節する」

## ふろ予約

設定できるリモコン 台所


### ● ふろ自動の予約／沸き上がり時刻の設定

#### 準備

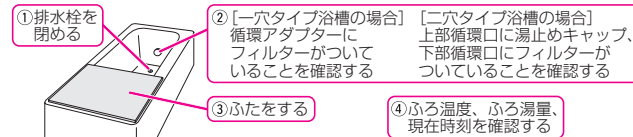

#### 手順

### 1 沸き上がり時刻を設定し、予約「する」にする



【予約】  
運転スイッチ「入」「切」  
どちらでも設定可

【時刻】運転スイッチ「入」「切」どちらでも設定可

\*予約時刻(沸き上がり時刻)の約30分～60分前に  
ふろ自動を開始するため、60分前までには予約  
してください。  
\*前回設定した沸き上がり時刻を表示します。

#### 【ふろ自動 開始】

\*予約した時刻にお風呂が沸き上がるように、約30分～60分前に開始します。  
\*沸き上がり以降は、P16「お風呂を沸かす」と同じです。

★**ヒント**  
\*予約前に、現在時刻があっていることを確認してください。  
\*予約「する」にする  
と、予約ランプが  
点灯します。  
\*運転スイッチ「入」  
時は、トップ画面  
に「ふろ」を  
表示します。

▶**しくみ**  
\*ふろ予約の場合  
は、お湯はりナビ  
(P17)は表示しま  
せん。また、入浴  
できる状態に近づ  
いても音声でのお  
知らせはしません。

#### お知らせ

\*前日などの残り湯(水)があるときや、ふろ自動が始まったあとでお湯を使ったときは、  
沸き上がり時刻が遅くなる場合があります。


# ふろメニュー(つづき)



## 入浴タイマー


設定できるリモコン 浴室

### ● タイマーの使用／タイマー時間の設定



【タイマー】運転スイッチ「入」で設定  
半身浴などにご活用ください。

【時間設定】運転スイッチ「入」で設定  
前回のタイマー時間を表示します。  
設定範囲：1～60分

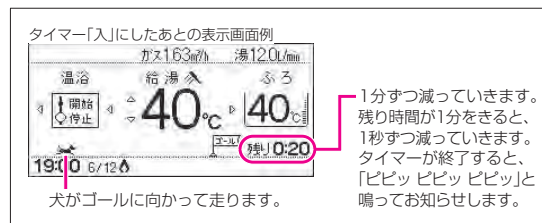


1分ずつ減っていきます。  
残り時間が1分をきると、  
1秒ずつ減っていきます。  
タイマーが終了すると、  
「ビビッ ビビッ ビビッ」と  
鳴ってお知らせします。


## 配管クリーン

設定できるリモコン 台所 浴室

### ● 手でふろ配管クリーンをする／自動ふろ配管クリーンの設定の変更



【手動ふろ配管クリーン】運転スイッチ「入」で設定



自動ふろ配管クリーンをします。  
(運転スイッチ「切」時でも、自動ふろ配管  
クリーンをします。この場合は水で流します)

運転スイッチ「入」時のみ、  
自動ふろ配管クリーンをします。

自動ふろ配管クリーンをしません。


【自動ふろ配管クリーン設定】運転スイッチ「切」で設定  
\*全自動タイプのみ。

▶ 参照  
\*P28「ふろ配管ク  
リーンについて」

## 半身浴

設定できるリモコン 台所 浴室

### ● 半身浴モードでのふろ自動の開始／温度の設定／湯量の設定



【半身浴】  
運転スイッチ「入」で設定

【温度】運転スイッチ「入」で設定  
設定範囲：33～48℃

【湯量】運転スイッチ「入」で設定  
設定範囲：1～11

》しくみ

\*沸かし中や沸き  
上がり後の動きは  
ふろ自動と同じで  
す。

\*半身浴の温度・湯  
量を変更しても、ふ  
ろ自動の温度・湯  
量は変わりません。

## ふろ自動

設定できるリモコン 台所 浴室

### ● 沸き上がり後の自動保温時間の変更／自動保温の種類の変更



【保温時間】運転スイッチ「切」で設定  
自動保温の時間を変更できます。  
また、自動保温・自動たし湯をしないようにできます。  
(自動たし湯は全自動タイプのみ)  
設定範囲：1～9時間、  
保温なし(沸き上がり後、自動保温・自動たし湯をしない)



【保温の種類】  
運転スイッチ「切」で設定  
\*全自動タイプのみ。  
\*沸き上がり後の自動たし湯をしたくないときに。




## ふろメニュー(つづき)



### 追いだし 設定できるリモコン (浴室)

#### ● 追いだし温度の変更

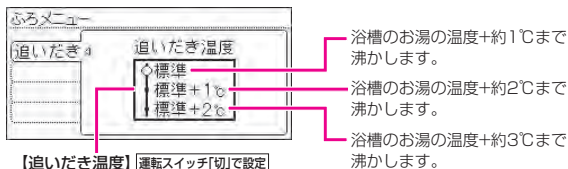


【追いだし温度】運転スイッチ「切」で設定  
\*少しあつめに追いだしたいときに。  
\*台所リモコンで追いだきした場合は、設定温度まで追いだします。

》**しくみ**  
\*それぞれの温度まで沸かした時点で設定温度に達していなかった場合には、設定温度まで沸かします。

### 同時使用 設定できるリモコン (台所 浴室)


#### ● お湯を使ったときのお湯はり(ふろ自動・たし湯)の一時中断

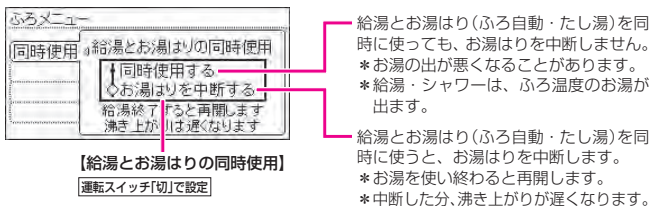

【給湯とお湯はりの同時使用】  
運転スイッチ「切」で設定

### ふろ最高 設定できるリモコン (浴室)

#### ● ふろ温度の最高温度の設定



【ふろ最高温度】運転スイッチ「切」で設定  
ふろ温度の設定や、沸き上がりの温度を制限したいときに。  
設定範囲：  
標準(ふろ温度の上限=48℃)  
33℃~48℃(ふろ温度の上限=設定した温度)

## 音・その他メニュー

表示画面例





「メニューの基本操作」(P56)に  
そって、操作してください。


### 音 設定できるリモコン (台所 浴室)

#### ● 「リモコンの操作音」「音声ガイド」「呼出スイッチによる呼び出し音」「メロディ」の音量の調節\* / 音声ガイドの有無\* / インターホンの呼び出し音量の調節\* / 音声ガイドのスピードの調節\* / 沸き上がりのお知らせ / 追いだし完了のお知らせ

》**しくみ**  
\*※については、変更したリモコンのみ、設定が変わります。

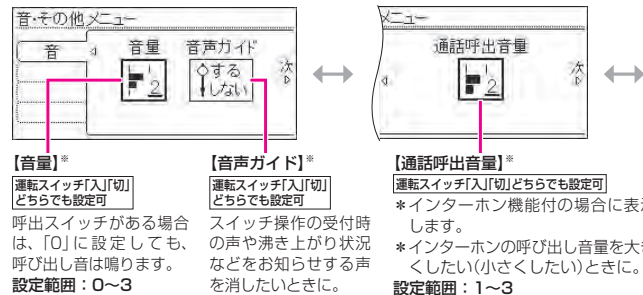


# 音・その他メニュー(つづき)



## 【沸き上がりのお知らせ】運転スイッチ「切」で設定

- \* 沸き上がりのお知らせを鳴らしたくないときや、くりかえしたいときに。
- \* 台所リモコンで追いだき操作した場合の追いだき完了のお知らせも含まれます。




## 【追いだき完了のお知らせ】運転スイッチ「切」で設定

- \* 台所リモコンでは設定できません。
- \* 浴室リモコンで追いだき操作した場合、追いだき完了のお知らせを、浴室リモコン・台所リモコン両方で鳴らしたいときに。

## 音楽スピーカー 設定できるリモコン 台所 浴室

### ● リモコンから音楽プレーヤーの音を出す／音量の調節



## 【スピーカー】運転スイッチ「入」で設定

リモコンのスピーカーから音楽プレーヤーの音を出したい(消したい)ときに。


## 【音量】運転スイッチ「入」で設定

設定範囲：0～3

- ▶ 参照  
\* P32「音楽を聴く」  
▶ しくみ  
\* インターホン機能付の場合に表示します。  
\* 台所リモコンの入力端子に接続コードのプラグが差し込まれていないと、この項目は表示しません。  
\* 変更したリモコンのみ設定が変わります。

## 日時あわせ 設定できるリモコン 台所

### ● 日付と時刻をあわせる




## 【日付と時刻】運転スイッチ「入」「切」どちらでも設定可

## 画面表示 設定できるリモコン 台所 浴室

### ● スイッチを押したときの表示画面の明るさ／表示の節電と時計表示／画面の白黒反転／画面を見る角度に適した明るさに調節(コントラスト)



## 【明るさ】運転スイッチ「入」「切」どちらでも設定可 設定範囲：暗い／やや暗い／標準／明るい



## 【表示の節電】運転スイッチ「入」「切」どちらでも設定可

- \* 表示の節電をします。
- \* 表示の節電をしません。
- \* 表示の節電をしません。
- \* お湯を使わないまま、またはスイッチを押さないまま約10分(浴室リモコンでは、おふろの機能を使った場合約1時間)たつと、表示を大きく表示します。
- \* 運転スイッチ「切」時は時計を大きく表示します。

## 表示の節電とは？

- \* リモコンの無駄な電力消費を防ぐため、お湯を使わないまま、またはスイッチを押さないまま約10分(浴室リモコンでは、おふろの機能を使った場合約1時間)たつと、表示が消えます。(運転ランプは点灯したままです)
- \* リモコンの無駄な電力消費を防ぐため、スイッチ操作後は画面が徐々に暗くなります。
- \* スイッチを押したり、お湯や暖房を使ったりすると、「表示の節電」を解除します。
- \* 下記のスイッチは、1回押すだけで「表示の節電」を解除し、同時に機能もはたらきます。  
ふろ自動スイッチ、追いだきスイッチ、たし湯/たし水スイッチ、呼出スイッチ または 通話スイッチ
- \* 給湯温度を60℃に設定している場合は、安全のため、「表示の節電」はしません。
- \* ふろ自動ランプ点灯中は、「表示の節電」はしません。


▶ しくみ  
\* 停電後または電源プラグを抜いたあとと再通電すると、日時がリセットする場合があります。

▶ しくみ  
\* 変更したリモコンのみ、設定が変わります。






## 音・その他メニュー(つづき)

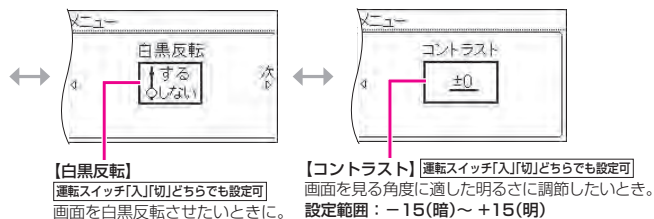

## 表示情報 設定できるリモコン 台所 浴室


### ● エネ速報の内容の変更／エネ速報表示の有無

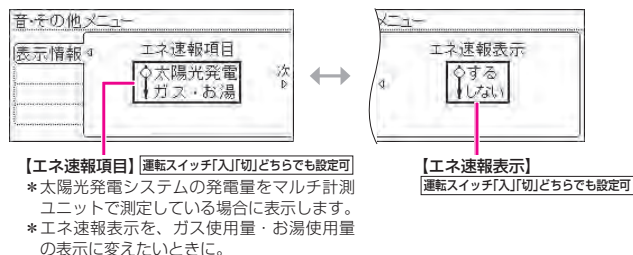

》 **しくみ**  
\* 変更したリモコンのみ、設定が変わります。  
▶ **参照**  
\* P13「エネ速報表示」

## ふろアニメ 設定できるリモコン 台所 浴室


### ● ふろアニメーション表示の有無

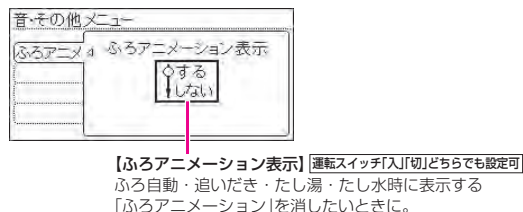

》 **しくみ**  
\* 変更したリモコンのみ、設定が変わります。  
▶ **参照**  
\* P13「ふろアニメーション」

## 発電ランプ 設定できるリモコン 台所


### ● 発電ランプの明るさ

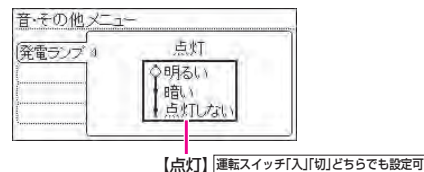

》 **しくみ**  
\* 太陽光発電システムの発電量をマルチ計測ユニットで測定している場合に 표시됩니다。

## 全初期化 設定できるリモコン 台所 浴室

### ● 設定のリセット(全設定初期化)

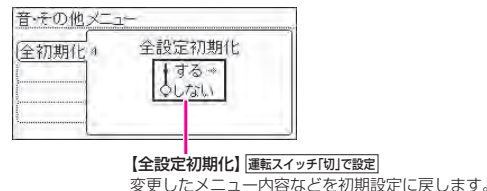


# 故障・異常かな？と思ったら

リモコン全般に関することや、インターホン機能・音楽スピーカー機能・マイクロ温浴・自動ふろ配管クリーン・エネルックに関する内容の一部を記載しています。機器本体編の取扱説明書の内容も併せてご覧ください。

|          | こんなときは                                                       | こんなことが考えられます                                                                                                               | 処置                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| リモコン全般   | 運転ランプが点灯しない                                                  | 停電している。<br>電源プラグが抜けている。                                                                                                    | 復旧を待つ。<br>電源プラグの確認を。                                |
|          | 日時がリセットされている                                                 | 停電後または電源プラグを抜いたあと、再通電すると日時がリセットされている場合があります。                                                                               | 日時をあわせ直す。<br>(P67)                                  |
|          | 表示の節電の状態にならない                                                | 音・その他メニューの「表示の節電」が、「しない1」か「しない2」になっている。<br>給湯温度を60℃に設定している場合は、表示の節電はしません。<br>ふろ自動ランプ点灯中は、表示の節電はしません。                       | (P67)<br>異常ではありません。<br>異常ではありません。                   |
|          | 画面表示がいつのまにか消えている                                             | お湯を使わないまま、またはスイッチを押さないまま約10分(浴室リモコンでは、おふろの機能を使った場合約1時間)たつと画面表示が消えます。                                                       | お湯を使ったり、スイッチを押すと、表示の節電を解除します。                       |
|          | スイッチを押しても、そのスイッチの動作をしない(例)運転スイッチを押して「切」にしたはずなのに、切れていない など... | 表示の節電中は、1回押すと表示の節電を解除し、もう1回押すとそのスイッチの機能がはたらくスイッチと、1回押すだけでそのスイッチの機能がはたらくスイッチがあります。(リモコンの運転スイッチ「入」「切」は、運転ランプの点灯・消灯で確認してください) | 異常ではありません。                                          |
|          | ふろ自動のときお湯はりナビを表示しない                                          | ふろ予約でのふろ自動のときは、お湯はりナビは表示しません。                                                                                              | 異常ではありません。                                          |
|          | リモコンに「凍結予防」を表示している                                           | 凍結予防のためポンプが作動しているときに表示します。                                                                                                 | 異常ではありません。                                          |
| インターホン機能 | 台所リモコンで、通話が途切れる・相手の声が聞こえにくい                                  | 浴室リモコンのマイクに水滴がついていると、台所リモコンで相手の声が聞こえにくくなることがあります。                                                                          | 乾いた布でマイク(P10)を押さえるようにして水滴を取り除く。<br>また、音量を変更してみる。    |
|          | 相手の声が聞こえているが返答がない<br>相手の声が聞こえにくい                             | こちらが話す声よりも相手の周りの音が大きい、または相手が話す声よりもこちらの周りの音が大きいことです。                                                                        | シャワーを止める、テレビの音量を下げるなどして、雑音をなくす。<br>または、リモコンに近づいて話す。 |
|          | キーンなどの大きな音がする                                                | 浴室リモコンと台所リモコンの設置場所が近い場合、ハウリング(キーンなどの大きな音がする現象)を起こすことがあります。                                                                 | 音量を下げて使用してみる。<br>直らない場合は、販売店または、もよりの大阪ガスにご相談を。      |
|          | 浴室でかけているラジオや音楽などの音が、台所リモコンで途切れて聞こえる                          | シャワーの音や、浴室でかけているラジオ・音楽の音などを小さくすることで、人の声を聞きやすくするしくみになっています。                                                                 | 異常ではありません。                                          |
|          | 雑音がする                                                        | 電波や電磁波の発生する機器*の影響を受け、雑音が聞こえることがあります。<br>*電子レンジ、無線LAN(ルーターなど)、ワイヤレス機器(ドアホン、TV、ステレオ、パソコンなど)                                  | それらの機器を台所リモコンから離す。                                  |

|           | こんなときは                                 | こんなことが考えられます                                                                                                                                                                                                      | 処置                                                                              |
|-----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 音楽スピーカー機能 | 音楽が聞こえない                               | リモコンが運転スイッチ「入」になっていない。<br>音楽プレーヤーが台所リモコンに接続されていない、またはプラグが入力端子にしっかり差し込まれていない。<br>音楽プレーヤーが「再生」になっていない。<br>音楽プレーヤーの音量が消音になっている(または音量が小さい)。<br>リモコンの「音楽スピーカー」の音量が「0」になっている。<br>音楽スピーカー機能使用中にインターホンをを使うと、音楽は聞こえなくなります。 | 運転スイッチ「入」にする。<br>プラグはしっかり差し込む。<br>音楽プレーヤーを「再生」にする。<br>音楽プレーヤーの音量を調節する。<br>(P66) |
|           | リモコンで「音楽スピーカー」の音量を「1」にしても音が大きい、音が割れる   | 音楽プレーヤーの音量を大きくしていると、リモコンのスピーカー音量を「1」(小)にしても、音が大きかったり割れたりします。                                                                                                                                                      | 音楽プレーヤーとリモコンの両方で、ちょうどよく聞こえるよう音量を調節する。                                           |
|           | 「音楽スピーカー」の音量を変えたが、操作音や音声ガイドなどの音量が変わらない | 「音楽スピーカー」の音量・リモコン操作音や音声ガイドの音量は、それぞれ別に設定します。                                                                                                                                                                       | *「音楽スピーカー」の音量の変更(P66)<br>*通話音量の変更(P31)<br>*リモコンの音量の変更(P29,65)                   |
|           | リモコンの音量を変えたが、「音楽スピーカー」の音量が変わらない        | リモコンの音量を変えたが、「音楽スピーカー」の音量が変わらない                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |
|           | ステレオの音楽を再生しているのに、モノラルに聞こえる             | リモコンのスピーカーは1つなので、音源や音楽プレーヤーがステレオでも、モノラル(L+R)で再生します。                                                                                                                                                               | 異常ではありません。                                                                      |
|           | Lチャンネルだけが聞こえる                          | モノラルタイプの接続コードやアダプターを使用すると、Rチャンネルの音が出ないため、Lチャンネルだけが聞こえます。                                                                                                                                                          | 接続コード類は必ずステレオタイプのものを使用する。                                                       |
|           | 雑音がする                                  | 電波や電磁波の発生する機器*の影響を受け、雑音が聞こえることがあります。<br>*電子レンジ、無線LAN(ルーターなど)、ワイヤレス機器(ドアホン、TV、ステレオ、パソコンなど)                                                                                                                         | それらの機器を台所リモコンから離す。                                                              |

## 故障・異常かな？と思ったら(つづき)

| こんなときは                                    | こんなことが考えられます                                                                                                                                                                         | 処置                                                                          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 気泡が出ない                                    | 循環アダプターの切替レバーが「normal」(左)側になっていると、気泡は出ません。<br><br>冬場など、循環アダプターの吸気配管の内部に残った水が凍結した場合は、気泡が出なくなります。<br> | 切替レバーを「bubble」(右)側に切り替える。<br><br>気温の上昇により自然に解凍するのを待つか、販売店または、もよりの大阪ガスにご相談を。 |
|                                           | 浴槽の循環アダプターのフィルターにゴミや毛髪が詰まっている。<br><br>断水している。(断水時はマイクロ温浴はできません)                                                                                                                      | 機器本体編の取扱説明書「日常の点検・お手入れのしかた」を参考に、循環アダプターの掃除をする。<br><br>復旧を待つ。                |
| 気泡が見えない<br>出ているのかどうかかわらない                 | 気泡が微細なため、見えにくくなっています。                                                                                                                                                                | 異常ではありません。(P34)                                                             |
| いつもより気泡が少ない                               | 浴槽のお湯の量が多いと、気泡が少なく見えることがあります。                                                                                                                                                        | 異常ではありません。いつもと同じお湯の量でも気泡が少ない場合は、販売店または、もよりの大阪ガスにご連絡を。                       |
| 「温浴」を開始しても<br>すぐに気泡が出ない                   | 追っだし直後やしばらくマイクロ温浴をしなかったあと、「温浴」を開始すると、気泡が出るのが少し遅れることがあります。                                                                                                                            | 異常ではありません。                                                                  |
| マイクロ温浴のしはじめが<br>冷たく感じる                    | マイクロ温浴の開始時に、ふろ配管内にたまったお湯(水)が浴槽に排出されます。そのため、このお湯(水)が冷たいと感じたり、お湯が少し冷めることがあります。(排出されるお湯(水)の量は、配管の長さにより異なります)                                                                            | 異常ではありません。マイクロ温浴をする前に追っだしをするか、「温浴」を開始してしばらくしてからお湯に入る。                       |
| マイクロ温浴をしたら<br>浴槽のお湯が少し冷めた                 |                                                                                                                                                                                      | 異常ではありません。                                                                  |
| 「温浴」を停止しても<br>すぐに止まらない                    | 「温浴」を停止したあと、約50秒ポンプが作動する場合があります。                                                                                                                                                     | 異常ではありません。                                                                  |
| 「温浴」を開始していないのに<br>気泡が出る                   | 循環アダプターの切替レバーが「bubble」(右)側になっているときにふろ運転をすると、気泡が出ます。凍結予防のためポンプが作動したときも気泡が出ます。                                                                                                         | マイクロ温浴をしないときは、切替レバーを「normal」(左)側に切り替える。                                     |
| おふろ沸かしや追っだしに<br>時間がかかる                    | 循環アダプターの切替レバーが「bubble」(右)側になっているときにふろ自動や追っだしをすると、時間がかかります。                                                                                                                           | マイクロ温浴をしないときは、切替レバーを「normal」(左)側に切り替える。                                     |
| 残り湯をふろ自動で沸かし直<br>すと、設定したふろ湯量まで<br>お湯はりしない | 【自動タイプをお使いの場合】<br>循環アダプターの切替レバーが「bubble」(右)側になっているときに残り湯をふろ自動で沸かし直すと、設定したふろ湯量までお湯はりしない場合があります。                                                                                       | マイクロ温浴をしないときは、切替レバーを「normal」(左)側に切り替える。                                     |

| こんなときは                                                           | こんなことが考えられます                                                                                                                                                                                                            | 処置                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 水から沸かし直すと、浴槽の<br>お湯の上と下で温度差がある                                   | 「温浴」を開始して、気泡の出かたを確認してください。P36を参照して、気泡がほとんど出なかったりフィルターの横から出ている場合は、ふろ配管の接続に問題がある可能性があります。                                                                                                                                 | 販売店または、もよりの大阪ガスにご連絡を。                                                                              |
| 追っだしすると、設定した<br>ふろ温度にならない                                        | 切替レバーを「bubble」(右)側にして追っだしをすると、お湯が正常に循環しないため、設定温度まで沸き上がらないことがあります。<br><br>「温浴」を開始して、気泡の出かたを確認してください。P36を参照して、気泡がほとんど出なかったりフィルターの横から出ている場合は、ふろ配管の接続に問題がある可能性があります。                                                        | 切替レバーを「normal」(左)側に切り替えてから追っだしをする。<br><br>販売店または、もよりの大阪ガスにご連絡を。                                    |
| ふろ自動のとき<br>循環アダプターからいつもと<br>違う音がする                               | 切替レバーを「bubble」(右)側にしてふろ自動をすると、気泡吹き出し口からお湯が出て「シュー」「ブジュブジュ」などの音がします。                                                                                                                                                      | 切替レバーを「normal」(左)側に切り替えてからふろ自動をする。                                                                 |
| マイクロ温浴のとき<br>シューと音が聞こえる                                          | 微細な気泡を発生させるための、空気を取り込む装置が設置されています。その装置が浴室内に設置されている場合、空気を取り込む音が聞こえます。                                                                                                                                                    | 異常ではありません。                                                                                         |
| 自動ふろ配管クリーンが<br>はたらかない                                            | 自動ふろ配管クリーンのはたらき条件が揃っていない可能性があります。<br><br>次の場合は、条件が揃っていても自動ふろ配管クリーンがはたらかないことがあります。<br>* 給湯やシャワーの使用中に排水栓を抜いたとき。<br>* 排水スピードが遅いとき。(例：浴槽の排水口が詰まっているなど)<br><br>停電した。(停電後は、自動ふろ配管クリーンのはたらきません)<br><br>自動ふろ配管クリーンをしない設定になっている。 | 自動ふろ配管クリーンの条件を再確認の上、操作する。(P28)<br><br>異常ではありません。<br><br>異常ではありません。<br><br>自動ふろ配管クリーンをする設定にする。(P62) |
| 排水栓を抜いていないのに<br>自動ふろ配管クリーンが<br>はたらいた                             | 市販または洗濯機付属のふろ水ポンプなどで浴槽水をくみ上げた場合、排水栓を抜いたときに浴槽水が減るスピードと同じ程度の早さで浴槽水が減ると、はたらくことがあります。                                                                                                                                       | 異常ではありません。                                                                                         |
| 【バルス出力対応の水道メーターがある場合】<br>リモコンに表示する水道使用<br>量が、水道局の明細書より著<br>しく少ない | バルス出力対応の水道メーターの使用が長期にわたる場合、水道メーターがバルスのデータを正しく出力できなくなっている可能性があります。                                                                                                                                                       | 改善するためには、水道メーターの交換が必要です。(水道メーターを設置した会社にお問い合わせください)                                                 |
| 給湯栓から出るお湯の量が<br>少ない                                              | エコ設定(P26)すると、給湯量が少なくなります。                                                                                                                                                                                               | お好みに応じて給湯量を変更する。(P26)                                                                              |
| ふろ自動の沸き上がりや<br>たし湯の完了が遅い                                         | エコ設定(P26)すると、省エネ優先でふろ自動・たし湯をします。湯量や燃焼量を抑えながら沸かすため、沸き上がりやたし湯完了が通常よりも遅くなります。                                                                                                                                              | 異常ではありません。                                                                                         |

## 故障・異常かな？と思ったら(つづき)

### 設定したふろ湯量にならないときは(水位のリセット)／全自動タイプのみ


機器本体編の取扱説明書「故障・異常かな？と思ったら：設定したふろ湯量どおりに沸き上がらない」を確認しても、設定した湯量にならない場合は、下記の手順をお試しください。

#### 手順

#### 1 浴槽のお湯(水)を空にする



#### 2 排水栓を閉める



#### 3 浴室リモコンで、ふろ湯量を設定し直す(P21)

#### 4 運転スイッチを押して「切」にする

#### 5 メニュースイッチとふろ自動スイッチを同時にピッとなるまで(約2秒間)押す

【浴室リモコン】



- \* 自動的に運転スイッチとふろ自動スイッチが「入」になり、ふろ自動が始まります。
- \* 通常のふろ自動より、沸き上がりに時間がかかります。
- \* ふろ自動が完了するまで停止しないでください
- \* 沸き上がるとメロディでお知らせします。


#### 6 ふろ自動の完了後、それでも湯量がおかしい場合は、販売店または、もよりの大阪ガスにご相談ください

## アフターサービスについて

### サービスを依頼されるとき


- \* サービスおよび保証は機器本体に準じますので、機器本体編の取扱説明書・保証書をご覧ください。
- \* この取扱説明書と機器本体編の取扱説明書の「故障・異常かな？と思ったら」を調べていただき、なお異常のあるときは、販売店または、もよりの大阪ガスにご連絡ください。  
(故障表示の内容や処置については、機器本体編の取扱説明書をご覧ください)

#### 故障表示のみ表示している場合は、ガスふろ給湯器の型番・機種コードを確認できます

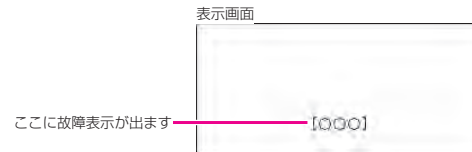

#### 確認のしかた 操作できるリモコン 台所 浴室

#### 1 OKスイッチを押す

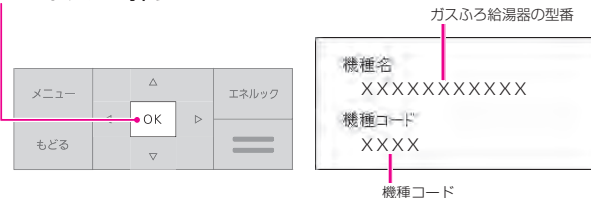

#### 2 再度OKスイッチを押すと元の画面に戻ります

約1分そのままにしても、元の画面に戻ります。

# リモコン音声一覧

スイッチ操作をおこなったときの音声、トップ画面で設定をしたときの音声、スイッチ操作をしなくても出る音声について、一例を記載しています。

| 操作                   | 条件など                 | 音声(抜粋)                                   |
|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 運転「入」                | 給湯温度55℃以下のとき         | ♪                                        |
|                      | 給湯温度60℃のとき           | ♪あついお湯が出ます                               |
| ふろ自動「入」              |                      | ♪お湯はりをします                                |
|                      | 沸き上がりが近づくと           | ♪(ビビビ)もうすぐおふろが沸きます                       |
|                      | 沸き上がり                | ♪♪♪～ おふろが沸きました                           |
| 追いだき「入」              |                      | ♪追いだきをします                                |
|                      | 沸き上がりが近づくと※          | ♪(ビビビ)もうすぐおふろが沸きます                       |
|                      | 追いだき完了※              | ♪♪♪～ おふろが沸きました                           |
| たし湯「入」               |                      | ♪たし湯をします                                 |
| たし水「入」               |                      | ♪たし水をします                                 |
| 【呼出スイッチがある場合】<br>呼出  |                      | (台所リモコン) ♪♪♪～ おふろで呼んでいます<br>(浴室リモコン) ♪♪♪ |
| 【インターホン機能付の場合】<br>通話 |                      | ♪♪♪～                                     |
| エネルギー                |                      | ♪                                        |
| メニュー                 |                      | ♪                                        |
| もどる                  |                      | ♪                                        |
| 給湯温度調節               | 給湯温度55℃以下に調節         | ♪給湯温度を○度に変更しました                          |
|                      | 給湯温度60℃に調節           | ♪あついお湯が出ます<br>給湯温度を60度に変更しました            |
|                      | そのリモコンが優先でないとき       | ♪(ビビビ)                                   |
| 【浴室リモコン】<br>優先       | 「入」                  | ♪給湯温度が変更できます                             |
|                      | 「切」                  | ♪給湯温度が○度に変更されました                         |
|                      | 優先切替後、給湯温度が60℃になったとき | ♪あついお湯が出ます<br>給湯温度が60度に変更されました           |
| ふろ温度調節               |                      | ♪おふろの温度を○度に変更しました                        |
| ふろ湯量調節               |                      | ♪おふろの湯量を変更しました                           |
| マイク口温浴               | 開始                   | ♪開始します                                   |
|                      | 停止                   | ♪停止します                                   |

※台所リモコンで操作した場合のみ、お知らせします。

| 状況          | 音声(抜粋)          |
|-------------|-----------------|
| ふろ配管クリーン作動時 | ♪おふろの配管クリーンをします |

| 故障表示               | 音声(抜粋)          |
|--------------------|-----------------|
| 「032」(浴槽の排水栓の閉め忘れ) | ♪おふろの栓を確認してください |

## メモ



## ガスふろ給湯器


### 取扱説明書

#### リモコン操作編

リモコン型番

138-N012型

浴室リモコン



まずはじめに

ご使用前に

お湯・シャワー

お風呂

その他の機能

必要なとき

困ったとき

ご参考





# この取扱説明書の見かた

このたびは大阪ガスの浴室リモコンをお求めいただきまして、まことにありがとうございます。  
\*この取扱説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。なお、ご不明な点があれば販売店または、もよりの大阪ガスにお問い合わせください。  
\*この取扱説明書は別冊の機器本体編の取扱説明書(保証書付)と併せて、いつでもご覧になれるところに保管してください。

## リモコン操作に関する内容のみ記載しています

\*ガスふろ給湯器については、別冊の機器本体編の取扱説明書で説明していますので、併せてお読みください。  
\*その他の別売品リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

## お使いの製品の製品タイプを確認してください

\*この製品シリーズは、製品タイプ(全自動タイプ/自動タイプ)によって異なる機能があります。  
機器本体編の取扱説明書「製品タイプ・製品の型番をご確認ください」をご確認のうえ、必要なページをお読みください。

## 製品によっては、本文に記載の内容と異なります

\*右の対象型番の製品をお使いの場合は、本文の内容が○印のようになります。

|                                                                                                                                                                                                                                 | 対象型番                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                          |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                 | 131-N050/N052/N055/N060/<br>N062/N065/N210/N470/N472/<br>N475/N480/N482/N485/N520/<br>N530/N630/N700/N702/N705/<br>N710/N712/N715/N720/N722/<br>N725/N730/N732/N735/N80型 | 131-<br>N490/<br>N492型 | 131-N800/N802/<br>N805/N810/N812/<br>N815/N820/N822/<br>N825/N830/N850/<br>N852/N855/N860/<br>N862/N865型 | 531-<br>N038/<br>N048/<br>N458/<br>N468型 |
| <b>P21 残り湯を沸かし直す&lt;ふろ自動&gt;自動タイプ</b>                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                          |                                          |
| 【循環アダプターまたは下部循環口より上に残り湯があるとき】<br>前回  を押して沸き上がってから約4時間以上たって<br>沸かし直した場合 → 約30リットル増えます                                                           | ○                                                                                                                                                                        | ○                      | ○                                                                                                        | ○                                        |
| <b>P25 &lt;追いだし&gt;</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                          |                                          |
| 設定したふろ温度まで追いだし、それ以降は押すたびに+1℃<br>上がり、約50℃まで追いだします。                                                                                                                                                                               | ○                                                                                                                                                                        | ○                      | ○                                                                                                        | ○                                        |
| <b>P33～37 &lt;ユーザー設定&gt;</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                          |                                          |
| ●項目No. <b>i2</b> は設定できません。                                                                                                                                                                                                      | ○                                                                                                                                                                        | —                      | —                                                                                                        | —                                        |
| ●項目No. <b>i</b> ・項目No. <b>2</b> <sup>※</sup> ・項目No. <b>4</b> のみ設定できます。<br>※設定内容が異なります。<br><b>i</b> ：表示の節電をする <b>2</b> ：表示の節電をしない                                                                                                | —                                                                                                                                                                        | ○                      | —                                                                                                        | —                                        |
| ●項目No. <b>5</b> <sup>※</sup> の設定内容が異なります。<br>※ <b>on</b> ：自動ふろ配管クリーンをする <b>oF</b> ：自動ふろ配管クリーンをしない<br>●項目No. <b>i2</b> ・項目No. <b>20</b> は設定できません。                                                                                | —                                                                                                                                                                        | —                      | ○                                                                                                        | —                                        |
| ●項目No. <b>i</b> ・項目No. <b>2</b> <sup>※1</sup> ・項目No. <b>4</b> ・項目No. <b>5</b> <sup>※2</sup> のみ設<br>定できます。<br>※設定内容が異なります。<br>※1 <b>i</b> ：表示の節電をする <b>2</b> ：表示の節電をしない<br>※2 <b>on</b> ：自動ふろ配管クリーンをする <b>oF</b> ：自動ふろ配管クリーンをしない | —                                                                                                                                                                        | —                      | —                                                                                                        | ○                                        |

# もくじ

|        |                    |    |
|--------|--------------------|----|
| まずはじめに | この取扱説明書の見かた        | 2  |
|        | もくじ                | 3  |
|        | こんなことができます(基本編)    | 4  |
|        | こんなことができます(応用編)    | 6  |
|        | 全自動タイプと自動タイプの特徴・違い | 8  |
|        | 自動タイプで困ったときは       | 9  |
|        | 必ずお守りください(安全上の注意)  | 10 |

|       |                   |    |
|-------|-------------------|----|
| ご使用前に | 各部のなまえとはたらき(リモコン) | 12 |
|       | 時計をあわせる           | 14 |

|         |            |    |
|---------|------------|----|
| お湯・シャワー | お湯を出す      | 15 |
|         | お湯の温度を調節する | 16 |

|     |                                |    |
|-----|--------------------------------|----|
| おふろ | おふろにお湯をためて沸かす <ふろ自動>           | 17 |
|     | 残り湯を沸かし直す <ふろ自動> <b>全自動タイプ</b> | 20 |
|     | 残り湯を沸かし直す <ふろ自動> <b>自動タイプ</b>  | 21 |
|     | 沸き上がりのふろ温度を調節する                | 22 |
|     | 沸き上がりのふろ湯量を調節する                | 23 |
|     | ぬるいおふろのお湯を沸かす <追いだし>           | 24 |
|     | おふろにお湯をたして増やす <たし湯>            | 26 |
|     | おふろに水をたしてぬるくする <たし水>           | 27 |
|     | お好み時刻に沸き上がるよう設定する <ふろ予約>       | 28 |

|        |                              |    |
|--------|------------------------------|----|
| その他の機能 | 自動ふろ配管クリーンについて <b>全自動タイプ</b> | 30 |
|        | 手動でふろ配管クリーンをする               | 31 |
|        | リモコンの音量を変更する                 | 32 |

|       |                           |    |
|-------|---------------------------|----|
| 必要なとき | 使い勝手に合わせて設定を変更する <ユーザー設定> | 33 |
|-------|---------------------------|----|

|       |                                         |    |
|-------|-----------------------------------------|----|
| 困ったとき | 故障・異常かな?と思ったら                           | 38 |
|       | 設定したふろ湯量にならないときは(水位のリセット) <b>全自動タイプ</b> | 40 |

|     |          |    |
|-----|----------|----|
| ご参考 | リモコン音声一覧 | 41 |
|     | 初期設定一覧   | 42 |

# こんなことができます(基本編)

給湯栓やシャワーを開けるとお湯が使えます




P15

自動でお風呂が沸かすことができます




P17

お湯をあつくできます

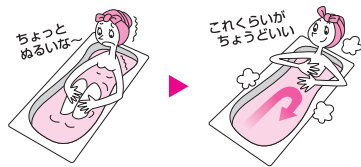


P24

お湯を増やすことができます

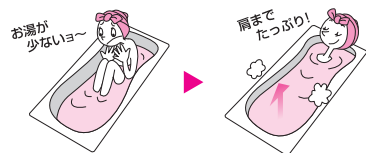

P26

お湯をぬるくできます

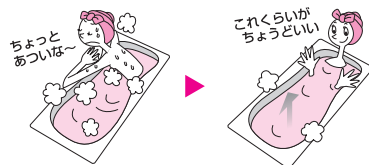

P27

お好みの時刻に自動でお風呂が沸き上がるよう予約できます



P28


リモコンの音量を変えられます



P32

ふる配管クリーン

ふる配管の残り湯を、新しいお湯で押し出します。



P30,31

ごきげんオート

全自動タイプのみ

ふる自動ランプ点灯中ははたらかず。

水位が上がると入浴したことをセンサーが検知します。



約30秒後に追っだきを開始し、設定したふる温度まであたためます。




\*自動保温・自動たし湯・追っだき・たし湯の終了後から約2分間、およびたし水の終了後から約15分間は、ごきげんオートははたらかず。  
\*ガスふる給湯器の種類によっては、給湯使用中、および給湯使用後約1分間は、ごきげんオートははたらかず。

この設定は変更できません

表示の節電

リモコンの無駄な電力消費を防ぐため、お湯を使わないまま、またはスイッチを押さないまま約10分(お風呂の機能を使った場合は約1時間)たつと、右のようになります。

運転ランプのみ点灯



表示が消えます  
※運転は「入」状態

\*スイッチを押したり、お湯を使ったりすると、「表示の節電」を解除します。  
※下記のスイッチは、1回押すだけで「表示の節電」を解除し、同時に機能もはたらかず。

ふる自動スイッチ 追っだきスイッチ  
たし湯スイッチ たし水スイッチ

\*「表示の節電」中は、時計表示はしません。  
\*給湯温度を60℃に設定している場合は、安全のため、「表示の節電」はしません。  
\*ふる自動ランプ点灯中は、「表示の節電」はしません。

設定を変更できます P33

# こんなことができます(応用編)

ご家庭の使い勝手に合わせて、いろいろな設定を変更できます<ユーザー設定>

## >> リモコンの音声や表示

音声ガイドを  
消せないかな



リモコンの音声ガイド P33

運転スイッチ「切」のときも  
時計表示があると便利なんだけどな



リモコンの画面が消えている  
ことがあるけど  
常に表示して  
おきたい



「表示の節電」と時計表示 P33

## >> 給湯

ガスふろ給湯器の種類によっては、設定できない場合があります。

子供がリモコンを  
さわっていて、  
知らない間に  
給湯温度が  
上がって  
しまいそう



給湯温度の上限(最高温度) P35

## >> おふろ

☆ガスふろ給湯器の種類によっては、設定できない場合があります。

自動保温時間が  
もう少し長く(短く)  
ならないかな



沸き上がり後の  
自動保温・自動たし湯の時間 P34

全自動タイプのみ  
沸き上がり後の  
自動たし湯は  
したくない



☆沸き上がり後の自動たし湯 P35

おふろの  
沸き上がりの  
お知らせを  
聞き逃したかも?  
(何度かお知らせ  
してほしい)



☆沸き上がりのお知らせ P36

1度の追いだきで  
あつめに  
追いだきたい



☆追いだき温度 P36

追いだきが終わったら  
お知らせして  
ほしい



☆追いだき完了のお知らせ P36

子供がリモコンを  
さわっていて、  
知らない間に  
ふろ温度が  
上がって  
しまいそう



☆ふろ温度の上限(最高温度) P37

お湯を使っていると、  
おふろの沸き上がりが  
遅いのよね



☆お湯を使ったときの  
お湯はり(ふろ自動・たし湯)の一時中断 P35

手で  
ふろ配管クリーンを  
したい



☆手動ふろ配管クリーン P34

全自動タイプのみ  
ふろ配管クリーンは  
自動で  
はたらかなくても  
いいんだけどな



☆自動ふろ配管クリーン P34

## >> 必要に応じて設定してください

☆ガスふろ給湯器の種類によっては、設定できない場合があります。

▶ 変更した設定を初期設定に戻すとき

P37「設定のリセット」

## 全自動タイプと自動タイプの特徴・違い

## 自動タイプで困ったときは

自動タイプの場合、思い通りの湯量にならないことがあります。  
その場合は以下の方法をお試しください。

全自動タイプ

ふろ自動開始



設定した湯温・湯量で  
自動沸かし


沸き上がり




ごきげんオート



自動保温



自動たし湯



ふろ自動を押すと

浴槽への  
お湯はり量は？

## ふろ配管クリーンは？

- \* 浴槽の排水栓を抜くと、自動でふる配管クリーンが作動します (P30)
- \* リモコン操作(手動)でもふる配管クリーンができます (P31)

自動タイプ

ふろ自動開始



設定した湯温・湯量で  
自動沸かし

沸き上がり



自動保温



「湯量(リットル)」を設定して  
お湯はりします

リモコン操作(手動)で  
ふろ配管クリーンができます  
(P31)

二番湯以降、**ふろ自動**で沸かし直しても  
おふろのお湯が増えない…



お湯が  
ぬるいヨ～



二番湯以降、**ふろ自動**で沸かし直したら  
お湯の量が増えてしまった！



翌日、残り湯を **ふろ自動** で沸かし直すと  
お湯の量が増えてしまう  
(あふれてしまう)



たし湯でお湯の量を  
増やしてください。

➡ P26

追いきで沸かすと  
お湯の量は増えません。

➡ P24

追<sup>○</sup>いだきで  
沸かし直してください。

P24

\* 機器本体編の取扱説明書「故障・異常かな?と思ったら:設定したふろ湯量どおりに沸き上がらない」もご覧ください。

# 必ずお守りください(安全上の注意)

機器本体編の取扱説明書も併せてご覧ください。

お使いになる方や他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

|            |                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>⚠警告</b> | この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。 |
| <b>⚠注意</b> | この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。  |
| <b>お願い</b> | 安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容を示しています。                       |

## ⚠警告

シャワー使用時に使用者以外が、浴室リモコンの温度を変えたり、運転スイッチ「切」にしたりしない



禁止

高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転スイッチ「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

シャワーなどお湯の使用時は、浴室リモコンに表示の温度をよく確かめ、手で湯温を確認してから使用する



高温注意

60℃の高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してください。やけど予防のため。



浴槽の湯温を手で確認してから入浴する  
やけど予防のため。



## ⚠注意

浴室リモコンには磁石を使用しています

磁石の力は非常に微弱ですが、ペースメーカーなど医療機器を使用している方は、医師とご相談のうえ使用してください。

## お願い

浴室リモコンは0℃～50℃の室温で使用する  
故障の原因になります。

浴室リモコンを設置している浴室で、ドライサウナ  
を使用しない

ミストサウナを使用される場合も、50℃以下の室温で  
ご使用ください。

浴室リモコンを分解しない

故障や、思わぬ事故の原因になります。

浴室リモコンの掃除には、塩素系のカビ洗浄剤や酸  
性の浴室用洗剤などを使用しない

変形する場合があります。

浴室リモコン・防水型増設リモコンに故意に水をかけない

防水型ですが、多量の水は故障の原因になります。

浴室リモコン・防水型増設リモコンに、シャンプー・  
リンス・入浴剤などを故意にかけない

変色などの原因になります。

浴室リモコンを子供がいたずらしないよう注意する

まずはじめに

# 各部のなまえとはたらき(リモコン)

## 浴室リモコン<別売品>

浴室に付いているリモコンです。

各スイッチは押して操作します。スイッチを押すと操作音や音声(操作の内容)でお知らせします。

### ふろ予約スイッチ ・ランプ(赤)

お好みの時刻に沸き上がるよう設定するときに。  
(☞P28)

### 運転スイッチ ・ランプ(緑)

運転の入・切に。

### 表示画面

(☞次ページ)

### 給湯温度スイッチ (時刻ずむもどるスイッチ)

給湯やシャワーのお湯の温度の設定に。  
(☞P16)  
時計をあわせるときに。  
(☞P14)

### リモコン型番

ふたの表面に記載しています。

### 音量スイッチ

操作音・音声ガイド・メロディの音量を変更するときに。  
(☞P32)

### 時計あわせスイッチ

時計をあわせるときに。  
(☞P14)

### ふろ自動スイッチ ・ランプ(赤)

お風呂にお湯をためて沸かすときに。  
(☞P17)

### 追いだしスイッチ ・ランプ(赤)

ぬるいお風呂のお湯を沸かすときに。  
(☞P24)

### 設定スイッチ ・ランプ(赤)

使い勝手に合わせて設定を変更するときに。  
(☞P33~37)

### スピーカー

### ふろ温度スイッチ

ふろ温度の設定に。  
(☞P22)

### ふろ湯量スイッチ

ふろ湯量・たし湯量・たし水量の設定に。  
(☞P23,26,27)

### たし湯スイッチ

お風呂にお湯をたして増やすときに。  
(☞P26)

### たし水スイッチ

お風呂に水をたしてぬるくするときに。  
(☞P27)

ふたを開けた状態

## ● 表示画面 ●

下記の表示画面は説明用です。実際の運転のときは、運転の状態によって異なる表示をします。

### たし湯表示

たし湯中に点灯します。  
(☞P26)

### たし水表示

たし水中に点灯します。  
(☞P27)

### 高温表示(赤)

お湯の温度を60℃に設定したときに点灯します。  
(☞P16)

### 給湯温度表示

(例: 40℃)

### 炎マーク(赤)

給湯・シャワーや、お湯はり・追いだし・保温など、燃焼中に点灯します。

### 音量表示

操作音・音声ガイド・メロディの音量を変更するときに点滅します。  
(☞P32)

### 時計表示

(例: 午前10時15分)  
通常運転スイッチ「切」時は時計表示をしません。  
※運転スイッチ「切」時でも時計表示をするよう設定を変更できます。  
(☞P33)

### 故障表示

不具合が生じたとき、故障表示をします。  
(☞機器本体編の取扱説明書)

### 湯気マーク

ふろ自動中や追いだき中に動きます。  
(☞P17,24)

### 凍結予防運転中マーク

凍結予防のためにポンプが作動しているときに点灯します。

### ふろ温度表示

(例: 40℃)

### ふろ湯量表示

ふろ湯量の設定中に点滅します。  
(☞P23)

### たし湯量/たし水量表示

たし湯量・たし水量を変更するときに点滅します。  
(☞P26,27)

### ふろ湯量目盛

(例: 6)  
ふろ自動ランプ点滅中は動きます。

### 配管クリーン表示

ふろ自動・追いだしなどお風呂を沸かしているときに、動きます。  
(☞P17,24)

### 配管クリーン表示

ふろ自動のお湯はり中・たし湯中・たし水中・ふろ配管クリーン中に動きます。  
(☞P17,26,27,30,31)



\*その他の別売品リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。



## 時計をあわせる



ふたを開けた状態

| 操作                        | 操作後の画面               | お知らせ                                   |
|---------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| 1 ふたの中の「時計あわせ」を押す         | <br>(運転スイッチ「入」時の表示例) | * 「運転入」の「入」「切」に関係なく、設定できます。            |
| 2 すすむ、お湯、お湯温度を押して時計をあわせる  | <br>(例：午前10時15分)     | * 一度押すごとに1分ずつ、長押しすると10分ずつ変わります。        |
| 3 「時計あわせ」を押す<br>【時計あわせ完了】 | <br>(例：午前10時15分)     | * 元の画面に戻ります。<br>* 約20秒そのままにしても設定完了します。 |

\* 停電後または電源プラグを抜いたあと、再通電して時計を表示させると「-:-」になる場合がありますので、時計をあわせ直してください。  
\* 通常、運転スイッチ「切」にすると時計表示も消えますが、運転スイッチ「切」にしても時計表示をするよう、設定を変更できます。(P33)

## お湯を出す



| 操作                       | 操作後の画面               | お知らせ                              |
|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 1 「運転入/切」を押して「入」にする      | <br>(例：40°C)         | * 「運転入」ランプ点灯。<br>* 現在の給湯温度を表示します。 |
| 2 給湯栓を開ける<br>またはシャワーを出す  | <br><br>(例：午前10時15分) |                                   |
| ● お湯を止めたいとき              |                      |                                   |
| 3 給湯栓を閉める<br>またはシャワーを止める | <br><br>(例：午前10時15分) |                                   |

⚠警告



シャワーなどお湯の使用時は、浴室リモコンに表示の温度をよく確かめ、手で湯温を確認してから使用する

⚠警告



シャワー使用時に使用者以外が、浴室リモコンの温度を変えたり、運転スイッチ「切」にしたりしない

60°Cの高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してください。  
やけど予防のため。

高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転スイッチ「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

# お湯の温度を調節する




ふたを開けた状態

| 操作                  | 操作後の画面 | お知らせ                           |
|---------------------|--------|--------------------------------|
| 1 運転入/切を押して「入」にする   |        | * 運転ランプ点灯。<br>* 現在の給湯温度を表示します。 |
| 2 ふたの中の給湯温度を押して調節する |        |                                |

1 1回押すごとに1段階ずつ、長押しすると連続で表示が変わります。ただし、44℃以上に上げるときは1回ずつ押してください。

## ● お湯の温度の目安 ●



\* 製品の型番が131-N038/N048/N458/N468の場合は、50℃・55℃に設定できません。

- \* 目安の温度ですので、季節や配管の長さなどの条件により、実際の温度とは異なります。
- \* 夏季など水温が高いときに、低い給湯温度（ぬるめ、食器洗い）に設定した場合、設定された温度より高いお湯が出ることがありますので、必要に応じて水を混ぜ湯温を確認してからお使いください。
- \* 表示の温度をよく確かめてから使用してください。高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してください。

**警告** シャワー使用時に使用者以外が、浴室リモコンの温度を変えたり、運転スイッチ「切」にしたりしない  
高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転スイッチ「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

# お風呂にお湯をためて沸かす＜ふろ自動＞-1



| 操作                                                                                                                         | 操作後の画面 | お知らせ                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|
| 準備<br>①排水栓を閉める<br>②【一穴タイプ浴槽の場合】循環アダプターにフィルターがついていることを確認する<br>③ふたをする<br>④【二穴タイプ浴槽の場合】上部循環口に湯止めキャップ、下部循環口にフィルターがついていることを確認する |        |                                                   |
| 1 運転入/切を押して「入」にする                                                                                                          |        | * 運転ランプ点灯。<br>* ふろ温度調節 (P22)<br>* ふろ湯量調節 (P23)    |
| 2 ふろ自動を押して「入」にする<br>【ふろ自動開始】                                                                                               |        | * ふろランプ点灯→約10秒後点滅。<br>* 入浴できる状態に近づくとき、音声でお知らせします。 |
| 【沸き上がり】                                                                                                                    |        | * ふろ自動ランプ点灯。<br>* メロディでお知らせします。                   |

(つづく)

**警告** 浴槽の湯温を手で確認してから入浴する  
やけど予防のため。


# お風呂にお湯をためて沸かす＜ふろ自動＞-2

(つづき)

| 操作                                                                                                                                                                     | 操作後の画面                                                                                                     | お知らせ                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 【自動保温・自動たし湯】                                                                                                                                                           | <p>自動保温・自動たし湯の燃焼中 点灯</p>  | <p>* 自動たし湯は全自動タイプのみ。<br/>* 自動たし湯時は、 表示は出ません。</p> <p><b>出ない</b></p> <p>* 自動保温・自動たし湯の時間を変更したり(☞P34)、自動たし湯をしないように変更したり(☞P35)できます。</p> |
| <p>● ふろ自動をやめたいとき<br/>● 沸き上がり後、自動保温・自動たし湯の必要がないとき</p> <p>ふろ自動を押して「切」にする</p>  <p>消灯</p> |                                                                                                            | <p>*  ランプ消灯。</p>                                                                                                                   |

## 故障ではありません

\* ふろ自動を始めると、しばらくは浴槽の循環アダプターまたは循環口からお湯が出たり止まったりします。残り湯の量を確認しているためで、故障ではありません。

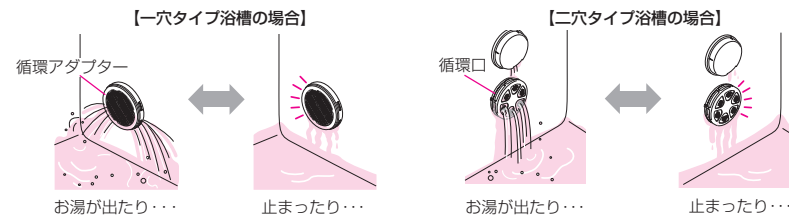

### 【一穴タイプの浴槽の場合】

\* ガスふろ給湯器の種類によって、循環アダプターから出るお湯の温度が、お湯の吹き出し口のどちらか片方がふろ温度より高くなる場合がありますが、故障ではありません。



\* 沸き上がらないうちに、何度も  の「切」「入」をくりかえすと、お湯があふれることがあります。

\* 水温が高いときや、ふろ温度を低く設定しているときは、お湯はりの初めに水が出る場合があります。


\* ふろ自動ランプ点滅中に台所やシャワーでお湯を使うと、ふろ自動を中断します。お湯を使い終わると再開します。

\* 浴槽のお湯(水)を排水する場合は、 が「切」になっていることを確認してください。

\* 入浴剤を使用するときの注意(☞機器本体編の取扱説明書「必ずお守りください(安全上の注意)」)

## 残り湯を沸かし直す<ふろ自動> 全自動タイプ

ふろ自動を押すだけで沸かし直しできます。(P17~19)

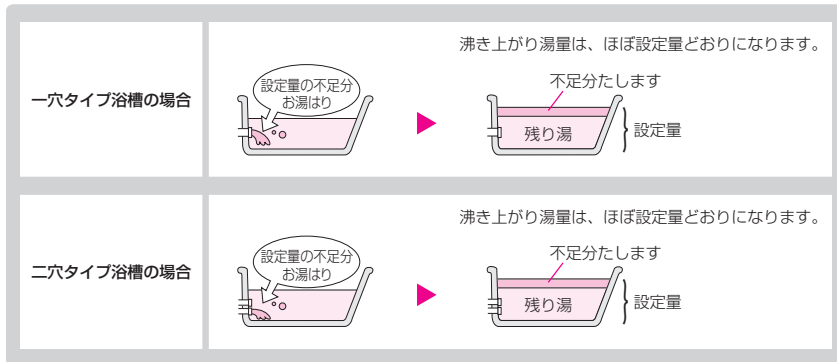



\*残り湯を沸かし直す場合は、ふろ自動で初めからお湯はりするよりも、沸き上がり時刻が遅くなります。(残り湯の湯温によって異なります)  
ふろ自動で初めからお湯はりしたほうが、ガス消費量は少なくなります。残り湯を沸かし直す場合と比べてそれほど大きな差はありません。

## 残り湯を沸かし直す<ふろ自動> 自動タイプ

**お知らせ** ふろ自動で沸かし直すと、設定量どおりになりません

ふろ自動 (P17~19)で沸かし直しできますが、沸き上がりの湯量が以下の条件で異なります。

<A>一穴タイプ浴槽の場合    <B>二穴タイプ浴槽の場合

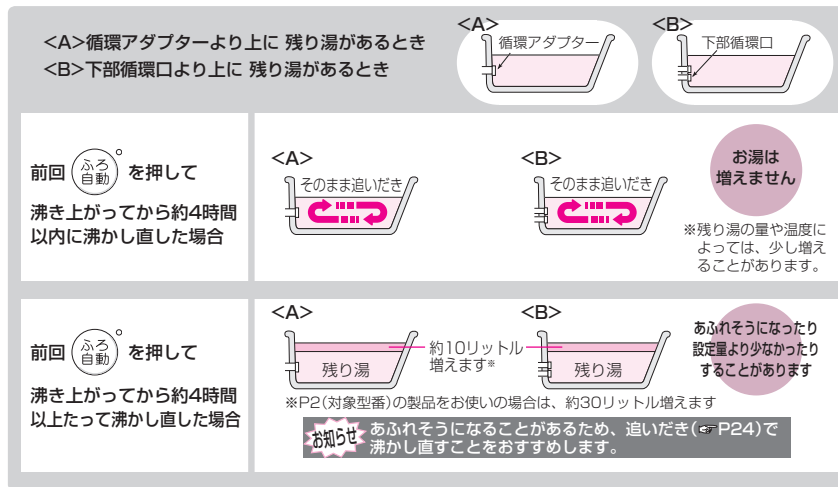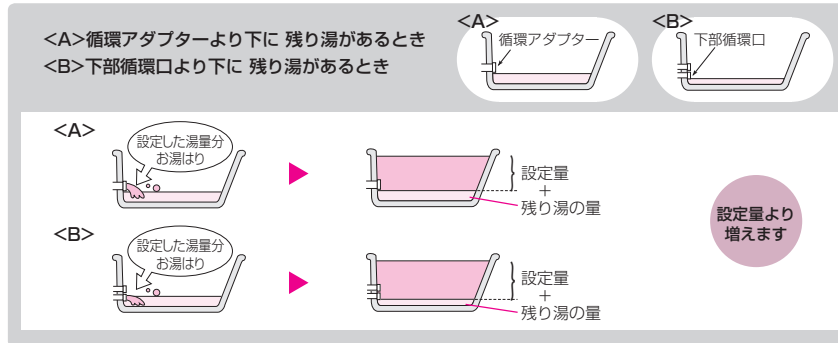

\*残り湯を沸かし直す場合は、ふろ自動で初めからお湯はりするよりも、沸き上がり時刻が遅くなります。(残り湯の湯温によって異なります)  
ふろ自動で初めからお湯はりしたほうが、ガス消費量は少なくなります。残り湯を沸かし直す場合と比べてそれほど大きな差はありません。

## 沸き上がりのふろ温度を調節する



ふたを開けた状態

| 操作                             | 操作後の画面 | お知らせ            |
|--------------------------------|--------|-----------------|
| 1 運転入/切を押して「入」にする              |        | * 運転入ランプ点灯。     |
| 2 ふたの中のふろ温度を押して<br>お好みの温度に調節する |        | * 変更した温度は記憶します。 |

(表示例)

(例: 42°C)

1 回押すごとに1°Cずつ、長押しすると連続で表示が変わります。  
ただし、46°C以上に上げるときは1回ずつ押してください。

### ● ふろ温度の目安 ●

|     |    |   |    |   |     |   |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |
|-----|----|---|----|---|-----|---|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|
| ※   | 33 | ※ | 34 | ※ | 35  | ※ | 36 | 37 | 38 | 39  | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | (°C) |
| ぬるめ |    |   |    |   | ふつう |   |    |    |    | あつめ |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

ふろ温度の上限(最高温度)を設定できます。P37

※製品の型番が131・N038/N048/N458/N468の場合は、33°C・34°C・35°C・36°Cに設定できません。

設定するふろ温度は目安です。  
実際の沸き上がり温度と設定温度は、季節や配管の長さなどの条件により異なります。

## 沸き上がりのふろ湯量を調節する



ふたを開けた状態

| 操作                             | 操作後の画面 | お知らせ                                       |
|--------------------------------|--------|--------------------------------------------|
| 1 運転入/切を押して「入」にする              |        | * 運転入ランプ点灯。                                |
| 2 ふたの中のふろ湯量を押して<br>お好みの湯量に調節する |        | * 変更した湯量は記憶します。<br>* 操作後 約5秒たつと、元の画面に戻ります。 |

(表示例)

(例: ふろ湯量8)

### ● ふろ湯量の目安 ●

| 全自動タイプ     |         |                                   |         |                                   | 自動タイプ      |            |                |          |
|------------|---------|-----------------------------------|---------|-----------------------------------|------------|------------|----------------|----------|
| ふろ湯量<br>表示 | 水位 (目安) |                                   |         |                                   | ふろ湯量<br>表示 | 湯量<br>(目安) | 浴槽の大きさ<br>(目安) |          |
|            | 一穴タイプ浴槽 |                                   | 二穴タイプ浴槽 |                                   |            |            |                |          |
| 11         | 48 cm   |                                   | 53 cm   |                                   | 11         | 330 リットル   | 1600タイプ        |          |
| 10         | 46 cm   |                                   | 51 cm   |                                   | 10         | 300 リットル   |                |          |
| 9          | 44 cm   |                                   | 49 cm   |                                   | 9          | 270 リットル   |                |          |
| 8          | 42 cm   |                                   | 47 cm   |                                   | 8          | 245 リットル   | 1400タイプ        |          |
| 7          | 40 cm   |                                   | 45 cm   |                                   | 7          | 220 リットル   |                |          |
| 6          | 38 cm   |                                   | 43 cm   |                                   | 6          | 200 リットル   | 1200タイプ        |          |
| 5          | 36 cm   | 41 cm                             | 5       | 180 リットル                          | 1100タイプ    |            |                |          |
| 4          | 34 cm   | 浴槽の形状などによって、<br>実際の水位と異なる場合があります。 | 39 cm   | 浴槽の形状などによって、<br>実際の水位と異なる場合があります。 |            |            | 4              | 165 リットル |
| 3          | 32 cm   |                                   | 37 cm   |                                   | 3          | 150 リットル   |                |          |
| 2          | 30 cm   |                                   | 35 cm   |                                   | 2          | 140 リットル   | 800タイプ         |          |
| 1          | 28 cm   |                                   | 33 cm   |                                   | 1          | 130 リットル   |                |          |


= 初期設定 (工場出荷時)

= 初期設定 (工場出荷時)

\* 設定したふろ湯量どおりに沸き上がらないのはなぜ? (☞ 機器本体編の取扱説明書「故障・異常かな?と思ったら」)

# ぬるいお風呂のお湯を沸かす＜追いだき＞



| 操作                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 操作後の画面                                                                                        | お知らせ                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>準備</b><br><b>【一穴タイプ浴槽の場合】</b><br>浴槽の循環アダプター上部より5cm以上お湯(水)が入っているか確認する<br><br><b>【二穴タイプ浴槽の場合】</b><br>浴槽の上部循環口中心より10cm以上お湯(水)が入っているか確認する<br> |                                                                                               |                                                                                            |
| <b>1</b><br> を押して「入」にする                                                                                                                                                                                                       | <br>(表示例)    | *  ランプ点灯。 |
| <b>2</b><br> を押して「入」にする<br>【追いだき開始】                                                                                                                                                                                           | <br>【追いだき完了】 | *  ランプ点灯。 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | *  ランプ消灯。 |

| 操作                                                                                                                        | 操作後の画面                                                                              | お知らせ                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>● 追いだきを途中でやめたいとき</b><br> を押して「切」にする |  | *  ランプ消灯。 |

- \* 設定したふろ温度まで追いだきします。それ以降は押すたびに+1℃上がり、設定温度+3℃を上限に(設定温度45℃以上の場合は、約48℃まで)追いだきします。
- \* P2(対象型番)の製品をお使いの場合は、設定したふろ温度まで追いだきし、それ以降は押すたびに+1℃上がり、約50℃まで追いだきします。やけどに注意してください。
- \* ふろ自動ランプ点滅中は、追いだきをすることができません。



## お風呂にお湯をたして増やす＜たし湯＞



ふたを開けた状態

| 操作                                       | 操作後の画面 | お知らせ                         |
|------------------------------------------|--------|------------------------------|
| 1 <b>運転入/切</b> を押して「入」にする                |        | * <b>運転入</b> ランプ点灯。          |
| 2 ふたの中の <b>たし湯</b> を押して「入」にする<br>【たし湯開始】 |        | * 設定したふろ温度のお湯を約20リットルたし湯します。 |
| 【たし湯完了】                                  |        |                              |

### ● たし湯の量を変更したいとき

たし湯中に、  
ふたの中の**ふろ湯量**を押して  
お好みの量に調節する



\* 10,20,40,60,80,100リットルの設定ができます。  
\* 変更した量は記憶しません。  
\* 操作後 約5秒たつと、元の画面に戻ります。

### ● たし湯を途中でやめたいとき

**たし湯**を押して「切」にする



\* たし湯中に台所やシャワーでお湯を使うと、たし湯を中断します。お湯を使い終わると再開します。  
\* ふろ自動ランプ点滅中は、たし湯をすることができません。

## お風呂に水をたしてぬるくする＜たし水＞



ふたを開けた状態

| 操作                                       | 操作後の画面 | お知らせ                                                                  |
|------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1 <b>運転入/切</b> を押して「入」にする                |        | * <b>運転入</b> ランプ点灯。                                                   |
| 2 ふたの中の <b>たし水</b> を押して「入」にする<br>【たし水開始】 |        | * 水が約10リットル入り、その後設定したふろ温度のお湯が約3リットル入ります。<br>(お湯が入るとき <b>お</b> が点灯します) |
| 【たし水完了】                                  |        |                                                                       |

### ● たし水の量を変更したいとき

たし水中に、  
ふたの中の**ふろ水量**を押して  
お好みの量に調節する



\* 10,20,30,40,50,60リットルの設定ができます。  
\* 変更した量は記憶しません。  
\* 操作後 約5秒たつと、元の画面に戻ります。

### ● たし水を途中でやめたいとき

**たし水**を押して「切」にする



\* たし水を途中でやめても、設定したふろ温度のお湯が約3リットル入ります。  
(お湯が入るとき **お** が点灯します)

\* たし水中に台所やシャワーでお湯を使うと、たし水を中断します。お湯を使い終わると再開します。  
\* ふろ自動ランプ点滅中は、たし水をすることができません。

# お好みの時刻に沸き上がるよう設定する＜ふろ予約＞



ふたを開けた状態



\*予約時刻(沸き上がり時刻)の約30分～60分前にふろ自動を開始するため、60分前までには予約してください。


| 操作                                                                                                                               | 操作後の画面                                                                                                                                                                                                                   | お知らせ                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>準備</b><br>①排水栓を閉める<br>②【一穴タイプ浴槽の場合】循環アダプターにフィルターがついていることを確認する<br>【二穴タイプ浴槽の場合】上部循環口に湯止めキャップ、下部循環口にフィルターがついていることを確認する<br>③ふたをする |                                                                                                                                                                                                                          | ④ふろ温度、ふろ湯量、現在時刻を確認する<br>                                                                                                     |
| <b>1</b><br>「ふろ予約」を押して<br>ふろ予約の設定画面にする                                                                                           | <p>(運転スイッチ「入」時の表示例)</p>                                                                                                                                                                                                  | *「運転入/切」の「入」「切」に関係なく、設定できます。<br>*「ふろ予約」ランプ点滅。<br>*前回設定した沸き上がり時刻を表示します。<br>*「ビビビ」と鳴ったり、ふろ予約の設定画面にならないのはなぜ？→時計あわせをしてください。(P14) |
| <b>2</b><br>「お湯温度」を押して<br>沸き上がり時刻を設定する                                                                                           | <p>(例：午後7時30分)</p>                                                                                                                                                                                                       | *一度押すごとに10分ずつ、長押しすると1時間ずつ変わります。                                                                                              |
| <b>3</b><br>「ふろ予約」を押す<br>【ふろ予約完了】<br>【ふろ自動開始】<br>予約した時刻におふろが沸き上がるように、約30分～60分前に開始します                                             | <p>                         燃焼中点灯<br/>                         沸き上がるまで動きます<br/>                         ふろ自動中動きます<br/>                         お湯はりしているとき<br/>                         沸かしているとき                     </p> | *「ふろ予約」ランプ点灯。<br>*「ふろ予約」を押さなければ予約されません。<br>*「ふろ自動」ランプ点灯→約10秒後点滅。<br>*ふろ予約の場合は、入浴できる状態に近づいても音声でのお知らせはしません。                    |

| 操作                                                            | 操作後の画面               | お知らせ                                               |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
| 【沸き上がり】                                                       |                      | *「ふろ自動」ランプ点灯、「ふろ予約」ランプ消灯。<br>*メロディでお知らせします。        |
| 【自動保温・自動たし湯】                                                  | 自動保温・自動たし湯の燃焼中点灯<br> | *自動たし湯は全自動タイプのみ。                                   |
| ●ふろ自動が始まる前に、予約をやめたいとき                                         | 「ふろ予約」を押して予約を解除する    | *「ふろ予約」ランプ消灯。                                      |
| ●ふろ自動が始まったあとで、ふろ自動をやめたいとき                                     | 「ふろ自動」を押して「切」にする<br> | *「ふろ自動」ランプ、「ふろ予約」ランプ消灯。<br>*「ふろ予約」でも「切」にすることができます。 |
| *前日などの残り湯(水)があるときや、ふろ自動が始まったあとでお湯を使ったときは、沸き上がり時刻が遅くなる場合があります。 |                      |                                                    |

# 自動ふろ配管クリーンについて 全自動タイプ

「ふろ配管クリーン」は、ふろ配管内に新しいお湯を流して、ふろ配管内の残り湯を押し出す機能です。浴槽の排水栓を抜くと自動でふろ配管クリーンが作動します。（※作動条件があります）

排水栓を抜く前に、条件1～3をすべて満たしているか確認する



**条件1** ふろ自動でお風呂を沸かしましたか？  
○ そのあと追いだきしたり（運転入/切）を「切」にしても大丈夫です。  
× ふろ自動でのお湯はり終了後のお知らせの後も、ふろポンプがしばらく回っています。ふろ自動を「切」にするのは、お知らせの約2分以上経過後にしてください。自動ふろ配管クリーンが作動しない場合があります。


**条件2** 今、残り湯は循環アダプター（または下部循環口）の上部より上にありますか？  
× 今、上にあっても、一度循環アダプター（または下部循環口）より下になったあとで、たし湯操作をしたり給湯栓などからお湯を増やした場合は、作動しません。

**条件3** 今、ふろ自動は「切」になっていますか？

【すべての条件を満たしていない場合】  
自動ふろ配管クリーンは作動しないので、手動ふろ配管クリーン（P31）をおこなってください。


運転入/切を押して「入」にする

排水栓を抜く



- 次の場合は、条件が揃っていても自動ふろ配管クリーンはたらないことがあります。  
※ 給湯やシャワーの使用中に排水栓を抜いたとき。  
※ 排水スピードが遅いとき。（例：浴槽の排水口が詰まっているなど）
- 市販または洗濯機付属のふろ水ポンプなどで浴槽水をくみ上げた場合、浴槽水の減るスピードによっては、作動したり作動しなかったりすることがあります。

残り湯が循環アダプター（または下部循環口）付近になると【ふろ配管クリーン開始】



機器がふろ設定温度のお湯を約7リットル流して、ふろ配管内の残り湯を押し出し、自動的に止まります。

※ 残り湯が多いときなど、ふろ配管クリーンのお湯が出ているのが見えない場合もあります。

※ 途中でふろ配管クリーンをやめたいときは、運転入/切を押して「切」にしてください。



- ※ 配管を洗浄する機能ではありませんが、日常のお手入れとしてふろ配管クリーンを使うと、湯あかはたまりにくくなります。
- ※ ふろ配管クリーン中に台所やシャワーでお湯を使うと、ふろ配管クリーンを中断します。お湯を使い終わると再開します。

# 手動でふろ配管クリーンをする



※ 以下の操作で、手動でふろ配管クリーンができます。  
※ ガスふろ給湯器の種類によっては、操作できない場合があります。

ふたを開けた状態

| 操作                                               | 操作後の画面                                       | お知らせ                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 浴槽の残り湯を排水し<br>運転入/切を押して「切」にする                  |                                              |                                                                                                                             |
| 2 設定を約2秒間押して<br>!を点滅させる                          | 点滅 1 07                                      |                                                                                                                             |
| 3 給湯温度を押して<br>点滅している!を3にする                       | 点滅 3 07                                      |                                                                                                                             |
| 4 設定を押す<br>(07が点滅します)                            | 3 07                                         |                                                                                                                             |
| 5 給湯温度の給湯を押すと<br>運転入/切が「入」になり、すぐに<br>ふろ配管クリーンを開始 | 燃焼中 点灯<br>40.0℃ 15 40.0℃<br>点灯 動きまゝ<br>(表示例) | ※ 機器がふろ設定温度のお湯を約7リットル流して、ふろ配管内の残り湯を押し出し、自動的に止まります。<br>※ 終了後は運転入/切「入」の状態のままです。<br>※ 途中でふろ配管クリーンをやめたいときは、運転入/切を押して「切」にしてください。 |

- ※ 配管を洗浄する機能ではありませんが、日常のお手入れとしてふろ配管クリーンを使うと、湯あかはたまりにくくなります。
- ※ ふろ配管クリーン中に台所やシャワーでお湯を使うと、ふろ配管クリーンを中断します。お湯を使い終わると再開します。
- ※ たし湯（P26）やたし水（P27）の操作でも、ふろ配管内の残り湯をお湯または水で流すことができます。

# リモコンの音量を変更する



\* リモコンの「操作音」「音声ガイド」「メロディ」の音量が変わります。  
操作音とは：スイッチを押したときに鳴る音のこと。  
音声ガイドとは：スイッチ操作の受付・沸き上がり状況などをお知らせする声のこと。



ふたを開けた状態

| 操作                                                                   | 操作後の画面 | お知らせ                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| ● 操作音・音声ガイド・メロディの音量を変更したいとき                                          |        |                                                                              |
| 1 ふたの中の <b>音量</b> を押す                                                |        | * <b>運転</b> の「入」「切」に関係なく、設定できます。<br>* 現在の音量を表示します。                           |
| 2 <b>音量</b> または <b>給湯温度</b> を押して<br>音量を <b>0~3</b> に変更する<br>【音量変更完了】 |        | * 0(消音)、1(小)、2(中)、3(大)で変更できます。<br>* 一度押すことに変わります。<br>* 操作後 約5秒たつと、元の画面に戻ります。 |
| ● 「音声ガイド」のみ消したいとき                                                    |        |                                                                              |
| P33をご覧ください                                                           |        |                                                                              |
| ● 「沸き上がりのお知らせ」(沸き上がり前「ビビビ」音+「もうすぐおふろが沸きます」)のみ消したいとき                  |        |                                                                              |
| P36をご覧ください                                                           |        |                                                                              |

# 使い勝手に合わせて設定を変更する<ユーザー設定>-1



リモコンの音声ガイド  
リモコンの音声ガイドあり・なしを変更したいときに。

項目No. **1** 設定: **ON** または **OFF**

1 **運転** を押して「切」にする

2 **設定** を約2秒間押して  
項目No. **1** を点滅させる

3 **設定** を押す  
(点滅が右に移動します)

4 **設定** を押して、点滅している  
**ON** (または **OFF**) を変更する

**ON** 音声ガイドあり  
**OFF** 音声ガイドなし  
(初期設定 = **ON**)  
設定完了

「表示の節電」と時計表示  
「表示の節電」によって表示が消えないようにしたいときや、運転スイッチ「切」でも時計を表示させたいときなどに。

項目No. **2** 設定: **1~3**

1 **運転** を押して「切」にする

2 **設定** を約2秒間押して  
項目No. **1** を点滅させる

項目No. を変更  
3 **設定** を押して、点滅している  
**1** を **2** にする

4 **設定** を押す  
(点滅が右に移動します)

5 **設定** を押して、点滅している  
**1** (または **2, 3**) を変更する

1 表示の節電をする  
運転スイッチ「切」時の時計表示をしない  
2 表示の節電をしない  
運転スイッチ「切」時の時計表示をしない  
3 表示の節電をしない  
運転スイッチ「切」時にも時計表示をする  
※ガスふろ給湯器の種類によっては、**3** に設定できない場合があります。  
(初期設定 = **1**)

設定完了

【そのまま機器を使用する場合】 **運転** を押して「入」にする  
【機器を使用しない場合】 約30秒放置する

# 使い勝手に合わせて設定を変更する<ユーザ> ー設定>-2

☆ガスふろ給湯器の種類によっては、表示しない場合があります。

## ☆手動ふろ配管クリーン

手動でふろ配管クリーンをするときに。

項目No. 3 of

1 運転入/切を押して「切」にする

2 設定を押して約2秒間押し  
項目No.1を点滅させる

項目No.を変更

3 給湯温度を押して、点滅している  
1を3にする

4 設定を押す  
(点滅が右に移動します)

設定を変更

5 給湯温度の給湯を押す

＝ すぐにふろ配管クリーン開始 ＝

※ 運転入/切 が「入」になります。

## 沸き上がり後の自動保温・自動たし湯の時間

自動保温の時間を変更できます。  
また、自動保温・自動たし湯をしないようにできます。  
(自動たし湯は全自動タイプのみ)

項目No. 4 設定: 0~9

1 運転入/切を押して「切」にする

2 設定を押して約2秒間押し  
項目No.1を点滅させる

項目No.を変更

3 給湯温度を押して、点滅している  
1を4にする

4 設定を押す  
(点滅が右に移動します)

設定を変更

5 給湯温度を押して、点滅している  
4(または0~9)を変更する

0 沸き上がり後、自動保温・自動たし湯をしません

1~9 1~9時間(1時間単位)

(初期設定 = 4)

設定完了

## 【全自動タイプのみ】

### ☆自動ふろ配管クリーン

自動ふろ配管クリーンをしないように(するよう)にできます。

項目No. 5 設定: 1~3

1 運転入/切を押して「切」にする

2 設定を押して約2秒間押し  
項目No.1を点滅させる

項目No.を変更

3 給湯温度を押して、点滅している  
1を5にする

4 設定を押す  
(点滅が右に移動します)

設定を変更

5 給湯温度を押して、点滅している  
2(または1,3)を変更する

- 1 自動ふろ配管クリーンをする  
運転スイッチ「切」時でも、自動ふろ配管クリーンを行います。  
(この場合は水で流します)
- 2 運転スイッチ「入」時のみ  
自動ふろ配管クリーンをする
- 3 自動ふろ配管クリーンをしない  
(初期設定 = 2)

ガスふろ給湯器の種類によっては、  
設定値が以下になる場合があります。  
on 自動ふろ配管クリーンをする  
of 自動ふろ配管クリーンをしない  
(初期設定 = on)

設定完了

☆ガスふろ給湯器の種類によっては、表示しない場合があります。

## 【全自動タイプのみ】

### ☆沸き上がり後の自動たし湯

沸き上がり後の自動たし湯をしたくない(したい)ときに。

項目No. 6 onまたはof

1 運転入/切を押して「切」にする

2 設定を押して約2秒間押し  
項目No.1を点滅させる

項目No.を変更

3 給湯温度を押して、点滅している  
1を6にする

4 設定を押す  
(点滅が右に移動します)

設定を変更

5 給湯温度を押して、点滅している  
on(またはof)を変更する

on 沸き上がり後、自動保温・自動たし湯をします

of 沸き上がり後、自動保温のみ  
します  
(自動たし湯はしません)

(初期設定 = on)

設定完了

## ☆給湯温度の上限(最高温度)

あついお湯が出ないようにしたいときなどに。

項目No. 11 設定: 32, 35, 37~48, 50, 55, 60

1 運転入/切を押して「切」にする

2 設定を押して約2秒間押し  
項目No.1を点滅させる

項目No.を変更

3 給湯温度を押して、点滅している  
1を11にする

4 設定を押す  
(点滅が右に移動します)

設定を変更

5 給湯温度を押して、点滅している  
60(または32, 35, 37~48, 50, 55)を変更する

32℃, 35℃, 37℃~48℃(1℃きざみ), 50℃, 55℃, 60℃

(初期設定 = 60)

設定完了

## ☆お湯を使ったときの お湯はり(ふろ自動・たし湯) の一時中断

お湯はり(ふろ自動・たし湯)を中断せずに、同時にお湯を使いたいときに。

項目No. 12 onまたはof

1 運転入/切を押して「切」にする

2 自動を押して約2秒間押し  
項目No.1を点滅させる

項目No.を変更

3 給湯温度を押して点滅している  
1を12にする

4 自動を押す  
(点滅が右に移動します)

設定を変更

5 給湯温度を押して点滅している  
on(またはof)を変更する

on 給湯とお湯はり(ふろ自動・たし湯)を同時に使うと、お湯はりを中断します  
\* お湯を使い終わると再開します。  
\* 中断した分、沸き上がりが遅くなります。

of 給湯とお湯はり(ふろ自動・たし湯)を同時に使っても、お湯はりを中断しません  
\* お湯の出が悪くなる場合があります。  
\* 給湯・シャワーは、ふろ温度のお湯が出ます。

(初期設定 = on)

設定完了

【そのまま機器を使用する場合】 運転入/切を押して「入」にする／【機器を使用しない場合】 約30秒放置する

【そのまま機器を使用する場合】 運転入/切を押して「入」にする／【機器を使用しない場合】 約30秒放置する

# 使い勝手に合わせて設定を変更する<ユーザ ー設定>-3

☆ガスふろ給湯器の種類によっては、表示しない場合があります。

## ☆追いだし温度

少しあつめに追いだきたいときに。

項目No. 設定: 0~2  
13 0

1 (運転入/切) を押して「切」にする

2 (設定) を約2秒間押して  
項目No.1 を点滅させる

項目No.を変更  
3 (給湯温度) を押して、点滅している  
1 を 13 にする

4 (設定) を押す  
(点滅が右に移動します)

設定を変更  
5 (給湯温度) の (給湯) を押して、点滅している  
0 (または 1, 2) を変更する

0 浴槽のお湯の温度+約1℃まで沸かします  
1 浴槽のお湯の温度+約2℃まで沸かします  
2 浴槽のお湯の温度+約3℃まで沸かします  
それぞれの温度まで沸かした時点で設定温度に達していなかった場合には、設定温度まで沸かします。

(初期設定=0)

設定完了

## ☆沸き上がりのお知らせ

沸き上がりのお知らせをしたくないときや、くりかえしたいときに。

項目No. 設定: 0~2  
14 1

1 (運転入/切) を押して「切」にする

2 (設定) を約2秒間押して  
項目No.1 を点滅させる

項目No.を変更  
3 (給湯温度) を押して、点滅している  
1 を 14 にする

4 (設定) を押す  
(点滅が右に移動します)

設定を変更  
5 (給湯温度) を押して、点滅している  
1 (または 0, 2) を変更する

0 沸き上がりのお知らせをしない  
1 沸き上がりのお知らせを1回する  
2 沸き上がりのお知らせをくりかえす  
1回目はメロディ+音声でお知らせ、その後約1分おきに「ビビビ」+音声を5回くりかえします。

(初期設定=1)

設定完了

## ☆追いだし完了のお知らせ

追いだし完了のお知らせをしたい(したくない)ときに。

項目No. 設定: onまたはoff  
15 off

1 (運転入/切) を押して「切」にする

2 (設定) を約2秒間押して  
項目No.1 を点滅させる

項目No.を変更  
3 (給湯温度) を押して、点滅している  
1 を 15 にする

4 (設定) を押す  
(点滅が右に移動します)

設定を変更  
5 (給湯温度) の (給湯) を押して、点滅している  
off (または on) を変更する

on 追いだし完了のお知らせをする  
off 追いだし完了のお知らせをしない

(初期設定=off)

設定完了

【そのまま機器を使用する場合】 (運転入/切) を押して「入」にする／【機器を使用しない場合】 約30秒放置する

☆ガスふろ給湯器の種類によっては、表示しない場合があります。

## ☆設定のリセット

変更したユーザ設定などを初期設定に戻します。  
(P42「初期設定一覧」の★の項目)

項目No. 設定: offをonに  
19 off

1 (運転入/切) を押して「切」にする

2 (設定) を約2秒間押して  
項目No.1 を点滅させる

項目No.を変更  
3 (給湯温度) を押して、点滅している  
1 を 19 にする

4 (設定) を押す  
(点滅が右に移動します)

設定を変更  
5 (給湯温度) の (給湯) をビツと鳴るまで  
(約5秒間) 押す  
表示が on になり、変更した設定が初期設定に戻ります。

設定完了

【そのまま機器を使用する場合】 (運転入/切) を押して「入」にする／【機器を使用しない場合】 約30秒放置する

## ☆ふろ温度の上限(最高温度)

ふろ温度の設定や、沸き上がりの温度を制限したいときに。

項目No. 設定: offまたは33~48  
20 off

1 (運転入/切) を押して「切」にする

2 (設定) を約2秒間押して  
項目No.1 を点滅させる

項目No.を変更  
3 (給湯温度) を押して、点滅している  
1 を 20 にする

4 (設定) を押す  
(点滅が右に移動します)

設定を変更  
5 (給湯温度) を押して、点滅している  
off (または 33~48) を変更する

off ふろ温度の上限: 48℃  
33~48 ふろ温度の上限: 設定した温度  
追いだきしても設定した温度以上にはなりません。

(初期設定=off)

設定完了



# 故障・異常かな？と思ったら-1

リモコン全般に関することや、自動ふろ配管クリーンに関する内容を記載しています。  
機器本体編の取扱説明書の内容も併せてご覧ください。

| リモコン | こんなときは                                                            | こんなことが考えられます                                                                                                                                                         | 処置                            |
|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|      | 運転ランプが点灯しない                                                       | 停電している。<br>電源プラグが抜けている。                                                                                                                                              | 復旧を待つ。<br>電源プラグの確認を。          |
|      | 時計表示が「-.-」になっている                                                  | 停電後または電源プラグを抜いたあと、再通電して時計を表示させると「-.-」になる場合があります。                                                                                                                     | 時計をあわせ直す。<br>P14              |
|      | 表示の節電の状態にならない                                                     | ユーザー設定の項目No. 2 が「2」が「3」になっている。<br>給湯温度を60℃に設定している場合は、表示の節電はしません。<br>ふろ自動ランプ点灯中は、表示の節電はしません。                                                                          | P33<br>異常ではありません。             |
|      | 画面表示がいつのまにか消えている                                                  | お湯を使わないまま、またはスイッチを押さないまま約10分(おふろの機能を使った場合、約1時間)たつと画面表示が消えます。                                                                                                         | お湯を使ったり、スイッチを押すと、表示の節電を解除します。 |
|      | リモコンのスイッチを押しても、そのスイッチの動作をしない(例)運転スイッチを押して「切」にしたはずなのに、切れていない など... | 表示の節電中は、1回押すと表示の節電を解除し、もう1回押すとそのスイッチの機能がはたらくスイッチと、1回押すだけでそのスイッチの機能がはたらくスイッチがあります。(運転スイッチ「入」「切」は、運転ランプの点灯・消灯で確認してください)                                                | P5                            |
|      | リモコンのスイッチや表面のビニールが破れてきた、はがれてきた、浮き上がって空気が入っている                     | リモコンの表面には、出荷時に保護シート(表面に傷などがつかないようにするためのもの)が貼ってあります。この保護シートは、はがさずに使用してもはがして使用してもかまいません。<br>保護シートをはがさずに使用した場合は、よく触れる部分などが破れてきたりはがれてきたりしますが、そこからリモコンに水が入って故障することはありません。 | 気になる場合は保護シートをはがす。             |
|      | リモコンに❄マークが点灯している                                                  | 凍結予防のためポンプが作動しているときに点灯します。                                                                                                                                           | 異常ではありません。                    |
|      | お湯を出しても、炎マークが点灯しない(しばらくして点灯する)<br>追いだき中に炎マークが消灯する                 | 追いだき中にお湯を使った場合、追いだきの燃焼であたためられた機器内の水を出す間、しばらく燃焼しないことがあります。                                                                                                            | 異常ではありません。                    |

| 自動ふろ配管クリーン | こんなときは                                      | こんなことが考えられます                                                                                                                                                                                                           | 処置                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 【全自動タイプの場合】<br>自動ふろ配管クリーンがはたらかない            | 自動ふろ配管クリーンのはたらく条件が揃っていない可能性があります。<br><br>次の場合は、条件が揃っていても自動ふろ配管クリーンがはたらかないことがあります。<br>* 給湯やシャワーの使用中に排水栓を抜いたとき。<br>* 排水スピードが遅いとき。(例：浴槽の排水口が詰まっているなど)<br><br>停電した。(停電後は、自動ふろ配管クリーン(はたらきません)<br>ユーザー設定の項目No. 5 が「3」になっている。 | 自動ふろ配管クリーンの条件を再確認の上、操作する。 P30<br><br>異常ではありません。<br><br>異常ではありません。<br>「1」が「2」にする。 P34 |
|            | 【全自動タイプの場合】<br>排水栓を抜いていないのに自動ふろ配管クリーンがはたらいた | 市販または洗濯機付属のふろ水ポンプなどで浴槽水をくみ上げた場合、排水栓を抜いたときに浴槽水が減るスピードと同じ程度の早さで浴槽水が減ると、はたらくことがあります。                                                                                                                                      | 異常ではありません。                                                                           |

故障・異常かな？と思ったら-2

【全自動タイプのみ】  
設定したふろ湯量にならないときは（水位のリセット）




機器本体編の取扱説明書「故障・異常かな？と思ったら：設定したふろ湯量どおりに沸き上がらない」を確認しても、設定した湯量にならない場合は、下記の手順をお試しください。

- 1

浴槽のお湯(水)を空にする


- 2

排水栓を閉める


- 3

ふろ湯量を設定し直す(☞P23)
- 4

運転入/切を押して「切」にする
- 5

ふたの中の「たし湯」と「たし水」を同時に、ピッと鳴るまで(約2秒間)押す


- 6

ふろ自動の完了後、それでも湯量がおかしい場合は、販売店または、もよりの大阪ガスにご相談ください

- \* 自動的に「運転入/切」と「ふろ自動」が「入」になり、ふろ自動が始まります。
- \* 通常のふろ自動より、沸き上がりに時間がかかります。
- ふろ自動が完了するまで停止しないでください**
- \* 沸き上がるとメロディでお知らせします。

リモコン音声一覧-1

操作の一例を記載しています。

| 操作                       | スイッチ                                                                 | 条件など                       | 音声(抜粋)                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 運転「入」                    | 運転入/切「入」                                                             | 給湯温度55℃以下のとき<br>給湯温度60℃のとき | ♪<br>♪ あついお湯が出ます                                                              |
| 時計をあわせる                  | 時計あわせ<br>▲給湯温度<br>時刻<br>もどす<br>▼<br>で時刻設定<br>▼<br>時計あわせ              |                            | ♪ 時刻が変更できます<br><br>♪ 設定しました                                                   |
| お湯の温度を調節する               | 給湯温度▼<br>で温度調節                                                       | 給湯温度55℃以下に調節<br>給湯温度60℃に調節 | ♪ 給湯温度を○度に変更しました<br>♪ あついお湯が出ます<br>給湯温度を60度に変更しました                            |
| お風呂にお湯をためて沸かす<ふろ自動>      | ふろ自動「入」                                                              |                            | ♪ お湯はりをします<br>沸き上がりが近づくと<br>♪ (ビビビ)もうすぐお風呂が沸きます<br>沸き上がり<br>♪ ♪ ♪ ~ お風呂が沸きました |
| 沸き上がりのふろ温度を調節する          | ふろ温度▼<br>で温度調節                                                       |                            | ♪ お風呂の温度を○度に変更しました                                                            |
| 沸き上がりのふろ湯量を調節する          | ふろ湯量▼<br>で湯量調節                                                       |                            | ♪ お風呂の湯量を変更できます<br>♪ お風呂の湯量を変更しました                                            |
| ぬるいお風呂のお湯を沸かす<追いだし>      | 追いだし「入」                                                              |                            | ♪ 追いだきをします                                                                    |
| お風呂にお湯をたして増やす<たし湯>       | たし湯「入」<br>たし湯中に<br>ふろ湯量▼<br>でたし湯量調節                                  |                            | ♪ たし湯をします<br>♪ たし湯の量を変更できます<br>♪ たし湯の量が増えられました                                |
| お風呂に水をたしてぬるくする<たし水>      | たし水「入」<br>たし水中に<br>ふろ湯量▼<br>でたし水量調節                                  |                            | ♪ たし水をします<br>♪ たし水の量を変更できます<br>♪ たし水の量が増えられました                                |
| お好みの時刻に沸き上がるよう設定する<ふろ予約> | ふろ予約<br>▲給湯温度<br>時刻<br>もどす<br>▼<br>で時刻設定<br>▼<br>ふろ予約<br>ふろ予約<br>で解除 | 時計あわせをしていないとき              | ♪ ふろ自動の予約ができます<br>♪ (ビビビ)<br>♪ 予約を設定しました<br>♪ 予約を解除しました                       |

(つづく)

困ったとき  
ご参考

# リモコン音声一覧-2

# メモ

(つづき)

| 操作           | スイッチ            | 条件など | 音声(抜粋)           |
|--------------|-----------------|------|------------------|
| ふろ配管クリーン     |                 | 開始時  | ♪ おふろの配管クリーンをします |
| リモコンの音量を変更する | 音量 「入」          |      | ♪ 音量が変更できます      |
|              | 音量 または 設定温度 で変更 |      | ♪ 音量が変更されました     |

| 故障表示               | 音声(抜粋)           |
|--------------------|------------------|
| 0 32 (浴槽の排水栓の閉め忘れ) | ♪ おふろの栓を確認してください |

## 初期設定一覧

| 項目         | 初期設定                                                              |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 時計表示(未設定時) | -:--                                                              |
| 給湯温度       | 40℃                                                               |
| ふろ温度       | 40℃                                                               |
| ふろ湯量       | 6<br>全自動タイプ<br>ーホタイプ浴槽: 38cm<br>二ホタイプ浴槽: 43cm<br>自動タイプ<br>200リットル |
| たし湯量       | 20リットル                                                            |
| たし水量       | 10リットル                                                            |
| リモコンの音量    | 2 (中) ★                                                           |

★は、ユーザー設定の項目No. 19でリセットできる項目です。

| ユーザー設定( P33~37)の項目           | 項目No. | 初期設定                  |   |
|------------------------------|-------|-----------------------|---|
| リモコンの音声ガイド                   | 1     | ON (あり)               | ★ |
| 「表示の節電」と時計表示                 | 2     | 1 (する)                | ★ |
| 沸き上がり後の自動保温・自動たし湯の時間         | 4     | 4 時間                  | ★ |
| 自動ふろ配管クリーン                   | 5     | 2<br>(運転スイッチ「入」時のみする) |   |
| 沸き上がり後の自動たし湯                 | 6     | ON (する)               | ★ |
| 給湯温度の上限(最高温度)                | 11    | 60℃                   | ★ |
| お湯を使ったときのお湯はり(ふろ自動・たし湯)の一時中断 | 12    | ON (する)               | ★ |
| 追いだし温度                       | 13    | 0<br>(浴槽のお湯の温度+約1℃まで) | ★ |
| 沸き上がりのお知らせ                   | 14    | 1 (1回)                | ★ |
| 追いだし完了のお知らせ                  | 15    | OFF (しない)             | ★ |
| ふろ温度の上限(最高温度)                | 20    | OFF (48℃)             | ★ |