

アフターサービスについて

■アフターサービス(点検・修理など)を依頼される前に

- 55~58ページの「故障かな?と思ったら」の項を見てもう一度ご確認ください。

確認のうえそれでも不具合がある、あるいはご不明な場合は、ご自分で修理なさらないで、必ずガス栓・給水栓を閉め、電源プラグを抜いて(分電盤の専用スイッチを「切」にして)から、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。

- アフターサービスをお申しつけの際は、次のことをお知らせください。

- ご住所・お名前・電話番号・道順(付近の目印など)
- 品名:535-R848型・535-R858型(品名は機器のフロントカバーに張ってある銘板の下部に書いてあります)
- 現象:できるだけ詳しく
- 訪問ご希望日



■転居または機器を移設される場合

- ガスには都市ガス数種類およびLPガスの区別があります。
- ガスの種類(ガスグループ)が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類を確認のうえ、転居先のものよりのガス事業者にご相談ください。ただし、ガスの種類によっては調整できない場合もあります。
- 増改築などのため機器を移設される場合、工事や調整は専門の資格・技術が必要となりますので、必ずお買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。
- 設置場所の選定にあたっては運転音や振動が大きく伝わらないよう場所をお選びください。また、機器本体の排気口からの温風や運転音が隣家の迷惑にならないような場所を選ぶなど、ご配慮ください。
- 転居、移設にともなう調整や改造に要する費用は、保証期間内でも有料となります。

■保証について

- この取扱説明書には保証書が付いています。
- 保証書に記載のように、給湯暖房機の故障について修理いたします。
詳しくは保証書をごらんください。
- 保証書を紛失されると保証期間内であっても修理費をいただく場合がありますので、大切に保管してください。
- 凍結による故障の場合は保証期間内であっても有料となりますのでご注意ください。
- 自然災害(虫や小動物・雑草などの侵入など)による故障は、保証期間内でも有償修理となりますのでご承知ください。詳しくは保証書をごらんください。

■修理用性能部品の保有期間にについて

- 無料修理期間経過後の修理については、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにご相談ください。修理によって性能が維持できる場合は有料修理します。
- この機器の修理用性能部品の保有期間は製造打切後10年です。その後の修理は、修理用性能部品がなくて、修理ができない場合がありますのでご了承ください。ただし、保有期間経過後であっても修理用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。

■アフターサービスなどの連絡先

- お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。
- 別添の「大阪ガスのお問い合わせ先」を参照してください。

取扱説明書 (保証書付)

家庭用 BL認定品

99大阪ガス


給湯暖房機 特定保守製品

この機器は消費生活用製品安全法で指定された「特定保守製品」です。
所有者登録と法定点検が必要です。
詳しくは8~11ページをご覧ください。



ページ

535-R848 535-R858

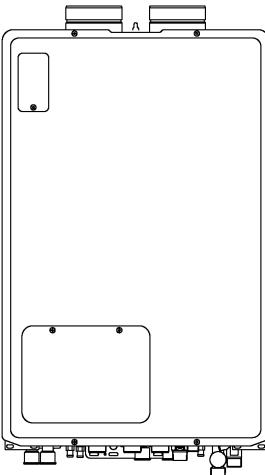

ごあいさつ

このたびは、大阪ガスの給湯暖房機をお買い上げいただきましてまことにありがとうございました。

ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。なお、ご不明な点があればお買い求めの販売店にお問い合わせください。

この「取扱説明書」には保証書が付いています。
大切に保管してください。
この製品は国内専用です。




●安全上のご注意	1
●機能と特長	12
●はじめてお使いのときは、まず	12
●各部のなまえとはたらき	13
●使用方法	
①リモコンなしの場合	24
②-1給湯温度の調節 (スタンダードタイプ以外のリモコンの場合)	25
②-2給湯温度の調節 (スタンダードタイプのリモコンの場合)	28
③湯はりのオート止水機能の使いかた	31
④お湯が出なくなったら	34
⑤湯はり量を調節する	35
⑥湯はり温度を調節する	37
⑦浴室から人を呼びたいとき	38
⑧音声の音量の変えかた	39
⑨リモコン表示を節電する	40
⑩ゆらぎのシャワーの使いかた	41
⑪時計の合わせかた	43
⑫増設リモコンの操作音を消す	44
⑬おいだきしたいときは	45
⑭暖房の使いかた	47
⑮浴室暖房の使いかた	48
⑯暖房の運転音を下げる	49
●冬期の凍結による破損防止について	50
●点検・お手入れのしかた	53
●長期間使用しない場合は	54
●故障かな?と思ったら	55
●主な仕様・能力表	59
●アフターサービスについて	61
●保証書	裏表紙

安全上のご注意

⚠ 警告

- 機器周辺の物とは常に右図の離隔距離を確保してください。

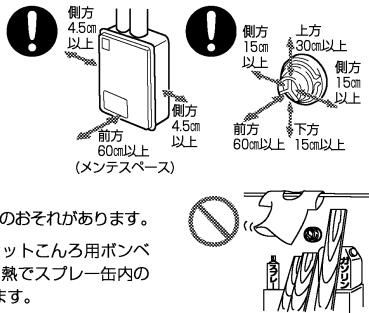

- 機器や給排気筒トップが洗たく物などでおおわれないようにしてください。
- 機器や給排気筒トップの周囲には、紙や木材などの燃えやすい物を置かないでください。
- 機器や給排気筒トップの周囲では、スプレー・ガソリン・ベンジンなどの引火性危険物を置いたり、使用したりしないでください。引火して火災のおそれがあります。
- 機器や給排気筒トップの周囲にスプレー缶・カセットこんろ用ボンベなどを置いたり、使用したりしないでください。熱でスプレー缶内の圧力が上がりスプレー缶が爆発するおそれがあります。


給排気筒トップに開けをしない

増改築などによって給排気筒トップを屋内の状態にしたり、ビニールや波板などで囲いをしないでください。一酸化炭素中毒や火災の原因となります。



お子様が浴槽で遊ばない

おふろを沸かしているとき（浴槽に湯はりしているとき）にお子様を浴室で遊ばせないようにしてください。浴槽に落ちますと思わぬ事故につながることがあります。入浴中お子様が浴槽に潜ったりしないようにしてください。特に小さなお子様のいるご家庭では注意が必要です。



ガス接続工事のない

この機器はねじ接続です。ガス接続工事はお買い上げの販売店またはもよりの大坂ガスに依頼してください。

機器本体やガスの接続口・給排気管などに乗らないでください。けがや機器の変形によるガス漏れ・不完全燃焼のおそれがあります。



改造・分解の禁止

- 絶対に改造・分解は行わないでください。改造・分解は一酸化炭素中毒などのおそれがあります。また、火災の原因になります。

屋外設置禁止

この機器は屋内用です。
屋外に設置して使用しないでください。

風で炎が機器の外にあふれて火災の原因になります。また、雨水の侵入や炎が風にあおられて故障の原因になります。ただし、設置工事説明書に記載されている条件を満たしている場合は、パイプシャフト内に設置することもできます。詳しくは設置工事説明書をお読みください。



機器の設置・移動・取りはずし

- この機器の設置・移動・取りはずしおよび付帯工事には専門の資格・技術が必要です。工事は必ずお買い上げの販売店またはもよりの大坂ガスに依頼してください。



太陽熱温水器（ソーラーシステム）とは直接接続しないでください。ご希望の温度より高い温度のお湯が出てやけどをするおそれがあります。



やけど防止のためにはやること

- お湯を止めた後に再使用するときや、お湯の量を急に少なくしたとき、トイレの水を流すなど大量の水を使用して給水圧が下がったとき、あるいは万一機器の故障の際には、一瞬熱いお湯が出ることがあります。やけどの予防のために出始めのお湯は手や体にかけないでください。また、給湯使用時はお湯の蛇口が熱くなりますのでやけどに注意してください。
- シャワーなどお湯を使う場合、最初に熱いお湯が出ることがあります。やけど防止のため、シャワーはいきなり頭や体にかけず、手のひらで湯温を十分に確認してから使用してください。
- シャワー・給湯の使用中は、使用者以外はお湯の温度を変更しないでください。突然、熱湯が出てやけどをしたり、冷水が出て思わず事故につながることがあります。



- 給水温が高い場合やお湯の量を絞って使う場合は、設定温度よりも熱いお湯が出ることがあります。やけど防止のため、このような場合は湯量を多めにし、湯温を確認してからお使いください。

- 入浴時には浴槽のお湯を十分にかきませてから、必ず手で湯温を確認してから入浴してください。
- 浴槽にバスヒーターが設置されている場合、おいたま中は循環口付近が熱くなりますのでやけどに注意してください。



- バネルヒーターの表面はさわらないでください。
やけどの危険性があります。特に小さなお子様のいる家庭では注意が必要です。

- 床暖房の上で高い温度に設定したまま、長時間座ったり寝そべったりしないでください。低温やけどを起こす心配があります。

特に次のような方が使用する場合は、まわりの人が注意してあけることが必要です。

- ①乳幼児・お年寄り・病人など自分の意志で体を動かせない方
- ②疲労の激しいときやお酒や睡眠薬を飲まれた方
- ③皮膚や皮膚感覚の弱い方




安全上のご注意

！警告

器具の不具合による注意

- 次の方はゆらぎのシャワーを使用しないでください。
体調をくずすことがあります。



- ①妊娠中の方
- ④高血圧の方
- ②医者から入浴を禁じられている方
- ⑤体力の弱っている方
- ③お酒を飲んだあとや深酒をされた方
- ⑥体調の悪い方



器具の異常による注意

- 使用中に異常な臭気・異常音・異常な温度を感じた場合、機器が使用途中で消火してしまった場合はたちに使用を中止してガス栓を閉めてください。
- 異常を感じたときは、「故障かな?と思ったら」(55~58ページ)に従ってください。
上記の処置をしても直らない場合は使用を中止して、お買い上げの販売店またはもよりの大坂ガスへご連絡ください。
- 地震・火災などの緊急の場合は、ただちに使用を中止してガス栓を閉めてください。

①お湯の蛇口をすべて閉める。 ②運転スイッチを「切」にする。 ③ガス栓を閉める。



器具の設置方法による注意

- 電源ケーブルを切断して延長はしないでください。電源ケーブルがコンセントに届く範囲としてください。感電や火災などの原因となります。



- 電源プラグのほこりなどは定期的に取ってください。電源プラグにほこりがたまると、湿気などで発電不良となり、火災の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。




- ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしないでください。また、雨が降り出している場合は電源プラグを抜かないでください。感電のおそれがあります。



- この機器はアースが必要ですのでアースされていることを確認してください。



- 電源ケーブルを引っぱって電源プラグを抜かないでください。電源ケーブルを引っぱると破損して感電や火災の原因になります。



！注意

器具の使用方法による注意

- 給湯・シャワー・おふろ沸かし・暖房（乾燥）以外の用途には使用しないでください。思わぬ事故や故障の原因になります。



- 給排気筒トップに指や棒を入れないでください。故障やけがの原因になります。



- 使用中や使用直後は給排気筒トップやその周辺は高温になっています。やけど防止のため、絶対に手を触れないでください。

お願ひ

器具の設置方法によるお願ひ

- 機器の設置にあたって次の項目をチェックしてください。

- ①機器は傾いて設置されていますか？
- ②冷・暖房機や換気扇の吹き出し口や吸い込み口付近は避けでありますか？正常な燃焼の妨げになります。
- ③棚の下など落し物の危険はありませんか？
- ④メンテナンスができない場所に設置されていますか？メンテナンスをお断りすることがあります。
- ⑤近隣の家が騒音（燃焼音・燃焼用送風機・ポンプ回転音など）で迷惑にならない場所に設置してありますか？
- ⑥給排気筒トップへの積雪や、屋根から落ちた雪で給排気筒トップが閉塞されることはありませんか？不完全燃焼の原因になります。

以上の項目を満足していない場合には、お買い上げの販売店または施工店に連絡し、設置場所を変更してください。

- 増改築によって、燃焼排ガスが直接建物の外壁・窓・ガラス・網戸・アルミサッシなどに当たらないようにしてください。
- 植物やベットなど、燃焼排ガスによって加熱されると困るものや悪影響を受けるものは排気口・排気筒トップの周囲に置かないでください。
- 温泉水・地下水・井戸水では使用しないでください。水質によっては機器の配管内部に異物が付着し、故障することがあります。その場合は、保証期間内でも修理は有料となります。
- この機器は一般家庭用です。業務用として多頻度・長時間のご使用は、機器の寿命を著しく縮めることになりますのでご承知おきください。この場合の修理は保証期間内でも有料となります。
- 事故防止のため、この機器専用の付属品・別売品以外は使用しないでください。

- この機器の設置・移動および付帯工事は、法律（特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律）に基づいて行い、工事完了後機器本体と給排気筒に下のよう法定のステッカ（表示ラベル）を張ることになっていますので確認してください。

もし右記のステッカが張られていない場合は、施工店に確認してください。設置工事の不備による事故・故障は保証の対象とはなりませんのでご注意ください。

- この機器は海拔1,000mまで使用できます。1,000mを超える地域で使用すると、点火不良などの不具合が発生することがあります。

特定ガス消費機器の設置工事の監督に 基づいて行い、工事完了後機器本体と給排気筒に 下のよう法定のステッカ（表示ラベル）を張ること になっていますので確認してください。	
工事実施者の氏名 又は会社名及び連絡先	TEL
監督者の氏名	
資格登録の番号	
施工内容及び 施工年月日	年 月 日



一般的な禁止



ぬれ手禁止



触れないこと



必ずアース線を接続する




必ず行うこと

安全上のご注意

お願い

- リモコンはお子様がいたずらしないように注意してください。思わぬ事故や故障の原因になります。
- 浴室リモコンは防水タイプですが故意に水をかけないでください。また、台所・増設リモコンは防水タイプではありませんので水をかけないようにしてください。故障の原因になります。
- リモコンのお手入れの際には、台所用中性洗剤(食器・野菜洗い用)以外の洗剤やみがき粉・シンナー・ベンジン・エタノールやたわしなどの硬いものを使用しないでください。表面の光沢や印刷・文字などが消えたりキズがつきます。
- リモコンは亂暴に扱わないでください。故障の原因になります。



- お手入れの際、長期間使用しない場合、および凍結防止のため水抜きを行うとき以外は電源プラグを抜かないでください。



- 運転スイッチを切った状態で、お湯の蛇口を開けて水を出したり、シャワーヘッドを浴びないでください。機器内通水部分の結露により、機器の寿命が短くなります。




- 断水時には運転を停止してお湯の蛇口を閉めてください。お湯の蛇口を開けたままにしておくと、給水が復帰したときに水が流れっぱなしになります。また断水が復帰した後、使い始めのお湯は飲用や調理用などには用いないでください。飲用や調理用に適さない水が給水配管内にとどまることができます。お湯の蛇口から十分水を流してから使用してください。



- 機器や配管内に長時間たまっていた水は、飲用や調理には用いないでください。朝一番などのように長時間使わなかった後、お使い始めのまだぬいお湯(洗面器一杯程度)は念のため雑用水としてお使いいただき、その後飲用水・調理用水としてお使いください。



- 機器を取り替えた場合、旧機器は専門の業者に処理を依頼してください。その際、乾電池を使用している機器は、乾電池を取りはずしてから正規の処理をしてください。そのままにしておきますと、思わぬ事故になることがあります。



一般的な禁止



必ず行うこと

長期使用製品安全点検制度に関するお願い

長期使用製品安全点検制度とは、平成21年4月1日施行の改正消費生活用製品安全法(消安法)に基づいた「消費者自身による保守が難しく、経年劣化による重大事故の発生のおそれが高い消費生活用製品について、経年劣化による製品事故を未然に防止するため、消費者による点検その他の保守を適切に支援する制度」です。

この機器は消費生活用製品安全法(消安法)で指定された特定保守製品です。
所有者登録と法定点検が必要です。

- 所有者登録をしてください。
付属の「所有者登録(返信用)」に必要事項を記入して投函してください。
- 点検時期になったら、点検通知が届きます。
所有者登録をしていただいた方に、点検期間の始まる時期に法定の点検通知をいたします(消安法第32条の12)。
- 法定点検を申し込み、法定点検を受けてください。
この機器の法定点検のお申し込み・お問い合わせは、11ページをご覧ください。
※詳しくは、以下11ページまでご覧ください。

消費生活用製品安全法(消安法)とは…

消費生活用製品安全法(消安法)とは、「消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の防止を図るために措置を講じ、これにより一般消費者の利益を保護することを目的とする」法律です。

特定保守製品とは…

特定保守製品とは、「消費生活用製品のうち、長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、一般消費者の生命または身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品であって、使用状況等からみてその適切な保守を促進することが適当なもの(消安法第2条第4項)」として指定された製品です。

●特定保守製品は、経年劣化による重大事故を防止するために、製品ごとに設定された点検期間中に法定の点検を受けることが製品の所有者の責務として求められています(消安法第32条の14)。この機器の前面に表示してある点検期間になったら、忘れずに法定点検を受けてください。



●なお、法定点検は、その時点では機器が点検の基準に適合しているかを確認するもので、その後の安全を担保するものではありません。法定点検を受けた後もこの機器を継続して使用する場合は、点検の総合判定に基づいた点検時期(点検員が点検時にお知らせします)に再度点検を受けることが、この機器を安全にお使いいただくために必要となりますのでご注意ください。

安全上のご注意

機器の表示について

- 特定保守製品は、機器本体に「特定保守製品」・製品名・特定製造事業者等名・製造年月・製造番号・設計標準使用期間・点検期間・問合せ連絡先を表示しています。機器前面の、図に示す位置にこれらが表示されていますので確認してください。

※下図は表示の一例です。



所有者登録について

- 特定保守製品の所有者は、この機器の製造事業者に法定の所有者登録をすることが求められています（消安法第32条の8第1項）。付属の「所有者票（返信用）」に必要事項を記入して投函してください。また、特定保守製品の所有者は、引っ越しなどで住所が変わった場合や所有者が変わった場合など所有者登録の内容に変更が生じた場合は、その情報を提供することが求められています（消安法第32条の8第2項）。速やかに11ページの「本製品の点検等に関するお問い合わせ先」にご連絡ください。登録内容の変更を行わない点検の通知が届かなくなりますので、必ずお知らせください。
- 所有者登録でお知らせいただいた情報は、消安法・個人情報保護法・および当社規定により適切な安全対策のもとに管理し、リコールなど製品安全に関する重要なお知らせや点検の通知・適切な保守・点検の実施以外には使用いたしません。

【所有者登録の方法】

- 所有者票（返信はがき）でのご登録
所有者票（返信用）（返信はがき）に必要事項を記載して投函してください。

紛失などにより所有者票がお手元にない場合、引っ越しなどで住所が変わった場合や所有者が変わった場合など所有者登録の内容に変更が生じた場合は、11ページの「本製品の点検等に関するお問い合わせ先」にご連絡ください。

- 所有者登録をしていただいた方に、点検期間の始まる時期に法定の点検通知をいたします（消安法第32条の12）。

機器の設計標準使用期間について

- この機器は、設計標準使用期間を10年と算定しており、適切な点検を行わずにこの期間を超えて使用すると、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

- 設計標準使用期間とは、標準的な使用条件（下記の「設計標準使用期間の算定の根拠」参照）で適切な取り扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用ができる標準的な期間として設計上設定される期間で、機種ごとに設定されるものです（消安法第32条の3）。保証書にある保証期間とは異なりますのでご注意ください。

設計標準使用期間の算定の根拠

- この機器の設計標準使用期間は、製造年月を開始時期とし、給湯部分についてはJIS S 2071「家庭用ガス温水機器・石油温水機器の標準使用条件及び標準加速モード並びにその試験条件」の「6 標準加速モード」に、温水暖房・乾燥の部分についてはJIS S 2074「家庭用ガス温水熱源機の標準使用条件、標準加速モード及び試験条件」の「4 ガス温水熱源機の標準使用条件」に、それぞれ從つて以下の標準使用条件を想定して耐久試験を行い、経年劣化により安全上支障が生ずるおそれが著しく少ないと確認した時期を終了時期として設定しています。

給湯の標準使用条件

家族構成	4人世帯
用途	洗面・台所・湯はり・シャワー
季節	中間期（春・秋）
気温・湿度	20℃・65%
電源電圧・周波数	AC100V・50-60Hz
給水温度	15℃
出湯温度	40℃
1日使用量	456リットル
1日使用時間	1時間
1年使用日数	365日

温水暖房・乾燥の標準使用条件

家族構成	4人世帯
用途	①床暖房・脱衣室洗面室暖房・浴室暖房 ②浴室乾燥・浴室衣類乾燥・ミストサウナ
使用期間	①床暖房・脱衣室洗面室暖房・浴室暖房 冬期：116日（11月17日～3月12日） ②浴室乾燥・浴室衣類乾燥・ミストサウナ 365日（1日/週）
電源電圧・周波数	AC100V・50-60Hz
温水温度	60℃・80℃
使用回数	床暖房・脱衣室洗面室暖房・浴室暖房：2回/日 浴室乾燥・浴室衣類乾燥：1回/週 ミストサウナ：2回/週
使用時間	床暖房：7時間10分/日 脱衣室洗面室暖房：1時間50分/日 浴室暖房：1時間50分/日 浴室乾燥：1時間20分/週 浴室衣類乾燥：1時間20分/週 ミストサウナ：1時間20分/週
熱源機運転時間	1036時間/年
熱源機燃焼時間	775時間/年

- この機器を上記の標準的な使用条件を超える使用頻度や異なる使用環境（高温・多湿・寒冷地・海岸近辺（塩害地域）・高地（海拔1,000m以上）・温泉水・井戸水・地下水使用など）などで使用すると、設計標準使用期間より早く経年劣化を起こし、重大事故となるおそれがありますので、機器に表示している点検期間より早く点検を受けてください。

- この機器は一般家庭用です。業務用（ホテル・料理店・美容院などで使用）など、高頻度・長時間のご使用は、設計標準使用期間より早く経年劣化が起きる可能性があります。これに該当するような場合は、11ページの「本製品の点検等に関するお問い合わせ先」までご連絡ください。

安全上のご注意

- この機器の点検期間は、機器の前面に表示されています。(9ページ「機器の表示について」参照)
- この機器は、設計標準使用期間（10年）の終了時期の前後1年間を点検時期として設定しています。

- この機器の法定点検のお申し込み・お問い合わせは、下記へお願ひいたします。

大阪ガス お客様センター
TEL フリーダイヤル 0120-0-94817
受付時間（月～土）：9:00～19:00
(日・祝)：9:00～17:00

- 点検料金について

点検費用は、お客さまにご負担いただくことになります。点検料金については、上記お問い合わせ先にご確認ください。また、点検の結果、整備が必要となった場合は、別途、整備費用が発生します。なお、点検料金の設定基準等や、点検要請に対して速やかに対応できるよう配置しておりますサポート拠点については、下記のアドレスからご覧いただけます。

<http://www.osakagas.co.jp/>

- 法定点検は、特定製造事業者等である弊社の社員または弊社が認定した委託業者が行います。

- 修理料金の算定基準

- 整備用部品とは、法定点検の結果、不備が認められた場合、安全性を確保（回復）させるために必要な部品であり、補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）とは異なります。

部品名	保有期間
点火・消火に関する部品	点火プラグ・イグナイタ
ガス・水通路に関する部品	パッキン・Oリング
安全装置に関する部品	フレームロッド・バイメタルスイッチ 温度ヒューズ・電流ヒューズ・漏電ブレーカ サーミスタ・COセンサ


補修用性能部品の保有期間は61ページをご覧ください。

- 日常の点検・お手入れについて

- この機器を安全にお使いいただくために、日常の点検・お手入れを行ってください。
- 日常の点検・お手入れのしかたについては、53ページの「点検・お手入れのしかた」を参照してください。
- 点火不良・異音・異臭・水漏れ・使用中に火が消えるなど、機器の異常に気付いたときは、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスへご連絡ください。

機能と特長

給湯も暖房もこれ一台でOKです。



お湯はスイッチを押し、おふろの蛇口を開けます。浴槽へお湯をはり終わると自動的にお湯を止め、音声またはブザー（リモコンによって異なります）でお知らせします。

(31ページ参照)



お湯の断続使用での湯温安定機能（Q機能）搭載により湯温の安定性を向上させました。（当社比）



「ゆらぎのシャワー」で心と体のリフレッシュ!! (41ページ参照)



*ゆらぎのシャワーはお湯の温度が1/10のゆらぎで変化し、自然のリズムで体をリフレッシュさせるシャワーです。


はじめてお使いのときは、まず

- 給水栓を全開にします。



機器の下部

- お湯の蛇口を開け、水が出ることを確認してから閉めます。
(すべてのお湯の蛇口について)



お湯の使用場所

- 電源プラグをコンセントに差し込みます。
(分電盤の専用スイッチを「入」にしてください)



ねれた手で電源プラグをさわらないでください。感電のおそれがあります。

機器付近の壁・分電盤

- ガス栓を全開にします。




機器の下部

各部のなまえとはたらき (台所リモコン)

台所リモコン(スイッチ) (別売品 138-R015)

・台所に設置されているリモコンです。各スイッチを操作すると「ピッ」という操作確認音や音声でお知らせします。

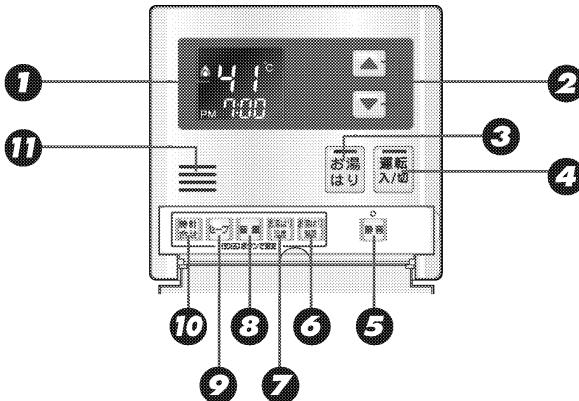

①表示画面

お湯の温度や運転状態・時刻などを表示します。

②給湯温度スイッチ

給湯温度を変えるときに押します。

また、その他の設定を変えるときにも使います。

③お湯はりスイッチ/ランプ(赤)

おふろに湯はりをするときに押します。

(31ページ参照)

④運転スイッチ/ランプ(黄緑)

お湯を使うときやおふろに湯はりをするときは「入」(表示画面・運転ランプ点灯)にします。

⑤静音スイッチ/ランプ(黄緑)

暖房運転を静音に設定するときに押します。

(49ページ参照)

⑥お湯はり湯量スイッチ

おふろへの湯はり量を変えるときに使います。

(35ページ参照)

お湯はり


- スピーカーの穴に水滴が入ると、音声が聞こえにくくなります。スピーカー部には水がかからないようにご注意ください。
- スイッチの操作はゆっくり確実に行ってください。早く操作すると作動しない場合がありますので、必ず「ピッ」という操作確認音を確かめてください。

台所リモコン(表示画面)

・スイッチを操作した場合は、表示画面の各動作表示の点灯を確認してください。

点灯しない場合は、もう一度操作してください。

・表示画面は説明のためのもので、実際の運転状態を示すものではありません。

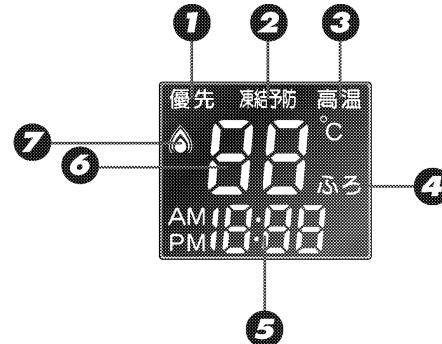

①優先表示(オレンジ)

この表示が点灯中は給湯温度が変えられます。

②凍結予防表示

機器が自動的に凍結予防運転を行っているときに点灯します。

③高温表示(赤)

給湯温度が60℃に設定されているとき点灯します。

④ふろ表示(オレンジ)

おふろへの湯はり温度や湯はり量を表示しているときに点灯します。

⑤時刻・ふろ湯量表示

現在時刻を表示します。

おふろへの湯はり量を設定しているときは、設定湯量を表示します。

故障表示

機器や使用方法に不具合があったときに点滅します。(58ページ参照)

⑥給湯・ふろ温度表示(単位℃を含む)

給湯温度のめやすを表示します。

ふろ表示点灯中は、おふろへの湯はり温度を表示します。


⑦燃焼表示(赤)

機器が燃焼しているときに点灯します。

各部のなまえとはたらき (台所リモコン)

台所リモコン(スイッチ) (別売品 138-R016)

・台所に設置されているリモコンです。各スイッチを操作すると「ピッ」という操作確認音や音声でお知らせします。表示画面については14ページをご覧ください。

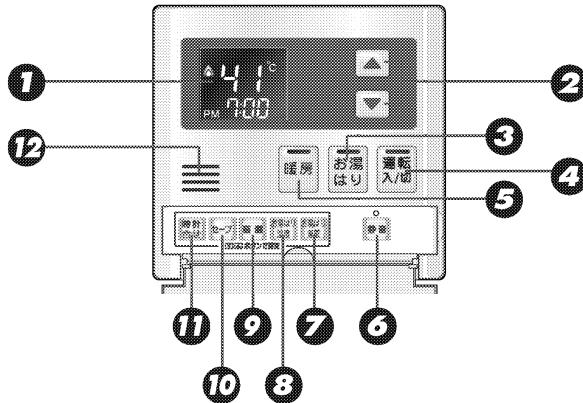

①表示画面

お湯の温度や運転状態・時刻などを表示します。

②給湯温度スイッチ

給湯温度を変えるときに押します。

また、その他の設定を変えるときにも使います。

③お湯はりスイッチ/ランプ(赤)

おふろに湯はりをするときに押します。

(31ページ参照)

④運転スイッチ/ランプ(黄緑)

お湯を使うときやおふろに湯はりをするときは「入」
(表示画面・運転ランプ点灯)にします。

⑤暖房スイッチ/ランプ(赤)

暖房をするときに押します。(47ページ参照)

⑥静音スイッチ/ランプ(黄緑)

暖房運転を静音に設定するときに押します。
(49ページ参照)

⑦お湯はり湯量スイッチ

おふろへの湯はり量を変えるときに使います。
(35ページ参照)

⑧お湯はり温度スイッチ

おふろへの湯はり温度を変えるときに使います。
(37ページ参照)

⑨音量スイッチ

音声の大きさ(音量)を変えるときに使います。
(39ページ参照)

⑩セーブスイッチ

画面表示の節電設定を変えるときに使います。
(40ページ参照)

⑪時計合せスイッチ

リモコンの時計を合わせるときに使います。
(43ページ参照)

⑫スピーカー

ここから音声がでます。


お問い合わせ

- スピーカーの穴に水滴が入ると、音声が聽こえにくくなります。スピーカー部には水がかからないようにご注意ください。
- スイッチの操作はゆっくり確実に行ってください。早く操作すると作動しない場合がありますので、必ず「ピッ」という操作確認音を確かめてください。

各部のなまえとはたらき (台所リモコン)

台所リモコン(スイッチ) (別売品 138-R017)

・台所に設置されているリモコンです。各スイッチを操作すると「ピッ」という操作確認音や音声でお知らせします。表示画面については14ページをご覧ください。

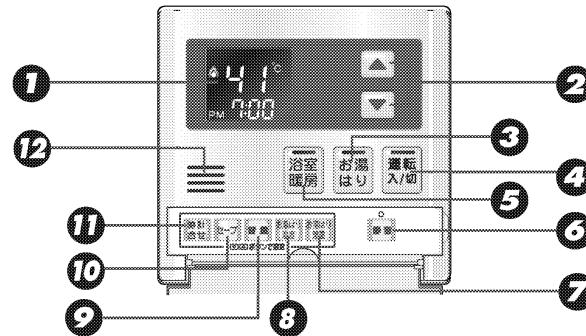

①表示画面

お湯の温度や運転状態・時刻などを表示します。

②給湯温度スイッチ

給湯温度を変えるときに押します。

また、その他の設定を変えるときにも使います。

③お湯はりスイッチ/ランプ(赤)

おふろに湯はりをするときに押します。
(31ページ参照)

④運転スイッチ/ランプ(黄緑)

お湯を使うときやおふろに湯はりをするときは「入」
(表示画面・運転ランプ点灯)にします。

⑤浴室暖房スイッチ/ランプ(赤)

浴室暖房をするときに押します。(48ページ参照)

⑥静音スイッチ/ランプ(黄緑)

暖房運転を静音に設定するときに押します。
(49ページ参照)

⑦お湯はり湯量スイッチ

おふろへの湯はり量を変えるときに使います。
(35ページ参照)

⑧お湯はり温度スイッチ

おふろへの湯はり温度を変えるときに使います。
(37ページ参照)

⑨音量スイッチ

音声の大きさ(音量)を変えるときに使います。
(39ページ参照)

⑩セーブスイッチ

画面表示の節電設定を変えるときに使います。
(40ページ参照)

⑪時計合せスイッチ

リモコンの時計を合わせるときに使います。
(43ページ参照)

⑫スピーカー

ここから音声がでます。


お問い合わせ

- スピーカーの穴に水滴が入ると、音声が聽こえにくくなります。スピーカー部には水がかからないようにご注意ください。
- スイッチの操作はゆっくり確実に行ってください。早く操作すると作動しない場合がありますので、必ず「ピッ」という操作確認音を確かめてください。

各部のなまえとはたらき（浴室リモコン）

浴室リモコン（スイッチ）（別売品 138-R018）

•浴室に設置されているリモコンです。各スイッチを操作すると「ピッ」という操作確認音や音声でお知らせします。また、呼び出しスイッチを押すと台所リモコン・増設リモコンのブザーが鳴り、台所などにいる人を呼び出すことができます。

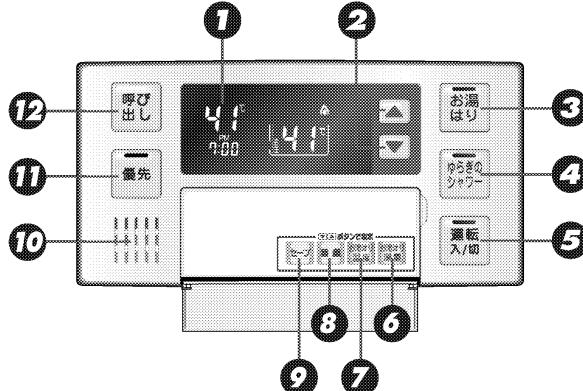

①表示画面

お湯の温度や運転状態・時刻などを表示します。

②給湯温度スイッチ

給湯温度を変えるときに押します。

また、その他の設定を変えるときに使います。

③お湯はりスイッチ／ランプ（赤）

おふろに湯はりをするときに押します。

（31ページ参照）

④ゆらぎのシャワースイッチ／ランプ（黄緑）

ゆらぎのシャワーを使うときに押します。

（41ページ参照）

⑤運転スイッチ／ランプ（黄緑）

お湯を使うときやおふろに湯はりをするときは「入」（表示画面・運転ランプ点灯）にします。

⑥お湯はり湯量スイッチ

おふろへの湯はり量を変えるときに使います。

（35ページ参照）

⑦お湯はり温度スイッチ

おふろへの湯はり温度を変えるときに使います。


（37ページ参照）

おまけ

- スピーカーの穴に水滴が入ると、音声が聽こえにくくなります。スピーカー部には水がかからないようにご注意ください。
- スイッチの操作はゆっくり確実に行ってください。早く操作すると作動しない場合がありますので、必ず「ピッ」という操作確認音を確かめてください。

浴室リモコン（表示画面）

- スイッチを操作した場合は、表示画面の各動作表示の点灯を確認してください。点灯しない場合は、もう一度操作してください。
- 表示画面は説明のためのもので、実際の運転状態を示すものではありません。

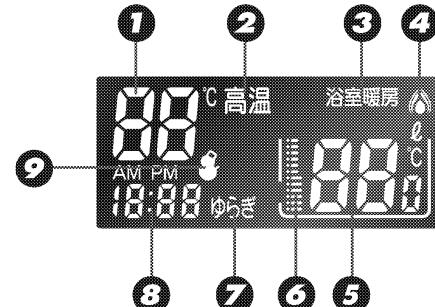

①給湯温度表示（単位°Cを含む）

給湯温度のめやすを表示します。

②高温表示（赤）

給湯温度が60°Cに設定されているとき点灯します。

③浴室暖房表示

※対応浴室暖房乾燥機接続時のみ表示
浴室暖房運転中に点灯します。

④燃焼表示（赤）

機器が燃焼しているときに点灯します。

⑤湯はり温度表示（単位°Cを含む）

おふろへの湯はり温度のめやすを表示します。

湯はり湯量表示（単位㍑を含む）

湯はり量設定時は湯はり温度表示が湯はり湯量表示に変わります。

⑥水位表示

おふろへの湯はり量のめやすを表示します。
実際の浴槽での水位とは一致しません。

⑦ゆらぎ表示

この表示が点灯中はゆらぎのシャワーが使用できます。

⑧時刻表示

現在時刻を表示します。（台所リモコン設置時のみ）
故障表示

機器や使用方法に不具合があったときに点滅します。（58ページ参照）

⑨凍結予防表示


機器が自動的に凍結予防運転を行っているときに点灯します。

各部のなまえとはたらき（浴室リモコン）

浴室リモコン（スイッチ）（別売品 138-R019）

※このリモコンは135-R860～R867型とは接続できません。

・おいだきタイマー機能付き（バスヒーター専用）浴室リモコンです。各スイッチを操作すると「ピッ」という操作確認音や音声でお知らせします。また、呼び出しスイッチを押すと台所リモコン・増設リモコンのブザーが鳴り、台所などにいる人を呼び出すことができます。

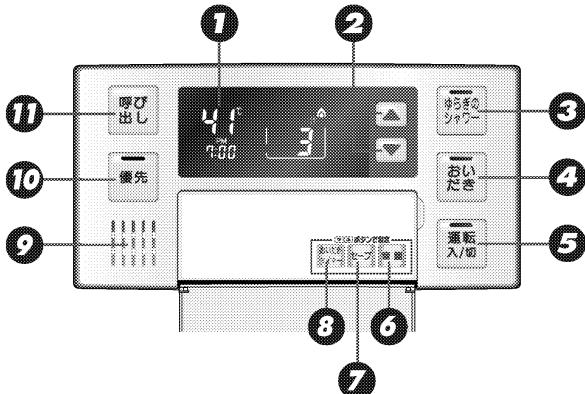

①表示画面

お湯の温度や運転状態・時刻などを表示します。

②給湯温度スイッチ

給湯温度を変えるときに押します。

また、その他の設定を変えるときにも使います。

③ゆらぎのシャワースイッチ／ランプ（赤）

ゆらぎのシャワーを使うときに押します。

（41ページ参照）

④おいだきスイッチ／ランプ（黄緑）

バスヒーターでおふろのおいだきをするときに押します。

（45ページ参照）

⑤運転スイッチ／ランプ（黄緑）

お湯を使うときやおふろに湯はりをするときは「入」（表示画面・運転ランプ点灯）にします。

⑥音量スイッチ

音声の大きさ（音量）を変えるときに使います。

（39ページ参照）

スピーカー

・スピーカーの穴に水滴が入ると、音声が聽こえにくくなります。スピーカー部には水がかからないようにご注意ください。


・スイッチの操作はゆっくり確実に行ってください。早く操作すると作動しない場合がありますので、必ず「ピッ」という操作確認音を確かめてください。

（浴室リモコン）

浴室リモコン（表示画面）

- ・スイッチを操作した場合は、表示画面の各動作表示の点灯を確認してください。点灯しない場合は、もう一度操作してください。

- ・表示画面は説明のためのもので、実際の運転状態を示すものではありません。

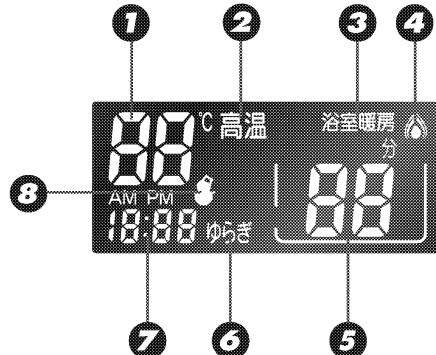

①給湯温度表示（単位℃を含む）

給湯温度のめやすを表示します。

②高温表示（赤）

給湯温度が60℃に設定されているとき点灯します。

③浴室暖房表示

※対応浴室暖房乾燥機接続時のみ表示
浴室暖房運転中に点灯します。

④燃焼表示（赤）

機器が燃焼しているときに点灯します。

⑤おいだきタイマー表示（単位分を含む）

おいだきタイマーの時間を表示します。

⑥ゆらぎ表示

この表示が点灯中はゆらぎのシャワーが使用できます。

⑦時刻表示

現在時刻を表示します。（台所リモコン設置時のみ）

⑧故障表示

機器や使用方法に不具合があったときに点滅します。（58ページ参照）


⑨凍結予防表示

機器が自動的に凍結予防運転を行っているときに点灯します。

各部のなまえとはたらき（増設リモコン）

増設リモコン（スイッチ）（別売品 138-R003）

・洗面所などにこのリモコンを取り付ければ、手もとで給湯温度を変えることができます。各スイッチを操作すると「ピッ」という操作確認音でお知らせします。

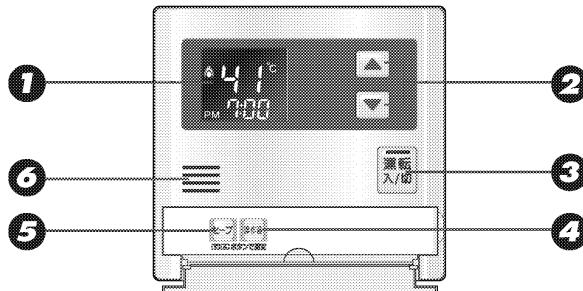

①表示画面

お湯の温度や運転状態・時刻などを表示します。

②給湯温度スイッチ

給湯温度を変えるときに押します。

また、その他の設定を変えるときにも使います。

③運転スイッチ／ランプ（黄緑）

お湯を使うときは「入」（表示画面・運転ランプ点灯）
にします。

④音

- スピーカーの穴に水滴が入ると、音声が聞こえにくくなります。スピーカー部には水がかからないようにご注意ください。
- スイッチの操作はゆっくり確実に行ってください。早く操作すると作動しない場合がありますので、必ず「ピッ」という操作確認音を確かめてください。

④操作音スイッチ

操作音を消すときに使います。（44ページ参照）

⑤セーブスイッチ

画面表示の節電設定を変えるときに使います。

（40ページ参照）

⑥スピーカー

ここから音声が出ます。


ン）

増設リモコン（表示画面）

・スイッチを操作した場合は、表示画面の各動作表示の点灯を確認してください。

点灯しない場合は、もう一度操作してください。

・表示画面は説明のためのもので、実際の運転状態を示すものではありません。

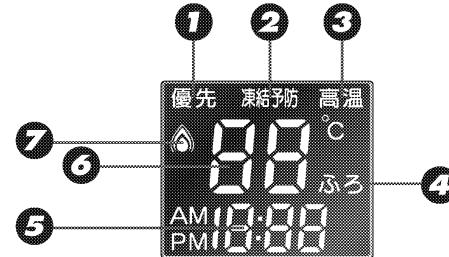

①優先表示（オレンジ）

この表示が点灯中は給湯温度が変えられます。

②凍結予防表示

機器が自動的に凍結予防運転を行っているときに点灯します。

③高温表示（赤）

給湯温度が60°Cに設定されているとき点灯します。

④ふろ表示（オレンジ）

おふろへの湯はり温度を表示しているときに点灯します。

⑤時刻表示

現在時刻を表示します。

⑥故障表示

機器や使用方法に不具合があったときに点滅します。（58ページ参照）

⑦給湯・ふろ温度表示（単位°Cを含む）

給湯温度のめやすを表示します。

ふろ表示点灯中は、おふろへの湯はり温度を表示します。

⑧燃焼表示（赤）

機器が燃焼しているときに点灯します。

各部のなまえとはたらき(スタンダードタイプ) (リモコン)

下記のリモコンはスタンダードタイプです。このリモコンでは、給湯温度の変更のみできます。暖房の操作は各端末のリモコンで行います。

台所リモコン

(別売品 138-R020型)

デジタルモニタ

通常は給湯設定温度を表示します。

- 機器および使用方法に不具合があった場合は故障表示が点滅します。(58ページ参照)
- 運転スイッチ「入」にて点灯します。

このランプが点灯しているときは、給湯温度スイッチで湯温が変えられます。

- 消灯中は台所リモコンでの湯温の調節はできません。

運転スイッチ

お湯を使うときは「入」(デジタルモニタ一点灯)にします。もう一度押すと「切」になります。

点灯ランプ(赤)

機器が燃焼中に点灯します。

給湯温度スイッチ

給湯温度(35°C~60°C、15段階)を設定するときに使用します。(28ページ参照)

浴室リモコン

(別売品 138-R021型)

デジタルモニタ

通常は給湯設定温度を表示します。

- 機器および使用方法に不具合があった場合は故障表示が点滅します。(58ページ参照)

- 運転スイッチ「入」にて点灯します。

点灯ランプ(青)

台所リモコンと浴室リモコンの給湯温度調節の優先権を切り替えるとき使用します。(30ページ参照)

点灯ランプ(オレンジ)

このランプが点灯しているときは、給湯温度スイッチで湯温が変えられます。

- 消灯中は浴室リモコンでの湯温の調節はできません。

運転スイッチ

お湯を使うときは「入」(デジタルモニタ一点灯)にします。もう一度押すと「切」になります。

点灯ランプ(赤)

機器が燃焼中に点灯します。

給湯温度スイッチ

給湯温度(35°C~60°C、15段階)を設定するときに使用します。(28ページ参照)

- スイッチの操作はゆっくり確実に行ってください。早く操作すると作動しない場合がありますので、必ず「ヒツ」という操作確認音を確かめてください。
- 操作確認音は給湯温度スイッチ 2個を同時に3秒以上押すことによって消すこともできます。(台所リモコン・浴室リモコン別々に設定できます)
- 元に戻したいときはもう一度同じ操作をしてください。

使用方法① リモコンなしの場合

△警告

- 給湯器からは常にあついお湯が出ます。必ず混合水栓をご使用ください。
- 高温でお湯を使用した直後は、配管中に高温のお湯が残っていますので、次にシャワーを使用する際は十分に湯温を確認してから行ってください。

1 お湯の蛇口を開けばお湯が出ます。



2 水の蛇口を開いて水を混ぜ、適温にしてお使いください。




- お湯を使っている途中で停電した場合は、一旦お湯の蛇口を閉めてから通電再開後に再びお湯の蛇口を開けてください。


使用方法②-1 給湯温度の調節

- どのリモコンでも操作できます。

台所・増設リモコン



浴室リモコン

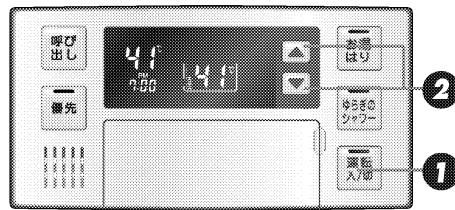

- 1** を「入」にし、優先表示または優先ランプが点灯していることを確認する。

※点灯しないときは27ページをご覧ください。



- 2** または を押して、給湯温度を設定する。

- を押すと、ブザーと共に「給湯温度を〇〇℃に設定しました」とお知らせします。
- を押すと、ブザーと共に「給湯温度を〇〇℃に設定しました」とお知らせします。
- を押し続けると、45℃以下の設定では連続で表示が変わりますが、46℃以上にしたいときはスイッチを1回ずつ押してください。
- を押し続けると、連続で表示が変わります。
- 増設リモコンはピッと操作音が鳴るだけで、音声は出ません。

※サーモスタット式水栓をご使用の場合、水栓によってはハンドルの設定よりぬるいお湯が出ることがあります。このような場合は、リモコンの設定温度をご希望の温度（ハンドルの温度）より5~10℃高めにしてください。詳しく述べは水栓の取扱説明書をご覧ください。



サーモスタット式水栓の例

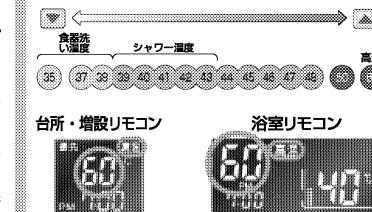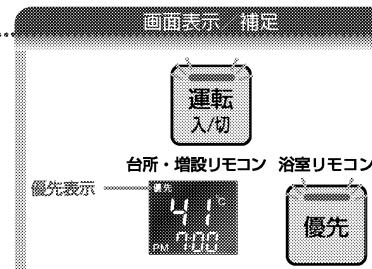

※調節できる温度は35℃~60℃の15段階です。
1回スイッチを押すごとに1段階ずつ変わります。
上図は60℃に設定した場合ですが、実際の温度は季節や配管の長さによって異なります。およそのめやすとお考えください。

※低い給湯温度に設定した場合、給水温度の高い条件では設定温度よりも熱いお湯が出ることもありますが異常ではありません。

※給湯設定温度を60℃にセットすると「あついお湯が出ます」「給湯温度を60℃に設定しました」とお知らせし、表示画面に「窓辺」を表示して注意を促します。

※優先権のあるリモコンでのみ設定できます。
(27ページ参照)


(スタンダードタイプ以外のリモコンの場合)

- お湯の蛇口を開くとお湯が出ます。
- お湯を使っている間は、表示画面に右下図のような燃焼表示をします。
- 湯量を絞りすぎる（毎分約2リットル以下にする）とバーナーの火が消えます。

お知らせ

- 給水温が高い場合やお湯の量を絞って使う場合は、設定温度よりも熱いお湯が出ることがあります。やけど防止のため、このような場合は湯量を多めにし、湯温を確認してからお使いください。
- お湯上げの際には、お湯の温度を42℃に設定してあります。
- 湯量が燃焼能力以上の場合は、リモコンの給湯温度表示よりも熱いお湯が出ることがありますので、湯量を絞ってお使いください。
- おふろへ湯はり中は、リモコンの表示とは異なるふろ湯度のお湯ができます。
- リモコンの運転スイッチ「入」「切」やお湯の蛇口の開閉時または給湯使用後しばらくすると、モーターが動く音がすることがあります。これは再使用時の点火をより早くし、お湯の温度を早く安定させるために機器が作動している音で異常ではありません。
- 停電復帰時は運転スイッチが入っていない状態になり、その後運転スイッチを入れたりモコンに優先が移ります。このとき、それぞれのリモコンの温度設定は停電前と同じ設定です。

画面表示・補足



△警告

- 高温でお湯を使用していた直後は、配管中に高温のお湯が残っていますので、次にシャワーを使用する際は十分に湯温を確認してから行ってください。
- おふろ（特にシャワー）の使用中は絶対にリモコンの運転スイッチを「切」にしないでください。
お湯が急に水になります。
- やけど防止のため、おふろ（特にシャワー）の使用中は絶対に使用場所以外のリモコンで湯温の変更はしないでください。
シャワーの温度もこの給湯温度スイッチで決まります。

※リモコンの運転スイッチが「切」の状態で水を使用する場合、混合水栓は必ず「水」の位置で使用してください。「湯」の位置で水を流すと、機器内に結露して点火不良や故障の原因になります。


使用方法②-1 給湯温度の調節(スタンダードタイプ)(以外のリモコンの場合)

■優先スイッチの使いかた


浴室と給湯配管先には、同じ温度のお湯を供給します。(1つの機器に接続されているすべてのリモコンで、常に同一の給湯温度を表示します)

お湯を使用中に他の人が給湯温度を変えると、お湯の温度が変わり、やけどをすることがあります。このような事故を防止するため、どちらか一方の(優先権のある)リモコンでしか温度を変えられないようになっています。(リモコンを2台以上設置の場合)

台所・増設リモコン



浴室リモコン

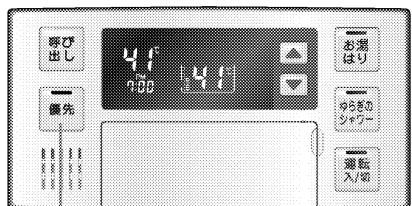

1 洗室リモコンの を押す。

- 音声で「給湯温度が変更できます」とお知らせして のランプ(オレンジ)が点灯し、給湯温度を変更できる優先権を持つことができます。
- を1回押すごとに、優先権が以下のように交互に切り替わります。

「浴室リモコン」 \longleftrightarrow 「台所・増設リモコン」

●優先権の表示

浴室リモコンが優先：

ランプ(オレンジ)が点灯します。

台所・増設リモコンが優先：

表示画面に「優先」が点灯します。

- 台所リモコンで給湯温度の変更ができないときは、 をいったん「切」にし、再度「入」にして、表示画面に「優先」の表示を点灯させます。


△警告

- やけど防止のため、おふろ(特にシャワー)の使用中は優先権を切り替えないでください。


使用方法②-2 給湯温度の調節(スタンダードタイプ)(リモコンの場合)

●どちらのリモコンでも操作できます。

台所リモコン



浴室リモコン

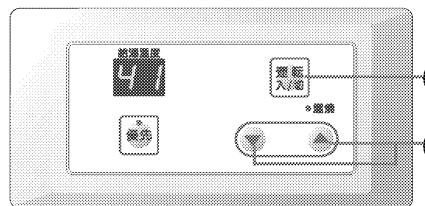


1 を「入」にし、優先ランプが点灯していることを確認する。

※点灯しないときは30ページをご覧ください。

2 または を押して、給湯温度を設定する。

を押し続けると、45℃以下の設定では連続で表示が変わりますが、46℃以上にしたいときはスイッチを1回ずつ押してください。

を押し続けると、連続で表示が変わります。※サーモスタート式水栓をご使用の場合、水栓によってはハンドルの設定よりぬるいお湯が出ることがあります。このような場合は、リモコンの設定温度をご希望の温度(ハンドルの温度)より5~10℃高めにしてください。詳しくは水栓の取扱説明書をご覧ください。



サーモスタート式水栓の例

画面表示・補足



台所リモコン 洗室リモコン



※調節できる温度は35℃~60℃の15段階です。
1回スイッチを押すごとに1段階ずつ変わります。
上図は60℃に設定した場合ですが、実際の温度は季節や配管の長さによって異なります。およそのめやすとお考えください。

※低い給湯温度に設定した場合、給水温度の高い条件では設定温度よりも熱いお湯が出ることもありますが異常ではありません。

※優先権のあるリモコンでのみ設定できます。
(30ページ参照)

- お湯の蛇口を開くとお湯が出ます。
※お湯を使っている間は、表示画面に右図のような燃焼表示をします。
※湯量を絞りすぎる（毎分約2リットル以下にする）とバーナーの火が消えます。

お知らせ

- 給水温が高い場合やお湯の量を絞って使う場合は、設定温度よりも熱いお湯が出ることがあります。やけど防止のため、このような場合は湯量を多めにし、湯温を確認してからお使いください。
- お湯の温度を42℃に設定してあります。
- 湯量が給湯能力以上の場合は、リモコンの給湯温度表示よりも熱いお湯が出ることがありますので、湯量を絞ってお使いください。
- おふろへ湯はり中は、リモコンの表示とは異なるふろ湯度のお湯が出ます。
- リモコンの運転スイッチ「入」「切」やお湯の蛇口の開閉または給湯使用後しばらくすると、モーターが動く音がすることがあります。これは再使用時の点火をより早くし、お湯の湯度を早く安定させるために機能が作動している音で異常ではありません。
- 停電復帰時は運転スイッチが入っていない状態になり、その後運転スイッチを入れたリモコンに優先が移ります。このときは、それぞれのリモコンの湯度設定は停電前と同じ設定です。

△警告

- 高温でお湯を使用していた直後は、配管中に高温のお湯が残っていますので、次にシャワーを使用する際は十分に湯温を確認してから行ってください。
- おふろ（特にシャワー）の使用中は絶対にリモコンの運転スイッチを「切」にしないでください。
お湯が急に水になります。
- やけど防止のため、おふろ（特にシャワー）の使用中は絶対に使用場所以外のリモコンで湯温の変更はしないでください。
シャワーの温度もこの給湯温度スイッチで決まります。

リモコンの運転スイッチが「切」の状態で水を使用する場合、混合水栓は必ず「水」の位置で使用してください。「湯」の位置で水を流すと、燃器内が結露して点火不良や故障の原因になります。




■優先スイッチの使いかた


浴室と給湯配管先には、同じ温度のお湯を供給します。（1つの機器に接続されているすべてのリモコンで、常に同一の給湯温度を表示します）

お湯を使用中に他の人が給湯温度を変えると、お湯の温度が変わり、やけどを防止することができます。このような事故を防止するため、どちらか一方の（優先権のある）リモコンでしか温度を変えられないようになっています。（リモコンを2台設置の場合）

台所リモコン

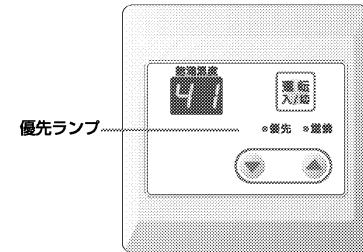

浴室リモコン

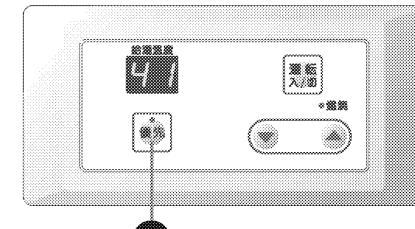

1

浴室リモコンの を押す。

- のランプ（オレンジ）が点灯し、給湯温度を変更できる優先権を持つことができます。
- を1回押すごとに、優先権が以下のように交互に切り替わります。
「浴室リモコン」 ⇔ 「台所リモコン」

優先権の表示

浴室リモコンが優先：

ランプ（オレンジ）が点灯します。

台所リモコンが優先：

ランプ（オレンジ）が点灯します。

- 台所リモコンで給湯温度の変更ができないときは、 をいったん「切」にし、再度「入」にし、 ランプを点灯させます。

画面表示/補足

浴室リモコン



台所リモコン



台所リモコンと浴室リモコンは、それぞれが優先権を持っていたときに設定した給湯温度を記憶しています。優先権が切り替わると、優先権を持つリモコンの記憶していた温度が給湯温度になります。

- 優先権を持っていないリモコンで、 または を押しても給湯温度は変更できません。
- 浴室リモコン1台設置の場合、優先ランプは点灯したままになります。
- 運転「切」の状態から、「入」にしたときは、 が押された側のリモコンが優先権を持ちます。

△警告

- やけど防止のため、おふろ（特にシャワー）の使用中は優先権を切り替えないでください。


使用方法③ 湯はりのオート止

●台所リモコン138-R015・R016・R017または浴室リモコン138-R018で操作します。(他のリモコンにはこの機能がありません)


お知らせ

- 浴槽に湯はりする前に
 - ・サー-モ付やワンレバーの混合水栓の場合、水栓の設定温度を最も高温にしておいてください。
 - ・サー-モ付やワンレバーの混合水栓の場合、水栓の構造上完全に水が止まらないことがありますのでご注意ください。詳しくは33ページをご覧ください。

台所リモコン



浴室リモコン

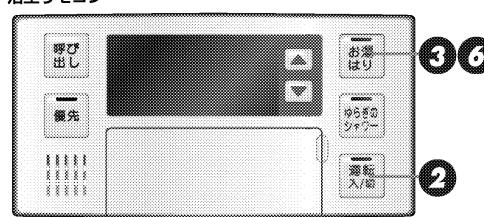

1 沐槽に排水栓とフタをする。



2 運転スイッチのランプ (黄緑) が点灯していることを確認する。

- 点灯していない場合は、運転スイッチを押します。

お知らせ

- ・湯はり温度や湯はり湯量の調節方法は、35~37ページをご覧ください。

画面表示 補足



水機能の使いかた

画面表示 補足

3 お湯はりスイッチを押す。

- 「浴槽へお湯を入れる準備ができました。ふろのお湯の蛇口を開いてください。」とお知らせしてお湯はりスイッチのランプ (赤) が点灯します。



4 お湯の蛇口を開ける。

- 湯はりが始まり、表示画面には右図の表示が出ます。

台所・増設リモコン 浴室リモコン



お知らせ

- 湯はりを途中で止めたいときは、設定湯量の半分以下で止める場合は、お湯の蛇口を閉めてからお湯はりスイッチを押して「切」にします。設定湯量が半分以上で止める場合は、お湯の蛇口を閉めればお湯はりスイッチは自動的に「切」になります。

5 湯はり終了のお知らせブザー(もしくは音声)が鳴ったら、お湯の蛇口を閉める。

- 「お湯はりが終わりました。お湯の蛇口を閉めてから、お湯はりスイッチを押してください。」とお知らせして、お湯はりスイッチのランプ (赤) が点滅します。

台所・増設リモコン



使用方法③ 湯はりのオート止水機能の使いかた

6 お湯はりスイッチを押す。

- お湯はりスイッチのランプ（赤）が消灯します。

画面表示／補足



④⑤⑥

- サーモ付やワンレバーの混合水栓の場合は、おふろの湯はりが終わったら水栓の設定温度を必ずやけどのおそれがない温度に戻しておいてください。

お知らせ

- 「混合水栓」をお使いの場合は、その構造により冷水が少量出たままになることがあります。
必ず開閉ハンドルを閉めてください。詳しくは下の解説をご覧ください。
- お湯の蛇口を開め忘れると、あとでお湯が使用できなくなりますのでご注意ください。
詳しくは34ページをご覧ください。
- 湯はり運転中に他の蛇口でお湯を使用すると、浴槽へのお湯はり量が設定湯量より少くなります。


④⑤⑥

- 湯はり運転中に停電があった場合は、湯はりの蛇口から水が出続けます。
停電に気が付いたら、一旦湯はりの蛇口を閉めてください。
- 停電そのままにしておくと、停電復帰後に水は止まりますが、リモコンの表示画面に故障表示が点滅します。
この場合は湯はりの蛇口を閉めてから、リモコンの運転スイッチを「入」にしてください。

解説

混合水栓をご使用の場合

- 混合水栓での温度設定が低かったり、また冷水側が開いていた場合には、冷水が回りこんで、リモコンで設定した湯はり温度よりもぬるいお湯が出たり、湯はり量が設定より多くなることがあります。
- サーモ付やワンレバーの混合水栓の場合は、湯はりが終了して機器が自動的にお湯を止めた後も、冷水が少量出たままになることがあります。これは異常ではありませんが、そのまま放置するとお湯の温度がぬるくなったり浴槽からお湯があふれることができます。湯はり終了のお知らせブザー（もしくは音声）が鳴りましたらすぐに混合水栓の開閉ハンドルを閉めてください。

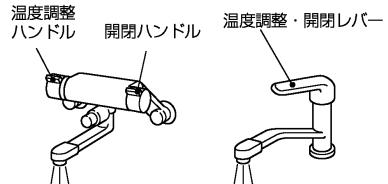

※イラストは温度調整機能付き混合水栓の一例です。

※イラストはワンレバー式の温度調整機能付き混合水栓の一例です。

使用方法④ お湯が出なくなったら

お知らせ

- お湯はりスイッチを使って湯はり操作すると湯はりは自動的に終了しますが、お湯の蛇口を閉め忘れるとお湯が使えなくなります。
どこかのお湯の蛇口を開いてもお湯が出でない場合は、必ず下記の手順に従って湯はり運転を解除してください。


1

一旦すべてのお湯の蛇口を閉める。

- 浴槽だけでなくその他の場所も開いたままになっていないかご確認ください。

画面表示／補足

閉める



2

お湯はりスイッチを押す。

- お湯はりスイッチのランプ（赤）が消灯します。

- これで再びお湯が使えるようになります。

この機器は使用状況によってさまざまな音声でお知らせします。下記はその一例ですが、これ以外の音声が出た場合もその指示に従って操作してください

こんな音声が出るのはどんなとき？

「蛇口が開いていませんか？ 一度すべての蛇口を閉めてください。」

すべての蛇口を閉めずに点滅中のお湯はり（または運転）スイッチを押すと、お湯はり（または運転）スイッチは消灯しますが約1分間少量の給湯設定温度のお湯（または水）を流しながらこの音声ができます。すべての蛇口を開めてください。

給湯設定温度によっては、高温のお湯が出ることがありますのでご注意ください。

「お湯が使用できません。すべての蛇口を閉めてからお湯はりスイッチを押してください。」

上記の状態で約1分間少量のお湯（給湯設定温度）が出てる間に蛇口が閉められなかった場合や、湯はり運転中にお湯はりスイッチを押してしまった場合、この音声が出て機器が自動的に止水します。お湯はりスイッチは点滅したままになりますので、必ずすべての蛇口を開めてからお湯はりスイッチを「切」にしてください。


「すべての蛇口を閉めてから運転スイッチを押してください。」

湯はり運転中に運転スイッチを押して「切」にしたまま約1分以上蛇口を開め忘れていませんか？音声に従い、すべての蛇口を開めてから運転スイッチを押してください。

使用方法⑤ 湯はり量を調節する

- 台所リモコン138-R015・R016・R017または浴室リモコン138-R018で操作します。(他のリモコンにはこの機能がありません)

浴室リモコン

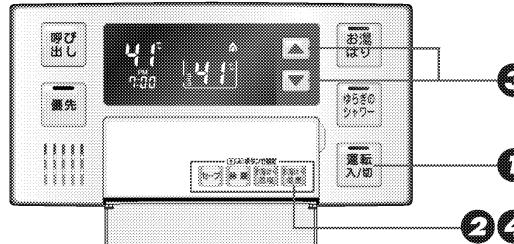

1 運転スイッチのランプ(黄緑)が点灯していることを確認する

- 点灯していない場合は、運転スイッチを押します。

画面表示 準定



2 リモコンのフタを開け、お湯はり湯量スイッチを押す。

- 右の画面が表示されます。


画面の数字は次頁の表の湯量です。



台所リモコン 沐室リモコン

- ・湯はり量とは、浴槽に湯はりするお湯のめやすの量をいいます。
- ・はじめて電源を「入」にしたとき、普通浴槽では200リットルになっています。このときの水位表示は下から6番目で表示されます。

台所リモコン

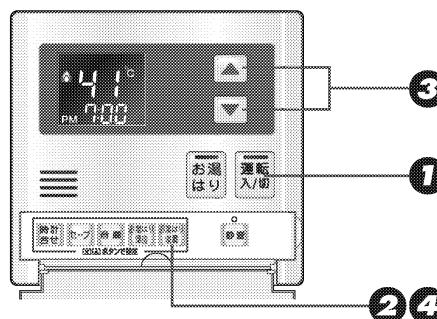

3 給湯温度スイッチ(▲ ▼)を押して、湯はり量を変更する。

▲ 水位表示が1目盛ずつ上がり、湯量も上がります。

▼ 水位表示が1目盛ずつ下がり、湯量も下がります。

画面表示 準定

浴室リモコン



自動湯はりタイプの水位のめやす

水位表示 下から	湯量(リットル)		
	普通浴槽 設定	大浴槽 設定	表示なし
	—	700	
12	350	500	
11	300	450	
10	280	400	
9	260	380	
8	240	360	
7	220	340	
6	200	320	
5	180	300	
4	160	280	
3	140	260	
2	120	240	
1	100	220	
1	80	—	
1	60	—	

←大浴槽
設定時の
初期設定

4 お湯はり湯量スイッチを押す。


- 「設定しました」とお知らせして、設定が完了します。

※お湯はり湯量スイッチを押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。


使用方法⑥ 湯はり温度を調節する

- 台所リモコン138-R015・R016・R017または浴室リモコン138-R018で操作します。(他のリモコンにはこの機能はありません)。

台所リモコン



浴室リモコン

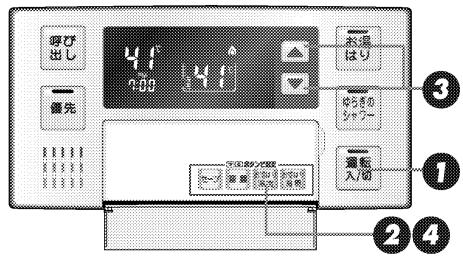

1 運転スイッチのランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

- 点灯していない場合は、運転スイッチを押します。

2 リモコンのフタを開け、お湯はり温度スイッチを押す。

台所リモコンの場合：

- 表示画面にふろの文字が点灯し、給湯温度表示から湯はり温度表示にかわります。

浴室リモコンの場合：

- 表示画面が右図の表示になります。

※工場出荷時は42℃に設定されています。

3 給湯温度スイッチ(▼ ▲)を押して、ふろ温度を設定する。

- ▲または▼を押すと、「お湯はり温度を○○℃に設定しました」とお知らせします。
- ▼または▲を押し続けると、45℃以下の設定では連続で表示が変わりますが、46℃以上にしたいときはスイッチを1回ずつ押してください。

4 お湯はり温度スイッチを押す。

- 設定が完了します。

画面表示 補足




台所リモコン

浴室リモコン



※温度表示はめやすです。




※台所リモコンはふろの文字が消灯し、給湯温度表示にかわります。

※お湯はり温度スイッチを押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。


使用方法⑦ 浴室から人を呼びたいとき

- スタンダードタイプ以外の台所リモコンと浴室リモコンを設置している場合、浴室リモコンで操作して台所リモコン・増設リモコンで呼び出し音を鳴らすことができます。

台所リモコン・増設リモコン



浴室リモコン

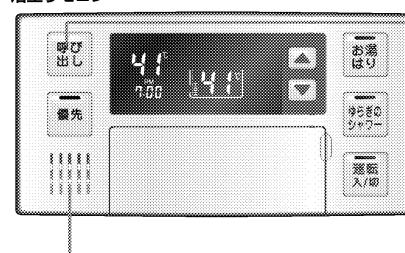

1

- 運転スイッチが「切」または「入」のどちらの状態でも呼び出し操作ができます。

1 浴室リモコンの呼び出しを押す。

台所リモコンおよび増設リモコンのスピーカー：

「ピーッピーッ」と5回鳴ります。


浴室リモコンのスピーカー：

呼び出しスイッチを押している間
「ピーッピーッ」と鳴ります。


画面表示 補足



台所リモコン・増設リモコン



浴室リモコン




※増設リモコンは操作音を消している場合(44ページ参照)、「ピーッピーッ」と鳴りません。


使用方法⑧ 音量の音量の変えかた

- 各リモコンごとに設定できます。(増設リモコン138-R003およびスタンダードタイプのリモコンではこの操作はできません)

台所リモコン




浴室リモコン

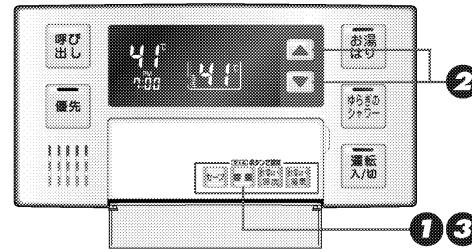

- 運転スイッチが「入」「切」どちらの状態でも設定できます。

1 リモコンのフタを開け、音量スイッチを押す。

- 表示画面に音量「-」「0」「1」「2」「3」で表示されます。

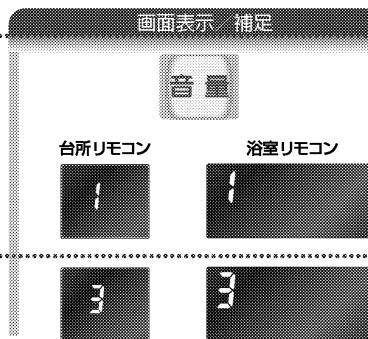

2 給湯温度スイッチ (▲ ▼)を押して、音量を変更する。

- お買い上げの際には中(標準)にセットされています。

音声と湯はり完了の音量については、下表のようになります。

□ ▲ シンプルを押したときにお知らせする音声	リモコンの表示	音 声
▲を押す (ピッ) 音声は大です	3	大
初期設定 (ピッ) 音声は標準です	2	中
▼を押す (ピッ) 音声は小です	1	小
▼を押す (ピッ) 音声を消します	0	なし(ブザー音: 中)
▼を押す (ピッ) 音を消します	-	なし

- 音声および音を消しても、注意を喚起する音声およびブザー音だけは消すことはできません。

3 音量スイッチを押す。

- 設定が完了します。


※音量スイッチを押さなくとも、そのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。

使用方法⑨ リモコン表示を節電する


- スタンダードタイプ以外のリモコンには、リモコン表示を節電する「セーブモード」があり、各リモコンごとに「入」「切」の設定ができます。スタンダードタイプのリモコンにはこの機能がありません。

- セーブモードとは、リモコンの待機電力の低減(省電力)を目的とした機能です。セーブモードが「0n」のときは、時間が経過すると自動的に表示が消えます。

台所・増設リモコン

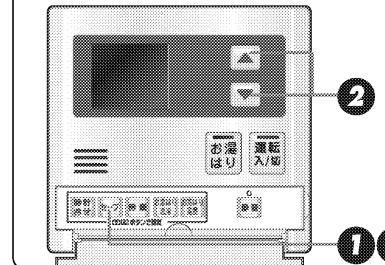

浴室リモコン

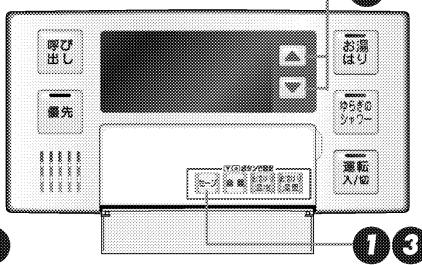

- 運転スイッチが「入」「切」どちらの状態でも、セーブスイッチは操作できます。

1 リモコンのフタを開け、セーブスイッチを押す。

- 表示画面に「0n」(セーブモード入)または「OFF」(セーブモード切)が表示されます。

- お買い上げの際には、セーブモードは「0n」に設定されています。



2 「OFF」になっている場合は、給湯温度スイッチ (▲ ▼)を押し、「0n」にする。

3 セーブスイッチを押す。

- 「設定しました」とお知らせして設定が完了します。

- 設定を解除するときは①～③の操作で「OFF」にします。

画面表示/補足



「0n」になっている場合は、すでにセーブモードになっています。

※セーブスイッチを押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。

※増設リモコンは音声のお知らせはありません。


お知らせ

- リモコンの無駄な電力消費を防ぐため、結露を使用してから約25分たつと表示画面が消えて、運転スイッチのランプ(黄緑)のみ点灯します。浴室リモコンに優先権がある場合は、優先スイッチのランプ(オレンジ)も点灯します。ただし、お湯の蛇口も開けていない状態では、表示画面は消えません。一度結露を使用してください。結露を再使用したり、いずれかのスイッチを押すと、表示画面が再び点灯します。結露温度スイッチ・運転スイッチ以外のスイッチを押すと、表示画面が再び点灯するとともに、押したスイッチの動作が開始されます。
- 湯はり運転中および結露温度を60℃に設定している場合は、安全のため表示の消え(セーブモード)機能は働きません。
- 電源プラグが抜けた場合や停電後には、セーブの設定が「0n」になります。


使用方法⑩ ゆらぎのシャワー

●浴室リモコン138-R018・R019で操作します。(他のリモコンにはこの機能がありません)

138-R018



138-R019

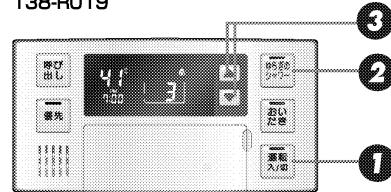

1 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。

●点灯していない場合は、運転スイッチを押します。

画面表示 準定




2 ゆらぎのシャワースイッチを押す。

●表示画面に「ゆらぎ」が表示されます。
●浴室リモコン以外のリモコンが優先権（27ページ参照）を持っていた場合は、浴室リモコンに優先権が切り替わり、優先スイッチのランプ（オレンジ）が点灯します。



3 給湯温度スイッチ(▼ ▲)を押して、シャワーの温度を設定する。

●設定できる温度は39～44℃の6段階です。



ゆらぎのシャワー温度

※給湯設定温度が上記以外のときにゆらぎのシャワースイッチを押すと、設定温度が35℃・37℃・38℃のときは39℃、45℃以上のときは44℃のゆらぎのシャワーになります。

の使いかた

画面表示 準定

4 シャワー栓を開いてゆらぎのシャワーを出す。


- ゆらぎのシャワーは連続15分使用するとキャンセルされ、その後は③で設定した温度のお湯ができます。
- シャワー栓を閉めると、ゆらぎのシャワーは自動的に終了し、表示画面のゆらぎの表示が消えます。

※ゆらぎのシャワー使用中に他のお湯の蛇口でお湯を使うと、ゆらぎのシャワー同様に湯温が変化しながら出でてきます。

※ゆらぎのシャワー使用中に浴室リモコンの優先スイッチを押すと、優先権が台所（および増設）リモコンに移り、給湯設定温度も台所（および増設）リモコンで設定されていた温度に戻りますので、ゆらぎのシャワー使用中は優先スイッチを押さないでください。

お知らせ

- ゆらぎのシャワーとは、リモコンで設定された給湯温度とそれより約10℃あるいは温度差で、毎回違うバターンで湯温がゆらぎながら出でてきます。
- 給湯記録の条件によっては、上記の温度差より高めの温度や低めのお湯が出る場合があります。
- 湯あかりの体が腫まっているときにゆらぎのシャワーを使用すると、湯あきめの防止、全身のマッサージとともに心身のリフレッシュにも効果があります。さらに、脚のむくみ緩和にも有効です。



△警告

- 高温で給湯を使用していた直後は、配管中に高温のお湯が残っていますので、次にシャワーを使用する際は十分に湯温を確認してから行ってください。
- やけど防止のため、おふろ（特にシャワー）の使用中は、絶対に使用場所以外のリモコンで湯温の変更はしないでください。
- 下記の方はゆらぎのシャワーを使用すると体調をくずすことがあります。
 - ・妊娠中の方
 - ・医者から入浴を禁じられている方
 - ・お酒を飲んだあとや蒸酒をされた方
 - ・高血圧の方／体力の弱っている方／体調の悪い方

△注意

- 給水温が高い場合や、シャワー流量が少ない場合、またサーモ付混合水栓などの付いたシャワーでは快適なゆらぎのシャワーの効果が得られないことがあります。
- サーモ付混合水栓の場合は、サーモスタッフを高温設定にして水を混ぜずにお使いください。
なお、やけど防止のため使用後はもとの設定に戻しておいてください。


使用方法⑪ 時計の合わせかた

- 台所リモコン138-R015・R016・R017で設定します。

お知らせ

・浴室リモコンのみ設置の場合は時刻は表示されません。

- 時計が設定されていない状態で、運転スイッチを「入」にしたときは表示画面の時刻表示に「AM ---」が点滅します。
- スタンダードタイプの台所リモコンには、この機能がありません。

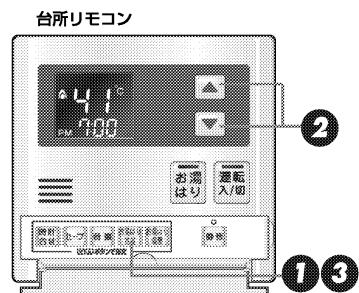

- 運転スイッチが「切」または「入」のどちらの状態でも時計合わせができます。

1 台所リモコンのフタを開け、時計合わせスイッチを押す。

- 表示画面に時刻表示に「AM 000」が点滅します。

2 給湯温度スイッチ(△ ▽)を押して、現在の時刻に合わせる。

- △を押し続ける：10分単位で進みます。
 - ▽を押し続ける：10分単位で戻ります。
- 現在の時刻に近づいたら、1回ずつ押して1分ごと設定します。


3 時計合わせスイッチを押す。

- 「設定しました」とお知らせして、設定が完了します。
- 時計合わせスイッチを押した瞬間に秒は0秒になります。時報などに合わせて押すと、より正確な時刻になります。
- 時刻合わせが完了すると、すべてのリモコンに現在時刻が表示されます。

お知らせ

・午前(AM)と午後(PM)を間違えないようにご注意ください。

・電源プラグが抜いた場合や停電後には「AM ---」の表示になります。再度時刻を合わせてください。

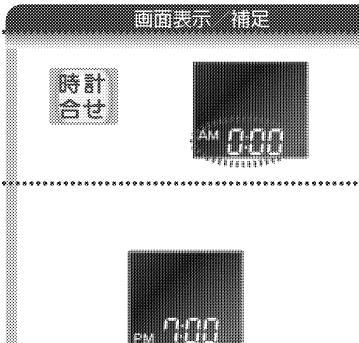


※時計合わせスイッチを押さなくても、運転スイッチを「切」にしたりそのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。
※運転スイッチを「切」にすると、時計表示は消灯します。

使用方法⑫ 増設リモコンの操作音を消す

操作音を消す（増設リモコン）

- 増設リモコン138-R003で操作します。
- 増設リモコンの操作音を消音にしたいときに使用します。

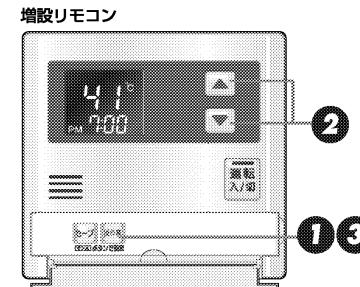

- 運転スイッチが「切」「入」のどちらの状態でも設定できます。

1 増設リモコンのフタを開け、操作音スイッチを押す。

- 表示画面に「On」または「OFF」が表示されます。



※「OFF」になっている場合、すでに音を消した状態になっています。

2 「On」になっている場合は、給湯温度スイッチを押して「OFF」にする。

- 「OFF」にしたときは「ピッピッ」と鳴り、
- 「On」にしたときは「ピッピビビ」と鳴ります。

3 操作音スイッチを押す。


- 設定が完了します。
- 設定を解除するときは①～③の操作で「On」にします。

※操作音スイッチを押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。

使用方法⑬ おいたきしたいときは

●浴室リモコン（13B-R019のみ）で操作します。

※この機能は浴槽にバスヒーターが設置されている場合のみ使用できます。

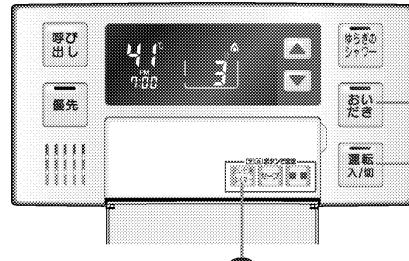

1 沐槽にお湯、または水が入っていることを確かめる。
(上部循環口より10cm以上うえまで)



2 運転スイッチのランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。
●点灯していない場合は、運転スイッチを押します。



3 おいたきスイッチを押す。
●おいたきスイッチのランプ(黄緑)が点灯し、表示画面にふろ燃焼表示が点灯します。
●おいたき時間表示部においたきの残り時間が表示されます。(80~60分は5分刻み、58~1分は1分刻み)
※はじめてお使いのときは5分にセットされています。
●途中で止めたいときはもう一度おいたきスイッチを押してください。
●おいたきが終わると約5秒間リモコンのブザーでお知らせします。



…少しあつめにしたいときや昨日の残り湯を沸かしたいとき

⑥⑦⑧

- おいたき運転時には循環口からあついお湯が出てきますので、身体などに直接あてないようにしてください。
- このリモコンでのおいたき運転は、おいたき温度を設定し設定温度で自動停止するタイプではありません。浴槽のお湯の温度に関係なくタイマーで設定された時間おいたきしますので、必ず適温になりましたら「おいたき」スイッチを押して停止させてください。停止させなかった場合、浴槽のお湯が高温になり、やけどのおそれがあります。沸かしすぎないようご注意ください。
- 入浴される場合は、必ず浴槽のお湯の温度を確認してください。

4

おいたきタイマースイッチでおいたき時間を調節する。

- おいたき時間は1~80分の範囲で調節できます。右図は3分にセットした例です。はじめてお使いのときは5分にセットされています。
 - 1~58分は1分刻みで、60~80分は5分刻みでセットできます。スイッチを押し続けると連続的に数字が変わりますので、セットしたい時間に近づいたら1回ずつ押してください。
 - おいたきは設定した時間になると自動で停止しますが、適温になりましたら必ず「おいたきスイッチ」を押して停止させてください。
 - おいたき終了後は変更前の表示に戻ります。
- ※おいたき時間はいつでも変更できますが、おいたき停止中に変更すると、変更後の時間をリモコンが記憶します。おいたき時間を長く設定した後に、繰り返しおいたきをして沸かし過ぎてしまうのを防ぐため、おいたき時間の変更はおいたき運転中に行なうことをお勧めします。

画面表示・補足



⑥⑦⑧

- その他、バスヒーターにはいろいろな種類(湯かけんハンドルによるおいたきなど)がありますので、それぞれの取扱説明書に従って操作してください。

使用方法⑭ 暖房の使いかた

●放熱器や床暖房リモコンで操作します。

△警告

- 床暖房の上で高い温度に設定したまま、長時間座ったり寝そべっていると低温やけどを起こす心配があります。特に次のような方が使用する場合は、まわりの人が注意してあげることが必要です。
 - ・乳幼児・お年寄り・病人など自分の意志で体を動かせない方
 - ・疲労の激しいときやお酒や睡眠薬を飲まれた方
 - ・皮膚や皮膚感覚の弱い方
- ・バブルヒーターの表面にさわらないでください。やけどの危険性があります。特に小さなお子様のいる家庭では注意が必要です。

△注意


- 床暖房の上に電気カーペットをひかないでください。床材の割れ・そり・隙間の原因となります。
- カーペット式床暖房の上に鋭利なものを落としたり、刺したりしないでください。温水パイプが破損します。

- 1 暖房する部屋の放熱器や床暖房リモコンの運転スイッチを「入」にし、温度調節つまみをお好みの温度にします。
(放熱器(暖房)の取扱説明書もご覧ください)**

- 燃焼中は表示画面に燃焼表示(※)が点灯します。

暖房スイッチの使いかた

台所リモコン138-R016のみ操作できます。



放熱器や床暖房リモコンの運転スイッチの「入」・「切」で機器の暖房運転ができない場合、下記操作で機器を運転します。

- が「入」・「切」どちらの状態でも、■は操作できます。

- 1 ■ 暖房 を押す。**

- のランプ(赤)が点灯します。


画面表示 準定



- 2 放熱器の操作をする。**

使用方法⑮ 浴室暖房の使いかた

●台所リモコン138-R017のみ操作できます。



- が「入」「切」どちらの状態でも、■は操作できます。


- 1 ■ を押す。**

- のランプ(赤)が点灯して、浴室暖房を開始します。浴室リモコンでは右の表示が点灯します。

画面表示 準定

台所リモコン

浴室リモコン



※給湯器のリモコンで予備暖房運転を行う為には、システムに対応した浴室暖房乾燥機が必要です。

お知らせ

■浴室暖房乾燥機の温度調節は?

- このリモコンでは浴室暖房乾燥機の暖房運転の「入」「切」のみ行うことができます。温度調節その他の設定は、浴室暖房乾燥機のリモコンで行ってください。
- このリモコンで浴室暖房乾燥機の暖房運転を行った場合、ワイヤレスタイプの浴室暖房乾燥機のリモコンには何も表示されず「切」のままになっています。温度調節などを行いたい場合は、浴室暖房乾燥機のリモコンの運転スイッチも「入」にしてから行ってください。

■浴室暖房をやめたいときは?


- もう一度 ■ を押すと停止します。
- リモコンの ■ を「切」にしても浴室暖房は停止しません。

②③④

- 運転開始は入浴される約30分前から行ってください。
- 浴室暖房時間は、浴室の種類や大きさ、気温や湿度によって異なります。浴室暖房乾燥機のリモコンで設定調整してください。

使用方法⑯ 暖房の運転音を下げる

●台所リモコン138-R015・R016・R017でのみ操作できます。下のイラストは138-R015の例ですが、138-R016・R017も同じ場所にスイッチがあります。



①

●が「入」「切」どちらの状態でも、は操作できます。

1 台所リモコンのフタを開け、 静音を押す。

- のランプ(黄緑)が点灯して、設定が完了します。
- 再度を押すとのランプ(黄緑)が消灯して、設定が解除されます。

お知らせ

のランプ(黄緑)が点灯中は暖房能力を少し低下させ、運転音を下げます。このとき、暖房の立ち上がりが遅くなることがあります。



冬期の凍結による破損防止について

●暖かい地域でお使いのお客さまも必ずお読みください。

△ 注意


- 冬期は暖かい地方でも、給水・給湯配管の水が凍結し、破損事故が起こることがあります。こうした事故を防止するため、次のような処置をお取りください。
- 外気温が極端に低く(-15°C以下)なる日や、それ以上の気温でも風のある日は対策その①では凍結予防ができないになります。このような場合には、対策その②、③の方法を行ってください。
- 凍結による破損の場合は、保証期間内でも有償修理となります。

対策その1

凍結予防ヒータと自動ポンプ運転による方法

台所・増設リモコン

- この機器には、外気温が下がると自動的に機器内を保温するヒータ(給湯側)と自動ポンプ運転装置(暖房側)が組み込まれています。自動ポンプ運転を開始すると、スタンダードタイプ以外の各リモコンの表示画面に浴室リモコンは「」表示が、台所・増設リモコンには「凍結予防」表示が出ます。



お客様に行っていただきたいこと

1. 電源プラグがコンセントに差し込まれていることを確認してください。
●抜いているとヒータ・ポンプとも作動しませんのでご注意ください。

対策その2

お湯の蛇口から水を流す方法

- この場合は機器本体だけでなく、給水・給湯配管、バルブ類の凍結予防もできます。ただし、暖房側はポンプ運転により凍結を予防しますので、上記対策その①同様電源プラグをコンセントから抜かないでください。

操作のしかた

- リモコンの運転スイッチを「切」にします。
- ガス栓が全開になっていることを確認してください。(暖房の凍結防止のため)
- 浴槽に排水栓をしてからおふろのお湯の蛇口を開け、1分間に約400ミリリットルの水を浴槽に流しておいてください。

※この場合、浴槽から水があふれることができます。
※サーモ付やワンレバーの混合水栓の場合は、設定を最高温度の位置にしてください。

※浴槽の近くにお湯の蛇口がない場合は、シャワーホースを浴槽まで伸ばしてシャワー栓を開けてください。




約4mm
シャワーから水を流す場合、
シャワー ヘッドは浴槽にた
まつた水につからない位置
に置いてください。

△ 注意

- 水量が不安定なことがあります。念のため、30分ぐらい後にもう一度水量をご確認ください。
- サーモ付やワンレバーの混合水栓の場合は、再使用時の設定温度にご注意ください。

冬期の凍結による破損防止について



暖房の凍結予防について

- ・外気温が0℃近くまで下がってくると、自動的にポンプが運転し、暖房燃焼して暖房水を循環させて、凍結を予防します。(電源プラグをコンセントから抜かないでください)
- ・「※」マークがある放熱器は運転つまりをスノーマークに合わせてください。

お願い


- ・暖房の凍結予防運転中は排気口から白い湯気が出ることがあります、これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。
- ・不凍液を入れる方法もあります。

3 対策その3 水抜きによる方法

- ・機器内の水を抜き、凍結を予防する方法です。外気温が極端に低くなる場合は、この方法で行ってください。また、長期間にわたって機器を使用しないときも、必ずこの《水抜き》を行ってください。

※使用後は機器内のお湯が高温になっていますので、機器が冷めてから行ってください。


■暖房側の《水抜き》(不凍液が入っていない場合に、長期間にわたって機器を使用せず電源プラグを抜く(分電盤の専用スイッチを『切』にする)ときのみ行ってください)。
不凍液注入の有無はフロントカバー右下に張ってあるラベルで分かります。



不凍液の確認
不凍液が入っている場合は、
「不凍液が入っています」というラベルが張ってあります。

操作のしかた

- ①ガス栓を閉めてください。
- ②給水元栓を閉めてください。
- ③お湯の蛇口をすべて(シャワーなどを含む)開けてください。
- ④給水水抜き栓・給湯水抜き栓を左に回してはずしてください。
- ⑤台所リモコン138-R015・R016・R017や浴室リモコン138-R018・R019をご使用の場合
は、いずれかのリモコンの運転スイッチを3秒間押し続けてください。「ピッ」という操作音が鳴つて、時刻表示部に「BEE」が約10秒間点滅します。

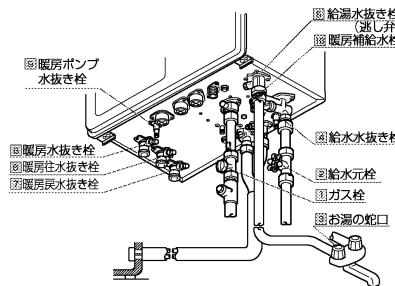

・以上の操作で機器内の水が排水されますので、次にお使いになるまでお湯の蛇口や水抜き栓は開けたままにしておいてください。

お願い

暖房側の水抜き

■暖房側の《水抜き》は不凍液が入っていない場合に、長期間にわたって機器を使用せず電源プラグを抜く(分電盤の専用スイッチを『切』にする)ときのみ行ってください。

不凍液注入の有無はフロントカバー右下に張ってあるラベルで分かります。

- ①ガス栓が閉めてあることを確認してください。
- ②給水元栓が閉めてあることを確認してください。
- ③暖房往水抜き栓・暖房戻水抜き栓・暖房水抜き栓・暖房ポンプ水抜き栓を左に回してはずしてください。
- ※リモコンが接続されている場合、リモコン表示画面に故障表示が点滅しますが異常ではありません。
- ④電源プラグを抜いてください。(分電盤の専用スイッチを『切』にしてください)

■《水抜き》をした機器を、次に使うときは…

機器に通水してください。

- ①お湯の蛇口をすべて(シャワーなどを含む)閉めてください。
- ②給水水抜き栓・給湯水抜き栓を閉めてください。
- ③給水元栓を全開にしてください。
- ④お湯の蛇口を開け通水を確認した後、お湯の蛇口を閉めてください。
- ⑤暖房往水抜き栓・暖房戻水抜き栓・暖房水抜き栓・暖房ポンプ水抜き栓を左に回してはずしてください。
- ⑥電源プラグをコンセントに差し込んでください。(分電盤の専用スイッチを『入』にしてください)
- ⑦リモコンの運転スイッチが『切』になっている(表示画面が消灯している)ことを確認した後、ガス栓を全開にしてください。

※通水後初めて暖房・おいたきを使用する場合でリモコンの表示画面に故障表示「543」が点滅する場合は暖房水抜き栓・暖房ポンプ水抜き栓が閉まっていることを確認し電源を一旦「切」にした後再度「入」にしてください。

点検・お手入れのしかた

点検・お手入れの際は、次のことご注意ください。

- ・安全にお使いいただくために、こまめに点検・お手入れを行ってください。
- ・お手入れは、必ず①ガス栓を閉め②電源プラグを抜き③機器が冷めてから行ってください。
- ・フロントカバーなどは決してはずさないでください。

■点検…次のことご注意ください。

- ・運転中に機器から異常音が聞こえませんか？
- ・機器の外観に異常は見られませんか？また、各部品とも正しくセットされていますか？
- ・機器および配管から水漏れはありませんか？
- ・機器のまわりや給排気筒トップのそばに燃えやすいものはありませんか？
- ・お湯の蛇口の先端に泡沫器が内蔵されているものについては、ときどき内部のフィルタ（金網）を掃除してください。
- ・機器本体には安全に関する注意ラベルが張ってあります。汚れたり、読めなくなったりしたときはやわらかい布などで汚れを拭き取ってください。また、お手入れの際にははがれないようご注意ください。もししがれたり読めなくなったりした場合は、新しいラベルに張り替えてください。ラベルについては販売店にお問い合わせください。
- ・定期点検のおすすめ（有料）

ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心して長くご使用いただくために、年1回程度の定期点検をおすすめします。点検は販売店または、もよりの大坂ガスにご相談ください。

■不凍液の点検と交換（有料）


- ・不凍液は1年に1回は濃度や汚れなどの点検を、お買い上げの販売店またはもよりの大坂ガスへ依頼してください。
- ・不凍液の性能が低下していた場合は交換が必要です。交換のめやすは約2年に1回です。

※不凍液の性能が低下したまま使い続けると、凍結・融解・腐食の原因になります。

■お手入れ方法は

- ・機器やリモコンの表面が汚れたときは、台所用中性洗剤（食器・野菜洗い用）を含ませた柔らかい布で汚れをふき取った後、水を含んだ布で軽くふき取ってください。台所用中性洗剤（食器・野菜洗い用）以外の洗剤やみがき粉・シンナー・ベンジン・エタノールやたわしなどの硬いものを使用しないでください。表面の光沢や印刷・文字などが消えたりキズがつきます。台所・増設リモコンは防水タイプではありません。浴室リモコンは防水タイプですが、むやみに水をかけないでください。故障の原因となります。
- ・給水水抜き栓先端のストレーナにゴミなどが付いているとお湯の量が少なくなります。こんなときは給水元栓を閉めてから給水水抜き栓をはずして、ストレーナに付いているゴミを取り除いてください。
特に近くで水道配管工事などがあったときはご注意ください。

※必ず給水元栓を閉めてから行ってください。



長期間使用しない場合は

長期間使用しない場合は次のことを行ってください。


1 ガス栓を閉めます。




2 給水元栓を閉めます。



3 機器の水抜きをします。(51・52ページ参照)



4 電源プラグを抜きます。(分電盤の専用スイッチを「切」にしてください)

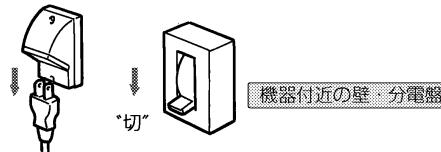

△警告

ぬれた手で電源プラグをさわらないでください。感電のおそれがあります。

故障かな？と思ったら

故障かな？と思ってよく調べてみると故障ではない場合もあります。
修理を依頼する前に、もう一度次の点をお調べください。

「湯量」に関する内容

こんなとき	点検項目	参照ページ
お湯の蛇口を開いてもお湯が出ない	ガス栓・給水元栓が全開になっていますか？ 断水していませんか？ お湯の蛇口は十分に開いていますか？ ガスメータ（マイコンメータ）がガスをしゃ断していませんか？ LPGガスの場合、ガスがなくなっていますか？ 水抜き栓のストレーナにゴミなどが詰まっていますか？ 凍結していませんか？ 運転スイッチは「切」になっていますか？	(53ページ)
お湯の蛇口を開いてもすぐお湯にならない	機器からお湯の蛇口まで距離がありますので、お湯が出てくるまで少し時間がかかります。	
低温のお湯が出ない	ガス栓・給水元栓が全開になっていますか？ 給湯温度設定は適切ですか？ お湯の量を絞っていますか？ お湯の蛇口をもっと開いてお湯の量を多くすれば、お湯の温度は安定します。 夏期などの水温が高いときは、設定温度よりも熱いお湯が出ることもありますが、異常ではありません。	(25~30ページ)
高温のお湯が出ない	ガス栓・給水元栓が全開になっていますか？ 給湯温度設定は適切ですか？ 冬期など、水温が低いときに高温のお湯を多く出そうとすると、設定した温度（高温）のお湯が出ない場合があります。 お湯の蛇口を少し閉めてお湯の量を少なくすれば、設定したお湯の温度になります。 混合水栓をご使用の場合、水が回り込んでお湯がぬるくなることがあります。 お湯はり中に台所などでお湯を使うと、リモコンの表示はそのままでもふろ設定温度のお湯が出ます。また、お湯はり運転終了後も一旦お湯の使用をやめるまでは、やけ防止のためふろ設定温度のお湯が出ます。	(25~30ページ)
お湯の蛇口を絞ると水にならなかった	この機器は通水量が毎分2リットル以下になったときには消火します。 お湯の蛇口をもっと開いてお湯の量を多くすれば、お湯が出ます。	
給湯温度の調節ができない	操作しているリモコンの優先ランプは点灯していますか？	(27・30ページ)
ふろ設定温度どおりにお湯はりできない	ふろ温度設定は適切ですか？ お湯はり中にふろ温度を低く設定しなおした場合、実際の湯はり完了時の温度は設定温度より高くなることがあります。	
ゆらぎのシャワーができない ゆらぎのシャワーのお湯がゆらぎながら出ない	夏期などは、給水温が高くなりゆらぎのシャワーの効果が得られないため、機器が自動的にゆらぎのシャワー運転を停止させるためです。また、配管が長い場合は湯量が少なくなることもあります。	
湯温が変動して安定しない	ゆらぎのシャワーになっていますか？ 運転スイッチを「切」にしてスムーズに通水することを確かめた後お湯の蛇口を閉め、約20秒後に再操作してください。それでも異常のときは故障（水量制御装置）ですので、お買い上げの販売店またはもよりの大坂ガスへご連絡ください。	(41・42ページ)

「湯はり・湯量」に関する内容

こんなとき	理 由	参照ページ
お湯の蛇口から出るお湯の量が変化する	お湯を使用中、他の場所でお湯を使用すると、お湯の量が減る場合があり、水道の圧力や配管条件によっては、極端にお湯の量が減ったり、いったん止まる場合がありますが、しばらくすると安定します。 お湯の蛇口の種類によっては、初め多く出てその後安定するなど、出湯量が変化するものがあります。	
お湯はりの量が設定した湯量にならない	お湯はり中に台所などでお湯を使用すると、使用した分だけお湯はりの量が少くなります。 お湯はり量の設定は適切ですか。 (35・36ページ) 浴槽の残り湯がある状態でお湯はり運転をすると、その分だけ水位が高くなります。 おふろの排水栓はしっかりと閉めてありますか。	

「音」に関する内容

こんなとき	理 由	参照ページ
出湯停止後しばらくの間ファンの回転音がする	再使用時の点火をより早くするため、出湯停止後もしばらく回転しています。	
ポンプの回転音（ウーン）がする	長期間使用しない場合に、床暖房回路内にたまつた空気を抜き、次回使用するときに支障がないようにするためにポンプが自動的に回ります。(1ヶ月ごと)	
リモコンの運転スイッチ「入」「切」やお湯の蛇口の開閉時または給湯使用後しばらくすると、モーターが動く音がする	再使用時の点火をより早くし、お湯の温度を早く安定させるために機器が作動している音です。異常ではありません。	
暖房運転中や停止後およびふろのおいたきのあと、しばらくするとモーターが動く音（ブーン）がする。	再使用時に備えて機器が作動している音です。異常ではありません。	

故障かな?と思ったら

「リモコン」に関する内容

こんなとき	理由	参照ページ
運転ランプが点灯しない	停電していませんか? 電源プラグが差し込まれていますか? 機器内の漏電安全装置が作動していませんか。一旦分電盤の専用スイッチを「切」にしてから再度「入」にするか、電源プラグをコンセントから抜いて再び差し込んでから再操作してください。	
リモコンの時刻表示が「AM - -」になっている	停電後、再通電すると台所リモコンの表示画面の時刻が「AM - -」になります。再度設定しなおしてください。 (43ページ)	
停電または電源プラグを抜いた後、給湯温度が変わってしまう	停電または電源プラグを抜いた後、再通電すると給湯設定温度をお買い上げ時の設定に変わった場合がありますので設定しなおしてください。	
リモコンの画面表示がいつのまにか消えている	セーブモードの設定にしてある場合、給湯を使用してから約25分たつと表示画面が消えます。 (40ページ) 再使用したりいすれかのスイッチを押すと、表示画面が再び点灯します。	
スイッチを押してもそのスイッチの動作をしない	表示の節電(セーブモード)がはたらいているときに □ ▲ ■ ▶ スイッチを押すと、いったん表示節電画面から給湯温度表示画面に戻り、もう一度押すとそのスイッチの動作をします。 (40ページ) 運転スイッチの「入」・「切」は、運転スイッチのランプ(緑)の点灯・消灯で確認してください。	

その他


こんなとき	理由	参照ページ
故障表示が点滅する	運転スイッチを「切」にし、約3秒後、もう一度「入」にしてください。それでも点滅するときは故障ですので、お買い上げの販売店またはもよりの大坂ガスへご連絡ください。 (58ページ)	
使用中に消火した	ガス栓・給水栓が全開になっていますか? 断していませんか? お湯の蛇口は十分に開いていますか? ガスメーター(マイコンメーター)がガスをしゃ断していませんか? LPGガスの場合、ガスがなくなっていますか?	
給排気筒トップから白い湯気が出る	冬に吐く息が白く見えるように、燃焼排ガス中の水蒸気が白い湯気見えますが、故障ではありません。また、お湯を使っていないなくても、暖房回路の凍結予防時に白い湯気が出ます。	
お湯が白く濁って見える	これは水中に溶け込んでいた空気が熱せられて、大気圧まで急速に減圧されることで細かい泡となって出てくる現象です。ビール・サイダーなどの泡と似た現象であり汚濁とは違ってまったく無害なものです。	
逃し弁(51ページの図中の⑤)からお湯(水)が少しの間出ることがある	機器内に高い圧力が生じたとき、過圧防止安全装置のはたらきによって逃し弁から水滴が落ちることがあります。	
水が青く見える 浴槽や洗面台が青く変色した	給水配管が新しい場合や水質によっては、微量の銅イオンがお湯の中に溶出し、青色の化合物が生成され、浴槽やタオルなどが青く着色することがあります。健康上支障ありませんが、中性洗剤などで洗い・すすぎをよくすることにより、発色にくくなります。	

※以上のことをお調べのうえ、なお異常のあるときはお買い上げの販売店またはもよりの大坂ガスへご連絡ください。

機器が故障するとリモコンに下図のような故障表示が点滅します。
故障表示が点滅した場合は次の操作をしてください。



上記の操作をしても故障表示が点滅するときは、お買い上げの販売店またはもよりの大坂ガスに修理を依頼してください。その際は、表示されている故障表示もお知らせください。
※スタンダードタイプのリモコンの場合は、デジタルモニターに下図の3ケタの数字のうち左の2ケタを表示します。

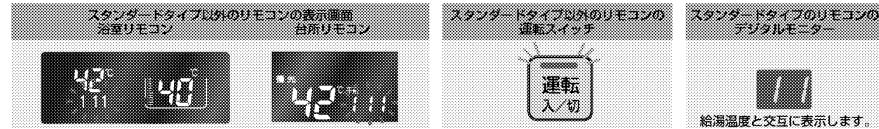

故障表示	使用状態	故障表示	使用状態	故障表示	使用状態	故障表示	使用状態	故障表示	使用状態
031	給湯 湯はり	130	給湯 湯はりたき 暖房	313	おいたき 暖房	523	おいたき 暖房	723	湯はり おいたき 暖房
101	給湯 湯はり	140	給湯 湯はり おいたき 暖房	321	給湯 湯はり	543	給湯 湯はり おいたき 暖房	763	給湯 湯はり おいたき 暖房
103	おいたき 暖房	161	給湯 湯はり たき湯	323	おいたき 暖房	611	給湯 湯はり おいたき 暖房	888	リモコン 運転
111	給湯	163	おいたき 暖房	331	給湯 湯はり	613	給湯 湯はり おいたき 暖房	901	給湯 湯はり
113	おいたき 暖房	173	給湯 湯はり おいたき 暖房	380	給湯 湯はり おいたき 暖房	651	給湯 湯はり	991	給湯 湯はり
121	給湯 湯はり	190	給湯 湯はり おいたき 暖房	433	給湯 湯はり おいたき 暖房	710	給湯 湯はり おいたき 暖房	903	おいたき 暖房
123	おいたき 暖房	310	給湯 湯はり おいたき 暖房	521	給湯 湯はり	721	給湯 湯はり おいたき 暖房	993	おいたき 暖房

130を表示しているときは燃焼上の不具合が生じていますので、すぐにお買い上げの販売店またはもよりの大坂ガスにご連絡ください。

101・103を表示しているときは、お湯や暖房を使うことはできますが、給排気異常に十分な給湯能力が出ない状態となります。また、380を表示している場合についても、しばらくの期間はお湯や暖房を使用できますが、そのまま放置しますと使用できなくなりますので、気が付いたらすぐにお買い上げの販売店またはもよりの大坂ガスにご連絡ください。

888は長期にわたり機器を使用した場合に表示します。機器点検の案内をしますので、お買い上げの販売店またはもよりの大坂ガスにご連絡ください。(機器は使用できます)

主な仕様・能力表

品 名	535-R848
型 式 名	RUH-V2403FF2-1(B)
設 置 方 式	RUH-V2403FF(B)
外 形 寸 法 (m m)	屋内壁掛設置
質 量 (kg)	幅 480 × 奥行 250 × 高さ 750
結 構 部 品 規 格	37
結 構 部 品 規 格	温度設定可変型(約35℃・約37℃～約48℃・約50℃・約60℃)
結 構 部 品 規 格	温度設定可変型(約35℃・約37℃～約48℃・約50℃・約60℃)
結 構 部 品 規 格	2 温度型(約80℃ および約60℃)
点 火 方 式	AC100V 連続放電式(ダイレクト点火)
接 ガ ス	13A・12A は 20A(R3/4), LPG は 15A(R1/2)
給 水 給 湯	20A(R3/4)
燃 料 (住 居 用)	CCHM(GF16)ジョイント用繼手
電 源	AC100V
リ モ コン 制	DC24V 以下
消 費 電 力 (待 機 時 間 時 間 使 用 時 間)	3.1(2.6 一酸化炭素濃度検出装置分除く)
開 閉 操作	180/210
電 源 ケ ーブ ル	148
リ モ コン 制	VCT(2心)／VCT または VCTF(2心)
安 全 装 置	立消え安全装置 空だき安全装置 過熱防止装置 過電流安全装置 漏電安全装置 凍結予防装置 空だき防止装置 過圧防止安全装置 停電安全装置 誘導雷保護装置 沸騰防止装置 ファン回転検出装置 一酸化炭素濃度検出装置

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

ガス消費量・出湯能力一覧表

使 用 ガ ス グ ル ー ブ (1 3 A 1 2 A 共 通)	1 時間当たりのガス使用量: kW() 内は kcal/h		出湯能力(能力最大): L/min		
	同時使用時	給 湯	暖 房	25℃ 上昇	40℃ 上昇
都市ガス用	13A	65.2(56,000)	50.0(43,000)	17.4(15,000)	24.0 15.0
	12A	60.8(52,300)	46.6(40,100)	16.3(14,000)	22.3 13.9
L P G 用	65.2kW(4.67kg/h)	50.0kW(3.57kg/h)	17.4kW(1.25kg/h)	24.0	15.0

※出湯能力は混合水栓を使用した場合の計算値です。

品 名	535-R858
型 式 名	RUH-V1613FF2-1(B)
設 置 方 式	RUH-V1613FF2(B)
外 形 寸 法 (m m)	屋内壁掛設置
質 量 (kg)	幅 480 × 奥行 250 × 高さ 750
結 構 部 品 規 格	35
結 構 部 品 規 格	温度設定可変型(約35℃・約37℃～約48℃・約50℃・約60℃)
結 構 部 品 規 格	温度設定可変型(約35℃・約37℃～約48℃・約50℃・約60℃)
結 構 部 品 規 格	2 温度型(約80℃ および約60℃)
点 火 方 式	AC100V 連続放電式(ダイレクト点火)
接 ガ ス	13A・12A は 20A(R3/4), LPG は 15A(R1/2)
給 水 給 湯	15A(R1/2)
燃 料 (住 居 用)	CCHM(GF16)ジョイント用繼手
電 源	AC100V
リ モ コン 制	DC24V 以下
消 費 電 力 (待 機 時 間 時 間 使 用 時 間)	3.1(2.6 一酸化炭素濃度検出装置分除く)
開 閉 操作	175/205
電 源 ケ ーブ ル	132
リ モ コン 制	VCT(2心)／VCT または VCTF(2心)
安 全 装 置	立消え安全装置 空だき安全装置 過熱防止装置 過電流安全装置 漏電安全装置 凍結予防装置 空だき防止装置 過圧防止安全装置 停電安全装置 誘導雷保護装置 沸騰防止装置 ファン回転検出装置 一酸化炭素濃度検出装置

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

ガス消費量・出湯能力一覧表

使 用 ガ ス グ ル ー ブ (1 3 A 1 2 A 共 通)	1 時間当たりのガス使用量: kW() 内は kcal/h		出湯能力(能力最大): L/min		
	同時使用時	給 湯	暖 房	25℃ 上昇	40℃ 上昇
都市ガス用	13A	51.4(44,200)	34.0(29,200)	17.4(15,000)	16.0 10.0
	12A	47.9(41,200)	31.6(27,200)	16.3(14,000)	15.0 9.4
L P G 用	51.4kW(3.68kg/h)	34.0kW(2.43kg/h)	17.4kW(1.25kg/h)	16.0	10.0

※出湯能力は混合水栓を使用した場合の計算値です。