


大阪ガス 家庭用

取扱説明書

保証書付

システムキッチン用<ビルトインコンロ>

型 番	型式の呼び
210-R580型	
210-R582型	RHB71W15GV3-W
210-R584型	

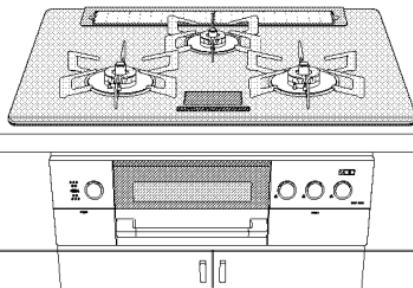

このたびは、大阪ガスのビルトインコンロをお買い上げ
いただきまして、まことにありがとうございます。

よく読んで安全に正しくお使いください

- 使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、
安全に正しくお使いください。
- この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。
内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
- この機器は家庭用ですので、業務用のような使いかた
をされると著しく寿命が短くなります。
- この機器は国内専用です。海外では使用できません。
- この取扱説明書の他に工事説明書があります。
機器の移設、取り替え、修理の際に必要となりますので、
取扱説明書とともに大切に保管してください。
- 取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、
またはもよりの大坂ガスにお問い合わせください。

こんなときも
あわてないで

- 火がつかない
- 火が小さくなった
- 火が消えた

Si センサー コンロの
安心・安全機能が
はたらいています

詳しくは 82 ページをご覧ください

Si 全面センサー搭載
センサー コンロ

なるほど 安心 Si センサー コンロ

温度センサーが鍋の温度をタイムリーに検知。

温度調節や消火など火力をコントロールするかしこいコンロです。



●煮ものを火にかけっぱなしにしても

焦げつくと消火

●天ぷら鍋やフライパンを予熱したままでも
約 250°C の温度に保つよう自動で火力調節し

弱火が続いた状態でも 温度が上がれば消火

(あぶり・高温炒めモードなら火力調節を行う温度を

通常時の約 250°C から約 290°C までアップすることができます。)






●たくさんの天ぷらもサククリきれいに

焼きギョーザやハンバーグも焦げつかずにこんがり

自動で強火・弱火を繰り返して **設定した温度をキープ**

130 ~ 220°C まで 10°C 刻みで設定できます。

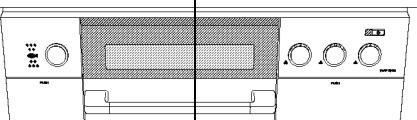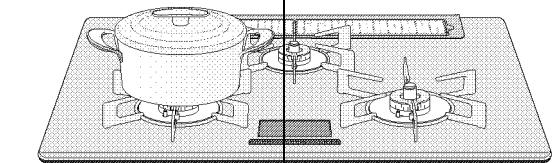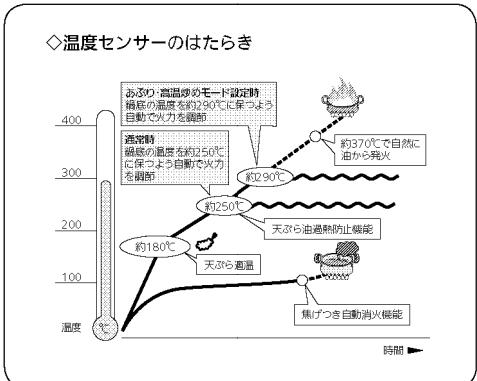

こんなときもあわてないで

1 火がつかない

⇒ 鍋を置いていますか?
鍋を置かないと点火しません。

☞ 21 ページ

2 勝手に火が小さくなったり、 火が消えたりする

⇒ Si センサー コンロの安心・安全機能が
はたらいていないかまず確認!

☞ 20・21・34 ページ

3 あぶり・高温炒めモードに 設定したのに、 勝手に火が小さくなったり、 火が消えたりする

⇒ あぶり・高温炒めモード設定中も
安心・安全機能ははたらきます。

☞ 33・34 ページ

停電時もご使用いただけます

単 3 形アルカリ乾電池 (1.5V) 6 個で、
左コンロと後コンロの使用ができます。
停電時に、電池ケースに乾電池を入れ
て使用してください。
停電時のご使用については、☞ 95 ページ
をご覧ください。

もくじ

各部のなまえ	3
便利機能で楽しく調理	7

安全なご利用のために

安全上のご注意	8
---------	---

このコンロについて

知っておいていただきたいこと	19
安心・安全機能	20
検索機能 (QR コード)	22
各種設定の変更 (カスタマイズ機能)	23
レンジフード連動機能	25

毎日の使いかた

コンロ	基本の操作	27
	揚げものをする	29
	コンロタイマーを使う	31
	炒めもの・いりものをする	33
	お湯をわかす	35
	ゆでものをする	37
	麺をゆでる	39
	ごはん・おかゆを炊く	41
グリル	グリルの取り扱いと準備	45
	グリル焼網で調理 (手動)	51
	グリル焼網で調理 (自動)	53
	グリル焼網・クリッピングプレートで調理 (自動)	55
	グリルプレートで調理 (自動)	57
	グリルプレートで調理 (タイマー設定)	59
	あたため調理 (自動)	61
	あたため調理 (タイマー設定)	63
	ココットで調理 (自動)	65
	ココットで調理 (タイマー設定)	67
	ココット・ダッヂオープンで調理 (自動)	69
	ココットダッヂオープンで調理 (タイマー設定)	71

長くご利用いただくために

日常点検とお手入れの道具	73
部品の取り付けと取りはずし	75
お手入れのしかた (コンロ)	77
お手入れのしかた (グリル)	80
よくあるご質問 (Q&A)	82
ブザーが鳴って、こんな表示が出たら	91
停電時のご使用について	95
交換部品・別売品のご紹介	97
長期間使用しない場合/仕様/寸法図	99
アフターサービス/廃棄するときは	100
保証書	裏表紙

各部のなまえ

・左／右コンロにチャオバーナーを採用しています。

後部カバー
(チリ受け) [左]

ごとく小
ごとく大

トップフレート

左コンロ
(チャオバーナー)

天面表示部

レンジフード連動

赤外線発信部

下火力バー
(左右にあります)

グリルとびら

グリルとびら取手

排気口カバー

後部カバー
(チリ受け) [中]

後部カバー
(チリ受け) [右]

排気口

後コンロ
(小バーナー)

右コンロ
(チャオバーナー)

左／右コンロ (チャオバーナー) 後コンロ (小バーナー)

温度センサー バーナーキャップ 立消え安全装置
(炎検知部)


立消え安全装置
(炎検知部) 炎口 電極
(点火プラグ)

電極
(点火プラグ) バーナー本体 バーナーリング

※後コンロ (小バーナー) は立消え安全
装置の位置が違います。

正面

コンロ・グリル操作部を開けたところ

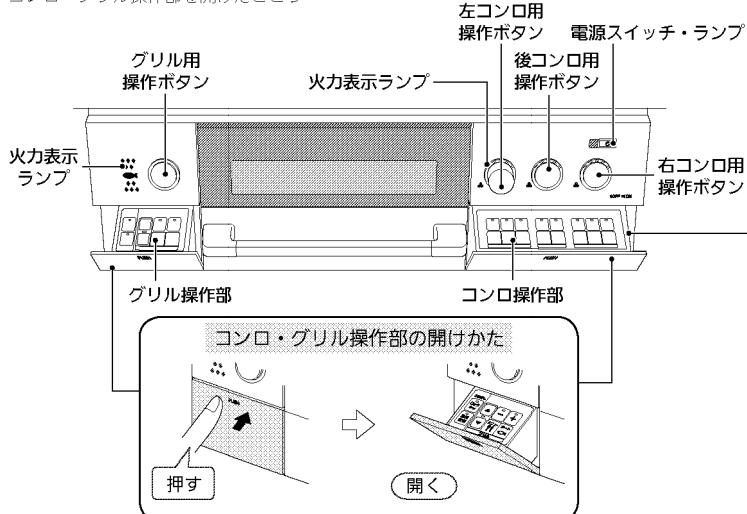

各部のなまえ

操作部


操作部を開けると、バックライトが点灯します。

※使用しないときは、約10秒後、消灯します。

点火すると、ご使用のコンロ部のみバックライトが点灯し、操作をサポートします。

●コンロ操作部

あぶり・高温炒め
スイッチ・ランプ コンロ
セットスイッチ・ランプ

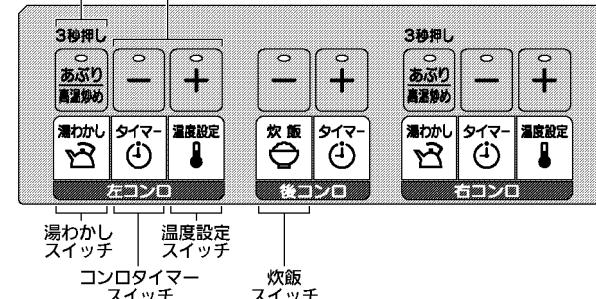

湯わかし
スイッチ

温度設定
スイッチ

コンロタイマー
スイッチ

炊飯
スイッチ

●グリル操作部

グリルメニュー
セットスイッチ・ランプ

ロックスイッチ・ランプ グリルセットスイッチ
グリルセットスイッチ
・ランプ

3秒押し
○ ロック
○ 設定
○ 変更
△

○ - ○ + メニュー
○ オート
○ グリル

△ 設定
△ 変更
△ グルメメニュー
△ 魚オートメニュー
△ スイッチ

設定
変更
スイッチ・ランプ
グルメメニュー
スイッチ
魚オートメニュー
スイッチ

4

各部のなまえ (天面液晶表示)

天面表示部

左コンロ部 後コンロ部 右コンロ部




天面火力表示ランプ*

*天面火力表示ランプは、コンロの火力表示ランプと同様に点灯、点滅します。
この取扱説明書では省略しています。

モード設定中や確定時、他コンロやグリル使用時などによって表示サイズが変わります。
以下の表示は一例です。

左コンロ使用中

●温度設定モード：設定中

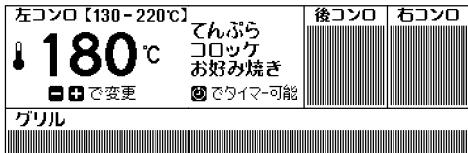


右コンロ使用中

●温度設定モード：設定中



後コンロ使用中

●炊飯モード：設定中

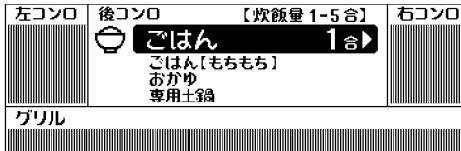


グリル使用中

●魚オートメニュー: 設定中



*上記○内のイラストはアニメーションで切り替わります。

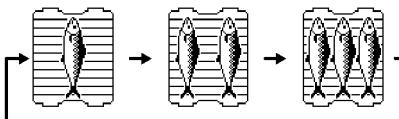

便利機能で楽しく調理

便利機能を上手に使って、楽しく調理しましょう。

コンロを使うとき	揚げものをするとき	温度設定モード		揚げヨーザ お好み焼き にも使えます
	煮ものをするとき	コンロタイマーモード		ゆでたまご にも便利
	炒めもの・いりもの・ あぶりものをするとき	あぶり・高温炒めモード		ぎんなん ごまを いるときにも
	お湯をわかすとき	湯わかしモード		コーヒー 紅茶の 湯わかしに…
	ゆでものをするとき	ゆでものモード		大根、じゃがいも かぼちゃなどの ゆでものに…
	麺をゆでるとき	麺ゆでモード・麺ゆで大モード		ラーメン そば、うどん パスタに…
	ごはん・おかゆを 炊くとき	炊飯モード		専用土鍋で ごはんも 炊けます
	魚を焼くとき	魚オートメニュー モード		魚を焼くときに
グリルを使うとき	グリル焼網・クッキングプレート (別売品)で調理するとき	メニュー モード		トーストやピザ グラタン、ホイル焼きに…
	グリルプレートで 調理するとき	グリルプレート モード		魚、 トーストやピザを 焼くときに
	あたため モード	あたため モード		冷めた料理の あたため直しに
	ココット(別売品)で 調理するとき	ココット モード		魚や肉などを煮(とき)に グリル庫内が蒸が 気になる時へ
	ココットダッヂオーブン (別売品)で調理するとき	ココットダッヂオーブン モード		煮もの、蒸しもの ケーキやパンを 焼くときに



安全上のご注意 (必ずお守りください)

■お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため必ずお守りいただくことを次のように説明しています。


■以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵表示には次のような意味があります。



この絵表示は、してはいけない
「禁止」内容です



火気禁止




接触禁止



分解禁止

ぬれ手禁止



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です



この絵表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です



アース線を
必ず接続する



ガス漏れに気づいたら


- 絶対に火をつけない
- 電気器具(換気扇など)のスイッチの入/切をしない
- 電源プラグの抜き差しをしない
- 周辺で電話を使用しない

炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。



すぐに使用を中止する

- ①操作ボタンを押して、火を消す。
- ②ガス栓(ねじガス栓)を閉める。
- ③窓や戸を開けガスを外へ出す。
- ④外出して、もよりのガス事業者(大阪ガス)に連絡する。





安全上のご注意 (コンロ・グリル共通使用編)




使用中は

■機器から離れない

■就寝・外出をしない

- 調理中のものが異常過熱し、火災の原因になります。特に揚げものをしているときは注意してください。
- グリルを消し忘れると、調理中のものに火がつくことがありますので注意してください。
- 調理物（魚など）の種類によっては、グリル過熱防止センサーやグリルタイマーが作動する前に、発火するおそれがあります。
- 電話や来客の場合は必ず火を消してください。



接触禁止

■使用中、使用直後は操作ボタン・操作部・グリルとびら取っ手以外は触らない

やけどのおそれがあります。


- グリルのみ使用している場合でも、グリルパーナーの炎や排気の熱により、トッププレートが熱くなります。
- ビルトインオーブンを設置している場合、コンロやグリルを使用していくなくてもオーブンを使用すると、トッププレートや排気口カバーが熱くなります。
- 1カ所のみコンロを使っている場合でも、使っていないコンロ側のトッププレートも熱伝導で熱くなることがあります。



■点火するときや使用中は

バーナー付近に顔を近づけたり、
グリルとびらを開けてのぞき
込みまい


炎や熱で顔をやけどするおそれがあります。



■点火しない場合は、操作ボタンを押して消火の状態に戻し、周囲のガスがなくなってから再度点火する

すぐに点火すると周囲のガスに引火して、衣服に燃え移ったり、やけどのおそれがあります。

- ①操作ボタンを戻す ②点火する
- 周囲のガスが
なくなってから

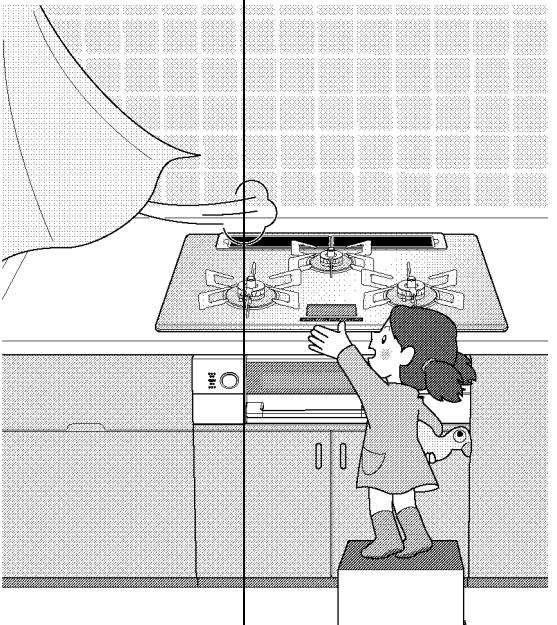


トッププレートについて

■衝撃を加えない

■上にのらない

トッププレートにひびが入り、けがなどの思わぬ事故の原因になります。万一ひびが入ったり、割れた場合は絶対に触らず、すぐにお買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスにご相談ください。

※特にトッププレート端面には衝撃を加えないでください。ひびや欠けがあり、けがの原因になります。

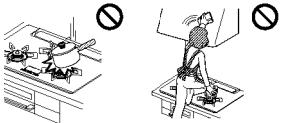

使用時や使用後は

■点火・消火の確認をする


■ガス栓（ねじガス栓）を閉める
消し忘れによる火災の原因になります。特にグリルは消し忘れをしやすいので、必ず火が消えたことを確認してください。

異常時は

■操作ボタンを押して、火を消し、ガス栓（ねじガス栓）を閉める

地震、火災、異常な燃焼、臭気、異常音を感じたときは、すぐに使用を中止してください。

※82～94℃を確認し、必要に応じてお買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスにご連絡ください。



使用中は

■調理以外に使用しない

衣類の乾燥や練炭の火起こしなどをすると、火災や機器損傷の原因になります。

■機器に風を当てるない

扇風機やエアコンなどの風が当たると安心・安全機能が止しくはたらかず、機器損傷や誤作動の原因になります。

■必ず換気扇を回すか、窓を開ける

換気をしないと、不完全燃焼による一酸化炭素中毒のおそれがあります。

下記の場合は、換気扇を回さずに窓を開けてください。

- ・屋内設置（密閉式は除く）の給湯器を使用している場合
 - ・屋内設置のふろがまを使用している場合
- 換気扇を回すと、排気が逆流して一酸化炭素中毒のおそれがあります。

■操作部やグリルとびらに強い力を加えない

手で押さえたり、ぶら下がるだけが機器損傷、誤作動の原因になります。

■操作部に水や洗剤を直接かけない

誤作動の原因になります。

■幼いお子さまだけで触らせない

やけどやけがなど思わぬ事故の原因になります。



安全上のご注意 (コンロ使用編)

警

告

△

注

意

使用してはいけないもの


- コンロをおおうような大きな鉄板や鍋
- アルミはく製しる受け、省エネごとくなどの補助具
一酸化炭素中毒や機器の異常過熱のおそれがあります。
- 焼網
トッププレートに落ちた油などが発火したり、機器の異常過熱のおそれがあります。



近くに置いてはいけないもの

- 爆発のおそれがあるもの
圧力が上がり、爆発のおそれがあります。
・スプレー缶
・カセットコンロ用ポンベなど
- 引火しやすいもの
火災の原因になります。
・スプレー・ガソリン・ベンジンなど
- 燃えやすいもの
火災の原因になります。
・機器の上方に調味料ラックなど
・ペットボトル・プラスチック類
・ふきんやタオル・調理油など

- 温度センサーは絶対に取りはずさない
火災の原因になります。

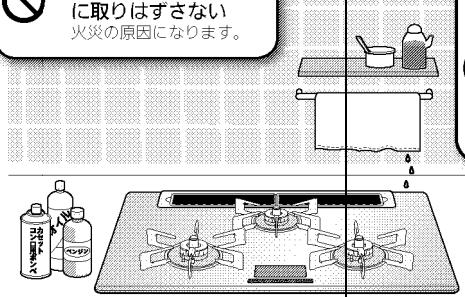

使用する鍋などについて

- 石焼いもつぼなどの空焼きをする調理具は使用しない
異常過熱による機器損傷の原因になります。
- 片手鍋や小径鍋、へこんだ底・丸い底・滑りやすい底の鍋は不安定な状態で使用しない
鍋が傾いたり、滑ってやけどのおそれがあります。
鍋の取っ手はごくのツメと同じ向きに置いて機器手前にはみ出さないようにし、中華鍋などの丸底鍋は取っ手を持って調理するなど、安定した状態で使用してください。



- 軽い鍋は調理物を含めて 300 g 以上で調理する

軽い鍋や取っ手が重い片手鍋は、温度センサーによって押し上げられて倒れ、やけどのおそれがあります。

調理中にふたを取ったり、水分の蒸発などで軽くなってしまって鍋が傾くことがありますので、取っ手を持って安定した状態で使用してください。

- 陶器製鍋を使用する場合は、長時間の使用(避け、中火以下の火力で使用する)
異常過熱による機器損傷の原因になります。



- 調理油の廃油凝固剤使用時に油を加熱するときは、絶対に機器から離れない
廃油凝固剤を入れ過ぎたり、加熱し過ぎると、発火するおそれがあります。廃油凝固剤の分量を守り、調理油の温度が上がり過ぎないように注意し、溶けたらすぐに消火してください。

揚げものの調理をするときは

- あぶり・高温炒めモードで揚げものの調理をしない
調理油の温度が高くなり、発火するおそれがあります。
- 冷凍食材を鍋の底面中央に密着させた状態で揚げもののをしない
鍋の底面中央(温度センサーの接触位置)に冷凍食材が密着した状態で揚げものの調理をすると、温度センサーが鍋底の温度を正しく検知しないため、発火するおそれがあります。
- 複数回使った調理油で揚げものをしない
発火が起こりやすくなる場合があります。何回も使用して茶褐色に変色した調理油、にごった調理油、揚げカスなどが沈んだまま残っている調理油は使用しないでください。
- 揚げ過ぎない
長時間揚げ過ぎると油が飛び散り、発火や、やけどのおそれがあります。豆腐などの水分の多いものや、衣つきのコロッケなどの破裂しやすいものなどは、特に注意してください。
- 揚げものは食材全体がつかるまで調理油(必ず 200ml 以上)を入れて行う
調理油の量が少なかったり、減ってきたりすると、発火するおそれがあります。特にフライパンなどの底が広い鍋で揚げものをする際は、食材全体が調理油につかっていないと、発火するおそれがあります。



身体や衣服が炎に近づかないように注意する

衣服に炎が移ってやけどのおそれがあります。また、温度センサーがはたらいで炎が自動的に大きくなったり、風で炎があおられて鍋底からあふれ、衣服に移ることがありますので、注意してください。



- 温度センサーに強いショックや力を加えたり、傷をつけない

- ・変形や傾きにより温度センサーが正しくはたらかなくなり、調理油が発火するおそれがあります。
- ・鍋なし検知機能(21 ページの誤作動の原因になります)。



- やかんや鍋などの大きさに合わせて火力を調節する
火力が強いと取っ手が焼損したり、手を触るとやけどのおそれがあります。







安全上のご注意 (グリル使用編)



- グリル皿にグリル石やグリルシート、アルミはくなどを使用しない
異常燃焼による一酸化炭素中毒や、機器損傷の原因になります。
- 脂が多く出る調理時は、グリル皿、グリル焼網にアルミはくを敷かない
アルミはくの上に脂がたまり、過熱され、発火するおそれがあります。
- グリルとびらに魚などをはさみこまない
魚などが燃えたり、ワークトップを焦がしたり、機器の上部が過熱され、やけどのおそれがあります。
- ! ■グリル庫内に食品くずやふきんなどがないことを確認する
- グリル皿やグリルプレート、下火カバーなどにたまつた脂、グリル焼網やグリルプレートについた皮や食材は、ご使用のつど取り除く
食品くずやふきん・脂が燃えて、発火や火災・やけどのおそれがあります。

- 魚などの調理物を取り出すときは、グリルとびらやガラスに手や腕を触れない
やけどのおそれがあります。
グリルとびらはいっぽいまで水平に引き出してください。
- グリルとびらを開けたまま使用しない
グリルとびらを開けたまま使用したり、ひんぱんに開けたり閉めたりすると、ワークトップを焦がしたり、機器の上部が過熱され、やけどのおそれがあります。
- 魚などの調理物を焼き過ぎない
魚などの調理物に火がつき火災の原因になります。
グリル庫内で魚などが燃えたり、たまつた脂に引火した場合は、
①操作ボタンを押してグリルの火を消す。
②調理物の炎が消え、グリル庫内が冷めるまでグリルとびらを開けない。
③消火後、点検を依頼する。
- 下火カバーの上にグリル皿・グリル焼網・グリルプレートを置いて使用しない
魚などの調理物から出た脂が過熱され、発火するおそれがあります。
- グリル皿・グリルプレートに水などを入れない
この機器はグリル皿・グリルプレートに水を入れる必要がないタイプです。
水などが高温になり、こぼすとやけどのおそれがあります。

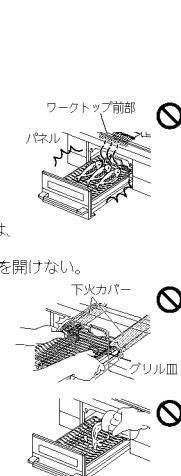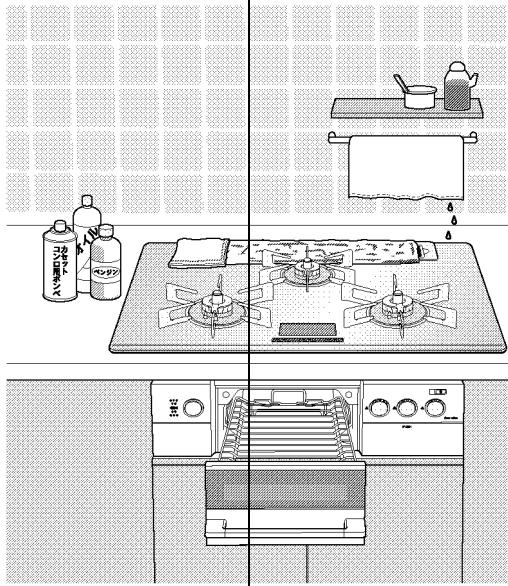

近くに置いてはいけないもの


- 爆発のおそれがあるもの
圧力が上がり、爆発のおそれがあります。
・スプレー缶
・カセットコンロ用ボンベなど

- 引火しやすいもの
火災の原因になります。
・スプレー・ガソリン・ベンジンなど

- 燃えやすいもの
火災の原因になります。
・機器の上方に調味料ラックなど
・ペットボトル・プラスチック類
・ふきんやタオル・調理油など

- 排気口にふきんやものをのせたり、排気口をアルミはくなどでふさがない

- 排気口のまわりにものを置かない
異常燃焼による一酸化炭素中毒や火災、機器焼損の原因になります。




- 排気口に手や顔などを近づけない

- 排気口に鍋の取っ手を向けてない
・高温の排気が出て、やけどのおそれがあります。
・鍋の取っ手が過熱され、取っ手を焼損する原因になります。

- 使用中、使用直後はグリルとびらに水や洗剤をかけない

- グリルとびらガラスに衝撃を加えたり、傷をつけたりしない
ガラスが割れてやけどのおそれがあります。




- ! ■とり肉などの脂の多い食材を焼くときは注意する
・焼き具合を見ながら、火力を調節してください。
・脂に引火して、排気口から炎が出す場合があります。
やけどの原因になります。

- 異なる食材(焼き上げの早い食材、遅い食材)を同時に焼くときは注意する
焦げたり、発火するおそれがあります。

- グリルとびらはゆっくり水平にし入れする
速く引き出すと、脂がこぼれてやけどのおそれがあります。

- グリル皿はていねいに持ち運ぶ
グリル皿にたまつた高温の脂をこぼすと、やけどのおそれがあります。

- グリル焼網・グリル皿・グリルプレートは冷めてから取りはずす
使用中、使用直後は高温になり、やけどのおそれがあります。
また、グリル皿受け・レール(カバー)も高温のため触れると、やけどのおそれがあります。






安全上のご注意 (グリル使用編・お手入れ編)


グリルプレートを使うときは

- コンロ上で使用しない
グリルプレートの損傷・機器故障の原因になります。
グリル専用ですので、コンロで使用しないでください。
- グリルプレートモード・あたためモード以外では、使用しない
グリルプレート表面の塗装を痛める原因になります。
- グリル焼網の上に重ねて使用しない
機器損傷や火災などの原因になります。また、調理がうまくできなかったり、グリル焼網やグリルプレートの塗装を傷める原因になります。
- グリルプレートを取りはずす場合は、たまたま脂などをキッチンペーパーなどで必ずふき取る
グリルプレートにたまたま脂をこぼすと、やけどのおそれがあります。



ココット(別売品)、ココットダッヂオーブン(別売品)を使うときは

- ココットダッヂオーブンで魚焼きなどの調理をしない
脂がたまり、発火する原因になります。
- ココット、ココットダッヂオーブン調理に対応したグリル以外で使用しない
変形・変色の原因になります。
- コンロ上で使用しない
変形・変色の原因になります。
グリル専用ですので、コンロで使用しないでください。
- ココット、ココットダッヂオーブン調理をする場合は、必ず別売のココット、別売のココットダッヂオーブンを使用する
別売のココット以外の容器、別売のココットダッヂオーブン以外の容器を使用すると、調理がうまくできなかったり、燃焼不良の原因になります。また、調理物に火がつき、火災の原因になります。




注

意

機器の点検・お手入れ・まわりのお掃除の際は


- 機器が冷めていることを確認する
調理後は、高温のため触ると、やけどのおそれがあります。
- ガス栓(ねじガス栓)を閉める
誤って点火した場合、やけどのおそれがあります。
- ロックをして、電源を切る [28ページ](#)
不用意な点火を防ぎます。
- 必ず手袋をする
手袋をしないとけのおそれがあります。
- バーナーキャップに煮こぼれがかったときは、必ずお手入れする
- バーナーキャップを水洗いしたときは、水気を十分ふき取ってから取り付ける
炎口がぬれたまま使用すると点火しなかったり、異常燃焼の原因になります。
- 温度センサーのお手入れは、汚れたらそのつど行い、上下にスムーズに動くことを確認する
 - 動きが悪いと鍋などが傾き、お湯などがこぼれ、やけどのおそれがあります。
 - 途中消火や鍋なし検知機能に [21ページ](#)の誤作動の原因になります。
 - スムーズに動かない場合は、必ず点検・修理を依頼してください。



お願ひ


機器のご使用は

- 使用中もときどき正常に燃焼していることを確認してください。
- コンロの火力を弱火にしたときやグリルは、炎が見えにくいので、消し忘れに注意してください。
- ガス栓(ねじガス栓)を操作して火を消さないでください。
やけどのや思わぬ事故の原因になります。
- 使うバーナーの操作ボタンを間違えないように注意してください。
- 雷が発生したときは、機器の使用を中止し、電源ブレーカーを切ってください。
雷による一時的な過電流や、電子部品を損傷することがあります。
- トッププレートの上や近くでIHジャー炊飯器、卓上型IHグリッシングヒーターなど電磁誘導加熱の調理機器を使わないでください。磁力線により機器が故障する原因になります。
- ワクトップ下面(パッキンなどを含む)と本体上面とのすき間を化粧板などでふさがないでください。このすき間は、燃焼に必要な空気を取り入れています。ふさぐと不完全燃焼の原因になります。

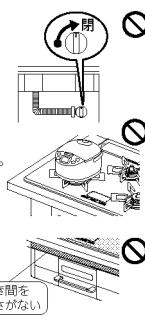

コンロのご使用は

- 調理中に鍋をのせかえるときは、いったん火を消してください。
- 強火で長時間使用すると土鍋やホーローなど、鍋の種類によっては、ごとくがくっつくことがあります。
長時間使用した後に鍋を動かすときは、鍋とごとくがくっついていないことを確認してください。
ごとくがくっついた場合は、すみやかに元の位置に戻し、機器が冷めてから鍋をゆするなどしてごとくをはずしてください。
くっついたまま動かすと、不意にごとくが落下することがあります。やけのけやけが、機器損傷のおそれがあります。
- 煮こぼれに注意し、火力を調節してください。
煮こぼれすると機器内部が汚れます。また、トッププレート・ごとく・バーナーなどに煮こぼれが焼きついたりして、機器を傷めるおそれがあります。
- 熱くなった鍋などをトッププレートのラベルの上に直接置かないでください。
ラベルが熱で変色したり、損傷したりすることがあります。



突沸現象について

- カレー、ミートソースなどのとろみのある料理やみそ汁などを煮たり、温めたりするときは、突沸に注意してください。

突沸現象とは

突然に沸とうする現象です。水、牛乳、豆乳、酒、みそ汁、コーヒーなどの液体を温めるときにさきいなきっかけ(容器をゆする、塩、砂糖などを入れる)で生じます。
この現象が調理中に起きると、鍋がねあがったり、高温の液体が飛び散るため、やけのけが、機器損傷のおそれがあります。

予防方法

- カレー、ミートソースなどのとろみのある料理やみそ汁などの汁物の温めは、弱火でかき混ぜながら加熱してください。(強火で急に加熱しない)
- 熱い汁物に、塩、砂糖などの調味料を入れる場合は、少し冷ましてから行ってください。
- 鍋の大きさにあった火力で加熱してください。



安全上のご注意 (設置編)



分解禁止


■機器の設置や移動・分解・修理・改造は絶対に行わない

一酸化炭素中毒、ガス漏れ、火災、作動不良の原因になります。
専門の技術・資格が必要ですので、機器の設置・移動・取りはずし・買い替えの際に
は必ずお買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスにご連絡ください。




■供給ガスと銘板に表示してあるガス種（ガスグループ）および電源（電圧・周波数）が一致していることを確認する

- 供給ガスと一致していない場合、そのまま使用すると不完全燃焼により、一酸化炭素中毒になったり、異常点火でやけどをしたり、機器が故障する原因になりますので、使用しないでください。
- 使用電源の電圧と一致していない場合、そのまま使用すると火災や感電の原因になります。また、故障の原因になります。
- 銘板は機器内左後方側面と前面のグリル下部飾りを開けたグリル操作部正面に貼ってあります。また、電気用銘板は機器内右後方側面に貼ってあります。
供給ガスがわからない場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスにお問い合わせください。

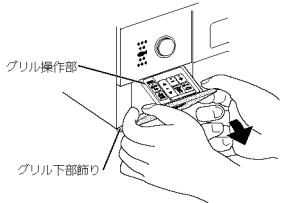

●転居されたときも、供給ガスの種類および電源の種類が銘板の表示と一致していることを確認してください。

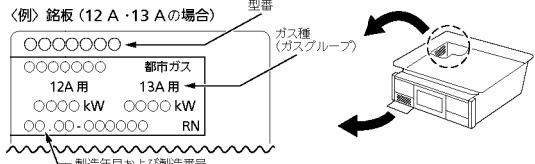

電源（電圧・周波数）は「仕様」[99ページ](#)を確認ください。




■可燃物との距離を確実に離す

火災予防条例で定められていますので、必ず守ってください。距離が近いと火災の原因になります。
以下の場合は、必ず別売の防熱板を取り付けてください。

- 可燃性の壁（ステンレスやタイルを貼った可燃性の壁も含む）との距離を右図のようにとれない場合


防熱板はお買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスにお問い合わせください。

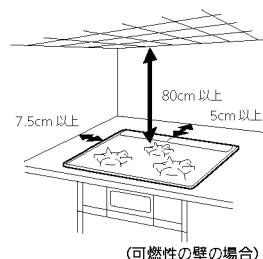

■設置後機器の周辺を改装する場合も可燃物との距離を確実に離す

■防熱板

- 図のように取り付けて使用してください。
4015-0100-0205型……側壁用
4015-0100-0206型……後壁用
RB-60T型……天井用
RB-15T型……天井用補助
RB-15B型……後壁用補助
- 詳しくは工事説明書をご覧ください。



電源コード・プラグは




■ぬれた手で抜き差ししない

感電やけがをすることがあります。



■切断して延長しない

機器の設置は電源コードがコンセントに届く範囲としてください。
感電や火災などの原因になります。




■傷んだ電源コードや電源プラグ、差し込みがゆるいコンセントは使用しない

感電や火災の原因になります。

■電源コードを持って引き抜かない

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず、電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引張ると、電源コードが破損し、感電・ショート・火災や機器故障の原因になります。



■コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。



■無理な力を加えたり、重いものをのせたりしない

感電・発熱による火災の原因になります。



■電源プラグの根元までしっかりとコンセントに差し込む

感電や火災の原因になります。

■電源プラグのほこりなどは定期的に取る

電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。電源プラグにほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

アース線は



■アース線を確実に取り付ける

- 故障や漏電のときに感電するおそれがあります。
- アースの取り付けはお買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスにご相談ください。

知っておいていただきたいこと

温度センサーについて

温度センサーを正しくはたらかせるために、必ずお読みください。

警 告

■ 温度センサーの上面と鍋底が密着していないときは使用しない	
● 温度センサーが鍋底の温度を正しく検知できずに、発火や途中消火、機器焼損の原因になります。	
● 中華鍋用補助ごとくを使用すると、温度センサーが鍋底に密着しない原因になります。	
■ 耐熱ガラス容器、土鍋など熱の伝わりにくいもの、底が浅く広い鍋での油調理はしない	
油の温度が上がりやすく発火するおそれがあります。	
耐熱ガラス容器	
土鍋	
底が浅く広い鍋	

お使いできる鍋

炊飯モードに適した鍋については、[41 ページ](#)をご覧ください。

鍋の種類		揚げもの調理 油の量 200ml 以上	その他の調理 油の量 500ml 以上	温度設定モード 揚げもの調理 油の量 500ml 以上	揚げかしモード 油の量 500ml ～ 300ml	やのものモード 油の量 500ml ～ 300ml 油の量 500ml ～ 400ml
鍋	材質： アルミ、銅 鉄、ホーロー	○	○	○	○	○
	材質： ステンレス ※厚手	○	○	○	○	○
	材質： ステンレス ※薄手	×	○	×	○	○
中華鍋 フライパン	材質： アルミ、銅、鉄	○	○	○	—	—
	材質： ステンレス (底が平らなもの)	○	○	○	—	—
	材質： ステンレス ※薄手	×	○	×	—	—
無水鍋 多層鍋		○	○	×	○	○
土鍋 耐熱ガラス容器 圧力鍋		×	○	×	×	×
やかん		—	○	—	○	—

※厚手：2.5mm 以上　薄手：2.5mm 未満　○：適しています　×：適していません（温度を正しく検知できません。）

お願い

中華鍋を使うときは

- 必ず取っ手を持って調理してください。
- 鍋底と温度センサーが密着していることを確かめてから使用してください。
- 中華鍋の種類によっては、鍋が安定せず、温度センサーが正しくはたらきません。



安心・安全機能


天ぷら油の過熱を未然に防止

調理油過熱防止装置（天ぷら油過熱防止機能）

左/右コンロ 後コンロ

調理油が過熱されると、自動で火力を調節し発火を防ぎます。

この状態が約 30 分続くと、または弱火の状態でも温度の上昇が続くと、自動で火を消します。




火力調節
します

炎が消えるとガスを自動でストップ

立消え安全装置

煮こぼれや風などで火が消えると、自動でガスを止めます。

左/右コンロ 後コンロ グリル



ガスを
止めます

万一消し忘れても一定時間で自動消火

コンロ消し忘れ消火機能

左/右コンロ 後コンロ

コンロバーナーは点火後、約 2 時間で自動で火を消します。

コンロ消し忘れ消火機能の時間は、変更することができます。[23 ページ](#)

※コンロタイマー設定中は、消し忘れ消火機能は、はたらきません。

火を
消します

グリル消し忘れ消火機能

グリル

点火するとタイマーが作動します。タイマー設定時間が経過すると、自動で火を消します。

グリル焼網のマニュアルモード、グリルプレートモード「タイマー設定」は、最長 15 分[51・59 ページ](#)

あたためモード「タイマー設定」は、グリルプレート選択時は、グリル焼網・グリルプレートともに最長 10 分、クッキングプレート選択時は、グリル焼網・クッキングプレートともに最長 9 分[63 ページ](#)

※グリル焼網使用時の最長時間は、グリルプレートかクッキングプレートの選択によって変わります。[23 ページ](#)

ココットモード「タイマー設定」は、最長 18 分[67 ページ](#)

ココットダッチオーブンモード「タイマー設定」は、最長 30 分[71 ページ](#)

で自動で火を消します。

煮ものなどで焦げついた場合、鍋を傷める前に自動消火

焦げつき自動消火機能

左/右コンロ 後コンロ

煮もの調理などで鍋底が焦げつくと、自動で火を消します。

鍋の材質、調理物の種類、火力によって焦げの程度は異なります。

※鍋底にこんぶや竹皮などを敷いた調理では、焦げつき自動消火機能が正常にはたらかないことがあります。



火を
消します

誤ってスイッチが押されるのを防止

ロック機能

左/右コンロ 後コンロ グリル

幼いお子さまのいたずらや誤ってスイッチを押してしまうなどの誤操作も、作動しないようにロックすることができます。

ロックスイッチを 3 秒以上長押しすると、電源スイッチ以外の操作スイッチがすべてロックされます。

電源スイッチを「切」にしても、ロックを解除するまでロック状態を記憶しています。[28 ページ](#)



知っておいていただきたいこと
安心・安全機能



安心・安全機能

そこで口への引火を未然に防止（鍋を置かないと、安全のため点火しません）

鍋なし検知機能

コンロの温度センサーには、鍋の有無を判断する検知機能を搭載しています。鍋を置かないと点火しません。

調理中に鍋やフライパンを持ち上げると自動で弱火になります。


弱火の状態が約1分続くと、自動で火を消します。

また、調理中に鍋やフライパンを戻す（置く）と、自動で元の火力になります。

調理した火力が一定以上の場合、弱火から火力が自動で強くなるときに、ブザーが「ビビビッ」と鳴ってお知らせします。

あぶり・高温炒めスイッチを3秒以上長押しすると、鍋なし検知機能を一時的に解除できます。鍋を持ち上げる炒めものや高温になるいりもの調理、鍋を使わないあぶりもの調理の場合に使用します。

（左／右コンロ）



地震のときにも自動消火

感震停止機能

機器本体が震度約4以上の揺れを検知すると、コンロ・グリルとも自動で火を消します。

感震停止機能は解除「OFF」することができます。☞ 23ページ

（左／右コンロ）（後コンロ）（グリル）



点火時の炎あふれを防止

中火点火機能

（左／右コンロ）

点火時の炎あふれを抑えるために、中火で点火します。☞ 28ページ

グリル庫内が過熱すると自動消火

グリル過熱防止センサー

魚などの調理物を入れずに空焼きした場合や、グリル庫内の温度が異常に高くなつた場合に自動で火を消します。

（グリル）



電源を切り忘れても自動的に電源をオフ

電源オートオフ機能

（左／右コンロ）（後コンロ）（グリル）

調理終了後、電源を切り忘れても、3分後に自動で電源を切れます。

電源オートオフ機能の時間は変更することができます。☞ 23ページ



鍋底が高温になると自動で弱火になり、異常過熱を防止

高温自動温度調節機能

（左／右コンロ）（後コンロ）

炒めもの調理、いりもの調理など比較的温度の高い調理や、鍋の空焼きをしたときに強火・弱火と自動で火力を調節し、鍋の異常過熱を防止します。

この状態が約30分続いた場合、または弱火の状態でもセンサー温度がさらに上昇した場合は、自動で火を消します。最初に弱火になったとき、ブザーが「ピピッ」と1回鳴ってお知らせします。調理に支障があるときは、あぶり・高温炒めモード（左／右コンロ）をお使いください。☞ 33ページ




検索機能

（QRコード）

1電源を入れる


電源スイッチを押す。



安心・安全機能 検索機能（QRコード）

2調べたい項目を選ぶ

設定変更スイッチを2回押す。

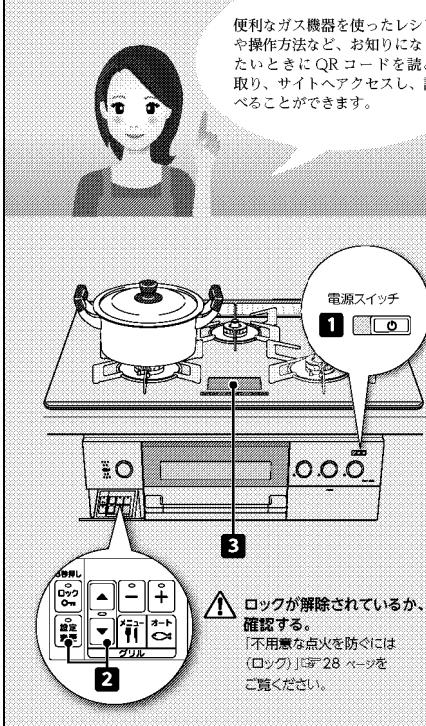

ロックが解除されているか、確認する。
「不用意な点火を防ぐには（ロック）」☞ 28ページをご覧ください。

QRコードは、（株）デンソーウエーブの登録商標です。

お知らせ

スマートフォン専用サイトの閲覧になりますので、通信料がかかります。

お願い

天面表示部（トッププレートのガラス表面）がぬれていたり、汚れがある場合は、QRコードを正しく読み取れません。その場合は、お手入れをしてから再度読み取ってください。
トッププレート（ガラス）のお手入れは☞ 77ページをご覧ください。



URLが表示されます。

URLをクリックし、サイトにアクセスします。
その後は、アクセスしたサイトに従って、操作してください。

設定変更スイッチを押すか、電源を切ると検索機能（QRコード）は終了します。



各種設定の変更

以下の機能の設定を変更することができます

機能	内容	設定項目
01: 音声モード	音声ガイドの設定ができます。 標準・安心・安全機能のお知らせやネクストガイドをします。 親切…「標準」よりもさらに多種のガイドをします。	切 ⇄ 標準 ⇄ 親切（初期設定）
02: 音量	音声ガイドの音量を設定できます。	小 ⇄ 標準（初期設定） ⇄ 大
03: 音声スピード	音声ガイドの音声の速さを設定できます。	ゆっくり ⇄ 標準（初期設定） ⇄ 速め
04: 画面表示の明るさ	天面表示部の画面の明るさを設定できます。 (天面表示部の温度が高い場合、自動で明るさを落とす場合があります。)	(暗め) 1 ⇄ 2 ⇄ 3 ⇄ 4 ⇄ 5 (初期設定) (明るめ)
05: 画面表示の濃さ	天面表示部の画面の濃さを設定できます。	(薄い) 1 ⇄ 2 ⇄ 3 (初期設定) ⇄ 4 ⇄ 5 (濃い)
06: 省電力モード	省電力モード（通常時の 28% の省電力）を設定、または解除できます。 (省電力モードに設定すると、天面表示部の明るさを抑え、操作部のバックライトが消灯し、操作ボタン周りの火力表示がランプ 1 個の点灯、点滅になります。)	OFF (初期設定) ⇄ ON
07: 電源オートオフ時間	電源オートオフの時間を 1 ~ 25 分に設定できます。	1 分 ~ 25 分 (1 分刻み) 3 分 (初期設定)
08: 消し忘れ消火時間	コンロ消し忘れ消火機能の時間を変更することができます。	30 分 ~ 120 分 (10 分刻み) 120 分 (初期設定)
※ 09: 易かわしお知らせ時間	沸とうのお知らせ時間が早く感じたり、遅く感じたりする場合、5 段階にお知らせのタイミングを設定できます。	早め ⇄ ややかん ⇄ 標準（初期設定） ⇄ ややかん ⇄ 遅め
※ 10: ゆでものお知らせ時間	麺ゆでやモード、麺ゆで大モードは同じ設定になります。	
※ 11: 麺ゆでお知らせ時間		
12: ごはん焼き上げ調理	ごはんモードでの少量炊飯で、ごはんの着色（焦げ）が気になる場合や焼き不足を感じる場合、3 段階に焼き加減を設定できます。	弱め ⇄ 標準（初期設定） ⇄ 強め
13: レンジフード連動機能	レンジフードをコンロと連動させる機能の ON/OFF を設定できます。	自動 OFF ⇄ 自動 ON (初期設定)
14: レンジフード風量切替	レンジフードの風量を自動で切り替える機能の ON/OFF を設定できます。	自動 OFF ⇄ 自動 ON (初期設定)
15: 感震停止機能	お住まいの環境によって感震停止機能がはたらく場合があります。あまりひんぱんに感震停止機能がはたらく場合は、解除できます。	OFF ⇄ ON (初期設定)
16: グリルプレート	付属のグリルプレートを使って調理するメニューの ON/OFF を設定します。	OFF ⇄ ON (初期設定)
17: クッキングプレート	別売のクッキングプレートを使って調理するメニューの ON/OFF を設定します。	OFF (初期設定) ⇄ ON
あたため容器選択	グリルプレート・クッキングプレート両方の容器の設定が ON になった場合、あたため時の容器をグリルプレートかクッキングプレートのどちらかに選択できます。	非表示 (初期設定)
18: ココット	別売のココットを使って調理するメニューの ON/OFF を設定します。	OFF ⇄ ON (初期設定)
19: ココットダッヂオープン	別売のココットダッヂオープンを使って調理するメニューの ON/OFF を設定します。	OFF ⇄ ON (初期設定)
20: 専用土鍋 欢版	別売の炊飯専用土鍋を使って調理するモードの ON/OFF を設定します。	OFF ⇄ ON (初期設定)
21: オールリセット	カスタマイズしたすべての設定を初期設定に戻します。	「リセットしました」が表示されるまで、グリルセットスイッチ [+/-] を 3 秒間押し続ける。
22: 最新エラー履歴	最新のエラーを確認できます。	検出箇所とエラーコードを天面表示部に表示します。


(カスタマイズ機能)

自分好みにカスタマイズし、便利に使いやすくなります。

設定のしかた

1 電源を入れる

電源スイッチを押す。



2 設定変更する機能を選ぶ

設定変更スイッチを押す。

01 ~ 20 まで機能を設定できます。
詳しい内容は、左のページの表をご覧ください。




グリルメニュー設定スイッチ [▼/▲] を押す。



3 設定項目を変更する

グリルセットスイッチ [+/-] を押す。

各設定項目は、左のページの表を参照してください。



[+/-] スイッチを押すたびに、設定項目が変更されます。

4 各種設定の変更を完了する

設定変更スイッチを 2 回押すか、電源スイッチを押して、電源を切る。




レンジフード連動機能

点火・消火に合わせ、自動でレンジフードの運転・停止を行います。



自動運転の場合

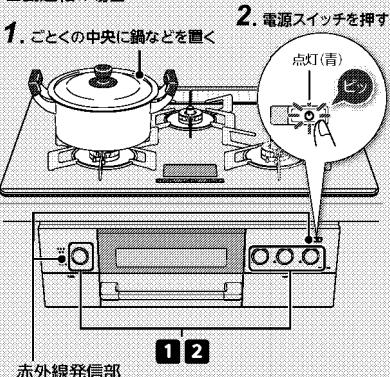

赤外線発信部

お願い

対応しているレンジフードとの組合せが必要です。指定外のレンジフードでは連動しません。お問い合わせはお買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスにご連絡ください。

レンジフードの使いかた・連動のしかたについては、レンジフードに付属の「取扱説明書」をお読みください。

自動運転のしかた

1 点火する

操作ボタンを押す。

自動でレンジフードの運転が開始します。風量は自動で調節します。

左/右コンロ

後コンロ


グリル

お願いとお知らせ

操作について

点火・消火時はカウンターから約20~30cm離れ、機器の正面に立って右図のように操作してください。

レンジフード運転は、ガス機器からの赤外線信号を人に反射させ、レンジフードで受信し、レンジフードを作動させます。



以下のように操作すると、作動しない場合がありますが、故障ではありません。

- ガス機器の近くに立ち過ぎている。
離れ過ぎている。


- ガス機器の横に立って操作している。

- テレビ、エアコンなどのリモコンを操作している。

- 黒い服やピロード、毛糸の服などを着て操作している。

- ガス機器、レンジフードに太陽光が当たった状態で操作している。

- 赤外線発信部およびレンジフード本体の赤外線受信部が汚れている。

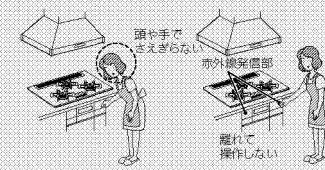

※連動しにくい場合は、レンジフード側の操作部で操作してください。

□風量は自動で調節します。変更したいときはレンジフード側の操作部で切り替えてください。

●すでに他のコンロやグリルなどを使用している場合は、火力によって風量を自動で調節します。

●風量自動切替を「OFF」にすると、レンジフード設定の風量のみでの運転となります。



□レンジフード側が常時換気設定時に機器側を停止しても、レンジフードは停止しません。停止する場合はレンジフード側で操作してください。

□自動で火が消えた場合（立消え安全装置作動、コンロ・グリルタイマー作動時など）、レンジフードは自動で停止しません。レンジフード側の運転スイッチを押して停止してください。

□必ず火が消えたことを確認してください。

●火を消しても、他のコンロやグリルなどを使用中は、レンジフードは停止しません。すべてのコンロ、グリルを消火したとき、レンジフードが停止します。

火を消す

操作ボタンを押す。

レンジフード設定の停止タイマー終了後に、自動でレンジフードの運転は停止します。

手動運転のしかた

1 運転を開始する

レンジフード側の運転スイッチを押す。

風量を設定してください。

2 運転を停止する

レンジフード側の停止スイッチを押す。

照明の点灯・消灯のしかた

1 照明を点灯・消灯する

レンジフード側の照明スイッチを押す。

基本の操作 (コンロの使いかた)

コンロの基本的な操作方法を
ご説明します。



⚠ ロックが解除されているか、確認する。
「不用意な点火を防ぐには(ロック)」[28 ページ](#)をご覧ください。

お願い

パネルや操作部の表面に透明の保護シートが貼
られている場合は、ご使用前にはがしてください。
グリル庫内に紙や梱包部材が入っていないか確
認して、すべて取り除いてください。

ワンポイント

炒めもの、いりもの、あぶりものをするときは…
あぶり・高温炒めモードで調理してください。

[33 ページ](#)

揚げものをするときは…

温度設定モードで調理してください。[29 ページ](#)

お使いになる前に…

1. ガス栓を開ける

ガス栓(ねじガス栓)を
左に回し、全開にする。



2. 鍋などを置く

ごとくの中央に鍋などを置きます。
●鍋などを置ないと点火しません。
ブザーが「ビビビッ」と鳴ってお知らせします。
(左/右コンロ)
●鍋などを置いても、温度センサーが鍋底に密着し、押
し下げられていないと点火しません。(左/右コンロ)

3. 電源を入れる

電源スイッチを押す。



基本の操作

1 点火する

操作ボタンを押す。

お使いになった後は…


1. 電源を切る

電源スイッチを押す。




2. ガス栓を閉める

ガス栓(ねじガス栓)を右に回し、閉める。



不用意な点火を防ぐには(ロック)

幼いおさまのいたずらや誤操作を防ぐため、操作スイ
ッチをロックすることができます。
電源を入れ、消火していることを確認してください。

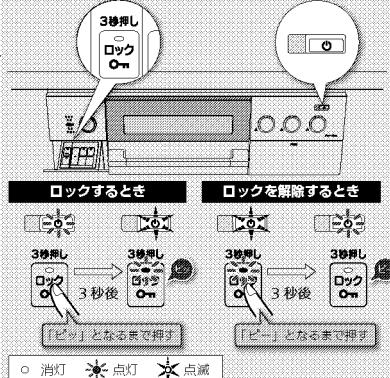


*ロックスイッチを押している間は、天面表示部にア
ニメーションを表示します。

*電源スイッチを「切」にしても、ロックを解除する
までロック状態を記憶しています。

2 火力を調節する

操作ボタンをゆっくり回す。

回すたびに、ランプが点灯・点滅し移動します。
(点滅でも使用できます。)

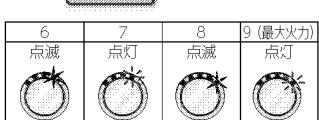

3 火を消す

操作ボタンを押す。

火力は鍋などの様に応じて、鍋底から炎があふれない
程度に調節してください。

必ず火が消えたことを確認してください。

揚げものをする

火力を自動で強火・弱火に調節し、設定した温度をキープしますので、揚げものや焼きものの調理ができます。



1. ごとの中央に鍋を置く
適した油の量: 500ml ~ 1L

2. 電源スイッチを押す

点灯(青)


1 温度を設定する

使用するコンロの温度設定スイッチを押す。最初は「180℃」が表示されます。

コンロセットスイッチ [+/-] を押し、温度を設定する。

130 ~ 220℃まで 10℃刻みで設定できます。

2 点火し、火力を調節する

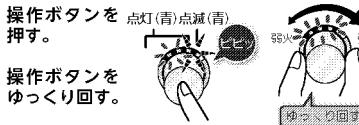

設定温度になると、ブザーでお知らせ

3 調理をはじめる

	適した鍋	適した油の量
揚げもの	底の平らな鍋、中華鍋 フライパン	500ml ~ 1L
焼きもの	材質: 鉄、アルミ、銅、ホーロー、 厚手(2.5mm以上)の ステンレス	—
お使いできる鍋について	フライパン	—

※温度設定モードを使って焼きもの調理をする場合は、アルミ・銅製のフライパンをお使いください。

鉄、ホーロー、ステンレス製のフライパンを使うと、途中消火する場合があります。

揚げもの調理でアルミ・銅製の鍋を使うときは、ブザーが鳴って約1~2分後に食材を入れてください。ブザーが鳴ってても油の温度が設定温度より低い場合は、お使いできる鍋については、[29](#) ページをご覧ください。

4 火を消す


操作ボタンを押す。




(温度設定モード) 左/右コンロ

□ お願いとお知らせ


- ランプが7秒間点滅した後に点灯に切り替わっても、温度設定モードを設定・変更できます。
- 点火後も温度設定モードを設定できます。
- 取り消すときは、もう一度温度設定スイッチを押します。
- 2回目以降は、前回設定の温度が表示されます。
- コンロタイマーモードを使って、調理する時間を1~120分の間で設定できます。[31](#) ページ
最初は「15分」が表示されます。タイマーは設定温度になると、カウントダウンを始めます。



左コンロ (180~220℃)
180℃
ごく弱い
お好み焼き
カツ丼



左コンロ (180~220℃)
190℃
弱い
ホーロー
カツ丼



左コンロ
190℃



左コンロ
190℃

- 火力は鍋などの径に応じて、鍋底から炎があふれない程度に調節してください。

- 火加減が難しい揚げもの以外も調理できます。

設定温度の目安

←→: アルミ・銅	←→: 鉄・ホーロー・ステンレス
揚げ物のから揚げ、とんかつ	130 140 150 160 170 180 190 200 210 220
お好み焼き、冷凍コロッケ	130 140 150 160 170 180 190 200 210 220
かきもち揚げ	130 140 150 160 170 180 190 200 210 220
厚巻き卵、ハンバーグ、クリーブ	130 140 150 160 170 180 190 200 210 220
牛丼	130 140 150 160 170 180 190 200 210 220
ホットケーキ	130 140 150 160 170 180 190 200 210 220
お好み焼き	130 140 150 160 170 180 190 200 210 220
ステーキ、ポークソテー	130 140 150 160 170 180 190 200 210 220

- 調理中は、機器から離れないでください。調理中のものが異常過熱し、火災の原因になります。

- 調理中に火が消えた場合でも、設定温度は記憶されています。再度操作¹から行ってください。


(温度を設定する必要はありません。)

- 設定温度は、調理中でも変更できます。

- 調理中は、自動で強火・弱火を繰り返して、設定温度を保ちます。

- 調節した火力が一定以上の場合、弱火から火力が自動で強くなるときに、ブザーが「ビビビ」と鳴ってお知らせします。

- 必ず火が消えたことを確認してください。




左コンロ




コンロタイマーを使う

設定時間になるとお知らせし、自動で火を消します。
消し忘れ防止に便利です。

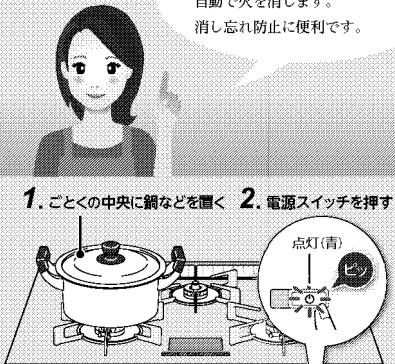

1. ごとくの中央に鍋などを置く 2. 電源スイッチを押す



2 3

ワンポイント

湯わかしモードと併用で麦茶の煮出し、ゆでもの調理にも活用できます。

活用法 ページ 36 ページ

1 時間を設定する

使用するコンロのコンロタイマースイッチを押す。
最初は「1分」が表示されます。

コンロセットスイッチ【+/-】を押し、時間を設定する。

1~120分まで1分刻みで設定できます。
押し続けると、30分までは5分刻み、30分以降は10分刻みで設定できます。

2 点火し、火力を調節する

操作ボタンを押す。

操作ボタンをゆっくり回す。

設定時間の30秒前になると、ブザーでお知らせ

設定時間になると、ブザーでお知らせ
自動で火が消えます。



3 操作ボタンを押す


操作ボタンを押して、
消火の状態にする。





(コンロタイマーモード) 左/右コンロ 後コンロ

□ お願いとお知らせ




- ランプが7秒間点滅した後に点灯に切り替わっても、コンロタイマーモードを設定・変更できます。
- 点火後もコンロタイマーモードを設定できます。
- 設定時間は、調理中でも変更できます。
- 取り消すときは、もう一度コンロタイマースイッチを押します。
- コンロタイマー設定中は、消し忘れ消火機能は、はたらきません。



□火力は鍋などの径に応じて、鍋底から炎があふれない程度に調節してください。



分から秒表示に変わる



□操作ボタンを消火の状態に戻さないときは、火力表示ランプは、電源がオートオフになるまで点滅します。






炒めもの・いりものをする

炒めもの、いりもの、あぶりものなどで急に火が小さくなったり、消えてしまう場合に使用します。

「天ぶら油過熱防止機能」「焦げつき自動消火機能」「鍋なし検知機能」を一時的に解除します。



1. ごとくの中央にフライパンなどを置く
2. 電源スイッチを押す

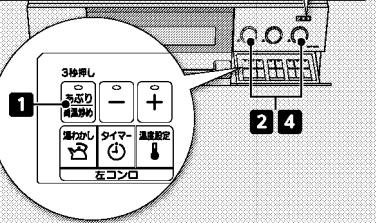

ワンポイント

こんなとき、あぶり・高温炒めモード

- 急に火が小さくなったり、消えてしまうとき
- 鍋を振る調理で弱火になると支障があるとき

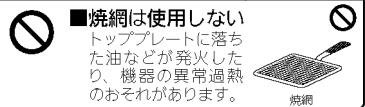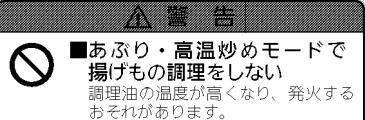

1 あぶり・高温炒めを設定する

使用するコンロのあぶり・高温炒めスイッチを3秒以上押す。

押している間は、天面表示部にアニメーションを表示します。ランプが点灯し、ブザーでお知らせします。

2 点火し、火力を調節する


操作ボタンを押す。

操作ボタンをゆっくり回す。

3 調理をはじめる

4 火を消す

操作ボタンを押す。




△ 注意

■ あぶり・高温炒めモードで揚げものの調理をしない
調理油の温度が高くなり、発火するおそれがあります。


■ 焼網は使用しない
トッププレートに落ちた油などが発火したり、機器焼損の原因になります。

(あぶり・高温炒めモード) 左/右コンロ

□ お願いとお知らせ

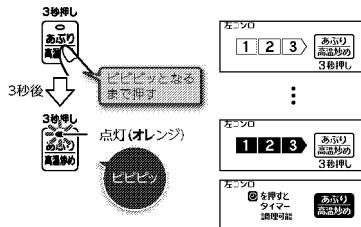

- 点火後もあぶり・高温炒めモードを設定できます。
- 取り消すときは、もう一度あぶり・高温炒めスイッチを押します。
- 火が消えると、あぶり・高温炒めモードは取り消されます。
- コンロダイマーモードを使って、調理する時間を1~60分の間で設定できます。☞ 31 ページ
最初は「1分」が表示されます。

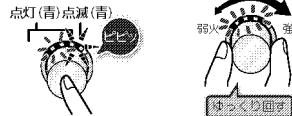

□ 火力は鍋などの径に応じて、鍋底から炎があふれない程度に調節してください。



□ 必ず火が消えたことを確認してください。

ワンポイント

△ あぶり・高温炒めモードとは

「天ぶら油過熱防止機能」「焦げつき自動消火機能」「鍋なし検知機能」を一時的に解除し、通常より高い温度で使用できるモードです。あぶり・高温炒めモードを使用しても、温度センサーのはたらきにより、自動で火力を調節したり、自動で火を消す場合があります。

△ 温度センサーのはたらき





お湯をわかす


Cooking Stove

お湯がわいたらお知らせし、自動で火を消します。



1. ごくの中央にやかんや鍋を置く
2. 電源スイッチを押す

点灯(青)

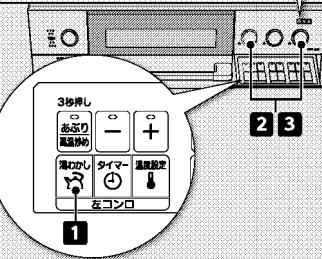

2 3

適した鍋

底の平らな鍋。
無水鍋、多層鍋、やかん
材質：アルミ、銅、鉄、
ホーロー、ステンレス

適した水の量
500ml～3L
やかんや鍋の大きさに応じた水の量(最大容量の6～7割)にする。
(ふきこぼれ防止)

上鍋、耐熱ガラス容器、圧力鍋を使用すると、
温度を正しく検知できません。

お使いできる鍋については、[P. 19 ページ](#)をご覧ください。

お願い

温度センサーを正しくはたらかせるために、
次のことを守ってください。

点火して沸とうするまで

- ・ふたを開け閉めしない
- ・水をかき混ぜない
- ・やかんや鍋を動かさない
- ・水を追加しない
- ・具を入れない
- ・火力を変えない

1 湯わかしを設定する

使用するコンロの湯わかしスイッチを1回押す。
押すたびに、以下の順で切り替わります。

湯わかし → ゆでの → 麺ゆで → 麺ゆで大
取り消し(消灯)

2 点火し、火力を調節する

操作ボタンを押す。

操作ボタンをゆっくり回す。

沸とうすると、ブザーでお知らせ
自動で火が消えます。

3 操作ボタンを押す

操作ボタンを押して、消火の状態にする。

(湯わかしモード) 左/右コンロ

お願いとお知らせ

- ・点火後も湯わかしモードを設定できます。
- ・コンロタイマーモードを使って、沸とう後の保温時間を1～120分の間で設定できます。[P. 31 ページ](#)
最初は「5分」が表示されます。




火力はやかんや鍋の径に応じて、鍋底から炎があふれない程度に調節してください。



ワンポイント

沸とう後、コンロタイマーをはたらかせることができます。(湯わかしモード)

活用法(コンロタイマー時間は、材料の量などにより調節してください)

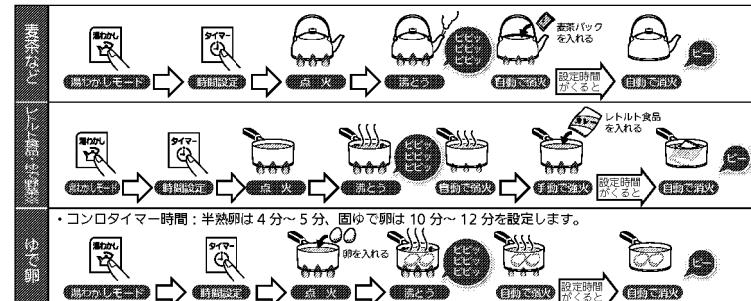

※ゆで野菜は沸とう後に入れます。




ゆでものをする



水に具を入れて加熱するゆでものの調理において、火力を自動で調節し、ふきこぼれを防ぎます。

沸とう後に具を入れるゆでの調理（はれん草の下ゆなど）には使用できません。

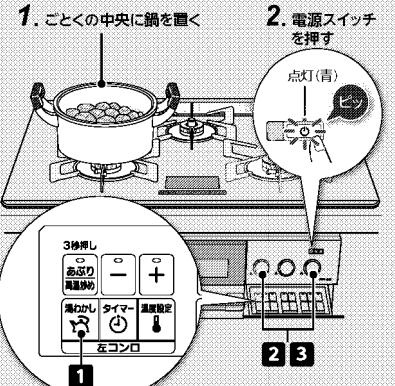

煮した鍋

鍋径：18～26cm
底の平らな鍋、無水鍋、多層鍋
材質：アルミ、銅、鉄、ホーロー、ステンレス

煮した具

じゃがいも、だいこん、にんじん、ごぼう、かぼちゃ

具の最大量：500gまで（約4～5人分相当）

土鍋、耐熱ガラス容器、圧力鍋を使用すると、温度を正しく検知できません。

お使いできる鍋については、P. 19 ページをご覧ください。

お願い

温度センサーを正しくはたらかせるために、次のことを守ってください。

- ・水から開始し、お湯から開始しない
- ・水を追加しない
- ・鍋を動かさない
- ・沸とう後に具を入れない

1 ゆでものを設定する

使用するコンロの湯わかしスイッチを2回押す。
押すたびに、以下の順で切り替わります。



1. ごとくの中央に鍋を置く

2. 電源スイッチを押す

点灯(青)

2 点火し、火力を調節する

操作ボタンを押す。

操作ボタンをゆっくり回す。

沸とうすると、フマーでお知らせ
自動で火力を調節し、沸とうを維持します。


3 火を消す

操作ボタンを押す。

(ゆでもののモード) 左/右コンロ

お願いとお知らせ

- 点火後もゆでもののモードを設定できます。
- 温度センサーの温度が高いときは、ゆでもののモードは設定できません。
- 冷めるのを待ってから、設定してください。
- あく・くさみ抜きのためぬか、米のとき汁、米粒を使用する場合や、調味料を使用する場合は、ふきこぼれゆで不足以なる場合がありますので、手動で調理してください。
- コンロタイマーモードを使って、沸とうを継続する時間を1～60分の間で設定できます。（P. 31 ページ最初は「5分」が表示されます。）



ワンポイント

ゆで時間の目安（火力自動調節に入ってからの時間）


食材	切り方	ゆで時間の目安	食材	切り方	ゆで時間の目安
じゃがいも	丸ごと（約100g）	20～25分	にんじん	輪切り（約1cm）	4～6分
	4等分	10～15分		半月切り（厚さ約1cm）	
	輪切り（約3cm）	50～60分		ごぼう	約5cm切り
	いちょう切り（厚さ約1cm）	15～20分		かぼちゃ	約3cm角

注) 食材の大きさ、水の量、鍋の大きさにより、ゆで時間が前後する場合があります。

コンロ Cooking Stove

麺をゆでる


火力を自動で調節し、設定したゆで時間になると自動で火を消し、ふきこぼれやゆで過ぎを防ぎます。



必ず水から行ってください。
お湯からは行わないでください。

1. ごとくの中央に鍋を置く

2. 電源スイッチを押す

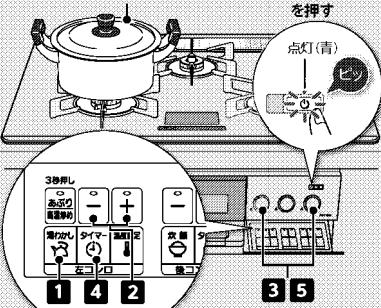

煮した鍋 煮した水の量

麺ゆで	鍋径: 16 ~ 22cm	500ml ~ 3L
麺ゆで大	鍋径: 24 ~ 28cm	500ml ~ 4L

底の平らな鍋、無水鍋、多層鍋
材質: アルミ、銅、鉄
ホーロー、ステンレス
(最大容量の6割まで) にする

煮した鍋 煮さない鍋

そば、うどん、ラーメン、 ひやむぎ、そうめん、スパゲッティ	冷凍鍋
----------------------------------	-----

土鍋、耐熱ガラス容器、圧力鍋を使用すると、
温度を正しく検知できません。
お使いできる鍋については、[P. 19 ページ](#)をご覧ください。

お願い

温度センサーを正しくはたらかせるために、
次のことを守ってください。

点火して沸とうするまでは

- ・ふたを開け閉めしない
- ・水をかき混ぜない
- ・鍋を動かさない
- ・水を追加しない
- ・麺や具を入れない
- ・火力を変えない

麺ゆで中は

- ・鍋を動かさない
- ・水を追加しない(差し水も含む)
- ・具を入れない
- ・ひんぱんに火力を変えない

1 麺ゆでを設定する

使用的コンロの湯わかしスイッチを押す。

鍋径 16 ~ 22cm の場合…麺ゆで: 3 回

鍋径 24 ~ 28cm の場合…麺ゆで大: 4 回

押すたびに、以下の順で切り替わります。

湯わかし → ゆでもの → 麺ゆで → 麺ゆで大



取り消し(消灯)

2 ゆで時間を設定する

コンロセットスイッチ [+/-] を押し、ゆで時間を設定する。

1 ~ 30 分まで 1 分刻みで設定できます。

3 点火し、火力を調節する

操作ボタンを押す。

操作ボタンをゆっくり回す。

沸とうすると、ブザーでお知らせ

4 調理をはじめる

麺を入れ、すぐにコンロタイマースイッチを押す。

自動で火力を調節し、沸とうを維持します。

設定時間の 30 秒前になると、ブザーでお知らせ

設定時間になると、ブザーでお知らせ
自動で火が消えます。

5 操作ボタンを押す

操作ボタンを押して、消火の状態にする。

(麺ゆでモード・麺ゆで大モード) 左/右コンロ

□ お願いと お知らせ

・ランプが 7 秒間点滅した後に点灯に切り替わっても、麺ゆで・麺ゆで大モードを設定・変更できます。


・点火後も麺ゆで・麺ゆで大モードを設定できます。

・温度センサーの温度が高いときは、麺ゆでモード・麺ゆで大モードは設定できません。冷めるのを待ってから、設定してください。

・温かない麺は、ゆで不足になりますので、手動で調理してください。

・誤って麺ゆでモードを麺ゆで大モードに設定すると、ふきこぼれる場合があります。また、麺ゆで大モードを麺ゆでモードに設定すると、ゆで不足になる場合があります。適した鍋・適した水の量に合わせてモードを設定してください。

・ゆで時間は、食品袋などに記載のゆで時間を目安に、お好みのゆで時間に設定してください。

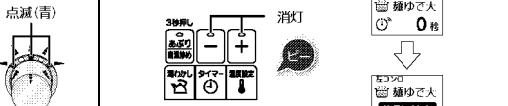

・火力は鍋の径に応じて、鍋底から炎があぶれない程度に調節してください。

・鍋の形状・材質や水の量によって、沸とうのお知らせ時間が異なる場合や、ふきこぼれる場合があります。やけどなどに注意してください。

・沸とうする前に、麺を入れないでください。ふきこぼれる場合があります。

・粉がついた麺は、よくはらい落としてください。ふきこぼれる場合があります。

・麺を入れた後は、必ず鍋のふたをはずしてください。ふきこぼれる場合があります。

・麺を入れた後、すぐコンロタイマースイッチを押してください。

・コンロタイマースイッチを押さないと、10 分で火が消えます。

・麺ゆで中は、ときどきかき混ぜてください。ふきこぼれや飛び散る場合があります。

・ゆで不足の場合は、手動で調理してください。

・カスタマイズ機能で、麺ゆでお知らせ時間を変更することができます。[P. 23 ページ]

・調節した火力が一定以上の場合は、弱火から火力が自動で強くなるときに、ブザーが「ビビッ」と鳴ってお知らせします。


・操作ボタンを消火の状態に戻さないときは、火力表示ランプは、電源がオートオフになるまで点滅します。



ごはん・おかゆを炊く

炊飯モードに適した鍋

おいしく炊くために、炊飯モードに適した鍋を選びましょう。
※炊飯専用鍋、炊飯専用土鍋も別売しています。
98ページ

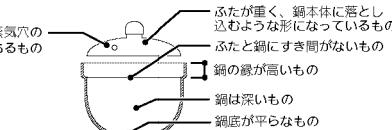

炊飯鍋の選びかた

鍋の種類		ごはん	おかゆ	炊飯量・ポイント
別売の炊飯専用鍋	111-R001型	○	○	白米3合、全がゆ1合、七分がゆ0.5合 炊きこみごはん2合
	RTR-500D型	○	○	白米5合、全がゆ1合、七分がゆ0.5合 炊きこみごはん4合
アルミの鍋		※○	※○	薄手(2mm以下)の場合、焦げつきやすくなります。
ホーロー、ステンレスの鍋		※○	※○	白米は焦げる場合があります。 薄手(2.5mm以下)のステンレスの鍋の場合、焦げつきやすくなります。
市販の土鍋		×	※○	おかゆ以外は炊けません。
別売の炊飯専用土鍋	RTR-201GA型	○	○	白米2.5合、全がゆ1合、七分がゆ0.5合
ガラス鍋・圧力鍋 多層鍋		×	×	うまく炊けないので使用しないでください。

○: 適しています

✗: 適していません (温度を正しく検知できません。)

※ふたに蒸気穴がない場合や鍋の材質・形状によっては、焦げつきやふきこぼれなど、うまく炊けない場合があります。

このような場合は、別売の炊飯専用鍋、炊飯専用土鍋を使用してください。98ページ


1回で炊ける量

ごはん	1~5合
炊きこみごはん	1~4合
全がゆ	0.25~1合
七分がゆ	0.25~0.5合

おいしく炊くコツ

①お米は正確にはかる

180mlの計量カップを使うと便利です。



180mlの計量カップ

(炊飯モード) 後コンロ

②たっぷりの水で手早くとぐ

- はじめのとき水は、すぐに捨ててください。
ぬかを含んだとぎ水をお米が吸わないようにするために。
- 「とぐ→洗い流す」を数回繰り返します。
にごりが薄くなるまで、手早く洗ってください。



●お知らせ

- お米のとぎが足りない場合は、におい、黄ばみ、焦げの原因になります。

お米と水の量の目安

お米の量	水の量		
	ごはん	おかゆ	
容量	合数(重量)	全がゆ	七分がゆ
45ml	0.25合(約38g)	—	360ml 470ml
90ml	0.5合(約75g)	—	540ml 630ml
180ml	1合(約150g)	300ml 900ml	—
270ml	1.5合(約225g)	390ml	—
360ml	2合(約300g)	480ml	—
450ml	2.5合(約375g)	580ml	—
540ml	3合(約450g)	670ml	—
720ml	4合(約600g)	930ml	—
900ml	5合(約750g)	1130ml	—

お願い

- お米の量は目安です。お好みに応じて加減してください。
- 炊きこみごはんの場合は、ごはんに比べ約1割増の水の量(調味料、だしを含む)にしてください。

お米を水に浸す時間

お米の種類	水に浸す時間	
	春~夏	秋~冬
ごはん	30分以上	60分以上
	無洗米・発芽玄米	
	胚芽精米	60分以上
	雑穀米 古米 麦ごはん	90分以上
おかゆ	0~30分	

ワンポイント

- 洗米した後、必ず30分以上水に浸してから炊飯してください。
- 洗米してすぐのお米を炊飯すると、ごはんが硬くなります。
- 一度水に浸したお米は、碎けやすくなります。碎け米が混じったり、お米をとぎ足りない場合はにおい、黄ばみ、炊飯がうまくできない原因になります。


無洗米を炊くときのコツ

- 1、2度すすぐ
にごったまま炊飯するとでんぶん質が沈殿し、生炊きの原因になります。
- 十分に水に浸す
- 水の量を3%程度多くする
または、無洗米専用計量カップを使ってください。
- よくかき混ぜて気泡を飛ばす
表面に気泡ができると、水が吸収されず、生炊きの原因になります。



ごはん・おかゆを炊く

ごはんやおかゆが炊けたらお知らせし、自動で火を消します。


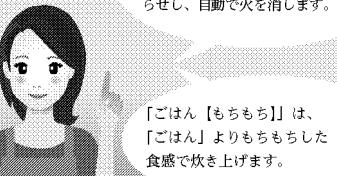


「ごはん【もちもち】」は、「ごはん」よりももちもちした食感で炊き上げます。

1. 鍋にふたをしてごくの中央に置く

2. 電源スイッチを押す

点灯(青)

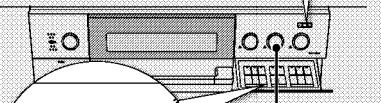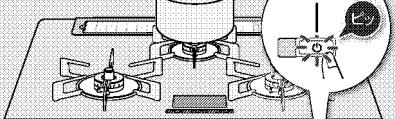

2 3

鍋底の中心に温度センサーが密着するように置く。

お願い

本機器には、炊飯専用土鍋が付属されていません。

「専用土鍋」モードは、必ず別売の炊飯専用土鍋を使用してください。☞ 98 ページ

市販の土鍋ではうまく炊飯できません。

準備や調理については、別売の炊飯専用土鍋に付属の「取扱説明書」をよく読んで、使用してください。

炊飯時は、油ガードを取り除いてください。

機器を囲う油ガードなどを設置すると排気の流れが変わり、燃焼不良となり炊きムラなどの原因になります。



油ガード

1 炊飯と炊飯量を設定する

炊飯スイッチを押す。



ごはん・ごはん【もちもち】

コンロセットスイッチ [+/-] を押し、炊飯量を設定する。

最初は「3合」が表示されます。

1~5合まで1合刻みで設定できます。

*1.5合、2.5合など、設定値のない合数で炊飯する場合は、1.5合→2合、2.5合→3合など多めの炊飯量を設定してください。

点灯(オレンジ)



2 点火する

後コントロールの操作ボタンを押す。

自動で火力を調節します。

ごはん・ごはん【もちもち】 専用土鍋

炊きあがると、ブザーでお知らせし、むらしがスタート【ごはん【もちもち】モード:10分】自動で火が消えます。【専用土鍋モード:15分】

火力表示ランプは「弱火」から「強火」、 「強火」から「弱火」の点灯を繰り返します。



むらし終了の30秒前になると、ブザーでお知らせ



分から秒表示に変わる

むらしが終了すると、ブザーでお知らせ




3 操作ボタンを押す

操作ボタンを押して、消火の状態にする。

炊飯モード


後コンロ



7秒点滅後
点灯(オレンジ)



専用土鍋



点灯(オレンジ)



火力表示ランプは「弱火」から「強火」、「強火」から「弱火」の点灯を繰り返します。



おかゆ



点滅(青)



分から秒表示に変わる



点滅(青)



分から秒表示に変わる



点滅(青)



点滅(青)

(つづき)

お願いとお知らせ

●ランプが7秒間点滅した後に点灯に切り替わっても、炊飯モードを設定・変更できます。

●点火後も炊飯モードを設定できます。

●炊飯開始後、一定時間が経過するとコンロセッタランプは消灯し、設定の変更および取り消しはできなくなります。

取り消すときは、いったん火を消してください。

●風が吹き込んでいたり、扇風機やエアコンなどの風が当たっていると、うまく炊けません。炎に風が当たらないようにして使用してください。

●炊飯モード使用中は、火力の調節はできません。

●2回目以降は、前回設定の炊飯量が表示されます。

●ごはんモード・ごはん【もちもち】モードでの少量炊飯で、ごはんへの着色(焦げ)が気になる場合や炊き不足を感じる場合、カスタマイズ機能で、炊き加減を3段階で調節できます。☞ 23 ページ

●炊飯時間の目安

ごはん	28~37分(むらし10分を含む)
ごはん【もちもち】	29~42分(むらし10分を含む)
おかゆ	35~50分
専用土鍋	32~38分(むらし15分を含む)

●むらし後は、ごはんを底からよくほぐしてください。

余分な水分が飛び、ごはんがおいしくなります。

ごはんを炊くとき

●温め直しはできません。(焦げつくことがあります。)

●むらし中に操作ボタンを戻すと、むらし終了のお知らせブザーが鳴ります。

おかゆを炊くとき

●炊きあがったごはんからおかゆ(雑炊)を作るときは、手動で調理してください。

●最初から塩などの調味料を入れたり、炊いている途中でかき混ぜたりしないでください。粘りがでたり米粒がつぶれうまく炊けない場合があります。

●ふきこまれる場合はふたをさすりながら、持ち上げたりしてふきこまれないようにしてください。

●おかゆの炊き上がりで、水分の量が多い場合は再度点火し、様子を見ながら火力を調節してください。

炊きこみごはんを炊くとき

●お米に水分を吸収させるため、調味料は炊く直前に入れてください。

●具やバター、ケチャップなどの調味料はお米の上にのせて、炊き上がり後に混ぜてください。沈殿するとうまく炊けない場合があります。

●操作ボタンを消火の状態に戻さないときは、火力表示ランプは、電源がオートオフになるまで点滅します。




グリルの取り扱いと準備

グリルの取り扱い方法を
ご説明します。



1. ガス栓（ねじガス栓）を
左に回し、全開にする
2. 電源スイッチを押して
電源を入れる

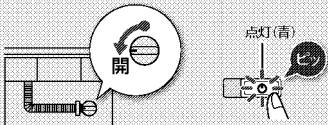

※図はグリル焼網で説明しています。

- ⚠ ロックが解除されているか、確認する。
「不用意な点火を防ぐには（ロック）」☞ 28 ページを
ご覧ください。
グリル庫内を確認する。

お願い

操作部の表面に透明の保護シートが貼られている場合は、ご使用前にはがしてください。

グリル庫内に紙や梱包部材が入っていないか確認して、すべて取り除いてください。

グリルの取り出し

1 グリルとびらを引き出す

グリルとびらをゆっくりいっぽいまで引き出します。


2 グリル焼網またはグリル プレートを取りはずす

グリル焼網またはグリルプレートを両手で持ち上げて、
取りはずします。

3 グリル皿を取りはずす

グリル皿を両手で持ち上げて、取りはずします。


※図はグリル焼網の場合で説明しています。
グリルプレートの場合も同様に行ってください。



お願いとお知らせ

- グリル皿受け・グリル皿・グリル焼網またはグリルプレートの取り付けかたは☞ 75 ページをご覧ください。
- グリルとびらの取りはずしかた、取り付けかたは☞ 80 ページをご覧ください。

- グリルプレートをグリル焼網の上に置いて使用しないでください。



グリルを初めて使うときは

1 グリル焼網またはグリル プレートを取りはずす



2 6~7分間、空焼きをする

部品に付着している加工油を焼きります。
火力は上火「強」、下火「強」で行ってください。
グリルの操作については、☞ 51 ページをご覧ください。

3 電源を切り、ガス栓 (ねじガス栓) を閉める

使用後は電源スイッチを押して、電源を切り、ガス栓（ねじガス栓）を右に回し、閉めてください。

- 下火カバーが取り付けられていない場合は、取り付けてください。☞ 75 ページ

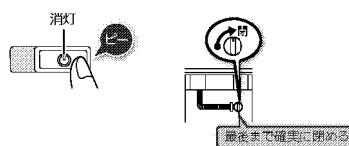


- 空焼き時に、グリル過熱防止センサーがはたらき、自動で火が消える場合があります。（「02」を表示します。）
この場合、操作ボタンを押して消火の状態に戻し、5分程度待ってから、再度点火してください。

- 排気口や排気口以外からも煙が出ますが、異常ではありません。

グリルの取り扱いと準備

魚を上手に焼くための準備方法を説明します。

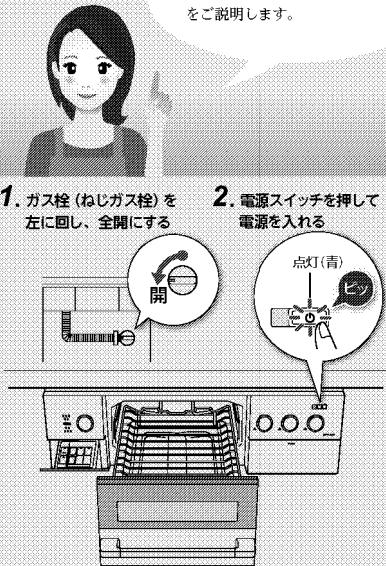

※図はグリル焼網で説明しています。

- ⚠ ロックが解除されているか、確認する。
 「不用意な点火を防ぐには(ロック)」[P.28 ページ](#)をご覧ください。
 グリル庫内を確認する。

お知らせ

グリル焼網・グリル皿・グリルプレート・ココット(別売品)・ココットダッヂオープン(別売品)・フッキングプレート(別売品)は、消耗部品です。ご使用状態や経年変化などにより、グリル焼網・グリルプレート・ココット(別売品)・ココットダッヂオープン(別売品)は、調理物がくっつきやすくなったり、フッ素コートがはがれる場合があります。また、グリル皿・フッキングプレート(別売品)は、クリアコートの劣化やはがれにより汚れが落ちにくくなる場合があります。どちらも交換部品・別売品(有料)として準備しておりますので、取り替えの際は、お買い上げの販売店、またはよりの大阪ガスにお問い合わせください。[P.97・98 ページ](#)

魚を上手に焼くために

1魚の下ごしらえをする

冷凍の魚は…

しっかり解凍します。

冷蔵の魚は…

常温でしばらくおきます。

生魚は…

水洗いした後、水気をよくふき取ります。

みそ漬けやかず漬けの魚は…

洗って水気をよくふき取ります。

(つづき)

お願いと・お知らせ

- 塩をつけると、身がしまって身くずれしにくくなります。
- さばやいわしなど背の青い魚は脂分が多いので、塩を多めにふり、時間をおいて身をしめます。


白身魚は、塩を少なめにふり、時間も短めにします。

- 川魚やいか、えび、貝などは、焼く直前に塩をふります。

- 魚の重量の約2%程度の塩をつけています。身の厚いところには厚く、薄いところには薄くつけます。

- 尾やひれは焦げやすいので、身の部分よりも多めに塩をつけたり、アルミはくで包んでおくと、焦げかたが少なくなります。


- 皮目に十字の切り込みを入れると、火の通りがよくなり、皮が破れることによる脂の飛び散りも少なくすることができます。



2グリル焼網またはグリルプレートに油を塗る

薄く油を塗ります。

ひと手間かけることで、くっつきにくくなります。

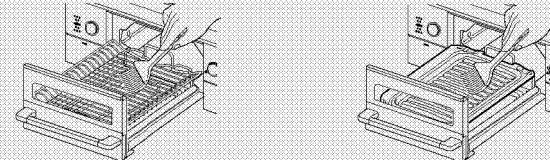

3グリル焼網は、約1~2分間、空焼き(予熱)をする

火力は上火「強」、下火「強」で行ってください。
 魚(食材)がグリル焼網に付着しにくくなり、焼き上がり後、取り出しやすくなります。
 グリルの操作については、[P.51 ページ](#)をご覧ください。


- 魚オートメニュー mode、グリルプレート mode で調理する場合は、予熱はしないでください。
- 長時間空焼きをすると、グリル焼網やグリルプレートのフッ素コートがはがれるおそれがあります。

4魚(食材)を置く


グリル庫内に入る食材の厚みは、右記のようにしてください。

魚の置きかたについては、本機器に付属の「グリル活用レシピ」をご覧ください。

グリル焼網の場合：5cm以下

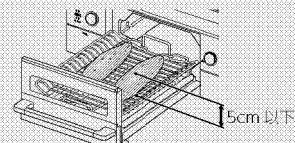

グリルプレートの場合：4cm以下

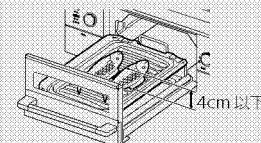



グリルの取り扱いと準備

(つづき)

グリル専用品について

グリルには、表のような専用品が設定されております。
それぞれの特長に応じた調理をすることができます。

専用品	あらわな調理	特長	自動調理機能(キー)						別売のクッキングプレートをご使用の場合は、ご使用前に設定してください。
			魚オートメニュー 	メニュー 1回押す 設定変更でクッキングプレートをONすると、メニューに「トースト」「ピザ」「トーストセット」が表示されます。 ☞ 23 ページ	グリルプレート 2回押す	あたため 3回押す 焼き魚 タイマー設定	ココット 4回押す	ココットダッヂオープン 5回押す	
グリル焼網 付属品	焼き魚、とり肉 焼き野菜 ホイル焼き グラタン など	本格的な直火焼き調理 ができます。	☞ 53 ページ 	☞ 55 ページ グラタン ホイル焼き 焼きいも 焼きなす とり肉のグリル 焼き鳥 焼きおにぎりセット 					☞ 61、63 ページ
グリルプレート 付属品	焼き魚、とり肉 焼き野菜 ノンフライ調理 串焼き トースト ピザ ワッキー [※] など	焼き魚からトーストなどのプレート調理まで幅広い調理ができます。 グリルプレートに接する面は、グリルプレートに当たる部分に筋状の焼き色が付きます。			☞ 57、59 ページ 焼き魚 トースト ピザ トーストセット タイマー設定 	☞ 61、63 ページ 			☞ 23 ページ
クッキングプレート ※別売品	トースト ピザ ワッキー [※] など	きれいな焼き上がりのプレート調理ができます。		☞ 55 ページ トースト ピザ トーストセット 			揚げもの 焼き鳥 タイマー設定 		☞ 23 ページ
ココット ※別売品	焼き魚 とりもも焼 ハンバーグ 焼き野菜 ノンフライ調理 串焼き など	グリル庫内が汚れにくく、焼き調理ができます。						☞ 65、67 ページ 焼き魚 とりもも焼 ハンバーグ タイマー設定 	
ココットダッヂオープン ※別売品	煮もの 蒸しもの パン・ケーキ など	グリルを使って、手軽に本格的なダッヂオープン調理ができます。						☞ 69、71 ページ グラタン 肉じゃが ボーフ 根菜蒸し パウンドケーキ ケーキ/パン強 ケーキ/パン弱 タイマー設定 	

*別売品については、☞ 98 ページをご覧ください。



グリル焼網で調理 (手動)

・グリル庫内にグリル焼網が、取り付けられていることを確認してください。
・グリルプレートは、使用しないでください。

設定時間になるとお知らせし、
自動で火を消します。




付属のグリル焼網を使用します。

1. 電源スイッチを押す



1 3 4

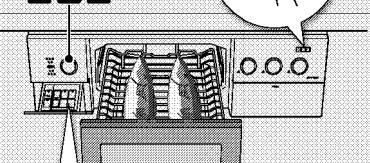

⚠ 付属のグリル焼網
以外は使用できません。
グリル皿には水を
入れない。
グリルとびらを奥
まで確実に閉める。

□お願い

調理中は、機器から離れないようにし、焼き過ぎに注意してください。

調理物の種類によっては、グリル調理タイマー やグリル過熱防止センサーがはたらく前に発火するおそれがあります。

例)

- ・「のざし」や「うるめいわし」などの小魚
 - ・干し物や漬物
 - ・脂分の多いにしん
 - ・塩さば
 - ・とり肉など
- 準備や調理についてでは、本機器に付属の「グリル活用レシピ」をよく読んで、使用してください。

2. 点火する

操作ボタンを押す。

自動でグリルタイマーがスタートします。
最初は「9分」が表示されます。
グリル庫内の温度が高いときは、
「6分」が表示されます。





3. 時間を設定する

グリルセットスイッチ [+ / -] を押す。
1~15分(最長)まで1分刻みで設定できます。
グリル庫内の温度が高いときは、設定時間は
1~10分(最長)となります。

(マニュアルモード)

□お願いと お知らせ

・点火初期はグリル庫内を温めため、強制的に火力「強」となります。この間に火力を変更した場合は、グリル庫内を温めた後、実際に火力が変化します。




・焼き時間の目安は、本機器に付属の「グリル活用レシピ」をご覧ください。

・設定時間は、調理中でも変更できます。

4. 火力を調節する

操作ボタンをゆっくり回す。

火力は4種類の設定ができ、
上火・下火の調節ができます。
回すたびに、右記のように切り替わります。

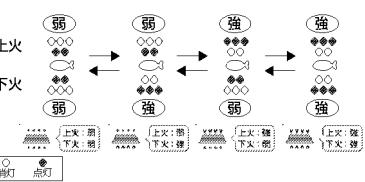


・上火と下火の加熱方式が違うので、表と裏の焼き色が同じにならないことがあります。焼き色を見ながら、上火・下火の火力を調節してください。

・つけ焼きや照り焼き、下味をつけた魚などは、焦げやすいので、弱火でゆっくりと焼いてください。

・グリル庫内が高温になると、グリル過熱防止センサーがはたらき、自動で火が消える場合があります。

操作ボタンを押して消火の状態に戻し、グリル庫内が冷めるまで5分程度待ってから、使用してください。

設定時間の30秒前になると、ブザーでお知らせ




分から秒表示に変わる

設定時間になると、ブザーでお知らせ
自動で火が消えます。



・焼きあがったらすぐに取り出してください。余熱で焦げることがあります。

・はしをグリル焼網と平行に入れると、グリル焼網にくっついた調理物がはがしやすくなります。



5. 操作ボタンを押す

操作ボタンを押して、
消火の状態にする。



・グリル皿は、急に冷やさないでください。使用直後にグリル皿に水をかけると、変形する場合があります。
冷めてからお手入れしてください。


・操作ボタンを消火の状態に戻さないときは、火力表示ランプは、電源がオートオフになるまで点滅します。



グリル焼網で調理 (自動)

・グリル庫内にグリル焼網が、取り付けられていることを確認してください。
・グリルプレートは、使用しないでください。

「魚オートメニュー」と「焼き加減」を運ぶだけで、あとは自動で焼き上げます。

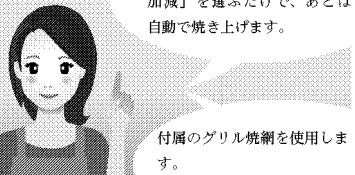


付属のグリル焼網を使用します。

1. 電源スイッチを押す



3 4

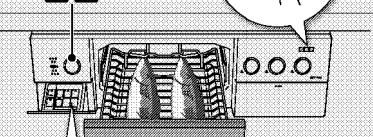

付属のグリル焼網以外は使用できません。
グリル皿には水を入れない。
グリルとびらを奥まで確実に閉める。

□お願い

調理中は、機器から離れないようにし、焼け過ぎに注意してください。

下記の調理物などは、焼け過ぎにより焦げがひどくなり、発火のおそれがあります。

例)


- ・「みりん手し」や「みりん漬け」など焦げやすい魚
- ・「めざし」や「うるいわし」の丸干しなど水分の少ないもの
- ・ハラスなど特に脂の多いもの

準備や調理については、本機器に付属の「グリル活用レシピ」をよく読んで、使用してください。「グリル活用レシピ」の自動調理メニュー表に記載のない調理物は、自動ではうまく焼けない可能性があるため、手動で調理することをおすすめします。[P. 51 ページ]

1 魚オートメニューを選ぶ

魚オートメニュースイッチを押す。

グリルメニュー設定スイッチ [▼/▲] を押す。
姿焼、切身、干物から選びます。

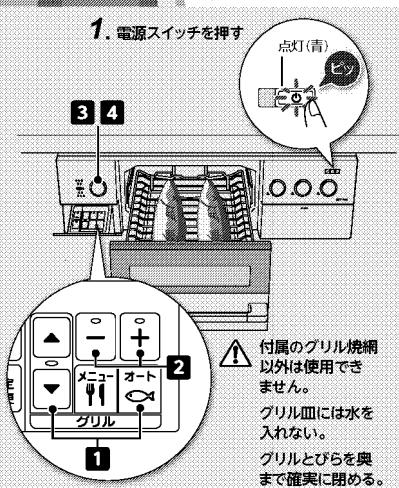


2 焼き加減を選ぶ

グリルセットスイッチ [+/-] を押す。
弱め、標準、強めから選びます。
[+] を押すと強め、[-] を押すと弱めに設定できます。

3 点火する

操作ボタンを押す。



調理終了の 30 秒前になると、ブザーでお知らせ

調理が終了すると、ブザーでお知らせ
自動で火が消えます。

4 操作ボタンを押す


操作ボタンを押して、
消火の状態にする。





(魚オートメニュー モード)

□お願いとお知らせ

- ・ランプが 7 秒間点滅した後に点灯に切り替わっても、魚オートメニュー モードを設定できます。
- ・点火後に魚オートメニューを変更する場合は、約 30 秒以内に変更してください。
- ・グリル庫内の温度が高いときは、魚オートメニュー スイッチを受け付けない場合があります。
- ・グリル庫内が冷めるまで 3 分程度待ってから、使用してください。
- ・予熱はしないでください。
- ・種類や大きさの異なる魚は、仕上がりが異なります。別々に焼いてください。

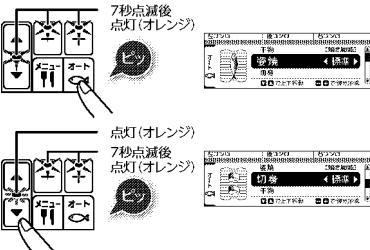

- ・点火後に焼き加減を変更する場合は、約 90 秒以内に変更してください。また、グリル庫内の温度が高い場合は、約 30 秒以内に変更してください。

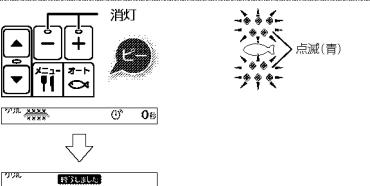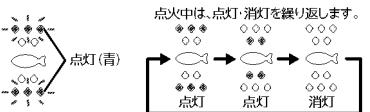

- ・調理中は、グリルとびらを開けないでください。
- ・魚を一度焼きかけて火を消し、再度点火して調理する場合は、手動で焼いてください。[P. 51 ページ]
魚オートメニュー モードでは魚が焼け過ぎてしまします。
- ・魚オートメニュー モード使用中は、手動で火力の調節はできません。

- ・さらに焼き色を付けたいときは、[+] スイッチで時間帯を追加できます。

- ・焼き上がったらすぐに取り出してください。余熱で焦げることがあります。




- ・グリル皿は、急に冷やさないでください。使用直後にグリル皿に水をかけると、変形する場合があります。冷めてからお手入れしてください。
- ・操作ボタンを消火の状態に戻さないときは、火力表示ランプは、電源がオートオフになるまで点滅します。



グリル焼網・クッキングプレートで調理 (自動)

・グリル庫内にグリル焼網またはクッキングプレート（別売品）が、取り付けられていることを確認してください。

「メニュー」と「焼き加減」を
選ぶだけで、あとは自動で焼き
上げます。

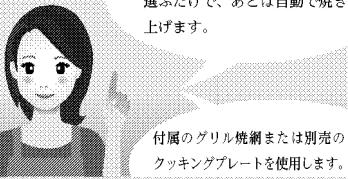


付属のグリル焼網または別売の
クッキングプレートを使用します。

1. 電源スイッチを押す



3 4



⚠️ グリル皿には水を
入れない。
グリルとびらを奥
まで確実に閉める。

お問い合わせ

本機器にはクッキングプレートが付属されていません。

「トースト」・「ピザ」・「トーストセット」は、必ず別売のクッキングプレートを使用してください。

☞ 98 ページ

また、付属のグリルプレートを使えば、グリルプレートモードでも「トースト」・「ピザ」・「トーストセット」の自動調理ができます。

☞ 57 ページ

その他のメニューは、グリル焼網を使用してください。購入時、「トースト」・「ピザ」・「トーストセット」は表示されません。クッキングプレートを使用する場合は、各種設定の変更により、クッキングプレートを「ON」に設定してください。設定後、表示され使用できるようになります。

☞ 23 ページ

調理中は、機器から離れないようにし、焼け過ぎに注意してください。

準備や調理については、本機器に付属の「グリル活用レシピ」をよく読んで、使用してください。

1 グルメメニューを選ぶ

グルメメニュースイッチを1回押す。

グリルメニューセットスイッチ [▼/▲] を押す。
トースト・ピザ・グラタン・ホイル焼き・
焼きいも・焼きなす・とり肉のグリル・焼き鳥・
焼きおにぎりセット・トーストセットから選びます。

(メニュー モード)

□ お問い合わせ

- ランプが7秒間点滅した後に点灯に切り替わっても、グルメメニューを設定・変更できます。
- 点火後にメニューを変更する場合は、約30秒以内に変更してください。
- グリル庫内の温度が高いときは、グルメメニューを受け付けない場合があります。
- グリル庫内が冷めるまで3分程度待ってから、使用してください。
- 2回目以降は、前回設定のメニューが表示されます。

2 焼き加減を選ぶ

グリルセットスイッチ [+/ -] を押す。
弱め・標準・強めから選びます。
[+] を押すと強め、[-] を押すと弱めに設定できます。

3 点火する

操作ボタンを押す。



余熱なしの料理

グリル とり肉のグリル 焼き加減 強め

調理終了の30秒前になると、ブザーでお知らせ

グリル とり肉のグリル 焼き加減 強め 30秒

秒表示「30秒」と表示される

調理が終了すると、ブザーでお知らせ
自動で火が消えます。



グリル 終了しました

4 操作ボタンを押す

操作ボタンを押して、消火の状態にする。



グリル とり肉のグリル 焼き加減 標準

時間になると、ブザーでお知らせ
自動で火が消え、余熱時間が表示されます。

グリル 余熱中 0秒

余熱終了の30秒前になると、ブザーでお知らせ



グリル 終了しました

- 点火後に焼き加減を変更する場合は、約90秒以内に変更してください。また、グリル庫内の温度が高い場合は、約30秒以内に変更してください。
- 2回目以降は、前回設定の焼き加減が表示されます。

- 調理中は、グリルとびらを開けないでください。
- メニュー モード使用中は、手動で火力の調節はできません。

- グラタン・ホイル焼き・焼きいもは、調理物の中央部まで火通しを行なうため、自動消火後、グリル庫内の余熱を利用します。調理時間が終了するまでは、取り出さないでください。

- グリル皿やクッキングプレートは、急に冷やさないでください。使用直後にグリル皿やクッキングプレートに水をかけると、変形・変色する場合があります。冷めてからお手入れしてください。


- 操作ボタンを消火の状態に戻さないときは、火力表示ランプは、電源がオートオフになるまで点滅します。



グリルプレートで調理 (自動)

・グリルプレートは、必ずグリルプレートモード・あたためモードで使用してください。
・必ずグリル焼網が、取りはずされていることを確認してください。

「メニュー」と「焼き加減」を
選ぶだけで、あとは自動で焼き
上げます。

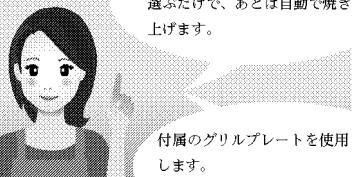


付属のグリルプレートを使用
します。

1.

2.



3. 4.

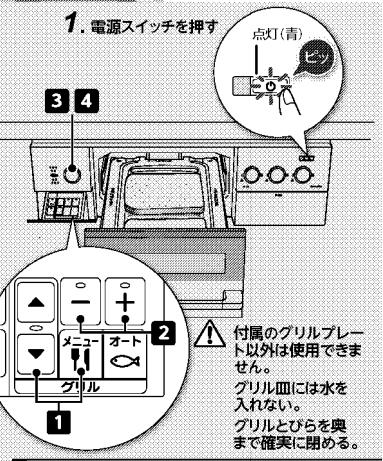

付属のグリルプレート以外は使用できま
せん。
グリル皿には水を
入れない。
グリルとびらを奥
まで確実に閉める。

お問い合わせ

必ず付属のグリルプレートを使用してください。
また、「トースト」「ピザ」「トーストセット」は、
別売のクッキングプレートを使えば、メニュー
モードでも、自動調理ができます。
調理中は、機器から離れないようにし、焼け過
ぎに注意してください。

下記の調理物などは、焼け過ぎにより焦げがひ
どくなり、発火のおそれがあります。

例)・「みりん干し」や「みりん漬け」など焦げやすい魚
・あさしやうるめいりの丸子など水分の少ないもの
・ハラスなど特に脂の多いもの

準備や調理については、本機器に付属の「グリ
ル活用レシピ」をよく読んで、使用してください。
「グリル活用レシピ」の自動調理メニュー表に記
載のない調理物は、自動ではうまく焼けない可
能性があるため、タイマー設定で調理すること
をおすすめします。
59 ページ

1 グリルプレートメニュー を選ぶ

グルメメニューSイッチを2回押す。

グリルメニューSセットスイッチ [▼/▲] を押す。
焼き魚・トースト・ピザ・トーストセットから選びます。

2 焼き加減を選ぶ (トースト・ピザ・ トーストセットのみ)

グリルセットスイッチ [+/-] を押す。
弱め・標準・強めから選びます。
[+] を押すと強め、[-] を押すと弱めに設定できます。

3 点火する 操作ボタンを押す。



調理終了の30秒前になると、ピザーでお知らせ

調理が終了すると、ピザーでお知らせ
自動で火が消えます。

4 操作ボタンを押す

操作ボタンを押して、
消火の状態にする。

(グリルプレートモード「焼き魚」「トースト」「ピザ」「トーストセット」)

□ お問い合わせ

・ランプが7秒間点滅した後に点灯に切り替わっても、
グルメメニューを設定・変更できます。

・点火後にグリルプレートメニューを変更する場合は、約
30秒以内に変更してください。

・グリル庫内の温度が高いときは、グルメメニューSイッ
チを受け付けない場合があります。グリル庫内が冷める
まで3分程度待ってから、使用してください。

・予熱はしないでください。


・種類や大きさの異なる魚は、仕上がりが異なります。
別々に焼いてください。

・2回目以降は、前回設定のメニューが表示されます。

・点火後に焼き加減を変更する場合は、約90秒以内に変
更してください。また、グリル庫内の温度が高い場合は、
約30秒以内に変更してください。

・「焼き魚」は、焼き加減を設定できません。

・2回目以降は、前回設定の焼き加減が表示されます。



・調理中は、グリルとびらを開けないでください。

・調理中、グリル庫内の温度が高くなると、自動で火が
消え、余熱調理に移る場合があります。

・一度焼かかけて火を消し、再度点火して調理する場合は、
タイマー設定で焼いてください。
ご使用のモードでは、調理物が焼け過ぎてしまいます。

・グリルプレートモード使用中は、手動で火力の調節は
できません。

・さらに焼き色を付けたいときは、タイマー設定を使用して
ください。グリル庫内の温度が高いときは、グルメメニュー
Sイッチを受け付けない場合があります。グリル庫内が冷
めるまで3分程度待ってから、使用してください。

・通常で調理する場合は、必ずグリルプレートにたまつた
脂をキッチンペーパーでふき取ってから、行ってください。

・使用後、グリルプレートは、やけどの注意して、グリ
ルプレートにたまつた脂をキッチンペーパーでふき取って
から、取りはずしてください。

・グリル皿やグリルプレートは、急に冷やさないでください。
使用直後にグリル皿やグリルプレートに水をかける
と、変形・変色することがあります。
冷めてからお手入れしてください。


・操作ボタンを消火の状態に戻さないときは、火力表示
ランプは、電源がオートオフになるまで点滅します。



グリルプレートで調理 (タイマー設定)

・グリルプレートは、必ずグリルプレートモード・あたためモードで使用してください。
・必ずグリル焼網が、取りはずされていることを確認してください。

設定時間になるとお知らせし、
自動で火を消します。

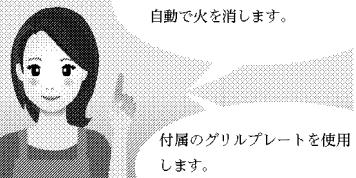


付属のグリルプレートを使用します。

1.

電源スイッチを押す



3 4

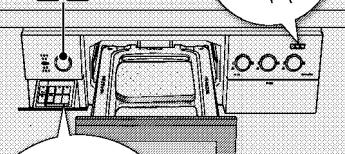

付属のグリルプレート以外は使用できません。
グリル皿には水を入れない。
グリルとびらを奥まで確実に閉める。

お問い合わせ

必ず付属のグリルプレートを使用してください。
調理中は、機器から離れないようにし、焼き過ぎに注意してください。

調理物の種類によっては、グリル調理タイマー・
グリル過熱防止センサーがはたらき前に発火するおそれがあります。

例)

- ・「めざし」や「うるめいわし」などの小魚
- ・干し物や薫製
- ・脂分の多いにしん
- ・塩さば
- ・とり肉など

準備や調理については、本機器に付属の「グリル活用レシピ」をよく読んで、使用してください。

1 グリルプレートメニューを選ぶ

グリルメニューイッチを2回押す。

グリルメニューイッチ [▼/▲] を押す。
タイマー設定を選びます。
最初は「10分」が表示されます。

2 時間を設定する

グリルセットイッチ [+/-] を押す。
1~15分(最長)まで1分刻みで設定できます。

3 点火する

操作ボタンを押す。



設定時間の30秒前になると、ブザーでお知らせ

(グリルプレートモード「タイマー設定」)

お問い合わせ

・ランプが7秒間点滅した後に点灯に切り替わっても、
グリルメニューを設定・変更できます。



・点火後にグリルプレートメニューを変更する場合は、約30秒以内に変更してください。

・グリル庫内の温度が高いときは、グリルメニューイッチを受け付けない場合があります。グリル庫内が冷めるまで3分程度待ってから、使用してください。


・予熱はしないでください。

・グリル庫内の温度によって、最初に表示される時間は、
変化します。

・2回目以降は、前回設定のメニューが表示されます。



から秒表示に変わる

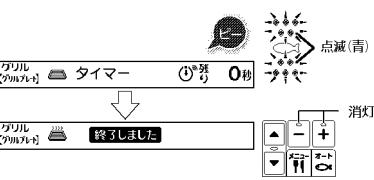

消灯

・調理中は、グリルとびらを開けないでください。

・グリルプレートモード使用中は、手動で火力の調節はできません。

・グリル庫内が高温になると、グリル過熱防止センサーがはたらき、自動で火が消える場合があります。

操作ボタンを押して消火の状態に戻し、グリル庫内が冷めるまで5分程度待ってから、使用してください。

・続けて調理する場合は、必ずグリルプレートにたまつ脂をキッキンペーパーでふき取ってから、行ってください。

・脂分が多い食材を焼く場合は、調理直後もグリルプレートから脂が飛び散ることがありますので、消火後1分程度待ってから、食材を取り出してください。

・使用後、グリルプレートは、やけどの注意して、グリルプレートにたまつ脂をキッキンペーパーでふき取ってから、取りはずしてください。

・グリル皿やグリルプレートは、急に冷やさないでください。使用直後にグリル皿やグリルプレートに水をかけると、変形・変色することがあります。

冷めてからお手入れしてください。

・操作ボタンを消火の状態に戻さないときは、火力表示ランプは、電源がオートオフになるまで点滅します。

4 操作ボタンを押す

操作ボタンを押して、
消火の状態にする。





あたため調理 (自動)

「メニュー」と「焼き加減」を選ぶだけで、あとは自動であたためます。




付属のグリル焼網、グリルプレートまたは別売のクッキングプレートを使用します。

1. 電源スイッチを押す



3 4

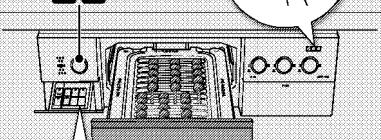

⚠️ グリル皿には水を入れない。
グリルとひらを奥まで確実に閉める。

■お願い

「揚げもの」・「焼き鳥」は、付属のグリルプレートまたは別売のクッキングプレートを使用してください。[\[P. 98 ページ\]](#) その場合、グリルプレートかクッキングプレートどちらかの容器を選択することができます。[\[P. 23 ページ\]](#)

グリル焼網でもあたため調理ができますが、部分的に焦げる場合があります。

「焼き魚」は、グリルプレート、クッキングプレートを使用せず、グリル焼網を使用してください。グリルプレート、クッキングプレートを使用すると、皮がくっつく場合があります。

あたためモードに適さない料理

・天ぷら (かき揚げやえびなど)
形、大きさによって焦げやすくなります。

準備や調理については、本機器に付属の「グリル活用レシピ」をよく読んで、使用してください。

2. あたためメニューを選ぶ

グルメメニュースイッチを3回押す。

グリルメニュー設定スイッチ [▼/▲] を押す。
揚げもの、焼き鳥、焼き魚から選びます。

3. 点火する

操作ボタンを押す。



時間になると、ブザーでお知らせ
自動で火が消え、余熱時間が表示されます。

余熱終了の30秒になると、ブザーでお知らせ

余熱が終了すると、ブザーでお知らせ

4. 操作ボタンを押す

操作ボタンを押して、
消火の状態にする。



(あたためモード「揚げもの」「焼き鳥」「焼き魚」)

■お願いとお知らせ

●ランプが7秒間点滅した後に点灯に切り替わっても、グルメメニューを設定・変更できます。

●点火後にあたためメニューを変更する場合は、約30秒以内に変更してください。

●グリル庫内の温度が高いときは、グルメメニューを受け付けない場合があります。グリル庫内が冷めるまで3分程度待ってから、使用してください。

●種類や大きさの異なる料理は、仕上がりが異なります。別々にあたためてください。

●2回目以降は、前回設定のメニューが表示されます。

●高温であたためるため、食品の表面が焦げる場合があります。特に、表面に凸部があるものや衣が厚い場合は、焦げやすくなります。

●冷蔵庫に入っていた冷たい料理や大きめの料理などは、あらかじめ切ってから置くと、あたためりやすくなります。

●点火後に焼き加減を変更する場合は、約90秒以内に変更してください。また、グリル庫内の温度が高い場合は、約30秒以内に変更してください。

●2回目以降は、前回設定の焼き加減が表示されます。

●調理中は、グリルとひらを開けないでください。

●あたためモード使用中は、手動で火力の調節はできません。


●あたためを追加する場合は、タイマー設定で様子を見ながら行ってください。[\[P. 63 ページ\]](#)

●グリル皿やグリルプレート、クッキングプレートは、急に冷やさないでください。使用直後にグリル皿やグリルプレート、クッキングプレートに水をかけると、変形・変色することがあります。

冷めてからお手入れしてください。



分から秒表示に変わる



終了しました



●操作ボタンを消火の状態に戻さないときは、火力表示ランプは、電源がオートオフになるまで点滅します。



あたため調理 (タイマー設定)

設定時間になるとお知らせし、自動で火を消します。




付属のグリル焼網、グリルプレートまたは別売のクッキンプレートを使用します。

1. 電源スイッチを押す



3 4

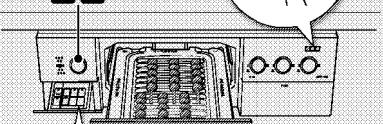

2 グリル皿には水を入れない。
グリルとびらを奥まで確実に閉める。

■お願い

「揚げもの」・「焼き鳥」は、付属のグリルプレートまたは別売のクッキンプレートを使用してください。[図] 98 ページ。その場合、グリルプレートかクッキンプレートどちらかの容器を選択することができます。[図] 23 ページ。

グリル焼網でもあたため調理ができますが、部分的に焦げる場合があります。

「焼き魚」は、グリルプレート、クッキンプレートを使用せず、グリル焼網を使用してください。グリルプレート、クッキンプレートを使用すると、皮がくっつく場合があります。

あたためモードに適しない料理

・天ぷら (かき揚げやえびなど)
形、大きさによって焦げやすくなります。

準備や調理については、本機器に付属の「グリル活用レシピ」をよく読んで、使用してください。

1 あたためメニューを選ぶ

グルメメニュースイッチを3回押す。

グリルメニュー設定スイッチ [▼/▲] を押す。
タイマー設定を選びます。

グリルプレート選択時は、グリル焼網・グリルプレートとともに最初「**6分30秒**」、クッキンプレート選択時は、グリル焼網・クッキンプレートとともに最初「**5分00秒**」が表示されます。

2 時間を設定する

グリルセットスイッチ [+/ -] を押す。

グリルプレート選択時は、グリル焼網・グリルプレートとともに最長10分、クッキンプレート選択時は、グリル焼網・クッキンプレートとともに最長9分まで、1分までは15秒刻み、1分以降は30秒刻みで設定できます。

3 点火する

操作ボタンを押す。



設定時間の30秒前になると、ブザーでお知らせ

設定時間になると、ブザーでお知らせ
自動で火が消えます。

4 操作ボタンを押す

操作ボタンを押して、
消火の状態にする。



(あたためモード「タイマー設定」)

■お願いとお知らせ

●ランプが7秒間点滅した後に点灯に切り替わっても、グルメメニューを設定・変更できます。

□点火後にあたためメニューを変更する場合は、約30秒以内に変更してください。

□グリル庫内の温度が高いときは、グルメメニュースイッチを受け付けない場合があります。グリル庫内が冷めるまで3分程度待ってから、使用してください。

●2回目以降は、前回設定のメニューが表示されます。

●グリル焼網使用時の最初に表示される時間は、グリルプレートかクッキンプレートの選択によって変わります。[図] 23 ページ

●グリル庫内の温度によって、最初に表示される時間は変化します。

●高温あたためるため、食品の表面が焦げる場合があります。特に、表面に凸部があるものや衣が厚い場合は、焦げやすくなります。

●冷蔵庫に入っていた冷たい料理や大きめの料理などは、あらかじめ切ってから置くと、あたためりやすくなります。

□あたための時間の目安は、本機器に付属の「グリル活用レシピ」をご覧ください。

●グリル焼網使用時の最長時間は、グリルプレートかクッキンプレートの選択によって変わります。[図] 23 ページ

●グリル庫内の温度によって、最長の設定時間は、変化します。

●設定時間は、調理中でも変更できます。

□調理中は、グリルとびらを開けないでください。


●あたためモード使用中は、手動で火力の調節はできません。

□グリル庫内が高温になると、グリル過熱防止センサーがはたらき、自動で火が消える場合があります。操作ボタンを押して消火の状態に戻し、グリル庫内が冷めるまで5分程度待ってから、使用してください。

●さらにあたためのときは、「+」スイッチで時間を追加できます。

□グリル皿やグリルプレート、クッキンプレートは、急に冷やさないでください。使用直後にグリル皿やグリルプレート、クッキンプレートに水をかけると、変形・変色することがあります。

冷めてからお手入れしてください。



●操作ボタンを消火の状態に戻さないときは、火力表示ランプは、電源がオートオフになるまで点滅します。



ココットで調理 (自動)

- ・ココット (別売品) は、必ずココットモードで使用してください。
- ・グリル皿の上に、必ず別売の固定枠を置いてください。
- ・必ずグリル焼網が、取りはずされていることを確認してください。



「ココットメニュー」を選ぶだけで、あとは自動で焼き上げます。



1. 電源スイッチを押す



3 4

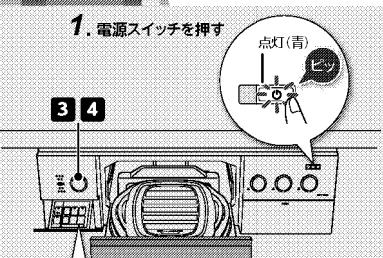

△ 別売のココット以外は使用できません。
グリル皿には水を入れない。
グリルとびらを奥まで確実に閉める。

□お願い

本機器には、ココットが付属されていません。
ココットモードは、必ず別売のココットを使用してください。[P. 98 ページ]

調理中は、機器から離れないようにし、焼け過ぎに注意してください。

下記の調理物などは、焼け過ぎにより焦げがひどくなり、発火のおそれがあります。

(例)
・「めざし」や「うるめいわし」の丸干しなど水分の少ないもの
・ハラスなど特に脂の多いもの

準備や調理についてでは、別売のココットセットに付属の「使いこなしBOOK」をよく読んで、使用してください。

1 ココットメニューを選ぶ

グルメメニューイッチを4回押す。

グルメメニューイッチ [▼/▲] を押す。
焼き魚・とりもも焼・ハンバーグから選びます。

2 焼き加減を選ぶ (焼き魚のみ)

グルメセットイッチ [+/ -] を押す。
弱め・標準・強めから選びます。

[+] を押すと強め、[-] を押すと弱めに設定できます。

3 点火する

操作ボタンを押す。



調理終了の30秒前になると、ブザーでお知らせ

調理が終了すると、ブザーでお知らせ
自動で火が消えます。

4 操作ボタンを押す

操作ボタンを押して、
消火の状態にする。



(ココットモード「焼き魚」「とりもも焼」「ハンバーグ」)

□お願いとお知らせ

・ランプが7秒間点滅した後に点灯に切り替わっても、グルメメニューを設定・変更できます。

□調理時は必ずふたをしてください。

□点火後にココットメニューを変更する場合は、約30秒以内に変更してください。

□グリル庫内の温度が高いときは、グルメメニューイッチを受け付けない場合があります。グリル庫内が冷めるまで3分程度待ってから、使用してください。

□予熱はしないでください。

□種類や大きさの異なる魚は、仕上がりが異なります。別々に焼いてください。

・2回目以降は、前回設定のメニューが表示されます。

□点火後に焼き加減を変更する場合は、約90秒以内に変更してください。また、グリル庫内の温度が高い場合は、約30秒以内に変更してください。

・2回目以降は、前回設定の焼き加減が表示されます。

□調理中は、グリルとびらを開けないでください。

・調理中、グリル庫内の温度が高くなると、自動で火が消え、余熱調理に移る場合があります。

□一度焼かいて火を消し、再度点火して調理する場合は、タイマー設定で焼いてください。[P. 67 ページ]
ご使用のモードでは、調理物が焼け過ぎてしまします。

・ココットモード使用中は、手動で火力の調節はできません。

□焼か上がったらすぐに取り出してください。

余熱で焦げことがあります。

□調理終了後、ココットはたいへん熱くなっています。
ココットを持ち運ぶ場合は、別売のココットセットに付属のミトンなどを使用し、注意して持ってください。
また、ココットがグリルとびら上部に触れないようにしてください。熱で変形するおそれがあります。

□調理後、ココットを食卓にのせる場合は、必ず鍋敷きを使用してください。

□ココットは、急に冷やさないでください。使用直後にココットに水をかけると、ココットの熱で水が蒸発して飛び散り、やけどのおそれがあります。

・操作ボタンを消火の状態に戻さないときは、火力表示ランプは、電源がオートオフになるまで点滅します。






ココットで調理 (タイマー設定)

- ・ココット (別売品) は、必ずココットモードで使用してください。
- ・グリル皿の上に、必ず別売の固定枠を置いてください。
- ・必ずグリル焼網が、取りはずされていることを確認してください。

設定時間になるとお知らせし、
自動で火を消します。



別売のココットを使用します。

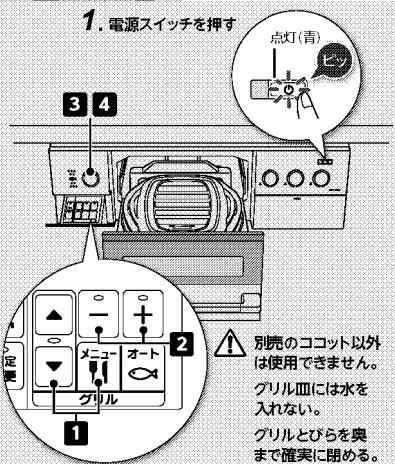

お問い合わせ

本機器には、ココットが付属されていません。
ココットモードは、必ず別売のココットを使用してください。☞ p. 98 ページ

調理中は、機器から離れないようにし、焼き過ぎに注意してください。

準備や調理については、別売のココットセットに付属の「使いこなしBOOK」をよく読んで、
使用してください。

1 ココットメニューを選ぶ

グルメメニューイッチを4回押す。


グリルメニューイッチスイッチ [▼/▲] を押す。
タイマー設定を選びます。
最初は「14分」が表示されます。

2 時間を設定する

グリルセットスイッチ [+/-] を押す。
1~18分 (最長) まで1分刻みで設定できます。

3 点火する

操作ボタンを押す。



設定時間の30秒前になると、ブザーでお知らせ

設定時間になると、ブザーでお知らせ
自動で火が消えます。

4 操作ボタンを押す

操作ボタンを押して、
消火の状態にする。



(ココットモード「タイマー設定」)

お問い合わせ お知らせ

・ランプが7秒間点滅した後に点灯に切り替わっても、
グルメメニューを設定・変更できます。

・調理時は必ずふたをしてください。

・点火後にココットメニューを変更する場合は、約30秒
以内に変更してください。

・グリル庫内の温度が高いたときは、グルメメニューイッ
チを受け付けない場合があります。グリル庫内が冷める
まで3分程度待ってから、使用してください。

・グリル庫内の温度によって、最初に表示される時間は、
変化します。

・2回目以降は、前回設定のメニューが表示されます。

・グリル庫内の温度によって、最長の設定時間は、変化
します。

・設定時間は、調理中でも変更できます。

・調理中は、グリルとびらを開けないでください。

・ココットモード使用中は、手動で火力の調節はできま
せん。

・グリル庫内が高温になると、グリル過熱防止センサーが
はたらき、自動で火が消える場合があります。

操作ボタンを押して消火の状態に戻し、グリル庫内が冷
めるまで5分程度待ってから、使用してください。

・さらに焼き色を付けたいときは、[+] スイッチで時
間を追加できます。

・焼き上がりたらすぐに取り出してください。
余熱で焦げことがあります。



・調理終了後、ココットはたいへん熱くなっています。
ココットを持ち運ぶ場合は、必ず別売のココットセットに付
属のミトンなどを使用し、注意して持ってください。

また、ココットがグリルとびら上部に触れないようにし
てください。熱で変形するおそれがあります。

・調理後、ココットを食卓にのせる場合は、必ず鍋敷きを
使用してください。

・ココットは、急に冷やさないでください。使用直後にコ
コットに水をかけると、ココットの熱で水が蒸発して飛
び散り、やけどのおそれがあります。

・操作ボタンを消火の状態に戻さないときは、火力表示
ランプは、電源がオートオフになるまで点滅します。

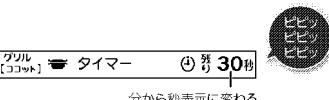




ココットダッヂオーブンで調理(自動)

- ・ココットダッヂオーブン(別売品)は、必ずココットダッヂオーブンモードで使用してください。
- ・グリル皿の上に、必ず別売の固定枠を置いてください。
- ・必ずグリル焼網が、取りはずされていることを確認してください。


【ココットダッヂオーブン
メニュー】を選ぶだけで、
あとは自動で焼き上げます。

別売のココットダッヂ
オーブンを使用します。

1. 電源スイッチを押す



2 3

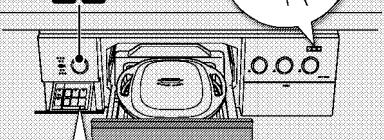

⚠ 別売のココットダッヂ
オーブン以外は
使用できません。
グリル皿には水を
入れない。
グリルとびらを奥
まで確実に閉める。

□ お願い

本機器にはココットダッヂオーブンが付属さ
れていません。

ココットダッヂオーブンモードは、必ず別売の
ココットダッヂオーブンを使用してください。
☞ P. 98 ページ

準備や調理については、別売のココットダッヂ
オーブンセットに付属の「使いこなしBOOK」
をよく読んで、使用してください。

ココットダッヂオーブンモードを使用して、魚焼
きなどの調理はしないでください。

発火の原因になります。

ココットダッヂオーブン本体の側面がうすく変色
する場合がありますが、使用上問題ありません。

【ココットダッヂオーブン
メニュー】を選ぶだけで、
あとは自動で焼き上げます。

1 ココットダッヂオーブン メニューを選ぶ

グルメメニューイッチを5回押す。

グリルメニューイッチ [▼▲] を押す。
グラタン・肉じゃが・ポトフ・根菜蒸し・
パウンドケーキから選びます。

2 点火する

操作ボタンを押す。



時間になると、ブザーでお知らせ
自動で火が消え、余熱時間が表示されます。

余熱終了の5分前になると、ブザーでお知らせ
カウントダウンを始めます。

余熱終了の30秒前になると、ブザーでお知らせ

余熱が終了すると、ブザーでお知らせ

3 操作ボタンを押す




操作ボタンを押して、
消火の状態にする。



(ココットダッヂオーブンモード「グラタン」「肉じゃが」「ポトフ」「根菜蒸し」「パウンドケーキ」)

□ お願いとお知らせ

- ・ランプが7秒間点滅した後に点灯に切り替わっても、グルメメニューを設定・変更できます。
- ・調理時は必ずふたをしてください。
- ・点火後にココットダッヂオーブンメニューを変更する場合は、約30秒以内に変更してください。
- ・グリル庫内の温度が高いときは、グルメメニューイッチを受け付けない場合があります。グリル庫内が冷めるまで3分程度待ってから、使用してください。
- ・オーブンシートを使用する場合は、ココットダッヂオーブンからはみ出さないようにしてください。
- ・予熱はしないでください。
- ・2回目以降は、前回設定のメニューが表示されます。

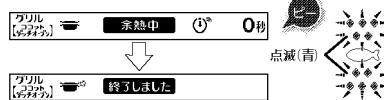

- ・調理中は、グリルとびらを開けないでください。
- ・ココットダッヂオーブンを使わないでココットダッヂオーブンモードを使用すると、点火約5分後に自動で火を消します。
- ・ココットダッヂオーブンモード使用中は、手動で火力の調節はできません。
- ・調理終了後、ココットダッヂオーブンはたいへん熱くなっています。

ココットダッヂオーブンを持ち運ぶ場合は、別売のココットダッヂオーブンセットに付属のミトンなどを使用し、注意して持ってください。また、ココットダッヂオーブンがグリルとびら上部に触れないようにしてください。熱で変形するおそれがあります。

- ・調理後、ココットダッヂオーブンを食卓にのせる場合は、必ず鍋敷きを使用してください。
- ・ココットダッヂオーブンは、急に冷やさないでください。使用直後にココットダッヂオーブンに水をかけると、ココットダッヂオーブンの熱で水が蒸発して飛び散り、やけどのおそれがあります。

- ・操作ボタンを消火の状態に戻さないときは、火力表示ランプは、電源がオートオフになるまで点滅します。



ココットダッヂオーブンで調理 (タイマー設定)

- ・ココットダッヂオーブン (別売品) は、必ずココットダッヂオーブンモードで使用してください。
- ・グリル皿の上に、必ず別売の固定枠を置いてください。
- ・必ずグリル焼網が、取りはずされていることを確認してください。

設定時間になるとお知らせし、自動で火を消します。




別売のココットダッヂ
オーブンを使用します。

1. 電源スイッチを押す



3 4

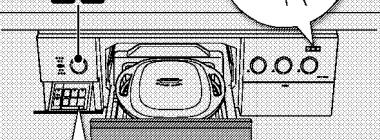

⚠ 別売のココットダッヂ
オーブン以外は
使用できません。
グリル皿には水を
入れない。
グリルとびらを奥
まで確実に閉める。

お問い合わせ

本機器にはココットダッヂオーブンが付属されていません。

ココットダッヂオーブンモードは、必ず別売のココットダッヂオーブンを使用してください。
☞ 98 ページ

準備や調理については、別売のココットダッヂオーブンセットに付属の「使いこなしBOOK」をよく読んで、使用してください。

ココットダッヂオーブンを使用して、魚焼きなどの調理はしないでください。

発火の原因になります。

ココットダッヂオーブン本体の側面がうすく変色する場合がありますが、使用上問題ありません。

1 ココットダッヂオーブン メニューを選ぶ

グルメメニューイッチを5回押す。

グリルメニューイッチ [▼/▲] を押す。
ケーキ/パン強・ケーキ/パン弱・タイマー設定から
選びます。

最初は「20分」が表示されます。

2 時間を設定する

グリルセットスイッチ [+/-] を押す。
1~30分 (最長) まで1分刻みで設定できます。

3 点火する

操作ボタンを押す。



設定時間の30秒前になると、ブザーでお知らせ

設定時間になると、ブザーでお知らせ
自動で火が消えます。

カウントアップを始め、余熱がスタート。
余熱時間は、0~30分 (最長) まで1分刻みです。

余熱中は、5分ごとにブザーでお知らせします。

4 操作ボタンを押す

操作ボタンを押して、
消火の状態にする。



(ココットダッヂオーブンモード「タイマー設定」)

お問い合わせ

・ランプが7秒間点滅した後に点灯に切り替わっても、
グルメメニューを設定・変更できます。

・調理時は必ずふたをしてください。



・点火後にココットダッヂオーブンメニューを変更する場合は、約30秒以内に変更してください。

・グリル庫内の温度が高いときは、グルメメニューイッチを受け付けない場合があります。グリル庫内が冷めるまで3分程度待ってから、使用してください。

・オーブンシートを使用する場合は、ココットダッヂオーブンからはみ出さないようにしてください。

・予熱はしないでください。

・2回目以降は、前回設定のメニューが表示されます。

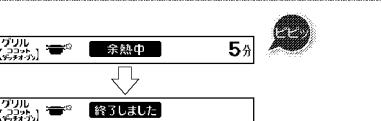

・調理中は、グリルとびらを開けないでください。
・ココットダッヂオーブンを使わないでココットダッヂオーブンモードを使用すると、点火約5分後に自動で火を消します。

・ココットダッヂオーブンモード使用中は、手動で火力の調節はできません。

・調理終了後、ココットダッヂオーブンはたいへん熱くなっています。
ココットダッヂオーブンを持ち運ぶ場合は、別売のココットダッヂオーブンセットに付属のミトンなどを使用し、注意して持ってください。また、ココットダッヂオーブンがグリルとびら上部に触れないようにしてください。熱で変形するおそれがあります。

・調理後、ココットダッヂオーブンを食卓にのせる場合は、必ず鍋敷きを使用してください。

・ココットダッヂオーブンは、急に冷やさないでください。
使用直後にココットダッヂオーブンに水をかけると、ココットダッヂオーブンの熱で水が蒸発して飛び散り、やけどのおそれがあります。

・ココットダッヂオーブンは加熱と消火後の余熱を利用し調理するため、加熱終了後一定の余熱時間は設けてください。

・加熱終了後の余熱時間は設定できません。
コンロの天面表示部に表示される余熱時間を見ながら調理してください。

・余熱時間は調理によって違うため、別売のココットダッヂオーブンセットに付属の「使いこなしBOOK」をご覧ください。

・操作ボタンを消火の状態に戻さないとさは、火力表示ランプは、電源がオートオフになるまで点滅します。



日常点検とお手入れの道具

- ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご使用いただくために、年1回程度の定期点検（有料）をおすすめします。
 - 煮こぼれや誤って鍋をひっくり返すなど、機器内部に多量の煮汁などが入った場合、機器の故障や寿命が短くなるおそれがありますので、点検（有料）をおすすめします。
- ※定期点検については、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスにお問い合わせください。

日常点検をしましょう

部品が正しく取り付けられていますか？

- バーナーキャップ、ごとく、排気口カバー、後部カバー（チリ受け）[左]・[中]・[右]、下火力バーなどは、正しく取り付けた状態でお使いください。☞ 75・76ページ
- つまり、つまり、汚れはありませんか？
- バーナーキャップの炎口や立消え安全装置（炎検知部）、電極（点火プラグ）が煮こぼれなどでつまつたり、汚れたりしていませんか。☞ 79ページ
- グリル皿やグリルプレートに脂がたまつたり、グリル庫内や下火力バーが脂で汚れていますか。☞ 80・81ページ

お手入れの道具と洗剤について

使ってよい



傷・はがれの原因となります。



はがれ・表面の変質・変色・さび・割れの原因になります。



故障の原因になります。

- 機器内部に洗剤が入ると、電子部品などに付着して、作動不良や腐食などの機器故障の原因になります。必ず布に含ませてからお手入れしてください。
- 引火して火災の原因になります。

お願い

- 道具や洗剤を目立たない部分で試してから、使用してください。
- 食器洗い乾燥機で洗う場合、専用洗剤・食器洗い乾燥機の取扱説明書をよく読んで、使用してください。また、煮洗いや食器洗い乾燥機で洗う場合などは、変色したり、ツヤがなくなったりする場合があります。



お手入れの手順

- 機器が冷めていることを確認する
- ガス栓（ねじガス栓）を閉める
- ロックをして、電源を切る☞ 28ページ
- 手袋をはめてお手入れを開始する

取りはずして洗える部品


お手入れのとき、枠内に表示の部品は取りはずして洗うことができます。
※その他の部分は取りはずできません。

コンロまわり

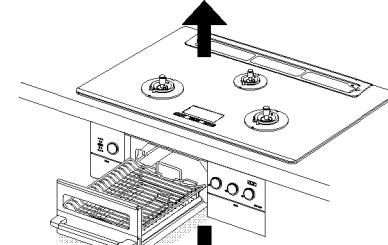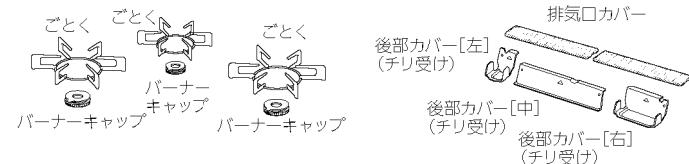

※図はグリル焼網の場合で説明しています。

グリルまわり

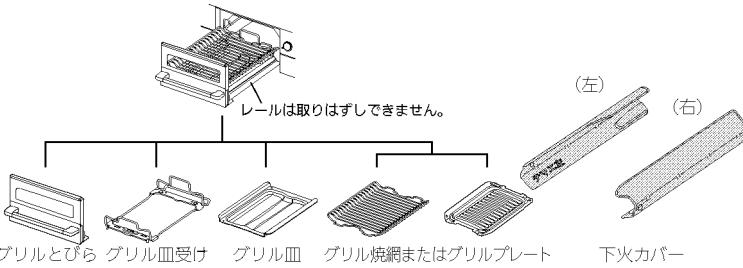



部品の取り付けと取りはずし


後部カバー（チリ受け）[左]・[中]・[右]

取り付け

後部カバー（チリ受け）[左]・[中]・[右]の「ウエ△」の印の向きを合わせて、本体後部に取り付ける。

後部カバー（チリ受け）

[左]



※本機器の下にビルトインオーブンを設置されている場合は、取り付けられません。

下火カバー

下火カバー

グリルケース

凸部

1. グリルケース奥の凸部に下火カバー凸部を合わせる。
※ぐらつきがないか確認してください。

左

右

凸部

2.

「テマエ左」

「テマエ右」

刻印

手前

にして

ピン

穴

下火カバー

左

右

も同様に

右側へ取り付けてください。

グリル皿・グリル焼網・グリル皿受け・グリルフレート

※図はグリル焼網の場合で説明しています。グリルプレートの場合も同様に行ってください。

※グリル焼網とグリルプレートは、重ねて取り付けないでください。

1. グリルとびらを止まるまで引き出す。


3.

グリル皿受けにグリル皿を取り付ける。

2. グリル皿受けの「テマエ」刻印を手前にして、レールの角穴にツメ（2カ所）を取り付ける。

4.


グリル皿受けにグリル焼網を取り付ける。

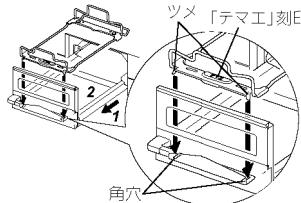




5. 確実に取り付けられているか確認する。

グリルとびらを閉めるとき、こする音がしたり、スムーズに動かなかったりする場合は、正しく取り付けられていませんので、やり直してください。



無理に閉めると破損するおそれがあります。

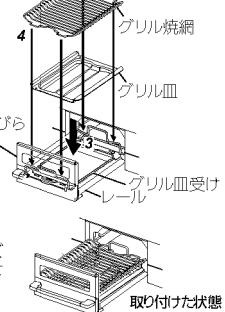

はずし

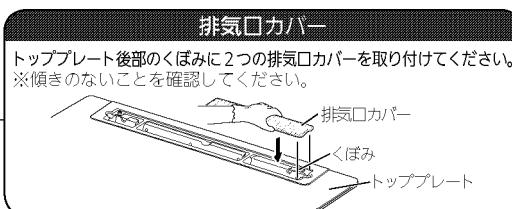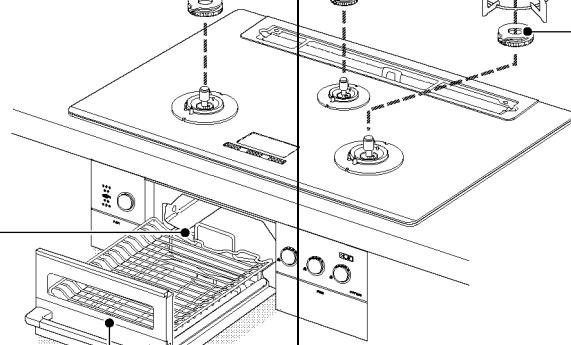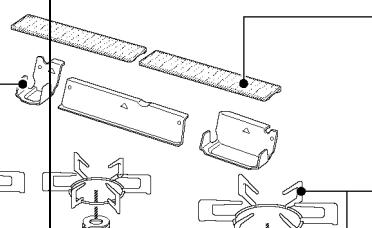


ごとく・バーナーキャップ

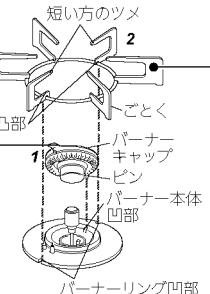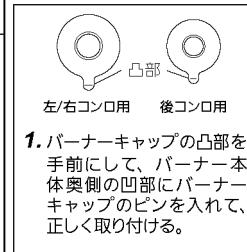

1. バーナーキャップの凸部を手前にして、バーナー本体奥側の凹部にバーナーキャップのピンを入れて、正しく取り付ける。


2. バーナーリング前後の凹部2カ所にごとく内側の凸部2カ所を入れて、正しく取り付ける。



△注意


■バーナーキャップは誤った取り付けで使用しない

- ・バーナーキャップを正しく取り付けないと点火しない場合があります。
- ・炎のふぞろいや逆火で不完全燃焼、一酸化炭素中毒のおそれやバーナーキャップが変形する場合があります。
- ・機器の中に炎がもぐりこんで焼損する原因になります。

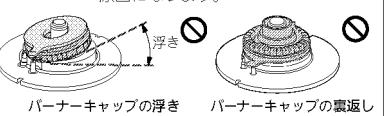

■ごとくは誤った取り付けで使用しない

誤った取り付けをすると鍋などが不安定になり、傾いたり、倒れたりします。



誤った取り付けの例

お願ひ

- ・バーナーキャップを取り付けたときは、必ず正常に燃焼しているか確認してください。
- ・バーナーキャップは分解しないでください。
- ・バーナーキャップ、ごとくは消耗部品です。バーナーキャップは厚みが薄くなったり、変形して炎がふぞろいになった場合は、交換してください。お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスにお問い合わせください。



お手入れのしかた (コンロ)


- 汚したらそのつど、きれいにお手入れをしてください。
- 手袋をしてお手入れをしてください。
- 洗剤は台所用中性洗剤を薄めて使い、お手入れの最後には必ず水ぶきし、乾いた布でふき取り、水気や洗剤を残さないようにしてください。

お願い

- 硬いブラシやたわしは、使用しないでください。また、中性洗剤以外の洗剤を使用しないでください。はがれ・変色・シミ・傷・さびなどの原因になります。☞ 73 ページ

トッププレート(ガラス)

- お手入れのときはごとく、排気口カバーなどの部品を取りはずし、安定した状態で行ってください。
- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
- トッププレートとワークトップとのすき間のお手入れは、歯ブラシなどで汚れを取り除きます。
※トッププレートとワークトップ(上面)の間にあるパッキンを傷つけないようにしてください。
パッキンがずれたり、傷がつくと煮こぼれが内部に入る原因になります。

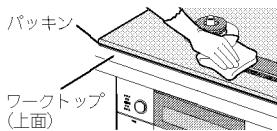

汚れがこびりついたとき


- キッチンペーパーに洗剤と水を含ませ、汚れた部分を温らせておく。
- 汚れが浮いてきたら、やわらかい布でふき取る。

それでも汚れが取れないとき

- くしゃくしゃにしたラップにクリームクレンザーを塗り、こする。
- 汚れが取れたら、やわらかい布で水ぶきし、乾いた布で仕上げる。
※別売のガラストップ・Gクリアコート専用クリーナーもご使用いただけます。☞ 98 ページ
※クリームクレンザーの場合は、表面に傷がつく可能性があります。

お願い


- トッププレートには、安全に関する注意ラベルが貼り付けてあります。もし、はがれたり、読めなくなったら場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスに連絡してラベルを購入し、貼り替えてください。

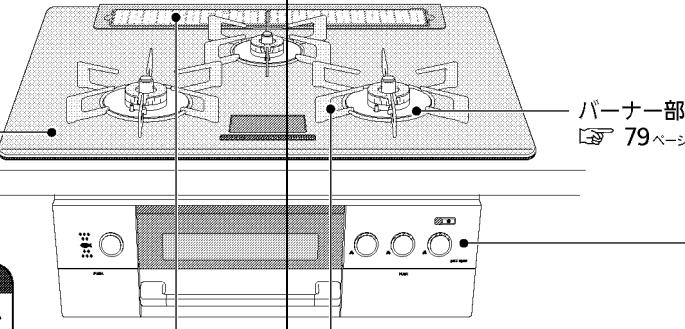

お手入れは、機器が冷め、ガス栓を閉め、ロックをして、電源を切り、手袋をしてから

機器表面・操作部

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
※機器内部に洗剤が入らないようにしてください。電子部品に付着して、作動不良や腐食などの機器故障の原因になります。



ごとく(ホーローの場合) 排気口カバー・後部カバー(チリ受け)

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
- 汚れがひどいときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。

それでも汚れが取れないとき

煮洗いするとさらに汚れを落としやすくなります。

- 水を入れた大きな鍋にごとくや排気口カバー、後部カバー(チリ受け)を入れ、30分程加熱する。
- 冷ましてから、浮き出てきた汚れを洗いし、水気をふき取る。



お知らせ

型番 210-R582・210-R584 型のごとくおよびパーナーキャップ上部の材質として、ステンレスを採用しています。

- ステンレスは、その美しさに加えてさびや腐食に対し優れた特性を備えていますが、反面、炎で熱せられると変色し、色調が変化する特性を持っています。
- コンロをご使用になると、ごとく、パーナーキャップ上部とも変色しますが、これは異常ではありません。
- この変色は別売のステンレス専用クリーナーでお手入れいただくことにより、きれいにすることができます。☞ 98 ページ(ただし、高温となるごとくの先端部分などは、変色が残ります。また、コンロをご使用になると再度変色します。)

お願い

- スポンジの硬い面やクリームクレンザーで汚れを落とす場合、ステンレス表面の光沢がなくなり傷がつくことがあります。性能に問題はありません。
目立たない部分で試してからお使いください。
- 別売のステンレス専用クリーナー(☞ 98 ページ)は、ステンレスのごとく、パーナーキャップ上部以外には使用しないでください。



お手入れのしかた (コンロ)(つづき)

- 汚したらそのつど、きれいにお手入れをしてください。
- 手袋をしてお手入れをしてください。
- 洗剤は台所用中性洗剤を薄めて使い、お手入れの最後には必ず水ぶきし、乾いた布でふき取り、水気や洗剤を残さないようにしてください。

※各部品の取り付けについては、[75・76ページ](#)をご覧ください。

バーナー部

- やわらかい布でふき取り、乾いた布で仕上げます。

バーナーキャップ

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
※バーナーキャップは分解できません。
※水洗いした後は、水気を十分ふき取ってから、取り付けてください。



炎口が目つまりしていたら

- 歯ブラシなどで汚れを取り除きます。
※目つまりや汚れは、不完全燃焼や点火不良の原因になります。
※汚れがこびりついたときは、つまようじで汚れを取り除いてください。



バーナーキャップ上部 (ステンレスの場合)

それでも汚れが取れないとき

1. クリームクレンザーを少し含ませ、スポンジの硬い面で汚れを落とす。細かい所は歯ブラシを使って汚れを落とす。
2. 水洗いし、水気をふき取る。



表面が変色したとき

- 別売のステンレス専用クリーナー ([98ページ](#)) を使用してください。(ステンレス専用クリーナーでのお手入れのしかたは [78ページ](#) (ごとく (ステンレスの場合)) をご覧ください。)

バーナー本体

- 表面は、やわらかい布で汚れをふき取ります。



立消え安全装置・電極

- 歯ブラシなどでお手入れをします。
※電極(点火プラグ)の先端はとがっていますので、けがなどに注意してください。
※汚れや水気が残っていると、点火不良の原因になります。



温度センサー

- 片手を添え、水を含ませて硬くしぼった布で、頭部と側面の汚れをふき取ります。
※強い力を加えると、温度センサーが傾いて、鍋底に密着しなくなることがあります。
また、温度センサーを無理に回転させないでください。故障の原因になります。



バーナーリング

- バーナーリングの凹部は、歯ブラシなどで汚れを取り除きます。
※汚れがたまると、ごとくが安定しない原因になります。
※汚れがこびりついたときは、つまようじで汚れを取り除いてください。
※トッププレートとバーナーリングの間にあるパッキンを傷つけないように、トッププレートとのすき間につまようじやブラシを寝かせて使用しないでください。パッキンがずれたり、傷がつくと煮こぼれが内部に入る原因になります。



お手入れのしかた (グリル)

- 使ったらそのつど、きれいにお手入れをしてください。

手袋をしてお手入れをしてください。

- 洗剤は台所用中性洗剤を薄めて使い、お手入れの最後には必ず水ぶきし、乾いた布でふき取り、水気や洗剤を残さないようにしてください。

- お手入れは安定した状態で行ってください。不安定な状態で強い力を加えると、部品が変形するおそれがあります。

おお願い

- 硬いブラシやたわしは、使用しないでください。また、中性洗剤以外の洗剤を使用しないでください。
はがれ・変色・シミ・傷・さびなどの原因になります。[73ページ](#)

グリルとびら


- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。

※水気が残っていると、さびなどの原因になります。

- 汚れがひどいときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。


取りはずしかた

1. 押さえバネを①の方向に下げる。
2. グリルとびらを②の方向にたおす。
3. グリルとびらをレールから取りはずす。



取り付けかた

1. レールのツメ2力所にグリルとびらの角穴をはめ込む。(①)
2. グリルとびらを②の方向に回転させる。
3. 押さえバネがレールのバネ固定部に確実にはまっているか確認する。



※押さえバネは、変形させないでください。

変形すると、グリルとびらの閉まりが悪くなったり、はずれやすくなります。

グリル皿・グリル焼網・グリル皿受け・グリルフレート・下火カバー

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。

- 汚れがこびりついたときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。

※グリル焼網・グリルプレートに汚れが残っていると、魚などの調理物がくっつきやすくなります。

※下火カバーは、ごとくなどと同様に煮洗いもできます。

※ステンレス製の台やシンクなどに、グリル皿やグリルプレートをぬれたまま放置すると、台やシンクなどを傷める場合があります。

※グリル皿・グリルプレートはアルミ製です。また、グリル焼網・グリルプレートのおもて面にはフッ素コート加工がされています。そのため、酸性洗剤やアルカリ性洗剤を使用すると、表面が変色・変質する場合があります。

※グリル皿・グリル焼網・グリルプレートのお手入れには、食器洗い乾燥機を使用しないでください。
表面が変色・変質したり、ツヤがなくなったりする場合があります。

※グリル皿は、洗った後に乾いたタオル等で水気をよくふき取ってください。水気がついたまま加熱すると白く変色する場合があります。



お手入れのしかた (グリル)(つづき)


グリル庫内(側壁・底部)・レール(カバー)

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。

※お手入れできる部分は図部です。燃焼部（上火バーナー：天井面、下火バーナー：下図指示位置）には触らないでください。炎口がつまり燃焼不良の原因になります。また、グリル庫内の天井部には、立消え安全装置（炎検知部）と電極（点火プラグ）、奥の壁部分にはグリル過熱防止センサーが取り付けてありますので触らないでください。正しくはたらかなくなるおそれがあります。

※レール（カバー）は、洗剤を含ませた布でカバーの下側をふかないでください。レール部に洗剤が浸入し、動きが悪くなるおそれがあります。

カバーの下側をふく場合は、水を含ませて硬くしぼった布で汚れをふき取り、乾いた布で水気をふき取ってください。

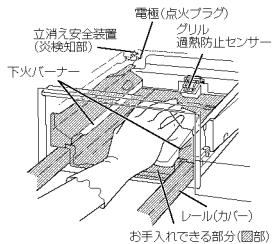

よくあるご質問 (Q & A)

火がつかない

操作ボタンを押しても点火しなかったり、使用中に火が消えたりする。



▶ 鍋なし検知機能がはたらいています。

（「ビビビッ」とお知らせします。）

鍋を置いて点火してください。

☞ 21 ページ


温度センサーが鍋底に密着し、押し下げられていないと点火しません。



勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする

▶ 温度センサーがはたらいて、自動で弱火・強火を調節しながら、高温になり過ぎるのを防いでいます。故障ではありません。☞ 34・83・84 ページ

安心・安全機能がはたらいて、コンロが自動で火力を調節しています




※この状態が約 30 分続くと、自動で火を消します。

※調理に支障があるときは、あぶり・高温炒めモードに設定すると、さらに高温で調理ができます。（左／右コンロ）

あぶり・高温炒めモードに設定したのに、勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする

▶ あぶり・高温炒めモード設定中でも温度センサーがはたらいて、自動で強火・弱火を調節します。あぶり・高温炒めモードに設定し、最初に自動で弱火になってから約 30 分で、自動で火を消します。故障ではありません。☞ 34・84 ページ

あぶり・高温炒めモード設定中でも、安心・安全機能がはたらきます



※高温になり過ぎたときも自動で火を消します。

※あぶり・高温炒めモードに設定してから、最長 60 分で自動で火を消します。（左／右コンロ）

点火操作をして、バチバチするのに、点火しない

▶ 電極（点火プラグ）や立消え安全装置（炎検知部）、バーナーキャップがぬれていたり、汚れていたりしていると、点火しないことがあります。水気や汚れを取ってから、点火操作をしてください。☞ 79・83 ページ



よくあるご質問 (Q&A)

次の現象に当たるまらないとき、また処置をしてもなお異常があるときは、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスにご連絡ください。

ご質問	こうしてください	参照ページ
電源が入りにくい (または入らない)	お手入れなどで誤って触れても電源が入らないようにしています。 他のスイッチより長く(0.3秒以上)押してください。	—
点火しない	ガス栓(ねじガス栓)を閉めていると、点火できません。 全開にしてください。	27
	鍋を置いていますか? 鍋を置いていないと点火しません。(左/右コンロ)	21
	鍋底が凹んでいたりすると、温度センサーが十分に押し下げられないため、鍋なし検知機能がはたらき、点火しない場合があります。底が平らな鍋をお使いください。	19・21
	バーナーキャップの炎口に煮こぼれなどがつまっていると、点火しない場合があります。 お手入れしてください。	79
	電極(点火プラグ)や立消え安全装置(炎検知部)、バーナーキャップがぬれたり、汚れたりしていると、点火しない場合があります。 お手入れしてください。	79
	バーナーキャップが正しく取り付けられていないと、点火しない場合があります。 正しく取り付けてください。	76
	長時間使用していかなかったり、朝一番に使用する際などは、点火に時間がかかる場合があります。 点火操作を繰り返してください。	—
	電源プラグがコンセントに差し込まれていますか?	—
	ロックされていると、点火できません。 ロックを解除してください。	28
調理中に 火力が変わったり 火が消えたりする	鍋やフライパンの温度が約250℃の温度を保つよう、安心・安全機能がはたらき、自動で火力を調節します。この状態が約30分続くと自動で火を消します。あぶり・高温炒めモードを使用すると、さらに高温で調理ができます。(左/右コンロ)	33・34
	土鍋や耐熱ガラス鍋、圧力鍋を使用すると、まれに焦げつき自動消火機能がはたらき、火が消えることがあります。 再点火してください。 また、あぶり・高温炒めモードを使用してください。(左/右コンロ)	19・20 33
	グリルとびらや機器下部のキャビネットとびらを速く開閉すると、消火することができます。 ゆっくり操作してください。万一火が消えても立消え安全装置がはたらき、自動でガスを止めます。	20
	コンロは約2時間、またはカスタマイズ機能により設定した時間で消し忘れ消火機能がはたらき、自動で火を消します。	20

(つづき)

ご質問	こうしてください	参照ページ
調理中に 火力が変わったり 火が消えたりする	天面表示部の過熱防止センサーが作動しました。コンロを覆ってしまうような大きな鍋や挽鋼などを使用した場合、消火する場合があります。冷めるのを待ってから、再点火を行ってください。	—
	フライパンや鍋をぶつたり、浮かせて調理していませんか? フライパンや鍋を持ち上げると弱火になります。弱火になると故障のあるときは、あぶり・高温炒めモードを使用すると、調理できます。(左/右コンロ)	21・33
あぶり・高温炒め モードに設定しても 火力が変わったり 火が消えたりする	あぶり・高温炒めモードに設定中でも約290℃の温度を保つよう、異常過熱を防止するために、火力を自動で強・弱火に調節します。さらに温度が高くなると自動で火を消します。	34
	バーナーの炎口が汚れや水滴で目詰まりしていると、正常に燃焼しない場合があります。お手入れしてください。	79
	バーナーキャップが傾いたり、浮いたりしていないか確認し、正しく取り付けてください。	76
	換気をしないと燃えかたが変わったり、炎が赤くなったりします。使用中は必ず換気してください。また、炎がごくごくバーナーキャップに触れて赤くなることがあります。異常ではありません。	10
	風が吹き込んでいたり、扇風機やエアコンなどの風が当たっていると、炎がかたったり、色が赤くなったりします。 炎に風が当たらないようにして使用してください。	10
	加湿器を使用すると、水分に含まれるカルシウムにより、炎が赤くなることがあります。異常ではありません。	—
炎の状態(燃えかた、 色)がおかしい	グリル使用時にコンロを使用すると、焼きものの煙に含まれる塩分(ナトリウム)などにより、炎が赤くなることがあります。異常ではありません。	—
	火力が変わる際に炎が一瞬黄色くなったり、大きくなる場合があります。異常ではありません。	—
	消火後も数秒間コンロバーナーの炎口に小さな炎が残ることがあります。 バーナー内に残った微量のガスによるもので異常ではありません。	—
	複数のバーナーを同時に使用すると、炎がゆらぐことがあります。異常ではありません。	—
鍋底がひどく焦げつ いて火が消えた	焦げつき自動消火機能は鍋の材質や調理により、焦げつきの程度が変わります。ホーローの鍋や、カレー、シチュー、カラメル、みそなどの水分が少ない料理は、焦げやすくなります。 弱火でときどきかき混ぜながら調理してください。	20
	温度センサーや鍋底が汚れていたり、温度センサーが鍋底から離れていますか? このようなときは、鍋の温度を正しく検知できません。	19・79



よくあるご質問 (Q&A)

次の現象に当たるまらないとき、また処置をしてもなお異常があるときは、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスにご連絡ください。

ご質問

鍋底がひどく焦げついて火が消えた

こうしてください

鍋底にこんぶや竹皮などを敷くと、焦げつきがひどくなる場合があります。
ときどきかき混ぜたり、火加減を調節しながら調理してください。

参照ページ

20

コンロ

焼網が使えない

こうしてください

焼きなすやまちはグリルで調理してください。
グリルに入らない大きななすやパプリカなどは、フォークや金串に刺し、あぶり・高温炒めモードを使用して、コンロ上であぶり調理してください。(左/右コンロ)

参照ページ

33・51

温度設定モード

揚げものがうまくできない

こうしてください

鍋の形状や材質、油の量によっては、油の温度が設定温度より高めになったり、低めになったりする場合があります。
設定温度を加減して使用してください。
温度センサーや鍋底が汚れていたり、温度センサーが鍋底から離れていませんか?
このようなときは、鍋の温度を正しく検知できません。

参照ページ

19・29
19・79

湯わかしモード・ゆでものモード・麵ゆでモード・麵ゆで大モード

お湯がわかない、
お湯がわいているの
にお知らせが遅い

こうしてください

湯わかしモード・麵ゆでモード・麵ゆで大モードの場合、やかんや鍋の形状・材質や水の量によって、お湯がわかなかったり、お湯がわいているのにお知らせが遅くなったりすることがあります。
ゆでものモードの場合、鍋の形状・材質・水の量・食材の種類や大きさによって、お湯がわかなかったり、お湯がわいているのにお知らせが遅くなったりすることがあります。

参照ページ

19・23

温度センサーや鍋底が汚れていたり、温度センサーが鍋底から離れていませんか?
このようなときは、鍋の温度を正しく検知できません。

参照ページ

19・79

加熱中に鍋を動かしたり水をかき混ぜたりすると、お湯がわかなかったり、お湯がわいているのにお知らせが遅くなったりすることがあります。

参照ページ

35・37
39

一度わかった温かいお湯は、湯わかしモード・ゆでものモード・麵ゆでモード・麵ゆで大モードで正しく検知できない場合があります。

参照ページ

36・38
40

「湯わかしお知らせ時間」の設定を調節してください。

参照ページ

23

「ゆでものお知らせ時間」の設定を調節してください。

参照ページ

23

「麵ゆでお知らせ時間」の設定を調節してください。

参照ページ

23

ふきこぼれる

水を入れ過ぎていませんか?
やかんや鍋の大きさに応じた水の量にしてください。
・湯わかしモードの目安は、やかんや鍋の最大容量の6~7割です。
・ゆでものモード・麵ゆでモード・麵ゆで大モードの目安は、鍋の最大容量の6割までです。

参照ページ

35・37
39

(つづき)

ご質問

ゆでものモードに入らない

こうしてください

温度センサーが高温になっていませんか?
温度センサーの温度が高いときは、ゆでものモードは設定できません。冷めるのを待ってから、設定してください。

参照ページ

38

ふきこぼれる

ぬか、米のとぎ汁、米粒や調味料を使用していませんか?
ふきこぼれやすくて不足になる場合があります。
手動で調理してください。

参照ページ

38

麵ゆでモード・麵ゆで大モードに入らない

温度センサーが高温になっていませんか?
温度センサーの温度が高いときは、麵ゆでモード・麵ゆで大モードは設定できません。冷めるのを待ってから、設定してください。

参照ページ

40

ふきこぼれる

沸とうする前に、麵を入れていませんか?
必ず、沸とうしてから、麵を入れてください。

参照ページ

40

風が吹きこんでいたり、扇風機やエアコンなどの風が当たっていると、うまく焼けません。
炎に風が当たらないようにして使用してください。

参照ページ

10

炊飯途中でふたを開けると、うまく焼けなくなります。

参照ページ

—

炊飯モードに適した鍋を使用してください。

参照ページ

41

ごはんが硬かったり、やわらかい場合は、5分程度むらしを追加してください。

参照ページ

—

必ず30分以上、水に浸して炊いてください。
洗米してすぐ炊飯した場合は、ふきこぼれや生炊きの原因になります。

参照ページ

42

おかゆを炊く場合は、途中でかき混ぜないでください。
かき混ぜると、焦げやすく、粘りが出て、風味が悪くなります。

参照ページ

44

おかゆに調味料を入れる場合は、炊飯終了後に入れてください。
炊飯前に入れると、表面に膜ができる、うまく焼けない場合があります。

参照ページ

44

炊きこみごはんは、白米に比べ焦げやすくなります。

参照ページ

—

コンロの周囲に油ガードを設置していませんか?
油ガードを取り除いてください。

参照ページ

43

炊飯専用土鍋(別売品)を使っていますか?
専用土鍋モードで市販の土鍋を使うと、うまく炊飯できません。

参照ページ

41・98

「ごはん炊き上げ調整」の設定を調節してください。

参照ページ

23

専用土鍋炊飯の「おこげ加減」を調節してください。

参照ページ

44



よくあるご質問 (Q&A)

次の現象に当たはまらないとき、また処置をしてもなお異常があるときは、お買い上げの販売店 またはもよりの大坂ガスにご連絡ください。

ご質問	こうしてください	参照ペー
無洗米がうまく炊けない	必ず30分以上、水に浸して炊いてください。 洗米してすぐ炊飯した場合は、ふきこぼれや生炊きの原因になります。	42
おかゆがふきこぼれる	よくかき混ぜて、1.2度すすいで洗い流してください。 でんぐん質が底に沈殿したり、お米の表面に気泡ができると、水が吸収されず、生炊きの原因になります。	42
途中で誤って、消火してしまった	無洗米専用計量カップを使用してください。使用していない場合は、水の量を3%程度多くしてください。	42
電源が入りにくい(または入らない)	鍋によってふきこぼれる場合があります。 ふたをずらしたり、持ち上げたりするとふきこぼれにくくなります。	—
点火しない	もう一度、ごはんモードで炊いてください。水分が少ない状態で再度点火した場合は、鍋底のお米が焦げる場合があります。 (おかゆの場合は、自動では炊けません。様子を見ながら、弱火で炊いてください。)	43・44
	お手入れなどで誤って触れても電源が入らないようにしています。 他のスイッチより長く(0.3秒以上)押してください。	—
	ガス栓(ねじガス栓)を閉めていると、点火できません。 全開にしてください。	45
	グリル庫内が高温になっていると、グリル過熱防止センサーがはたらき、点火できません。操作ボタンを押して消火の状態に戻し、グリル庫内が冷めるまで5分程度待ってから、使用してください。	21
	長時間使用していなかったり、朝一番に使用する際などは点火に時間がかかる場合があります。点火操作を繰り返してください。	—
	電源プラグがコンセントに差し込まれていますか?	—
	ロックされていると、点火できません。ロックを解除してください。	28
調理がうまくできない	冷凍の食材は完全に解凍しないと、焼き色が薄かったり、中まで火が通らないことがあります。また、グリル過熱防止センサーがはたらく場合があります。	—
	魚の数に合わせて、置く位置を調節してください。 魚の置きかたについては、本機器に付属の「グリル活用レシピ」をご覧ください。	—
	みそ漬けやかす漬けは、洗って水気をよくふき取ってから焼いてください。	—
	グリルとびらを確実に閉めてください。閉まってないと焼き色が薄かったり、中まで火が通らないことがあります。	—
トーストがうまく焼けない	グリルプレートに接する面は、グリルプレートが当たる部分のみに筋状の焼き色が付きます。	—

(つづき)

ご質問	こうしてください	参照ページ
使用中に消火する	間違ったモードで使用していませんか。 グリル焼網・グリルプレート・クッキングプレート・ココット・ココットダッヂオープンなどの容器に適したモードで調理してください。	49・50
排気口やコンロ部から煙やにおいが 出る	グリル庫内が高温になると、グリル過熱防止センサーがはたらき、自動で火が消える場合があります。操作ボタンを押して消火の状態に戻し、グリル庫内が冷めるまで5分程度待ってから、使用してください。	21
魚オートメニューイッチ、 グルメメニューイッチを受け付けない	初めてグリルを使うとき、排気口やコンロ部から煙やにおいが出ることがあります。グリルパーナー周囲の金属部品に残った加工油によるもので、異常ではありません。	45
グリル庫内の奥で バーナーが燃焼したり、消えたりする	グリル皿やグリル焼網、グリルプレート、下火カバーが汚れていたり、脂の多い魚などを焼いた場合は、煙が多く発生しますので、排気口以外からも煙やにおいが出る場合があります。 異常ではありません。汚れたら、そのつどお手入れしてください。	80
コンロ消火後に 「ポン」という音が する	グリル庫内の後方に専用バーナー（アフターバーナー）を搭載した構造です。 異常ではありません。	54・56 58・60 62・64 66・68 70・72
使用中や使用後に キシミ音がする	ガスが燃え尽きる際に発生する音です。 異常ではありません。	—
コンロ使用中に 「シャー」という 音がする	加熱や冷却により金属が膨張、収縮する音です。 使いかたによってはキシミ音が大きく聞こえますが、異常ではありません。	—



よくあるご質問 (Q&A)

次の現象に当たるまらないとき、また処置をしてもなお異常があるときは、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスにご連絡ください。

ご質問	こうしてください	参照ページ
コンロ使用中に「ビッピ」「ビビッピ」とフサーが鳴る	自動で最初に弱火になったときや、調節した火力が一定以上の場合、弱火から火力が自動で強くなるときに、ブザーが鳴ります。異常ではありません。	21・30 34・38 40
音		
グリル点火時に「ボッ」という音がする	ガスがバーナーに着火するときの音です。グリルが温まっている状態で点火すると、音がする場合がありますが、異常ではありません。	—
グリル使用中に「ボッボッ」という音がする	グリル庫内が冷えているときに発生する燃焼音で、異常ではありません。温まるとなくなります。	—
モーター音がする	使用中や使用後にモーター音がしますが、異常ではありません。天面表示部が高温になる前に、冷却ファンが作動し空冷します。	—
コンロ前面（左側）から温風が出る	使用中や使用後にコンロ前面（左側）から温風が出ることがあります、異常ではありません。天面表示部が高温になる前に、冷却ファンが作動し空冷します。	—
音		
フサーが約8秒間鳴る	部品が故障しています。 ガス栓（ねじガス栓）を閉め、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスにご連絡ください。	93・100
点火すると他のバーナーもハチハチする	他のバーナーも同時にパチパチする構造です。 異常ではありません。	—
操作ボタンから手を放してもハチハチしている	操作ボタンから手を放しても最長で10秒間パチパチが続きます。 異常ではありません。	—
操作ボタンを押してから、天面液晶表示に時間がかかる	室温が低いときに起きる現象です。 液晶の特性ですので、異常ではありません。	—
操作ボタンを押してから、天面液晶表示に時間がかかる	ごとくがホーローの場合、先端は炎が当たり白くざらざらになります。 異常ではありません。 ごとくなどは消耗部品です。交換部品として販売しています。	97
その他		
ごとく・バーナーキャップ・排気口カバー・バーナーリングが変色する	ごとく・バーナーキャップ・上部がステンレスの場合、炎が当たり黒く変色しますが、性能に問題はありません。 ごとくなどは消耗部品です。交換部品として販売しています。	97
ごとく・バーナーキャップ・排気口カバー・バーナーリングが変色する	ごとくやバーナーキャップは、通常の使用でも変色や塗装がはがれる場合があります。性能に問題はありません。	—

(つづき)

ご質問	こうしてください	参照ページ
ごとく・バーナーキャップ・排気口カバー・バーナーリングが変色する	酸性やアルカリ性洗剤は、使用しないでください。 台所用中性洗剤を薄めて使用してください。	73
音		
煮洗いや食器洗い乾燥機で洗う場合などは、変色したり、ツヤがなくなったりする場合がありますが、性能に問題はありません。	—	
トッププレートが熱くなる	グリルまたはオープンからの熱でトッププレートが熱くなる場合があります。また、1力所のみコンロ側のトッププレートも熱伝導で熱くなることがあります。 コンロ、グリルまたはオープン使用中や使用直後は、トッププレートに触らないよう注意してください。	9
トッププレート表面の模様が薄くなったり、消えたりする	ごとくとトッププレートが接触している場所では、トッププレート表面の模様（ドット柄）が摩耗することがありますが、ご使用上問題はありません。	—
火力が変わらない	火力を調節しても炎の変化が小さかったり、変化しないように見える位置があります。 異常ではありません。	—
部品が傷んできた	お客様にて取り替え可能な消耗部品は、傷んできたら早めに交換してください。	97
その他		
コンロ・グリル下部飾りがはずれた	強い力が加わるとはずれる構造になっており、故障ではありません。 コンロ・グリル下部飾りの左右のツメの溝を操作部のピンに片方ずつ「カチッ」と音がするまではめ込んで取り付けてください。（コンロ下部飾り裏面のラベルをご覧ください。）	95
グリルとひら取っての両端の裏面に傷のようない跡がある	製造上、発生する模様です。メッキの傷・割れではなく、異常ではありません。	—
コンロ側の操作でレンジフードが運動しない（赤外線反射式）	コンロの赤外線発信部やレンジフードの赤外線受信部が汚れていたり、直射日光が当たっていたりすると、運動しない場合があります。	25・26
コンロを停止してもレンジフードが停止しない	コンロの赤外線発信部がさえぎられていたり、コンロ正面から離れて操作すると運動しない場合があります。	25・26
レンジフード運動機能がOFFになってしまいながか？ONに設定してください。	レンジフード運動機能がOFFになってしまいながか？ONに設定してください。	23
レンジフードタイマーの作動中や常時換気設定時は停止しません。 すぐに停止させたい場合は、レンジフード側の停止用スイッチを押してください。	レンジフードタイマーの作動中や常時換気設定時は停止しません。 すぐに停止させたい場合は、レンジフード側の停止用スイッチを押してください。	25・26



ブザーが鳴って、こんな

表示（数字）は、天面表示部に表示されます。

エラーNo.	ブザー音	部 位			内 容	原 因	処置と再使用時の注意	参照ページ
00	ビー 3回	左コンロ	右コンロ	後コンロ	コンロ消し忘れ消火機能の作動	使用開始から約2時間または設定した時間がたち、自動で火が消えました。 (ゆでものモードは60分) (麵ゆでモード、麵ゆで大モード、麵ゆで大モード終了)	• 操作ボタンを押して戻してください。 • 続けて使用する場合は、再点火を行ってください。	20 37～40
					コンロ消し忘れ消火機能の作動 ゆでものモード、麵ゆでモード、 麵ゆで大モード終了			
		左コンロ	右コンロ		あぶり・高温炒めモード終了	あぶり・高温炒めモードに設定してから60分または最初に自動で弱火になってから約30分がたち、自動で火が消えました。	• 操作ボタンを戻してください。	33・34
02	ビー 5回	左コンロ	右コンロ	後コンロ	天ぷら油過熱防止機能の作動 焦げつき自動消火機能の作動	調理油の過熱・焦げつき・消し忘れによる過熱・空焼きなど	• よくあるご質問（Q&A）「調理中に火力が変わったり、火が消えたりする」「鍋底がひどく焦げついて火が消えた」を確認してください。 • やけどに注意して再点火を行ってください。 • 天ぷら油過熱防止機能がはたらいて火が消えた場合（温度センサーが高温のままの状態）は、点火しても火が消える場合があります。操作ボタンを押して消火の状態に戻し、冷めるのを待ってから、再点火を行ってください。	20・83 84・85
					グリルの空焼き・連続して使用した場合・少ない食材など ココットダッヂオープン有無判別機能の作動			
11	ビー 3回	左コンロ	右コンロ	後コンロ	グリル 点火時に着火しなかった	炎の吹き消え・煮こぼれした場合・点火しなかった・鍋がない状態が続いた場合など	• よくあるご質問（Q&A）「点火しない」「調理中に火力が変わったり、火が消えたりする」を確認してください。 • 周囲にガスがなくなるまで待ってから、再点火を行ってください。	21・70 72・87 88
					鍋なし検知機能の作動 (調理中に鍋なしを検知した場合)			
12	ビー 3回	左コンロ	右コンロ	後コンロ	グリル 立消え安全装置の作動	過熱防止機能が作動したなどの異常を検知しました。	• 操作ボタンを押して戻してください。 • 使用する場合は、冷めるのを待ってから、再点火を行ってください。	20・21 83・84 87
14	ビー 5回	左コンロ	右コンロ	後コンロ	温度センサー過熱防止機能の作動			

※火力表示ランプ、表示部を消灯する場合は、操作ボタンを押して消火の状態に戻してください。

表示が出たら

ブザーが鳴って、こんな表示が出たら



ブザーが鳴って、こんな

表示が出たら

(つづき)

エラーNo.	ブザー音	部 位			内 容	原 因	処置と再使用時の注意	参照ページ	
22	ビー 5回	左コンロ	右コンロ	後コンロ	グリル	コンロ・グリル使用時感震停止機能の作動	機器本体が震度約4以上の程れを検知しました。	•操作ボタンを押して戻してください。 再使用するときは、周囲の安全を確認してから、使用してください。 •再使用時に、同じ現象が出る場合はガス栓（ねじガス栓）を閉め、使用を中止し、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。	21・100
24	ビー 1回 (約8秒)	左コンロ	右コンロ			あぶり・高温炒めスイッチの故障			
31	ビー 1回 (約8秒)	左コンロ	右コンロ	後コンロ		温度センサーの故障			
32 33	ビー 1回 (約8秒)				グリル	グリル過熱防止センサーの故障			
34 35	ビー 1回 (約8秒)	左コンロ	右コンロ		グリル	天面表示部 温度センサー断線エラー 温度センサー回路エラー	部品が故障しています。	•電源を切り、電源プラグを一度抜いてください。 •再使用時に、同じ現象が出る場合は、ガス栓（ねじガス栓）を閉め、使用を中止し、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。	100
50 60 79 80 81	ビー 1回 (約8秒)	左コンロ	右コンロ	後コンロ	グリル	切替電磁弁の故障 冷却ファンの故障 モーター位置エラー 元電磁弁の故障 セーフティバルブの故障			
53 70 71 72	ビー 1回 (約8秒)	左コンロ	右コンロ	後コンロ	グリル	電子部品の故障			

※火力表示ランプ、表示部を消灯する場合は、操作ボタンを押して消火の状態に戻してください。

ブザーが鳴って、こんな表示が出たら

停電時のご使用について

停電時バックアップ用電池ケースの使いかた


停電時に、電池ケースに単3形アルカリ乾電池(1.5V)6個をセットして、ご使用いただけます。停電時の使用以外は、必ず乾電池をはずしてください。入れたままにしておくと、放電し短期間で使用できなくなります。(乾電池は付属されていません。)

- ・左コントロールと右コントロールの使用ができます。
- ・安全装置・左コントロールのアヒリ・高温炒めモード・右コントロールの炊飯のごはんモード・音声機能(親切モード)は作動しますが、それ以外の機能は使えません。また、電池の消耗を抑えるため、天面表示部・操作部のパックライトは点灯しません。

①機器が冷めていることを確認する

②コンロ操作部の【PUSH】付近を指で押す

押し込んだ指を戻すと、コンロ操作部が出てきます。




③コンロ下部飾りの両端上側を裏から両手で手前へ引く

コンロ操作部とコンロ下部飾りが分かれます。


※お知らせ

- ・コンロ下部飾りは水平位置で止まりますが、それより下に下げようすると、はずれる場合があります。はずれた場合は、コンロ下部飾り裏面のラベル【※下部飾りがはずれた場合】に従い、コンロ下部飾りを水平にして、2カ所のツメを1つずつはめれば元に戻ります。(強い力が加わるとはずれる構造になっており、故障ではありません。)



④コンロ操作部を本体へ押し込む


電池ケースが引き出せるようになります。



⑤電池ケースを止まるところまでゆっくりと引き出す


※お願い

- ・電池ケースは取りはずせない構造になっていますので、無理に引っ張ったり、上から押さえたりしないでください。機器損傷の原因になります。



⑥新しい乾電池を入れる


単3形アルカリ乾電池(1.5V)6個を、右図のようにⒶⒷの向きを確認して、奥まで確実に差し込んでください。



⑦電池ケースを奥までしっかりと押し込み、本体に収納する


※お願い

- ・電池ケースを収納するとき、指を挟み込まないように注意してください。




⑧コンロ下部飾りを本体へ押し込む

コンロ操作部が、コンロ下部飾りにくついて出てきます。



⑨コンロ操作部の【PUSH】付近を指でゆっくり押す

コンロ操作部を本体に収納します。



停電復帰時のご使用について

使用中に停電が復帰した場合、自動で火を消します。停電が復帰したときは、直ちに電池ケースから乾電池をはずして保管してください。電池ケース保管中に乾電池の液漏れ・短絡を防止するためです。

※お願い

- ・乾電池に記載してある注意事項をよく読み、正しく使用してください。
- ・新日・異種の乾電池は使用しないでください。寿命が短くなったり、乾電池の発熱・破裂・液漏れなどにより、やけどやけがの原因になります。
- ・乾電池は充電・分解・加熱・火の中へ投入しないでください。
- ・交換の目安は、新品のアルカリ乾電池を使用して約10時間です。それ以外のマンガン乾電池などを使用すると、寿命が半分以下になります。使用状況により寿命は変わります。

交換部品・別売品のご紹介

交換部品（お客様にて取り替え可能な消耗部品）・別売品

価格はすべて税抜表示

- お買い上げの販売店、または別添「大阪ガスのお問い合わせ先」をご覧の上、もよりの大坂ガスにお問い合わせください。
- 消耗部品は傷んできたら、早目に交換してください。

名 称		本体価格（税抜）	部品コード・型番
ごとく	210-R580型	左 / 右コンロ用 ¥1,600	1210R4800950
		後コンロ用 ¥1,500	1210R4800951
パーナーキャップ	210-R582型 210-R584型	左 / 右コンロ用 ¥2,200	1210R4820950
		後コンロ用 ¥2,000	1210R4820951
交換部品	210-R580型	左 / 右コンロ用 ¥2,000	1210R4100958
		後コンロ用 ¥1,800	1210R4800961
	210-R582型 210-R584型	左 / 右コンロ用 ¥2,300	1210R4820960
		後コンロ用 ¥2,100	1210R4820961
グリル皿		¥2,100	1210R4800953
グリル焼網		¥1,900	1210R4800952
グリル皿受け		¥1,200	1210R4800012
グリルプレート		¥4,800	1210R5200954
下火カバー 右		¥750	1110R8300955
下火カバー 左		¥750	1110R8300954
排気口カバー（1個）	210-R580型	¥1,000	1110R8300963
	210-R582型 210-R584型	¥1,000	1110R8320963
後部カバー（チリ受け）[左]		¥830	1210R4800024
後部カバー（チリ受け）[中]		¥900	1210R4800025
後部カバー（チリ受け）[右]		¥900	1210R4800026

名 称		本体価格（税抜）	部品コード・型番
炊飯専用鍋	3合炊き		¥4,000 111-R001型
	5合炊き		¥5,900 RTR-500D型※2
炊飯専用土鍋			¥18,000 RTR-201GA型※2
クッキングプレートセット			¥3,800 1210R5800977
	クッキングプレート		¥3,600 1210R5100958
	プレートハンドル		¥200 1110R8200057
	使いこなし BOOK		¥400 1210R5800980
ココットセット			¥16,000 1210R5800973
別売品	ココット（単品）		¥13,800 1210R5800974
	ココット本体		
固定枠	※3		¥2,200 1210R5100011
	ミトン（2個）		¥500 1210R5100962
	使いこなし BOOK		¥350 1210R5100961
ココットダッヂオーブンセット			¥16,000 1210R5800965
ココットダッヂオーブン（単品）	ココットダッヂオーブン ふた		
	ココットダッヂオーブン 本体		¥13,800 1210R5100955
	オープン内網		
固定枠	※3		¥2,200 1210R5100011
	ミトン（2個）		¥500 1210R5100962
	使いこなし BOOK		¥350 1210R5100961
ガラストップ・Gクリアコート 専用クリーナー（1本）			¥850 820-051-000型※2
	ステンレス専用クリーナー（1本）※1 (210-R582型・R584型用)		¥1,200 820-013-000型※2

● 2016年3月現在の価格です。価格・仕様は変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

※1 ごとくとパーナーキャップ以外には使用しないでください。

※2 リンナイ（株）の取扱い商品です。

※3 ココットセット、ココットダッヂオーブンセットとの共通部品です。

長期間使用しない場合／仕様／寸法図

長期間使用しない場合

- ガス栓（ねじガス栓）を必ず閉めてください。
- お手入れしておくと、次回使用するときに便利です。


仕様

品名	ビルトインコンロ		
型番	210-R580型・210-R582型・210-R584型		
型式の呼び名	RHB71W15GV3/W		
型式名	RB71W15GV3/W		
質量	29.5kg（付属品含む）		
外形寸法	高さ 269mm × 幅 596mm × 奥行 541mm (トッププレート幅 742mm)		
ガス接続	15 A (1/2B) 金属管、金属可とう管または機器接続ガス栓		
電源	AC100V (50Hz - 60Hz 共用)		
消費電力	7W (待機時消費電力 0.7W)		
安心・安全機能	●調理油過熱防止装置 (天ぷら油過熱防止機能) ●鍋なし検知機能 ●中火点火機能 ●高温自動温度調節機能	●立消え安全装置 ●グリル消し忘れ消火機能 ●震度停止機能 ●グリル過熱防止センサー	●コンロ消し忘れ消火機能 ●焦げつき自動消火機能 ●ロック機能 ●電源オートオフ機能
点火方式	連続放電点火式		
付属品	取扱説明書（保証書付）、工事説明書、グリル活用レシピ、かんたんガイド、下火カバー、後部カバー（チリ受け）[左]・[中]・[右]、グリルプレート		

ガスグループ (ガス種)				1時間当たりのガス消費量			
		個別ガス消費量		全点火時 ガス消費量		ガス種類	
都市ガス用	LPガス用	左/右コンロ (チャオバーナー)	後コンロ	グリル部	アフターバーナー部		
12 A	13 A	3.91kW	1.19kW	2.35kW	10.4kW	ガス種類	
				1.76kW	0.59kW		
12 A	13 A	4.20kW	1.27kW	2.52kW	11.2kW	ガス種類	
				1.89kW	0.63kW		
LPガス用		4.20kW	1.27kW	2.60kW	11.1kW	ガス種類	
				1.94kW	0.66kW		

(本仕様は改良のため、お知らせせずに変更することがあります。あらかじめご了承ください。)

寸法図

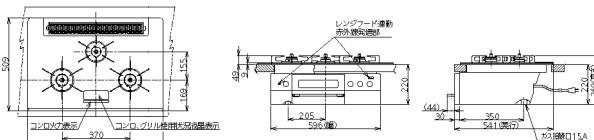

(単位: mm)

アフターサービス／廃棄するときは

アフターサービスのお申し込み

サービスのお申し込み

●サービス（点検・修理）を依頼される前に

「よくあるご質問（Q&A）」「ブザーが鳴って、こんな表示が出たら」[82~94](#)ページの項を見て、もう一度ご確認ください。それでも不具合がある場合は、ご自分で修理なさないでお買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスにご連絡ください。

●ご連絡の際には次のことをお知らせください。

- 品名……ビルトインコンロ
- 型番……グリル下部飾りに表示してあります。
- 故障、異常の現象……できるだけ詳しく
- お客様名、住所、電話番号

転居されるとき

●ガスには都市ガス数種類、およびLPガスの区分があります。

ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類をご確認の上、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガス、転居先のガス事業者にお問い合わせください。

この場合、調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。

ただし、ガスの種類によっては調整できない場合もあります。

△危険



ガスくさいときはガス栓（ねじガス栓）を閉め、窓を全開にしてから（火気に注意して）大阪ガスにご連絡ください。

お問い合わせ先：別添 大阪ガスのお問い合わせ先をご覧ください。

廃棄するときは

□お願い

- 機器を取り替えた場合、旧機器は専門の業者に処理を依頼してください。
もし、お客様で旧機器の処理をする場合、乾電池を使用している機器は、乾電池を取りはずしてから正規の処理を行ってください。