

# 取扱説明書

ガス 高速オーブン 電子レンジ

**コンビネーションレンジ** 114-H503型


型式名 GMO-S3710E

**ガス高速オーブン** 114-H513型

型式名 GR-S3710E

## ごあいさつ

このたびは、大阪ガスのガスピルトインコンロ組込用オーブンをお買い上げいただきましてありがとうございます。  
安全にご使用していただくために、機器を使用する前に  
よく読み、十分理解したうえで使用してください。

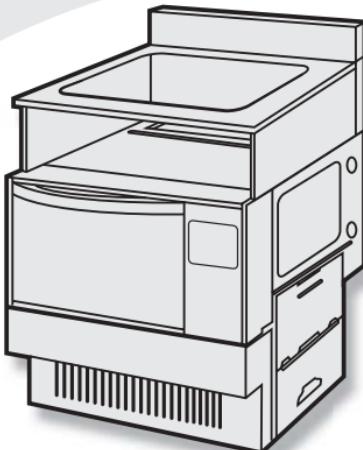

設置工事説明書 別添付

- この取扱説明書は、いつでも利用できる場所に大切に保管してください。
- この機器には保証書がついています。保証内容などをよく確認し、お買い上げ店名・お買い上げ日が記載されている保証登録カード、または領収証等と大切に保管してください。
- 来客者などが機器を使用するときは、その前に必ず取扱説明書の内容を説明してください。
- 本書を紛失された場合や、ご不明な点があればお買い上げの販売店または、もよりの大坂ガスにお問い合わせください。

## お願い

この機器は、大阪ガスの指定コンロ以外には、絶対にセットしないでください。  
異常過熱やガス漏れによる火災、爆発の恐れがあります。

# 特長いろいろ

## あたため、解凍は ワンタッチの簡単操作

※114-H503のみ

重量センサーの働きで自動的に加熱時間をセットします。  
あとはスタートキーを押すだけですぐ仕上がります。



## 操作手順をお知らせする ネクストサイン

次の操作をランプの点滅によりお知らせします。

## 誤操作防止のロック機構

調理中や予熱中に、他のキーを押されても誤操作できないロック機構付。

## パン生地にあわせて選べる イースト発酵温度

パン生地の発酵温度が3段階に選べます。  
(28°C、35°C、39°C)

## もとの位置で止まる ブーメランターンテーブル

※114-H503のみ

ターンテーブルは、調理が終わるともとの位置で止まります。熱くなった容器や食品の出し入れ簡単?

## 使い終わると表示が消える 省エネ設計

使用10分後には自動で表示を消して、未使用時の電気を節電します。

## ウォーマー

オープンの設定温度65°Cで調理後のお料理を冷めないように一時保温を行ったり、食器のあたためもできます。

付属のクッキングブックを見て多彩な料理を……

# もくじ

## もくじ

## ページ

特に注意していただきたいこと ..... 3 ~ 9

## 使 用 前 に

### 使用前に

使用上のお願い	9
使える容器と使えない容器	10
付属品のなまえと使いかた	11
各部のなまえとはたらき	11 ~ 14
準備 カラ焼きをしましょう	15

## 使 い か た

### 使いかた

オープン/コンビ(予熱なし/発酵)	16
オープン/コンビ(予熱あり)	17 ~ 18
ウォーマー	19
レンジ(強/弱)	20
解凍/あたため	21
ロックのしかた	22

## 点検・お手入れ、他

点検・お手入れ	23
故障かな?と思ったら	24
アフターサービス	25
仕様	25
保証書	裏表紙

## 特に注意していただきたいこと

(必ずお守りください!)

お使いになる人や他の人の危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、つぎのように説明しています。よくご理解いただき正しくご使用ください。

■表示の内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生ずる危害や損害の程度により、つぎのように区分して説明しています。



この表示の項目は、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。



この表示の項目は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



この表示の項目は、「傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される」内容です。

■お守りいただく内容を、つぎの絵表示で区分し、説明しています。(下記の絵表示は一例です)



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」の内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

## 危険

### ガス漏れに気づいたら




- 絶対に
  - 火をつけない
  - 電気器具のスイッチの「入・切」をしない
  - 電源プラグの抜き差しをしない
  - 周辺の電話を使用しない
- 炎や火花で引火し、爆発・火災の原因になります。



- ガス漏れに気づいたら
- すぐに使用をやめ、ガス栓を閉じる
- 窓や戸を全部開け、ガスを外に出す
- 販売店またはよりの弊社に連絡する

### 改造・分解・修理はしない

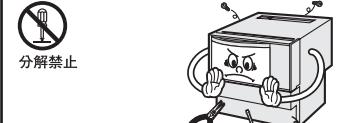

発火したり異常動作の原因になります。修理は、販売店にご相談ください。




感電や異常動作してけがをする恐れがあります。異物が入った場合は、販売店にご相談ください。

## ⚠ 警告

### 表示しているガス種で使用する




下部とびら内の本体正面左側に貼ってある銘板に表示しているガス種以外では使用しないでください。  
(不完全燃焼による一酸化炭素中毒や、爆発着火でやけどしたり、故障の原因になります。)

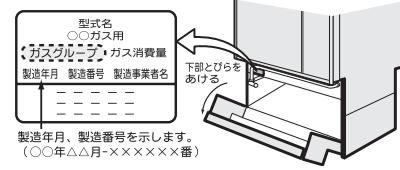

### 壁との間はあけておく



近すぎる壁などが異常に過熱され、発火・火災になる恐れがあります。正常でない場合は、販売店にご連絡ください。(設置工事説明書に記載された距離をとることが義務づけられています。また、コンロの設置基準も確認してください。)

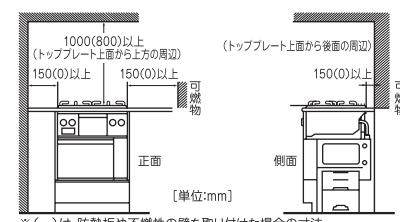

### 定格15A以上交流100Vのコンセントを単独で使用する



他の機器と併用した分岐コンセントなどを使用すると、異常過熱して、発火・火災の原因になります。ただし、100V電源を必要とするガスコンロは除く。



傷つける、挟み込み、加工、ねじる、無理に曲げる、束ねるなどすると、電源コードが破損し、火災・感電・ショートの原因になります。

### アースを確実に取り付ける



アース取り付け



故障や漏電のときに感電する恐れがあります。取り付けは販売店にご依頼ください。



電源プラグの刃にほこりなどがたまり、発火の原因になります。

### 指定のビルトインコンロと接続して使用する



この機器は、必ず弊社指定のビルトインコンロと接続してください。  
この機器単独で使用されたり、指定以外のビルトインコンロや接続部材を使用されると、異常過熱やガス漏れによる火災・爆発の原因になります。



使用すると、用具が燃えることがあります。火災の原因になります。  
10・11ページおよび付属品のクッキングブックを参照してください。  
※オープン皿などの付属部品は、この機器以外には使用しないでください。

## 特に注意していただきたいこと

(必ずお守りください!)

### ⚠ 警告

- 熱に弱いものを近づけない




新聞紙・カーテンなどの燃えやすいもの、スプレー缶、油やシンナーなど引火性のものなどを近づけますと、発火や引火して火災の原因になります。

- 使用中は就寝や外出などしない



調理物が燃えたり、ガス漏れが生じた場合、火災の原因になります。

- ご自分で据つけや移動、設置後の機器回りの改装をしない

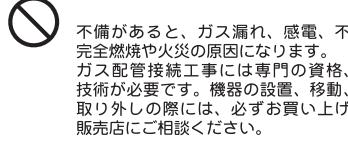


不備があると、ガス漏れ、感電、不完全燃焼や火災の原因になります。ガス配管接続工事には専門の資格、技術が必要です。機器の設置、移動、取り外しの際には、必ずお買い上げ販売店にご相談ください。

- 点火、消火の確認をする



ガスオーブン使用時は、燃焼ランプの点火を確かめ、使用後は燃焼ランプの消灯で消火していることを確かめてください。

- 吸気口をふさいだり、排気口に水をこぼさない

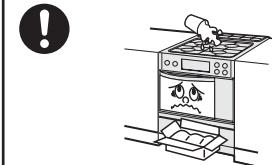


不完全燃焼や火災の原因になったり、漏電やショートして、感電・発火の原因になります。

- 幼い子どもだけで使わせない



やけど、感電、けがの恐れがあります。操作ができないようにロックすることができます。(22ページを参照ください)


- 異常に気づいたときや、地震・火災のときは使用を中止しガス栓を閉じる

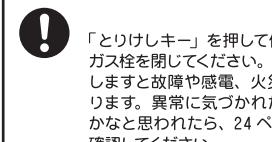

「とりけしキー」を押して使用を中止しガス栓を閉じてください。そのまま運転しますと故障や感電、火災の原因になります。異常に気づかれたときや故障かなと思われたら、24ページに従って確認してください。


### ⚠ 注意

- 調理以外の目的に使用しない



衣類の乾燥など調理以外に使用すると、過熱、異常動作して、発火、やけどをすることがあります。

- 車両・船舶での使用はしない




使用中に機器が傾いたり、火災ややけどの原因になります。

- 使用中は必ず部屋の換気をする




不完全燃焼などで一酸化炭素中毒の原因になります。

- オープンとびらに手や指を挟まない

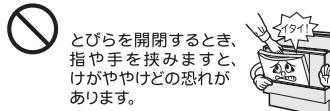


とびらを開閉するとき、指や手を挟みますと、けがややけどの恐れがあります。

- オープンとびらや操作部に傷をつけたり水をかけない

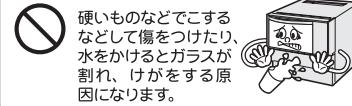


硬いものなどでこするなどして傷をつけたり、水をかけるとガラスが割れ、けがをする原因になります。

- オープンとびらにものをはさんだまま使用しない

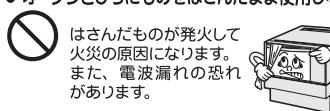


はさんだものが発火して火災の原因になります。また、電波漏れの恐れがあります。

- 操作部に汚れや水などをつけたりしない



操作部が汚れると、操作ができなくなることがあります。

- 汚れたまま使用しない

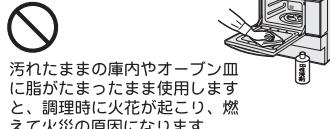


汚れたままの庫内やオープン皿に脂がたまつたまま使用しますと、調理時に火花が起り、燃えて火災の原因になります。

- オープンとびらに無理な力を加えない



乗ったり、ぶらさがったりして力を加えますと変形し、高温の熱気漏れとなり、やけどの恐れがあります。また、電波漏れの恐れがあります。

- 庫内で食品が燃えだしたときはとびらを開けないで、つぎの処置をしてください



①とりけしキーを押して運転を止めしてください。  
②機器から燃えやすいものを遠ざけ、鎮火するの待ちましょう。  
③そのまま使用せず、必ず販売店に点検を依頼してください。

- 鮮度保持剤(脱酸素剤)を入れたまま加熱しない



脱酸素剤などの鮮度保持剤を入れたまま加熱しますと、異常過熱して燃える恐れがあります。

## 特に注意していただきたいこと

(必ずお守りください!)


### △注意

- ゆで卵や目玉焼きを作らない(電子レンジ)



電子レンジ加熱では、破裂してやけどやけがをする原因となります。

- 食品や飲みものは加熱しすぎに注意(電子レンジ)

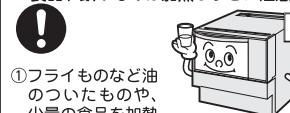

- ① フライものなど油のついたものや、少量の食品を加熱しすぎると着火の恐れがあります。
- 様子を見ながら加熱してください。
- ② 飲み物や油脂分の多い液体（バターなど）は、ふきこぼれたり、取り出すときの振動で突然沸騰しやけどをする恐れがあります。
- 加熱前にスプーンなどでかき混せてください。
- 加熱しすぎたときは、しばらく庫内に放置し、その後取り出してください。

- お出かけやおやすみ前はガス栓を閉じる



万ガス漏れが生じたとき、中毒やガス爆発による火災の原因になります。

- お手入れはガス栓を閉じ、機器が十分さまでから



ガス栓を閉じないと、スタートキーに触れてガスが燃焼し、やけどする恐れがあります。また、機器が高温のうちはやけどをすることがあります。

- ピン入りや殻つき食品、卵に注意(電子レンジ)



ピンは、ふたやせんをはずし、膜や殻のあるものは切れ目や割れ目をいてください。  
卵は割りほぐしてから加熱してください。(破裂してやけどやけがをすることがあります。)

- ラップを外すときは蒸気に注意(電子レンジ)



蒸気が一気に出てやけどの恐れがあります。  
また容器も熱くなっていることがあります。

- お手入れは手袋をはめてする



機器の角などでけがをする原因となります。


- 長期間使用しないときはガス栓を閉じ、電源(ブレーカーなど)を切る

ガス栓を閉じないと、万ガス漏れが生じたとき、中毒やガス爆発による火災の原因となります。  
電源を切らないと絶縁不良による感電や漏電火災の原因となります。

※ブレーカーを切る場合、本機器専用のブレーカーであることを確認してください。

### △注意

- バックガードの上部をふさがない

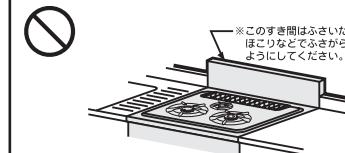


バックガード上部にはすきまが設けてあります。この部分をふさいだり、ほこりなどでふさがらないようにしてください。  
壁面が過熱し、火災の恐れがあります。

- 水切りカバーの上に物を置かない



水切りカバーのある場合は、水切りカバーの上に物を置かないでください。  
水切りカバー表面は、熱くなりますので、置いた物が焦げたり変形することがあります。

- コーナー部のコーティングをはがさない

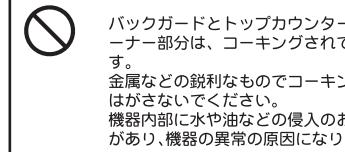

バックガードとトップカウンターのコーナー部分は、コーティングされています。  
金属などの脱利なものでコーティングをはがさないでください。  
機器内部に水や油などの侵入のおそれがあり、機器の異常の原因になります。



## 使用前に 使用上のお願い

### ● テレビやラジオを離して

テレビやラジオの雑音や映像の乱れを防ぐため、テレビ、ラジオなどを3m以上離してください。

### ● 料理の種類により予熱が必要です

クッキングブックに予熱の表示がしてあるものは予熱をしてください。



### ● 調理中のオーブンとびらの開閉はひかえめに

調理中に何度もオーブンとびらを開閉すると庫内の温度が急激に下がり料理がうまくできません。



### ● オープン皿に注意して

- ① 冷凍ビザなどを調理するとオープン皿が変形することがありますので、注意してお使いください。冷凍食品を調理される場合は、お皿などにのせて、オープン皿に調材が接触しないようにしてください。
- ② 調理後のオープン皿や角網は、高温となるため必ずオープン皿取っ手か乾いた厚手のふきんをお使いください。



### ● 陶磁器やオープン皿は急冷しない

陶磁器やオープン皿を調理直後に水につけると割れたり、ひびんだりすることがあります。十分温度が下がってからにしてください。



### ● 調理後はすぐに取り出す

でき上がった食品を長く庫内に入れておくと風味がそこなわりたり、余熱でこげることがあります。



### 電子レンジ使用のとき

#### ● 金属は使わないで

金串や金属が庫内壁面やオープンとびら・ターンテーブルにふれると火花が飛び故障の原因になります。アルミ箔を使うときは、庫内壁面やオープンとびらにふれないようにしてください。



#### ● 少量の食品はレンジ加熱にご注意

- ① 小さく切ったニンジンや冷凍のミックスベジタブルなどの少量加熱は火花が飛び発火・発煙があります。
- ② 100gより少ない場合は、大きめの容器に水を入れて加熱してください。



#### ● 庫内が空のまま作動させない

食品を入れずに作動させますと、電波を吸収するものがいため温度が異常に上昇して故障の原因になります。



#### ● 缶詰めやレトルト食品は容器に移しかえる



缶詰めやレトルト食品（アルミで包装されている食品）は加熱できません。また紙箱の内側にアルミが貼りつけてあるものも加熱できません。容器に移しかえてください。（火花（スパーク）・こけ・破裂の恐れがあります。）



#### ● 無線LANへのご注意

無線LANの電波は、電子レンジと同じ周波数を使っているものがあります。そのため、電子レンジの近くでは通信性能が劣化することがあります。無線LAN機器の取扱説明書などをご覧ください。

この機器は家庭用です。  
業務用としてお使いになりますと著しく寿命が縮まります。

## 使用前に 使える容器と使えない容器

市販の調理用具（補助具）などは、使えるものと使えないものがあります。この表を参考に容器を使用してください。

※材質や耐熱温度がわからない容器はお使いにならないでください。

○は使用できる容器、×は使用できない容器を表しています。

コンビネーションレンジタイプの「解凍」では、付属の解凍網以外は使わないでください。

容器の種類	高速オープン	電子レンジ	コンビ	説明及びご注意
<b>耐熱性プラスチック容器</b> ポリプロピレンなど家庭用品品質表示法にもとづく耐熱温度表示の140°C以上のもの	×	○	×	● ふた付の密閉容器は、ふたの部分だけ耐熱性の低い場合があります。ご注意ください。 ● 電子レンジにおいても高温になる調理（砂糖、バター、油を使う調理）には使用しないでください。
<b>熱に弱いプラスチック容器</b> ・ポリエチレン・スチロール樹脂 ・フェノール・メラミン・ユリア樹脂など	×	×	×	● 耐熱温度表示140°C未満の容器は使えません。 ● ポリエチレン、スチロール樹脂等は溶けたり形がくずれたりします。 また、フェノール、メラミン、ユリア樹脂のものもこれたりひびが入ることがあります。
<b>超耐熱性容器</b> ・キャセロール ・パイレックス ・パイロセラム ・グラタン皿など	○	○	○	● 市販のパイレックスやパイロセラムは熱に強く最適です。ただし急冷に注意してください。 ● 容器が熱になりますのでご注意ください。
<b>耐熱性のないガラス容器</b> ・カットグラス ・強化ガラスなど	×	×	×	● 耐熱性がないので使用できません。
<b>陶磁器</b> ・茶わん ・土なべなど	×	○	×	● 電子レンジのとき、内側に色絵付けしてあるもの、ひび模様の入ったもの、金銀模様のあるものは器を傷めたり、火花をおこすのでさせてください。また、急冷に注意してください。
<b>金属容器</b> ・ステンレス容器 ・ホーロー引き容器 ・アルミ製容器 ・金網・金串など	○	×	×	● 高速オープン調理によく使用されます。ただし、取っ手がプラスチックのものは使用できません。 ● コンビ調理では、ケーパー型は使用できます。 ● 電子レンジやコンビのとき、編んで金網や金串は金属との間で火花をおこしますので使用しないでください。
<b>ラップ</b>	×	○	×	● 電子レンジで高温になる料理（砂糖、バター、油を使う料理）には使用しないでください。ラップが溶けることがあります。 ● 高速オープン調理やコンビ調理をおこなった直後、ラップを用いた料理での電子レンジ使用はさせてください。 ● 耐熱温度140°C以上のものをお使いください。 ● 高速オープン調理では、イースト発酵のときのみ使用できます。
<b>アルミホイル</b>	○	○	○	● 電子レンジのとき、電波を反射する性質により使用できませんが、調理上のテクニックとして部分的に使用できます。 ● 高速オープン以外での使用は、アルミホイルが、ターンテーブルなど金属部分にふれないうよう注意してください。
<b>漆器</b> ・重箱 ・おわんなど	×	×	×	● めりがはがれたり、食品に食いが移ったり、ひび割れ、変色などすることがあります。
<b>木・竹・紙製品</b> ・せいろ ・ざる ・ペーパータオル ・ナフキンなど	×	×	×	● 長時間の加熱でこげることがあります。 ● とくに竹製品で、針金で結んであるものは、その部分に電波が集中してこげることがあります。


## 使用前に 付属品のなまえと使いかた

付属品のなまえ	コンビネーションレンジタイプ					ガス高遠オーブンタイプ	使 い か た
	数量	高速オープン	電子レンジ あたため	コンビ	解凍		
ターンテーブル台	1	○	○	○	○	○	付属なし
ターンテーブル(丸皿)	1	○	○	○	○	○	付属なし
オープン皿(角皿)	2	○	×	×	×	○	● 庫内の底に常時正しくセットしておきます。 ● ターンテーブル台の上に置いて使います。 ● 調理が始まるごとに回転します。 ● 調理後、引き出すときは、付属のオープン皿取っ手をターンテーブルの端にくい込みませ静かに引き出します。
角網	1	○	×	×	×	○	● 庫内のたなに直接のせて使います。 ● オープン皿の上にのせて使います。
解凍網	1	×	×	×	○	付属なし	● 解凍するときに、ターンテーブルの上にのせて使います。
その他の付属品	?	オープン皿取っ手(1個)	注1	クッキングブック(1冊)	注1		

注1:ターンテーブルやオープン皿の出し入れには、オープン皿取っ手をお使いいただけますが、重いものを出し入れするときには、片手では危険ですので、やけどをしないように、ふきんやミトンなどを使い両手で行ってください。

## 各部のなまえとはたらき

### 本体各部

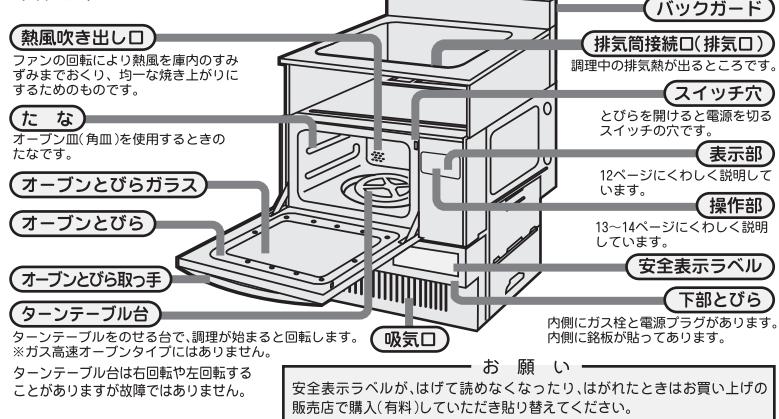

## 使用前に 各部のなまえとはたらき

### 表 示 部

#### 時間ランプ

操作手順を知らせるランプで点滅しているときに調理時間をセッティングします。  
調理時間を設定する必要のないときは消灯しています。

#### 温度ランプ

操作手順を知らせるランプで点滅しているときに調理温度をセッティングします。  
調理温度を設定する必要のないときは消灯しています。

#### 予熱ランプ

調理温度を設定した後に、点灯します。このままスタートキーを押せば予熱が開始され、予熱完了後にとびらを開けるまで点灯しています。  
予熱中以外のときは消灯しています。



### 時間表示部

● セットした調理時間を表示します。  
調理が進むにつれて残り時間を表示します。  
(例) 調理時間4分38秒

4:38

[通電状態のとき] [節電状態のとき]

0

[コンビネーションレンジタイプのみの機能]  
あたためおよび解凍調理のときで、調理物の重さを測定中は-を表示します。

- - / - -

### 温度表示部

イースト発酵、ウォーマー温度に合わせたときと、120℃以上の調理温度に合わせたときに表示します。また、調理中に調理温度を見る操作をしたときに表示します。

35

(例) 35℃を選択したとき

160

予熱のときは、合わせた温度に達するまでは点滅し、温度に達すれば点灯になります。

### 燃焼ランプ

オーブン調理、コンビ調理、イースト発酵、ウォーマーのときで、予熱中や調理中に、ガスがバーナー部で燃焼しているときに点灯します。  
設定温度に達すると表示は消え、その後調理温度に合わせてついたら消えたりします。

使  
用  
前  
に

### 設定できる調理時間

#### ●コンビネーションレンジタイプ

機能	電子レンジ(強)	電子レンジ(弱)	高速オープン	コンビ	あたため・解凍
設定範囲	10秒~29分50秒	10秒~59分50秒	10秒~99分50秒	10秒~29分50秒	10g~1800g (自動設定)

#### ●ガス高速オープンタイプ

機能	高速オープン
設定範囲	10秒~99分50秒

※高速オープン機能は、120℃~250℃の調理、イースト発酵、ウォーマーの3つがあります。



### こんなときにアラームが鳴ります!

4種類のアラームがそれぞれの状態をお知らせします。

アラームの種類	状態の内容	アラームの種類	状態の内容
ピッ	操作部の各キーを操作したとき	ビーピーピーピー (4回)	エラー表示とともに鳴る
ピッピッピッピッピッ (5回)	予熱が完了したとき	ピー	加熱時間完了のお知らせ

# 使用前に 各部のなまえとはたらき

## 操作部

### あたためキー (コンビネーションレンジタイプのみ) 自動調理

- おかずなどのあたため、牛乳のあたため、酒のかんをするときに使います。
- 1回押すと「あたため」、2回押すと「酒かん」、3回押すと「牛乳」に切り替わり、押すたびに繰り返します。
- 使いかたは21ページをごらんください。

### 解凍キー (コンビネーションレンジタイプのみ) 自動調理

- 解凍調理のときに使います。
- 付属の解凍網を必ず使用してください。
- 使いかたは21ページをごらんください。

### 時間表示部

- 加熱時間合わせをした後のセット時間を表示します。
- くわしくは12ページをごらんください。

### 時間キー

- 加熱時間のセットをするときに使います。
- 3つのキーを押して、表示部を見ながらセットします。
- 設定できる加熱時間は、調理コースにより異なります。
- くわしくは12ページをごらんください。

### とりけしキー

- キーの押しまちがいの取り消し、調理中の停止に使います。
- 押すとセットしていた調理コースと加熱時間が取り消されます。

### 自動調理コースキー


### 時間ランプ

### とりけし

### スタート

### ネクストライン

## コンビネーションレンジタイプ (114-H503型)

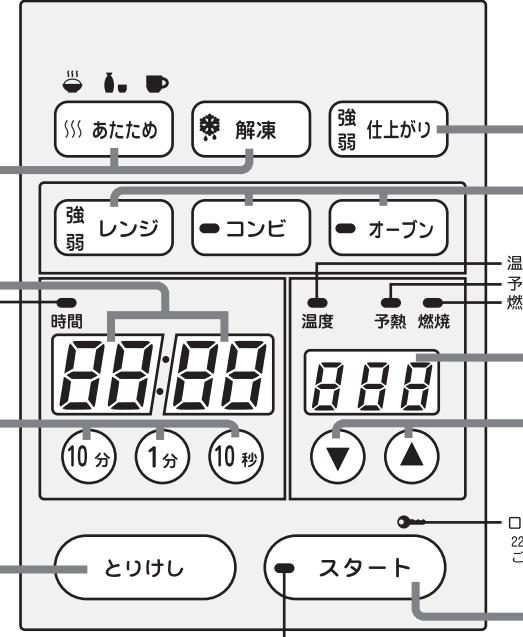

### 仕上がり調節キー (コンビネーションレンジタイプのみ)

- 自動調理のときにお好みに合わせて仕上がりを調整するときに使います。
- 1回押すと「強」、2回押すと「弱」、3回押すともとの標準に戻り、押すたびに繰り返します。
- スタートキーを押す前に設定します。

### オープンキー

- オープン調理をするときに使います。
- イースト発酵、ウォーマーのときにも使います。
- 予熱あり（ホットスタート）と予熱なし（コールドスタート）の使いかたがあります。
- ※イースト発酵、ウォーマーのときは予熱設定できません。
- 使いかたは16~19ページをごらんください。

### コンビキー (コンビネーションレンジタイプのみ)

- コンビ調理（高速オープンと電子レンジが同時に作動します）をするときに使います。
- 予熱あり（ホットスタート）と予熱なし（コールドスタート）の使いかたがあります。
- 使いかたは16~18ページをごらんください。

### レンジキー (コンビネーションレンジタイプのみ)

- 電子レンジ調理をするときに使います。
- 1回押すと「強」、2回押すと「弱」に切り替わり、押すたびに繰り返します。
- 使いかたは20ページをごらんください。

### 温度表示部

- 温度キーを操作したときの設定温度と予熱中の温度を表示します。
- くわしくは12ページをごらんください。

### 温度キー


- オープン調理、コンビ調理、イースト発酵、ウォーマーの温度をセッティングするときに使います。
- ⑦を押すと温度が下がり⑧を押すと温度が上がりります。
- 設定できる温度範囲は、28°C、35°C、39°C、65°Cと120°C~250°Cまでです。（コンビ調理では28°C、35°C、39°C、65°Cの設定はできません。）

### スタートキー

- 調理または予熱を始めたときに押します。
- 途中でオープンとびらを開けて出来具合を見たときや、予熱終了後に再びスタートするときにも、もう一度押します。
- 2秒以上押し続けると、ロックができます。
- 使いかたは22ページをごらんください。

使用前に

## ガス高速オープンタイプ (114-H513型)

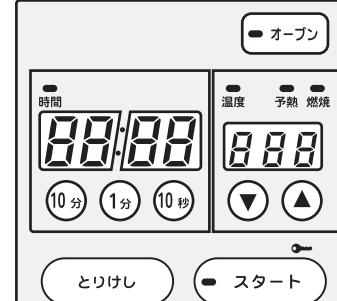

## 使用前に 準備

### カラ焼きをしましよう

- 機器の加工のための油を焼き切るため、カラ焼きをしてください。
- ガス栓を開けてください。とびらを一度開け、閉めてください。
- コンビネーションレンジタイプは庫内にターンテーブル台をセットしてください。
- ※操作手順をランプの点滅によりお知らせします。


#### 1 オープンキーを押す

- オープンランプが点灯します。
- 温度ランプが点滅します。



#### 2 温度キーを押し 250℃に合わせる

- 温度ランプが消え、予熱ランプが点灯します。
- 時間ランプとスタートランプが点滅します。



#### 3 時間キーを押し 20分に合わせる

- 時間ランプが消えスタートランプが点滅します。
- 予熱ランプは消灯します。



#### 4 スタートキーを押す

- スタートランプが点灯になります。
- 庫内灯が点灯します。
- 燃焼ランプが点滅したときは、再びスタートキーを押してください。
- ガスが燃焼を始めると燃焼ランプが点灯し、その後庫内温度に合わせて消灯、点灯を繰り返します。
- 最初は煙やにおいが出ることがありますが故障ではありません。



#### 完了

- とびらを開けた後、10分経過すると「！」表示が消え節電状態になります。



## 使いかた オープン / コンビ (予熱なし / 発酵)

- ガス高速オープンタイプには、コンビキーはありません。
- コンビネーションレンジタイプでオープン皿(角皿)を使用のときは、ターンテーブル(丸皿)を取り除いてください。
- コンビキーでの発酵はできません。
- ※操作手順をランプの点滅によりお知らせします。

#### 1 食品を庫内に入れる

- とびらを閉めます。

(例) 高速オープン調理で  
180℃、15分のとき




#### 2 オープンキーまたは コンビキーを押す

- 押したキーのランプが点灯します。
- 温度ランプが点滅します。



#### 3 温度を合わせる

- 温度ランプが消え予熱ランプが点灯します。
- 120℃以上の設定のときは、時間ランプとスタートランプが点滅します。
- イースト発酵は温度キーを押して28/35/39℃のいずれか選擇します。イースト発酵の場合は、予熱ランプは消灯し、時間ランプが点滅します。



#### 4 時間を合わせる

- 時間ランプが消えスタートランプが点滅します。
- 予熱ランプは消灯します。



#### 5 スタートキーを押す

- スタートランプが点灯になります。
- 庫内灯が点灯しますが、「28」設定では点灯しません。
- 燃焼ランプが点灯し、その後庫内温度に合わせて消灯、点灯を繰り返します。



#### 6 できあがり

- 食品を取り出した後、10分経過すると「！」表示が消え節電状態になります。



- 調理中に、ランプが点灯している調理コースキーを押すと、押している間だけ庫内温度を温度表示部に点滅表示します。

- イースト発酵は庫内が熱いと失敗します。庫内が冷えてから使いましょう。

- 設定できる最大加熱時間は

オープン……99分50秒まで(10秒単位)

コンビ……29分50秒まで(10秒単位)

- 設定できる加熱温度の範囲は

オープン/コンビ……120~250℃(10℃単位)

イースト発酵……28/35/39℃

#### 発酵温度について

28℃: 自然酵母使用のパン作りに適しています。

35℃: 一般的なパン作りの発酵に適しています。





39℃: ホイロ(最終仕上げ発酵)などの発酵時間の短縮に役立ちます。

使  
用  
前  
に

使  
い  
か  
た

## 使いかた オープン／コンビ（予熱あり）

◎ガス高速オープンタイプには、コンビキーはありません。  
※操作手順をランプの点滅によりお知らせします。
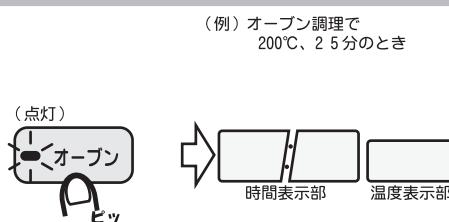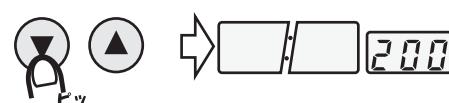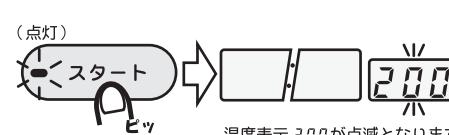
<p><b>予熱をします</b></p> <p>とびらを一度開け、閉めてください。</p> <p><b>1 オープンキーまたはコンビキーを押す</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>押したキーのランプが点灯します。</li> <li>温度ランプが点滅します。</li> </ul>  <p style="text-align: center;">(例) オープン調理で 200°C、2分のとき</p> <p>時間表示部 温度表示部</p> <hr/> <p><b>2 温度を合わせる</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>温度ランプが消え予熱ランプが点灯します。</li> <li>時間ランプとスタートランプが点滅します。</li> </ul>  <hr/> <p><b>3 スタートキーを押す</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>スタートランプが点灯になります。</li> <li>庫内灯が点灯します。</li> <li>燃焼ランプが点灯します。</li> <li>時間ランプが消灯します。</li> </ul>  <p style="text-align: center;">温度表示 200 が点滅となります。</p> <hr/> <p><b>予熱完了</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ピッピッピッピッピッピッピと5回鳴り、予熱完了をお知らせします。</li> <li>とびらを開くまで約30分間は、そのままの温度を保ちますが、30分を過ぎると機器は動作を停止し、温度が下がります。このときは、再びスタートキーを押して予熱をしてください。</li> </ul>  <p style="text-align: center;">温度表示 200 が点灯となります。</p>	<p><b>加熱をします</b></p> <p><b>4 食品を庫内に入れる</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>食品を庫内に入れとびらを閉めると、予熱ランプ、スタートランプが消え時間ランプが点滅します。</li> </ul>  <hr/> <p><b>5 時間を合わせる</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>時間ランプが消えスタートランプが点滅します。</li> </ul>  <hr/> <p><b>6 スタートキーを押す</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>スタートランプが点灯になります。</li> <li>庫内灯が点灯します。</li> <li>燃焼ランプが点灯し、その後庫内温度に合わせて消灯、点灯を繰り返します。</li> </ul>  <hr/> <p><b>7 できあがり</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>食品を取り出した後、10分経過すると「♪」表示が消え節電状態になります。</li> </ul> <p>ビーと1回鳴り 庫内灯が消えます。</p> 
--	--

設定温度に達するまでの予熱時間の目安は下表を参考に。\*

設定温度	庫内温度	時間
150	約150°C	2~3 分
200	約200°C	3~4 分
250	約250°C	4~5 分

\* 設定できる最大加熱時間は  
オープン………99分50秒まで(10秒単位)  
コンビ………29分50秒まで(10秒単位)

\* 設定できる加熱温度の範囲は  
オープン/コンビ………120~250°C  
(10°C単位)

## 使いかた ウォーマー（オープン機能が作動します）

◎コンビキーでのウォーマーはできません。  
※操作手順をランプの点滅によりお知らせします。

### 1 保温したい料理やあたためたい食器を庫内に入れる

- ・とびらを閉めます。

(例) 40分間保温したいとき


### 2 オープンキーを押す

- ・押したキーのランプが点灯します。
- ・温度ランプが点滅します。



### 3 温度を65°Cに合わせる

- ・温度ランプが消え時間ランプが点滅します。

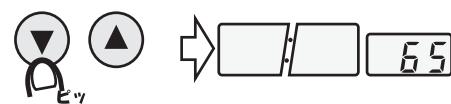

### 4 時間を合わせる

- ・時間ランプが消えスタートランプが点滅します。



### 5 スタートキーを押す

- ・スタートランプが点灯になります。
- ・庫内灯が点灯します。
- ・燃焼ランプが点灯し、その後庫内温度に合わせて消灯、点灯を繰り返します。



### 6 終了

食品を取り出した後、10分経過すると「！」表示が消え節電状態になります。



#### — ウォーマーの使い方 —

##### ■調理後のあたかいお料理が冷めないように温蔵庫としてお使いいただけます。

- ・温蔵中は耐熱性の容器をお使いください。  
発泡スチロール製トレー、ラップ、プラスチック容器は溶ける恐れがあります。
- ・一度冷めたお料理は、あたためなおすことはできません。

##### ■食器のあたためにもお使いいただけます。

- ・あたためることができるのは耐熱性の容器のみです。

## 使いかた レンジ（強／弱）

<コンビネーションレンジタイプのみ>

※操作手順をランプの点滅によりお知らせします。

### レンジ強／弱の切り替えかた

- ・レンジキーを1回押すと「強」

2回押すと「弱」

押すたびに繰り返します。  
ランプが点灯して選んだコースを表示します。




### 1 食品を庫内に入れる

- ・ターンテーブル（丸皿）を必ず使用してください。
- ・とびらを閉めます。

(例) レンジ「強」で  
2分00秒のとき

### 2 レンジキーを押す「強」

- ・「弱」を使うときは2回押す。
- ・時間ランプが点滅します。

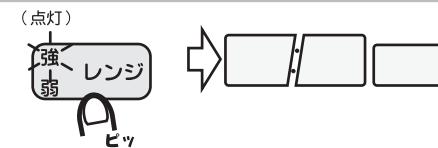


### 3 時間キーを押し時間を合わせる

- ・時間ランプが消えスタートランプが点滅します。



### 4 スタートキーを押す

- ・スタートランプが点灯になります。
- ・庫内灯が点灯します。

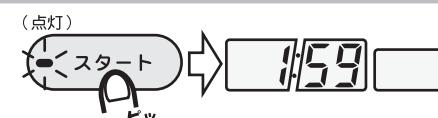

### 5 できあがり

- ・「強」で調理した場合には終了した後、引き続き10分間は自動保温をおこないます。
- ・食品を取り出した後、10分経過すると「！」表示が消え節電状態になります。



##### ○自動保温とは――――――――――――――――――――――――――――――――

調理が終了した後、とびらを開けなければ、最大10分のあいだ、庫内灯は消した状態で調理物を温かく保ちます。

##### ○設定できる最大調理時間は――――――――――――――――――――――

レンジ「強」……29分50秒まで(10秒単位)  
レンジ「弱」……59分50秒まで(10秒単位)

○解凍方法には、レンジキー「弱」での手動解凍と「解凍キー」での自動解凍があります。

○自動解凍「解凍キー」では、調理物の形状により凍っている部分が残ることがあります。  
このときは、手動解凍「弱」で追加加熱してください。

## 使いかた 解凍／あたため（自動調理）<コンビネーションレンジタイプのみ>

解凍／あたためは、ターンテーブル（丸皿）を必ず使用してください。  
使用しないと、異常動作して、上手に仕上がりません。

### あたためキー（あたため／酒かん／牛乳）の切り替えかた

- あたためキーを1回押すと「あたため」  
2回押すと「酒かん」  
3回押すと「牛乳」
- 
- 押すたびに繰り返します。ランプが点灯して選んだコースを表示します。


### 1 食品を庫内に入れる

- 解凍のときは、必ず付属の解凍網を使い、食品を直接解凍網にのせてください。
- とびらを閉めます。

(例) 解凍のとき

### 2 解凍キーを押す

- あためのときはあためキーを押す。
- 押したキーのランプが点灯します。
- スタートランプが点滅します。

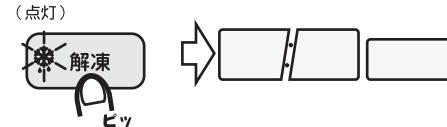


### 3 仕上がりキーを押す

- 仕上がり調節をしないときは、押す必要がなく標準状態ですので4へ。
- 1回押すと「強」2回押すと「弱」  
3回押すと標準状態に戻り、押すたびに繰り返します。



### 4 スタートキーを押す

- スタートランプが点灯になります。
- キーを押すと調理物の重さの測定を開始します。  
測定中は、時間表示部に「—」を移動しながら表示します。
- 重さの測定が終了すれば加熱時間を自動的に表示します。

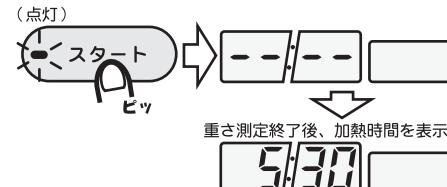

### 5 できあがり

- 「♪」で調理した場合は終了した後、引き続き10分間は自動保温をおこないます。


食品を取り出した後、10分経過すると  
「♪」表示が消え節電状態になります。



※自動保温については20ページを参照してください。

## 使いかた ロックのしかた

ロックは、あやまって調理中や予熱中に、とりけしキーを押して機器が停止してしまうことを防ぐためのものです。小さなお子さまのいたずら防止に便利です。

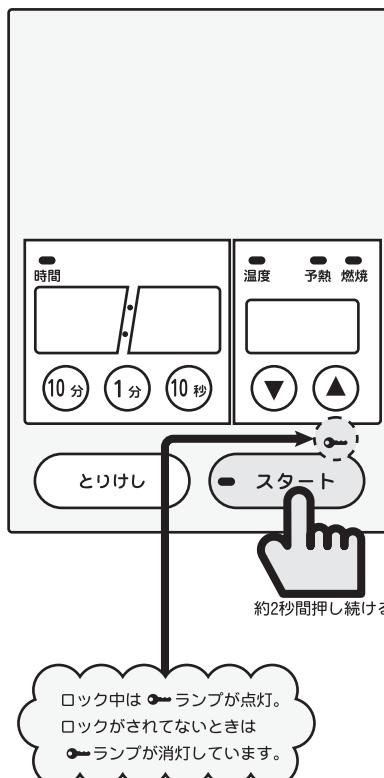

### ロックをするとき

- スタートキーを約2秒間押し続けますと ●ランプが点灯し、ロックとなります。  
(ネクストサインのランプ点滅中はロック操作はできません。)
- ランプ点灯中は、スタートキーのロック解除以外はすべてのキーを受けつけません。

### ロックの解除

- ロック中で調理の途中にとびらを開けると解除となります。  
●ランプが消灯します。
- 加熱時間が終了すれば、●ランプが消灯し自動的に解除します。
- ロック中にスタートキーを約2秒間押し続けたときも ●ランプが消灯し、解除となります。

使  
い  
か  
た

スタートキーを約2秒間押し続ける動作を繰り返しますと、ロックとロック解除を繰り返します。

## 点検・お手入れ、他

### 点検・お手入れ

安全にお使いいただくため点検・お手入れをしてください。

#### 点 檢

- 機器の回りに燃えやすいものはありませんか。燃えやすいものを取り除く
- 排気口にものがのっていませんか。のっているものを取り除く
- 電源コードが傷んでいませんか。販売店に修理を依頼する
- 異常音がしませんか。販売店に修理を依頼する

#### お手入れ


庫内が、まだなあたかいうちにお手入れすれば、汚れが落ちやすいですが、やけどには十分注意してください。

##### 1 手袋をはめる



手袋をはめないと、機器の角などでけがをする原因になります。

##### 2 機器のガス栓を閉じる



機器のガス栓を閉じないと、万一、ガスが燃焼したとき、やけどをします。

##### 3 機器本体がさめてから



本体が十分さめないと、やけどのおそれがあります。

#### ● 庫内やオーブンとびらの内側はそのつどふきとる

- ぬれ布きんでふきとります。
- 汚れがひどいときは、中性洗剤をひいたしたスポンジタワシなどでふきとります。
- 庫内のたなに白いスジが入ることがあります。異常ではありません。



化学ぞうきんなどの使用は、その注意書きにしたがってください

#### ● 操作部や外まわりはときどきふく

- やわらかい布でふき、汚れのひどいときは、台所用中性洗剤を布にひたしふきとります。
- 洗剤を直接吹きつけないでください。

#### ● オーブン皿や網などの付属品はそのつど洗う

- オーブン皿(角皿)・ターンテーブル(丸皿)・網などの付属品は、中性洗剤を溶かした水につけ、スポンジタワシなどやわらかいもので洗います。
- 洗ったあとは、水洗いをし乾いた布で十分水気をふきとってください。

#### お願ひ

- シンナー、ベンジン、酸性・アルカリ性洗剤、研磨剤入り洗剤、たわしなどは、塗装の変質、はがれの原因となるので使わないでください。また、化学ぞうきんは、その注意書きにしたがってください。
- 石けん・食品カスをすき間やオーブン庫内底面に残さないでください。(故障の原因となります)



## 点検・お手入れ、他 故障かな?と思ったら

故障と思う前に、つぎの内容をお調べいただき、それでも直らないときはお買い上げの販売店にご連絡ください。

症 状	原 因 と 处 置 (お調べいただくこと)	参 照 ページ	
操作キーを押しても表示部のランプや表示がなにも表示されない	● ブレーカーが切れている → ブレーカーを入れる ● 電源プラグが抜いている → 電源プラグをコンセントに差し込む ● 停電している → 停電の回復をまつ ● 節電状態になっている → 一度とびらを開け、閉じる	—	
「!!」表示し、点灯しない	● ガス栓が全開になっていない → ガス栓を全開にする ● ガス配管中に空気が残っている → スタートキーを押し、点火動作を繰り返す ● LPガスがなくなりかけている → 新しいLP容器に切り換える	—	
初めてオーブンを使用したら煙が出た	● 調理庫内は、加工のため油が塗ってあり、最初はその油が焼けて煙がます。故障ではありません。 初めてお使いのときは15ページの要領でカラ焼きをしてください。	15	
スタートのとき少し音が大きい	● 部品が起動するときの音で、故障ではありません。	—	
点火時や消火時に「チリ、チリ」と音がする	● 金属が加熱や冷却されるため、膨張・収縮して起こる音で故障ではありません。	—	
オーブン使用時に「カチツ」と音がする	● 庫内温度を調節するための電磁弁が作動する音で、故障ではありません。	—	
オーブン使用中、燃焼ランプが点灯しない	● 庫内が設定温度以上になっているため、設定温度以下になると点灯します。	—	
オーブン使用中に停電し燃焼が止まった	● 機器内部の電磁弁が働き、ガスを自動的に止めます。ガス漏れの心配はありません。停電が回復したら、初めからセットして使用ください。	—	
オーブン調理中に煙がもれる	● 油分の多い調理物をオーブン皿で直接焼き上げますと、煙が発生することがあります。クッキングブックをもう一度ご確認ください。	—	
コンビネーションレンジタイプのみ	ターンテーブルが回転しないまたは回転ムラがある	● ターンテーブル台、ターンテーブルが正しくセットされていない → 正しくセットする 食品(容器)が庫内壁面にぶれている → ぶれないように直す	11
	庫内で火花が飛ぶ	● 金属が庫内壁面にぶれている → 金属を取り除く ● 庫内に食品カスや油がたまっている → 食品カスや油を取り除く	9 7
	電子レンジ調理で食品が加熱されない	● 食品が金属容器、アルミホイルで包まれている → 金属容器、アルミホイルを取り除く	9 10
	表示部に「03」が点滅する	● 食品の量が調理範囲を超えてる → 食品の量を減らす ● 食品の量が調理範囲以下である → 食品の量を増やす	21
	解凍キーを押したとき音が鳴り「50」が点滅表示されスタートキーを受け付けない	庫内温度が高いため、庫内冷却を行っています。 庫内温度が下がれば、「50」表示が消えます。 庫内が冷めるまで待つか、手動のレンジ調理で解凍してください。	—
	調理後に、庫内灯は消えているのに、ターンテーブルが勝手に回る	● レンジの「強」運転と「あたため」の運転の場合は、調理後(自動保温をおこないます。(詳しくは20ページ) とびらを開ければ中止されますので異常ではありません。	—

\*アラームが連続して4回鳴り、異常の状態(01, 02, 04, 07, 09, 10, 11, 12)を点滅表示している場合は、ただちにガス栓を「止」にし、電源プラグが抜けるときは抜いてお買い上げの販売店にご連絡ください。その際、表示されている表示内容もご連絡ください。

# 点検・お手入れ、他 アフターサービス

## サービスのお申し込み

- 24ページの「故障かな?と思ったら」の項を見て、もう一度ご確認ください。
- 確認のうえ、それでも不都合な場合、あるいはご不明な場合は自分で修理しないでお買い求めの販売店、またはもよりのガス会社にご連絡ください。

なお、連絡いただくときは、つぎのことをお知らせください。

- 品名…コンビネーションレンジ または ガス高速オーブン
- 型番…下部とびら内の本体正面左側に貼り付けてある、銘板をご覧ください。
- 現象…(できるだけ詳しく)
- お客様名 住所、電話番号、道順…(できるだけ詳しく)

例(銘板)

型式名	
ガスの種類およびグループ	
ガス消費量	

製造年月 製造番号 製造業者名

-----  
-----  
-----

## 転居される場合

ガスには都市ガス7種類およびLPガスの区分があります。

- ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので転居先のガスの種類をご確認のうえ、お買い求めの販売店、またはもよりのガス会社にご連絡ください。この場合、調整・改造に要する費用は保証期間中でも有料となります。
- ガスの種類によっては調整・改造ができない場合もあります。

## 保証書

取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。

- 保証書に記載されているように機器の故障については、一定期間・一定条件のもとに修理いたします。保証書を紛失されると、無料修理期間中であっても修理費をいただくことがありますので、大切に保管してください。
- 無料修理期間経過後の修理については、お買い求めの販売店、またはもよりのガス会社にご連絡ください。修理によって性能が維持できる場合は修理(有料)いたします。

## 補修用性能部品の保有期間

- 補修用性能部品は、製造打切り後10年間、保有しています。  
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

# 仕様

品名	コンビネーションレンジ		ガス高速オーブン		
型番	114-H503型		114-H513型		
型式名	GM0-S3710E		GR-S3710E		
消費ガス量	都市ガス 13A:5.00kW 12A:4.65kW	(4,300kcal/h) (4,000kcal/h)	LPガス:5.02kW (0.36kg/h)		
消費電力	オーブン レンジ 同時(コンビ)使用 待機時	90W 1,170W 420W 0W	90W — — 0W		
高周波出力	レンジ(強):あたため:60W、レンジ(弱):90W相当 コンビ:200W相当、解凍(自動調理):330~200~90W相当自動切替		—		
オーブン加熱速度	200°C 3~4分				
オーブン温度調節範囲	イースト発酵(28~35~39°C)、ウォーマー(65°C)、120°C~250°C				
外形寸法	幅598mm×奥行550mm×高さ530~640mm				
庫内有效寸法	幅356mm×奥行362mm×高さ237mm	幅356mm×奥行362mm×高さ265mm			
オーブン皿有效寸法	幅340mm×奥行310mm×高さ25mm				
ターンテーブル有效寸法	φ332mm×高さ21.7mm	—			
ガス接続	R1/2(オネジ)				
電源	AC100V(50~60Hz共用)				
質量(本体)	40kg(本体)・4kg(付属品)	33kg(本体)・3kg(付属品)			
付属品	? ターンテーブル台1個 ? ターンテーブル(丸皿)1個 ? 角網1個 ? 解凍網1個 ? オーブン皿(角皿)2個 ? オーブン皿取っ手1個 ? クッキングブック1冊 ? 取扱説明書1冊 ? 設置工事説明書1冊 ? お問い合わせ先一覧1枚				